

**PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ IR
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. 22-2394**

2019 m. gruodžio 31 d.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžyje, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - **Užsakovas**) ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio gatvės“, juridinio asmens kodas 147026330, kurios registruota buveinė Beržų g. 12, Panevėžyje, atstovaujama direktorės Viktorijos Juodikienės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbai ir priežiūros paslaugos, toliau vadinami „Darbai“.

1.2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Užsakovo nurodytus Sutarties Darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Sutarties Darbams atlikti sąlygas, priimti Sutarties Darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje nustatytais į kainiais nustatytais sąlygomis ir tvarka.

1.3. Darbai vykdomi vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų į kainiais (Sutarties priedas Nr. 1), Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų technine specifikacija (Sutarties priedas Nr. 2), teisės aktais reglamentuojančiais Sutarties 1.1. punkte nurodytų Darbų vykdymą.

1.4. Darbų teikimo vieta - Panevėžio miesto teritorija.

2. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Sutartyje pasirinktas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto į kainio su peržiūra. Darbų atlikimo į kainiai, nurodyti Sutarties 1 priede, į šiuos į kainius turi būti į skaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos (tarp jų ir PVM), išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 1.1. punkte nurodytiems Darbams atlikti.

2.2. Pradinė Sutarties vertė – **1228292,04 Eur** (vienas milijonas du šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt du eurai, 4 cnt.) be PVM, **1486233,37 Eur** (vienas milijonas keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai trisdešimt trys eurai, 37 cnt.) su PVM. Į pradinės sutarties vertę neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių. Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.

Abau

[Signature]

2.3. Sutartyje nurodyti Darbų kiekiai (apimtys) yra preliminarūs, kurie Sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta iki 50 procentų daugiau arba mažiau nurodytų Darbų kiekių) neviršijant pradinės Sutarties vertės. Darbai perkami pagal faktinį poreikį ir turimą finansavimą. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų Sutarties priede Nr. 1 nurodytų preliminarinių Darbų kiekių (apimčių). Preliminarinių Darbų kiekių (apimčių) keitimas, papildomi Darbai, viršijantys pradinę Sutarties vertę apspręsti Sutarties 10 dalyje.

2.4. Sutarties Darbų įkainiai yra nekeičiami ir nustatyti visam Sutarties galiojimo laikotarpiui, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus.

2.5. Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

2.5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama priimta Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

2.5.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

2.5.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

2.5.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis;

2.5.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

2.6. Suinteresuotos Šalies prašymu Sutarties kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka:

2.6.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama (didinama arba mažinama) vieną kartą – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 12 (dvylikai) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį), jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 10 procentų.

2.6.2. Sutarties kainos perskaičiavimo eiga:

2.6.3. Užfiksuojama atliktų Darbų suma, kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų Darbų kiekių, suma per 12 (dvylikai) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo;

2.6.4. Užfiksuojama neatliktų Darbų suma, tai yra ta Darbų kainos dalis, kuri lieka iš Darbų kainos, nurodytos Sutarties 2.2. punkte, atėmus atliktų Darbų per 12 (dvylikai) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo sumą;

2.6.5. Neatliktų Darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio (P):

$P = IP_b / IP_r$;

IP_r – Indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas;

IP_b – Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Šalies prašyme);

2.6.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje, adresas – <http://osp.stat.gov.lt>.

2.6.7. Sutarties kainos dėl bendro kainų lygio kitimo pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

2.6.8. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma tik tiems Darbams, kurie atliekami po perskaičiavimo.

2.7. Pradinės sutarties vertė gali būti keičiama (mažinama ar didinama) taikant peržiūros ir (ar) kiekio (apimtys) keitimo sąlygas:

2.7.1. dėl Sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (perkamų kiekių (apimtys), Darbų pakeitimų);

2.7.2. Sutarties kainos pakeitimo vertė (mažinama ar didinama) ne daugiau 30 procentų.

2.8. Už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas Rangovui apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos ir Šalių pasirašyto Darbų perdavimo - priėmimo akto arba kito Darbų pristatymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš Valstybės biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami, bet ne ilgiau kaip per

60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pažymos apie atliktus darbus pateikimo Užsakovui dienos. Vėluojant finansavimui iš Valstybės biudžeto Užsakovas delspinigių nemoka.

2.9. Rangovas PVM sąskaitą – faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

2.10. Rangovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Rangovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties sudarymo informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

2.11. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal Sutartyje nurodytus įkainius. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

2.12. Jei Rangovas darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už faktiškai atliktus darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

2.13. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus Darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu.

2.14. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienaarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

2.15. Kiekvieniems metams Užsakovas ir Rangovas pasirašo papildomą susitarimą, kuriuo nustato atliekamų Darbų apimtį, atsižvelgiant į valstybės ir savivaldybės skiriamų lėšų kieki einamiems metams. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

3.1. Sutartis sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas Darbus pradeda vykdyti ne anksčiau kaip 2020 m. vasario 1 d.

3.2. Šalims raštu išreiškus sutikimą, Sutarties 3.1. punkte numatytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą 12 (dvylikai) mėnesių. Pratęsimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.3. Ši Sutartis galioja Sutarties 3.1., 3.2. punktuose nurodytą terminą arba kol Šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais, arba kai Šalys visiškai įvykdo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, arba Rangovui panaudojus visą Sutarties sumą, nurodytą 2.2 punkte, arba Sutartis nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka.

3.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos

garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija) 5 proc. nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM).

4.2. Jei Rangovas Sutarties 4.1 punkte numatytu terminu nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, tai laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę siūlyti sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, atitinkantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267 patvirtintas formas (Sutarties priedas Nr. 3, 4). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4.4. Jeigu Darbų atlikimo terminas pagal Sutartį raštišku Šalių susitarimu yra pratęsiamas, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo pasirašymo dienos pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą likusiam sutarties galiojimo laikotarpiui.

4.5. Esant Sutarties 2.7. punkte numatytoms sąlygoms, kai pradinė Sutarties vertė padidėja, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo pasirašymo dienos pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą 5 proc. sumai nuo padidėjusios pradinės Sutarties vertės be PVM.

4.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visas sumas, kurias užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

4.7. Jeigu Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 (dešimt) darbo dienų privalo Užsakovui pateikti naują Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą 5 proc. nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM).

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

5.1. Atliktų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą (forma F2) ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai).

5.2. Rangovas faktiškai atliktus Darbus, už kuriuos bus atsiskaitoma iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - LAKD) gaunamų lėšų, perduoda Užsakovui ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki LAKD atstovo atvykimo, apie kurį Rangovui bus pranešama kas mėnesį, pateikdamas 3-jų Aktų egzempliorius Užsakovui.

5.3. Rangovas faktiškai atliktus Darbus, už kuriuos bus atsiskaitoma iš Savivaldybės biudžeto gaunamų lėšų, perduoda Užsakovui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 3 (trečios) kalendorinės dienos pabaigos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią pirmą darbo dieną, pateikdamas 2-jų Aktų egzempliorius Užsakovui.

5.4. Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Aktų gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, per tą patį terminą grąžina juos Rangovui arba priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl Darbų atlikimo.

5.5. Rangovui nepateikus Darbų perdavimo – priėmimo dokumentų Sutarties 5.2. ir 5.3. punktuose nurodytais terminais, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.

5.6. Rangovas privalo Užsakovui pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių deklaracijas ir sertifikatus, taip pat detalizuoti informaciją, pateikiamą darbų perdavimo - priėmimo akte ir jo prieduose.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi teisę:

6.1.1. priklausomai nuo darbų poreikio ir finansavimo vienašališkai tikslinti, keisti Darbų kiekius (apimtis) (didinant arba mažinant), periodiškumą, techninius ir kokybės parametrus pagal Sutartyje aprašytas sąlygas, numatyti papildomus darbus. Rangovo pretenzijos šiuo atveju nagrinėjamos nebus;

6.1.2. nepirkti viso Sutarties priede Nr. 1 nurodyto kiekio arba pirkti didesnę kiekį, tačiau preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip 50 procentų į didžiąją ir mažąją puses;

6.1.3. sustabdyti Darbų vykdymą, jeigu Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir pareikalauti pašalinti trūkumus;

6.1.4. jei Rangovas Sutartyje numatytus darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į Užsakovo pastabas per nurodytą terminą trūkumų ir/ar defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto bei darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos ir nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti Sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita;

6.1.5. reikalauti, kad Rangovas vykdytų Darbus pagal Užsakovo pateiktus užsakymus (raštu, elektroniniu paštu ir pan.) už Sutartyje numatytus Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų įkainius ne vėliau kaip per 6.4.3. punkte nurodytus terminus;

6.1.6. atsisakyti atlikti mokėjimus už atliktus Darbus, kurie buvo atlikti nesuderinus su Užsakovu;

6.1.7. Rangovo sąskaita pašalinti defektiniame akte nurodytus trūkumus, broką ar neatitikimus, kuriuos per nurodytą terminą nepašalino Rangovas parenkant kitą Rangovą;

6.1.8. pareikalauti, kai yra būtina, kad Rangovas Darbus atliktų švenčių ir poilsio dienomis.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.1. koordinuoti ir kontroliuoti Darbų vykdymą;

6.2.2. priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus;

6.2.3. sumokėti už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus pagal Sutarties 1 priede nurodytus Darbų įkainius Sutartyje nustatyta tvarka;

6.2.4. konsultuoti ir pateikti Rangovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, reikalingus Darbams įvykdyti;

6.2.5. kiekvieną savaitę derinti (raštu, elektroniniu paštu ir pan.) su Rangovu planuojamus Darbus (toliau – užsakymus), jų teikimo vietas ir apimtis;

6.2.6. vykdyti kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

6.3. Rangovas turi teisę:

6.3.1. reikalauti, kad už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus, būtų sumokėta Sutartyje nustatyta tvarka;

6.3.2. Darbų atlikimui pasitelkti subrangovus, jei tokių reikia;

6.3.3. keisti Užsakovo suderintus užsakymus tik gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą;

6.3.4. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.

6.4. Rangovas įsipareigoja:

6.4.1. atlikti Darbų vykdymą, vadovaudamasis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos Respublikos kelių įstatymo, Statybos įstatymo, techninių reglamentų nuostatomis, apibūdinančiomis Sutarties Darbus ir kitomis Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais bei šios Sutarties sąlygomis, ir užtikrinti, kad jais vadovautųsi Rangovo darbuotojai;

6.4.2. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nurodytus Darbus, ištaisyti defektus, nustatytus iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui;

6.4.3. vykdyti Darbus pagal Užsakovo pateiktus užsakymus (raštu, elektroniniu paštu ir pan.) už Sutartyje numatytus Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų įkainius. Užsakymus atlikti ne vėliau kaip per:

6.4.3.1. 10 darbo dienų – greideriavimas, žvyravimas, kelio griovių formavimas;

6.4.3.2. 12 darbo dienų – asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas, avarinių šaligatvio dangoje įgriuvų remontas;

6.4.3.3. 20 darbo dienų – paprastojo remonto darbai.

Šių darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo Užsakovo užsakymo išsiuntimo (raštu, el. paštu) datos;

6.4.4. vykdyti Darbų metu gautus Užsakovo ir (ar) techninio prižiūrėtojo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštaruoja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;

6.4.5. operatyviai informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;

6.4.6. gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, neatlygintinai pašalinti juos per rašte nustatytą terminą;

6.4.7. atlikti Darbus bei pašalinti defektus savo rizika, naudojant sertifikuotas ir kokybės reikalavimus atitinkančias savo darbo priemones ir medžiagas;

6.4.8. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais;

6.4.9. savo sąskaita atlyginti nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.4.10. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę ir patirtį turintys asmenys;

6.4.11. organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą Darbų metu. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus. Rangovo automašinos, spec. technika kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbuotojų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinėti įmonės identifikaciniais ženklais;

6.4.12. užtikrinti, kad civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties įsigaliojimo iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudimui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

6.4.13. turėti pasitvirtintas žvyruotų gatvių pagerinimui skirtą frezuoto (trupinto) asfaltbetonio panaudojimo ir įrengimo taisykles, kuriose būtų įvertinti kontroliuojami parametrai: sluoksnio storis ± 20 proc. klojamo sluoksnio storio, klojamos dangos plotis ± 15 cm, skersiniai nuolydžiai ± 1 proc., lygumas (plyšys po 3 m linijoje) ≤ 25 mm;

6.4.14. pagal Užsakovo pateiktas formas, detalizuoti informaciją, pateikiamą Darbų perdavimo - priėmimo akte ir jo prieduose;

6.4.15. kiekvieną savaitę derinti su Užsakovu planuojamus Darbus (užsakymus), jų teikimo vietas ir apimtis, teikti savaitinius atliekamų Darbų planus ir ataskaitas apie įvykdytus Darbus;

6.4.16. dalyvauti Užsakovo sudaromose komisijose dėl Panevėžio miesto remontuotųjų, prižiūrėtųjų objektų būklės nustatymo;

6.4.17. parengti ir pateikti Užsakovui numatomų vykdyti objektų paprastojo remonto ir priežiūros darbams defektinius aktus (pagal Komisijos pateiktas išvadas), sąmatas, objektų darbų vietas planus ir skersinių pjūvių brėžinius iki Darbų pradžios.

6.4.18. vesti eksploatuojamų gatvių ir vidaus kelių dangos stebėseną. Rangovas privalo eksploatuojamų gatvių ir vidaus kelių dangos defektus, kurie kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui, nedelsiant pažymėti gairėmis, aptverti ir nedelsiant be atskiros Užsakovo užsakymo šalinti (taisyti) bei apie šią aplinkybę informuoti Užsakovą. Kitais atvejais, kurie nekelia grėsmės eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui, Rangovas apie pastebėtus

eksploatuojamų gatvių ir vidaus kelių dangos defektus turi informuoti Užsakovą ir darbus atlikti pagal jo pateiktą raštišką užsakymą ir jame nurodytas apimtis.

6.4.19. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto statybos darbų vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

6.4.20. parengti Darbų projektą pagal Sutarties priede Nr. 1 pateiktus įkainius ir Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais;

6.4.20.1. parengtą Darbų projektą suderinti su Užsakovu ir kitomis atitinkamomis valstybės ar savivaldybės institucijomis, Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikia) ir pateikti projektą Užsakovui;

6.4.20.2. atlikti Sutartyje numatytus Darbus pagal parengtą Darbų projektą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklėmis, Darbų projekto specifikacijomis ir Sutarties techninėje specifikacijoje nurodytais Darbų aprašymais;

6.4.21. Užsakovui pareikalavus, atlikti Darbus švenčių ir poilsio dienomis;

6.4.22. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis;

6.4.23. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus Darbus juos išardyti;

6.4.24. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

6.4.24.1. jis turi visus leidimus, atestatus, licencijas, darbuotojus, lėšas, žinias ir pajėgumus, reikalaujamus teisės aktų ir reikalingus teisėtai ir tinkamai Sutarčiai įvykdyti;

6.4.24.2. visa informacija (įskaitant informaciją apie atitiktį Konkurso sąlygose nurodytiems kvalifikaciniais reikalavimams), dokumentai ir (ar) nurodymai, kuriuos Rangovas pateikė dalyvaudamas Konkurse, Sutarties sudarymo metu ir (ar) pateiks jų vykdymo metu, yra tikri, teisingi ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimams;

6.4.24.3. jo pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra galiojantis.

6.5. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

6.6. Darbų savikontrolės bandymus atlieka Rangovas, o kontrolinius bandymus atlieka Užsakovas. Atliekant kontrolinius bandymus, Rangovas apie tai raštu informuojamas ir gali dalyvauti pavyzdžių paėmimo ir bandymų atlikimo procese.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Užsakovas:

7.1.1. uždelsęs laiku atsiskaityti už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus darbus, Užsakovas, Rangovui reikalaujant, moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną.

7.1.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

7.2. Rangovas:

7.2.1. dėl nepateisinamos priežasties uždelsęs atlikti objekto Darbus pagal Sutarties 6.4.3. punkte nurodytas sąlygas ir terminus už kiekvieną nustatytą atvejį, pagal Užsakovo pateiktą raštu užsakymą, Užsakovui, siekiant apginti savo teisėtus interesus, pareikalavus, Rangovas moka 0,02

Xbawh

[Signature]

(dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo objekto Darbų kainos;

7.2.2. vienašališkai nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka Užsakovui 5 proc. pradinės Sutarties vertės dydžio baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

7.2.3. pasitelkęs papildomus Subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų Subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus Subrangovus ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 9.4. punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000 (vieno tūkstančio) eurų dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą;

7.2.4. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį terminą, Užsakovui pareikalavus, moka 10 proc. objekto Darbų kainos dydžio baudą, taip pat atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius, kai Užsakovas pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaiso Rangovo atliktų Darbų trūkumus;

7.2.5. kai Rangovo mokama maksimali bendra baudų suma sudaro arba viršija 10 proc. visų raštiškame užsakyme nurodytų darbų vertės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

7.2.6. atlygina Užsakovui turėtas išlaidas arba neatlygintinai ištaiso trūkumus, jeigu nukrypsta nuo Sutarties sąlygų ir dėl to pablogėja Darbai arba padaromi kitokie Darbų trūkumai;

7.2.7. atsakingas už Sutarties 6.4. punkte prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku, už gaminių, medžiagų kokybę naudojamą Darbų vykdymui;

7.2.8. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas. Atsakingas už eismo saugumą, aplinkos ekologinę apsaugą darbų vykdymo zonoje;

7.2.9. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

7.3. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

7.4. Rangovui pažeidus Sutarties 6.4.24. punkte pateiktus pareiškimus ir garantijas, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti Užsakovui 3000 (trijų tūkstančių) Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį ir atlyginti nuostolius, kuriuos dėl tokio pažeidimo patyrė Užsakovas.

8. DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Rangovas garantuoja Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybę privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktiems reikalavimams, bei kokybę nustatantiems dokumentų reikalavimams.

8.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Darbų metu sumontuotiems įrenginiams ir (arba) įrangai taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas garantinis terminas. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

8.3. Rangovas atsako už darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto normalaus susidėvėjimo ar netinkamo jo naudojimo.

8.4. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

Abant

[Signature]

8.5. Rangovas garantinio galiojimo metu gavęs iš Užsakovo pranešimą dėl paaiškėjusių Darbų kokybės, atsiradusių trūkumų turi neatlygintinai ištaisyti tokius trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą arba technologiškai trumpiausią įmanomą terminą, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą. Jei iš susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku, kad trūkumų nebus galima pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Rangovas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo, privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą įvykdyti pranešime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų planą dėl įsipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančių ir jam priimtiniu būdu. Rangovo pranešimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis.

8.6. Jeigu Rangovas neįvykdo Sutarties nustatytų pareigų arba pateikia Užsakovui nepriimtina veiksmų planą, yra laikoma, kad jis atsisakė įvykdyti garantinius įsipareigojimus, nėra pajėgus juos įvykdyti arba jų neįvykdė. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaisyti Rangovo atliktų Darbų trūkumus, o Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti tokias išlaidas.

8.7. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.

9. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti gali pasitelkti Subrangovą AB „Panevėžio keliai“, juridinis asmens kodas 147710353, registruota buveinė S. Kerbedžio g. 7, Panevėžyje, (toliau – Subrangovas). Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

9.2. Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už Subrangovo veiklą vykdant Sutartį ir atsako už sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

9.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali inicijuoti Subrangovo, nurodyto Sutartyje, pakeitimą, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas, ar jei Subrangovas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų. Rangovas taip pat gali pasitelkti papildomą naują Subrangovą, jei Subrangovas vėluoja atlikti darbus dėl didelių apimčių, ar kitais būdais netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Rangovui.

9.4. Sutarties galiojimo metu Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų Subrangovų, papildomų Subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų Subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

9.5. Gavęs prašymą pakeisti ar pasitelkti naują Subrangovą, Užsakovas įvertina keičiamo ar pasitelkto naujo Subrangovo kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir apie priimtą sprendimą Rangovui praneša raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Užsakovas pateikia sutikimą pakeisti Subrangovą kitu Subrangovu ar pasitelkti kitą Subrangovą, nei nurodyta Sutartyje, arba išdėsto nesutikimo keisti ar pasitelkti Subrangovą motyvus.

9.6. Jei Subrangovui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba Subrangovas buvo pasitelktas pagrindžiant Rangovo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas Subrangovas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu Subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu.

Abait

[Signature]

9.7. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu.

9.8. Subrangovo keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

10. KIEKIŲ (APIMČIŲ) KEITIMAS, PAPILDOMI DARBAI

10.1. Preliminarių Darbų kiekių (apimčių) keitimas yra galimas, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, tačiau jie yra tiesiogiai susiję su Sutartyje numatytais Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbais ir priežiūros paslaugomis ir būtini Sutarčiai vykdyti, viršijantys pradinę Sutarties vertę. Sutartis keičiama didinant arba mažinant tų pačių Darbų kiekius (apimtis), kurie buvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai kartu yra šios sąlygos:

10.1.1. atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 30 procentų pradinės Sutarties vertės;

10.1.2. įsigyjant papildomus kiekius iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

10.1.3. ir bent vienai iš šių aplinkybių:

10.1.3.1. darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais Darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;

10.1.3.2. vientisumo su prieš tai įvykdytu ar vykdomu projektu, pradėtais darbais, užtikrinimas;

10.1.3.3. kai vykdant Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbus ir juos prižiūrint paaiškėja, kad būtina atlikti papildomai tų pačių Sutartyje numatytų Darbų, be kurių Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties.

10.2. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų Darbų arba neatlikti kai kurių Sutartyje numatytų Darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai susiję su Sutartyje numatytais Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbais ir priežiūros paslaugomis ir būtini Sutarčiai vykdyti darbai, viršijantys pradinę Sutarties vertę. Neatliekami darbai – Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbai ir priežiūros paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų, paslaugų vykdymas netikslingas.

10.3. Sutartis keičiama, kai prireikia iš to paties Rangovo papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, esant visoms šioms sąlygoms kartu:

10.3.1. kai Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

10.3.2. atskirų papildomų darbų vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 30 procentų pradinės Sutarties vertės;

10.3.3. įsigyjant papildomus darbus iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

10.3.4. ir bent vienai iš šių aplinkybių:

10.3.4.1. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

10.3.4.2. dėl techninių sprendinių keitimo, kai tam tikriems Darbams reikalingos medžiagos, įranga nebegaminami (neįmanoma įsigyti), būtina įsigyti kitokius papildomus darbus.

10.4. Neatliekami darbai galimi, kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto Darbo. Atskirų neatliekamų darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atliktų ir reikalingų atlikti papildomų darbų vertės ir neatliekamų darbų vertės suma negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės.

10.5. Darbų kiekių (apimčių) keitimui, papildomiems darbams, neatliekamiems darbams pasirašomas papildomas susitarimas, nurodant papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius. Papildomas susitarimas turi būti raštiškai patvirtintas Užsakovo ir Rangovo.

10.6. Jeigu Sutarties įvykdymui būtina atlikti papildomus darbus, kurių įkainiai Sutartyje nenumatyti, papildomų darbų įkainiai gali būti apskaičiuojami žemiau pateikiamais būdais:

- 10.6.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
- 10.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
- 10.6.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Rangovas;
- 10.6.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

11.1. Užsakovas turi teisę, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs raštu Rangovą, vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

11.1.4. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Sutartyje nustatytu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

11.1.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą;

11.1.6. kitais Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

11.2. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

11.3. Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 10 (dešimt) darbo dienų turi teisę nutraukti sutartį, jei Užsakovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų pagal Sutartį ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas.

11.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus kai Šalys pasirašo priėmimo ir perdavimo aktą. Užsakovas privalo sumokėti už faktiškai atliktus Darbus.

11.5. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

11.6. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu.

11.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį.

11.8. Nutraukus Sutartį dėl esminių Sutarties pažeidimų, Užsakovas vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nustatytą prievolę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie Sutartį neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies

įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

12.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

12.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

12.6. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. GINČŲ SPRENDIMAS

13.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) darbo dienų, tai Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties

keitimo jų galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių susitarimu, pridedant visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikdama kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų.

14.3. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

14.4. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

14.5. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

14.6. Vykdydant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

15. SUSIRAŠINĖJIMAS

15.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami paštu, faksu, el. paštu (patvirtinant apie gavimą), jų originalus (jeigu originalai bus perduodami ar siunčiami) įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu ar el. paštu (patvirtinant apie gavimą). Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

15.2. Lentelėje nurodomi Šalių atsakingi asmenys už sutarties vykdymą, telefono, fakso numeriai, elektroninis paštas:

	Užsakovas	Rangovas
Atsakingo asmens vardas, pavardė	Loreta Babilauskienė	Rimantas Šaučiuvėnas / Marius Kuzminskas
Telefonas/faksas	(8 45) 501 312	8 686 50858 / 8 604 72422
Elektroninis paštas	loreta.babilauskiene@panevezys.lt	rimantas.sauciuvenas@pangatves.lt / pardavimai@pangatves.lt

15.3. Už sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakingas Užsakovo paskirtas asmuo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė Eglė Mickevičienė, tel. Nr. (8 45) 501 315, el. p.: egle.mickeviciene@panevezys.lt.

(skyriaus pavadinimas, paskirto asmens pareigos, vardas, pavardė, elektroninis paštas)

16. SUTARTIES DOKUMENTAI

16.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, išvardyti pagal svarbą:

16.1.1. Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų įkainiai (Sutarties priedas Nr. 1);

16.1.2. Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų techninė specifikacija (Sutarties priedas Nr. 2).

16.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos forma (Sutarties priedas Nr. 3).

16.1.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo rašto forma (Sutarties priedas Nr. 4).

16.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujasi 16.1. punkte nurodyta eilės tvarka.

17. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

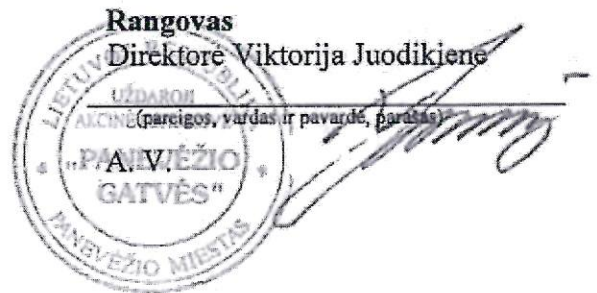
Užsakovas

Panevėžio miesto
savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT14 7300 0100 9286 9544
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000



Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė
„Panevėžio gatvės“
Beržų g. 12, 36226 Panevėžys
Tel. 8 45 587068
Įmonės kodas 147026330
PVM mokėtojo kodas LT470263314
A/s Nr. LT 847300010002377178
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000



**PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ IR
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIAI**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Prelimi- narūs kiekiai sutarties laikotarpiu*	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM (4 x 6 stulpeliai)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ŽEMĖS SANKASOS PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI					
1.1.	Žemės sankasa, šlaitai, šalikelės					
1.1.1.	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą	m ³	230	1,71	2,0691	475,893
1.1.2.	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu	m ³	1450	5,3	6,413	9298,85
1.1.3.	Grunto perstūmimas buldozeriu iki 60 m atstumu ir sustūmimas į krūvas	m ³	230	1,45	1,7545	403,535
1.1.4.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	100	21,73	26,2933	2629,33
1.1.5.	Vandens pašalinimas iš iškasų ir tranšėjų siurbliais	m ³	100	2,27	2,7467	274,67
1.1.6.	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m ²	2900	0,4	0,484	1403,6
1.1.7.	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas mechanizuotai	m ²	7600	0,31	0,3751	2850,76
1.1.8.	Esamo grunto tankinimas	m ³	150	1,54	1,8634	279,51
1.1.9.	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu nepilant augalinio dirvožemio	m ²	510	1,67	2,0207	1030,557
1.1.10.	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui užpilant iki 5 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį	m ²	1050	2,14	2,5894	2718,87
1.1.11.	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu užpilant iki 15 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį	m ²	720	3,8	4,598	3310,56
1.1.12.	Žolės užsėjimas gazonams rankiniu būdu	m ²	1170	0,42	0,5082	594,594
1.1.13.	Grunto ir birių medžiagų transportavimas savivarčiais iki 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi	m ³	410	3,18	3,8478	1577,598
1.2.	Kelkraščiai					
1.2.1.	Kelkraščių planiravimas autogreideriu, užlyginant bangas, išdaužas, provėžas (esamomis medžiagomis)	100 m ²	50	3,27	3,9567	197,835
1.2.2.	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, užvežant žvyro-skaldos mišinio, jo paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)	m ³	80	17,03	20,6063	1648,504
1.2.3.	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, panaudojant grįžtamas medžiagas, jų paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)	m ³	25	8,47	10,2487	256,2175
1.2.4.	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas	100 m ²	20	203,39	246,1019	4922,038

1	2	3	4	5	6	7
1.2.5.	Kelkraščių sutvirtinimas 5 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas	100 m ²	35	87,19	105,4999	3692,4965
1.2.6.	Kelkraščių iš birių medžiagų paauskštėjimų pašalinimas, sustumiant į krūvas biriąsias medžiagas, jų išvežimas, banguotumo išlyginimas profiliuojant	100 m ²	50	34,4	41,624	2081,2
2	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI					
2.1.	Žvyro, žvyro ir skaldos, skaldos dangos (žvyrkeliai)					
2.1.1.	Paruošiamojo pagrindo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą)	m ³	180	16,24	19,6504	3537,072
2.1.2.	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą)	100 m ²	10	314,75	380,8475	3808,475
2.1.3.	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)	100 m ²	20	542,64	656,5944	13131,888
2.1.4.	10 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)	100 m ²	20	470,23	568,9783	11379,566
2.1.5.	Žvyro, skaldos dangų ir pagrindų profilio ištaisymas greideravimu (nepridedant naujų medžiagų)	1000 m ²	460	19,36	23,4256	10775,776
2.1.6.	Kelių ir gatvių su žvyro bei grunto danga išlyginimas autogreideriu	val.	400	24,08	29,1368	11654,72
2.1.7.	Įdubų, išdaužų užtaisymas, užpilant žvyro – skaldos mišiniu, kai sluoksnio storis 10 cm, sutankinant (be medžiagos kainos)	100 m ²	50	22,58	27,3218	1366,09
2.1.8.	Žvyro dangos ar pagrindo profilio atstatymas, pridedant naujų medžiagų, kai pagrindas smėlio-žvyro ar skaldos mišinio (be medžiagos kainos)	100 m ²	190	39,57	47,8797	9097,143
2.1.9.	Skaldos, žvyro dangų vienkartinis apdorojimas bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldele	100 m ²	10	188,4	227,964	2279,64
2.1.10.	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užpylimas žvyro, skaldos ir kt. mišiniais rankiniu būdu (be medžiagos kainos)	m ³	30	10,24	12,3904	371,712
2.1.11.	Žvyruotų gatvių dangos pagerinimas, įrengiant 10 cm frezuoto asfaltbetonio mišinio dangos sluoksnį asfaltbetonio klotuvu (įskaitant medžiagų pervežimą)	m ²	3500	2,06	2,4926	8724,1
2.1.12.	Smėlio-žvyro mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	200	13,53	16,3713	3274,26
2.1.13.	Žvyro –skaldos ir dolomitinės skaldos mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	430	19,95	24,1395	10379,985
2.1.14.	Trupinto (malto) betono mišinys duobių ir provėžų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	500	14,71	17,7991	8899,55
2.1.15.	Frezuoto asfaltbetonio mišinys išdaužų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	600	9,03	10,9263	6555,78

1	2	3	4	5	6	7
2.1.16.	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užtaisymas frezuoto asfaltbetonio mišiniu ir padengimas dvigubu apdorojimu bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldele rankiniu būdu	m ²	450	8,59	10,3939	4677,255
2.2.	Asfalto ir betono dangos					
2.2.1.	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas pneumatiniu plaktuku	m ³	20	30,13	36,4573	729,146
2.2.2.	Asfaltbetonio arba betono 50 mm storio dangos duobių kraštų iškapojimas pneumatiniu plaktuku	m ²	200	4,52	5,4692	1093,84
2.2.3.	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas mechanizuotai, pakraunant į savivarčius	m ³	15	4,81	5,8201	87,3015
2.2.4.	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su automatinio aukščių reguliavimu ir savaiminiu pakrovimu (išvežant frezuotą asfaltą iki 5 km)	100 m ²	100	195,62	236,7002	23670,02
2.2.5.	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su savaiminiu pakrovimu (be automatinio aukščių reguliavimo) (išvežant frezuotą asfaltą iki 5 km)	100 m ²	220	234,43	283,6603	62405,266
2.2.6.	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza be pakrovimo (kai remontuojamas plotas iki 10 m ²) išvežant	m ²	2000	4,57	5,5297	11059,4
2.2.7.	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas (kai remontuojamas plotas iki 10 m ²)	m ²	360	19,31	23,3651	8411,436
2.2.8.	Duobėtos asfaltbetonio ir betono dangos remontas karštais asfaltbetonio mišiniais, neiškapoiant duobių kraštų (plotas iki 1 m ²)	t	25	167,79	203,0259	5075,6475
2.2.9.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas rankiniu būdu	t	60	93,68	113,3528	6801,168
2.2.10.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfaltbetonio klotuvu	t	500	86,47	104,6287	52314,35
2.2.11.	Mažų plotų asfaltbetonio dangos 50 mm storio sluoksnio įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu (plotas iki 100 m ²)	m ²	2700	10,29	12,4509	33617,43
2.2.12.	60 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu	100 m ²	40	1115,27	1349,4767	53979,068
2.2.13.	50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu	100 m ²	240	990,79	1198,8559	287725,416
2.2.14.	40 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu	100 m ²	30	852,12	1031,0652	30931,956
2.2.15.	Duobių, išdaužų užtaisymas šaltais asfaltbetonio mišiniais, duobės paruošimui naudojant kompresorių (sluoksnio storis iki 60 mm)	m ²	35	27,74	33,5654	1174,789
2.2.16.	Išdaužų iki 1 m ² užtaisymas šaltais asfalto mišiniais neiškapoiant duobių kraštų, tankinant vibroplūktuvu	t	50	239,39	289,6619	14483,095
2.2.17.	Siūlių pjaustymas asfaltbetonio ir betono dangoje diskinė freza rankiniu būdu	m	300	1,24	1,5004	450,12

1	2	3	4	5	6	7
2.2.18.	Plyšių sienelių paruošimas ir užpildymas bitumu ir (ar) bitumine emulsija ir skaldos atsijų mišiniu	m	3000	1,78	2,1538	6461,4
2.2.19.	Paviršiaus palaistymas bitumine emulsija, apdorojamas dolomitine skaldele, pritankinimas	100 m ²	35	193,35	233,9535	8188,3725
2.2.20.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija mechanizuotai	100 m ²	100	41,27	49,9367	4993,67
2.2.21.	4 cm storio dangos iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11S įrengimas panaudojant asfaltbetonio klotuvą	100 m ²	100	974,05	1178,6005	117860,05
3.	ŠALIGATVIŲ, AIKŠČIŲ, TAKŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI					
3.1.	Gatvių, saugumo salelių ir šaligatvių bordiūrai					
3.1.1.	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	5000	4,21	5,0941	25470,5
3.1.2.	Bordiūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas	m	3700	1,4	1,694	6267,8
3.1.3.	Gatvės bordiūrų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bordiūrus ir paaukštinant pagrindą iš betono	m	40	13,84	16,7464	669,856
3.1.4.	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	m	3600	15,85	19,1785	69042,6
3.1.5.	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x220x1000 mm	m	1000	13,55	16,3955	16395,5
3.1.6.	Naudotų betono bordiūrų pastatymas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	m	400	9,07	10,9747	4389,88
3.1.7.	Naujų šaligatvio bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo	m	2400	6,67	8,0707	19369,68
3.1.8.	Naujų šaligatvio bordiūrų 80x200 x1000 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	1300	8,68	10,5028	13653,64
3.1.9.	Naudotų šaligatvio bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo	m	300	4,38	5,2998	1589,94
3.1.10.	Mažų apimčių betonavimo darbai, atliekant gatvių remonto darbus	m ³	5	116	140,36	701,8
3.2.	Šaligatviai, aikštės, pėsčiųjų ir dviračių takai					
3.2.1.	Šaligatvių iš betoninių plytelių ardymas	m ²	8900	1,18	1,4278	12707,42
3.2.2.	Betoninio pagrindo po šaligatvių ir gatvių dangomis išardymas pneumatiniu plaktuku	m ³	5	32,58	39,4218	197,109
3.2.3.	Šaligatvio pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio remontas, pridėdant iki 25 proc. naujų medžiagų	m ²	13800	1,71	2,0691	28553,58
3.2.4.	Šaligatvio pagrindo įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (sluoksnio storis 15 cm) ant sutankinto grunto	m ²	140	3,34	4,0414	565,796
3.2.5.	3 cm storio pasluoksnio iš smėlio-cemento mišinio arba skaldos atsijų įrengimas	m ²	13800	1,49	1,8029	24880,02
3.2.6.	Betono pagrindo įrengimas po šaligatvio plytelių ar trinkelų danga įvažiuimuose	m ³	15	119,85	145,0185	2175,2775
3.2.7.	Šaligatvių dangos iš betoninių plytelių įrengimas, panaudojant naudotas betonines plyteles	m ²	1500	6,48	7,8408	11761,2

1	2	3	4	5	6	7
3.2.8.	Šaligatvių dangos iš betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles	m ²	4000	14,13	17,0973	68389,2
3.2.9.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų įrengimas, naudojant iki 60 mm storio naujas trinkeles	m ²	1500	18,76	22,6996	34049,4
3.2.10.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų įrengimas, naudojant storesnes kaip 60 mm storio naujas trinkeles	m ²	1800	20,42	24,7082	44474,76
3.2.11.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų įrengimas, panaudojant naudotas trinkeles	m ²	5000	9,27	11,2167	56083,5
3.2.12.	Skaitytų ir lauko akmenų grindinio įrengimas	m ²	20	18,23	22,0583	441,166
3.2.13.	Betoninių trinkelų ir šaligatvio plytelių pjaustymas	m	2100	1,37	1,6577	3481,17
3.3.	Kiti gatvių priežiūros darbai					
3.3.1.	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (įskaitant mokestį už sąvartyną)	t	500	23,52	28,4592	14229,6
3.3.2.	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi (įskaitant mokestį už sąvartyną)	t	700	18,19	22,0099	15406,93
3.3.3.	Asfaltbetonio ir kitų gaminių išvežiojimas objekte atliekant mažų apimčių remonto ir gatvių priežiūros darbus	t	50	12,8	15,488	774,4
3.3.4.	Gatvių, vidaus kelių defektavimas	val.	150	11,39	13,7819	2067,285
3.3.5.	Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo, statybos projekto parengimas, kai objekto sąmatinė vertė iki 5000 Eur.	vnt.	2	602,31	728,7951	1457,5902
3.3.6.	Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo, statybos projekto parengimas, kai objekto sąmatinė vertė nuo 5000 Eur iki 15000 Eur	vnt.	4	1389,93	1681,8153	6727,2612
3.3.7.	Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo, statybos projekto parengimas, kai objekto sąmatinė vertė nuo 15000 Eur iki 25000 Eur	vnt.	2	1853,24	2242,4204	4484,8408
3.3.8.	Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo, statybos projekto parengimas, kai objekto sąmatinė vertė nuo 25000 Eur iki 50000 Eur	vnt.	2	3706,49	4484,8529	8969,7058
3.3.9.	Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo, statybos projekto parengimas, kai objekto sąmatinė vertė nuo 50000 Eur iki 80000 Eur	vnt.	2	5745,06	6951,5226	13903,0452

1	2	3	4	5	6	7
3.3.10.	Atrūšiuotų krūmų šakų ir kt. biologiškai suyrančių atliekų išvežimas iki 5 km atstumu pakraunant į savivarčius dalinai mechanizuotu būdu (be sąvartyno mokesčio)	t	30	16,32	19,7472	592,416
4.	VANDENS NULEIDIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI					
4.1.	Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus kanalizacijos šulinių įrengimas kai šulinio skersmuo 0,7-1,0 m	m ³	3	407,12	492,6152	1477,8456
4.2.	Šulinio (lietaus surinkimo šulinėlio) angos paaukštinimas ant metalinių arba gelžbetoninių žiedų (nekeičiant liuko)	vnt.	100	87,86	106,3106	10631,06
4.3.	Šulinio (lietaus surinkimo šulinėlio) angos paaukštinimas ant metalinių arba gelžbetoninių žiedų (pakeičiant seną liuką nauju)	vnt.	35	198,19	239,8099	8393,3465
4.4.	Iškilusių šulinio (lietaus surinkimo šulinėlio) liukų aukščių suregulavimas (pažeminimas) pagal esamą dangos lygį, panaudojant esamus šulinio gelžbetoninius elementus	vnt.	40	78,2	94,622	3784,88
4.5.	Iškilusių šulinio (lietaus surinkimo šulinėlio) liukų aukščių suregulavimas (pažeminimas) pagal esamą dangos lygį, pakeičiant šulinio gelžbetoninius elementus	vnt.	60	106,14	128,4294	7705,764
4.6.	Seno tipo šulinio liuko pakeitimas į „plaukiojančio“ tipo, kai danga asfaltbetonio (be dangos atstatymo darbų)	vnt.	75	242,94	293,9574	22046,805
4.7.	„Plaukiojančio“ tipo šulinio liuko pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	50	24,63	29,8023	1490,115
4.8.	Lietaus kanalizacijos šulinių liukų pastatymas, atliekant naujų šulinių įrengimą (įskaitant liuko kainą)	vnt.	6	136,74	165,4554	992,7324
4.9.	Lietaus vandens nuvedimo latakų iš surenkamų elementų su cinkuoto plieno arba ketaus grotelėmis montavimas	m	160	99,28	120,1288	19220,608
4.10.	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, supilant ir paskleidžiant gruntą vietoje	m ³	45	2,66	3,2186	144,837
4.11.	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 5 km ir darbai sąvartoje	m ³	100	6,05	7,3205	732,05
4.12.	Kelio griovių profilio atstatymas autogreideriu	100 m	30	33,16	40,1236	1203,708
4.13.	Kelio griovių atstatymas rankiniu būdu	m	140	0,91	1,1011	154,154
4.14.	Krūmų, smulkių medžių išrovimas griovio šlaituose rankiniu būdu, išnešant ant griovio krašto ir sukraunant į krūvas	100 m ²	30	55,58	67,2518	2017,554
4.15.	Tranšėjų ir iškasų užpylimas smėliu, tankinant	m ³	70	12,88	15,5848	1090,936
4.16.	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 200 mm paklojimas paruoštoje tranšėjoje	m	80	12,67	15,3307	1226,456
5.	TILTŲ, VIADUKŲ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS					
5.1.	Betono nuskilimų ištrupėjimų tiltuose pažeistų vietų paruošimas, užtepimas betono mišiniu, užglaitymas cementiniu skiediniu arba kitais apsauginiais mišiniais	m ²	3	37,49	45,3629	136,0887


1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Pažeistų betone vietų atstatymas betono arba cemento skiedinio mišiniais	m ³	5	162,74	196,9154	984,577
5.3.	Betonavimo darbai (mažoms apimtims) pervežant betoną karučiais arba pernešant rankiniu būdu	m ³	2	127,84	154,6864	309,3728
5.4.	Plyšių betoniniuose arba gelžbetoniniuose elementuose užtaisymas	m	40	3,49	4,2229	168,916
5.5.	Armatūros tinklų arba atskirų strypų sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas, atliekant g/b konstrukcijų remontą	kg	20	11,86	14,3506	287,012
5.6.	Medinių turėklų ir kt. elementų sulūžusių dalių pakeitimas naujomis	m	10	14,68	17,7628	177,628
5.7.	Tiltų, viadukų metalinių sulūžusių turėklų, deformuotų metalinių aitvarų ir kt. metalinių dalių pakeitimas (suvirinimo darbai)	t	0,5	2272,28	2749,4588	1374,7294
5.8.	Anksčiau dažytų metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas nuvalant senus dažus rankiniu būdu, dažant 2 kartus	m ²	100	5,96	7,2116	721,16
5.9.	Dažytų medinių paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus	m ²	10	5,12	6,1952	61,952
5.10.	Dažytų betoninių ir mūro paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus	m ²	10	4,89	5,9169	59,169
5.11.	Smulkių metalinių konstrukcijų dažymas	m ²	10	9,82	11,8822	118,822
5.12.	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir tų pačių plokščių uždėjimas sumonolitinis	m ²	20	24,56	29,7176	594,352
5.13.	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir remontuojamų vietų užtaisymas betono mišiniais, pernešant medžiagas rankiniu būdu (šlaituose ir patiltėse)	m ³	3	95,51	115,5671	346,7013
5.14.	Patiltės kūgių išplovų užpylimas atvežtiniu gruntu ir grunto sutankinimas	m ³	5	20,17	24,4057	122,0285
5.15.	Šaltilčio įlūžusių vietų remontas, pakeičiant sulūžusias gelžbetonines plokštes naujomis	m ²	20	102,84	124,4364	2488,728
5.16.	Krūmų iškirtimas patiltėse ir kūgių šlaituose rankiniu būdu, sukraunant į krūvas	m ²	1200	0,67	0,8107	972,84
Iš viso (bendra pasiūlymo kaina)						1486233,37

Pastaba*: preliminarūs remonto darbų ir paslaugų kiekiai (apimtys) pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu gali kisti (gali būti įsigyta iki 50 procentų daugiau arba mažiau nurodytų remonto darbų ir paslaugų kiekių) pagal Sutartyje numatytas sąlygas.


**PANEVŽIO Miesto INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ IR
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Darbų aprašymas
1.	ŽEMĖS SANKASOS PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI		
1.1.	Žemės sankasa, šlaitai, šalikėlės		
1.1.1.	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą	m ³	1. Pažymėti iškasų ar tranšėjų ribas; 2. kasti gruntą ekskavatoriumi suverčiant į sankasą.
1.1.2.	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu	m ³	1. Pažymėti iškasų ar tranšėjų ribas; 2. kasti gruntą ekskavatoriumi pakraunant gruntą į savivarčius; 3. išvežti gruntą iki 5 km atstumu ir išpilti nustatytoje vietoje.
1.1.3.	Grunto perstūmimas buldozeriu iki 60 m atstumu ir sustūmimas į krūvas	m ³	1. Nuimti reikiamą grunto sluoksnį; 2. perstumti gruntą buldozeriu iki 60 m atstumu, sustumiant į krūvas.
1.1.4.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	1. Pažymėti iškasų ar tranšėjų ribas; 2. kasti gruntą rankiniu būdu, jį purenant ir metant į pakraštį. 3. išlyginti iškasos dugną ir kraštus.
1.1.5.	Vandens pašalinimas iš iškasų ir tranšėjų siurbliais	m ³	1. Pastatyti siurblių ant iškasų ar tranšėjų krašto; 2. išsiurbti vandenį iš iškasų ir tranšėjų siurbliais, stebint iškasų ir tranšėjų šlaitus, kad jie nenuslinktų.
1.1.6.	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m ²	1. Paviršius planuoti pagal projektines atžymas, nukasant iškilimus (gauburius) ir užpilant įdubas rankiniu būdu; 2. išlyginti paviršių, išskirstant gruntą lygiais sluoksniais; 3. suplakti gruntą rankiniu plūktuvu.
1.1.7.	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas mechanizuotai	m ²	1. Išlyginti paviršių, nupjaunant nelygumus. 2. užpilti nelygumus, sutankinti, galutinai išlyginti ir patikrinti pagal šablona.
1.1.8.	Esamo grunto tankinimas	m ³	1. Išskirstyti gruntą lygiais sluoksniais; 2. jei grunto drėgnis yra mažesnis nei optimalus, gruntą sudrėkinti; 3. sutankinti gruntą rankiniu plūktuvu.
1.1.9.	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu nepilant augalinio dirvožemio	m ²	1. Nurinkti akmenis ir šiukšles nuo dirvos; 2. dirvą sukasti, išlyginant pagal atžymas; 3. sutankinti rankiniais volais.
1.1.10.	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui užpilant iki 5 cm	m ²	1. Nurinkti akmenis ir šiukšles nuo dirvos; 2. paviršių planuoti mechanizuotu būdu;

	storio augalinio dirvožemio sluoksnį		3. paviršių suarti traktoriaumi; 4. planuoti, kasti ir išlyginti rankiniu būdu paviršiaus pakraščius; 5. atvežti augalinio dirvožemio karučiais ir užpilti iki 5 cm storio atvežtu sluoksniu, jį paskleidžiant ir išlyginant pagal atžymas; 6. sutankinti rankiniais volais.
1.1.11.	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu užpilant iki 15 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį	m ²	1. Nurinkti akmenis ir šiukšles nuo dirvos; 2. sukasti dirvą, užpilti iki 15 cm storio atvežtu augaliniu dirvožemio sluoksniu, jį paskleidžiant ir išlyginant pagal atžymas; 3. sutankinti rankiniais volais.
1.1.12.	Žolės užsėjimas gazonams rankiniu būdu	m ²	1. Į paruoštą gruntą rankiniu būdu pasėti žolės sėklas; 2. žemės paviršių sugrėbstyti dviem kryptimis, kad sėklos subyrėtų į dirvą; 3. sėklą užvoluoti.
1.1.13.	Grunto ir birių medžiagų transportavimas savivarčiais iki 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriais	m ³	1. Transporto priemonės pakrovimas ir iškrovimas ekskavatoriais; 2. važiavimas iki 5 km atstumu iki sąvartos ir atgal; 3. transporto priemonės manevravimas.
1.2.	Kelkraščiai		
1.2.1.	Kelkraščių planiravimas autogreideriu, užlyginant bangas, išdaužas, provėžas (esamomis medžiagomis)	100 m ²	1. Nurinkti šiukšles, jei reikia, nuleisti vandenį rankiniu būdu; 2. išlyginti bangas, išdaužas, provėžas, pravažiuojant autogreideriu viena vieta du kartus, kad būtų formuojamas skersinis profilis ir užtikrinamas vandens nutekėjimas; 3. lengvai sutankinti kelkraštį autogreiderio pravažiuojimais.
1.2.2.	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, užvežant žvyro–skaldos mišinio, jo paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)	m ³	1. Nurinkti akmenis ir šiukšles rankiniu būdu; 2. išpurenti paviršių autogreideriu; 3. atvežti ir išpilti žvyro–skaldos mišinį, paskleisti jį autogreideriu, suformuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą, baigiant paviršių išlyginti rankiniu būdu; 4. sutankinti vibracinėmis plokštėmis; 5. nušluoti užterštą važiuojamosios dalies dangą.
1.2.3.	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, panaudojant grįžtamas medžiagas, jų paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)	m ³	1. Nurinkti akmenis ir šiukšles rankiniu būdu; 2. išpurenti paviršių autogreideriu; 3. atvežti ir išpilti tinkamas remontui medžiagas, paskleisti jas autogreideriu, suformuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą, baigiant paviršių išlyginti rankiniu būdu; 4. sutankinti vibracinėmis plokštėmis;

			5. nušluoti užterštą važiuojamosios dalies dangą.
1.2.4.	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas	100 m ²	1. Planiruoti ir suvaluoti kelkraščius; 2. išpilti atvežtą žvyrą ir paskleisti jį 10 cm storio sluoksniu, autogreideriu; 3. išlyginti žvyro sluoksnį pravažiuojant autogreideriu viena vieta du kartus, sutankinti.
1.2.5.	Kelkraščių sutvirtinimas 5 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas	100 m ²	1. Planiruoti ir suvaluoti kelkraščius; 2. išpilti atvežtą žvyrą ir paskleisti jį 5 cm storio sluoksniu, autogreideriu; 3. išlyginti žvyro sluoksnį pravažiuojant autogreideriu viena vieta du kartus, sutankinti.
1.2.6.	Kelkraščių iš birių medžiagų paaukštėjimų pašalinimas, sustumiant į krūvas biriąsias medžiagas, jų išvežimas, banguotumo išlyginimas profiliuojant	100 m ²	1. Nurinkti šiukšles, jeigu susikaupęs, nuleisti vandenį, rankiniu būdu; 2. nuskusti susikaupusias biriąsias medžiagas autogreideriu, perstumiant grunto volą ant asfalto dangos; 3. grunto volą autogreideriu sustumti į krūvas ir autokrautuviu pakrauti į autotransporto priemonę; 4. biriąsias medžiagas išvežti iki 5 km atstumu į Užsakovo nurodytą vietą; 5. nušluoti užterštą važiuojamosios dalies dangą.
2	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI		
2.1.	Žvyro, žvyro ir skaldos, skaldos dangos (žvyrkeliai)		
2.1.1.	Paruošiamojo pagrindo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą)	m ³	1. Autogreideriu planuoti kelio sankasos paviršių pagal projektines atžymas, nukasant iškilimus (gauburius) ir užpilant įdubas; 2. plentvolių privoluoti gruntą, išlyginant paviršių; 3. išpilti atvežtą iki 5 km atstumu smėlio-žvyro mišinį ir išlyginti; 4. suvaluoti plentvolių, drėkinant vandeniu.
2.1.2.	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą)	100 m ²	1. Autogreideriu planuoti kelio juostos paviršių pagal projektines atžymas, nukasant iškilimus (gauburius) ir užpilant įdubas; 2. plentvolių privoluoti gruntą, išlyginant paviršių; 3. paskleisti žvyro mišinį 15 cm storio sluoksniu; 4. suvaluoti plentvolių, drėkinant vandeniu.
2.1.3.	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš	100 m ²	1. Autogreideriu planuoti kelio juostos paviršių pagal projektines atžymas,

	dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)		nukasant iškilimus (gauburius) ir užpilant įdubas; 2. plentvolių privoluoti gruntą, išlyginant paviršius; 3. paskleisti dolomitinę skaldą 15 cm storio sluoksniu, atvežtą iki 5 km atstumu; 4. suvaluoti plentvolių, drėkinant vandeniu.
2.1.4.	10 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)	100 m ²	1. Autogreideriu planuoti kelio juostos paviršius pagal projektines atžymas, nukasant iškilimus (gauburius) ir užpilant įdubas; 2. plentvolių privoluoti gruntą, išlyginant paviršius; 3. paskleisti dolomitinę skaldą 10 cm storio sluoksniu, atvežtą iki 5 km atstumu; 4. suvaluoti plentvolių, drėkinant vandeniu.
2.1.5.	Žvyro, skaldos dangų ir pagrindų profilio ištaisymas greideravimu (nepridedant naujų medžiagų)	1000m ²	1. Autogreiderio pravažiavimais užlyginti išdaužas, nuskutant iškilimus, užpilant išdaužas; 2. užtaisytus ruožus lengvai sutankinti, pravažiuojant autogreideriu. Tankinti pradėti nuo dangos kraštų link ašies.
2.1.6.	Kelių ir gatvių su žvyro bei grunto danga išlyginimas autogreideriu	val.	1. Išlyginti bangas, išdaužas, provėžas, pravažiuojant autogreideriu viena vieta du kartus.
2.1.7.	Įdubų, išdaužų užtaisymas, užpilant žvyro –skaldos mišiniu, kai sluoksnio storis 10 cm, sutankinant (be medžiagos kainos)	100m ²	1. Autogreiderio pravažiavimais užlyginti išdaužas, nuskutant iškilimus, užpilant išdaužas; 2. užpilti žvyro –skaldos mišinį 10 cm storio sluoksniu; 3. paskleisti jį autogreideriu, baigiant sulyginti rankiniu būdu; 4. palaistyti mišinį vandeniu; 5. lengvai sutankinti paviršius.
2.1.8.	Žvyro dangos ar pagrindo profilio atstatymas, pridedant naujų medžiagų, kai pagrindas smėlio-žvyro ar skaldos mišinio (be medžiagos kainos)	100m ²	1. Išpilti atvežtas biriąsias medžiagas ir/ar jų mišinius, paskleidžiant autogreiderio ant drėgnos žvyrkelio dangos; 2. sutankinti autogreiderio pravažiavimais, suformuojant rišamąjį sluoksnį, jeigu biriosios medžiagos ir/ar jų mišiniai yra sausi, palaistant vandeniu.
2.1.9.	Skaldos, žvyro dangų vienkartinis apdorojimas bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldele	100m ²	1. Nuvalyti dangos paviršius; 2. autogudronatoriumi išpilstyti bitumo emulsiją; 3. paskleisti dolomitinę skaldele; 4. suvaluoti plentvolių.
2.1.10.	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užpylimas žvyro, skaldos ir kt. mišiniais	m ³	1. Pavienes išdaužas, įdubas užpilti žvyro, skaldos ir kt. mišiniais rankiniu būdu; 2. pritankinti.

Obast

	rankiniu būdu (be medžiagos kainos)		
2.1.11.	Žvyruotų gatvių dangos pagerinimas, įrengiant 10 cm frezuoto asfaltbetonio mišinio dangos sluoksnį asfaltbetonio klotuvu (įskaitant medžiagų pervežimą)	m ²	1. Pakrauti į savivarčius frezuoto asfaltbetonio mišinį iš užsakovo nurodytos vietos ir pervežti iki 5 km atstumu; 2. ant paruoštos žvyro dangos asfaltbetonio klotuvu paskleisti frezuotą asfaltbetonio mišinį 10 cm sluoksnio storio; 3. iki reikiamo atsparumo sutankinti vidutinio sunkumo plentvoliais.
2.1.12.	Smėlio-žvyro mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	1 Pakrauti smėlio-žvyro mišinį mechanizuotai į autosavivarčius; 2. pervežti mišinius iki 5 km atstumu.
2.1.13.	Žvyro –skaldos ir dolomitinės skaldos mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	1 Pakrauti žvyro-skaldos ir dolomitinės skaldos mišinį mechanizuotai į autosavivarčius; 2. pervežti mišinį iki 5 km atstumu.
2.1.14.	Trupinto (malto) betono mišinys išdaužų ir provėžų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	1 Pakrauti trupinto (malto) betono mišinį mechanizuotai į autosavivarčius; 2. pervežti mišinį iki 5 km atstumu.
2.1.15.	Frezuoto asfaltbetonio mišinys išdaužų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	1 Pakrauti frezuoto asfaltbetonio mišinį mechanizuotai į autosavivarčius; 2. pervežti mišinį iki 5 km atstumu.
2.1.16.	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užtaisymas frezuoto asfaltbetonio mišiniu ir padengimas dvigubu apdorojimu bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldele rankiniu būdu	m ²	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti); 2. iškapotų vietų kraštus ištepti bituminėmis emulsijomis arba iki 60 °C pašildytu bitumu; 3. pakloti frezuoto asfaltbetonio mišinį, išlyginti ir sutankinti volu arba vibroplūktuvu; 4. išpilti bituminę emulsiją paskleidžiant dolomitinę skaldele rankiniu būdu; 5. suvaluoti; 6. antrą kartą išpilti bituminę emulsiją paskleidžiant dolomitinę skaldele rankiniu būdu; 7. suvaluoti.
2.2.	Asfalto ir betono dangos		
2.2.1.	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas pneumatiniu plaktuku	m ³	1. Išardyti asfaltbetonio arba betono dangą pneumatiniu plaktuku; 2. sukrauti išardytą medžiagą į krūvą.
2.2.2.	Asfaltbetonio arba betono 50 mm storio dangos	m ²	1. Pneumatiniu plaktuku nukapati asfaltbetonio arba betono 50 mm storio





	duobių kraštų iškapojimas pneumatiniu plaktuku		dangos duobių kraštus, suformuojant stačiakampių figūrų plotus; 2. išvalyti iš duobių nuolaužas; 3. sukrauti nuolaužas į krūvą.
2.2.3.	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas mechanizuotai, pakraunant į savivarčius	m ³	1. Išardyti asfaltbetonio arba betono dangą panaudojant mechanizmus; 2. mechanizuotai pakrauti išardytą medžiagą į automašiną.
2.2.4.	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su automatinio aukščių reguliavimu ir savaiminiu pakrovimu (išvežant frezuotą asfaltą iki 5 km)	100 m ²	1. Pažymėti frezavimo vietą; 2. nufrezuoti iki 50 mm storio sluoksnio pažeistą asfalto dangą kelio freza su automatinio aukščių reguliavimu; 3. nufrezuotą mišinį pakrauti į automašiną; 4. išvalyti išfrezuotas vietas; 5. išvežti frezuotą mišinį iki 5 km atstumu miesto ribose ir išpilti į Užsakovo nurodytą vietą.
2.2.5.	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su savaiminiu pakrovimu (be automatinio aukščių reguliavimo) (išvežant frezuotą asfaltą iki 5 km)	100 m ²	1. Pažymėti frezavimo vietą; 2. nufrezuoti iki 50 mm storio sluoksnio pažeistą asfalto dangą kelio freza; 3. nufrezuotą mišinį pakrauti į automašiną; 4. išvalyti išfrezuotas vietas; 5. išvežti frezuotą mišinį iki 5 km atstumu miesto ribose ir išpilti į Užsakovo nurodytą vietą.
2.2.6.	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza be pakrovimo (kai remontuojamas plotas iki 10 m ²) išvežant	m ²	1. Pažymėti frezavimo vietą; 2. nufrezuoti iki 50 mm storio sluoksnio pažeistą asfalto dangą kelio freza; 3. surinkti nufrezuotą mišinį pakrauti į automašinas pusiau mechanizuotu būdu; 4. nušluoti ir išvalyti išfrezuotas vietas; 5. išvežti frezuotą mišinį iki 5 km atstumu miesto ribose ir išpilti į Užsakovo nurodytą vietą.
2.2.7.	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas (kai remontuojamas plotas iki 10 m ²)	m ²	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti); 2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus; 3. pakloti asfaltbetonį, išlyginti ir sutankinti volu arba vibroplūktuvu; 4. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.
2.2.8.	Duobėtos asfaltbetonio ir betono dangos remontas karštais asfaltbetonio mišiniais, neiškapojant duobių kraštų (plotas iki 1 m ²)	t	1. Išvalyti duobių kraštus ir įtrūkimus suspaustu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti; 2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus; 3. pakloti asfaltbetonį, išlyginti ir sutankinti volu arba vibroplūktuvu;





			4. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.
2.2.9.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas rankiniu būdu	t	1. Nuvalyti pagrindą; 2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus; 3. atvežti ir išpilti asfaltbetonio mišinį; 4. įrengti išlyginamąjį sluoksnį iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu; 5. sutankinti.
2.2.10.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfaltbetonio klotuvu	t	1. Nuvalyti pagrindą; 2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus; 3. atvežti ir išpilti asfaltbetonio mišinį; 4. įrengti išlyginamąjį sluoksnį iš asfaltbetonio mišinio klotuvu; 5. sutankinti.
2.2.11.	Mazų plotų asfaltbetonio dangos 50 mm storio sluoksnio įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu (plotas iki 100 m ²)	m ²	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti); 2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus; 3. paskleisti asfaltbetonį, išnešioti ir pakloti rankiniu būdu; 4. sutankinti savaeigiu volu; 5. mechanizmams prieinamuose vietose dangą sutankinti vibroplūktuvu; 6. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.
2.2.12.	60 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu	100 m ²	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti); 2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus; 3. pakloti 60 mm storio asfaltbetonio mišinį asfalto klotuvu, apkapojant kraštus, pašalinant defektus, prieinamas vietas suplūkiant; 4. sutankinti įrengtą sluoksnį; 5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.
2.2.13.	50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu	100 m ²	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti); 2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus; 3. pakloti 50 mm storio asfaltbetonio mišinį asfalto klotuvu, apkapojant kraštus,

			pašalinant defektus, prieinamas vietas suplūkiant; 4. sutankinti įrengtą sluoksnį; 5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.
2.2.14.	40 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu	100 m ²	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti); 2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus; 3. pakloti 40 mm storio asfaltbetonio mišinį asfalto klotuvu, apkapojant kraštus, pašalinant defektus, prieinamas vietas suplūkiant; 4. sutankinti įrengtą sluoksnį; 5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.
2.2.15.	Duobių, išdaužų užtaisymas šaltais asfaltbetonio mišiniais, duobės paruošimui naudojant kompresorių (sluoksnio storis iki 60 mm)	m ²	1. Nužymėti stačiakampėmis figūromis duobes, išdaužas; 2. mechaniniu būdu (kompresoriumi) iškapoti asfaltą; 3. išvalyti nuolaužas ir sukrauti nuolaužas į krūvą; 4. išvalyti duobės dugną, dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti; 5. patepti duobę bitumine emulsija; 6. užpildyti paruoštą duobę šaltais asfaltbetonio mišiniais; 7. užpilti kvarcinio smėlio arba skaldos atsijų mišiniu ir sutankinti vibroplūktuvu.
2.2.16.	Išdaužų iki 1 m ² užtaisymas šaltais asfalto mišiniais neiškapojant duobių kraštų, tankinant vibroplūktuvu	t	1. Išvalyti duobės dugną, dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti; 2. patepti duobę bitumine emulsija; 3. užpildyti paruoštą duobę atvežtais šaltais asfaltbetonio mišiniais; 4. užpilti kvarcinio smėlio arba skaldos atsijų mišiniu ir sutankinti vibroplūktuvu.
2.2.17.	Siūlių pjaustymas asfaltbetonio ir betono dangoje diskine freza rankiniu būdu	m	1. Nužymėti stačiakampėmis figūromis reikalingą plotą; 2. nužymėtą plotą apipjauti diskine freza rankiniu būdu.
2.2.18.	Plyšių sienelių paruošimas ir užpildymas bitumu ir (ar) bitumine emulsija ir skaldos atsijų mišiniu	m	1. Pašalinti iš plyšių šiukšles, birias medžiagas ir purvą; 2. prapūsti plyšio sienutes suspausto oro srove, pašalinti dulkes, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti;

			3. užpilti plyšį bitumu ir (ar) bitumine emulsija ir kvarcinio smėlio arba skaldos atsijų mišiniu.
2.2.19.	Paviršiaus palaistymas bitumine emulsija, apdorojamas dolomitine skaldele, pritankinimas	100 m ²	1. Nuvalyti, nušluoti dangą mechanizuotai; 2. išpilti bituminę emulsiją; 3. išbarstyti skaldele; 4. suvaluoti; 5. prižiūrėti paviršių, nušluojant ir surenkant atšokusią skaldele.
2.2.20.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija mechanizuotai	100 m ²	1. Nuvalyti, nušluoti dangą mechanizuotai; 2. Nugruntuoti juodų dangų paviršių bitumine emulsija autogudronatoriumi.
2.2.21.	4 cm storio dangos iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11S įrengimas panaudojant asfaltbetonio klotuvą	100 m ²	1. Ant nugruntuoto paviršiaus pakloti 40 mm storio asfaltbetonio mišinį asfalto klotuvu; 2. sutankinti įrengtą sluoksnį; 3. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.
3.	ŠALIGATVIŲ, AIKŠČIŲ, TAKŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI		
3.1.	Gatvių, saugumo salelių ir šaligatvių bordiūrai		
3.1.1.	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	1. Nukasti augalinę dangą ir iškasti esamą gruntą iki bordiūro pagrindo išilgai bordiūrų, sumetant velėnas į krūvas arba išardyti šaligatvio ir/ar važiuojamosios dalies dangą; 2. išimti bordiūrus, atskiriant nuo betono pagrindo, sukrauti betono laužą ir išardytus bordiūrus į krūvas; 3. tinkamus naudojimui bordiūrus sukrauti ant padėklų ir pervežti į sandėliavimo vietą.
3.1.2.	Bordiūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas	m	1. Rankiniu būdu nukasti augalinę dangą ir iškasti esamą gruntą iki bordiūro pagrindo išilgai bordiūrų, sumetant velėnas į krūvas arba išardyti šaligatvio ir/ar važiuojamosios dalies dangą; 2. išimti bordiūrus, atskiriant nuo skaldos, smėlio pagrindo; 3. sukrauti statybinį laužą ir išardytus bordiūrus į krūvas; 4. tinkamus naudojimui bordiūrus sukrauti ant padėklų ir pervežti į sandėliavimo vietą.
3.1.3.	Gatvės bordiūrų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bordiūrus ir paaukštinant pagrindą iš betono	m	1. Išardyti važiuojamosios dalies dangą išilgai bordiūrų; 2. atstatyti tuos pačius bordiūrus pagal žymas, pastorinant pagrindą iš betono ir užpildant siūles cementiniu skiediniu. 3. atstatyti dangos tarpą tarp naujo bordiūro ir asfalto dangos.

3.1.4.	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	m	1. Padaryti iškasą pagrindui; 2. įrengti betoninį pagrindą, sutankinant; 3. pastatyti bordiūrus pagal žymas, užpildant siūles cementiniu skiediniu.
3.1.5.	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x220x1000 mm	m	1. Padaryti iškasą pagrindui; 2. įrengti betoninį pagrindą, sutankinant; 3. pastatyti bordiūrus pagal žymas, užpildant siūles cementiniu skiediniu.
3.1.6.	Naudotų betono bordiūrų pastatymas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	m	1. Atvežti iki 5 km atstumu naudotus betono bordiūrus; 2. pastatyti bordiūrus ant betono pagrindo, užpildant siūles cementiniu skiediniu.
3.1.7.	Naujų šaligatvio bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo	m	1. Nukasti gruntą; 2. paruošti smėlio pagrindą; 3. pastatyti bordiūrus ant smėlio pagrindo, užpildant siūles cementiniu skiediniu.
3.1.8.	Naujų šaligatvio bordiūrų 80x200 x1000 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	1. Nukasti gruntą; 2. paruošti betono pagrindą; 3. pastatyti bordiūrus ant betono pagrindo, užpildant siūles cementiniu skiediniu.
3.1.9.	Naudotų šaligatvio bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo	m	1. Nukasti gruntą; 2. paruošti smėlio pagrindą; 3. atvežti iki 5 km atstumu naudotus šaligatvio bordiūrus; 4. pastatyti bordiūrus ant smėlio pagrindo.
3.1.10.	Mažų apimčių betonavimo darbai, atliekant gatvių remonto darbus	m ³	1. Atvežti betoną į objektą; 2. pernešti betono mišinį rankiniu būdu ar pervežti karučiais; 3. paskleisti, išlyginti, sutankinti ir prižiūrėti kietėjimo laikotarpiu.
3.2.	Šaligatviai, aikštės, pėsčiųjų ir dviračių takai		
3.2.1.	Šaligatvių iš betoninių plytelių ardymas	m ²	1. Išardyti betonines plyteles; 2. sudėti jas ant medinių padėklų išrūšiuojant; 3. pakrauti ir išvežti iki 5 km atstumu į Užsakovo nurodytą vietą.
3.2.2.	Betoninio pagrindo po šaligatvių ir gatvių dangomis išardymas pneumatiniu plaktuku	m ³	1. Išardyti betono pagrindą pneumatiniu plaktuku; 2. išardytą medžiagą sukrauti į krūvas.
3.2.3.	Šaligatvio pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio remontas, pridedant iki 25 proc. naujų medžiagų	m ²	1. Išpurenti ir išlyginti seną šaligatvio pagrindą, jei reikia iškasti užterštą smėlį; 2. įrengti pagrindą, pridedant iki 25 proc. naujų medžiagų ir išlyginti; 3. sutankinti vibroplūktuvu.
3.2.4.	Šaligatvio pagrindo įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (sluoksnio storis	m ²	1. Įrengti pagrindą, užpilant smėlio-žvyro mišinį 15 cm storio sluoksniu ir išlyginti; 2. sutankinti vibroplūktuvu.

	15 cm) ant sutankinto grunto		
3.2.5.	3 cm storio pasluoksnio iš smėlio-cemento mišinio arba skaldo atsijų įrengimas	m ²	1. Įrengti 3 cm storio pasluoksnį, paskirstant smėlio-cemento mišinį arba skaldo atsijas ir išlyginti; 2. sutankinti vibroplūktuvu.
3.2.6.	Betono pagrindo įrengimas po šaligatvio plytelių ar trinkelų danga įvažiavimuose	m ³	1. Įrengti klojinius; 2. išlyginti pasluoksnį ir sutankinti; 3. paskirstyti atvežtą betono mišinį, išlyginti ir sutankinti; 4. įrengti deformacines siūles; 5. išardyti klojinius.
3.2.7.	Šaligatvių dangos iš betoninių plytelių įrengimas, panaudojant naudotas betonines plyteles	m ²	1. Išlyginti pagrindą; 2. atvežti iki 5 km atstumu naudotų betoninių plytelių šaligatvio dangai; 3. pakloti naudotas betonines plyteles, tikrinant pagal gulsčiuką; 4. siūles užpildyti smėliu arba smėlio-cemento mišiniu.
3.2.8.	Šaligatvių dangos iš betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles	m ²	1. Išlyginti pagrindą; 2. pakloti naujas betonines plyteles, tikrinant pagal gulsčiuką; 3. siūles užpildyti smėliu arba smėlio-cemento mišiniu.
3.2.9.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų įrengimas, naudojant iki 60 mm storio naujas trinkeles	m ²	1. Išlyginti pagrindą; 2. pakloti naujas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką; 3. trinkelų tarpus užpildyti sausomis, smulkiomis granitinių atsijų dulkėmis; 4. trinkelų paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibroplokšte, uždėjus ant jos guminį padą. 5. po vibravimo visą paviršių vėl peršluoti granitinėmis atsijomis.
3.2.10.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų įrengimas, naudojant storesnes kaip 60 mm storio naujas trinkeles	m ²	1. Išlyginti pagrindą; 2. pakloti naujas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką; 3. trinkelų tarpus užpildyti sausomis, smulkiomis granitinių atsijų dulkėmis; 4. trinkelų paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibroplokšte, uždėjus ant jos guminį padą. 5. po vibravimo visą paviršių vėl peršluoti granitinėmis atsijomis.
3.2.11.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų įrengimas, panaudojant naudotas trinkeles	m ²	1. Išlyginti pagrindą; 2. pakloti naudotas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką; 3. trinkelų tarpus užpildyti sausomis, smulkiomis granitinių atsijų dulkėmis; 4. trinkelų paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibroplokšte, uždėjus ant jos guminį padą.

			5. po vibravimo visą paviršių vėl peršluoti granitinėmis atsijomis.
3.2.12.	Skaldytų ir lauko akmenų grindinio įrengimas	m ²	1. Pakloti kraštinę akmenų eilę suplūkiant; 2. įrengti grindinį, parenkant akmenis ir suplūkiant; 3. suvaluoti, tikrinant profilį ir užpilant smėliu ir išbarstyti granito skaldele.
3.2.13.	Betoninių trinkelų ir šaligatvio plytelių įjaukimas	m	1. Pamatuoti ir pažymėti detalę; 2. nupjauti pagal atžymą; 3. sutvarkyti darbo vietą.
3.3.	Kiti gatvių priežiūros darbai		
3.3.1.	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (įskaitant mokestį už sąvartyną)	t	1. Atrūšiuotas statybines šiukšles ir statybinį laužą (biologiškai nesuyrančias atliekas) pakrauti į savivarčius rankiniu būdu; 2. išvežti iki 15 km atstumu, įskaitant mokestį už sąvartyną.
3.3.2.	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi (įskaitant mokestį už sąvartyną)	t	1. Atrūšiuotas statybines šiukšles ir statybinį laužą (biologiškai nesuyrančias atliekas) pakrauti į savivarčius ekskavatoriumi; 2. išvežti iki 15 km atstumu, įskaitant mokestį už sąvartyną.
3.3.3.	Asfaltbetonio ir kitų gaminių išvežiojimas objekte atliekant mažų apimčių remonto ir gatvių priežiūros darbus	t	1. Išvežioti medžiagas pakrauta transporto priemone nuo vienos darbo vietos į kitą, kai vienoje vietoje dirbama iki 0,5 val.
3.3.4.	Gatvių, vidaus kelių defektavimas	val.	1. Vykdėti gatvių, vidaus kelių techninės būklės stebėseną (2020 m. - nuo vasario 1 d. iki balandžio 1 d., 2021 m. - nuo sausio 1 d. iki balandžio 1 d.) ir pateikti defektinius aktus Užsakovui. Pastaba: defektavimas nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d. neatliekamas, vykdomas asfaltbetonio dangos remontas pagal defektinius aktus.
3.3.5.	Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo, statybos projekto parengimas, kai objekto sąmatinė nuo 5000 Eur iki 15000 Eur	vnt.	Projektuojamus inžinerinius statinius, skirtus transporto priemonėms ir pėsčiųjų eismui, sudaro: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos bei kiti įrenginiai (apšvietimo inžineriniai tinklai ir įrenginiai, lietaus
3.3.6.	Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo, statybos projekto parengimas, kai	vnt.	

	objekto sąmatinė nuo 15000 Eur iki 25000 Eur		vandens surinkimo ir nuvedimo inžinieriniai tinklai ir įrenginiai, drenažo tinklai ir įrenginiai gatvių raudonųjų linijų juostoje) su šių objektų užimama žeme.
3.3.7.	Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo, statybos projekto parengimas, kai objekto sąmatinė nuo 25000 Eur iki 50000 Eur	vnt.	
3.3.8.	Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo, statybos projekto parengimas, kai objekto sąmatinė nuo 50000 Eur iki 80000 Eur	vnt.	
3.3.9.	Atrūšiuotų krūmų šakų ir kt., biologiškai suyrančių atliekų išvežimas iki 5 km atstumu pakraunant į savivarčius dalinai mechanizuotu būdu (be sąvartyno mokesčio)	t	1. Atrūšiuotas krūmų šakas ir kt. biologiškai suyrančias atliekas pakrauti į savivarčius dalinai mechanizuotu būdu; 2. išvežti iki 5 km atstumu į Užsakovo nurodytą vietą.
4.	VANDENS NULEIDIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI		
4.1.	Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus kanalizacijos šulinių įrengimas kai šulinio skersmuo 0,7-1,0 m	m ³	1. Įrengti smėlio pagrindą sausuose gruntuose ir betono pagrindą - šlapiuose gruntuose; 2. įrengti dugną iš surenkamo gelžbetonio plokščių; 3. įrengti betoninį lataką; 4. sumontuoti surenkamo gelžbetonio konstrukcijas; 5. aptaisyti vamzdžių prijungimus.
4.2.	Šulinio (lietaus surinkimo šulinėlio) angos paaukštinimas ant metalinių arba gelžbetoninių žiedų (nekeičiant liuko, trapo)	vnt.	1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumatiniu plaktuku; 2. nuimti liuką, trapą; 3. paaukštinti angą aukščio reguliavimo žiedais montuojant atskirus elementus ant cemento skiedinio ar betono; 4. uždėti liuką, trapą; 5. pakrauti sulūžusius elementus į autotransporto priemonę ir išvežti iki 5 km atstumu.
4.3.	Šulinio (lietaus surinkimo šulinėlio) angos paaukštinimas ant metalinių arba gelžbetoninių žiedų	vnt.	1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumatiniu plaktuku; 2. nuimti liuką, trapą; 3. paaukštinti angą aukščio reguliavimo žiedais montuojant atskirus elementus ant cemento skiedinio ar betono;

	(pakeičiant seną liuką, trapą nauju)		4. uždėti naują liuką, trapą; 5. pakrauti sulūžusius elementus į autotransporto priemonę ir išvežti iki 5 km atstumu.
4.4.	Iškilusių šulinio (lietaus surinkimo šulinėlio) liukų, trapų aukščių suregulavimas (pažeminimas arba paaukštinimas) pagal esamą dangos lygį, panaudojant esamus šulinio gelžbetoninius elementus	vnt.	1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumatiniu plaktuku; 2. nuimti liuką, trapą; 3. nužeminti arba paaukštinti šulinio angą, nuimant arba uždėdant aukščio reguliavimo žiedus, išardant esamus betono ar skiedinio tarpsluoksnius; 4. esant būtinumui nupjauti viršutinę gelžbetonio žiedo dalį; 5. sumontuoti buvusius gelžbetonio elementus ant betono ar cementinio skiedinio iki esamo dangos lygio, uždėti liuką, trapą; 6. pakrauti statybinį laužą į autotransporto priemonę ir išvežti iki 5 km atstumu.
4.5.	Iškilusių šulinio (lietaus surinkimo šulinėlio) liukų, trapų aukščių suregulavimas (pažeminimas) pagal esamą dangos lygį, pakeičiant šulinio gelžbetoninius elementus	vnt.	1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumatiniu plaktuku ir nuimti liuką, trapą; 2. nužeminti šulinio angą, nuimant sulūžusius metaliniais ar gelžbetonio paaukštinimo žiedus, išardant esamus betono ar skiedinio tarpsluoksnius; 3. esant būtinumui nupjauti viršutinę gelžbetonio žiedo dalį; 4. sumontuoti naujus aukščio reguliavimo žiedus ant betono ar cementinio skiedinio iki esamo dangos lygio, uždėti liuką, trapą; 5. pakrauti statybinį laužą į autotransporto priemonę ir išvežti iki 5 km atstumu.
4.6.	Seno tipo šulinio liuko pakeitimas į „plaukiojančio“ tipo, kai danga asfaltbetonio (be dangos atstatymo darbų)	vnt.	1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumatiniu plaktuku arba frezuojant; 2. nuimti seną liuką; 3. demontuoti sulūžusius aukščio reguliavimo žiedus, išardant esamus betono ar skiedinio sluoksnius; 4. sumontuoti naujus aukščio reguliavimo žiedus ant betono ar cementinio skiedinio; 5. sumontuoti į reikalingą aukštį „plaukiojančio“ tipo šulinio liuką; 6. pakrauti statybinį laužą į autotransporto priemonę ir išvežti iki 5 km atstumu.
4.7.	„Plaukiojančio“ tipo šulinio liuko pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	1. Iškelti „plaukiojančio“ tipo šulinio liuką į projektinį aukštį; 2. įspausti liuką į asfaltbetonio dangos sluoksnį, atliekant dangos sutankinimą.
4.8.	Lietaus kanalizacijos šulinių liukų pastatymas, atliekant naujų šulinių	vnt.	1. Uždėti liuką ant sumontuotų gelžbetonio šulinio elementų;

	įrengimą (įskaitant liuko kainą)		2. sureguliuoti liuko aukštį pagal esamus paviršiaus aukščius ir nuolydžius; 3. užtvirtinti liuką betonuojant.
4.9.	Lietaus vandens nuvedimo latakų iš surenkamų elementų su cinkuoto plieno arba ketaus grotelėmis montavimas	m	1. Iškrauti ir paduoti latakus ir kitas medžiagas į darbo vietą; 2. paruošti betono pagrindą; 3. pakloti latakus ant įrengto pagrindo; 4. sujungti latakų atskirus elementus, užtaisyti siūles, uždėti groteles; 5. užpilti latakų šonus žvyru arba smėliu.
4.10.	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, supilant ir paskleidžiant gruntą vietoje	m ³	1. Pažymėti griovio ribas; 2. kasti gruntą ekskavatoriumi, supilant iškastą gruntą ant griovio kraštų.
4.11.	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 5 km ir darbai sąvartoje	m ³	1. Pažymėti griovio ribas; 2. kasti gruntą ekskavatoriumi supilant iškastą gruntą ant griovio kraštų; 3. pakrauti gruntą į savivarčius; 4. išvežti gruntą iki 5 km atstumu ir išpilti nustatytoje vietoje.
4.12.	Kelio griovių profilio atstatymas autogreideriu	100 m	1. Pažymėti griovio ribas; 2. planuoti autogreideriu griovio šlaitus ir dugną, nupjaunant nelygumus; 3. paskleisti gruntą.
4.13.	Kelio griovių atstatymas rankiniu būdu	m	1. Palyginti paviršių rankiniu būdu išmetant gruntą ant griovio krašto; 2. paskleisti gruntą; 3. planuoti griovio šlaitus.
4.14.	Krūmų, smulkių medžių išrovimas griovio šlaituose rankiniu būdu, išnešant ant griovio krašto ir sukraunant į krūvas	100 m ²	1. Išrauti krūmus, smulkius medžius rankiniu būdu arba naudojant mažosios mechanizacijos priemones; 2. išrautus krūmus, smulkius medžius išnešti ant griovio krašto ir sukrauti į krūvas.
4.15.	Tranšėjų ir iškasų užpylimas smėliu, tankinant	m ³	1. Užpilti tranšėją ir iškasą smėliu sluoksniais, sutankinant mažosios mechanizacijos priemonėmis.
4.16.	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 200 mm paklojimas paruoštoje tranšėjoje	m	1. Išlyginti tranšėjos dugną; 2. nuleisti vamzdį į tranšėją ir jį pakloti, įskaitant vamzdžių ir movų kainą; 3. esant reikalui pjaustyti vamzdžius ir paruošti galus; 4. sujungti vamzdžius.
5.	TILTŲ, VIADUKŲ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS		
5.1.	Betono nuskilimų ištrupėjimų tiltuose pažeistų vietų paruošimas, užtepimas betono mišiniu, užglaiستymas cementiniu skiediniu arba kitais apsauginiais mišiniais	m ²	1. Nuvalyti purvą, dulkes nuo pažeistų plotų; 2. sudrėkinti švarius plotus; 3. užtepti paviršių smulkiagrūdžio betono mišiniu; 4. užglaistyti cementiniu skiediniu arba kitais apsauginiais mišiniais.

5.2.	Pažeistų betone vietų atstatymas betono arba cemento skiedinio mišiniais	m ³	1. Nuvalyti purvą, dulkes nuo pažeistų plotų; 2. sudrėkinti švarius plotus; 3. užtepti paviršių smulkiagrūdžio betono mišiniu ir užglaistyti cementiniu skiediniu.
5.3.	Betonavimo darbai (mažoms apimtims) pervežant betoną karučiais arba pernešant rankiniu būdu	m ³	1. Paruošti betono mišinį; 2. betono mišinį kloti ant dar nepradėjusio rištis apatinio sluoksnio, pervežant betoną karučiais arba pernešant rankiniu būdu; 3. visą paklotą betono mišinį gerai sutankinti.
5.4.	Plyšių betoniniuose arba gelžbetoniniuose elementuose užtaisymas	m	1. Išvalyti ir išplauti atsiradusius plyšius; 2. užtaisyti plyšius betoniniuose arba gelžbetoniniuose elementuose, injektuojant cementinius ar polimerinius klįjus, skiedinius.
5.5.	Armatūros tinklų arba atskirų strypų sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas, atliekant gelžbetoninių konstrukcijų remontą	kg	1. Įrengtuose klojiniuose įdėti ir sujungti armatūrą, suvirinant ją su esama.
5.6.	Medinių turėklų ir kt. elementų sulūžusių dalių pakeitimas naujomis	m	1. Nuimti medinių turėklų ir kt. elementų sulūžusias dalis; 2. pritaikyti ir pritvirtinti naujas detales.
5.7.	Tiltų, viadukų metalinių sulūžusių turėklų, deformuotų metalinių atitvarų ir kt. metalinių dalių pakeitimas (suvirinimo darbai)	t	1. Nuardyti sutrūkusias, sulaužytas turėklų dalis, nupjaunant konstrukcijas ir įtvirtinimus; 2. pakeisti turėklų dalis naujomis, jas privirinant prie esamų, priveržti įtvirtinimus.
5.8.	Anksčiau dažytų metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas nuvalant senus dažus rankiniu būdu, dažant 2 kartus	m ²	1. Nuo paviršių nuvalyti nešvarumus; 2. nuvalyti (iki 10 % ploto) atsilupusius dažus; 3. švarų paviršių užtepti antikorozinėmis medžiagomis; 4. nudažyti aliejiniais dažais du kartus; 5. sutvarkyti darbo vietą.
5.9.	Dažytų medinių paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus	m ²	1. Nuvalyti purvą ir dulkes nuo paviršių; 2. nuskusti iki 30 % atsilupusių dažų; 3. nudažyti teptuku arba voleliu du kartus; 4. sutvarkyti darbo vietą.
5.10.	Dažytų betoninių ir mūro paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus	m ²	1. Paruošti paviršių, nuvalant dulkes, purvą ir senus dažus; 2. nugruntuoti; 3. nudažyti teptuku arba voleliu du kartus; 4. sutvarkyti darbo vietą.
5.11.	Smulkių metalinių konstrukcijų dažymas	m ²	1. Nuvalyti perdažomų metalinių konstrukcijų paviršių metaliniais šepetiais; 2. nugruntuoti metalinių konstrukcijų paviršių ir nudažyti teptuku antikoroziniais dažais.




5.12.	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir tų pačių plokščių uždėjimas, sumonolitinis	m ²	1. Nuardyti paplautos plokštes; 2. sutvarkyti vandens nuleidimą, išlyginti gruntą ir sutvarkyti pagrindą iš smėlio ir žvyro mišinio; 3. pakloti tas pačias plokštes, siūles užpildant cementiniu skiediniu.
5.13.	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir remontuojamų vietų užtaisymas betono mišiniais, pernešant medžiagas rankiniu būdu (šlaituose ir patiltėse)	m ³	1. Nuardyti paplautos plokštes; 2. sutvarkyti vandens nuleidimą, išlyginti gruntą ir sutvarkyti pagrindą iš smėlio ir žvyro mišinio; 3. pakloti tas pačias plokštes, siūles užpildant cementiniu skiediniu, pernešant medžiagas rankiniu būdu.
5.14.	Patiltės kūgių išplovų užpylimas atvežtiniu gruntu ir grunto sutankinimas	m ³	1. Rankiniu būdu nukasti augalinę dangą, sumetant velėnas į krūvas; 2. atvežti gruntą iki 5 km atstumu; 3. užpilti kūgių išplovus atvežtiniu gruntu, padarant nuolydį pagal esamą; 4. sutankinti gruntą, naudojant rankinius plūktuvus arba vibracines plokštes.
5.15.	Šaltilėčio įlūžusių vietų remontas, pakeičiant sulūžusias gelžbetonines plokštes naujomis	m ²	1. sulūžusių gelžbetoninių plokščių nuardymas ir pakeitimas naujomis.
5.16.	Krūmų iškirtimas patiltėse ir kūgių šlaituose rankiniu būdu, sukraunant į krūvas	m ²	1. Iškirsti krūmus rankiniu būdu arba naudojant mažosios mechanizacijos priemones; 2. nukirstus krūmus surinkti į krūvas.

Pastabos:

1. Greideriuojant kelius pirmą kartą sezone būtinas reikalavimas: verstuvu nuskusti ne mažiau kaip po 25 cm iš abiejų pusių kelkraščiuose susiformavusius žvyro - velėnos volus ir išvežti užterštą gruntą, formuojant skersinį profilį - esant būtinumui pridėti papildomų medžiagų, žemiausiose kelio vietose prakasti (greiderio pagalba nustumti) griovelius vandens nubėgimui. To neatlikus darbai bus vertinami kaip atlikti nekokybiškai ir už juos Rangovui nebus apmokama.

2. Išdaužų (didesnių nei 8 cm gylio) remonto darbus Rangovas turi atlikti per 24 val. nuo užfiksuoto ar pranešto laiko. Jei neįmanoma avarinių išdaužų atlikti per 24 val., tai jas Rangovas turi nedelsiant pažymėti įspėjamaisiais ženklais (tvorele su atšvaistu, kūgiais ar pan.) ir (ar) užpilti stambia skalda taip, kad tai atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

3. Išfrezuotas išdaužas Rangovas turi užtaisyti per 48 val. nuo jų frezavimo pabaigos.

4. Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbai ir priežiūros paslaugos bus atliekamos Panevėžio miesto teritorijoje:

4.1. vietinės reikšmės keliuose (gatvėse), kurių sąrašas yra patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-332 ir jo papildymais;

4.2. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priklausiniuose (šaligatviai, dviračių ir (ar) pėsčiųjų takai, transporto priemonių stovėjimo aikštelės, viešojo transporto sustojimo stotelės, paviršiaus vandens nuleidimo įrenginiai, lietaus kanalizacija, tiltai, viadukas);

4.3. kitose Užsakovo nurodytose vietose.

5. Panevėžio miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis – 340353,91 m, iš jų:

Alaud

[Signature]

- 5.1. su asfaltbetonio danga – 179296,62 m;
- 5.2. su žvyro danga – 71765,71 m;
- 5.3. su betono danga – 2797,69 m;
- 5.4. gruntinių kelių – 773,52 m;
- 5.5. be dangos – 85720,37 m.
6. Panevėžio miesto teritorijoje yra 13 tiltų ir 1 viadukas:
 - 6.1. Tiltas per Nevėžio upę J. Biliūno gatvėje (ilgis – 56,6 m., statybos metai – 1980 m.);
 - 6.2. Tiltas per Nevėžio upę Smėlynės gatvėje (ilgis - 54 m., statybos metai – 1963 m.);
 - 6.3. Tiltas per Nevėžio upę Respublikos gatvėje (ilgis - 51 m., statybos metai – 1968 m.);
 - 6.4. Tiltas per Nevėžio upę Nemuno gatvėje (ilgis - 153 m., statybos metai – 1976 m.);
 - 6.5. Tiltas per Nevėžio upę Vakarinėje (buvusioje Savitiškio) gatvėje (ilgis – 56,6 m., statybos metai – 1980 m.);
 - 6.6. Pėsčiųjų tiltas per Nevėžį šalia A. Jakšto gatvės (ilgis – 57,3 m., statybos metai – 1960 m.);
 - 6.7. Pėsčiųjų tiltas per Nevėžio upę Plukių gatvėje (ilgis – 125,23 m., statybos metai – 1984 m., 2015 m. atlikta tilto rekonstrukcija);
 - 6.8. Pėsčiųjų tiltas per Nevėžį Skaistakalnio parke (ilgis – 56 m., statybos metai – 1967 m.);
 - 6.9. Tiltas per Žagienės upelį Beržų gatvėje (ilgis – 5 m., statybos metai – 1980 m.);
 - 6.10. Tiltas per Žagienės upelį Algirdo gatvėje (ilgis – 8 m., statybos metai – 1972 m.);
 - 6.11. Tiltas per Žagienės upelį Vilniaus gatvėje (ilgis – 6 m., statybos metai – 1961 m.);
 - 6.12. Tiltas per Žagienės upelį Aukštaičių gatvėje (ilgis – 5 m., statybos metai – 1985 m.);
 - 6.13. Tiltas per Žagienės upelį Žemaičių gatvėje (ilgis – 6 m., statybos metai – 1972 m.);
 - 6.14. Viadukas per geležinkelį Pramonės gatvėje (ilgis – 45 m., statybos metai – 1978 m.).

Forma patvirtinta
 Panevėžio miesto savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai
kodas 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA NR. ____

20__ m. ____ d.

(miesto pavadinimas)

Kliento [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardykite visus partnerių vardus, pažymint atsakingą partnerį, arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodymai jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] (toliau – Klientas) įsipareigojimai pagal su Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau – Garantijos gavėjas) pasirašytą 20.... m. d. sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti Sutarties įvykdymo garantija.

[Banko pavadinimas, įmonės kodas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantantas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], per 10 darbo dienų gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [...], patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė (netinkamai įvykdė) sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos (įvykdytos netinkamai). Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo (netinkamo vykdymo).

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir turi būti patvirtintas Garanto antspaudu [garantijos išdavimo data].

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija neperleistina ir neįkeistina.

Be kokių raštiškų pranešimų Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gavėjo aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai autentiški.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią sutartį.

Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos ir galioja iki 20.... m. d.

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašai autentiški;

2. Garantui grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

3. Garantijos gavėjas raštu praneša Garantui, kad atsisako savo teisių pagal garantiją.

Be kokių Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nereikalinga.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____ filialas

(Garanto pavadinimas)

A. V.

(vardas ir pavardė)

____ (įgalioto asmens pareigos)

____ (parašas)

Forma patvirtinta
 Panevėžio miesto savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai
kodas 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO LAIDAVIMO RAŠTAS NR.
 (laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija)

20__ m. _____ d.

 (miesto pavadinimas)

Šis laidavimo raštas galioja tik su draudimo sutartimi Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].

Šiuo laidavimo raštu klientas [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, adresą, kodą; jei tai jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodykite visų partnerių pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Klientas) ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą, adresą, kodą], (toliau – Laiduotojas), neatšaukiamai įsipareigoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijai (toliau – Perkančioji organizacija) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją tinkamai išmokėti pagal laidavimo sutartį.

Kadangi Klientas pagal su Perkančiąja organizacija pasirašytą 20.... m. d. sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] įsipareigojo Perkančiajai organizacijai [įrašykite tai, ką Klientas pagal Sutartį įsipareigojo atlikti: suteikti paslaugas, atlikti darbus, parduoti prekes ir pan.],

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Laiduotojas įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos (netinkamai vykdomos).

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai nuo laidavimo rašto išdavimo datos iki [metai] [mėnuo] [diena]. Pratęsus Sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Kliento prašymu gali būti pratęstas.

Perkančioji organizacija reikalavimą sumokėti turi pateikti Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos.

Laiduotojas _____
 (laiduotojo pavadinimas)

A. V. _____
 (įgalioto asmens pareigos)

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardė)