

Prisinti ir egz

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. RUGSĖJO 7 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. SS-430**

2019 m. gruodžio 2 d. Nr. SS- 2019-644
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekauskio, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūrai Pekauskui suteikimo“ suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Telšių meistras“, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gedgaudo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2016-07-27 Preliminariosios sutarties Nr. SS-396 pagrindu 2016-09-07 tarp Šalių buvo sudaryta Rangos darbų sutartis Nr. SS-430 (toliau – Sutartis) dėl projekto „VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. rekonstravimas“ rangos darbų, nurodytų Pagrindinės sutarties 9.1 papunktyje (toliau – Darbai), atlikimo už 130 001,97 Eur su PVM.

I. Šalys, vadovaudamosi:

1.1. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 8 dalimi, numatančia, kad: „Iki 2017 m. birželio 30 d. sudarytos pirkimo sutartys ir preliminarinės sutartys keičiamos vadovaujantis šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis <...>“;

1.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 5 punktu ir 4 dalimi, numatančiomis, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą „kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje“. Šios Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu nebus esminis, kadangi Sutarties bendrasis pobūdis nesikeičia, pakeitimu nenustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra nepasikeičia Rangovo naudai; dėl pakeitimo nepadidėja Sutarties apimtis; Rangovo nepakeičia naujas tiekėjas;

1.3. Sutarties 9.10 ir 9.10.1 a) p., pagal kuriuos Sutarties kaina jos galiojimo laikotarpiu nekeičiama, išskyrus esant Sutarties 10.1 p. nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.2 p. įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl kainos koregavimo, pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą;

1.4. Sutarties 10.1 ir 10.1.2. p., pagal kuriuos Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali apimti bet kurio atskiro Darbo apimtį sumažinimą;



1.5. Sutarties 10.2. ir 10.2.1 p., pagal kuriuos pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 p. forminami tokia tvarka: jei racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.10.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus.

II. Šalys remdamosi:

2.1. Rangovo 2019-11-06 raštu Nr. 90 ir kartu su juo pateiktomis Objektinėmis sąmatomis dėl atsisakomų darbų (Sutarties priedas).

III. Šalys susitaria:

3.1. atsisakyti pagal Sutartį dalies (mažinant jų apimtį) architektūros, vėdinimo, buitinių nuotekų, medicininių dujų, gaisrinės signalizacijos, automatikos ir elektroninių ryšių darbų, kurie bei jų kiekiai ir kainos detalizai įvardinti Rangovo pateiktose Objektinėse sąmatose, apskaičiuotus pagal



Aktuālais raporto saņemts no administrācijas
Bendrojo saņemtais sekretariāta dienā
Grāfs D. D. D.

Pagrindinės sutarties 9.10.1 a) p., t. y. pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą, iš viso sudarančius 29 351,21 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt vienas euras 21 ct) su PVM;

3.2. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis;

3.3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos;

3.4. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievolės.

4. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos juridinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių.

5. Susitarimo priedas ir neatskiriama jo dalis: Rangovo 2019-11-06 rašto Nr. 90 su Objektinėmis sąmatomis kopija, 7 lapai.

6. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188719391

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja

L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė

A.s. Nr. LT094010043300010060

AS Luminor bankas, banko kodas 40100

Tel. (8 425) 57 133

El. p.: info@akmene.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Artūras Pekauskas



Rangovas

UAB „Telšių meistras“

Kodas 180263021

PVM mokėtojo kodas LT802630219

Mažeikių g. 3, LT-87101 Telšiai

A.s. Nr. LT667300010002598274

AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Tel. (8 444) 52 624, faks. 52 624

El. p.: info@tmeisteras.lt

Direktorius

Rimantas Gedgaudas



Akmenės rajono savivaldybės administracija

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus

vedėjo pavaduotoja

Birutė Navickienė

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus


vedėja

Daiva Tušienė

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Ingrida Norbutaitė

Akmens rajono savivaldybės administracija
Bendrojo skyriaus sekretoriaus pareigose
Greta Bučkienė 



UAB "TELŠIŲ MEISTRAS"



Mažeikių g.3, LT-87101 Telšiai, tel./faks.(8-444) 52624, el.p. info@tmeistras.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180263021, PVM mokėtojo kodas LT802630219

Akmenės rajono savivaldybės administracijai
Atsakingam asmeniui

2019-11-06 Nr.90

DĖL PROJEKTO „VŠĮ NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖS PASTATŲ NAUJOJOJE AKMENĖJE, ŽEMAITIJOS G. 6, REKONSTRAVIMAS“ SUTARČIŲ SS-430 IR SS-474 RANGOS DARBŲ DALIES ATSIŠAKYMO

Pagal 2016 m. liepos mėn. 27 d. pasirašytą Preliminariąją Sutartį Nr. SS-396 UAB „Telšių meistras“ vykdo projekto „VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas“ (toliau – Objektas) rangos darbus.

Darbai vykdomi vadovaujantis: 2010 metų - D 10.11-10.12/148-TP, 2013 metų - SS-329-TDP ir 2014 metų D-293-TDP projektais (toliau – TP).

Pagal Preliminariąją sutartį sudarytoje pagrindinėje 2016-09-07 sutartyje Nr. SS-430 (toliau – Sutartis SS-430), kurios vertė 130 001,97 Eur su PVM, ir 2018-09-27 pagrindinėje sutartyje Nr. SS-474 (toliau – Sutartis Nr. SS-474), kurios vertė 69 859,76 Eur su PVM, buvo numatyti Objekto 5 aukšto remonto darbai. Iki 2019-01-01 įvykdyta darbų už 100 650,76 Eur su PVM pagal Sutartį Nr. SS-430 ir pagal Sutartį Nr. SS-474 atlikta darbų už 55 272,35 Eur su PVM.

Informuojame, kad šiuo metu Sutartyse Nr. SS-430 ir Nr. SS-474 likę darbų kiekiai toliau nebus vykdomi, nes Objekto 5 aukšte visi reikalingi darbai faktiškai atlikti. Darbų kiekio neatitikimas minėtose sutartyse atsirado dėl to, kad faktinis darbų kiekis buvo mažesnis nei numatytų darbų kiekiai TP.

Prašome įvertinti aukščiau nurodytas aplinkybes ir sumažinti darbų apimtį nurodytose Sutartyse:

1. Sutartyje Nr. SS-430 sumažinti architektūros, vėdinimo, buitinių nuotekų, medicininių dujų, gaisrinės signalizacijos, automatikos ir elektroninių ryšių darbų apimtį už 29 351,21 Eur su PVM;
2. Sutartyje Nr. SS-474 sumažinti architektūros, gaisrinės signalizacijos, elektroninių ryšių ir vėdinimo darbų apimtį už 14 587,41 Eur su PVM.

Priedas. Sutarčių 2016-09-07 Nr. SS-430 ir 2018-09-27 Nr. SS-474 sąmatos, likę nedaromi darbai – 19 (devyniolika) lapų.

Originalas siunčiamas nebus. Siunčiamas el. paštu:
info@akmene.lt;

UAB „Telšių meistras“
Direktorius

Ramūnas Gedgaudas

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė
Greta Rimkutė
2019 12 02

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas (2016M.RUGSĖJO 7D.,NR.SS-430)VŠĮ NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖS PASTATŲ NAUJOJOJE AKMENĖJE,ŽEMAITIJOS

G.6.REKONSTRAVIMAS

Objektas

NEDAROMI DARBAI

Lokalinės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)				Tiesioginės išlaidos (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokesčiai	Medžiagos	Mechanizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1.6.	Architektūra	13218,60		13218,60	10924,46	3355,35	6559,61	97,40	
2	3.5.	Vėdinimas	13989,29		13989,29	11561,40	5976,82	4452,71	36,14	
3	4.2.4.	Buitinės nuotekos	218,54		218,54	180,61	154,59			
4	7.5.	Medicininės dujos	54,21		54,21	44,80	8,86	32,34		
5	9.4.	Gaisrinė signalizacija	257,97		257,97	213,20	119,84	62,26		
6	10.1.6.	Automatika (Vidaus gaisrinis vandentiekis)	97,18		97,18	80,31	63,05		1,54	
7	10.3.4.	Automatika (Dūmų šalinimo sistema)	1452,23		1452,23	1200,19	372,81	712,61	7,54	
8	12.4.	Elektroniniai ryšiai	63,19		63,19	52,22	36,12	5,54	1,43	
Iš viso EUR			29351,21		29351,21	24257,19	10087,44	11825,07	144,05	

Direktorius
Ramūnas Gedgaudas

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė
Greta Rimkienė
2015.12.02

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr. 1.6.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: (2016m.rugsėjo 7d.,Nr.SS-430)Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje,Žemaitijos g.6,rekonstravimas

Objektas: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Architektūra

Iš viso už **13 218,60 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skirius Grindų dangos įrengimas

1	N11P-0702-1	PVC homogeninė danga	m2	29,94	93,41	52,39	1,13	146,93
2	N11-84	Teraco (mozaikinių) plytelių danga.	100 m2	0,5074	125,60	573,64		699,24
6	N11-84	Teraco (mozaikinių) plytelių danga.	100 m2	0,5074	125,60	573,64		699,24
7	N11-110-3	Keraminės plytelės	m2	7,16	41,74	70,96		112,70
8	N11P-0203-2	Grindų hidroizoliacija	m2	7,16	3,76	23,63		27,39
Iš viso už skyrių Grindų dangos įrengimas					390,11	1294,26	1,13	1685,5

Skirius Grindjuostės

9	N11P-0705-3	PVC homogeninė danga	m	66,46	31,90	31,59		63,49
10	N11P-0505-2	Keramikinės plytelės	m	24,6	36,16	23,24	2,31	61,71
11	N11P-0705-3	PVC homogeninė danga	m	12,92	6,20	12,73		18,93
12	N11P-0505-2	Keramikinės plytelės	m	31,66	46,54	29,90	2,98	79,42
Iš viso už skyrių Grindjuostės					120,8	97,46	5,29	223,55

Skirius Sienų apdaila

13	N8-1	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija	100 m2	0,3377	12,66	79,36		92,02
14	N15-33-2	Keramikinės plytelės	m2	33,77	198,87	233,23		432,10
22	N15-33-2	Keramikinės plytelės	m2	9,1	53,59	62,86		116,45
Iš viso už skyrių Sienų apdaila					265,12	375,45	0	640,57

Skirius Lubos

24	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų glaistymas	100 m2	0,4774	102,47	61,12		163,59
25	N15-136	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,4774	134,82	159,17		293,99
35	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,0264	7,46	8,81		16,27
Iš viso už skyrių Lubos					244,75	229,1	0	473,85

Kopija tiktai

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Remdaro skyriaus
vyriausioji specialistė
Greta Rimkutė
2018/2/02

UAB "Telšių meistras"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skyrius Demontavimo darbai								
36	N46-184	Demontuojama senų durų	100 m2	0,705	38,78			38,78
37	N46-182	Demontuojama senų langų	100 m2	0,0536	8,79			8,79
38	N46-37	Išmušama naujų angų	m3	2,15	58,05		34,40	92,45
39	R6-3	Ardomos mūrinės pertvaros	m3	1,05	10,71		6,51	17,22
40	N46-36	Angų platinimas	m3	0,31	19,53		11,78	31,31
41	R6-3	Ardomos mūrinės pertvaros	m3	0,17	1,73		1,05	2,78
42	N46-36	Esamų angų platinimas	m3	0,27	17,01		10,26	27,27
Iš viso už skyrių Demontavimo darbai					154,6	0	64	218,6
Skyrius Montavimo darbai								
43	N46-27-7	Naujai mūrijamos sienos	m3	1,09	47,31	86,06		133,37
44	N9P-0501-2	Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų	100 m	0,175	19,81	12,64	0,45	32,90
45	N9P-0503-1	Pertvarų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (izoliacijos sluoksnio storis 70 mm)	100 m2	0,05	4,35	9,19		13,54
46	N9P-0502-3	Plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų. Tvirtinama dviem sluoksniais (gipskartonio plokštės)	100 m2	0,1	19,80	26,82	0,85	47,47
47	CI-755-26	Gipskartonio plokštės Norgips GKPI 12.5 (atsparios drėgmei)	kv.m	10		17,92		17,92
48	N9P-0305	Plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas (šiltinant sienas)	100 m	1,624	183,82	189,78	5,34	378,94
49	N9P-0318-3	Sienų garo izoliacijos įrengimas (garo izoliacinė plėvelė)	100 m2	0,6494	22,65	21,72	0,31	44,68
50	N26P-1206-1	Sienų šiltinimas, kai 50 mm storio izoliacijos sluoksnis ir mineralinės vatos plokštės	100 m2	0,6494	122,09	85,23	8,97	216,29
51	N9P-0502-3	Plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų. Tvirtinama dviem sluoksniais (gipskartonio plokštės)	100 m2	0,6494	204,44	271,13	5,49	481,06
53	N46-27-7	Angų siaurinimas	m3	0,7	34,72	55,27		89,99
55	N9P-0502-3	Plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų. Tvirtinama dviem sluoksniais (gipskartonio plokštės)	100 m2	0,054	10,69	22,55	0,46	33,70
56	N9P-0502-3	Plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų. Tvirtinama dviem sluoksniais (gipskartonio plokštės)/viršutinis atsparus drėgmei/	100 m2	0,16	31,68	42,91	1,35	75,94
57	CI-755-26	Gipskartonio plokštės Norgips GKPI 12.5 (atsparios drėgmei)	kv.m	16		28,68		28,68
58	N9P-0503-1	Pertvarų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (izoliacijos sluoksnio storis 70 mm)	100 m2	0,27	23,49	49,61		73,10
Iš viso už skyrių Montavimo darbai					724,85	919,51	23,22	1667,58

UAB "Telšių meistras"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skyrius Durys								
60	N2P-0303-D1-8		m2	0,67	8,99	51,59		60,58
	I							
61	N2P-0303-D1-10		m2	2,6	27,92	158,60		186,52
	I							
64	N2P-0303-D2-10		m2	0,05	0,49	3,50		3,99
	I							
65	N2P-0303-D3-10		m2	4,2	56,39	424,20		480,59
	I							
66	N2P-0303-D3-11		m2	6,93	93,04	665,28		758,32
	I							
69	N9-107 D8-10		100 m2	0,021	34,21	894,60		928,81
Iš viso už skyrių Durys					221,04	2197,77	0	2418,81

Skyrius Fasadų šiltinimas								
70	N2P-0303-D1-9		m2	3,78	50,75	245,70		296,45
	I							
71	N2P-0303-D3-9		m2	5,67	76,12	555,66		631,78
	I							
Iš viso už skyrių Fasadų šiltinimas					126,87	801,36	0	928,23

Skyrius Langai								
72	N9-107	Automatiniu būdu į išorę atsidarantis langas	100 m2	0,018	29,32	392,40		421,72
Iš viso už skyrių Langai					29,32	392,4	0	421,72
Iš viso #1					2277,46	6307,31	93,64	8 678,41 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			182,17 €
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,17%			766,67 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					3226,30	6307,31	93,64	9 627,25 €
Statybvietsės išlaidos					4,00%	4,00%	4,01%	385,11 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					3355,35	6559,61	97,40	10 012,36 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					3355,35	6559,61	97,40	10 012,36 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			491,93 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	420,17 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					4001,17	6821,99	101,30	10 924,46 €
PVM					21%	21%	21%	2 294,14 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					4841,42	8254,61	122,57	13 218,60 €

Sudarė:

Prekorius
Remūnas Čedgaudis

Kopija tikro

Akmenės rajono savivaldybės patalpa
Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė
Greta Rimkute
2018 12 02

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr. 3.5.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: (2016m.rugsėjo 7d.,Nr.SS-430)Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje,Žemaitijos g.6,rekonstravimas

Objektas: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Vėdinimas

Iš viso už 13 989,29 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
3	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0,15	7,44	16,69		24,13
4	N26-221	Vamzdynų D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100m2	0,31	163,47	191,88	24,87	380,22
5	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	2	7,99	80,60		88,59
7	N20-924	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm	vnt.	4	7,26	27,64	0,23	35,13
8	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	2	7,35	15,30		22,65
9	N20-934	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 600 mm, o vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2	5,50	113,69	0,16	119,35
10	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	1	5,43	50,66		56,09
12	N20-954	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 500 m3/h, montavimas	vnt.	1	22,54	671,64		694,18
14	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0,14	6,94	15,58		22,52
15	N26-212	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm	m3	0,25	18,59	26,67		45,26
16	N26-221	Vamzdynų D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100m2	0,11	58,01	68,08	8,83	134,92
17	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	2	7,99	80,60		88,59
18	N20P-0208	Pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	6,13	115,03	0,14	121,30

Kopija tikras

Akmenės rajono savivaldybės
Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė

Greta Rimkutė

2015 12 02

UAB "Telšių meistras"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	N20-934	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 600 mm, o vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	1	2,75	56,85	0,08	59,68
20	N20-507	Įvairių tipų plieninių šampuočių žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas	vnt	1	5,23	32,56		37,79
21	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	1	3,68	7,64		11,32
23	N20-169	Stačiakampiai cinkuotos skardos ortakiai	m2	44,91	232,31	801,04		1033,35
24	N20-161	Apvalūs ortakiai cinkuotos skardos	m2	40,39	227,92	635,83		863,75
25	N26-212	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm	m3	1,07	79,57	114,16		193,73
26	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	3,4	100,60	338,05		438,65
36	N20-161	Apvalūs ortakiai cinkuotos skardos	m2	19,63	110,77	309,03		419,80
37	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	2	7,35	13,06		20,41
38	N26-212	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm	m3	0,87	64,70	92,82		157,52
40	N20P-0501 (K1=1,06 K3=0,6)	Perėlimas -Kanalinis ventiliatorius izoliuotame korpuse L=-216 m3/h; P=95 Pa; oro ištraukimo difuzorius D160 – 2vnt; ortakis D160 – 6 m; atbulinės traukos sklendės D160 – 2 vnt.	vnt.	1	5,06	74,05	0,04	79,15
41	N20-169	Stačiakampiai cinkuotos skardos ortakiai	m2	6,8	35,17	121,29		156,46
42	N20-161	Apvalūs ortakiai cinkuotos skardos	m2	5,52	31,15	86,89		118,04
43	N26-216	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm	m3	0,65	22,61	76,86		99,47
44	N20-924	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	1,82	6,49	0,07	8,38
47	H14K-8 (K3=0)	Asbestcementinių kanalizacijos vamzdžių DEMONTAVIMAS	m	608	1011,46			1011,46
48	N20-161 (K1=0,6 K2=0,6 K3=0)	Ortakių demontavimas	m2	38	128,66			128,66
49	SUT	Asbestcementinių kanalizacijos vamzdžių utilizavimas	m.	608	1627,88			1627,88

Kopija

UAB "Telšių meistras"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Iš viso #1				4023,33	4240,68	34,42	8 298,43 €
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai				8,0%			321,87 €
	Papildomų medžiagų vertė							
	Papildomų mechanizmų vertė							
	Soc. draudimas				31,00%			1 347,01 €
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)				5692,21	4240,68	34,42	9 967,31 €
	Statybvietsės išlaidos				5,00%	5,00%	5,00%	498,36 €
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)				5976,82	4452,71	36,14	10 465,67 €
	Indeksas				1,00	1,00	1,00	
	Po indeksacijos iš viso				5976,82	4452,71	36,14	10 465,67 €
	Pridėtinės išlaidos				20,00%			869,04 €
	Peļnas				2,0%	2,0%	2,0%	226,69 €
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				6982,78	4541,76	36,86	11 561,40 €
	PVM				21%	21%	21%	2 427,89 €
	Iš viso #5 (kaina su PVM)				8449,16	5495,53	44,60	13 989,29 €

Sudarė:

Direktorius
Ramūnas Gedgaudys

Kopija UAB

Akmenės rajono savivaldybės mair

Bendrojo skyriaus

vyriausioji specialistė

Greta Rimkienė

2018 12 02

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr. 4.2.4.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: (2016m.rugsėjo 7d.,Nr.SS-430)Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje,Žemaitijos g.6,rekonstravimas

Objektas: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Buitinės nuotekos

Iš viso už **218,54 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Penktas aukštas

6	N46-204	Vandentiekio ir kanalizacijos įrengimų išardymas	100m3	5	104,06			104,06
		Iš viso už skyrių Penktas aukštas			104,06	0	0	104,06
	Iš viso #1				104,06			104,06 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			8,33 €
		Papildomų medžiagų vertė						
		Papildomų mechanizmų vertė						
		Soc. draudimas			31,00%			34,84 €
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)				147,23			147,23 €
		Statybvietės išlaidos			5,00%	5,00%	5,00%	7,36 €
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)				154,59			154,59 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
	Po indeksacijos iš viso				154,59			154,59 €
		Pridėtinės išlaidos			20,00%			22,48 €
		Pelnas			2,0%	2,0%	2,0%	3,54 €
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				180,61			180,61 €
		PVM			21%	21%	21%	37,93 €
	Iš viso #5 (kaina su PVM)				218,54			218,54 €

Sudarė:

Drekmung

2015.10.09

Kopija tikras

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė
Greta Rimkutė
2015.12.02

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr. 7.5.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: (2016m.rugsėjo 7d.,Nr.SS-430)Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje,Žemaitijos g.6,rekonstravimas

Objektas: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Medicininės dujos

Iš viso už **54,21 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	DDDD	Uždarymo vožtuvas G3/8" DN10	vnt.	2	5,35	29,94		35,29
		Iš viso #1			5,35	29,94		35,29 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			17,0%			0,91 €
		Papildomų medžiagų vertė						
		Papildomų mechanizmų vertė						
		Soc. draudimas			31,00%			1,94 €
		Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)			8,20	29,94		38,14 €
		Statybvietės išlaidos			8,00%	8,00%	8,00%	3,06 €
		Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)			8,86	32,34		41,20 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
		Po indeksacijos iš viso			8,86	32,34		41,20 €
		Pridėtinės išlaidos			30,00%			1,88 €
		Pelnas			4,0%	4,0%	4,0%	1,72 €
		Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)			11,17	33,63		44,80 €
		PVM			21%	21%	21%	9,41 €
		Iš viso #5 (kaina su PVM)			13,52	40,69		54,21 €

Sudarė:

Dirkė...
Pavardė...

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė
Greta Rimkutė
2015 12 02

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr. 9.4.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: (2016m.rugsėjo 7d.,Nr.SS-430)Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje,Žemaitijos g.6,rekonstravimas

Objektas: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Gaisrinė signalizacija

Iš viso už **257,97 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	88001049	PVC gofruotas instaliacinis vamzdis d16,	m	125		35,70		35,70
11	88001051	Adresinio gaisrinio detektoriaus standartinė montavimo bazė	vnt	5		4,46		4,46
12	88001052	Kilpos izoliatorius	vnt	1		13,39		13,39
14	88001054	PVC gofruotas instaliacinis vamzdis d16,	m	20		5,71		5,71
21	N21-144	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	1,25	79,43			79,43
23	N51-62	Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezu) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	vnt	1	6,00			6,00
Iš viso #1					85,43	59,26		144,69 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					5,0%			4,26 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		1,78 €
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			27,80 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					117,49	61,04		178,53 €
Statybvietės išlaidos					2,00%	2,00%	2,00%	3,57 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					119,84	62,26		182,10 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					119,84	62,26		182,10 €
Pridėtinės išlaidos					30,00%			26,91 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	4,19 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					149,69	63,51		213,20 €
PVM					21%	21%	21%	44,77 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					181,12	76,85		257,97 €

Sudarė:

Direktorius
Ramūnas Gedgaudas

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė
Greta Rimkaitė
2018.12.02

Kompleksas: (2016m.rugsėjo 7d.,Nr.SS-430)Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje,Žemaitijos g.6,rekonstravimas

Objektas: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Automatika (Vidaus gaisrinis vandentiekis)

Iš viso už **97,18 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Skyrius Penktas aukštas						
5	N21-145	Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	0,41	29,82			29,82
7	NS0-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	0,41	15,12		1,51	16,63
		Iš viso už skyrių Penktas aukštas			44,94	0	1,51	46,45
	Iš viso #1				44,94		1,51	46,45 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			5,0%			2,24 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		
		Papildomų mechanizmų vertė						
		Soc. draudimas			31,00%			14,63 €
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)				61,81		1,51	63,32 €
		Statybvietės išlaidos			2,00%	2,00%	2,00%	1,27 €
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)				63,05		1,54	64,59 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
	Po indeksacijos iš viso				63,05		1,54	64,59 €
		Pridėtinės išlaidos			30,00%			14,15 €
		Pelnas			2,0%	2,0%	2,0%	1,57 €
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				78,74		1,57	80,31 €
		PVM			21%	21%	21%	16,87 €
	Iš viso #5 (kaina su PVM)				95,28		1,90	97,18 €

Sudarė:

[Signature]
Darys

Kopija

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė
Greta Rimkaitė
2018 12 02

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr. 10.3.4.
Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: (2016m.rugsėjo 7d.,Nr.SS-430)Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje,Žemaitijos g.6,rekonstravimas


Objektas: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Automatika (Dūmų šalinimo sistema)

Iš viso už **1 452,23 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skyrius Penktas aukštas								
I	88002074	Distancinio valdymo mygtukas su stikliuku 24V	vnt	2		17,85		17,85
11	88002083	Metalinis lovys (200x40)	m	100		660,44		660,44
16	N21-166	Metalinių laidadėžių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	1	191,97			191,97
18	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	2	73,74		7,39	81,13
Iš viso už skyrių Penktas aukštas					265,71	678,29	7,39	951,39
Iš viso #1					265,71	678,29	7,39	951,39 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					5,0%			13,30 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		20,35 €
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			86,49 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					365,50	698,64	7,39	1 071,53 €
Statybvietsės išlaidos					2,00%	2,00%	2,00%	21,43 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					372,81	712,61	7,54	1 092,96 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					372,81	712,61	7,54	1 092,96 €
Pridėtinės išlaidos					30,00%			83,70 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	23,53 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					465,64	726,86	7,69	1 200,19 €
PVM					21%	21%	21%	252,04 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					563,43	879,50	9,30	1 452,23 €

Sudarė:

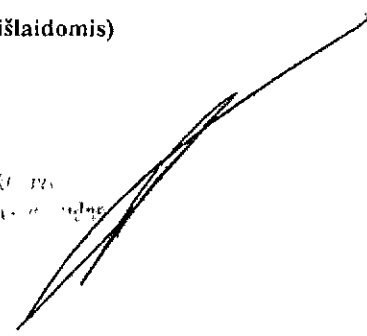
 2015.10.12

Kopija

Akmenės rajono savivaldybės administracija
 Bendrojo skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Greta Rimkutė
 2015.12.02

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr. 12.4.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: (2016m.rugsėjo 7d.,Nr.SS-430)Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Objektas: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Elektroniniai ryšiai

Iš viso už **63,19 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	88003062	Vamzdis PVC-d16	m	18,46		5,27		5,27
12	N21-144	1ki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	0,1846	11,73			11,73
13	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	0,38	14,01		1,40	15,41
Iš viso #1					25,74	5,27	1,40	32,41 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					5,0%			1,29 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		0,16 €
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			8,38 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					35,41	5,43	1,40	42,24 €
Statybvietės išlaidos					2,00%	2,00%	2,00%	0,85 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					36,12	5,54	1,43	43,09 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					36,12	5,54	1,43	43,09 €
Pridėtinės išlaidos					30,00%			8,11 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	1,02 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					45,11	5,65	1,46	52,22 €
PVM					21%	21%	21%	10,97 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					54,58	6,84	1,77	63,19 €

Sudarė:

Direktorius
Patricijus Gailius

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracija
 Bendrojo skyriaus
 vyriausioji specialistė
Greta Rimkutė
 2018 12 02