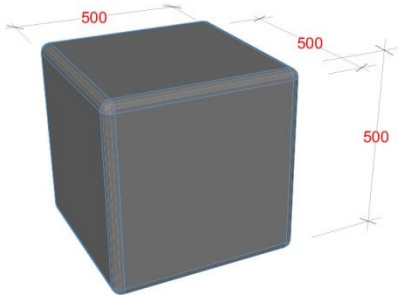
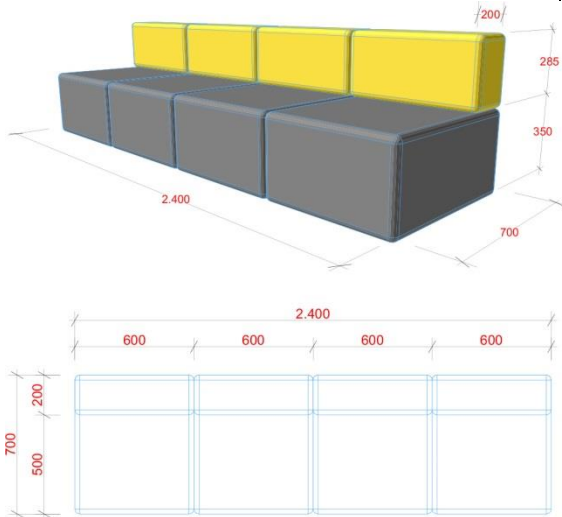


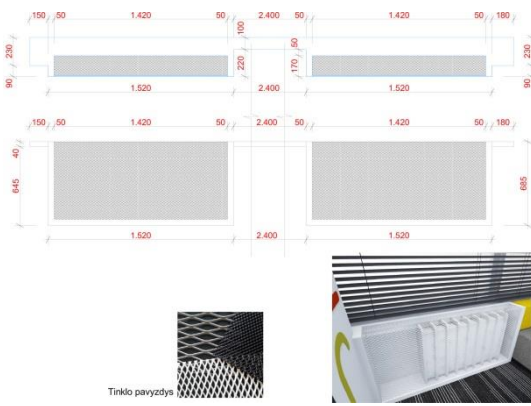
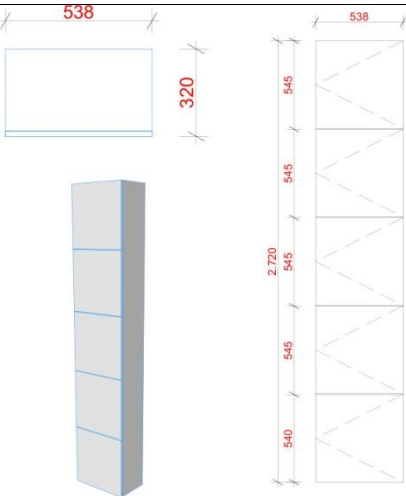
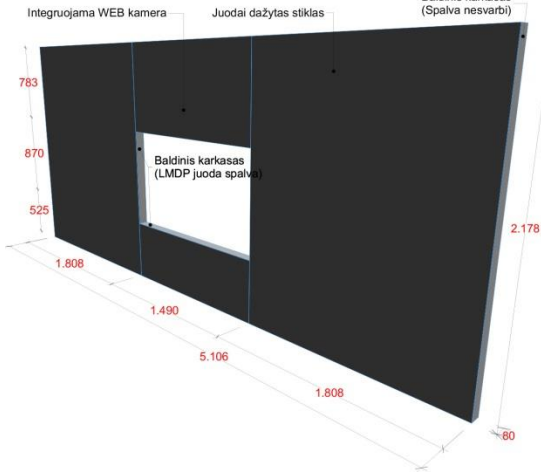



PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS				
EIL. NR.	PREKĖS PAVADINIMAS	BRĖŽINYS - VAIZDAS	KIEKIS	APRAŠYMAS
1.	Konferencijų kėdė		12 vnt.	<p>Konferencijų kėdės sėdynė gaminama iš: plastiko, paminkštinta porolonu, kurio tankis ne mažiau nei 35kg/m³ ir aptraukta gobelenu. Sėdynė stačiakampio formos. Sėdynės apačia dengta plastikiniu juodos spalvos dangčiu, tvirtinimo elementams paslėpti, tam, kad būtų galima kėdės saugiai sandėliuoti sudėjus viena ant kitos.</p> <p>Aukštis iki sėdynės ne mažiau kaip 470 mm.</p> <p>Kėdės atlošas gaminamas iš plastiko, paminkštintas porolonu, kurio tankis ne mažiau nei 35kg/m³ ir aptrauktas iš visų pusių gobelenu.</p> <p>Atlošas stačiakampio formos. Bendras kėdės aukštis ne mažiau kaip 850 mm, atlošo plotis ne mažiau kaip 460 mm, sėdynės plotis ne mažiau kaip 460 mm, atlošo aukštis ne didesnis kaip 420mm.</p> <p>Kėdės sėdynė ir atlošas atskiri.</p> <p>Kėdė ant trapecijos formos kojų, gaminamų iš ne mažiau nei 11 mm diametro, apvalaus chromuoto vamzdžio. Kojos kėdės priekyje sujungtos tvirtinimo detaile, gaminama iš ne mažiau nei 11 mm diametro apvalaus chromuoto vamzdžio.</p> <p>Kėdė su atraminėmis plastikinėmis juodos spalvos pėdelėmis. Gobeleno atsparumas ir tvirtumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų pagal Martindeilo skalę - UNI EN ISO 12947-2 (arba lygiavertis).</p> <p>Pumpuravimosi klasė ne mažesnė nei 4 - EN ISO 12945 (arba lygiavertis). Atsparumo šviesai klasė ne mažesnė nei 4-6 (EN ISO 105-B02)</p>

				<p>(arba lygiavertis). Turi būti galimybė kėdes ne mažiau kaip 5 vienetus sandėliuoti viena ant kitos, nepažeidžiant gaminio elementų. Kėdė turi būti sertifikuota pagal EN normą 16139 „Baldai. Stiprumas, ilgalaikiškumas ir sauga. Nebuitinių sėdimųjų baldų reikalavimai“ (arba lygiavertę). Konkreči medžiagų spalva derinama su Pirkėju. Kėdės estetinės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės.</p>
2.	Pufas		10 vnt.	<p>Pufo karkasas – kubo formos, visi kampai užapvalinti, ne didesniu nei R50 spinduliu; Pufas iš visų pusių aptrauktas kokybišku audiniu (spalva derinama su Pirkėju); Keturiš skirtingos spalvos. PUFO MATMENYS: Aukštis iki sėdynės 500 mm, Gylis 500 mm, Pufas turi būti ergonomiškas, patogus sėdėti.</p>
3.	Minkštasuolis		1 vnt.	<p>Minštasuolio karkasas stačiakampio formos, visi kampai užapvalinti ne didesniu nei R50 spinduliu; Atlošas – atskiras segmentas apvalintais kampais, tvirtinamas ant karkaso pagrindo; Atlošo storis – 200 mm; Minkštasuolis iš visų pusių aptrauktas kokybišku audiniu (spalva derinama su Pirkėju); Turės būti dvi skirtingos spalvos.</p> <p>GAMINIO MATMENYS: Aukštis iki sėdynės 350 mm, sėdynės gylis 500 mm, sėdynės plotis (per centrą) 600 mm Baldas turi būti ergonomiškas, patogus sėdėti.</p>

4.	Stalas	 <p>800x1800x735h (matmens paklaida ±20 mm)</p>	4 vnt.	<p>Stalviršis stačiakampis, gaminamas iš ne mažiau nei 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), briaunos; Turi būti laminuotos ne mažiau nei 2,0 mm storio PVC juosta</p> <p>Visų laminuotų briaunų spalva turi sutapti su laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) spalva.</p> <p>Po stalviršiu ne mažiau nei dviem tvirtinimo elementais tvirtinama metalinė stačiakampio vamzdžio formos sija.</p> <p>Prie jos tvirtinamos stalo kojos, sudarytos iš dviejų kūgio formos vamzdžių, siaurėjančių į apačią.</p> <p>Viršuje jie turi eiti lygiagrečiai vienas kito, ties viduriu sutvirtinami horizontalia jungtimi.</p> <p>Nuo vidurio vamzdžiai turi išsiskirti, sudarydami apverstą „Y“ raidę.</p> <p>Prie stalo kojų turi būti pritvirtinti ratukai su stabdymo mechanizmu.</p> <p>Ratukų Skersmuo – ne mažiau 60 mm.</p> <p>Su pasiūlymu turi būti pateiktas bandymo protokolas pagal EN 15372:2008</p> <p>"Baldai. Stiprumas, ilgaalaikiškumas ir sauga. Nebuitinių stalų reikalavimai" arba lygiavertis dokumentas.</p> <p>Konkreiti medžiagų spalva derinama su Užsakovu.</p> <p>Stalo estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės.</p>
5.	Žurnalinis staliukas		2 vnt.	<p>Žurnalinis staliukas: apvalus stalviršis iš MDF dengto matine baltos spalvos PVC plėvele, dalinai dengianti briauną perimetru. Likusi briauna sklembta;</p> <p>Bazė – metalinė, apvalaus vamzdžio su keturiomis plokščiomis apvalintomis šakomis, baltos spalvos.</p> <p>Visus pakeitimus, darbo brėžinius ir detalizacijas derinti su Pirkėju.</p>

6.	Radiatorių uždengimas/ palangė		1 vnt.	<p>Radiatorių uždengimas-palange, iš medienos plaušų plokštės (toliau – MDF), dažyto matine balta spalva.</p> <p>Iš priekio ir viršaus tvirtinamas metalo tinklas, Mesh metal RB55 (baltas).</p> <p>Baldo kampai suleidžiami 45° kampu.</p> <p>Visus pakeitimus, darbo brėžinius ir detalizacijas derinti su Pirkėju.</p>
7.	Spintelė		1 vnt.	<p>Spintelė iš MDF, dažyto matine balta spalva.</p> <p>Susidedanti iš 5 segmentų, kiekviename po papildomą keičiamo aukščio lentyną.</p> <p>Visus pakeitimus, darbo brėžinius ir detalizacijas derinti su Pirkėju.</p> <p>538x320x2720h (matmenų paklaida ±20 mm)</p>
8.	Rašoma TV siena (iš stiklo arba lygiavertės medžiagos)		1 vnt.	<p>Rašoma TV siena, juodas grūdintas dažytas stiklas, klijuojamas ant karkaso, atitraukto per ~80 mm (bus tikslinama pagal televizoriaus gylį) nuo sienos.</p> <p>Matomos karkaso briaunos prie televizoriaus iš juodos spalvos laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Virš televizoriaus įmontuojama Web kamera (bus tikslinama pagal modelį).</p> <p>Web kameros ir televizoriaus modelius pateiks Pirkėjas.</p> <p>Konstrukcija tvirtinama pakeliant nuo grindų per 520 mm.</p> <p>Visus pakeitimus, darbo brėžinius ir detalizacijas derinti su Pirkėju.</p>
9.	Žaliuzės		4 vnt.	<p>Horizontalios žaliuzės iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, 50 mm pločio, spalva šviesiai pilka – metalic.</p> <p>Susidedanti iš 4 dalių, kurių išmatavimai tokie:</p>

	 <p>The technical drawing shows a window unit with a height of 2215 mm and a total width of 5770 mm. The width is divided into four sections: 1500 mm, 1385 mm, 1385 mm, and 1500 mm. Below the technical drawing is a 3D perspective view of the window unit installed in a room, showing a blue and white patterned bench and a small table with a laptop.</p>	<p>1500 mm X 2215 mm; 1500 mm X 2215 mm; 1385 mm X 2215 mm; 1385 mm X 2215 mm.</p>
--	--	--