

C

46

VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. (2.41)-10-

2020 m. liepos 21 d.
Visaginas

Viešoji įstaiga Visagino PSPC, įmonės kodas 155936576, kurios registruota buveinė yra Taikos pr. 15, LT- 31107 Visaginas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos medicininai atliekančios direktorės pareigas Ingos Baševienės, veikiančios pagal VšĮ Visagino PSPC direktoriaus 2020-06-30 įsakymą Nr. IV- 69 „Dėl direktoriaus laikino pavadavimo“, toliau vadinama Užsakovu, iš vienos pusės, ir UAB VIKSVOLA, įmonės kodas 155561838, kurio registruota buveinė yra Sedulinos 14/3, LT-31112 Visaginas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ivano Vaitkevič, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje viešojo pirkimo pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai- Šalimi, atsižvelgdamos į įvykusio viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro organizuoto viešojo mažos vertės „Paprasto vidaus patalpų remonto darbų pirkimo, Nr. 494082 (toliau- Pirkimas) rezultatus ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000, 206, Nr. 4- 102), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus bei anksčiau nurodyto pirkimo sąlygomis, sudarė šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:


1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Paprasto vidaus patalpų remonto darbų pirkimas. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti ir perduoti VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus patalpų remonto darbų (toliau – Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

1.1. Visi reikalavimai darbams pateikti Techninėje specifikacijoje (sutarties 1 priedas).

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

2.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.



2.2. Sutarties vertė: 36 421,00 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt vienas euras, 00 ct.) su PVM iš kurių PVM sudaro 6 321,00 (šešis tūkstančius tris šimtus dvidešimt vieną eurą, 00 ct. (30 100,00 Eur (trisdešimt tūkstančių vienas šimtas eurų, 00 ct.) be PVM).

2.3. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

2.4. Į Darbų įkainį, pagal Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus, įeina visos veiklos tiems darbams pilnai atlikti.

2.5. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM).

2.6. Pasikeitus PVM, už Darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

3. APMOKĖJIMAS

3.1. Avansiniai mokėjimai nenumatomi.

3.2. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data, numeris, faktiškai atliktų darbų kiekis, darbų įkainis ir bendra kaina.

3.3. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.4. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pervedimu į Rangovo nurodytą Sutartyje banko sąskaitą.

4. ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbų vykdymo pradžia – 2020 m. rugpjūčio 10 d.

4.2. Darbų atlikimo terminas – 60 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus.

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus Rangovo užbaigti visi Užsakovo pateikti Darbai, ištaisyti defektai, kai pateikiama pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

4.4. Sutartyje nurodytas Darbų atlikimo terminas, ne dėl Rangovo kaltės kai Darbų atlikimas buvo sustabdytas, gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

5. ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Sutarties nuostatomis, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. sumokėti Sutarties kainą Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;

5.2.2. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

5.2.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

5.2.4. Užsakovas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5.3. Rangovas įsipareigoja:

5.3.1. kad pirkimo sutarčiai vykdyti turi teisę verstis atitinkama veikla ir ją vykdyti tik tokia teisę turintys asmenys;

5.3.2. pirkimui pateiktame pasiūlyme praleistus, sumažintus arba neįkainuotus atskirus darbus ir medžiagas bei naudojant numatytą technologiją atlikti savo lėšomis;

5.3.3. sutarties Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, Sutarties sąlygų reikalavimų;

5.3.4. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

5.3.5. darbus atlikti pagal galiojančias statybos taisykles;

5.3.6. pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą apie atliktus darbus;

5.3.7. darbams naudoti tik naujas medžiagas. Garantuoti medžiagų, gaminių ir dirbinių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti sandėliavimą ir apsaugą;

5.3.8. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą bei darbo higieną, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

5.3.9. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, laiku pašalinti Darbų vykdymo metu sukauptas atliekas iš Darbų atlikimo teritorijos. Visas po valymo Darbų likusias ar jos metu išgautas medžiagas šalinti taip, kad nekenktų aplinkai;

5.3.10. keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik neviršijant Darbų sutartinės kainos ir



tik gavus Užsakovo suderinimus;

5.3.11. dalyvauti atiduodant objektą naudoti;

5.3.12. savo lėšomis pašalinti paaiškėjusius Darbų trūkumus per Šalių sutartą laiką, Darbų atlikimo metu bei per garantini laikotarpį.

5.4. Rangovas neturi teisės savo įsipareigojimų, susijusių su Sutarties vykdymu, perduoti tretiesiems asmenims.

6. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS

6.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus (paslėpti trūkumai), taip pat jei buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie tai raštu pranešti Rangovui.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Už neįvykdytą Sutartį Šalių nustatytu laiku arba už kitokius Sutarties pažeidimus:

7.1.1. Užsakovas:

7.1.1.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03 proc. neapmokėtų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną

7.1.1.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų atlikimo išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

7.1.2. Rangovas:

7.1.2.1. uždelsęs Darbų atlikimą, Užsakovui pareikalavus moka 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo visos Sutarties kainos, nurodytos šioje Sutartyje, už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo numatytų Darbų atlikimo pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7.1.2.2. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo:

7.1.2.2.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

7.1.2.2.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

7.2. Užsakovas Rangovo delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.

7.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės atlikti Darbus.

8. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE –MAJEURE) APLINKYBĖS

8.1. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

9. GINČŲ SPRENDIMAS

9.1. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

10.2. Sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta tik Šalių rašytiniu susitarimu.

10.3. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų Sutarties Šalys pasilieka teisę laikinai sustabdyti Sutarties vykdymą, o galutinis Darbų atlikimo terminas tokiu atveju bus pratęstas proporcingai sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

10.4. Rangovas pakeitimus pradeda vykdyti iš karto, įsigaliojus Sutarties pakeitimui. Sutarties pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

10.5. Jeigu Sutartis nutraukiama vienašališkai, Sutartį nutraukusi Šalis moka antrai šaliai išlaidas, patirtas dėl šios Sutarties nutraukimo.

10.6. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko, Šalims susitarus ir tai įforminus abiejų Sutarties šalių pasirašytu susitarimu.

10.7. Kiekviena Šalis dėl kitos Šalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo turi teisę nutraukti Sutartį, prieš tai įspėjusi kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Tokiu atveju Šalis, dėl kurios kaltės Sutartis nutraukiama, privalo atlyginti kitai Šaliai nuostolius dėl Sutarties nutraukimo.

11. SUTARTIES PRIEDAI


11.1. Neatskiriama Sutarties dalis yra Sutarties 1 priedas.

11.2. Sutarties vykdymo metu, Sutarties nustatyta tvarka sudaryti Sutarties pakeitimai, papildymai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Pasirašius Sutartį nuo Darbų vykdymo pradžios iki jų pabaigos Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:

12.1.1. Rangovas: *Direktorius Ivan Vaitkevič*, m.t +370 656 40200



12.1.2. Užsakovas: Inžinierius Jevgenij Nasyr, m. t. +370 656 20729.

12.2. Sutarčiai vykdyti subrangovai nebus pasitelkiami.

12.3. Sutartis ir šios Sutarties pakeitimai, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka (informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“) Užsakovas paskelbs CVP IS.

12.4. Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. nuostatas atsakingas asmuo: viešųjų pirkimų organizatorė Danguolė Barkauskienė, tel. +370 386 74553, el. p. pspc.pirkimai@gmail.com.

12.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.6. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

13. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR MOKĖJIMO REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras
Taikos pr. 15, LT-31107 Visaginas
Įmonės kodas 155936576
A.s. LT447300010002619234
AB SWEDBANK, b.k. 73000
Tel. +370 386 33771,
tel./fax. +370 386 71294
info@visaginopspc.lt

Direktoriaus pavaduotoja medicinai
atliekanti direktorės pareigas



Suderinta:

Suderinta:

RANGOVAS

UAB VIKSVOLA
Sedulinos 14/3, LT-31112 Visaginas
Įmonės kodas 155561838
A.s. LT307182200009467417
AB Šiaulių bankas, b.k. 71822
Tel. +370 65640250
viksvota@gmail.com

Direktorius

Ivan Vaitkevič
A.V.



**VŠĮ VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 4 A. ODONTOLOGIJOS
PATALPŲ 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18**

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pirkimo objektas —4 aukšto odontologijos patalpų 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18 remonto darbų pirkimas.

Užsakovas- VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras.

Darbų atlikimo vieta- VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras (unikalus Nr. 3098-4002-8024, ypatingas statinis, pagrindinė pastato paskirtis: gydymo. Statybos metai: 1984, sienos: plytos; vandentiekis: komunalinis vandentiekis; nuotekų šalinimas: komunalinis nuotekų šalinimas), **4 aukšto odontologijos patalpų 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18** adresu Taikos pr. 15, Visaginas.

Bendrosios nuostatos ir nurodymai

Šioje techninėje užduotyje Užsakovas kartu pateikia VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro R-Ta. planų kopijas (paimtas iš „Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla Nr. 30/383“). Suinteresuotas Vykdytojas turi apžiūrėti pastato inžinierinius tinklus ir patalpas **4 aukšto odontologijos patalpų 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18** ir pagal pastato projektą ir Užsakovo pateiktą **darbų aprašymą ir techninę specifikaciją** apskaičiuoti kiekius, įvertinti ir apskaičiuoti remonto darbų kainą ir pateikti Užsakovui pasiūlymą atlikti remonto darbus. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos darbų (įskaitant ir medžiagas, įrengimus) bei statybinių šiukšlių išvežimo išlaidos, būtini mokesčiai.

Užsakovas ir Vykdytojas (konkurso laimėtojas) pasirašys sutartį dėl patalpų paprasto remonto darbų vykdymo, kurios neatskiriama dalis bus ši techninė užduotis. Vykdytojas parengs darbų vykdymo grafiką, o už sutartyje numatytų darbų kasdieninę įgyvendinimo priežiūrą paskirs Vykdytojo organizacijos atsakingą (-us) darbuotoją(-us). Darbų vykdymo priežiūra atliekama per visą darbų vykdymo laikotarpį iki paprasto remonto darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.

Įstatymai ir reikalavimai

Vykdamas patalpų remonto darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais dokumentais. Atliktiems darbams bei įrangai suteikiamos garantijos.


1.1.1. Standartai


Patalpų remonto darbams naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos standartą arba Europos standartą perimančią Lietuvos standartą. Jeigu nėra šių standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą.

1.1.2.

1.1.3. CE ženklinimas

Vykdytojo naudojami statybos produktai turi atitikti darnųjų techninių specifikacijų reikalavimus pagal STR 1.01.04:2002 („Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklavimas“).

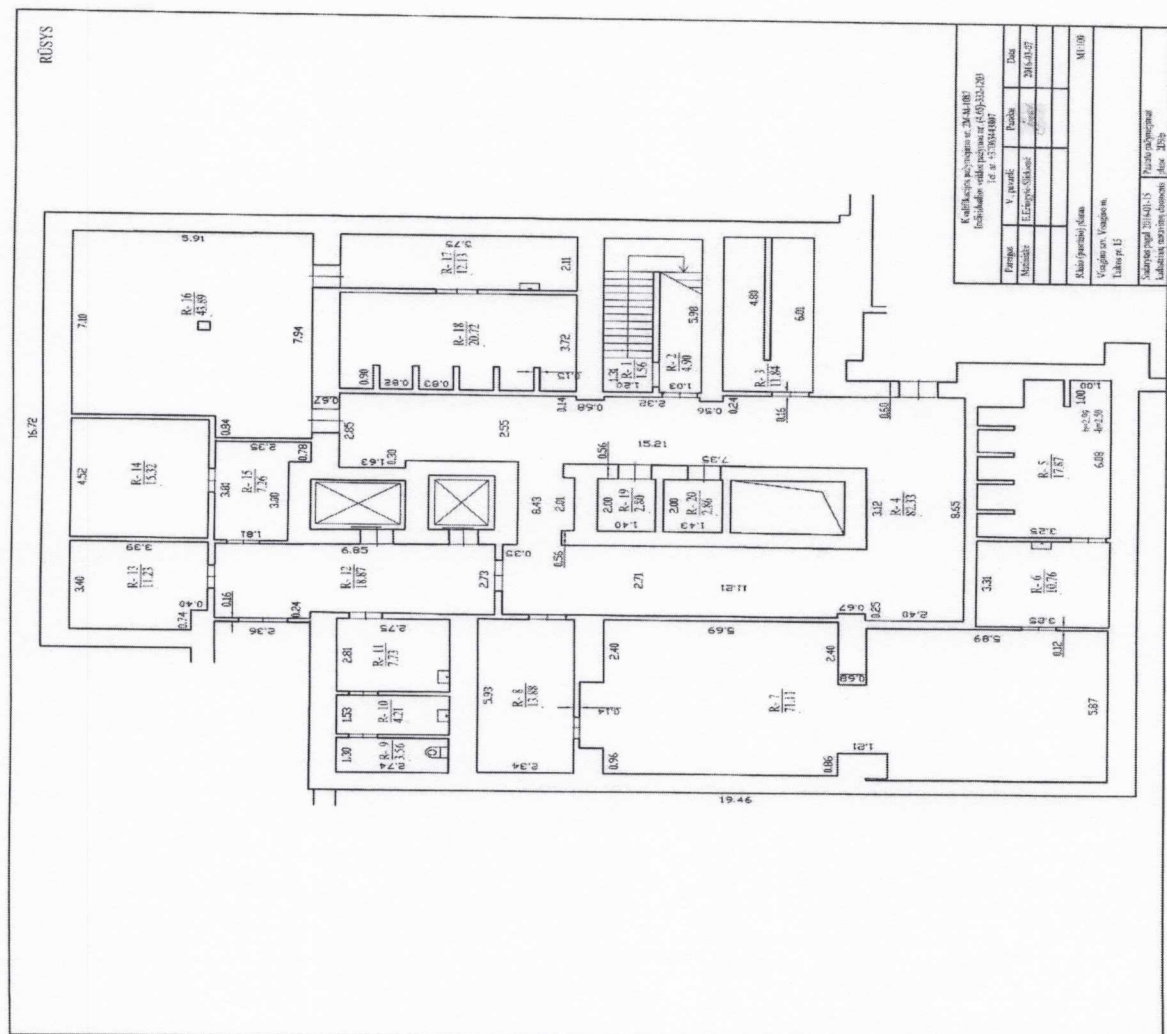

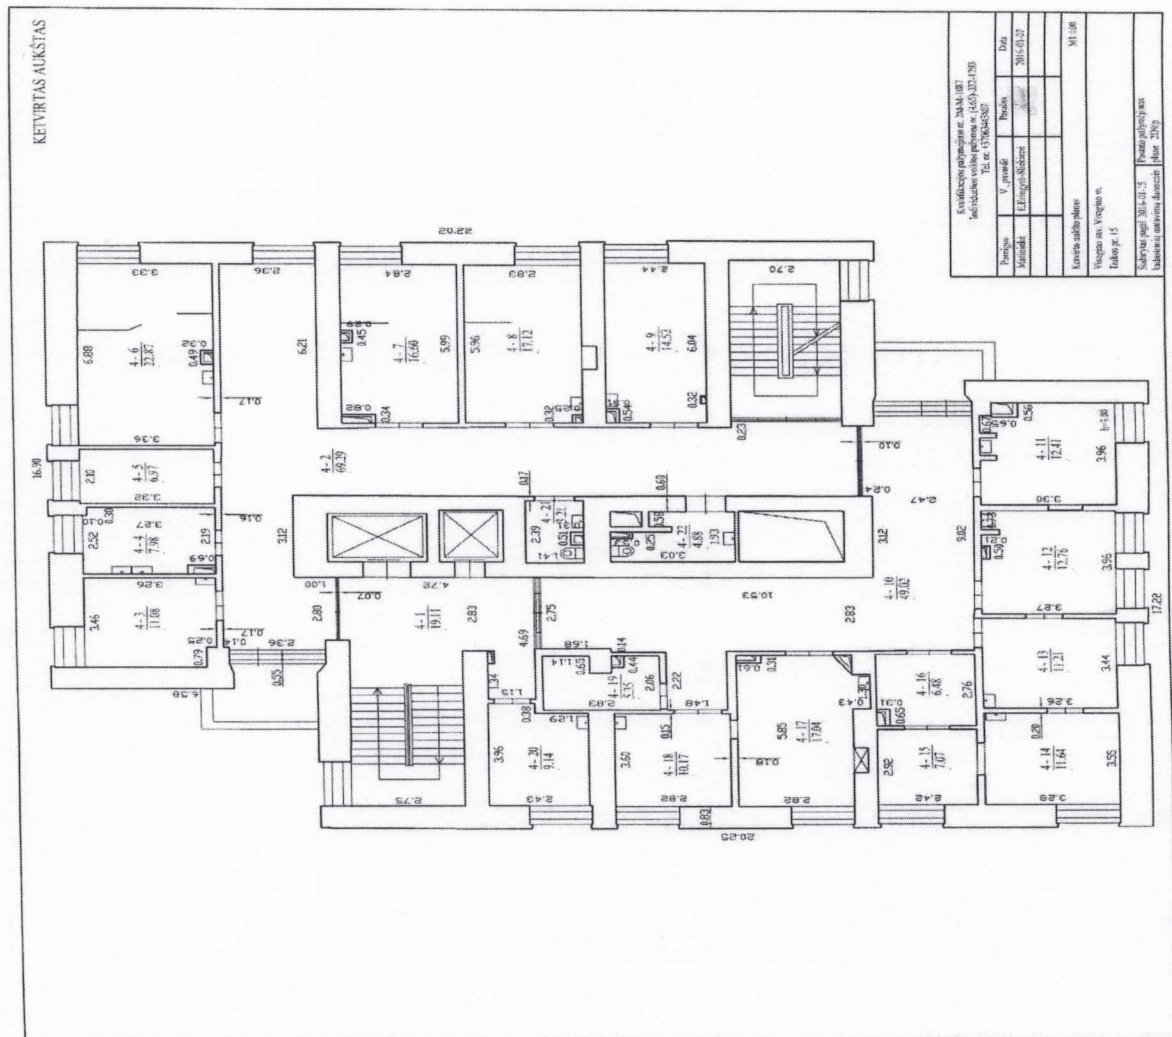

Kiti papildomi reikalavimai:

1. Atlikus darbai, atstatyti patalpų apdailą.
2. Techninėje užduotyje Užsakovo pateiktos darbų apimtys ir kiekiai gali būti nežymiai patikslinti vietoje.
3. Pabaigus darbus Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ir nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais.
4. Pastatas turi būti paliktas švarus, su išvalytais langais ir grindimis, tinkami naudojimui.

Darbų aprašymas

1. 4 A. ODONTOLOGIJOS PATALPŲ 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18 REMONTAS

1.1 Koridorius 4-10:

- **lubos** - senų pakabinamų lubų iš plokščių „akmigrant“, išardymas, naujų - pakabinimas. Plaunamos, modulinės 600*600 mm (arba lygiavertės);

- **grindys** – seno linoleumo nuėmimas, pagrindo keitimas ar (ir) remontas, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, PVC grindų klijavimas, užlenkiant 100 ±10 mm dangos ant sienos. Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos PVC grindų danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu;

- **sienu remontas** - sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių apie 10±1 mm storio vieno sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), labai geras glaistymas ir šlifavimas ne mažiau dviejų kartų, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Radiatoriai, vamzdžiai ir kitos konstrukcijos - labai geras dažymas jiems skirtais dažais. Vidaus paviršių dažymui skirti dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški. Dažų spalvą derinti su Užsakovu. Koridoriuje įrengti ir nudažyti ne mažiau 18 metrų medinės sienų apsaugos lentas (plotis 30±1 cm, atstumas nuo grindų 70±1 cm);

- **durys** - tarp patalpų 4-1 ir 4-10 ir tarp 4-2 ir 4-10 pakeisti senas vitražų pertvaras su durimis į naujas PVC pertvaras su durimis. Stiklas turi būti skaidrus su matinėmis klijuotomis juostelėmis. Duryse turi būti uždarytuvai su standartine alkūne ir atidarymo greičio reguliatoriumi. Durų tipą, spalvą, matmenis bei furnitūrą derinti su Užsakovu. Ant sienos tvirtinamas durų ribotuvas. Durims atsidarant iki sienos, durų rankena atsimuša į šį ribotuvą;

- **elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose: demontuoti senus šviestuvus su el. laidais, įmontuoti 7 LED šviestuvai IP44 apsaugos 37W (iš jų 2 vnt. (atskira linija iš AS 4-Od-1) – su autonominiu maitinimo šaltiniu ne mažiau 3 val. darbo laikui), sumontuoti 3 LED signalinės evakuacijos krypties šviestuvai su piktograma, IP 44 apsaugos, su autonominiu maitinimo šaltiniu 3 val. darbo laikui (atskira linija iš AS 4-Od-1); pakeisti paslėptos instaliacijos jungiklius IP44 apsaugos, paslėptos instaliacijos rozetes su įžeminančiais kontaktais IP44 apsaugos ir elektros instaliacijos laidus pagal projektą Nr. 2187-01-P4-Θ. Elektros instaliacijos laidus prijungti prie naujos pagal projektą elektros spintų AS 4-1 ir JS 4-1. Įrengti priešgaisrinės signalizacijos daviklius ir sujungti ją su esama signalizacija.

- Papildomai sumontuoti naujas elektros spintas AS 4-Od-1 ir JS 4-Od.-2 (galima montuoti odontologijos kabinete) šioms patalpoms su naujais elektros instaliacijos kabeliais (varinėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija) skersp. 5*4 mm². Elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti prie pagal projektą Nr. 2187-01-P4-1 elektros spintos JS 4-1 (per papildomą pask. dėžutę).

- **santchnikos darbai** – pakeisti vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžius. Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įranga sujungti su esamomis sistemomis ir tinklais. Rūsyje vandentiekio tinklų stovuose (šaltas, karštas vanduo, cirkuliacija) pakeisti atjungimo armatūrą. Vėdinimo sistemose pakeisti grotas į reguliavimo grotas. Šildymo radiatoriai prieš remonto demontuoti, po remonto sumontuoti ir prijungti prie esamų tinklų.

1.2 Rentgeno-odontologijos kabinetas 4-11 (408):

- **rentgeno-odontologijos įranga** – prieš remonto demontuoti, po remonto sumontuoti ir prijungti prie esamų vandentiekio, kanalizacijos, suspausto oro ir elektros tinklų;

- **lubos** - naujos - pakabinamos, plaunamos vandens čiurkšle ir dezinfekciniais skysčiais. Modulinės 600*600 mm (arba lygiavertės);

- **grindys** – senos keraminių plytelių dangos remontas, pagrindo keitimas ar (ir) remontas, hidroizoliacija, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, keraminių plytelių danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu. Prieš keraminių plytelių dangos klijavimą pakloti odontologijos įrangos vandentiekio, kanalizacijos, spausto oro ir elektros tinklus;

- **sienu remontas** – esamų mūrinių kolonų prie praustuvo išardymas, senos plytelių dangos nuėmimas, vandens ir kanalizacijos elementus po keitimo aptaisyti plastikinėmis dailylentėmis; sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių papildomai ne mažiau 20 mm storio sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), labai geras glaistymas ir šlifavimas ne mažiau kaip du kartus, labai geras dažymas dažais. Radiatoriai, vamzdžiai ir kitos konstrukcijos - labai geras dažymas jiems skirtais dažais. Prie praustuvo- glazūruotų plytelių panele ne mažesnė kaip 2,4 m². Vidaus paviršių dažymui skirti dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui ir **dezinfekcijai**, patvarūs bei ilgaamžiški. Dažų spalvą derinti su Užsakovu;

- **durys** – pakeisti į naujas metalines duris su specialiu stiklu 200±10*100±10 mm (atidarymas į koridorių). Stiklas turi būti skaidrus. Durų tipą, spalvą, matmenis bei furnitūrą derinti su Užsakovu. Ant sienos tvirtinamas durų ribotuvas. Durims atsidarant iki sienos, durų rankena atsimuša į šį ribotuvą;

- **elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose: demontuoti senus šviestuvus su el. laidais, įmontuoti 4 LED šviestuvai IP44 apsaugos, 25W; pakeisti paslėptos instaliacijos jungiklis IP44 apsaugos, pakeisti elektros instaliacijos laidus, sumontuoti 2 paslėptos instaliacijos rozečių blokus su įžeminančiais kontaktais (po 4 rozetės) IP44 apsaugos 250V, 16A su naujais elektros instaliacijos kabeliais (varinėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija) skersp. 3*1,5 mm². Elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti pagal projektą Nr. 2187-01-P4-Э prie naujos elektros spintos JS 4-Od-1. Įrengti iškvietimo signalizaciją (iškvietimo jungiklis – prie stalo, raudonos spalvos šviestuvai – ant koridoriaus sienos). Įrengti priešgaisrinės signalizacijos daviklius ir sujungti ją su esama signalizacija. Įrengti interneto ir telefono rozetes ir prijungti prie esamų tinklų.

- **santchnikos darbai** – pakeisti praustuvą su maišytuvu ir sifonu su atjungimo armatūra, pakeisti vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžius. Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrangą sujungti su esamomis sistemomis ir tinklais. Rūsyje vandentiekio tinklų stovuose (šaltas, karštas vanduo, cirkuliacija) pakeisti atjungimo armatūrą.

Vėdinimo sistemose pakeisti grotas į reguliavimo grotas. Šildymo radiatoriai prieš remonto demontuoti, po remonto sumontuoti ir prijungti prie esamų tinklų.

1.3 Odontologijos kabinetai 4-12, 4-13, 4-14, 4-17, 4-18 (409). (410), (412), (413):

- **odontologijos ir kompresorinės įranga** – prieš remonto demontuoti, po remonto sumontuoti ir prijungti prie esamų vandentiekio, kanalizacijos, spausito oro ir elektros tinklų;

- **lubos** - naujos - pakabinamos, plaunamos vandens čiurkšle ir dezinfekciniais skysčiais. Modulinės 600*600 mm (arba lygiavertės);

- **grindys** – senos keraminių plytelių dangos remontas, pagrindo keitimas ar (ir) remontas, hidroizoliacija, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, keraminių plytelių danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu. Prieš keraminių plytelių dangos klijavimą pakloti odontologijos įrangos vandentiekio, kanalizacijos, spausito oro ir elektros tinklus;

- **sienu remontas** – esamų mūrinių kolonų prie praustuvo išardymas (kabinete 4-12), senos plytelių dangos nuėmimas, vandens ir kanalizacijos elementus po keitimo aptaisyti plastikinėmis dailylentėmis; sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių ne mažiau kaip 10 mm storio sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas dažais. Radiatoriai, vamzdžiai ir kitos konstrukcijos - labai geras dažymas jiems skirtais dažais. Prie praustuvo- glazūrotų plytelių panele ne mažesnė kaip 2,4 m². Vidaus paviršių dažymui skirti dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui ir **dezinfekcijai**, patvarūs bei ilgaamžiški. Dažų spalvą derinti su Užsakovu;

- **durys** – visus durys pakeisti į naujas PVC duris (išorinės iš kab. 4-12, 4-13 - atidarymas į koridorių). Durys tarp patalpų 412 ir 413 sumažinti iki ne mažiau 700 mm. Durys tarp patalpų 413 ir 414 gali turėti dvigubą padidintą garso izoliaciją. Durų tipą, spalvą, matmenis bei furnitūrą derinti su Užsakovu. Ant sienos tvirtinamas durų ribotuvas. Durims atsidarant iki sienos, durų rankena atsimuša į šį ribotuvą;

- **elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose: demontuoti senus šviestuvus su el. laidais, įmontuoti 20 LED šviestuvai IP44 apsaugos, 25W; pakeisti 5 paslėptos instaliacijos jungiklius IP44 apsaugos, pakeisti elektros instaliacijos laidus, sumontuoti 15 paslėptos instaliacijos rozečių blokus su įžeminančiais kontaktais (po 4 rozetės) IP44 apsaugos 250V, 16A su naujais elektros instaliacijos kabeliais (varinėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija) skersp. 3*1,5 mm². Elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti pagal projektą Nr. 2187-01-P4-Θ prie naujos elektros spintos JS 4-Od-1 ir JS 4-Od-2. Kiekviename kabinete įrengti iškvietimo signalizaciją (iškvietimo jungiklis – prie stalo,

raudonos spalvos šviestuvai – ant koridoriaus sienos), įrengti priešgaisrinės signalizacijos daviklius ir sujungti ją su esama signalizacija, įrengti interneto ir telefono rozetes ir prijungti prie esamų tinklų.

- **santchnikos darbai** – kiekviename kabinete pakeisti praustuvus su maišytuvais ir sifonais su atjungimo armatūra, pakeisti vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžius. Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įranga sujungti su esamomis sistemomis ir tinklais. Rūsyje vandentiekio tinklų stovuose (šaltas, karštas vanduo, cirkuliacija) pakeisti atjungimo armatūrą.

Vėdinimo sistemose pakeisti grotas į reguliavimo grotas. Šildymo radiatoriai prieš remonto demontuoti, po remonto sumontuoti ir prijungti prie esamų tinklų.

1.4 Sterilizacinė 4-15, 4-16 (411)

- **sterilizacinės įranga** – prieš remontą demontuoti, po remonto sumontuoti ir prijungti prie esamų vandentiekio, kanalizacijos ir elektros tinklų;

- **lubos** - naujos - pakabinamos, plaunamos vandens čiurkšle ir dezinfekciniais skysčiais. Modulinės 600*600 mm (arba lygiavertės);

- **grindys** – senų keraminių plytelių dangos nuėmimas, pagrindo keitimas ar (ir) remontas, hidroizoliacija, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, keraminių plytelių danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu. Prieš keraminių plytelių dangos klijavimą pakloti sterilizacinės įrangos vandentiekio, kanalizacijos ir elektros tinklus;

- **sienų pat. 4-16 remontas** – senos plytelių dangos nuėmimas, sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių papildomai ne mažiau 20 mm storio sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas dažais. Vandens ir kanalizacijos elementus po keitimo aptaisyti plastikinėmis dailylentėmis. Radiatoriai, vamzdžiai ir kitos konstrukcijos - labai geras dažymas jiems skirtais dažais. Prie praustuvo- glazūruotos plytelių panele ne mažesne kaip 2,4 m². Vidaus paviršių dažymui skirti dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui ir **dezinfekcijai**, patvarūs bei ilgaamžiški. Dažų spalvą derinti su Užsakovu;

- **sienų pat. 4-15 remontas** – senos plytelių dangos pakeitimas. Vandens ir kanalizacijos elementus po keitimo aptaisyti plastikinėmis dailylentėmis. Radiatoriai, vamzdžiai ir kitos konstrukcijos - labai geras dažymas jiems skirtais dažais. Vidaus paviršių dažymui skirti dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui ir **dezinfekcijai**, patvarūs bei ilgaamžiški. Plytelių ir dažų spalvą derinti su Užsakovu;

- **durys** – išorines duris pakeisti naujomis PVC durimis. Duris tarp patalpų 415 ir 416 demontuoti. Durų tipą, spalvą, matmenis bei furnitūrą derinti su Užsakovu. Ant sienos tvirtinamas durų ribotuvas. Durims atsidarant iki sienos, durų rankena atsimuša į šį ribotuvą;

- **elektrotechnikos darbai** – – pakabinamose lubose: demontuoti senus šviestuvus su el. laidais, įmontuoti 6 LED šviestuvai IP44 apsaugos, 25W; pakeisti 2 paslėptos instaliacijos jungiklius IP44 apsaugos,

pakeisti elektros instaliacijos laidus, sumontuoti 5 paslėptos instaliacijos rozečių blokus su įžeminančiais kontaktais (po 4 rozetės) IP44 apsaugos 250V, 16A su naujais elektros instaliacijos kabeliais (varinėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija) skersp. 3*2,5 mm². Elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti pagal projektą Nr. 2187-01-P4-Э prie naujos elektros spintos JS 4-Od-1. Įrengti priešgaisrinės signalizacijos daviklius ir sujungti ją su esama signalizacija.

- **santchnikos darbai** – pakeisti praustuvą į nerūdijančio plieno (arba lygiaverčiu) plautuvę dviejų dalių su maišytuvu ir sifonu su atjungimo armatūra. Nerūdijančio plieno (arba lygiaverčio) plautuvę dviejų dalių sumontuoti į stalą 600±50 x 2900±100 x 850±50 h mm. iš vandens atsparumo medžiagos su stalčiais. Sumontuoti vandens šildytuvą ne mažiau 60 litrų. Pakeisti vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžius. Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įranga sujungti su esamomis sistemomis ir tinklais. Rūsyje vandentiekio tinklų stovuose (šaltas, karštas vanduo, cirkuliacija) pakeisti atjungimo armatūrą.

Vėdinimo sistemose pakeisti grotas į reguliavimo grotas. Šildymo radiatoriai prieš remonto demontuoti, po remonto sumontuoti ir prijungti prie esamų tinklų.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, kas nurodyta pirkimo dokumentuose bei ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes siūlome remonto darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus už tokią kainą:

Bendra pasiūlymo kaina pagal techninę specifikaciją ir reikalavimus paprasto vidaus patalpų remonto darbų pirkimui Eur be PVM:	30 100,00 Eur be PVM
PVM:	6 321,00
Bendra pasiūlymo kaina pagal techninę specifikaciją ir reikalavimus paprasto vidaus patalpų remonto darbų pirkimui Eur su PVM:	36 421,00 Eur su PVM

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendroji dalis

Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatūrai, kai oro drėgnumas ne didesnis kaip 60 %.

Apdailos darbai pradedami, kai visiškai baigti statybos-montavimo ir specialieji darbai, įstatyti durų ir langų blokai, užtaisytos sandūros, sumontuotos palangės, užtaisytos laikinos angos pertvarose ir perdangose, sumontuota ir išbandyta centrinio šildymo sistema, vandentiekis, kanalizacija, išvedžiota elektros apšvietimo ir ryšių instaliacija, išvalytos patalpos.

Paviršių, kurių vietose bus montuojami sanitarinių – techninių sistemų prietaisai, apdaila turi būti įvykdyta iki jų montažo.

1. PAKABINAMOS LUBOS

Modulinės pakabinamos lubos montuojamos iš standartiniu plokščių (600 x 600 mm dydžio (arba lygiavertės)), naudojant aliuminio (arba lygiaverčio) kabinimo tinklelį (arba lygiavertį). Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vėdinimui ir pan.) atitinkamai numatyti papildomą tinklelio tvirtinimą.

Pakabinamos lubos turi būti plaunamos vandeniu su plovimo priemonėmis. Pakabinamos lubos prie langų montuojamos su perkritimu.

Visose patalpose prieš atliekant rekonstrukcijos darbus, demontuojamos senos lubos. Lubos montuojamos tik sausoje ir valytoje patalpoje, kurioje jau sumontuoti langai, durys, paklota grindų danga, sumontuota inžinerinė įranga. Turi veikti šildymo sistema, nes patalpos temperatūra turi būti ne žemesnė 15°C. patalpos santykinis drėgnumas turi būti 70 %.

Vėdinimo ortakiai, elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų.

Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžeminamos.

Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal šviestuvo kontūrą.

Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės pageidaujama vieno gamintojo.

Gaminiai turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- specifikacija;
- interjero ir eksterjero naudojimu;
- spalvos nuoroda;
- įrengimo instrukcija;
- pagaminimo data.

Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti.

1.1. Pakabinamos lubos turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus

Techniniai reikalavimai	Leistini ribiniai nuokrypiai, mm	Kontrolė
Maksimalūs netolygumai baigtame paviršiuje tarp juostų.	2	Matuojama 5 kartus 50-70 m ² paviršiaus arba mažesniame plote su matomais defektais
Visos plokštumos nuokrypos pagal diagonalę, vertikale ir horizontalę nuo projektines		
- 1-am metrui		"
- visam paviršiui	1,5	"
	7	

2. GRINDYS

Grindų įrengimas susideda iš pagrindo, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimo, grindų betonavimo ir dangos įrengimo.

2.1. Grindų pagrindu, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimas.

Grindų pagrindu, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 5°C aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonai pasieks 50 % stiprumo. Cementinio skiedinio markė S15 pagal LST 1346; 1995, atsparumas šalčiui F10. Betonuojant žiemos metu, kai paros vidutinė temperatūra žemesnė už 5°C ir minimali paros temperatūra žemesnė už 0 laipsnių, būtinos priemonės, užtikrinančios skiedinio sukietėjimą.

2.2. Pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai

Pagrindo paskirtis	Leistini nuokrypiai, mm matuojant 2 m ilgio liniuote
1) Gruntinis pagrindas.	20
2) Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms, išskyrus klijuojamas karštomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai.	10
3) Betoniniai pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms, klijuojamoms karštomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai sluoksniai.	
4) Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, linoleumo, parketo ir mastikinėms dangoms.	5

	Komercinė	34
	Industrinė	43
Dėvimo sluoksnio storis	EN 429	2,0 mm
Paviršiaus stiprinimas poliuretanu		Stiprinta
Bendras storis	EN 428	2,0 mm
Bendras storis	EN 430	3200 g/m ²
Nusitrynimo grupė	EN 660	P: ≤ 0,15 mm
Tūrinis nusitrynimas		P: ≤ 4,00 mm ³
Liekamasis įspaudas	EN 433	≤ 0,03 mm
Baldų su ratukais poveikis	EN 425	Atsparu
Tinkamumas šildomoms grindims		Tinkama – max 30°C
Elektrostatinės savybės	EN 1081	10 Ω
	EN 1815	< 2 kV
Atsparumas slydimui	DIN 52612	R 9
Smūginio garso slopinimas	EN ISO 717/2	> 4 dB
Atsparumas blukimui	EN ISO 105-B02	≥ 6
Cheminis atsparumas	EN 423	Atsparu
Šiluminis pasipriešinimas	Pr EN 12524	0,01 m ² K/W
Atsparumas ugniai	DIN 4102	B1
Spalvų skaičius		16
Rulono matmenys	EN 426	23 tiesiniai m x 2m
Matmenų stabilumas	EN 434	≤ 0,40 %

2.4. Grindjuostės

Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų, jei nenurodyta kitaip.

Grindjuostės turi būti iš tos pačios medžiagos, kaip ir grindų danga, nurodyto aukščio (100±10 mm), užlenktos ir klijuojamos prie sienos paviršiaus.

2.5. Reikalavimai baigta grindų dangai

Techniniai reikalavimai	Leistini nuokrypiai, mm	Kontrolė
Paviršiaus nukrypimai nuo plokštumos, tikrinant 2 m matuokle:		9 matavimai 50-70 m ² paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai

cementines polimerines	4	
Nukrypimai nuo projekcinio dangos nuolydžio	$\leq 2 \%$ patalpos matmenų ≤ 50	9 matavimai 50-70 m ² paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai
Dangos storio nuokrypos		
Paviršiai negali turėti jokių nelygumų	10 % nuo projekcinio storio	9 matavimai 50-70 m ² paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai
Neleistinos dėmės ir įbrėžimai		

3. SIENŲ REMONTAS

3.1. TINKAVIMAS

3.1.1. Reikalavimai tinko darbams

Matuojama 5 kartus 70-100 m² paviršiaus arba vienoje patalpoje mažesniame plote, kur matomos nuokrypos.

3.1.2. Tinkavimas

Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis, kurie užkrečiami ant paviršiaus. Dengiamasis daromas užkrečiant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams

Nuokrypio pavadinimas	Leistini ribiniai nuokrypiai, mm	Kontrolė
Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės:		
1-am metrui	1 5	5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m ² paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metrų ilgio)
Visam patalpos aukščiui ar ilgiui	1 3	5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m ² paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metrų ilgio)
Angokraščių, piliastų, stulpų, kampų, įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės:		
1-am metrui Vienam elementui		5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle

	<2	50-70 m ² paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metrų ilgio)
Tinkuoto angokraščio pločio nuo projektinio	<2	5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m ² paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metrų ilgio)
Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų kampų ar užkarpų	<2	5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m ² paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metrų ilgio)
Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių drėgnumas	<3%	Matuojama 3 kartus 10 m ² paviršiaus

Tinko skiedinio temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 3°C.

Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 5°C, tinkavimo darbai negali būti vykdomi.

Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę nemažiau per pusę sienos storio. Patalpose 5 paras prieš tinkuojant turi būti palaikoma tolygi 3°C temperatūra. Sienų drėgnumas neturi viršyti 3%.

3.2. DAŽYMAS

3.2.1. Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas <8%, betoninių ir gelžbetoninių <4-6%, medinių <12%. Dažomos patalpos temperatūra >8°C, santykinis oro drėgnumas <70%. Išoriniai paviršiai nedažomi, esant aukštesnei negu 27°C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, lyjant ar esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas, kurio greitis daugiau kaip 10m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu.

3.2.2. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais

Technologinė operacija	Dažymo rūšys	
	Vandeniniais dažymas	
Valymas	+	
Išlyginimas	+	
Plyšių rievėjimas	+	

Pirmasis gruntavimas	+	
Dalinis glaistymas	+	
Užglaistytų vietų šlifavimas	+	
Antrasis gruntavimas	+	
Dažymas	+	

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai užrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami).

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais gramzdikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos cheminiu rudžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujai galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršiaus nusiurbiamos.

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje.

Grunto dugnas turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas.

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti prieš dedant kitą, dengiamasis sluoksnis nedaromas kol Užsakovo atstovas nepriima anksčiau atliktų darbų.

Jei kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniai ant paruošiamojo grunto sluoksnio.

3.2.3. Dažymo būdas

Jis turi būti parenkamas pagal darbo vietą ir pagal gamintojo nurodymus.

Dažymas teptuku turi būti atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių.

Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpų.

Purškiant gretimi paviršiai turi būti gerai uždengti.

Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę.

3.2.4. Medžiagos

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos į statybos aikštelę užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija:

- gamintojo rekvizitai;
- medžiagos pavadinimas ir savybės;
- pritaikymo sritys;
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipai, dažymo būdai;
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus;
- siuntos numeris ir pagaminimo data.

3.2.5. Darbų priežiūra

Visi akriliniais-lateksiniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. Dažyti paviršiai turi būti atsparūs plaunant dezinfekciniais skysčiais ir tirpalais. Dažyti paviršiai turi būti atsparūs trynimui. Jie turi atlaikyti 10000 kartų trynimo bandymų.

3.2.6. Reikalavimai dangos sluoksniams

Techniniai reikalavimai	Ribiniai nuokrypiai	Kontrolė
Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis - glaisto	1,5 —	5 matavimai 50-70 m ² paviršiaus arba mažesnis paviršius su matomais defektais

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygus be nuotekų.

Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi.

Dažų kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus.

3.2.7. Reikalavimai baigtam paviršiui

Techniniai reikalavimai	Leistini nuokrypiai	Kontrolės būdai
Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, pūslių ir ištrintų vietų. Dažų paviršius turi būti atsparus dezinfekantams ir plovimui, turi atlaikyti 10000 trynimų.		Vizualinė apžiūra
Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi.		
Paviršiai padengti ne vandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus.		Vizualinė apžiūra
Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus, ant jo neturi likti dažų žymių.		
Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos		Matuojant liniuote

kreivumas atskiruose ruožuose.		
Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože)		Matuojant liniuote

4. PVC VIDAUS DURYS (PERTVARAI)

4.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- PVC durys (visos konstrukcijos) turi būti sertifikuotos, paženklintos CE ženklu;
- durų profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios, gamyboje nenaudoti švino stabilizatoriai, neturi išskirti nuodingų medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekėms keliamus reikalavimus;
- medžiaga – polivinilchloridas (PVC);
- penkių kamerų profilis, profilio plotis ≥ 73 mm;
- dviguba sandarinimo sistema su APTK (gumos) tarpinėmis;
- didžiosios profilio kameros sustiprintos cinkuoto plieno profiliais;
- durų apkaustai metaliniai, atsparūs korozijai, leidžiantys duris varstyti viena padėtimi;
- durų profilių spalva – balta;
- durų slenkstis ne aukštesnis nei 20 ± 2 mm;
- PVC profilių liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus;
- durų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus;

4.2. STIKLINIMAS

Naudojamas stiklas turi būti geros kokybės ir patikimo gamintojo. Stiklas turi būti skaidrus be jokių atspalvių, neturi būti oro pūslelių ir kitų defektų, būti visiškai lygus, poliruotas. Stiklinimui naudojami vienkameriniai stiklo paketai iš dviejų 4 mm float stiklų, rėmelio plotis 16 mm (arba lygiavertis). Garso izoliacija turi būti ne mažiau 30 dB. šviesos laidumo koeficientas ne mažesnis kaip 0,9, stiklajuostės – lygiabriaunės.

Stiklų ir paketų sandarinimui turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar guminės tarpinės, kurių ilgaamžiškumas ne mažiau kaip 25 m.

4.3. DURŲ FURNITŪRA

Durys turi būti su įleidžiamomis spynomis su dvipuse cilindrine šerdimi ir atskiru liežuvėliu.

Spynų korpusas yra paprastas, grūdinto plieno 22 mm ilgio trijų sluoksnių skląstis, spragtukas padengtas sustiprinto nikelio sluoksniu (arba analogiškas sprendimas). Rakinant raktas apsisuka ne mažiau 360° kampu, raktą galima ištraukti tik pilnai užrakinus arba atrakinus spyną (arba analogiškas sprendimas). Rankenos mechaninės, lygios, baltos spalvos.

4.4. PVC DURŲ MONTAVIMAS IR PRIDAVIMAS

PVC durų montavimo kokybė turi atitikti Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) nustatytus statybos technologijų atlikimo ir statybos darbų kokybės reikalavimus (ST 2491109.01:2013 "Langu, durų ir jų konstrukcijų montavimas").

Bendrieji reikalavimai

Durų blokai turi būti pastatomi į vietą taip, kad vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale.

Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą, bet kurioje padėtyje.

Sandūrų izoliavimas ir užtaisymas

Plyšiai tarp staktų ir sienų turi būti gerai užhermetinti besiplečiančiais išpurškiamais sandarinimo putų sąstatais makroflekso arba analogiško tipo medžiaga. Durų varstomos dalys turi turėti elastingas hermetiškas tarpines.

Sandarinimo putos neturi papildomai plėstis. Jos turi būti gerai suderintos su rėmo ir sandarinimo medžiagomis. Putos neturi išskirti nuodingų medžiagų, jose negali būti bituminių priedų. Prieš purškimą nuvalyti nuo siūlės šiukšles ir dulkes. Naudojant putas kontroliuoti, kad neįvyktų rėmo formos pasikeitimai.

Prieš siūlių sandarinimą patikrinti:

- ar švarus sukibimo paviršius;
- ar reikalingi papildomi paruošiamieji darbai;
- ar netrukdo kaladėlės, izoliacija;
- ar sandarinimo sistema suderinta su kitomis medžiagomis;
- ar sandarinimo medžiagos atitinka visus reikalavimus;
- ar sandarinimo sistema užtikrina suderinamumą su rėmu, siena;
- ar yra kritinių sukibimo paviršių.

Leistini durų įrengimo nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas	Leistinas nuokrypis, mm
-----------------------	-------------------------

Durų blokų nuokrypis nuo vertikalės	3
Apvadų nukrypimas nuo vertikalės	3
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi	2
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto	± 3
Horizontalių elementų nesutapimas duryse	2

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu.

Defektai šalinami Rangovo sąskaita.

Durys turi būti pridudami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais

5. ELEKTROTECHNIKOS DARBAI

5.1 BENDRIJI DALIS

Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui ei. energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

- įtampa 380/220 V+5%;
- 3 fazės, projektuojama - TN-S sistema (penkialaidė sistema), esamų ei. tinklų - TN-C-S;
- dažnis 50 Hz.

įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje.

EI. tinklų nutiesimas, jų gyslų sujungimas paskirstymo dėžutėse ir prijungimas prie ei. aparatūros turi atitikti EIT. Darbai turi būti atliekami prisilaikant "Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius".

Rangovas užsakovo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros įrangą priimančiu asmeniu.

Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą įrangą Užsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti už pagal sutartį atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą.

Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai.

Rangovas privalo padaryti užrašus ant paskirstymo skydų pagal žymėjimus projekte, pritvirtinti schemas skydų durelių vidinėje pusėje, atitinkančias išpildymui, o išorinėje durelių pusėje priklijuoti lipdukus pagal Saugos taisyklių reikalavimus.

Užbaigus sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išpildomuosius brėžinius, išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba.

5.2 REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMUI

Elektros laidininkus tiesti lygiagrečiai pastato architektūrinėms linijoms. Siekiant išvengti elektros traumų eksploatuojant pastatą, laidininkus privaloma tiesti tam tikslui skirtose zonose (žiūr. EIT §2.1.54), paslėptai.

Tiesiant laidininkus lygiagrečiai vamzdynams, juos tiesti ne arčiau kaip 0,40 m atstumu nuo dujotiekio arba degių skysčių vamzdynų, bei ne arčiau kaip 0,1 m atstumu nuo kitų vamzdynų. Elektros laidininkus tiesiant lygiagrečiai silpnųjų srovių tinklams, juos tiesti ne arčiau kaip 0,25 m atstumu. Elektros laidininkus tiesiant lygiagrečiai gaisro signalizacijos kabeliams, juos tiesti ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu. Leidžiama šį atstumą sumažinti iki 0,25 m, kai lygiagrečiai tiesiamas tik vienas elektros laidininkas. Kai nurodytų atstumų išlaikyti negalima, gaisro signalizacijos kabeliai turi būti apsaugomi nuo elektromagnetinės indukcijos (ekranuoti).

Kertant minėtų vamzdynų trasas, laidininkus tiesti ne arčiau kaip 0,1 m atstumu nuo dujotiekio arba degių skysčių vamzdynų, bei ne arčiau kaip 0,05 m atstumu nuo kitų vamzdynų. Jeigu atstumas nuo laidininkų iki vamzdžių yra mažesnis nei 0,025 m, tai laidininkus būtina papildomai apsaugoti nuo galimų mechaninių pažeidimų ne mažiau kaip po 0,025 m į abi puses nuo vamzdžio.

Laidininkus tvirtinti ne arčiau kaip kas 0,5 m tiesiuose trasos ruožuose ir ne arčiau kaip 0,15 m atstumu nuo posūkio kampo viršūnės, bei 0,05-0,1 m atstumu nuo atšakų dėžučių arba aparatų (prietaisų).

Patalpose su pakabinamomis lubomis, atšakų dėžutes montuoti:

1. virš pakabinamų lubų, kai ertmė virš jų yra lengvai prieinama,
2. ne žemiau kaip 0,1 m žemiau lubų, kai ertmė virš jų yra neprieinama.

Kiti pagrindiniai reikalavimai darbams:

1. Vamzdžius tiesti taip, kad juose negalėtų kauptis drėgmė (taip pat ir dėl ore esančių garų kondensacijos). Vamzdžių lenkimo spinduliai turi atitikti tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius.

2. Traukiant laidininkus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos.

3. Vertikaliuose trasų ruožuose kas 3 - 4 m vamzdžius tvirtinti nejudamai. Minėtuose ruožuose laidininkus tvirtinti kas 30 m (iki 50 mm² imtinai) ir kas 20 m (70... 150 mm²), įrengiant pritraukimo dėžutes.

4. Laidininkų sujungimo ir šakojimosi vietos turi būti prieinamos apžiūrai ir remontui. Laidininkų sujungimo, atsišakojimo ir prijungimo vietose turi būti paliekama ne mažesnė kaip 50 mm ilgio atsarga pakartotiniam sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui. Laidininkų sujungimui turi būti naudojami jų gyslų medžiagą ir skerspjūvį atitinkantys varžtiniai arba spyruokliniai gnybtai.

5. Visi kabeliai turi būti su nepalaikančia degimo izoliacija.

6. Draudžiama naudoti apsaugos aparatus, kurių vardinės srovės ir apsaugos charakteristikos neatitinka projekte nurodytoms.

7. Skirstomųjų skydų apsaugos laipsnis ir talpa turi atitikti projekte nurodytiems.

8. Surenkant skirstomuosius skydus būtina vadovautis "Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis"³ bei gamintojų reikalavimais, tam kad visi skyde įrengiami komponentai būtų elektromagnetiškai suderinti tarpusavyje.

9. Tam kad išvengti nepageidaujamos įrengiamų aparatų tarpusavio įtakos, būtina naudoti tik CE žymeniu ženklintus aparatus ir prietaisus.

5.3 REIKALAVIMAI SKIRSTOMIESIEMS SKYDAMS

Skirstomieji skydai turi būti skirti modulinį aparatų, kurių gylis neviršija 70 mm, įrenginiui ant bėgelio DIN EN 50022, arba ant montažinių plokščių. Skydai privalo būti komplektuojami apsauginiais gaubtais aktyviųjų srovinių dalių apsaugai nuo prisilietimo su 45 mm aukščio išpjovomis aparatams bei atskirais gnybtiniais neutralės ir apsauginių laidininkų prijungimui. Visiems skirstomiesiems skydams būtina palikti talpos rezervą, ne mažesnę kaip 20% bendrosios skydo montažinės talpos.

Skydai, skirti įrengimui nišoje, privalo turėti nuimamą dekoratyvinį rėmą. Skydų, įrengiamų elektros skydinėje ar tikrai aptarnaujančiam personalui prieinamose patalpose, apsaugos indeksas turi būti ne mažesnis nei IP 30, jeigu aplinkos sąlygos nereikalauja aukštesnio apsaugos indekso. Skydų, įrengiamų kitose drėgnose patalpose, apsaugos indeksas turi būti ne mažesnis nei IP 41, šlapiose bei dulkėtose patalpose apsaugos indeksas turi būti ne mažesnis nei IP 54.

Visi skydai, įrengiami pašaliniais asmenimis prieinamose vietose, privalo būti užrakinami. Skydų durelės privalo atsidaryti 90° kampu. Jei esant atidalytoms skydo durelėms lieka siauresnis nei 1 m ■ praėjimas, skydo durelės privalo atsidaryti 180° kampu.

5.4 REIKALAVIMAI APŠVIETIMO ĮRANGAI

Šviestuvai numatomi su LED šviesos diodais. LED efektyvumas turi būti ne mažiau kaip 100 Lm/ W. Tarnavimo laikas ne mažiau kaip 30000 valandų. Šviestuvo švietimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 140°. Spalvinė temperatūra ne mažesnė 3000 K. Papildomi reikalavimai

apšvietimo įrangai:

1. Projekte numatyti būtinos elektra saugos klasės ir būtino mechaninio atsparumo šviestuvai, todėl jų keitimas galimas tik tai gavus raštišką projekto autoriaus sutikimą.

2. Naudojamų lempų galia, šviesos srautas bei spalvų perteikimo geba turi atitikti projekte nurodytoms techninėms charakteristikoms.

3. Ant degių paviršių galima įrengti tik tai skirtus šviestuvus su atitinkamomis charakteristikomis (paženklintus tai patvirtinančiu žymeniu).

5. Minimalus atstumas tarp į pakabinamas lubas įleidžiamų šviestuvų ir perdangos konstrukcijos, įskaitant šilumos bei garso izoliacijos sluoksnį turi būti lygus 25 mm. Jeigu šviestuvai yra skirti įrengimui ant degių paviršių ir paženklinanti tai patvirtinančiu žymeniu, šis reikalavimas netaikytinas. Minimalus atstumas tarp šoninių šviestuvų paviršių ir statybinių konstrukcijų privalo būti lygus 50 ± 1 mm.

6. Šviestuvų tvirtinimui naudoti kartu su šviestuvais tiekiamus montažinius aksesuarus, užtikrinančius saugų ir patikimą atitinkamos masės šviestuvų įrengimą, bei leidžiančius prireikus juos nuimti ir vėl pakartotinai pritvirtinti.

7. Prijungimui skirtų laidininkų ilgio atsarga turi užtikrinti pakartotinio prijungimo galimybę.

5.5 REIKALAVIMAI APSAUGOS APARATAMS

Apsaugos aparatų vardinė įtampa ir srovės privalo atitikti elektros tinklo parametrus. Aparatų konstrukcija turi garantuoti jų patikimą tvirtinimą skyde ant montažinio profilio DIN EN 50022 arba ant montažinės plokštės.

Žemos įtampos saugikliai turi tenkinti standarto IEC 269 reikalavimus. Saugiklių korpusai turi būti hermetiški ir atsparūs staigiems temperatūros pokyčiams. Saugiklių tirptukų eksploatacijos klasė turi atitikti saugomų elektros grandinių arba imtuvų funkcinę paskirtį.

Atskirų grandinių saugiklių tirptukų srovės privalo atitikti projektą.

Termomagnetinių automatinų jungiklių apsaugos charakteristikos (IEC 898/ EN60898) bei vardinės srovės privalo atitikti projektą. Atstumas tarp atviroje padėtyje esančių kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3 mm.

Apsauginio atjungimo aparatai turi tenkinti standarto EN 61008 reikalavimus. Apsauginio atjungimo aparatų jautrumas, vardinės srovės ir klasė privalo atitikti projektą. Atjungimo laikas neturi viršyti 30 ms, jeigu nenurodyta kitokia trukmė dėl apsaugos selektyvumo. Atstumas tarp

atviroje padėtyje esančių kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3 aparatų gnybtų konstrukcija turi garantuoti apsaugą nuo neatsargaus prisilietimo bei užtikrinti įvairių standartų srovėlaidžių ir maitinančių laidininkų prijungimo vienu metu galimybę.

Apsaugos aparatai turi turėti aparato (grandinės) paskirtį nurodančios etiketės laikiklį bei kontaktų būklės indikaciją (0 = atjungta, 1 = įjungta).

6. Rangovas užbaigęs darbus privalėjo užsakovui perduoti užpildytą statybos darbų žurnalą ir dokumentaciją pagal registrą:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento Nr	Išdavimo data	Kas užpildė	Lapų skaičius
1	Ribos aktas				
2	Skaičiavimo schemas				
3	Pažyma apie leidžiamą galingumą				
4	Izoliacijos varžos išbandymų protokolai				
5	Kilpos „Fazė – nulis“ matavimo protokolai				
6	Pereinamųjų taškų varžos išbandymų protokolai				
7	Dengtų darbų aktai (visų darbų)				
8	Įsakymo išrašas (sutartis) atsakingo asmens už elektros ūkį (rangovo ir užsakovo)				
9	Įsipareigojimas				
10	Elektro įrenginių sąrašas (registras)				
11	El. montavimo darbų baigimo pažyma				
12	Montažą vykdžiusios				

	įmonės pažyma (f.2)				
13	Kiti dokumentai:				
13.01.	Įrenginių pasai				
13.02.	Sertifikatai				
15.03.	Atitikties deklaracijos				
13.04.	Montavimo schemas (brėžiniai)				
13.5.	Statybos darbų žurnalas (visų darbų)				

Rejestrą sudarė: _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2020 m.

d.

7. Patalpų būklė užbaigus darbus

Pabaigus darbus Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ir nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais.

Pastatas turi būti paliktas švarus, su išvalytais langais ir grindimis, tinkami naudojimui.

UŽSAKOVAS

VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras

Direktoriaus pavaduotoja medicinai
atliekanti direktorės pareigas



Suderinta:

Suderinta:

Baigė

Ing. Jurgis, Nesys
Inga Budapleva

RANGOVAS

UAB VIKSVOLA

Direktorius

Ivan Vaitkevič
A.V.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VIKSVOLA“

Įmonės kodas 155561838, PVM kodas LT 555618314, Sedulinos al. 14/3, LT-31128 Visaginas, tel. +370 656 40200, el.paštas viksvola@gmail.com AB Šiaulių bankas a/s LT 307182200009467417

**PASIŪLYMAS
PAPRASTO VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMUI**

VšĮ Visagino PSPC

(Adresas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Viksvola“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
1.		
2.		

3. PASIŪLYMO KAINA

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, kas nurodyta pirkimo dokumentuose bei ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes siūlome remonto darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Bendra pasiūlymo kaina pagal techninę specifikaciją ir reikalavimus paprasto vidaus patalpų remonto darbų pirkimui Eur be PVM:	30 100 Eur be PVM
PVM:	6 321,00
Bendra pasiūlymo kaina pagal techninę specifikaciją ir reikalavimus paprasto vidaus patalpų remonto darbų pirkimui Eur su PVM:	36 421,00

Bendra pasiūlymo kaina: trisdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt vienas Eur su PVM.
Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.		
2.		

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA


eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 5.7 punkto nuostatas)
1.	
2.	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

UAB „Viksvola“ direktorius
Pareigos

parašas



Ivan Vaitkevič
Vardas ir pavardė