

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Kompleksas: 2020 06 17 Vievio gimnazijos pastatas, Šviesos g.4A, Vievis

Objektas: 1.Vievio gimnazijos pastatas

Žiniaraštis: I- o aukšto koridoriaus remonto darbai

122 558,27 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skyrius Koridorių 1-2, 1-3, 1-41 ir patalpos 1-14 remontas**

**Ardymo darbai**

1	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,4011	500,00	200,55
2	ff- kalk	Gelžbetoninių palangių išėmimas	vnt.	3	18,66	55,98
3	R6-2	Mūrinių stiklo blokelių pertvarų ardymas	m3	3,05	74,60	227,53
4	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	5,27	45,00	237,15
5	N46-180-1	Teracinio betono plytelių dangos išardymas (su grindjuostėmis)	100m2	6,603	330,00	2178,99
7	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	165,1	73,53	12139,80
8	R23-78	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant	t	342	7,00	2394,00
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	42	30,15	1266,30
10	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	300	17,00	5100,00
<b>Iš viso už poskyrių Ardymo darbai</b>						<b>23800,30</b>

**Šiluminių trasų kanalai iš lovių**

11	ff-kalk	Nepraeinamų šiluminių trasų kanalų iš lovių, dengtų plokštėmis atidarymas ir uždarymas (santehn. darbai)	m3	17,2	39,50	679,40
12	ff- kalk	Neatidengtų šiluminių trasų valymas, pakraunant šiukšles į transporto priemones (m3 šiukšlių)	m3	8,6	12,50	107,50
<b>Iš viso už poskyrių Šiluminių trasų kanalai iš lovių</b>						<b>786,90</b>

**Grindys (su pagrindais)**

1	2	3	4	5	6	7
13	N11-10	Skaldos pasluoksnis ant grunto, pavežant medžiagas karučiais.	m3	52,8	61,15	3228,72
14	N11-5-1	Smėlio pasluoksnio iki 3 cm storio įrengimas ant skaldos pagrindo (išlyginimui)	m3	19,8	42,05	832,59
15	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,726	145,00	105,27
16	N11P-0302-3	Šilumos ir garso izoliavimas polistireno putplasčio 100mm storio sluoksniu (EPS 80)	100 m2	6,603	610,00	4027,83
17	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100 m2	6,603	50,00	330,15
18	N11P-0104-3	70 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m2	6,603	1070,00	7065,21
20	N11P-0502-3	Akmens masės plytelių (slidumas R10/R11) danga su praplatintomis siulėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.(su grindjuostėmis)	m2	660,3	31,30	20667,39
<b>Iš viso už poskyrių Grindys (su pagrindais)</b>						<b>36257,16</b>

#### **Sienų apdaila**

22	ff-kalk	Tambūro vidaus stiklo pertvarų su durimis demontavimas (išsaugant pertvaras) ir montavimas	m2	25,92	39,00	1010,88
24	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalymo paviršiaus)	100 m2	5,622	230,00	1293,06
25	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	3,591	60,00	215,46
26	N2P-0301-1	Vidaus metalines durys ZK (Hormann) arba analogiškos	m2	61,1	97,00	5926,70
27	N2P-0119-3	Palangių lentų laminuotų montavimas mūrinėse sienose	m	16,2	15,50	251,10
28	N15P-0202-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100 m2	9,213	70,00	644,91
29	ff- kalk	Vidaus angokraščių ir atskirų vietų tinko remontas rotbandu	m2	98	13,50	1323,00
30	N15P-0501-1	Sienų vidinių paviršių iki 5mm storio tinkas rotbandu (išlyginimui)	100 m2	4,61	703,00	3240,83
31	N60-16	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	380	2,30	874,00
32	N15P-0101-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai yra pirmas 1 mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100 m2	9,213	620,00	5712,06

1	2	3	4	5	6	7
33	N15-135	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	9,213	700,00	6449,10
<b>Iš viso už poskyrių Sienų apdaila</b>						<b>26941,10</b>

#### Lubų apdaila

35	N34-35-1	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	660,3	17,00	11225,10
36	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	0,36	69,50	25,02
37	N15P-0207-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100 m2	0,36	71,50	25,74
38	N15P-0105-1	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai yra 1 mm storio sluoksnis ir 2 kartotini 1 mm storio sluoksniai	100 m2	0,36	801,50	288,54
39	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,36	750,50	270,18
<b>Iš viso už poskyrių Lubų apdaila</b>						<b>11834,58</b>

#### ŽN panduso į kiemo pusę įrengimas

40	R7-69	Durų įstatomų spynų pakeitimas	vnt.	1	65,45	65,45
41	R7-72	Durų rankenų pakeitimas	vnt.	2	60,99	121,98
42	N46-131	Betoninių laiptų (įėjimo) išardymas	m3	0,8	118,60	94,88
43	N1P-0402-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	1,4	14,90	20,86
44	N6P-0103-2	Smėlio pasluoksniu įrengimas, tankinant	m3	0,9	32,00	28,80
45	N6-15	Gelžbetoninės pamatų plokštės (pandusas), įrengiant klojinius (armotinklas)	m3	1,3	226,00	293,80
47	ff- kalk	Nerūdijančio plieno turėklų įrengimas	100m	0,06	16462,50	987,75
48	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,8	30,15	54,27
<b>Iš viso už poskyrių ŽN panduso į kiemo pusę įrengimas</b>						<b>1667,79</b>
<b>Iš viso už skyrių Koridorių 1-2, 1-3, 1-41 ir patalpos 1-14 remontas</b>						<b>101287,83</b>

Iš viso #1

PVM

21%


101 287,83 €

21 270,44 €

Iš viso #2

122 558,27 €

Sudarė:

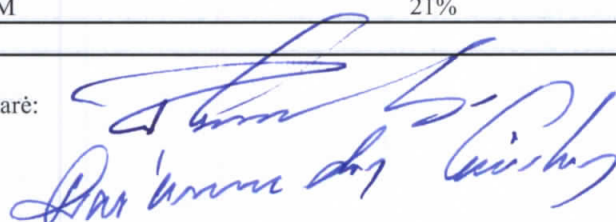



Lokalinė sąmata Nr. 2

Kompleksas: 2020 06 17 Vievio gimnazijos pastatas, Šviesos g.4A, Vievis

Objektas: 1.Vievio gimnazijos pastatas

Žiniaraštis: 2 Elektrotechnikos darbai koridoriuose

4 994,49 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1 Elektrotechnikos darbai

1	N21-190	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais	100 m	6	195,47	1172,82
2	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu 'Įėjimas', 'Išėjimas' ir pan. montavimas	100 vnt.	0,06	3879,50	232,77
3	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100 vnt.	0,2	84,75	16,95
4	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,1	489,10	48,91
5	N21P-0315-3	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100 m	0,2	194,50	38,90
7	N21P-0707-2	LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,57	4506,00	2568,42
8	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,1	489,10	48,91
<b>Iš viso už skyrių 1 Elektrotechnikos darbai</b>						<b>4127,68</b>
<b>Iš viso #1</b>						<b>4 127,68 €</b>
PVM 21%						<b>866,81 €</b>
<b>Iš viso #2</b>						<b>4 994,49 €</b>

Sudarė:

*[Signature]*  
Sąjūdos, mėsos

Lokalinė sąmata Nr. 3

Kompleksas: 2020 06 17 Vievio gimnazijos pastatas, Šviesos g.4A, Vievis

Objektas: 1.Vievio gimnazijos pastatas

Žiniaraštis: 2 Pirmo aukšto šildymo sistema (koridoriai)

3 903,74 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skyrius 1 Santechniniai darbai**

1	R63P-3104-2	Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė daugiau 50 kg iki 80 kg	vnt.	14	9,54	133,56
2	R17-37	Centrinio šildymo didesnio kaip 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	54	3,75	202,50
3	N16-2-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	14	25,00	350,00
4	N16-3-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76mm (gaminant ruošinius objekte)	m	40	23,17	926,80
5	N16P-0901-2	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	14	15,25	213,50
6	ff- kalk	Plieninis šildymo radiatorius 22-300-1000	vnt.	14	67,20	940,80
7	N15P-0712-1	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100 m2	0,07	271,00	18,97
8	N22P-0701-1	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100 m	0,54	134,50	72,63
9	N26P-0101-2	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 32-54 mm	100 m	0,54	680,50	367,47
<b>Iš viso už skyrių 1 Santechniniai darbai</b>						<b>3226,23</b>
<b>Iš viso #1</b>						<b>3 226,23 €</b>
PVM 21%						<b>677,51 €</b>
<b>Iš viso #2</b>						<b>3 903,74 €</b>

Sudarė:

*[Signature]*  
*[Signature]*

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 4

Kompleksas: 2020 06 17 Vievio gimnazijos pastatas, Šviesos g.4A, Vievis

Objektas: 1.Vievio gimnazijos pastatas

Žiniaraštis: Klasių 1-51, 1-52, 1-53 ir 1-54 remonto darbai

16 827,28 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skirius Remonto darbai**

1	R5-35	Seno linoleumo ir grindjuosčių nuėmimas	m2	164,2	0,90	147,78
3	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas	m2	0,48	3,75	1,80
4	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	1,642	70,00	114,94
5	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	0,951	60,00	57,06
6	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalymo paviršiaus)	100 m2	1,487	230,00	342,01
7	ff- kalk	Klijų likučių pašalinimas nuo paviršiaus	m2	164,2	1,45	238,09
8	N11P-1607	Grindų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	1,642	95,00	155,99
9	N11P-0404-1	Grindų pagrindo išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 8mm storio sluoksniu	100 m2	1,642	885,00	1453,17
11	R18-1	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt.	5	11,00	55,00
12	N15-33-1	Sienų (mažų plotų aplink kriauklių) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis ant klijų	m2	1,8	30,00	54,00
13	N15P-0207-2	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100 m2	1,642	70,00	114,94
14	N15P-0105-1	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai yra 1 mm storio sluoksnis ir 2 kartotini 1 mm storio sluoksniai	100 m2	1,642	800,00	1313,60
17	N15P-0202-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100 m2	2,438	70,00	170,66
18	N15P-0501-1	Sienu vidiniu paviršių iki 5 mm storio tinkas rotbandu (išlyginimui)	100 m2	0,92	703,00	646,76

1	2	3	4	5	6	7
19	N60-16	Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	84	2,30	193,20
20	N15P-0101-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai yra pirmas 1 mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100 m2	2,438	630,00	1535,94
22	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	1,642	750,00	1231,50
23	N15-135	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	2,438	700,00	1706,60
24	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	13,8	6,50	89,70
25	N11P-1203	PVC grindu dangos įrengimas, gruntuojant ir glaistant pagrindą	m2	164,22	24,50	4023,39
26	N11P-0705-3	PVC grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims	m	89,9	2,90	260,71
<b>Iš viso už skyrių Remonto darbai</b>						<b>13906,84</b>
<b>Iš viso #1</b>						<b>13 906,84 €</b>
PVM					21%	<b>2 920,44 €</b>
<b>Iš viso #2</b>						<b>16 827,28 €</b>

Sudarė:

*[Signature]*  
*[Signature]*



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 5

Kompleksas: 2020 06 17 Vievio gimnazijos pastatas, Šviesos g.4A, Vievis

Objektas: 1.Vievio gimnazijos pastatas

Žiniaraštis: 1 Elektrotechnikos darbai klasėse


4 048,58 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1 Elektrotechnikos darbai

1	N21-190	Kabelio tiesimas irengtom konstrukcijom arba loviais	100 m	5	195,47	977,35
2	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100 vnt.	0,37	85,00	31,45
3	N21-229	LED šviestuvų montavimas tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	0,36	4894,00	1761,84
4	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,07	489,00	34,23
5	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens, montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100 m	0,52	496,50	258,18
6	N21P-0315-3	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100 m	0,7	194,50	136,15
7	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,3	489,10	146,73
Iš viso už skyrių 1 Elektrotechnikos darbai						3345,93
Iš viso #1						3 345,93 €
PVM					21%	702,65 €
Iš viso #2						4 048,58 €

Sudarė:

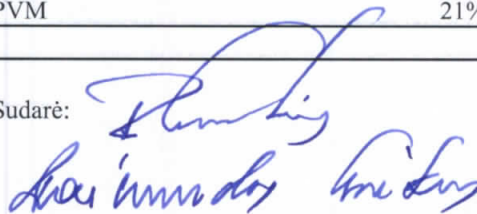



Lokalinė sąmata Nr. 6

Kompleksas: 2020 06 17 Vievio gimnazijos pastatas, Šviesos g.4A, Vievis

Objektas: 1.Vievio gimnazijos pastatas

Žiniaraštis: 3 Pirmo aukšto praustuvai klasėse


1 165,11 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skyrius 1 Santechniniai darbai**

1	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	2	5,23	10,46
2	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	2	6,12	12,24
3	N16P-1005-1	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	3	119,11	357,33
4	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	8	12,36	98,88
5	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	12	17,17	206,04
6	N16-114-7	Plastikinio vamzdyno pajungimo galinių alkūnių tvirtinimas	vnt.	3	7,91	23,73
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	3	14,91	44,73
8	N16-68	Vamzd., kurių d iki 25 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt.	3	69,83	209,49
<b>Iš viso už skyrių 1 Santechniniai darbai</b>						<b>962,90</b>
<b>Iš viso #1</b>						<b>962,90 €</b>
PVM						21%
<b>Iš viso #2</b>						<b>202,21 €</b>
						<b>1 165,11 €</b>

Sudarė:

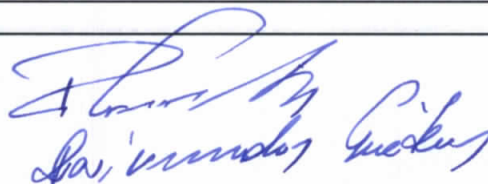

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 7

Kompleksas: 2020 06 17 Vievio gimnazijos pastatas, Šviesos g.4A, Vievis

Objektas: 1.Vievio gimnazijos pastatas

Žiniaraštis: III- čio aukšto san. mazgo (patalpos 3-12, 3-13)  
remonto darbai

10 989,11 €


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skirius Remonto darbai**

1	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,034	525,00	17,85
2	ff- kalk	Skydinių ar lentinių pertvarų (atitvarų) išardymas	100 m2	0,12	339,00	40,68
3	R6-2	Mūrinių pertvarų ( plytu ir stiklo blokelių) išardymas	m3	1,74	74,50	129,63
4	R5-56	Keraminių plytelių dangos išardymas (ir sienų)	100 m2	0,232	340,00	78,88
5	ff-kalk	Betoninių padėklų ir pagrindų išardymas	m3	3,48	118,50	412,38
6	R23-71	Statybinių šiukšlių (suverstinių ir parankių) panešimas 40 m atstumu	t	11,4	30,00	342,00
7	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	11,4	30,15	343,71
8	N11P-0104-3	70 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m2	0,212	1090,00	231,08
10	F9-12-1	Pertvaros gyv. pastat., tvirtinant gispkartono lakstus plien. vienaeil. karkase iš abiejų pusių vienu sl. izoliuojant	m2	15,8	47,00	742,60
11	N2P-0301-1	Vidaus metalines durys ZK (Hormann)	m2	3,57	97,00	346,29
12	N11P-0202-1	Grindų ir sienu teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	39,8	4,95	197,01
13	N11P-0502-3	Akmens masės plyteliu (slidumas R10/R11) danga su praplatintomis siulemis, klijuojant sausu kl. misiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	21,2	28,25	598,90
14	N15P-0301-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" kliju	m2	83,7	32,90	2753,73
15	ff- kalk	Lubų plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas	100 m	0,86	566,50	487,19

1	2	3	4	5	6	7
16	N10-237	Lubų karkaso apkalimas plastikine dailylente, naudojant pneumo įrankius	m2	21,2	20,40	432,48
17	ff-kalk	WC pertvarų įrengimas iš kietų laminuotų plokščių, įtvirtintų į aliuminį karkasą, WC kabinų durys su užraktu	m2	17,4	102,50	1783,50
18	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 40 m atstumu	t	4,8	30,00	144,00
<b>Iš viso už skyrių Remonto darbai</b>						<b>9081,91</b>
<b>Iš viso #1</b>						<b>9 081,91 €</b>
PVM					21%	<b>1 907,20 €</b>
<b>Iš viso #2</b>						<b>10 989,11 €</b>

Sudarė:

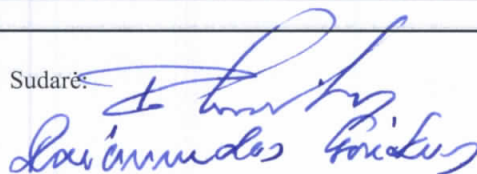



Lokalinė sąmata Nr. 8

Kompleksas: 2020 06 17 Vievio gimnazijos pastatas, Šviesos g.4A, Vievis

Objektas: 1.Vievio gimnazijos pastatas

Žiniaraštis: 3 Elektrotechnikos darbai san. mazge

486,37 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Elektrotechnikos darbai

1	N21-190	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais	100 m	0,6	195,45	117,27
2	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100 vnt.	0,01	85,00	0,85
3	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	488,00	4,88
4	N21-219	Bra ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt. montavimas	100 vnt.	0,16	1743,50	278,96
Iš viso už skyrių Elektrotechnikos darbai						401,96
Iš viso #1						401,96 €
PVM					21%	84,41 €
Iš viso #2						486,37 €

Sudarė

*[Signature]*  
*[Signature]*

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 9

Kompleksas: 2020 06 17 Vievio gimnazijos pastatas, Šviesos g.4A, Vievis

Objektas: 1.Vievio gimnazijos pastatas

Žiniaraštis: 4 Trečio aukšto san. mazgas (vandentiekis, nuotekos, vėdinimas)

3 042,35 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skyrius Ardymo darbai**


1	R19-52	Genųjų demontavimas	vnt.	4	23,99	95,96
2	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	2	5,21	10,42
3	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	12	3,34	40,08
4	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	8	9,49	75,92
5	ff-kalk	Ortakiai, kurių perimetras iki 1000 mm demontavimas	m2	6	10,24	61,44
<b>Iš viso už skyrių Ardymo darbai</b>						<b>283,82</b>

**Skyrius 2 Santechniniai montavimo darbai**

6	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose montavimas	m	8	14,19	113,52
7	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose montavimas	m	12	14,90	178,80
8	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4	138,62	554,48
9	N17-31-1	Sieninio pisuaro montavimas prie sienos, aptaisytos glazuruotomis plytelėmis, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2	133,91	267,82
10	N16-61	Pisuro vandens nuleidimo mechanizmo montavimas	vnt.	2	43,07	86,14
11	N16-114-7	Plastikinio vamzdžio pajungimo galinių alkūnių tvirtinimas	vnt.	10	8,71	87,10
12	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	10	9,24	92,40
13	N16P-1005-1	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2	100,89	201,78

1	2	3	4	5	6	7
14	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	26	16,75	435,50
15	N20P-0101-1	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 160	m	7	15,75	110,25
16	N20P-0501-1	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	1	102,73	102,73
<b>Iš viso už skyrių 2 Santechniniai montavimo darbai</b>						<b>2230,52</b>
<b>Iš viso #1</b>						<b>2 514,34 €</b>
PVM					21%	<b>528,01 €</b>
<b>Iš viso #2</b>						<b>3 042,35 €</b>

Sudarė:

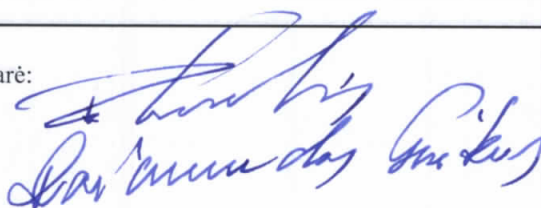

Dariusius Gerasimovas



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10

Kompleksas: 2020 06 17 Vievio gimnazijos pastatas, Šviesos g.4A, Vievis

Objektas: 1.Vievio gimnazijos pastatas

Žiniaraštis: Stogo remontas (sporto ir aktų salės)

22 387,77 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skyrius Remonto darbai**

1	ff- kalk	Stogų apskardavimo išardymas (išsaugant gaminius)	100 m2	0,684	1355,00	926,82
3	R62P-5108	Ruloninių stogų dangos išardymas	100 m2	2,46	136,50	335,79
4	R62P-5111	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	2,04	163,50	333,54
5	ff-kalk	Stogo ventiliacinės įrangos nupjovimas, uždengimas OSB plokštemis	kompl.	3	33,05	99,15
7	ff-kalk	Nuolydžio formavimas	m3	11,6	116,00	1345,60
8	N12P-0715-3	Plokščių stogų ventiliacinių naujų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, įlaja kai stogo danga bituminė	vnt.	4	65,93	263,72
9	N12-60-2	Denginių šilumos izoliacija 140 mm ir 50 mm storio mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant laikikliais	100 m2	2,04	3025,00	6171,00
10	N12-149	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100 m2	2,46	590,00	1451,40
11	N12-150	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100 m2	11,48	570,00	6543,60
12	N12-140-2	Parapetų, stogelių dengimas skarda (išsaugot. skardos gaminiiais, dalis apie 30 % nauji gaminiai)	m2	68,4	12,35	844,74
13	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	6,2	30,15	186,93
<b>Iš viso už skyrių Remonto darbai</b>						<b>18502,29</b>
<b>Iš viso #1</b>						<b>18 502,29 €</b>
PVM					21%	<b>3 885,48 €</b>
<b>Iš viso #2</b>						<b>22 387,77 €</b>

Sudarė:

*[Signature]*  
*[Signature]*

Lokalinė sąmata Nr. 11

Kompleksas: 2020 06 17 Vievio gimnazijos pastatas, Šviesos g.4A, Vievis

Objektas: 1.Vievio gimnazijos pastatas

Žiniaraštis: 1 Sporto salės šildymas

5 984,64 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skyrius 1 Santechniniai darbai**

1	N16P-0902-2	Plieninių šildymo radiatorių daugiau kaip 1600 mm ilgio montavimas (dvieju šildymo plokščių)	vnt.	12	22,76	273,12
2	ff- kalk	Plieninis radiatorius 22-300-2000	vnt.	12	67,83	813,96
3	R63P-3305-1	Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas	vnt.	12	120,98	1451,76
4	N16-2-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	80	24,61	1968,80
5	N15P-0712-1	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100 m2	0,08	275,00	22,00
6	F46-4-1	Horizontalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais g/b konstrukcijose, kai skylės d.60 mm ir gylis 0,5 m	vnt.	6	18,91	113,46
7	N22P-0701-1	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100 m	0,8	134,50	107,60
8	N16-69	Vamzd., kurių d iki 50 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt.	2	74,67	149,34
9	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	2	22,97	45,94
<b>Iš viso už skyrių 1 Santechniniai darbai</b>						<b>4945,98</b>
<b>Iš viso #1</b>						<b>4 945,98 €</b>
PVM					21%	<b>1 038,66 €</b>
<b>Iš viso #2</b>						<b>5 984,64 €</b>

Sudarė:

*[Signature]*  
*[Signature]*

Lokalinė sąmata Nr. 12

Kompleksas: 2020 06 17 Vievio gimnazijos pastatas, Šviesos g.4A, Vievis

Objektas: 1.Vievio gimnazijos pastatas

Žiniaraštis: Sporto salės grindų dangos atnaujinimas

15 957,94 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Remonto darbai

1	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100 m	1,15	29,00	33,35
2	R5-28-1	Medinių grindų renovacija (obliavimas, šlifavimas, lakavimas)	m2	653,64	17,50	11438,70
3	N11P-1105-1	Medienės grindjuostės	100m	1,15	535,80	616,17
4	ff- kalk	Sporto salių aikštelių linijų žymėjimas ir dažymas	kompl.	1	1100,16	1100,16
Iš viso už skyrių Remonto darbai						13188,38

Iš viso #1		13 188,38 €
PVM	21%	2 769,56 €
Iš viso #2		15 957,94 €

Sudarė:

