



1289	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 25. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	
1290	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 8. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	
1291	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 10. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	
1292	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 12. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	
1293	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 14. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	




1294	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 16. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	
1295	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 20. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	
1296	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 22. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	
1297	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 25. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	
1298	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 32. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	

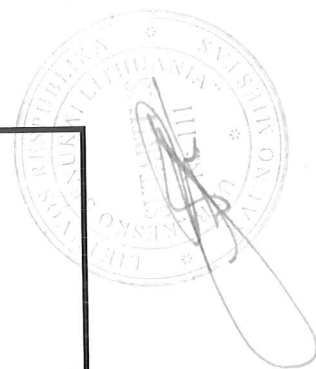


1299	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 4x20. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1300	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 4x25. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1301	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 4x30. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1302	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 4x40. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1303	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 4x50. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	

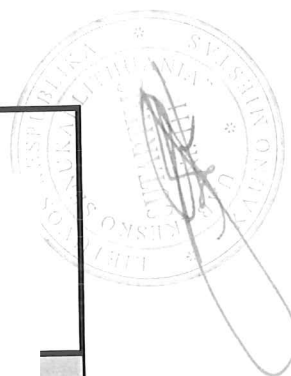

1304	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 5x30. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Pienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1305	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 5x40. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Pienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1306	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 5x50. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Pienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1307	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 5x60. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Pienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1308	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 20x20x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Pienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	

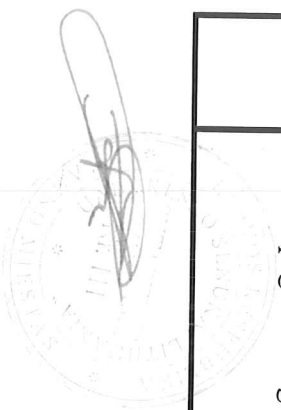


1309	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 25x25x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1310	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 30x30x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1311	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 35x35x4. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1312	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 40x40x4. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1313	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 45x45x5. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	

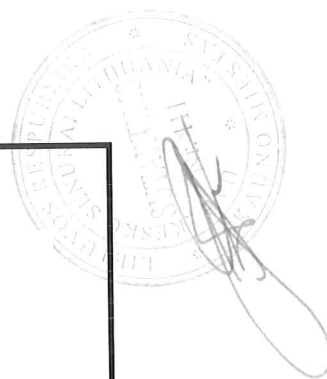

1314	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 50x50x4. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1315	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 60x60x5. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1316	CINKUOTA SKARDA. Matmenys, mm: 0,7x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas. Padengimas: Cinkas.	T	0,5	
1317	CINKUOTA SKARDA. Matmenys, mm: 1,0x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas. Padengimas: Cinkas.	T	0,5	
1318	CINKUOTA SKARDA. Matmenys, mm: 1,2x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas. Padengimas: Cinkas.	T	0,5	




1319	CINKUOTA SKARDA. Matmenys, mm: 1,5x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas. Padengimas: Cinkas.	T	0,5	
1320	CINKUOTA SKARDA. Matmenys, mm: 2,0x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas. Padengimas: Cinkas.	T	0,5	
1321	ŠALTO VALCAVIMO LAKŠTINIS PLIENAS. Matmenys, mm: 0,7x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	T	0,5	
1322	ŠALTO VALCAVIMO LAKŠTINIS PLIENAS. Matmenys, mm: 2,5x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	T	0,5	
1323	ŠALTO VALCAVIMO LAKŠTINIS PLIENAS. Matmenys, mm: 3,0x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	T	0,5	



1324	KARŠTO VALCAVIMO RIFLIUOTAS PLIENAS. Matmenys, mm: 3.0x1500x6000. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminyss: plienas s235 arba lygiavertis.	T	0,5	
1325	KARŠTO VALCAVIMO RIFLIUOTAS PLIENAS. Matmenys, mm: 4.0x1500x6000. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminyss: plienas s235 arba lygiavertis.	T	0,5	
1326	KARŠTO VALCAVIMO RIFLIUOTAS PLIENAS. Matmenys, mm: 6.0x1500x6000. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminyss: plienas s235 arba lygiavertis.	T	0,5	
1327	CINKUOTA PALANGĖ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 6. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Cinkuota.	Vnt	20	
1328	CINKUOTA PALANGĖ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 10. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Cinkuota.	Vnt	20	




1329	CINKUOTA PALANGĖ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 16. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Cinkuota.	Vnt	20	
1330	CINKUOTA PALANGĖ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 20. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Cinkuota.	Vnt	20	
1331	CINKUOTA PALANGĖ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 25. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Cinkuota.	Vnt	20	
1332	METALINĖ RUDA PALANGĖ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 6. Prekės spalva: Tamsiai ruda. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Poliesterių.	Vnt	20	
1333	METALINĖ RUDA PALANGĖ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 10. Prekės spalva: Tamsiai ruda. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Poliesterių.	Vnt	20	

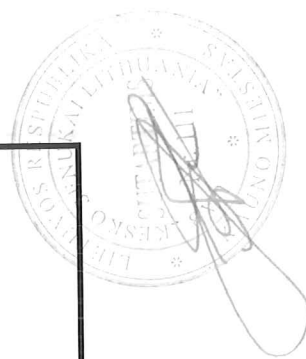

1334	METALINĖ RUDA PALANGĖ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 16. Prekės spalva: Tamsiai ruda. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Poliesteriu.	Vnt	20	
1335	METALINĖ RUDA PALANGĖ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 20. Prekės spalva: Tamsiai ruda. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Poliesteriu.	Vnt	20	
1336	METALINĖ RUDA PALANGĖ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 25. Prekės spalva: Tamsiai ruda. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Poliesteriu.	Vnt	20	
1407	LAIDŲ TVIRTINIMO DIRŽELIS. Ilgis, mm: 140. Plotis, mm: 3,6. Spalva: Balta. Papildoma informacija: Pagaminta iš poliamido (Pa) 6,6. Darbo temperatūra nuo -40 °C iki +85 °C. Veržimo temperatūra nuo -10 °C iki +60 °C. Lydymosi temperatūra 256 °C. Didelis atsparumas benzolui, alyvos, tepalų, naftos dariniams. Aukštas UV atsparumo lygis. Mažas trinties koeficientas, lengvai traukiamas. Pakuotėje 100 vnt.	Pak	30	
1408	LAIDŲ TVIRTINIMO DIRŽELIS. Ilgis, mm: 200. Plotis, mm: 2,6. Spalva: Balta. Papildoma informacija: Pagaminta iš poliamido (Pa) 6,6. Darbo temperatūra nuo -40 °C iki +85 °C. Veržimo temperatūra nuo -10 °C iki +60 °C. Lydymosi temperatūra 256 °C. Didelis atsparumas benzolui, alyvos, tepalų, naftos dariniams. Aukštas UV atsparumo lygis. Mažas trinties koeficientas, lengvai traukiamas. Pakuotėje 100 vnt.	Pak	30	




1409	LAIŲ TVIRTINIMO DIRŽELIS. Ilgis, mm: 250. Plotis, mm: 4,8. Spalva: Balta. Papildoma informacija: Pagaminta iš poliamido (Pa) 6,6. Darbo temperatūra nuo -40 °C iki +85 °C. Veržimo temperatūra nuo -10 °C iki +60 °C. Lydimosi temperatūra 256 °C. Didelis atsparumas bazių, alyvos, tepalų, naftos dariniams. Aukštas UV atsparumo lygis. Mažas trinties koeficientas, lengvai traukiamas. Pakuotėje 100 vnt.	Pak	30	
1410	LAIŲ TVIRTINIMO DIRŽELIS. Ilgis, mm: 290. Plotis, mm: 4,8. Spalva: Balta. Papildoma informacija: Pagaminta iš poliamido (Pa) 6,6. Darbo temperatūra nuo -40 °C iki +85 °C. Veržimo temperatūra nuo -10 °C iki +60 °C. Lydimosi temperatūra 256 °C. Didelis atsparumas bazių, alyvos, tepalų, naftos dariniams. Aukštas UV atsparumo lygis. Mažas trinties koeficientas, lengvai traukiamas. Pakuotėje 100 vnt.	Pak	30	
1411	LAIŲ TVIRTINIMO DIRŽELIS. Ilgis, mm: 360. Plotis, mm: 4,8. Spalva: Balta. Papildoma informacija: Pagaminta iš poliamido (Pa) 6,6. Darbo temperatūra nuo -40 °C iki +85 °C. Veržimo temperatūra nuo -10 °C iki +60 °C. Lydimosi temperatūra 256 °C. Didelis atsparumas bazių, alyvos, tepalų, naftos dariniams. Aukštas UV atsparumo lygis. Mažas trinties koeficientas, lengvai traukiamas. Pakuotėje 100 vnt.	Pak	30	
1412	KABELIO LAIKIKLIS. Laido forma: Apvalus. Montavimas: Kalamasis. Vidiniai matmenys, mm: 8-12. Papildoma informacija: Aplinkos temperatūra -40 - +80° C. Medžiaga: Skaidrus polipropilenas; cinkuota vinis 30 x 2,0 mm.	Vnt	50	
1413	KABELIO LAIKIKLIS. Laido forma: Apvalus. Montavimas: Kalamasis. Vidiniai matmenys, mm: 5-7. Papildoma informacija: Aplinkos temperatūra -40 - +80° C. Medžiaga: Skaidrus polipropilenas; cinkuota vinis 20 x 1,2 mm.	Vnt	50	



1479	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (35 cm). Medžiaga (-os): Aluminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-vidinis sriegis – ½", naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	Vnt	50	
1480	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (40 cm). Medžiaga (-os): Aluminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-vidinis sriegis – ½", naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	Vnt	50	
1481	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (45 cm). Medžiaga (-os): Aluminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-vidinis sriegis – ½", naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	Vnt	50	
1482	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (50 cm). Medžiaga (-os): Aluminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-vidinis sriegis – ½", naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	Vnt	50	
1483	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (90 cm). Medžiaga (-os): Aluminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-vidinis sriegis – ½", naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	Vnt	50	




1484	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (250 cm). Medžiaga (-os): Aliuminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-išorinis sriegis – ½"; naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdynų sistemose.	Vnt	50	
1485	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (20 cm). Medžiaga (-os): Aliuminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-išorinis sriegis ½";naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdynų sistemose.	Vnt	50	
1486	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (25 cm). Medžiaga (-os): Aliuminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-išorinis sriegis ½";naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdynų sistemose.	Vnt	50	
1487	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (30 cm). Medžiaga (-os): Aliuminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-išorinis sriegis ½";naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdynų sistemose.	Vnt	50	
1488	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (35 cm). Medžiaga (-os): Aliuminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-išorinis sriegis ½"; naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdynų sistemose.	Vnt	50	



1489	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (40 cm). Medžiaga (-os): Aluminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-išorinis sriegis 1/2", naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	Vnt	50	
1490	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (45 cm). Medžiaga (-os): Aluminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-išorinis sriegis 1/2", naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	Vnt	50	
1491	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (50 cm). Medžiaga (-os): Aluminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-išorinis sriegis 1/2", naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	Vnt	50	
1492	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (90 cm). Medžiaga (-os): Aluminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-išorinis sriegis 1/2", naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	Vnt	50	
1493	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (150 cm). Medžiaga (-os): Aluminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis-išorinis sriegis 1/2", naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	Vnt	50	



1494	LANKŠČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA (300 cm). Medžiaga (-os): Aliuminis. Darbinis slėgis: 3 bar prie 22° C. Maksimalus spaudimas: 15 bar prie 22° C. Temperatūra: +5° iki +95° C. Papildoma informacija: Vidinis išorinis sriegis 1/2"; naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	Vnt	30	
1495	LANKŠČIOJI MAIŠYTUVŲ ŽARNA. Medžiaga: Aliuminis. Ilgis, cm: 30. Darbinis slėgis: 3 bar, esant 22 °C. Maksimalus spaudimas: 15 bar, esant 22 °C. Temperatūra: +5° iki +95 °C. Papildoma informacija: Ilgas galas; vidinis sriegis 1/2" su guminiu tarpikliu.	Vnt	30	
1517	AUKŠTO SLĖGIO ŽARNA. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: PVC. Sutvirtinta tinkleliu iš poliestero siūlų. Vidinis skersmuo : 6. Išorinis skersmuo : 12. Žarnos paskirtis: Skirta suspaustam orui, skysčiams bei skystiems maisto produktams transportuoti. Darbinis slėgis - 20 atm.	M	30	
1518	AUKŠTO SLĖGIO ŽARNA. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: PVC; sutvirtinta tinkleliu iš poliestero siūlų. Vidinis skersmuo : 8. Išorinis skersmuo : 13. Žarnos paskirtis: Skirta suspaustam orui, skysčiams, žemės ūkyje naudojamų trąšų ir kitų chemikalų tirpalams. Darbinis slėgis - 20 atm.	M	30	
1519	AUKŠTO SLĖGIO ŽARNA. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: PVC. Sutvirtinta tinkleliu iš poliestero siūlų. Vidinis skersmuo : 9. Išorinis skersmuo : 15. Žarnos paskirtis: Skirta suspaustam orui, skysčiams bei skystiems maisto produktams transportuoti. Darbinis slėgis - 20 atm.	M	30	

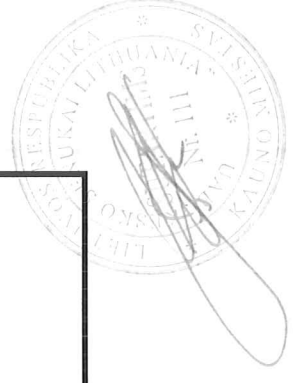

1520	AUKŠTO SLĖGIO ŽARNA. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: PVC. Sutvirtinta tinkleliu iš poliestero siūlų. Vidinis skersmuo : 12. Išorinis skersmuo : 18. Žarnos paskirtis: Skirta suspaustam orui, skysčiams bei skystiems maisto produktams transportuoti. Darbinis slėgis - 20 atm.	M	30	
1521	AUKŠTO SLĖGIO ŽARNA. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: PVC. Sutvirtinta tinkleliu iš poliestero siūlų. Vidinis skersmuo : 16. Išorinis skersmuo : 22. Žarnos paskirtis: Skirta suspaustam orui, skysčiams bei skystiems maisto produktams transportuoti. Darbinis slėgis - 10 atm.	M	30	
1522	AUKŠTO SLĖGIO ŽARNA. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: PVC. Sutvirtinta tinkleliu iš poliestero siūlų. Vidinis skersmuo : 25. Išorinis skersmuo : 33. Žarnos paskirtis: Skirta suspaustam orui, skysčiams ir skystiems maisto produktams transportuoti. Darbinis slėgis – 8 atm.	M	30	
1523	DUJŲ ŽARNA. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: PVC. Sutvirtinta tinkleliu iš poliestero siūlų. Vidinis skersmuo : 8. Išorinis skersmuo : 13,3. Žarnos paskirtis: Skirta dujoms iš balionų tiekti į buitinius prietaisus.	M	20	
1524	DUJŲ ŽARNA. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: PVC; sutvirtinta tinkleliu iš poliestero siūlų. Vidinis skersmuo : 9. Išorinis skersmuo : 12,5. Žarnos paskirtis: Skirta buitiniams dujiniams prietaisams prijungti prie dujotiekų; naudoti tik patalpų viduje, teigiamoje temperatūroje.	M	20	

