

SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. RUGPJŪČIO 28 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO –
PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-41

2020 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 16S - 16/5.6)
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – **IVA**), atstovaujama IVA direktoriaus Algirdo Kuliešiaus, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Konsolė“, atstovaujama generalinio direktoriaus Kazio Skutulo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“ vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2018 m. rugpjūčio 28 d. statybos rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 16S-41 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 1.4.9, 3.12 ir 17.1 papunkčiais bei objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis (toliau – priedas), Šalys sudarė šį susitarimą dėl papildomų statybos darbų, kurių Rangovas negalėjo numatyti ar įvertinti iki teikdamas pasiūlymą konkurso metu, vykdymo ir darbų įvykdymo termino pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarime ir jo priede nustatytus reikalavimus per 3 (tris) mėnesius nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti Susitarimo priede nurodytus papildomus statybos darbus, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bei už juos sumokėti.

2. Šalys susitaria, kad Susitarimo priede nurodytų visų papildomų statybos darbų kaina yra 219 066,98 Eur (du šimtai devyniolika tūkstančių šešiasdešimt šeši eurai 98 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), kuris sudaro 38 019,89 Eur (trisdešimt aštuonis tūkstančius devyniolika eurų 89 ct). Šalys susitaria pakeisti Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nurodytą kainą, padidinant ją šiame punkte nurodyta papildomų statybos darbų kaina. Sutarties kaina po padidinimo yra 809 241,30 Eur (aštuoni šimtai devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt vienas euras 30 ct) su PVM, kuris sudaro 140 446,84 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt tūkstančių keturis šimtus keturiasdešimt šešis eurus 84 ct).

3. **Rangovas** įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Susitarimo pasirašymo pateikti Sutarties bendrosios dalies 16.2 punkto sąlygas atitinkančią banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, ne mažesnei kaip 10 (dešimt) proc. sumai nuo Susitarimo 2 punkte nurodytos papildomų statybos darbų kainos be PVM (18 104,71 Eur (aštuoniolika tūkstančių šimtas keturi eurai 71 ct)), užtikrinantį prievolį pagal šio Susitarimo 1 punktą įvykdymą. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dviem) mėnesiais ilgiau nei šio Susitarimo 1 punkte nurodytas papildomų statybos darbų atlikimo terminas.

4. Šalys, atsižvelgdamos į visus Sutarties vykdymo metu įvykusius darbų vykdymo sustabdymus (vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 18 punkto sąlygomis), susitaria, kad galutinis visų Sutartyje numatytų atlikti darbų terminas sutaps su Susitarimo 1 punkte nustatytu papildomų darbų atlikimo terminu.

5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti Šalių įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

6. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir **Rangovui** pateikus Susitarimo 5 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančią banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą.

7. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Susitarimo priedas – objektinių ir lokalinių sąmatų kopijos, 13 lapų.

9. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744
faksas 8 5 213 8345
el. paštas: ipd.info@kam.lt
a. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Susitarimo šalis:

UAB „Konsolė“
Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda
kodas 140582050
telefonas 8 46 401 433
faksas 8 46 401 433
el. paštas: konsole@konsole.lt
a.s. LT80 7300 0100 0231 0902
AB bankas Swedbank

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius


Algirdas Kuliešius



Rangovo vardu

UAB „Konsolė“
generalinis direktorius

Kazys Skutulas

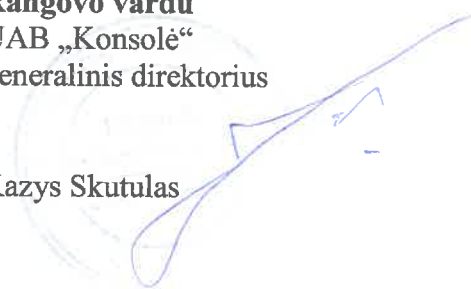

2020-08-14 unitarimo
Nr. 165-16(5.6)
priedas

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 20200220R KITOS PASK. INŽIN. STATINIO (TVOROS), KITŲ NEGYV. PASK. STATINIŲ, LAUKO INŽIN. TINKLŲ, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, DARIAUS IR GIRĖNO G. 19, PAJŪRIO M. ŠILALĖS RAJ., STATYBOS PROJEKTAS
Statinys 1 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI; KITOS PASKIRTIES PASTATAI; SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS; PAPILDOMI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	ATRAMINĖ SIENA	80920,48		80920,48	66876,43
2	LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (LAIDA B)	30359,83	3705,53	34065,36	28153,19
3	DRENAŽO NUOTEKŲ TINKLAI (LAIDA B)	100046,88		100046,88	82683,37
	Iš viso:	211327,19	3705,53	215032,72	177712,99

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 20200220R KITOS PASK. INŽIN. STATINIO (TVOROS), KITŲ NEGYV. PASK. STATINIŲ, LAUKO INŽIN. TINKLŲ, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, DARIAUS IR GIRĖNO G. 19, PAJŪRIO M. ŠILALĖS RAJ., STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 1 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI; KITOS PASKIRTIES PASTATAI; SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS; PAPILDOMI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Žiniaraštis 1 ATRAMINĖ SIENA

Suma žiniaraščiui					80 920,48 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 ŽEMĖS DARBAI								
1	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	2,0	30,96		1385,03	1415,99
2	F1-1-5	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.15	100 m3	2,8			195,22	195,22
3	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	120,0	937,44			937,44
4	573022	Gamtinis smėlis	m3	240,0		2599,2		2599,2
5	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m3	400,0	495,36		198,4	693,76
6	N48-257	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	6,3	125,69		115,04	240,73
7	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	6,3	258,89	52,54		311,43
Skyriuje 1					1848,34	2651,74	1893,69	6393,77
2 POLIŲ ĮRENGIMAS								
1	N5P-0601	Gręžinių gręžimas poliams slankiuose gruntuose sraigtiniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500mm I-II grupės grunte	m	216,0	2138,4	85,98	8309,22	10533,6
2	N5P-0704	Gręžtinių pamatų betonavimas su armavimu	m3	27,14	643,03	3973,07	1162,27	5778,37
Skyriuje 2					2781,43	4059,05	9471,49	16311,97
3 G/B SPRAUSTAI IR SŪRENKAMI PAMATINIAI BLOKAI								
1	N1P-0907	Iškasių arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	1,89	120,58			120,58
2	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio kranu k8=1.03, k9=1.15	m3	18,9	136,05	229,25	157,23	522,53
3	N7-2	Pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams montavimas, kai konstrukcijos masė iki 1.5t	vnt	262,0	1585,68		2415,06	4000,74
4	7700202	Rūsio sienų pamatų blokai B 24-6-2	vnt	262,0		10162,98		10162,98
5	N6-149-3	Armatūros sudėjimas atskirais strypais į smulkias monolitines konstrukcijas k8=1.17, k9=1.15	t	0,626	161,51	426,86		588,37

6 N6-46	Tarpų tarp surenkamų blokų užbetonavimas, įrengiant klojinius iš lentų, paduodant medžiagas kranu k8=1.03, k9=1.15	m3	10,4	1760,3	983,4	90,34	2834,04
7 N6-202-1	Konstrukcijų armavimas, kai tinklo arba karkaso masė iki 20 kg k8=1.17, k9=1.15	t	1,368	213,38	1394,88		1608,26
8 N6-192-1	Lentų klojiniai sienų, juostinių pamatų betonavimui k9=1.15	100m2	1,26	947,07	395,53		1342,6
9 N6P-0308	Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas atskirais strypais (juostinių pamatų ir rūšio sienų) k8=1.17, k9=1.15	t	0,613	144,99	418,41	6,87	570,27
10 N6P-0302	Monolitinių juostinių gelžbetoninių pamatų betonavimas kranu, kai pamato plotis iki 200mm k8=1.04, k9=1.15	m3	11,0	269,61	884,83	139,7	1294,14
11 N6P-0203	Monolitinių pamatų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus ir glaistant 2 kartus k9=1.15	m2	1322,0	5423,11	10708,2	49,05	16180,36
Skyriuje 3				10762,28	25604,34	2858,25	39224,87
Viso žiniaraštyje 1				15392,05	32315,13	14223,43	61930,61
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%				969,45		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					426,7	
	Sezoniniai darbai 15.00% (11024.94)			1653,74			
	Specifiniai darbai 17.00%			156,05			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(15392.05+1653.74+156.05)			1376,15			
				18577,99	33284,58	14650,13	66512,7
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(15392.05+1653.74+156.05+1376.1			332,55			
	Statinio statybos išlaidos			18910,54	33284,58	14650,13	66845,25
	Statybvietės išlaidos 9.00%						6016,07
	Iš viso tiesioginės išlaidos						72861,32
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(15392.05+1653.74+156.05+1376.15)						3882,8
	Pelnas 5.00%(72861.32+3882.80)						3837,21
	Iš viso netiesioginės išlaidos						7720,01
						Bendra vertė be PVM	80581,33
	Skaičiuojamosios kainos perskaičiavimo į konkursinę kainą koeficientas (544724,32/656353,92):						0,82992468454
						Bendra vertė be PVM su koef.	66876,43
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						14044,05
						Bendra vertė su PVM	80920,48

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 20200220R KITOS PASK. INŽIN. STATINIO (TVOROS), KITŲ NEGYV. PASK. STATINIŲ, LAUKO INŽIN. TINKLŲ, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, DARIAUS IR GIRĖNO G. 19, PAJŪRIO M. ŠILALĖS RAJ., STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 1 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI; KITOS PASKIRTIES PASTATAI; SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS; PAPILDOMI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Žiniaraštis 2 LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (LAIDA B)

Suma žiniaraščiui					30 359,83 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (LAIDA B)								
1	F1-5-1	Žemės darbai nuotekoms, kai vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose, neišvežant gruntą k9=1.15	km	0,23	652,28		2083,08	2735,36
2	N1P-1310	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	1,0			282,4	282,4
3	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=19.0	100m3	1,0			556,68	556,68
4	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	23,0	385,07	274,0		659,07
5	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	69,0	515,36	822,0	163,08	1500,44
6	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	230,0	357,03		64,45	421,48
7	1031-19	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x6000 (išor. nuotek.)	vnt	39,0		3708,9		3708,9
8	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	2,3	127,1		345,69	472,79
9	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	2,3	97,44			97,44
10	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant perteklinį gruntą, darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	0,863	13,36		597,63	610,99
11	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	77,4	604,65			604,65
12	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m3	77,4	95,85		38,39	134,24
13	N23-1	Smėlio pagrindo įrengimas k9=1.15	m3	3,0	50,23	35,74		85,97
14	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm k9=1.15	vnt.	20,0	665,76			665,76

15	1033-168-1	PP valymo ir inspektavimo šulinys DN315, H iki 2.0m, komplekte apvalus ketinis dangtis	vnt	10,0		2992,2		2992,2	
16	1033-168-2	PP valymo ir inspektavimo šulinys DN315, H iki 2,0 m, komplekte apvalios ketinės grotelės	vnt	9,0		3043,8		3043,8	
17	1033-168-3	Mėginių paėmimo šulinys DN315, H iki 2,0 m, komplekte apvalios ketinės grotelės	vnt	1,0		338,2		338,2	
18	N24P-0917	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai k9=1.15	vnt.	20,0	123,84	644,5		768,34	
19	N23-200	Paviršinio vandens surinkimo sistemos betoninio pagrindo įrengimas k8=1.14, k9=1.15	m3	2,94	75,17	230,42	25,64	331,23	
20	N23P-0701	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo (didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 150 mm) k9=1.15	100m	0,21	81,5	16,88		98,38	
21	1045-205	Aco Monoblock RD150V (F900) monolitiniai latakai (polimerbetonis) (su komplektuojančiomis detalėmis)	m	21,0		3365,25		3365,25	
22	N23P-0704	Paviršinio vandens surinkimo kanalų sandūrų hermetizavimas , kai sandūros išilginės tarp latakų ir dangos (kanalas) k8=1.15, k9=1.15	100m	0,42	29,17	52,23		81,4	
23	N23P-0602	Naftos gaudyklių montavimas, kai gaudyklės horizontalios ir jų našumas iki 6 l/s k9=1.15	vnt.	1,0	46,43		31,66	78,09	
25	N23P-0503	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03, k9=1.15	vnt.	1,0	113,78	5,19	20,83	139,8	
Skyriuje 1						4034,02	15529,31	4209,53	23772,86
Viso žiniaraštyje 2						4034,02	15529,31	4209,53	23772,86
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				465,88			
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					126,29		
		Sezoniniai darbai 15.00% (4034.02)			605,1				
		Specifiniai darbai 17.00%			18,31				
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4034.02+605.10+18.31)			372,59				
					5030,02	15995,19	4335,82		25361,03
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4034.02+605.10+18.31+372.59)			90,04				
		Statinio statybos išlaidos			5120,06	15995,19	4335,82		25451,07
		Statybvietės išlaidos 9.00%							2290,6
		Iš viso tiesioginės išlaidos							27741,67
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(4034.02+605.10+18.31+372.59)							1051,27
		Pelnas 5.00%(27741.67+1051.27)							1439,65
		Iš viso netiesioginės išlaidos							2490,92
							Bendra vertė be PVM		30232,59
		Skaičiuojamosios kainos perskaičiavimo į konkursinę kainą koeficientas (544724,32/656353,92):							0,82992468454
							Bendra vertė be PVM su koef.		25090,77
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							5269,06
							Bendra vertė su PVM		30359,83

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 20200220R KITOS PASK. INŽIN. STATINIO (TVOROS), KITŲ NEGYV. PASK. STATINIŲ, LAUKO INŽIN. TINKLŲ, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, DARIAUS IR GIRĖNO G. 19, PAJŪRIO M. ŠILALĖS RAJ., STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 1 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI; KITOS PASKIRTIES PASTATAI; SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS; PAPILDOMI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Žiniaraštis 3 DRENAŽO NUOTEKŲ TINKLAI (LAIDA B)

Suma žiniaraščiui					100 046,88 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 DRENAŽO NUOTEKŲ TINKLAI (LAIDA B)								
1	F1-5-1	Žemės darbai nuotekoms, kai vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose, neišvežant gruntą k9=1.15	km	1,052	2983,47		9527,8	12511,27
2	N1P-1310	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	4,5			1270,8	1270,8
3	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=19.0	100m3	4,5			2505,06	2505,06
4	N23P-0804	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktųjų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15	m	1052,0	1633,02	164,11		1797,13
5	1031-214	Drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru 170 g/m2 D113/128mm	m	1062,52		2666,93		2666,93
6	N23P-0204	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, tarpų iki 630 mm skersmens montavimas (skersmuo 110 mm) k9=1.15	vnt.	29,0	113,73			113,73
7	1032-227	Alkūnės d 128mm (drenažo vamzdžių sistema)	vnt	29,0		211,41		211,41
8	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	20,0	354,5	1540,0		1894,5
9	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas mechanizuotai iš skaldos k9=1.15	m3	440,0	1826,88	13458,06	1704,12	16989,06
10	N27P-66-1	Geotinklo paklojimas k9=1.15	100m2	6,3	111,67			111,67
11	624-203	Geotinklas	m2	693,0		2834,37		2834,37
12	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant perteklinį gruntą, darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	0,49	7,59		339,33	346,92
13	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	41,0	320,29			320,29
14	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m3	41,0	50,77		20,34	71,11

15	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm k9=1.15	vnt.	23,0	765,62			765,62
16	1033-167-1	DN315mm skersmens Multiplex gofruoti šuliniai su dugno kinete, ketinių dangčių su teleskopiniu vamzdžiu	vnt	23,0		6573,4		6573,4
17	N23P-0302	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04, k9=1.15	m3	4,0	882,1	2160,72	347,45	3390,27
18	N1P-0606	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu k9=1.15	val.	160,0	371,52		1304,0	1675,52
19	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	4,9	75,85		3393,31	3469,16
20	N57P-3103	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas , kai pagrindas smėlio (esamo smėlio atstatymas) k9=1.15	100m3	2,7	316,22		1893,86	2210,08
21	N57P-3103	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas , kai pagrindas žvyro skaldos (esamos skaldos atstatymas) k9=1.15	100m3	2,2	386,5		1823,47	2209,97
22	N27-16	Vandens nuleidimo latakų pylimų šlaituose įrengimas k9=1.15	m	275,0	3889,13	930,21	3929,81	8749,15
23	7700101-1	Vandens nuleidimo latakėlis LE5-24	vnt	700,0		5320,0		5320,0
Skyriuje 1					14088,86	35859,21	28059,35	78007,42
Viso žiniaraštyje 3					14088,86	35859,21	28059,35	78007,42
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				1075,78		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					841,78	
		Sezoniniai darbai 15.00% (14088.86)			2113,33			
		Specifiniai darbai 17.00%			35,28			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(14088.86+2113.33+35.28)			1299,0			
					17536,47	36934,99	28901,13	83372,59
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(14088.86+2113.33+35.28+1299.00)			313,9			
		Statinio statybos išlaidos			17850,37	36934,99	28901,13	83686,49
		Statybvietsės išlaidos 9.00%						7531,78
		Iš viso tiesioginės išlaidos						91218,27
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(14088.86+2113.33+35.28+1299.00)						3665,12
		Pelnas 5.00%(91218.27+3665.12)						4744,17
		Iš viso netiesioginės išlaidos						8409,29
						Bendra vertė be PVM		99627,56
		Skaičiuojamosios kainos perskaičiavimo į konkursinę kainą koeficientas (544724,32/656353,92):						0,82992468454
						Bendra vertė be PVM su koef.		82683,37
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						17363,51
						Bendra vertė su PVM		100046,88

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 20200220R KITOS PASK. INŽIN. STATINIO (TVOROS), KITŲ NEGYV. PASK. STATINIŲ, LAUKO INŽIN. TINKLŲ, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, DARIAUS IR GIRĖNO G. 19, PAJŪRIO M. ŠILALĖS RAJ.,STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 1 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI; KITOS PASKIRTIES PASTATAI; SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS; PAPILDOMI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Žiniaraštis 2 LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (LAIDA B)

		Suma žiniaraščiui			3 705,53 EUR	
Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (LAIDA B)						
24	NA-01	ACO Naftos atskirtuvas Oleopator su apibėgimo funkcija	vnt	1,0	3690,0	3690,0
Skyriuje 1						3690,0
žiniaraštyje 2						3690,0
Skačiuojamosios kainos perskaičiavimo į konkursinę kainą koeficientas (544724,32/656353,92):						0,82992468454
Bendra vertė be PVM su koef.						3062,42
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						643,11
Bendra vertė su PVM						3705,53

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 20200102 KITOS PASK. INŽIN. STATINIO (TVOROS), KITŲ NEGYV. PASK. STATINIŲ, LAUKO INŽIN. TINKLŲ,
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, DARIAUS IR GIRĖNO G. 19, PAJŪRIO M. ŠILALĖS RAJ., STATYBOS PROJEKTAS
Statinys 21 NENUMATYTI, PAPILDOMI DARBAI

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Nuvažiavimo panduso įrengimas	1426,11		1426,11	1178,6
2	Betono trinkelio 80 mm storio dangos įrengimas (vietoje projekte numatytos vejos)	1144,07		1144,07	945,51
3	Lauko ryšių kabelių šulinio pertvarkymas	1464,08		1464,08	1209,98
	Iš viso:	4034,26		4034,26	3334,09

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 20200102 KITOS PASK. INŽIN. STATINIO (TVOROS), KITŲ NEGYV. PASK. STATINIŲ, LAUKO INŽIN. TINKLŲ, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, DARIAUS IR GIRĖNO G. 19, PAJŪRIO M. ŠILALĖS RAJ., STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 21 NENUMATYTI, PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 Nuvažiavimo panduso įrengimas

Suma žiniaraščiui					1 426,11 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Nuvažiavimo panduso įrengimas								
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0,155	18,53	185,18	42,28	245,99
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,62	19,06	303,35	48,34	370,75
3	N57P-3105	Kelio pagrindo įrengimas iš skaldyto žvyro (storis 5 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,62	19,06	55,0	48,34	122,4
4	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,22	126,01	251,82	3,95	381,78
Skyriuje 1					182,66	795,35	142,91	1120,92
Viso žiniaraštyje 1					182,66	795,35	142,91	1120,92
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						23,86		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							4,29	
Sezoniniai darbai 15.00% (182.66)					27,4			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(182.66+27.40)					16,8			
					226,86	819,21	147,2	1193,27
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(182.66+27.40+16.80)					4,06			
Statinio statybos išlaidos					230,92	819,21	147,2	1197,33
Statybvietės išlaidos 9.00%								107,76
Iš viso tiesioginės išlaidos								1305,09
Pridėtinės išlaidos 20.90%(182.66+27.40+16.80)								47,41
Pelnas 5.00%(1305.09+47.41)								67,63
Iš viso netiesioginės išlaidos								115,04

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 20200102 KITOS PASK. INŽIN. STATINIO (TVOROS), KITŲ NEGYV. PASK. STATINIŲ, LAUKO INŽIN. TINKLŲ, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, DARIAUS IR GIRĖNO G. 19, PAJŪRIO M. ŠILALĖS RAJ., STATYBOS PROJEKTAS

Statiny **21 NENUMATYTI, PAPILDOMI DARBAI**

Žiniaraštis **2 Betono trinkelų 80 mm storio dangos įrengimas (vietoje projekte numatytos vejų)**

[illegible]

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 20200102 KITOS PASK. INŽIN. STATINIO (TVOROS), KITŲ NEGYV. PASK. STATINIŲ, LAUKO INŽIN. TINKLŲ, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, DARIAUS IR GIRĖNO G. 19, PAJŪRIO M. ŠILALĖS RAJ., STATYBOS PROJEKTAS

Statiny's 21 NENUMATYTI, PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 3 Lauko ryšių kabelių šulinio pertvarkymas

Suma žiniaraščiui					1 464,08 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Lauko ryšių kabelių šulinio pertvarkymas								
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,02	65,17			65,17
2	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,02	26,04			26,04
3	N34-108	Tipinių gelžbetonio vidutinių 12 kanalų šulinių išardymas * Ryšių kabelių šulinio išardymas (pritaikytas įkainis) k8=1.09, k9=1.15	vnt	1,0	146,11		81,12	227,23
4	N34-93	Surenkamų tipinių gelžbetonio vidutinių šulinių iš 2 dalių 12 kanalų įrengimas * Ryšių kabelių šulinio įrengimas (pritaikytas įkainis) k9=1.15	vnt	1,0	109,65	41,39	31,38	182,42
5	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	3,0	50,34	0,62	40,34	91,3
6	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,0	21,27			21,27
7	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,01	6,37			6,37
8	88003001	Ryšių kabelio šulinio perdanga RKŠ-2-70 (1350x1200x120), montuojama po kelio važiuojama dalimi	vnt	1,0		253,45		253,45
9	88003002	Plaukiojantis ryšių kabelių šulinio ketinis liukas PL1-40T	vnt	1,0		130,71		130,71
10	88003003	Ryšių kabelių šulinio žiedas ketiniam liukui N17H60	vnt	1,0		19,95		19,95
Skyriuje 1					424,95	446,12	152,84	1023,91
Viso žiniaraštyje 3					424,95	446,12	152,84	1023,91
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				13,38		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					4,59	
		Sezoniniai darbai 15.00% (374.61)			56,19			
		Specifiniai darbai 17.00%			21,71			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(424.95+56.19+21.71)			40,23			
					543,08	459,5	157,43	1160,01
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(424.95+56.19+21.71+40.23)			9,72			
		Statinio statybos išlaidos			552,8	459,5	157,43	1169,73
		Statybvietės išlaidos 9.00%						105,28
		Iš viso tiesioginės išlaidos						1275,01
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(424.95+56.19+21.71+40.23)						113,5

Pelnas 5.00%(1275.01+113.50)	69,43
Iš viso netiesioginės išlaidos	182,93
Bendra vertė be PVM	1457,94
Skaičiuojamosios kainos perskaičiavimo į konkursinę kainą koeficientas (544724,32/656353,92):	0,82992468454
Bendra vertė be PVM su koef.	1209,98
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	254,1
Bendra vertė su PVM	1464,08