

SUSITARIMAS NR. *S-1042*
**DĖL 2020 M. BIRŽELIO 23 D., KAUNO RAJONO RAMUČIŲ KULTŪROS CENTRO
PASTATO CENTRINĖ G. 26 C, RAMUČIŲ K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R.
REKONSTRUKCIJOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-681 PAKEITIMO**

2020 m. rugsėjo *29* d.
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49600 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „**Baltijos plienas**“, įmonės kodas 303292413, kurios registruota buveinė Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Skiečiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“ sudarė šį 2020 m. birželio 23 d. rangos darbų sutarties Nr. S-681 „Kauno rajono Ramučių kultūros centro pastato Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. rekonstrukcijos rangos darbų sutartis“ (toliau – Sutartis) pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas).

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutarties 4.6 ir 4.7 papunkčiais, susitaria atlikti šiuos Sutarties sąlygų pakeitimus:

1. Įsigyti papildomų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų papildomų darbų kaina yra 18 799,27 Eur su PVM (aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt devyni Eur ir 27 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose papildomų darbų lokalinėse šamatosė.

2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.

4. Prie šio Susitarimo pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

4.1 Priedas Nr.1, Rangovo pranešimas Nr. S-13 su foto fiksacija, 6 lapai;

4.2 Priedas Nr. 2, Lokalinė šamata 1 lapas;

4.3 Priedas Nr.3, Protokolas, 9 lapai.

5. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
Įstaigos kodas 188756386

A.s. LT914010042503135057
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Telefonas (8 37) 30 55 02
Faksas (8 37) 31 37 97
El. paštas administratorius@krs.lt

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius


A.V.

Rangovas:

UAB „Baltijos plienas“
Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas
Įmonės kodas 303292413
PVM kodas – LT100009993312
A.s. LT05 7300 0101 3890 3966
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Telefonas +370 626 74775

El. paštas info@baltijosplienas.lt

Direktorius
Kastytis Skiečius



Kauno rajono savivaldybės administracijai

Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas

El. p.: info@krs.lt; gediminas.pliskauskas@krs.lt

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui

UAB „Gravis projectus“

El. p.: info@gravisprojectus.lt


Projektuotojui – UAB „Panprojektas“

El. p.: info@panprojektas.lt; giedre@panprojektas.lt**PRANEŠIMAS Nr. S-13*****DĖL NENUMATYTŲ DARBŲ VYKDANT RAMUČIŲ KULTŪROS CENTRO PASTATO
REKONSTRUKCIJĄ ADRESU CENTRINĖ G. 26C, RAMUČIŲ K., KARMĖLAVOS SEN.,
KAUNO R. REKONSTRUKCIJA*****2020 m. rugpjūčio 31 d.****Kaunas**

2020 m. birželio 23 d. Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija ir Rangovas UAB „Baltijos plienas“ sudarė Rangos darbų sutartį Nr. S-681 (toliau vadinama Sutartimi) pagal kurią Rangovas įsipareigojo pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą parengti darbo projektą ir atlikti *Kauno rajono Ramučių kultūros centro pastato, adresu Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno raj.*, rekonstrukcijos darbus.

Vadovaujantis Rangos darbų Sutarties bendrosios dalies 4 dalies 4.6. punktu, Rangovas UAB „Baltijos plienas“ informuoja Užsakovą, kad vykdant statybos darbus nustatytos didesnės Darbų apimtys nei numatytos Techninėje specifikacijoje:

1. Projekte numatyta išardyti 236,6 m² grindų, tačiau faktinis kiekis patalpose Nr. 111, 112, 113, 114 yra 308,43 m². **Papildomi darbai:**
 - a) **71,83 m²** – grindų ardymo darbai.



2. Projekte nėra numatyta salės (patalpos Nr. 112) pakabinamų lubų su karkasu (priede Nr. 1 pridedamos fotofiksacijos) ardymo darbai. **Papildomi darbai:**
- a) 181 m² – salės pakabinamų lubų su karkasu ardymo darbai.
3. Projekte nėra numatyta pirmo aukšto patalpos, kurios numeris pagal inventorinę bylą yra 1-3, „Amstrong“ tipo pakabinamų lubų (priede Nr. 1 pridedamos fotofiksacija) ardymo darbai. **Papildomi darbai:**
- a) 141 m² – pakabinamų lubų („Amstrong“ tipo) ardymo darbai.
4. Projekte nėra numatyta patalpų, kurių numeriai pagal inventorinę bylą yra 1-3, 1-12, medinės sienų apdailos ardymo darbai (priede Nr. 1 pridedamos fotofiksacijos). **Papildomi darbai:**
- a) 68 m² – medinės apdailos nuo sienų ardymo darbai.
5. Projekte nėra numatyta patalpų, kurių numeriai pagal inventorinę bylą yra 1-27, 1-28, gipskartonio kaktų (priede Nr. 1 pridedamos fotofiksacijos) ardymo darbai. **Papildomi darbai:**
- a) 6,5 m² – gipskartonio kaktų ardymo darbai.
6. Projekte nėra numatyta patalpų, kurių numeriai pagal inventorinę bylą yra 1-3, 1-8, 1-27, 1-28, 1-29 ir 1-30, medinių grindų ardymo darbai (priede Nr. 1 pridedamos fotofiksacijos). **Papildomi darbai:**
- a) 141 m² – medinių klijuotų parketinių grindų ardymo darbai;
b) 96,86 m² – grindų laminato ardymo darbai;
c) 37,83 m² – grindų iš plokščių ardymo darbai.
7. Projekte nebuvo numatyta patalpos, kurios numeris pagal inventorinę bylą yra 2-4, gelžbetoninių grindų ant perdangos plokščių ardymo darbai (priede Nr. 1 pridedamos fotofiksacijos). **Papildomi darbai:**
- a) 15 m² – gelžbetoninių grindų ardymo darbai.
8. Projekte nebuvo numatyta požeminių šiluminių trasų su loviais demontavimo darbai (priede Nr. 1 pridedamos fotofiksacijos). **Papildomi darbai:**
- a) 25,6 m³ – g/b perdangos ir dugno ardymo darbai;
b) 28,8 m³ – lovių sienų iš mūro ardymo darbai;
c) 60,0 m³ – lovių užpylimas ir tankinimas.

9. Projekte nebuvo numatyta esamos kolonos ašyje „C“ tuštumų tarp kolonos ir mūro sienų monolitinimo darbai (priede Nr. 1 pridedamos fotofiksacijos). **Papildomi darbai:**
- a) **1,04 m³** – tuštumų tarp kolonos ir mūro sienų monolitinimo darbai.
10. Nenumatytų darbų metu susidaręs atliekų kiekis (**papildomi darbai**):
- a) **11,83 t** – statybinių šiukšlių išvežimas pakraunant rankiniu būdu;
- b) **105,71 t** – statybinių šiukšlių išvežimas pakraunant ekskavatoriais.


Rangos darbų Sutarties bendrosios dalies 4 dalies 4.7. punkte yra numatyta sąlyga: „Darbai, kurie nėra numatyti Techninėje specifikacijoje, galės būti vykdomi ir apmokami tik Šalims sudarius rašytinį susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Šiuo atveju, kai Darbų apimtys yra didesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, t.t. reikalingas Techninėje specifikacijoje nenumatytų darbų atlikimas, Rangovas patvirtina ir garantuoja, jog Užsakovo nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui pateiks visus ir bet kokius Užsakovo iš Rangovo reikalaujamus dokumentus, kurie susiję su papildomų darbų atlikimu ir kuriais remiantis Užsakovas įvertins papildomų darbų reikalingumą.“

Vadovaujantis išdėstytomis sąlygomis, Rangovas UAB „Baltijos plienas“ pateikia papildomų darbų atlikimo lokalines sąmatas ir prašo Užsakovo Kauno rajono savivaldybės administracijos pateikti sprendimą dėl rašytinio susitarimo sudarymo dėl papildomų darbų atlikimo.



PRIEDAI:

1. Fotofiksacijos, 3 lapai.
2. Lokalinės sąmatos, 1 lapas.

Projekto vadovas



Giedrius Kazakevičius



Priedas Nr. 1. Fotofiksacijos


Salės lubos ir jų karkasai patalpoje 112



„Amstrong“ tipo pakabinamos lubos patalpoje 1-3




Medinė sienų apdaila patalpose 1-3, 1-12

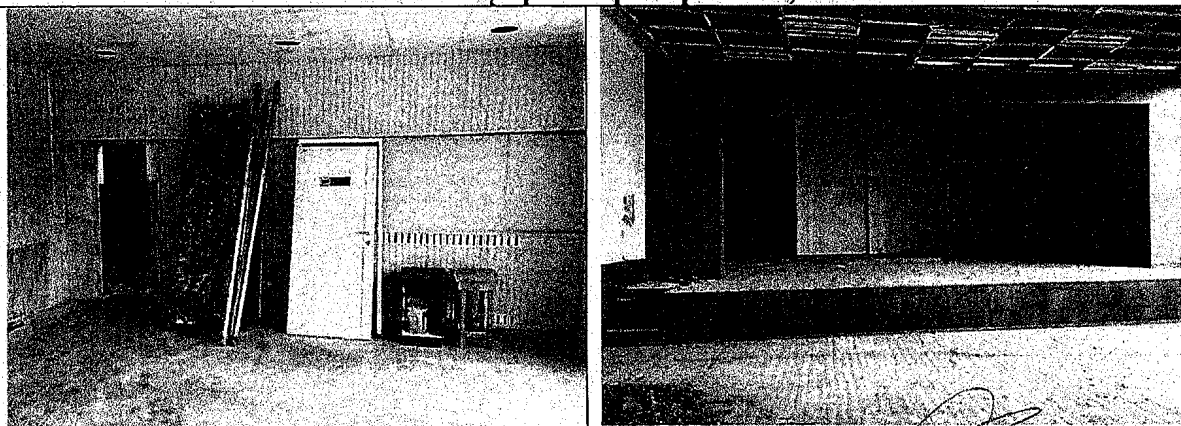




Signature

Signature

Gipskartonio kaktos patalpose 1-27 ir 1-28

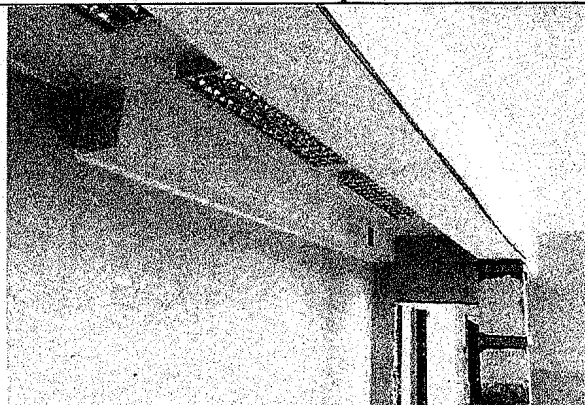


Grindų dangos patalpose 1-3, 1-8, 1-27, 1-28, 1-29 ir 1-30

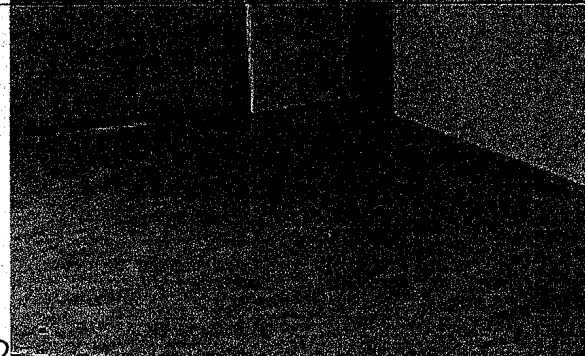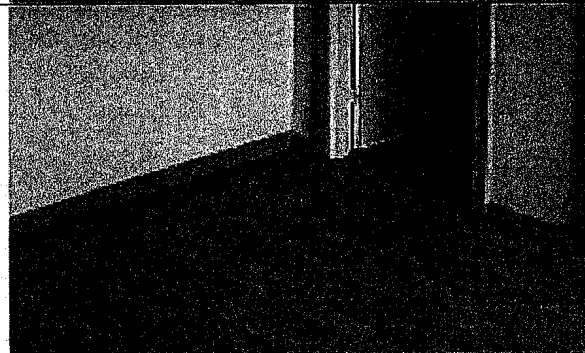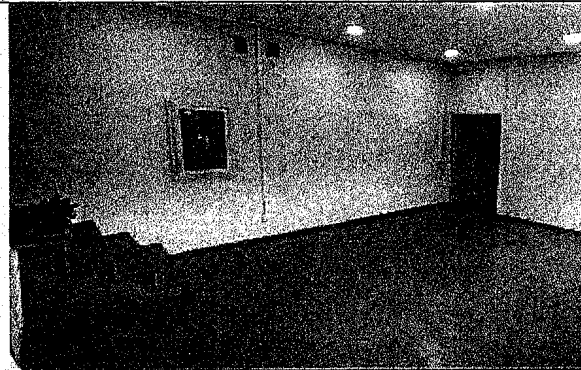


Betoninės grindys ant II aukšto g/b plokščių perdangos



Šiluminės trasos ir jų loviai

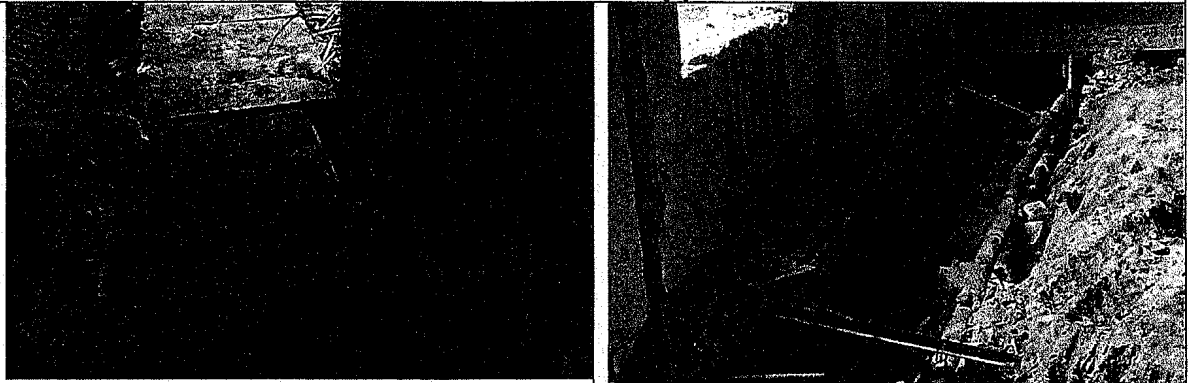

Kolono ašyje „C“ nišų monolitinis

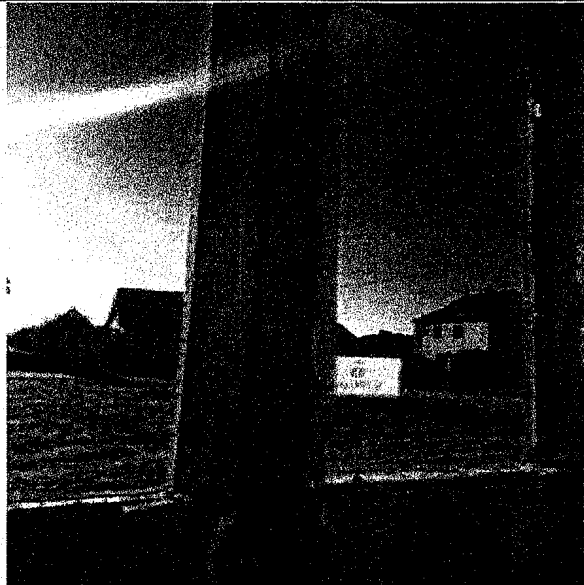

Handwritten signature

Handwritten signature

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų
Kompleksas: rekonstravimas
Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: Papildomi darbai_1

Lokalinė sąmata

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **18 799,27 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N11-114 (K1=0,6; K2=0,6; K3=0; S9=1,0255)	Medinių scenos pakylų ir kitų pakylų konstrukcijų demonavimas / trūkstamas kiekis	100 m2	0,7183	78,67	56,51
2	N9-106 (K1=0,5; S9=1,0425)	Salės lubų ardymas (karkasas + plokštės)	100 m2	1,81	2 020,59	3 657,27
3	N46-151	Pakabinamų lubų "Amstrong" išardymas	100 m2	1,41	828,16	1 167,71
4	N15P-0314 (K1=0,6; K2=0,7; S9=1,0425)	Medinės apdailos nuo sienų ardymas	100m2	0,68	392,10	266,63
5	N46-145	G/k kaktų ardymas	100 m2	0,065	623,58	40,53
6	N46-168	Parketinių grindų, klijuotų išardymas	100 m2	1,41	447,58	631,08
7	R5-1	Grindų laminato ardymas	m2	96,86	2,98	288,72
8	N46-170	Grindų iš plokščių išardymas	100 m2	0,3783	573,41	216,92
9	CALC1-1	Mobilūs pastoliai salės lubų ardymui	kompl.	1	119,37	119,37
10	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas / betoninės grindys ant perdangos	100 m2	0,15	401,91	60,29
11	N46-180 (K1=15)	Kiekvieniems 5 mm pagal įkanį n46-179 pridėti arba atimti / betoninės grindys ant perdangos	100 m2	0,15	595,73	89,36
12	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas / šiluminės trasos loviai	m3	25,6	46,60	1 193,02
13	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas / šiluminės trasos loviai	m3	28,8	22,61	651,25
14	N46-161	Papildomo grunto atvežimas, sunešimas rankiniu būdu / išardytų lovių vietose užpylimui	m3	60	76,08	4 564,86
15	N1-381 (S9=1,17; S10=1,15)	I-II grupės grunto plūkimas elektroplūktuvais	100 m3	0,6	297,46	178,47
16	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	11,83	36,07	426,72
17	TP4-6	Statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25m3 talpos kaušais	t	105,71	4,20	444,02
18	N46-2 (S9=1,068)	Esamų kolonų tarpų tarp sienos ir kolonos užpylimas betonu	m3	1,04	1 426,78	1 483,86
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				15 536,59
		Įrengimai				
		Bendra vertė be PVM				15 536,59
		PVM				3 262,68
		Bendra vertė su PVM				18 799,27

Sudarė: PDV inž. sąmatininkė
Neringa Kondakoviene
Atestato Nr. 21939

Projektų vadovas
Giedrius Kazakevičius

Techninis
projektas
Giedrius Sulga
At. Nr. 26012

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 1

2020 m. rugpjūčio 26 d.

Objektas: Kultūros paskirties pastato – kultūros namų Centrinė g. 26C, Ramučių k., Kauno r. sav. rekonstravimo projektas

Rangos sutartis: 2020 m. birželio 23 d. Nr. S-681

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Techninis prižiūrėtojas: UAB „Gravis projectus“

Projektuotojas: UAB „Panprojektas“

Rangovas: UAB „Baltijos plienas“

Sekantis susirinkimas: 2020-09-03 10:00 h, Centrinė g. 26C, Ramučiai, Kauno r. sav.

Susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas.

Rangovas UAB „Baltijos plienas“ vykdydamas Rangos darbų sutartį, sudarytą 2020 m. birželio 23 d. tarp Užsakovo Kauno rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) ir Rangovo UAB „Baltijos plienas“, atkreipia susirinkimo dalyvių dėmesį į tai, kad nustatyti tam tikri Techninio projekto netikslumai, trūkumai ar galimos klaidos, kurių nebuvo galima numatyti prieš pradedant rangos darbus taip pat nustatytos didesnės darbų apimtys nei numatytos Techninėje specifikacijoje.



MAJŲ PREKYBOS,
PRAMONĖS IR ARAVŲ RINKŲ NARYS




Eil. Nr.	Nuotrauka / brėžinys	Svarstyta	Sprendimas, klausimo sprendimo progresas
1.		Projekte numatytas juostinio surenkamo pamato įrengimas. Rangovas siūlo keisti į monolitinių liejamą vietoje pamatą. Reikalingas pamato brėžinys.	Projektuotojas sutinka pakeisti pamatų sprendinius į monolitą. Pamatų brėžinius Projektuotojas turi pateikti iki 2020-09-02.
2.		DP nėra pateikti įėjimo laiptų brėžiniai.	Įėjimo laiptų brėžinius Projektuotojas turi pateikti iki 2020-09-02.
3.		Rangovui vykdant darbus (išardžius apdailą) atsivėrė tuštumos, kurias būtina sutvarkyti ant kolonų „C“ ašyje. Rangovas siūlo nišas užbetonuoti.	Rangovas rengia papildomų darbų sąmatą ir teikia ją Užsakovui su prašymu sudaryti papildomą susitarimą dėl nenumatytų papildomų darbų.



KAUNO PRALIDOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RINKOS TARYBOS



4.		Būtina tikslinti lifto šachtos parametrus, t.y. matmenis ir gabaritų.	Rangovas pasirenka lifto gamintoją ir pateikia Projektuotojui lifto gamintoją, ir jo teikiamus parametrus iki 2020-09-02.
----	---	---	---

3A




KAJINO PLATYTOJAS,
PRADUOJES IR KAJINŲ RINKINYS

5. Drenažinis vamzdis, kuris klojamas nuo 1 m atstumu nuo pamato bunkerio (norint išvengti pagirindų susilpninimo). Nuo šiaurinės pastato pusės rekomenduojama linija pratesti iki salės pirmų užmūrjimų langų, kadangi reljefo nuolydis yra nuo gatvės link pastato ir yra pastovus grunto vandens "užmatinimas". Vakarinėje pusėje drenažą siūloma įrengti iki planuojamos naujos laiptinės. Drenažo diametras - D100. Prieduobė, ne mažiau 0,5 m gylio nuo aukščiausio įtekėjimo. Su dangčiu. Gabaritai (vidaus) 0,6x0,6 m arba apvali iš D600 kinetės ar D600 g/b surenkamų žiedų (šiuo atveju uždengimui būtų galima panaudoti plastikinius ar A125 šulinio lūkus). Prieduobėje įrengiamas drenažinis siurblys su plūde. Išpumpuojama į artimiausią lietaus šulinį Š3 L1, kuriame įrengiamas srauto slopinimas. Privalo būti prie siurblio įrengtas atbulinis vožtuvas.	Nėra numatytas grunto vandens surinkimas, drenažas, kuris itin aktualus 1-C ašyje ties esamu rūsiu. Šiuo metu jame yra perteklinė drėgmė, šlapios grindys ir t.t.	Projekte nėra numatytas esamų radiatorių nišų užmūrijimas. Rangovas siūlo užmūryti visas nišas, kuriose nebus montuojami radiatoriai ar naikinami langai.	Rangovas rengia papildomų darbų sąmatą ir teikia ją Užsakovui su prašymu sudaryti papildomą susitarimą dėl nenumatytų papildomų darbų.
6.	Pasitarimo metu Rangovas pasiūlė įrengti drenažą bent ties esamu rūsiu ir drenažo atšakas pratešti bent po 3-5 metrus už jo ribų. Ties pastato kampu įrengti D315 šulinį drenų suvedimui/surinkimui, o surinktą vandenį nuvesti į rūšį, kuriame įrengti prieduobę su drenažiniu siurbliu (valdomu nuo plūdės). Drenažinį vandenį išpumpuoti į artimiausią lietaus vandens nuvedimo šulinį (Š3 L1). Nurodė, kad tikslinga drenažą įrengti ir po rūsio grindimis. Kaip papildomą priemonę numatyti visų rūsio sienų hidroizoliaciją. Pasitarimo metu sutarta, kad rangovas bent schematiškai pateiks siūlomą sprendinį, kurį projektuotojas tikslius. Terminas – iki 2020-09-02.	Rangovas rengia papildomų darbų sąmatą ir teikia ją Užsakovui su prašymu sudaryti papildomą susitarimą dėl nenumatytų papildomų darbų.	




Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų tarybos

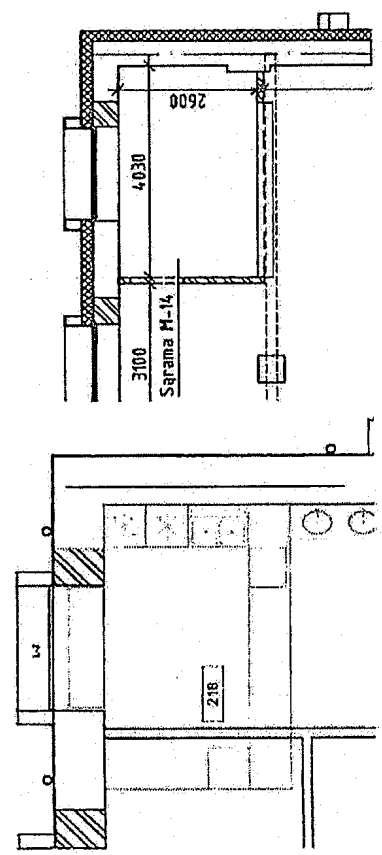

7. 	Patikslinti patalpos Nr. 218 (valgykloje, maisto išdavimo vieta), pertvarų medžiagiškumą, nes DP SK dalyje numatyta silikatinių plytų pertvara. Užsakovas nurodė, kad atitvara, maisto išdavimui, bus formuojama iš baldinės plokštės užsakant valgyklos baldus. Rangovui minėtos atitvaros įrenginėti nereikia. Rangovas patikslina nevykdomų darbų sąmatą.						
8. Pastabos: 1. Visos TP įvardintos konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiavertais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose. 2. Matmenys pateikiami milimetrais. 3. Matmenis fiksuoti statybos darbų metu. 4. Apšiltinimo medžiaga įgilinama ne mažiau kaip 0,6 m nuo žemės paviršiaus. <table border="1"> <tr> <td>7</td><td>Fasado apdaila</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Termoizoliacijos tvirtinimo smeigė</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Termoizoliacija - polistireninis purplastis, $\lambda_{PEC}=0,035$ W/m·K. Įgilinamas ne mažiau kaip 1,20m nuo žemės paviršiaus.</td></tr> </table>	7	Fasado apdaila	8	Termoizoliacijos tvirtinimo smeigė	9	Termoizoliacija - polistireninis purplastis, $\lambda_{PEC}=0,035$ W/m·K. Įgilinamas ne mažiau kaip 1,20m nuo žemės paviršiaus.	Cokolio mazgo brėžinyje termoizoliacijos įgilinimas nurodomas 1,2 m nuo žemės paviršiaus, o pastabose 0,6 m, Rangovas prašo patikslinti termoizoliacijos įgilinimą. Projektuotojas iki 2020-09-02 turi pateikti patikslintą cokolio termoizoliacijos įgilinimą nuo žemės paviršiaus.
7	Fasado apdaila						
8	Termoizoliacijos tvirtinimo smeigė						
9	Termoizoliacija - polistireninis purplastis, $\lambda_{PEC}=0,035$ W/m·K. Įgilinamas ne mažiau kaip 1,20m nuo žemės paviršiaus.						




KUONO PREKYBOS,
PILAMONĖS IR ARBATŲ RUMŲ ĮMONĖ

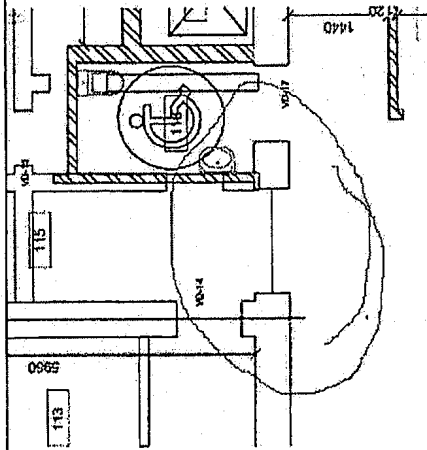

9.

Pirmo aukšto patalpoje Nr. 115, neaiškūs angos aukštis. Išsila klausimas dėl šios angos paskirties – ji skirta durims ar vitrinai? SK dalyje parodyta sąrama MSR-02.

Projektuotojas patikslino, kad patalpoje Nr. 115 nebus nei durų nei vitrinos. Užsakovas nurodė, kad lubos visose patalpose privalo būti įrengiamos maksimaliai aukščiausiam lygyje. Nurodė, kad tuo atveju, jei atskiroje dalyje ar segmente, kur dėl sąramų ar vedamų inžinerinių sistemų reikalinga žeminti lubas, tuomet šiose vietose įrengti g/k „kaktas“. Projektuotojas turi patikslinti sąramos įrengimo aukštį iki 2020-09-02.

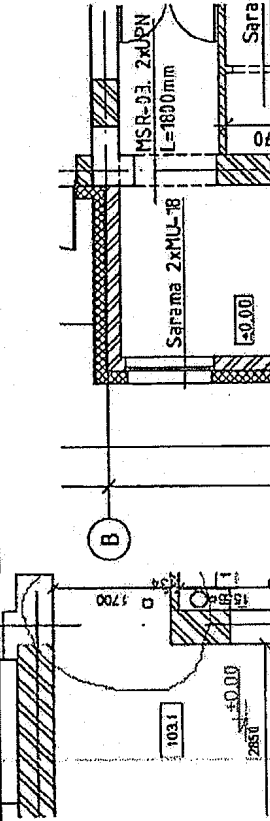

10.

Rangovas prašo patikslinti patalpos Nr. 103.1 angos aukštį. Ar tikrai reikalinga sąrama MRS-03, nes SA dalyje durys nenumatytos.

Projektuotojas turi patikslinti sąramų mazgų brėžinius iki 2020-09-02.

11.

Rangovui reikalingi detalūs fasado mazgai, nes reikia užsakinėti medžiagas, kurių tiekimo terminas apie 2 mėnesius.

Rangovas artimiausiu metu parinks fasado sistemos ir apie pasirinktą sistemą informuos Projektuotoją bei Techninį Prižiūrėtoją, kad pasirinktai sistemai Projektuotojas galėtų parengti fasadų mazgus. Tiekėją pasirenka iki 2020-09-07.

GA

[Signature]



KAUNO PREKYBOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RINKŲ TARYS

12. Stogo detalė ST-01. M1:10	Projekte numatyta nestandartinė stogo įrengimo detalė. Detalyje nurodyta, kad ant perdangos plokštės įrengiamas EPS sluoksnis nuolydžio suformavimui, tuomet įrengiamas 50 mm C16/20 betono išlyginamasis sluoksnis, garo izoliacinis sluoksnis, 150 mm EPS80 sluoksnis (laidumas – 0,037 W/(m*K)), 50 mm EPS100 sluoksnis (laidumas – 0,035 W/(m*K)) ir 2 sl. prilydomos ritininės dangos. Rangovas Projektuotojo prašo tikslinti mazgų detalizacijas.
13.	Rangovas nurodė, kad lygiagrečiai yra bendraujama su ekspertais ir kitais konstruktoriais dėl galimų stiprinimo sprendinių. Projektuotojas nurodė, kad be Užsakovo inicijavimo projektinių sprendinių keisti neplanuoja. Sutarta, kad Užsakovas su prašymu keisti/optimizuoti sprendinius į Projektuotoją kreipsis raštiškai (per 1 -2 dienas). Užsakovas nurodė, kad Projektuotojas kas savaitę privalo informaciją apie projektavimo eigos progresą.

25


[Handwritten signature]



KAUNO PAKRANTĖS
PRAMONĖS IR RAMYBŲ VERTĖS

14.

Stiprinamosios gėrėtofoninės
betonuojamos klauzmos planinis siūlas

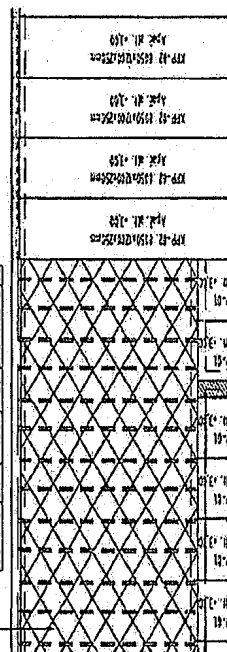

Pirmo aukšto stiprinamos perdangos ir naujos, SK dalyje a. alt. yra +3.000, faktinė altitudė – nuo +3,130 iki + 3.200. Reikalingas Projektuotojo projektinių sprendinių tikslinimas ir patvirtinimas, kad antstato grindys bus viename lygyje ir pastate nebus nepageidaujamų grindų lygių peraukštėjimų.

Sutarta, kad Rangovas per 1-2 dienas išmatuos faktinius esamos perdangos aukščių lygius ir pateiks informaciją Projektuotojui. Projektuotojas pagal faktą patikrins projektinius sprendinius ir pateiks informaciją iki 2020-09-02.

Susirinkimo protokolą pasirašė:

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Techninės priežiūros atstovas:

Projektuotojo atstovas:

Kau. nov. sav. administracijos opales skyriaus Pilevskas

Proj. vadovė Gricienė


prizincius

projekt. vadovė ELVIRA KLIMAVIČIENĖ

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 1

2020 m. rugpjūčio 26 d.

SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atstovai	Vardas, pavardė	Parašas
1.	UAB "Pienų perdirbimas"	Robertas Dubravskis	
2.	UAB "Pienų perdirbimas"	Robertas Dubravskis	
3.	Kamienų kultūros centras	Liudmila Ivanovaitė	
4.	Kamienų seniūnija	Godinauskas Pranas	
5.	UAB "Baltijos pienas"	Jonas Jankauskas	
6.	UAB Graivis projektas	Andrius Jukšas	
7.	UAB "BALTIJOS PIENAS"	Viktorius Maras	