

PRIEPLAUKŲ REMONTO IR NAUJŲ PAGAMINIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2020–12–29 Nr. _____

Lazdijai

I. SUTARTIES ŠALYS

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, kodas 188714992, atstovaujama administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, toliau – užsakovas, ir UAB „Leimesta“, atstovaujama direktoriaus Andriaus Rupšio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau – rangovas, užsakovas ir rangovas bendrai (kartu) vadinami šalimis, atskirai – šalimi, susitarė ir sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – sutartis).

II. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja iki Sutartyje nustatyto termino atlikti **Prieplaukų remonto ir naujų pagaminimo darbus** (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti už faktiškai atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darbų atlikimo terminas – iki 2021 m. gegužės 1 d. Jeigu atsiranda aplinkybės, kurių Sutarties pasirašymo momentu negalima buvo numatyti, Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes, ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, turi teisę sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis (toliau – technologinė pertrauka). Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tam laikotarpiui, kurį trunka technologinė pertrauka. Visų darbų ar jų dalies vykdymas atnaujinamas, kai išnyksta darbų sustabdymą lėmusios aplinkybės.

III. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3. Sutarties vertė: 46 350,00 EUR (keturiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų) be PVM arba atitinkamai 56 083,50 EUR su PVM (penkiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoniasdešimt trys eurai ir 50 cent.).

4. Sutarties kaina paskaičiuota pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) pateiktą informaciją, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

5. Sutarties kaina apmokama iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų (toliau – Biudžetas).

6. Už faktiškai atliktus darbus apmokama, jei darbai atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku pagal priėmimo – perdavimo aktus (Sutarties 2 priedas) ir pateiktas PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus.

7. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima iš Rangovo priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas) apie faktiškai atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 2 priedas) apie faktiškai atliktus darbus pateikimo Užsakovui dienos.

8. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo ir keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

9. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą. Sutarties kaina, nurodyta 3 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su darbų atlikimu. Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

10. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojama nebus. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Rangovas.

11. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

11.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

11.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

11.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

11.4. Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu;

11.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

12. Jei Rangovas darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už faktiškai atliktus darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

13. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąją eilę – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąją eilę – palūkanoms apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).

14. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

14.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

14.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 14.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

14.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

14.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

14.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės Sutarties įvykdymo.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

15. Prieplaukų remonto ir naujų įrengimo darbų pirkimo dokumentai (toliau – pirkimo dokumentai) yra neatskiriama Sutarties dalis.

16. **Rangovas įsipareigoja:**

16.1. nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus bei ištaisyti defektus per darbų garantinį terminą;

16.2. suteikti faktiškai atliktiems darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, įrengimams ir medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką;

16.3. darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais;

16.4. pateikti Užsakovui tinkamai, kokybiškai ir laiku faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas) ir PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą, iki kito mėnesio, einančio po darbų priėmimo, 5 (penktos) dienos;

16.5. darbų vykdymo zonoje užtikrinti saugias darbo sąlygas;

16.6. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;

16.7. savo sąskaita atlyginti nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

16.8. apie vykdomus darbus viešose vietose informuoti Lazdijų rajono bendruomenę darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

16.9. skirti Sutarties vykdymui atsakingą Sutarties vykdytoją: statybos vadovas Benas Jarmalavičius, telefonas: 8 686 79146, el. paštas: info@leimesta.lt.

16.10. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

17. Užsakovas įsipareigoja:

17.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

17.2. priimti tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus, pasirašant faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas) ir PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

17.3. už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktą faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 2 priedas) pagrindu išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

17.4. atsiradus trūkumams ir/ar defektams, sustabdyti darbus iki jie bus pašalinti;

17.5. kontroliuoti Sutarties vykdymą (vykdyti kontrolę ir priežiūrą) darbų vykdymo zonoje, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir/ar pažeidimus, duoti Rangovui būtinus nurodymus trūkumus ir/ar pažeidimus pašalinti arba atsisakyti priimti faktiškai atliktus darbus kol trūkumai ir/ar pažeidimai nebus pašalinti. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams ir/ar pažeidimams pašalinti.

17.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos;

17.7. skirti Sutarties vykdymui atsakingą Sutarties vykdytoją (–us):

17.7.1. Už sutarties vykdymą atsakinga Andrė Zenevičienė, tel. 8 614 01038, el. p. andre.zeneviciene@lazdijai.lt;

17.7.2. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas Žygimantas Norkus, tel. 8 615 16048, el. p. zygimantas.norkus@lazdijai.lt.

18. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

18.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

18.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

18.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

19. Sutarties 18 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

19.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

19.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

20. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

V. SUBRANGOVAI

21. Sutarčiai vykdyti pasitelkiamas šis subrangovas - UAB „Alytaus melioracija“, rangos darbams, kurių vertė 16 825,05 EUR (šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt penki eurai ir 5 cent) . Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

22. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

23. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

24. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

25. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

26. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

27. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui 10 % dydžio Sutarties kainos Sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą arba banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančio dokumento kopija).

28. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu išsiuntimo dienos, pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą arba banko garantiją pirkimo dokumentuose nurodytai sumai.

29. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir jos priedus.

30. Nepaisant Sutarties 29 punkto nuostatų, Rangovas dėl savo kaltės atlygina Užsakovui atsiradusius nuostolius dėl netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, kurių neapima Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

31. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

32. Uždelsus laiku atsiskaityti už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus darbus, Užsakovas, Rangovui reikalaujant, moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

33. Jei Rangovas Sutartyje numatytus darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į Užsakovo pastabas per nurodytą terminą trūkumų ir/ar defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 2 priedas). Trūkumų ir/ar defektų nepašalinus ar juos pašalinus netinkamai, Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas taip pat turi teisę nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti Sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita.

34. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

35. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms pagal LR CK 6.212 str.

VII. KITOS SĄLYGOS

36. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

37. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir Rangovo pateiktu konkursiniu pasiūlymu. Rangovo konkursinis pasiūlymas kartu su pirkimo dokumentais ir priedais yra neatskiriama Sutarties dalis.

38. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

39. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

40. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

41. Šalys, įspėjusios kitą Šalį prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

42. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria ir supranta, kad darbų atlikimas tinkamai ir laiku yra esminė šios Sutarties sąlyga.

43. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

44. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

45. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

46. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu

patvirtina jos gavimo faktą.

47. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

48. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

49. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną Sutarties egzempliorių atitenka Užsakovui ir Rangovui.

VIII. SUTARTIES PRIEDAI

50. Techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).

51. Darbų priėmimo – perdavimo aktas (Sutarties 2 priedas).

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188714992

Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai

Tel. (8 318) 66 108, faksas (8 318) 51 351,
e. p. info@lazdijai.lt

A/s LT594010042200010051

AB Luminor Bank, kodas 40100

Administracijos direktorė

A. V.

Ilona Šaparauskienė

Rangovas:

UAB „Leimesta“

Įmonės kodas 165100412

PVM mokėtojo kodas LT651004113

Alėjos g. 29, Leipalingis, LT-67279

Druskininkų sav.

Tel/faks. (8 313) 43108

e. p. info@leimesta.lt

A/s LT22 73000 10002540769,

AB bankas “Swedbank“, kodas 73000

Direktorius

A. V.

Andrius Rupšys

Sutarties 1 priedas

I. ESAMOS APŽVALGOS AIKŠTELĖS (1 VNT.), PRIEPLAUKŲ (2 VNT.) MEDINĖS DALIES VEISIEJŲ MIESTO PARKE ANČIOS EŽERE REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Atliekami šių objektų remonto darbai:



1. Esamos apžvalgos aikštelės medinės dalies Veisiejų miesto parke remontas:

1.1. Atliekant esamos apžvalgos aikštelės medinės dalies Veisiejų miesto parke remontą numatomi šie darbai: nuardoma esama lentų pakloto medinė danga su medinėmis sijomis, nuardomi metaliniai turėklai, atliekamas esamų polių aukščio padidinimas primontuojamomis/privirinamomis prie esamų plieninėmis detalėmis, arba papildomai betonuojant polius. Prie įdėtinių detalių sumontuojamos plieninės sijos, prie kurių įtvirtinami esami turėklai ir medienos ir plastiko kompozito (WPC) lentų pakloto danga. Esami plieniniai turėklai korozijos apimtose vietose šveičiami, valomi nuo žalės, nuplaunami, korozijos pažeistos vietos gruntuojamos ir dažomos.

1.2. Visas esamas ir naujai naudojamas metalas, jo konstrukcijos, suvirinimo vietos nuvalomos nuo rūdžių, gruntuojamos ir dažomos antikoroziniais dažais. Laikančių konstrukcijų spalva artima dangos (kompozito lentų) spalvai, turėklų spalva - analogiška esamų turėklų spalvai, spalvos derinamos projekto vykdymo metu.

1.3. Atnaujinami aikštelėje esami suolai (4 vnt.): nuardoma medinės suolų konstrukcijos, esamas metalas, jo konstrukcijos, suvirinimo vietos nuvalomos nuo rūdžių, gruntuojamos ir dažomos antikoroziniais dažais (spalva artima dangos (kompozito lentų) spalvai; pakeičiamos medinės suolų dalys (analogiškų išmatavimų, naudojama kietmedžio – ąžuolo, maumedžio mediena).

1.4. Remontuojama esama šiukšlių dėžė: suveržiama, nuvaloma, dažoma.



2. Esamos prieplaukos su stogu medinės dalies Veisiejų miesto parke remontas:

2.1. Esamos prieplaukos su stogu medinės dalies Veisiejų miesto parke remontas: nuardoma esama medinė lentų pakloto danga su medinėmis sijomis, esama pontono konstrukcija išlyginama iškasant nešmenis prie kranto, atsižvelgiant į vandens lygio svyravimus keičiama į stipresnę liepto pritvirtinimo prie kranto pamato plieninė konstrukcija ir liepto dalių sujungimo tarpusavyje plieninė konstrukcija, užtaisomos metalinių pontonų kiaurymės, ant esamų plieninių pontonų įdėtinėmis plieninėmis detalėmis įtvirtinamos naujos plieninės sijos, prie kurių montuojama medienos ir plastiko kompozito (WPC) lentų pakloto danga. Esant pontono dalių nestabilumui įrengiamos papildomos tvirtinimo dugne jungtys (grandinės, plieno trosai) ir inkarai. Esami plieniniai turėklai korozijos apimtose vietose šveičiami, valomi nuo žalės, nuplaunami, korozijos pažeistos vietos gruntuojamos ir dažomos.

2.2. Visas esamas ir naujai naudojamas metalas, jo konstrukcijos, suvirinimo vietos nuvalomos nuo rūdžių (esant korozijos židiniams), gruntuojamos ir dažomos antikoroziniais dažais. Laikančių

konstrukcijų spalva artima dangos (kompozito lentų) spalvai, turėklų, pastogės statramsčių spalva - analogiška esamų turėklų spalvai, spalvos derinamos projekto vykdymo metu.



3. Esamos prieplaukos prie fontano medinės dalies Veisiejų miesto parke remontas:

3.1. Atliekant esamos prieplaukos prie fontano medinės dalies Veisiejų miesto parke remontą numatomi šie darbai: nuardoma esama lentų pakloto medinė danga su medinėmis sijomis, nuardomi nestabilūs metaliniai turėklai panduso konstrukcijoje (vėliau sumontuojami ant atnaujinto panduso), atsižvelgiant į vandens lygio svyravimus keičiama į stipresnę liepto pritvirtinimo prie kranto pamato plieninė konstrukcija ir liepto dalių sujungimo tarpusavyje plieninė konstrukcija. Prie esamų pontonų konstrukcijos įdėtinėmis detalėmis sumontuojamos plieninės sijos, prie kurių įtvirtinami esami turėklai ir medienos ir plastiko kompozito (WPC) lentų pakloto danga. Esami plieniniai turėklai korozijos apimtos vietose šveičiami, valomi nuo žalės, nuplaunami, korozijos pažeistos vietos gruntuojamos ir dažomos. Atstatoma trūkstama turėklų dalis (sandėliuojama Statytojo žinioje). Esant pontono dalių nestabilumui įrengiamos papildomos tvirtinimo dugne jungtys (grandinės, plieno trosai) ir inkarai.

3.2. Visas esamas ir naujai naudojamas metalas, jo konstrukcijos, suvirinimo vietos nuvalomos nuo rūdžių, gruntuojamos ir dažomos antikoroziniais dažais. Laikančių konstrukcijų spalva artima dangos (kompozito lentų) spalvai, turėklų spalva - analogiška esamų turėklų spalvai, spalvos derinamos projekto vykdymo metu.

3.3. Atnaujinami aikštelėje esami suolai (2 vnt.): nuardoma medinės suolų konstrukcijos, esamas metalas, jo konstrukcijos, suvirinimo vietos nuvalomos nuo rūdžių, gruntuojamos ir dažomos antikoroziniais dažais (spalva artima dangos (kompozito lentų) spalvai; pakeičiamos medinės suolų dalys (analogiškų išmatavimų, naudojama kietmedžio – ažuolo, maumedžio mediena).

4. Dokumentacijos privalomumas: prieš įrengimo darbus privalo būti parengti ir su Statytoju suderinti atsižvelgiant į vandens lygio svyravimus keičiamų į stipresnės liepto pritvirtinimo prie kranto pamatų plieninių konstrukcijų ir liepto dalių sujungimo tarpusavyje plieninių konstrukcijų eskizai/brėžiniai.

5. Bendri reikalavimai medienos ir plastiko kompozito (WPC) lentų dangos įrengimo darbams:

Sijų montavimas:

Maksimalus atstumas tarp lagių/išilginių sijų turi būti ne >40 cm.

Išilgines sijas būtina sutvirtinti tarpusavyje.

Reikalavimai pakloto (WPC) dangos įrengimui: prie įrengtų išilginių ir skersinių plieno sijų tvirtinamos išilginės kompozito lagės, prie kurių tvirtinama medienos ir plastiko kompozito (WPC) danga. Danga įrengiama iš pilnavidurių kompozito lentų ($h=2-3$ cm, $b=13-15$ cm), tvirtinimui naudojant specialias tvirtinimo detales. Lagės dangos tvirtinimui įrengiamos iš kompozito tašų (3×5 cm) ir prie ilginių metalo sijų tvirtinamos per privirtintas prie plieno vamzdžių plieno plokšteles medvaržčiais. pakloto lentos tvirtinamos su 1cm tarpais vandens nutekėjimui. Pakloto pakraščiais įrengiamas WPC bortelis iš kompozito tašų, tvirtinamas tvirtinimo detalėmis ar medvaržčiais. Galimi ir kiti WPC dangos pakloto įtvirtinimo būdai, kurie taip pat visos naudojamų konstrukcijų parametrai, medžiagiškumas, aukščiai, tvirtinimo būdai, antikorozinio padengimo ir kitos technologijos, medžiagos, gaminiai privalo būti raštu suderinti su Statytoju.

Lentų montavimas:

- Lentos montuojamos tvirtinimo laikikliais.
- Laikikliai tvirtinami prie sijų su savaiminio sriegimo medsraigčiais, priklausomai nuo skersinių sijų medžiagos.
- Tvirtinimo laikiklių nustatymui naudokite tik savaiminio sriegimo medsraigčius arba sraigtus su paslėpta galvute.
- Prieš sudedant lentas, būtina parinkti sudėjimo pradžios pusę ir sudėti visas lentas viena kryptimi.
- Montažo tarpas tarp lentų turi būti ne mažiau 10.0 mm.

- Sujungiant lentas pagal ilgį, sujungimo vietoje būtina patalpinti dvi skersines sijas ir pritvirtinti du standartinius laikiklius. Sujungiant lentas pagal ilgį, rekomenduojama išdėstyti jas pakaitomis su mažiausiai 50 cm poslinkiu jau išdėstytos eilės atžvilgiu.
- Lentas pradedama montuoti nuo pradžios laikiklių nustatymo ant kiekvienos sijos pasirinktoje pradinėje aikštelės pusėje. Pirmą lentą užfiksuojama pradžios laikiklyje ir sutvirtinama su standartiniu laikikliu iš kitos pusės. Kitos lentos fiksuojamos ir tvirtinamos su standartiniais laikikliais.
- Maksimalus lentoje padarytos angos diametras negali viršyti 60 mm.
- Atviros klojinio iš aikštelės lentų pusės (galai ir išilginės pusės) gali būti užbaigtos galiniu profiliu, pritvirtinamu savaiminio sriegimo medsraigčiais.

Sandėliavimas:

- Terasinių lentų negalima sandėliuoti lauke.
- Būtina saugoti nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Kadangi medžiagoje yra natūralaus medžio pluošto, spalvų sodrumas nežymiai gali keistis, veikiant saulei ir drėgmei, tačiau stabilizuojasi per 6-8 savaites.

Valymas ir techninė priežiūra.

- Medžiaga lengvai valosi, nereikia naudoti specialių valymo priemonių. Galima valyti aukštu vandens slėgiu, kai slėgis neviršija 80 barų.
- Valymui negalima naudoti valymo mašinų.
- Norint užtikrinti gerą vandens nuotėkį nuo dangos, būtina reguliariai valyti tarpus tarp lentų.
- Riebalų ir tepalo dėmių valymui naudojamos buitinės valymo priemonės.
- Draudžiama naudoti tirpiklius.
- Dėmės būtina pašalinti, vos tik joms atsiradus, negalima dėmei leisti išdžiūti ir įsiskverbti į medžiagą.
- Dėmė šalinama vandeniu ir valymo priemonėmis.
- Jeigu dėmė išdžiūvo ir įsiskverbė į medžiagą, būtina atsargiai išvalyti dėmę su plovimo priemone, naudojant aukštą slėgį.

Rekomendacijos.

Prieš pradėdant darbą, būtina atidžiai susipažinti su šiomis rekomendacijomis.

- Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimą žalą ir/ar produkto pažeidimus, jeigu jis bus neteisingai montuojamas.
- Gaminiai iš WPC negali būti naudojami kaip nešančiųjų konstrukcijų elementai.
- Gaminiai iš WPC galima apdirbti mechanškai (pjauti, gręžti, obliuoti) ir montuoti, kaip ir gaminius iš įprasto medžio, naudojant standartinius instrumentus.
- WPC pjovimui rekomenduojama naudoti pjūklus su smulkiais dantukais arba diskinį pjūklą, skirtą PVC ir DSP pjovimui.
- Aikštelės sistemą būtina montuoti ant paruošto pagrindo (pamato).
- Optimali temperatūra montavimo darbų atlikimui yra nuo +5°C iki +30°C.

Techniniai reikalavimai medienos ir plastiko kompozito (WPC) gaminiams:

Savybės	Standartas	Mato vnt.	Reikšmė
Tankis/savitas svoris		kg/m ³	1380
Tvirtumas lenkimui	ISO 16616:2015(E)	MPa	44.02
Elastingumas	EVS-EN 15534-1:2014	MPa	5054.78
Atsparumas smūgiui	EVS-EN ISO 179-1	kJ/m ²	20.46
Vandens įgeriamumas 28d.	EVS-EN 317:2000	%	2.46
Išbrinkimas 28 d.	EVS-EN 15534-1:2014	%	0.54
Šiluminis išsiplėtimas	EVS-EN 479:2003	%	0.04

Paviršiaus nusidėvėjimas	ASTM D4060-14	–	0,000204
Spalvos pasikeitimas (ΔE) 2000h UV-d	EVS-EN 15534-1:2014	–	2,2
Atsparumas ugniai	EVS-EN 13501-1:2007+A1:2009	Klass C _{fl}	

Pastaba: pateikti pagrindiniai techniniai parametrai gali būti keičiami rangovo, suderinus su projekto autoriumi ir statytoju.

6. Metalų konstrukcijos.

Konstruktiniai plieno gaminiai.

Naudojamas plienas turi atitikti LST EN 10025-2 reikalavimus. Turi būti naudojamos plieno klasės: S275; S235 – vamzdžiams, sijoms, juostoms, kampuočiams, tvirtinimo elementams. Naudojami tik gamykliniai gaminiai iš anglinių konstrukcijų plienų. Gali būti naudojami ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal LST EN 10025+A1:1998.

Paprastųjų anglinių plienų cheminė sudėtis:

Sąlyginis plieno pavadinis mas	Elementų kiekis, %							
	C	Mn	Si S		P	Cr	Ni	Cu
	Ne daugiau ribose							
S235	0,22	0,6	0,05	0,05	0,04	0,3	0,3	0,3
S245	0,22	0,65	0,05-0,15	0,05	0,04	0,3	0,3	0,3
S255	0,22	0,65	0,15-0,30	0,05	0,04	0,3	0,3	0,3

Pastaba:

C - statybinis plienas, skaitmenys - plieno sąlyginė takumo riba MPa.

Paprastųjų anglinių plienų cheminės sudėties leistini nuokrypiai:

Cheminiai elementai	Plieno ruošiniuose leistinos ribinės nuokrypos, %	
	Verdančio stingimo plieno	Pusiau ramaus ir ramaus stingimo pliene
Anglis	-0,03	-0,02
Manganas	+0,05-0,04	+0,05-0,03
Silicis	-	+0,03-0,02
Fosforas	+0,006	+0,005
Siera	+0,006	+0,005

Naudojamų paprastųjų anglinių konstrukcijų plienų mechaninės savybės turi būti ne blogesnės negu pateiktos lentelėje.

Paprastųjų anglinių konstrukcinių plienų stambių kaltinių ruošinių mechaninės savybės: maksimalus kaltinio ruošinio skersmuo, mm	Kaltinio ruošinio terminis apdirbimas	Mechaninės savybės			
		Stiprumo riba, MPa	Santykinis ištisimas %	Santykinio skerspjuvio susitraukimas %	Kietumas HB
200	Normalizavimas	373-490	36-50	58-65	131

Kietumas nustatomas Brinelio metodu.

Paprastųjų anglinių konstrukcijų plienų	Takumo riba MPa	Stiprumo riba MPa	Tamprumo modulis MPa
S235	230+220	350	$2,06 \times 10^5$
S245	240	360	$2,06 \times 10^5$
S255	245	370	$2,06 \times 10^5$
S275	275-255	430-410	$2,10 \times 10^5$

7. Metalo suvirinimas. Metalas suvirinamas elektrodais, suvirinimo siūlės aukštis 4-6 mm, b priklausomai nuo suvirinamų medžiagų storio. Naudojami standartiniai gaminiai ir medžiagos. Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne blogesnių fizinių-mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą. Anglies kiekis $c < 0,25-0,19\%$ (kad suvirinimo siūlėje plienas neužsigrūdintų ir liktų plastiškas).

Vertikalių paviršių horizontalių ir pakabinamų siūlių suvirinimas atliekamas (esant trumpam lankui) elektrodais, kurių skersmuo ne daugiau 4 mm.

Suvirinimo darbai atliekami pagal Rangovo paruoštą ir suderintą su Techninės priežiūros vadovu technologiją.

Anglinių ir mažai legiruotų plieninių suvirintų konstrukcijų su laikinu stiprumu nutraukimui iki 500 MPa naudojant E42 tipo elektrodus, charakteristikos:

Elektrodo tipas	Siūlės metalo stiprumas					Išlydyto metalo sudėtis %	
	Laikinas stiprumas nutraukimui MPa	Santykinis pailgėjimas %	Smūginis tūsumas kgm/cm ²	Suvirinto atlikto mažesnio kaip 3 mm	sujungimo elektrodais sulenkimo kampas (laipsniais)	Siera	Fosforas
E42	420	18	8	420	150	0,04	0,045

Elektrodai gali būti ir kitų tipų su analogiškėmis charakteristikomis.

Suvirinti sujungimai. Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus antrines. Suvirinimo metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti didesni už suvirinimo sujungimus veikiančių poveikių reikšmės ir, nesant specialaus nurodymo, turi būti bent jau pagal markę S235. Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybių esant temperatūrai $t = -30^\circ\text{C}$.

8. Metalo antikorozinio apdorojimo technologinė schema: dažymas atliekamas antikoroziniais dažais. Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - pagal LST EN ISO 12944-1 - daugiau kaip 15 metų. Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;
- rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paviršiaus paruošimo laipsnis - Sa 2 1/2 pagal LST EN ISO 12944-9:1998 A priedą;
- grunto sluoksnis, užneštas gamykloje tuoj po valymo;
- du apdailiniai dažų sluoksniai, užnešti gamykloje po gruntavimo, jie turi būti suderinti su kitomis dangomis.

- minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 180 um.
- spalva parenkama darbo brėžinių rengimo metu, suderinama su projekto autoriumi ir statytoju.
Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu arba tepama teptuku. Teptuku atliekamas ir atskirų vietų pataisymas. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių.
Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų).
Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai nušlifuojami ir iš karto gruntuojami.
Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais.
Alternatyviai gali būti naudojamos kitokios metalo dažymo sistemos prieš tai suderinus tai su projekto autoriumi ir statybos techniniu prižiūrėtoju.

9. Medžio darbai, medienos apdorojimas, medinių elementų dalių įrengimas. Visi naudojami statybiniai gaminiai ir medžiagos bei įrenginiai turi atitikti LR standartų - LST reikalavimus ir šias technines specifikacijas. Pjautos medienos liečiami paviršiai šlifuojami. Visa mediena turi būti antiseptinama ir dažoma. Visos naudojamos medžiagos negali būti skiedžiamos, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

Leistini medienos defektai:

Defektai	A rūšies mediena
Šakos	Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų matmenų suma 0,2 m ilgyje neviršija 1/3 elemento minimalaus pločio. Gniuždomiems elementams leidžiama 1 sutrūnijusi šaka ne didesnė kaip 20 mm skersmens 1m elemento ilgio
Plyšiai ne elementų sujungimo zonoje	Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai elemento ilgio ir storio
Plyšiai elementų sujungimo zonose (sujungimo plokštumose)	Neleidžiami
Sluoksnių kreivumas	Leidžiama iki 7 cm vienam metrui elemento ilgio
Puviny, pažeista mediena	Neleidžiami

Naudojama kietmedžio (ąžuolo, maumedžio) A rūšies mediena. Medienos drėgnumas neturi būti didesnis kaip 20%. Pjauta mediena sandėliuojant sukraunama į taisyklingos formos rietuves, kurių šoniniai ir galiniai paviršiai vertikalūs. Konstrukcijas, kuriose transportuojant, sandėliuojant arba dėl kitokių priežasčių atsirado defektų ir statybvietėje jų pašalinti negalima, montuoti draudžiama, kol negautos projekto autorių išvados. Kai medinės konstrukcijos liečiasi su mūru, gruntu, betonu ir pan., jos izoliuojamos hidroizoliacija. Montuojant laikančiuosius elementus (sijas, atramas ir pan.) atraminiai paviršiai turi būti išlyginti pabetonuojant cementiniu skiediniu ar kitokiu, projekte rekomenduojamu būdu. Atraminuose paviršiuose turi būti pažymėtos laikančiųjų konstrukcijų ašys, apsirūpinta laikiniais fiksavimo ir tvirtinimo elementais bei visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalėmis. Taškai, tašeliai, lentos yra tam tikro ilgio, pločio, storio. Statyboje daug kur naudojami ilgesni, platesni ir storesni konstrukcijų elementai. Reikiamų matmenų elementai gaminami miško medžiagą sujungiant įkirčiais. Jungtys turi būti patikimos ir stiprios naudojant, kruopščiai technologiškai įvykdytos, gerai suleistos. Medinių konstrukcijų elementai, be įpjovų, dar sujungiami vinimis, kaiščiais, medvaržčiais, varžtais.

10. Visų naudojamų medžiagų spalvas, kitus parametrus parenka Rangovas, suderina su Statytoju, Veisiejų regioninio parko direkcija ir KPD prie KM Alytaus skyriumi.

Visi naudojami statybiniai gaminiai ir medžiagos bei įrenginiai turi atitikti LR standartų - LST reikalavimus.


11. Remonto darbai projektuojami kultūros paveldo objekto - Veisiejų dvaro sodybos fragmentų (un. k. 270) teritorijoje Lazdijų rajono sav., Veisiejų sen., Veisiejų m., Santarvės g.

12. Visi darbai kultūros paveldo objekto teritorijoje ir jo apsaugos zonoje atliekami nepažeidžiant vietovės vertingųjų savybių, nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.

13. Teikėjas, dalyvaudamas konkurse privalo savo atsakomybe apsilankyti objekte, įvertinti visus būtinus remonto darbus, technologijas, darbų atlikimo ir organizavimo būdus, medžiagų, gaminių privežimo, prinešimo būdus ir atstumus, reikalingų gaminių, medžiagų, darbų kiekius.


II. PONTONINIO LIEPTO (1 VNT.), PRITAIKYTO ŽMONĖMS SU NEGALIA LAZDIJŲ R. SAV., SEIRIJŲ SEN., METELIŲ K., SEIRIJŲ G. 2 IR PONTONINIO LIEPTO (1 VNT.), DUSIOS EŽERĖ ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Atliekami šių objektų įrengimo darbai:

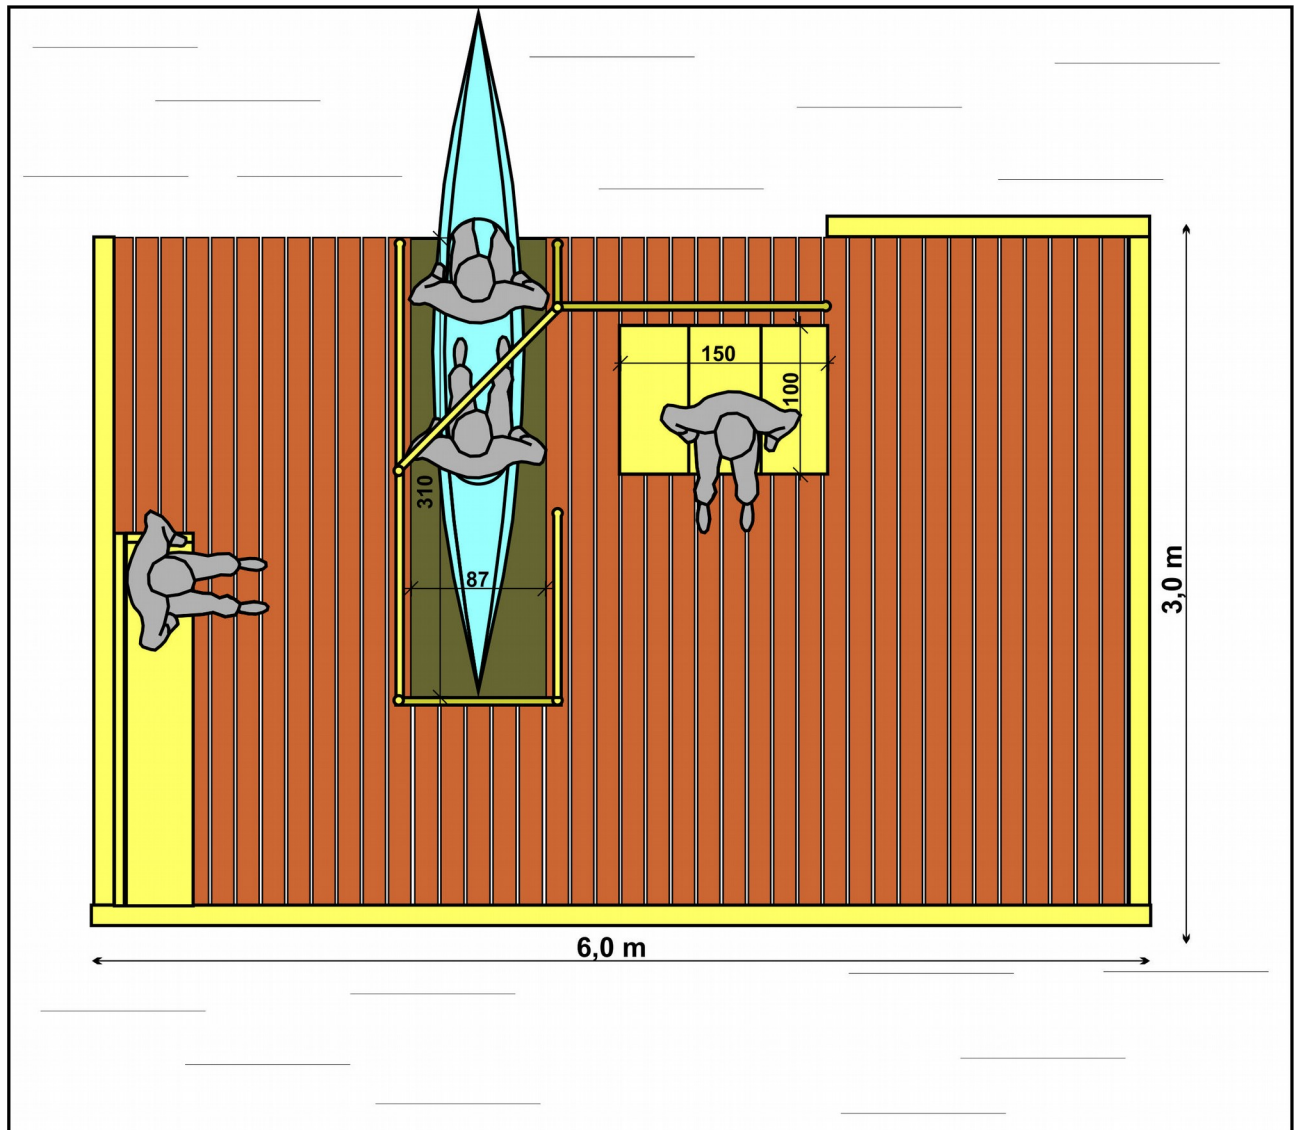

PLANAS M 1:50

1. Pontoninio liepto (1 vnt.), pritaikyto žmonėms su negalia Lazdijų r. sav., Seirijų sen., metelių k., Seirijų g. 2 Dusios ežerė įrengimas. Pateikiamas preliminarus eskizas.

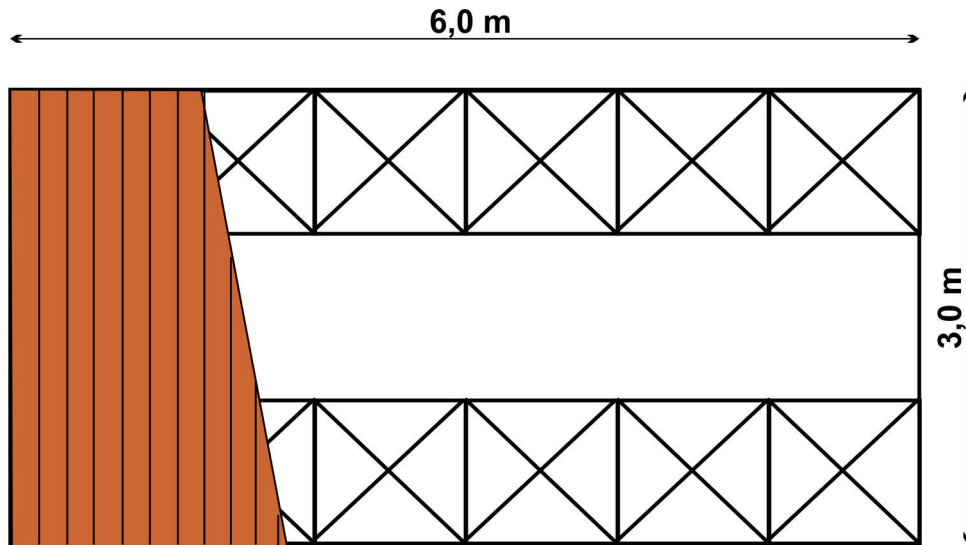

PLANAS M 1:50

2. Pontoninio liepto (1 vnt.), Lazdijų r. sav., Seirijų sen., Metelių k. Dusios ežero giliausioje vietoje įrengimas. Pateikiamas preliminarus eskizas.

3. Dokumentacijos privalomumas: prieš įrengimo darbus privalo būti parengti ir su Statytoju suderinti atsižvelgiant į hidrologines, gamtines, esamus statinius, jų išdėstymą pontoninių lieptų įrengimo konstrukcijų eskizai/brėžiniai.

4. Pontoninių lieptų įrengimas:

Pontoninio liepto techninės charakteristikos:

1. Plastikiniai pontonai 220/400 L. Plastikiniai pontonai rotomoldingo būdu (besiulys liejinys). Medžiaga polietilenas. Pontonas atsparus mechaniniam poveikiui – lieptą numatyta ištempinėti mechanizuotai kiekvieno poilsavimo sezono pabaigoje. Atsparus UV spinduliams, temperatūrų kaitai, sūriam vandeniui ir naftos produktų poveikiui.
2. Denis. Plastiko danga (perdirbtas antrinis maistinis plastikas). Danga įrengiama iš plastiko lentų (storis 32 mm / plotis 138 mm), tvirtinimui naudojant specialias tvirtinimo detales. Lagės dangos tvirtinimui įrengiamos iš plastiko tašų (95 mm x 95 mm) ir prie ilginių metalo sijų tvirtinamos per privirintas prie plieno vamzdžių plieno plokšteles medvaržčiais. Pakloto lentos tvirtinamos su 1cm tarpais vandens nutekėjimui. Pakloto pakraščiais įrengiamas plastiko bortelis iš plastiko tašų, tvirtinamas tvirtinimo detalėmis ar medvaržčiais. Galimi ir kiti plastiko dangos pakloto įtvirtinimo būdai, kurie taip pat visos naudojamų konstrukcijų parametrai, medžiagiškumas, aukščiai, tvirtinimo būdai, antikorozinio padengimo ir kitos technologijos, medžiagos, gaminiai privalo būti raštu suderinti su Statytoju. Liepto denis įrengiamas su švartavimosi žiedais ir atmušomais valtimis.
3. Inkaravimo grandinė galvanizuota, karštas cinkavimas. (Ilga grandis 10-50 mm).
4. Liepto, plaustų aukštis virš vandens paviršiaus: 0.3 - 0.35 m
5. Rėmo gegnės: 45 x 145 mm, stiprumas C24 pagal EN 338 standartą.
6. Metalinės dalys galvanizuotos. karštas cinkavimas. Jungčių stiprumas C4 pagal 1461 standartą.
7. ŽN pritaikymas pontoninis lieptas tvirtinamas prie esamo liepto, įrengiamas saugus, ŽN pritaikytas patekimas nuo esamo liepto. Sekantis lieptas įrengiamas giliausioje Dusios ežero vietoje, suderinus vietą su Metelių regioninio parko direkcija ir Statytoju.
8. Naudojami betoniniai inkarai – 200 kg. Naudojamos tik gamyklinės jungtys, grandinės ir visi kiti tvirtinimo elementai.

9. Gaminiai turi turėti CE atitikties deklaracijas arba gaminio pasus. Gamintojas privalo vadovautis ISO 9001:2015 ir 14001:2015 PE. Pontoninio liepto detalų projektą pasirinktas gamintojas turės derinti su statytoju, Metelių regioninio parko direkcija, prisitaikyti prie konkrečios vietovės sąlygų, atlikti visus reikalingus tyrimus, įrengti priėjimus iki liepto ir plausto.

5. Visi naudojami statybiniai gaminiai ir medžiagos bei įrenginiai turi atitikti LR standartų - LST reikalavimus.

6. Teikėjas, dalyvaudamas konkurse privalo savo atsakomybe apsilankyti objekte, įvertinti visus būtinus remonto darbus, technologijas, darbų atlikimo ir organizavimo būdus, medžiagų, gaminių privežimo, pristatymo būdus ir atstumus, reikalingų gaminių, medžiagų, darbų kiekius.

Sutarties 2 priedas
(forma F-2)

Užsakovas:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Rangovas: _____

Rangos sutartis: data _____, Nr. _____

Darbų priėmimo – perdavimo AKTAS Nr. _____

202 ____ m. _____ mėn. ____ d.

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
Viso EUR be PVM:					
PVM 21%:					
Viso EUR su PVM:					

Darbus pridavė (Rangovas):

Darbus priėmė (Užsakovas):

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Leimesta", Alėjos g. 29, Leipalingis, LT-67279 Druskininkų sav. (2020-12-31 2:05:01 PM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-29 Nr. 53-366
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Rupšys, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-29 10:42:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-12 1:22:28 PM–2024-08-10 11:59:59 PM
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilona Šaparauskienė, Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-29 15:00:06 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-29 15:00:10 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-21 10:59:23 AM–2022-05-20 10:59:23 AM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-29 15:00:15 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-18 10:30:56 AM–2022-01-17 10:30:56 AM
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-12-31 2:05:01 PM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-12-31 2:05:01 PM atspausdino Gerda Daugėlaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-