

BIURO IR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES BALDŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2019 m. rugsėjo mėn. 6 d. Nr. 81-ŪS-(2.4.)
Šiauliai

Šiaulių kultūros centras, įm. kodas 302296711, Aušros al. 31, LT-76300 Šiauliai, atstovaujamas direktorės Deimantės Bačiulės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, toliau sutartyje vadinama Perkančiąja organizacija, ir UAB „Narbutas Lietuva“, buveinės adresas Narbuto g. 5, Vilniaus m., registracijos adresas Odminių g. 3-23, Vilniaus m. juridinio asmens kodas 302527901, atstovaujama direktoriaus Viliaus Gudavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau sutartyje vadinamas Tiekėju, toliau sutartyje Perkančiąja organizacija ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šią biuro ir specialiosios paskirties baldų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties objektas – biuro ir specialiosios paskirties baldai (toliau – Baldai).
2. Pirkimo objekto apibūdinimas, tikslūs kiekiai ir savybės nurodyti Sutarties priede Nr. 1. „Techninė specifikacija“.

II. SUTARTIES KAINA, APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Už pristatytus baldus bus mokama pagal faktą.
4. Sutarties dalyko įkainiai įrašyti Sutarties priede Nr. 2. „Tiekėjo pasiūlymas. B dalis“.
5. Į Sutarties dalyko įkainius yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.
6. Perkančioji organizacija, Tiekėjo prašymu, gali sumokėti Tiekėjui ne daugiau 40 (keturiasdešimt) proc. nuo Sutarties priede Nr. 2. „Tiekėjo pasiūlymas. B dalis“ nurodytos pasiūlymo sumos su PVM dydžio avansą. Tokiu atveju perkančioji organizacija avansą Tiekėjui sumoka per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo prašymo ir avansinės sąskaitos faktūros gavimo dienos. Šalys susitaria, jog jokie kiti tarpiniai mokėjimai už Baldus nebus atliekami.
7. Perkančioji organizacija, su Tiekėju už laiku ir kokybiškai sumontuotus Baldus atsiskaito ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Perkančiąjai organizacijai, sutarties 6 punkto pagrindu sumokėjus Tiekėjui avansą, Perkančioji organizacija atsiskaitydama už laiku pristatytus ir kokybiškai sumontuotus Baldus, Tiekėjui sumoka pagal faktą, išskaičiavus iš mokėtinos sumos sumokėtos avansinės sumos dydį.
8. Tiekėjas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Tiekėjas pateiktame mokėjimo dokumente privalo nurodyti Sutarties sudarymo datą bei Perkančiosios organizacijos suteiktą Sutarties numerį.
9. Dalyko įkainiai, per visą sutarties galiojimo laikotarpį, dėl PVM dydžio ar kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojami.

III. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

10. Tiekėjas įsipareigoja:

- 10.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais pristatyti naujus, nenaudotus ir visiškai atitinkančius Sutarties priede Nr. 1. „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus Baldus ir juos sumontuoti savo lėšomis pastato, esančio Aušros al. 31, Šiauliai, patalpose pagal Perkančiosios organizacijos poreikį;
- 10.2. pritaikyti, pristatyti ir sumontuoti baldus ne ilgiau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo

sutarties įsigaliojimo dienos. Esant aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo ar Perkančiosios organizacijoms, dėl kurių baldai negali būti pristatyti per 90 kalendorinių dienų, pristatymo laikotarpis gali būti pratęsiamas 30 kalendorinių dienų, bet ne daugiau nei 2 kartus;

10.3. užtikrinti Tiekėjo darbuotojų atsakomybę pristatant ir montuojant baldus pastato patalpose bei pašalinti patalpų (grindų, durų, sienų ir kt.) defektus, atsiradusius dėl Tiekėjo darbuotojų kaltės;

10.4. suteikti Baldams garantinį aptarnavimą pagal Sutarties priedą Nr. 6 – „Garantinio aptarnavimo raštas ir garantinio aptarnavimo sąlygos“;

10.5. Garantijos terminą pratęsti tokiam laikotarpiui, per kurį Perkančioji organizacija negalėjo Baldų naudoti dėl nuo Tiekėjo priklausančių priežasčių;

10.6. atlyginti Perkančiajai organizacijai išlaidas už Baldų kokybės patikrinimą, jei patikrinimo metu nustatyta, kad Baldai neatitinka jiems keliamų reikalavimų.

11. Tiekėjas turi teisę:

11.1. gauti apmokėjimą už faktiškai pristatytus baldus pagal Sutarties priede Nr. 2. „Tiekėjo pasiūlymas. B dalis“ numatytus įkainius su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

11.2. turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

12. Perkančioji organizacija įsipareigoja:

12.1. priimti Baldus, jeigu jie atitinka Sutarties priede Nr. 1. „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus;

12.2. sumokėti už faktiškai pristatytus Baldus pagal Sutarties priede Nr. 2. „Tiekėjo pasiūlymas. B dalis“ nustatytus įkainius sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

12.3. suteikti galimybę Tiekėjui patekti į pastatą, esantį adresu Aušros al. 31, Šiauliai ir dirbti jame darbo valandomis.

13. Perkančioji organizacija turi teisę:

13.1. Patikrinti baldų kokybę, o nustatčiusi, kad Baldai neatitinka joms keliamų reikalavimų, reikalauti Tiekėjo atlyginti Perkančiajai organizacijai išlaidas už šių baldų patikrinimą;

13.2. Gauti išsamią informaciją apie sutarties vykdymo eigą;

13.3. Kitas šioje sutartyje numatytas teises.

IV. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

14. Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti sutarties galiojimą užtikrinantį dokumentą (toliau – Garantą) – banko arba draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo užtikrinimo garantiją/laidavimą elektronine forma, pateikiamą pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko/draudimo bendrovės elektroniniu parašu. Garanto vertė – 5000 Eur su PVM.

15. Garantą turi galioti visą Sutarties galiojimo terminą. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu gali pasibaigti Garanto galiojimo terminas, Tiekėjas privalo Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Garanto galiojimo pabaigos pateikti naują Garantą arba pratęsti esamą ne trumpesniam kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui. Visais atvejais Garantas turi galioti nepertraukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

16. Tais atvejais, kai likus ne trumpiau nei 2 (dviem) darbo dienoms iki Garanto galiojimo termino pabaigos Tiekėjas vis dar nepateikia naujo arba nepratęsia esamo Garanto termino, Perkančioji organizacija pasilieka teisę pasinaudoti galiojančiu Sutarties garantu.

17. Garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Pirkėjo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą.

2

18. Tiekėjui nustatytu terminu nepateikus Sutarties garanto, Perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Tiekėjui jo patirtų nuostolių dėl vienašališko Sutarties nutraukimo.

19. Perkančioji organizacija grąžina Tiekėjui Garantą (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos ir Tiekėjo prašymo gavimo.

20. Jeigu Perkančioji organizacija nesumoka už laiku pristatytas, kokybiškus ir atitinkančius Sutarties priedą Nr. 1. „Techninė specifikacija“ Baldus, Tiekėjas turi teisę reikalauti iš Perkančiosios organizacijos 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamos sumokėti sumos.

21. Jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti Baldus ar pakeisti netinkamus Baldus tinkamais, Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti iš Tiekėjo 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą pristatyti (pakeisti) Baldus dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamų pristatyti ar pakeisti Baldų vertės. Tiekėjui vėluojant pristatyti (pakeisti) Baldus daugiau nei 10 (dešimt) darbo dienų, Perkančioji organizacija turi teisę, apie tai iš anksto pranešus Tiekėjui, pirkti Baldus iš kito tiekėjo ir reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Perkančiajai organizacijai įsigyjant trūkstamas Baldus iš trečiųjų asmenų ar išlaidas susidariusias Perkančiajai organizacijai ištaisant baldų trūkumus. Atitinkamai, Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti šią Sutartį, Sutarties 42 p. numatyta tvarka arba sumažinti Sutarties kainą, vėluojamų pristatyti ar pakeisti Baldų verte.

22. Tiekėjas neturi teisės vienašališkai keisti Baldų įkainio, numatyto sutarties priede Nr. 2. Tiekėjui vienašališkai pakeitus Baldų įkainį, Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti Sutartį įspėjus Tiekėją per 5 (penkias) darbo dienas nuo sužinojimo apie Baldų kainos pakeitimą ir reikalauti iš Tiekėjo tiesioginių nuostolių atlyginimo.

22.1. Tiekėjas patvirtina, kad turi visas licencijas ir leidimus parduoti ir gabenti Baldus bei kad Baldai yra atitinkamai licencijuotos, kai jų licencijavimo reikalavimas įtvirtintas teisės aktuose. Tiekėjas taip pat patvirtina, kad Baldai jam priklauso nuosavybės teise, nėra įkeistos ar kitaip ap sunkintos bei tretieji asmenys Sutarties pasirašymo dieną neturi jokių teisių ar pretenzijų į Baldus.

22.2. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo bei nuo pareigos atlyginti nuostolius.

23. Bet kuriai iš šalių pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant:

23.1. reikalauti Sutartį pažeidusią Šalį vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

23.2. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir / ar atlyginti nuostolius;

23.3. nutraukti Sutartį 39 p. nustatyta tvarka.

V. BALDŲ PRISTATYMO IR PRIĖMIMO TVARKA

24. Baldų pristatymo terminas – 90 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Esant aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo ar Perkančiosios organizacijoms, dėl kurių baldai negali būti pristatyti per 90 kalendorinių dienų, pristatymo laikotarpis gali būti pratęsiamas 30 kalendorinių dienų, bet ne daugiau nei 2 kartus. Tokiu atveju turi būti pasirašomas abiejų šalių papildomas susitarimas prie sutarties, kurį (dviem egzemplioriais) pasirašo Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo įgalioti atstovai.

25. Tiekėjas atveža Baldus, juos iškrauna, pakrauna ir pasiima atgal netinkamus (Sutarties priedo Nr. 1. „Techninė specifikacija“ neatitinkančius) Baldus savo lėšomis. Tiekėjas turi saugoti Baldus ir apmokėti visas su tuo susijusias išlaidas iki to momento, kai Perkančioji organizacija priima Baldus. Baldai yra laikomi priimti Sutarties priedo Nr. 7 – „Baldų priėmimo-perdavimo aktas“ pasirašymo dieną, o priėmimo-perdavimo aktas yra pasirašomas tik tada, kai yra atlikti visi Sutarties priede Nr. 1. „Techninė specifikacija“ nurodyti veiksmai.

26. Baldų ar jų dalies pristatymas įforminamas Baldų ar jų dalies Priėmimo-perdavimo aktu (Sutarties priedas Nr. 7), kurį (dviem egzemplioriais) pasirašo Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo įgalioti atstovai.

27. Atsakomybė dėl Baldų atsitiktinio žuvimo ar praradimo pereina Perkančiajai organizacijai nuo Sutarties priedo Nr. 7 – „Baldų priėmimo-perdavimo akto“ pasirašymo momento. Perkančioji organizacija gali atsisakyti priimti baldus, pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą, jei Baldų priėmimo ir pirminės apžiūros metu paaiškėja, kad Baldai neatitinka Sutarties reikalavimų, nėra tinkamai paženklinėti ar sukomplektuoti, taip pat jei nėra visų Baldų kokybę, specifikaciją ar garantinį laikotarpį patvirtinančių dokumentų. Apie atsisakymą priimti baldus ir pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą privalo būti atitinkamai pažymėta pačiame priėmimo-perdavimo akte.

28. Perkančiajai organizacijai nepriėmus Baldų ar vėliau paaiškėjus Baldų neatitikimui Sutarties priede Nr. 1. „Techninė specifikacija“ nurodytiems kriterijams, Tiekėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiškus ar netinkamus Baldus kokybiškais ir atitinkančiais Techninę specifikaciją Baldais ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo dėl neatitinkančių Techninę specifikaciją Baldų gavimo dienos. Tiekėjas savo lėšomis užtikrina netinkamų Baldų pakeitimą tinkamais per Sutartyje nustatytą terminą.

VI. TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS), JUNGtinė VEIKLA

29. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Tiekėjas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Tiekėju, yra laikomi Tiekėjo agentais. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. Tiekėjas Sutarties vykdymui pasitelkia šiuos trečiuosius asmenis (subtiekėjus):

Subtiekėjo pavadinimas ir rekvizitai	Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas subtiekėjas
UAB „Narbutas International“ buveinės adresas Narbuto g. 5, Vilniaus m., buveinės adresas Ukmergės g. 308, Vilniaus m., registracijos adresas Odminių g. 3-23, Vilniaus m. juridinio asmens kodas 300592238, atstovaujama direktoriaus Gintaro Zdanio, veikiančio pagal įmonės įstatus.	Pagal 2019-08-01 jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. NARB-KEG-0190801 (pateikta su pasiūlymu).

30. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti turi pasitelkti tik tuos subtiekėjus, kurie numatyti Tiekėjo pasiūlyme. Jeigu Tiekėjas šioje Sutartyje numatytų Baldų pardavimui nori samdyti kitą, nei nurodyta pasiūlyme, subtiekėją, jis privalo prieš tai Perkančiajai organizacijai įrodyti jo patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, gauti raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą dėl pasirinkto subtiekėjo bei pateikti subtiekėjo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą pirkimo sąlygose subtiekėjams nustatytiems reikalavimams. Tiekėjas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subtiekėjams perduodamas vykdyti Sutarties ir (ar) Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Tuo atveju, jei Tiekėjas Sutarties vykdymo metu savo sutartiniais įsipareigojimams vykdyti pasitelkia kitus nei Tiekėjo pasiūlyme pirkimui nurodytus subtiekėjus, Tiekėjas pasiūlyme pirkimui nurodytus subtiekėjus pakeičia be Perkančiosios organizacijos žinios arba jeigu Tiekėjas, savo pasiūlyme nenurodęs apie ketinimą pasitelkti subtiekėjus, pasitelkia subtiekėjus be Perkančiosios organizacijos raštiško sutikimo, Tiekėjas moka Perkančiajai organizacijai 5 (penkių) procentų nuo Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 2.1. punkte, dydžio baudą bei Pirkėjui pareikalavus, nedelsiant privalo atsisakyti tokio subtiekėjo paslaugų.

31. Subtiekimas nesukuria sutartinių santykių tarp Perkančiosios organizacijos ir subtiekėjo. Tiekėjas atsako už savo subtiekėjų veiksmus ar neveikimą. Perkančiosios organizacijos sutikimas,

4

kad sutartiniamis įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subtiekęjas, neatleidžia Tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.

32. Tiekėjui ar subtieėjui paprašius raštu, gali būti sudarytas tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju susitarimas. Toks susitarimas įsigalioja tik, jei jį pasirašo Tiekėjas, subtiekęjas ir Tiekėjas.

33. Atsiradus poreikiui keisti Jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Sutartis yra vykdoma pagal Jungtinės veiklos sutartį), Jungtinės veiklos partneriai privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:

34. Perkančioji organizacija gaus šiuos dokumentus:

34.1. pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl Jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;

34.2. pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš Jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį naujam(-iems) / pasiliekančiam (-iams) Jungtinės veiklos partneriui(-iams);

34.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) Jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei priimti visus pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);

34.4. Tiekėjas įrodys Perkančiajai organizacijai naujojo(-ų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;

34.5. Tiekėjas gaus Perkančiajai organizacijai rašytinį sutikimą keisti Jungtinės veiklos partnerius;

34.6. Tiekėjas pateiks Perkančiajai organizacijai naujos Jungtinės veiklos sutarties ar esamos Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje Jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis(-ieji) / pasiliekančias(-ys) Jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę Jungtinės veiklos sutartį.

35. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

36. Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.



37. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

38. Ši Sutartis įsigalioja pateikus Sutarties galiojimą užtikrinantį dokumentą, nurodytą Sutarties 14 p. ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo bet ne ilgiau nei 6 mėn..

39. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, arba abiejų Šalių sutarimu, nesikreipdamos į teismą, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais ir tvarka.

40. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, dėl sutarties sąlygų netesėjimo, nesikreipdamos į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu pranešusi apie tai Tiekėjui. Tokiu atveju Tiekėjui yra sumokama tik už kokybiškus faktiškai iki Sutarties nutraukimo dienos pateiktus Baldus ir jokios kitos pareigos Perkančiajai organizacijai neatsiranda, įskaitant, bet neapsiribojant, Perkančioji organizacija neturi mokėti Tiekėjui jokių kitų sumų ir (ar) mokėjimų.

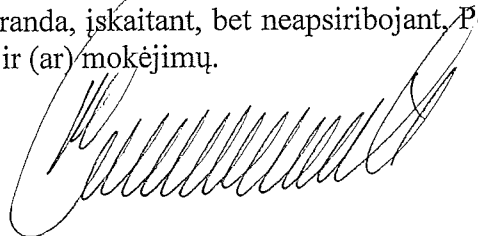

5

41. Tiekėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Perkančiąją organizaciją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Perkančioji organizacija nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, kai dėl konkrečių savo įsipareigojimų nevykdymo Perkančioji organizacija ne mažiau kaip du kartus buvo įspėta.

42. Perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėjusi Tiekėją, nutraukti Sutartį, o Tiekėjas privalo sumokėti Perkančiajai organizacijai 5 (penkių) procentų dydžio baudą nuo Sutarties priede Nr. 2. „Tiekėjo pasiūlymas. B dalis“ nurodytos pasiūlymo sumos jeigu Tiekėjas iš esmės pažeidė Sutartį. Tiekėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:

43. pateikti Baldai neatitinka Sutartyje ir (ar) jos prieduose numatytų reikalavimų ir Tiekėjas neištaiso Baldų trūkumų per Sutarties priede Nr. 6. „Garantinio aptarnavimo raštas ir garantinio aptarnavimo sąlygos“ numatytą terminą.

43.1. Tiekėjas pažeidžia Baldų pristatymo terminus, numatytus 10.2. p.;

43.2. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;

43.3. Jei Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

44. Perkančioji organizacija turi teisę be Tiekėjo sutikimo iš Sutarties kylančias visas ar dalį Perkančiosios organizacijos teisių ir/ar pareigų perleisti kitam asmeniui, pateikiant Tiekėjui rašytinį pranešimą likus ne mažiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki teisių ir/ar pareigų perleidimo nurodant Perkančiosios organizacijos teisių ir/ar pareigų pagal šią Sutartį perėmėją, jeigu Perkančiosios organizacijos funkcijos ir / ar veikla, susijusi su šia Sutartimi būtų perleidžiama tam trečiajam asmeniui.

45. Baldų įkainiai, Baldų kokybiniai reikalavimai nebus peržiūrimi visą Sutarties galiojimo terminą. Visos kitos Sutarties sąlygos gali būti keičiamos išimtinai tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.



IX. GINČŲ SPRENDIMAS

46. Šalys susitaria, kad visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai ir (ar) pretenzijos, kylančios iš šios Sutarties ir (ar) susijusios su ja, jos vykdymu, nutraukimu ir (ar) pažeidimu, taip pat dėl skirtingo Sutarties nuostatų aiškinimo, bus Šalių sprendžiami derybų būdu.

47. Šalims nepavykus išspręsti ginčų/nesutarimų, reikalavimų ir (ar) pretenzijų derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo ginčų, nesutarimų, reikalavimų ir (ar) pretenzijų atsiradimo dienos, jie bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, esančiuose Šiaulių mieste, teisės aktų nustatyta tvarka.

X. KONFIDENCIALUMAS

48. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina šios Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu ir trejus metus po Sutarties pabaigos. Tiekėjas sutinka, kad šios Sutarties sąlygos būtų atskleistos skolų išieškojimo įmonei, jei

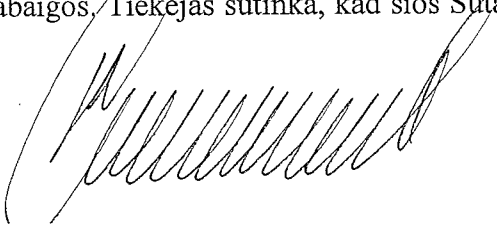

Perkančioji organizacija nusprendžia kreiptis į tokią įmonę dėl Tiekėjo skolos pagal šią Sutartį išieškojimo.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

50. Šalių adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja apie tai viena kitai pranešti per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo dienos. Nepranešusioji Šalis atlygina visus dėl nepranešimo atsiradusius nuostolius ir prisiima su nepranešimu susijusią riziką.

51. Esant prieštaravimams tarp Sutarties ir jos priedų, Šalys turi vadovautis Sutarties nuostatomis.

52. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai žemiau nurodytais adresais. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu, yra laikomi gautais jų išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas pasibaigus darbo valandoms (po 17 val.). Pranešimai, siųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų išsiuntimo.

53. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytasis Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę žodžiu ir raštu duoti Tiekėjo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti Sutarties priedą Nr. 7 – „Baldų priėmimo-perdavimo aktas“, sąskaitas faktūras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pratęsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:

53.1. Perkančiosios organizacijos už šios Sutarties vykdymą ir priežiūrą atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams Ieva Grinienė, tel. mob. Mob. +370 672 59 883, el. p. ieva.griniene@siauliukc.lt;

53.2. Perkančiosios organizacijos atstovas, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka – Viešųjų pirkimų specialistė, Jūratė Marčišauskienė tel. mob. +370 655 25518, el. p. jurate.marcisauskiene@siauliukc.lt ;

53.3. Tiekėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – direktorius, Vilius Gudavičius, tel. +37052431400, El. P. vilniausbiuras@narbutas.lt;

54. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

XII. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – „Techninė specifikacija“;

Priedas Nr. 2 – „Tiekėjo pasiūlymas. B dalis“;

Priedas Nr. 3 – „Tiekėjo pasiūlymas. A dalis“;

Priedas Nr. 4 – „Baldų išdėstymo planas“;

Priedas Nr. 5 – „Baldų medžiagų, dangų, gobelenų suderinimo aktas“;

Priedas Nr. 6 – „Garantinio aptarnavimo raštas ir garantinio aptarnavimo sąlygos“;

Priedas Nr. 7 – „Baldų priėmimo-perdavimo aktas“.

XIII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Perkančioji organizacija

Šiaulių kultūros centras

Buv. adresas: Aušros al. 29, LT-76300 Šiauliai

Reg. adresas: Aušros al. 31, LT-76300 Šiauliai

Įm. kodas 302296711

Tel. +370 41 52 41 63

El. p. info@siauliukc.lt


AB „Swedbank“, kodas 73000

A / s LT40 7300 0101 1313 8099

Direktorė

Deimantė Bačiulė

A.V.



Tiekėjas

UAB „Narbutas Lietuva“

Buv. adresas: Narbuto g. 5, Vilniaus m.,

Reg. adresas Odminių g. 3-23, Vilniaus m.

Juridinio asmens kodas 302527901

PVM mokėtojo kodas LT100005539018

Tel. +37052431400.

El. P. vilniausbiuras@narbutas.lt


AB „SEB bankas“, kodas 70440

A.s. LT 167044 0600 0828 4483

Direktorius

Vilius Gudavičius

A.V.



BIURO IR SPECIALIOS PASKIRTIES BALDŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti Perkančiajai organizacijai pristatomi supakuoti.

1.2. Į baldų komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys reikalingos tinkamai baldų eksploatacijai.

1.3. Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami Tiekėjo lėšomis, Perkančiosios organizacijos nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius).

1.4. Visos dalys, kurias naudodamiesi baldais lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, vartotojai turi būti apsaugoti nuo sužalojimo.

1.5. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, turi būti uždengtos.

1.6. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.

1.7. Perkančioji organizacija turi teisę konkretų atspalvį išsirinkti iš Tiekėjo siūlomos spalvų paletės. Tiekėjas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos suderina su Perkančiaja organizacija gaminių spalvą ir tikslus gaminių matmenis.

1.8. Tiekėjas privalo suteikti galimybę Perkančiajai organizacijai išsirinkti dangas (kurias pristato kartu su baldų pavyzdžiais):

1.8.1. melamino – ne mažiau kaip iš 7 vnt. spalvų;

1.8.2. metalinių dalių – ne mažiau kaip iš 4 vnt. spalvų;

1.8.3. gobelenų – iš ne mažiau kaip dviejų rūšių dangų, ir ne mažiau kaip iš 15 vnt. spalvų kiekvienos rūšies dangos. Gobelenai turi atitikti techninėse specifikacijose nurodytus trinties parametrus.

1.9. Visiems baldams ir kėdėms turi būti suteikiama ne mažesnė negu 5 metų garantija, specialios paskirties baldams – ne mažesnė negu 2 metų garantija, virtuviniams komplektams – ne mažesnė negu 2 metų garantija nuo pristatymo ir surinkimo datos. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus ištaisyti, sukomplektuoti arba pakeisti netinkamos kokybės Baldus tinkamos kokybės baldų savo lėšomis per ne ilgesnį kaip 10 dienų laikotarpį.

1.10. Tiekėjas turi pateikti sertifikatus ir bandymo protokolus (originalus arba tinkamai patvirtintas kopijas), išduotus akredituotų įstaigų arba bandymų laboratorijų, patvirtinančius atitikimą reikalavimams.

1.11. Biuro baldai turi būti saugūs ir atitikti reikalavimus:

1.11.1. baldų gamintojas taiko aplinkosaugos vadybos priemones, t.y. baldų gamintojas privalo būti įdiegęs ir dirbti pagal aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001 standarto arba lygiavertčius reikalavimus. Taip pat atitinka ISO 9001 vadybos sistemos standarto arba lygiavertčius reikalavimus;

1.11.2. baldų gamybai naudojama medžio drožlių plokštė (LMDP), kurios kenksmingų medžiagų kiekis neviršija Europos Sąjungos normatyvuose leistinių normų – E-1 klasė;

1.11.3. baldams gaminti turi būti naudojama laminuota medžio drožlių plokštė, kuri turi atitikti LST EN 14322 standarto arba jam lygiavertčio reikalavimus;

1.11.4. korpusiniai baldai turi atitikti LST CEN/TR 14073-1:2004 „Įstaigos baldai. Korpusiniai baldai. 1 dalis. Matmenys“ ir LST EN 14073-2:2004 „Įstaigos baldai. Korpusiniai baldai. 2 dalis. Saugos reikalavimai“ standartus arba jam lygiavertį;

1.11.5. stalai turi atitikti LST EN 527-1:2011 „Įstaigų baldai. Darbo ir rašomieji stalai. 1 dalis. Matmenys“, LST EN 527-2:2003 „Įstaigų baldai. Darbo stalai ir rašomieji stalai. 2 dalis. Mechaniniai saugos reikalavimai“ standartą arba jam lygiavertį. Pateikti bandymų protokolą atitikimui LST EN 527-3:2003 „Įstaigų baldai. Darbo stalai ir rašomieji stalai. 3 dalis. Bandymo metodai nustatyti pastovumą ir konstrukcijos mechaninį stiprumą“;

1.11.6. posėdžių stalai su atverčiamu stalviršiu turi atitikti EN 15372:2008 „Baldai. Stiprumas, ilgaamžiškumas ir sauga. Nebuitinių stalų reikalavimai“ standartą arba jam lygiavertį, pateiktas kartu su bandymų protokolu;

1.11.7. darbuotojų kėdės turi atitikti LST EN 1335-1:2000 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 1 dalis. Matmenys. Matmenų nustatymas“, LST EN 1335-2:2009 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 2 dalis. Saugos reikalavimai“ standartą ir LST EN 1335-3:2009 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 3 dalis. Bandymo metodai“ arba jam lygiavertį;

1.11.8. lankytojų kėdės turi atitikti LST EN 16139:2013 „Baldai. Stiprumas, ilgaamžiškumas ir sauga. Nebuitinių sėdimų baldų reikalavimai“ standartą arba jam lygiavertį. Pateikti bandymų protokolą atitikimui LST EN 16139:2013;

1.11.9. akustinės pertvaros turi atitikti standarto LST EN ISO 354:2004 „Akustika. Garso sugerties matavimas aidėjimo kameroje“ ir LST EN ISO 11654:1998 „Akustika. Garsą sugeriantys statybos gaminiai. Garso sugerties įvertinimas“ (arba lygiavertį). Taip pat LST EN 1023-1:1996 „Įstaigų baldai. Pertvaros. 1 dalis. Matmenys“ (arba lygiavertį) (arba lygiavertį), LST EN 1023-2:2000 „Įstaigų baldai. Pertvaros. 2 dalis. Mechaninės saugos reikalavimai“ (arba lygiavertį), LST EN 1023-3:2000 „Įstaigų baldai. Pertvaros. 3 dalis. Bandymų metodai“ (arba lygiavertį).

1.12. Gamybos terminas – 90 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos Esant aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo ar Perkančiosios organizacijoms, dėl kurių baldai negali būti pristatyti per 90 d., pristatymo laikotarpis gali būti pratęsiamas 30 kalendorinių dienų, bet ne daugiau nei 2 kartus;

1.13. Su prekėmis reikalaujama pristatyti prekių priėmimo-perdavimo aktą.

1.14. Tiekėjas privalo turėti Bendrosios civilinės atsakomybės draudimą ne mažesnei nei 100 000 Eur sumai bendrai žmonių sužalojimo ir/ar žuvimo bei daiktų sugadinimo ir/ar sunaikinimo vieno draudiminio įvykio atveju, ir už visus draudiminius įvykius per draudimo laikotarpį bendrai.

1.15. Per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Tiekėjas įsipareigoja atvykti į Perkančiosios organizacijos patalpas, jas išsimatuoti, susiderinti tikslus baldų gabaritų išmatavimus/parametrus nurodytose patalpose su Perkančiąja organizacija bei pateikti Perkančiajai organizacijai baldų konstrukcinius brėžinius ir kitus techninius parametrus: naudojamas medžiagas, susiderinti jų kodus ir spalvas, galutinius baldų matmenis. Baldų elementų galima matmenų paklaida, nurodyta techninėje specifikacijoje, taip pat turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Kartu su pasiūlymu pateikti patalpų 1-2, 1-20, 2-17 baldų išdėstymo brėžinius, 2D ir 3D erdvėje. Pateikti pristatomų pavyzdinių baldų nuotraukas/vizualizacijas su techniniais aprašymais.

2.2. Pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą. Tuo tikslu prašoma pristatyti baldų pavyzdžius: ST-06, SP-02, SP-07, PT-03, KD-01, KD-03, SR-01. Pavyzdžiai pristatomi adresu Aušros al. 31, Šiauliai, per 2 darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Kartu su baldų pavyzdžiais pateikiamos reikalaujamos spalvų paletės.

2.3. Kadangi kabinetų patalpos yra nedidelės kvadratinės, sienos šviesiai pilkos spalvos, grindys pilkų tonų, tad baldai savo tūriu ir spalva neturi vizualiai mažinti erdvės. Gobelenų spalvų paletėje turi atsirasti galimybė pasirinkti panašias / artimas spalvas naudojamas Šiaulių kultūros centro logotipe. Atkreiptinas dėmesys, kad pagrindinėje viešojoje erdvėje (patalpa 1-2), siena, priešais įėjimą ir rūbines, bus interaktyviai pateikta naudojant nespalvotas fotografijas, oranžinės spalvos dekoratyvines detales. Todėl pageidautina, kad šiai erdvei kuriami specialiosios paskirties baldai derėtų su būsimais sprendiniais bei interjeru. Viešųjų erdvių sienos – šviesiai pilkos spalvos, grindys pilkos spalvos plytelės.

2.4. Baldų techniniai reikalavimai nurodyti 1 lentelėje. Gaminio matmenų paklaida ne didesnė negu ± 2 proc. nuo matmenų nurodytų 1 lentelėje. Medžiagos ir konstrukcijos – ne mažiau/ne blogiau kaip medžiagos nurodytos 1 lentelėje arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 10 proc.

1 lentelė. Baldų techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
BIURO BALDŲ KOMPLEKTAS					
1.	Darbo stalas (ST-01)	(1-28) – 1vnt.	1200x700, H-740	Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo rėmas ir kojos turi būti pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir turi būti pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią turi būti įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.	1 vnt.
2.	Darbo stalas (ST-02)	(1-12) – 1vnt. (2-18) – 1vnt. (2-19) – 1vnt.	1200x800, H-740	Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo rėmas ir kojos turi būti pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir turi būti pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią turi būti įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.	3 vnt.
3.	Darbo stalas (ST-03)	(2-8) – 1 vnt. (2-10) – 1vnt. (2-11) – 1vnt. (3-18) – 2vnt.	1400x700, H-740	Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo rėmas ir kojos turi būti pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos turi	5 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				būti nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir turi būti pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią turi būti įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršių tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.	
4.	Darbo stalas (ST-04)	(1-09) – 1 vnt. (1-10) – 1 vnt. (1-44) – 1 vnt. (2-17) – 1 vnt.	1420x700, H-740	Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo rėmas ir kojos turi būti pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir turi būti pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią turi būti įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršių tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.	4 vnt.
5.	Darbo stalas (ST-05)	(1-21) – 1 vnt. (1-22) – 1 vnt. (1-23) – 1 vnt.	1400x800, H=740	Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo rėmas ir kojos turi būti pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir turi būti pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią turi būti įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu	3 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.	
6.	Darbo stalias (ST-06)	(1-10) – 2 vnt. (1-16) – 2 vnt. (1-44) – 2 vnt. (2-17) – 4 vnt. (3-19) – 1 vnt. (3-8) – 1 vnt.	1600x700, H=740	Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo rėmas ir kojos turi būti pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir turi būti pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią turi būti įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.	12 vnt.
7.	Darbo stalias (ST-07)	(1-8) – 2 vnt. (1-20) – 1 vnt.	1600x800, H=740	Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo rėmas ir kojos turi būti pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir turi būti pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią turi būti įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.	3 vnt.
8.	Darbo stalias (ST-08)	(1-7) – 1 vnt. (1-9) – 2 vnt.	1800x700, H=740	Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo rėmas ir kojos turi būti pagaminti iš metalinio	3 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir turi būti pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią turi būti įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršių tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.	
9.	Darbo stalias (ST-09)	(1-37) – 3 vnt. (1-38) – 3 vnt. (1-39) – 3 vnt. (2-37) – 3 vnt. (2-40) – 3 vnt. (3-16) – 2 vnt.	1000x600, H=720	Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti 3 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalų kojos turi būti pagamintos iš 25 mm storio medienos drožlių plokštės. Iš priekio turi būti 25 mm storio MDP užtvvara. Kojos turi turėti iki 10 mm išsukamas atramėles stalviršių paviršiams bei grindų nelygumams išlyginti.	17 vnt.
10.	Darbo stalias (ST-10)	(1-26) – 1 vnt. (1-28) – 1 vnt.	2800x800, H=740	Stalviršis gali būti sudarytas iš dviejų atskirų segmentų ir turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Per visą stalviršio ilgį- stalo rėmas. Centrinėje stalo dalyje turi būti numatyta atraminė koja stalo stabilumui užtikrinti bei išlinkio galimybei eliminuoti. Stalo rėmas ir kojos turi būti pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir turi būti pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti.	2 vnt.
11.	Pasitarimų stalias su sulankstomomis kojomis (ST-11)	(1-51) – 10 vnt. (1-54) – 10 vnt.	1400x700, H=740	Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo kojos turi būti pagamintos iš metalinio vamzdžio. Visos stalo metalinės konstrukcijos turi būti	20 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				chromuotos. Stalo kojos turi užsilenkti, kad esant poreikiui būtų galima kojas užlenkti ir salus sandėliuoti vienas ant kito. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti.	
12.	Pasitarimų stalas su atverčiamu stalviršiu (ST-12)	(1-18) – 10 vnt.	1400x800, H=740	Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo rėmas sudarytas iš sijos, elipsės formos metalinių kojų, visos metalinės dalys turi būti nudažytos miltelinio būdu. Stalo stalviršis iš darbinės horizontalios padėties turi turėti galimybę keistis į vertikalią poziciją, su automatinio sustojimu. Stalviršis į horizontalią poziciją turi sugrįžti spustelėjus stalviršį. Prie stalo tvirtinami Ø 65 mm ratukai su stabdžiais. Stalas turi atitikti EN 15372:2008 „Baldai. Stiprumas, ilgaalaikiškumas ir sauga. Nebuitinių stalų reikalavimai“ standartą arba jam lygiavertį, pateiktas kartu su bandymų protokolu.	10 vnt.
13.	Pasitarimų stalas (5 vietų) (ST-13)	(R-1) – 1 vnt.	Ø 1000, H=740	Stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės, iš abiejų pusių padengtos melamino arba lygiaverte plėvele. Visos stalviršio briaunos turi būti ne mažiau kaip 3 mm ABS/PVC ir jų spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo koja turi būti gaminama iš apvalaus plieno vamzdžio, padas 6 mm plieno lakštas, viršuje su metaline kryžme. Metalinės dalys turi būti dažytos miltelinio ar lygiaverčiu būdu.	1 vnt.
14.	Pasitarimų stalas (5 vietų) (ST-14)	(1-20) – 1 vnt.	Ø 1100, H=740	Stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės, iš abiejų pusių padengtos melamino arba lygiaverte plėvele. Visos stalviršio briaunos turi būti ne mažiau kaip 3 mm ABS/PVC ir jų spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalo koja turi būti gaminama iš apvalaus plieno vamzdžio, padas 6 mm plieno lakštas, viršuje su metaline kryžme. Metalinės dalys turi būti dažytos miltelinio ar lygiaverčiu būdu.	1 vnt.
15.	Kavos staliukas (ST-15)	(1-8) – 1 vnt. (1-9) – 1 vnt. (1-23) – 1 vnt. (1-37) – 1 vnt. (1-38) – 1 vnt.	400x500, H=610	Stalviršis turi būti pagamintas iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 1 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Staliuko koja turi būti pagaminta iš metalinio vamzdžio profilio, kojos matmuo – 40x40x2 mm. Padas – 300x450x8 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos turi būti	12 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
		(1-39) – 1 vnt. (1-44) – 1 vnt. (2-17) – 1 vnt. (2-18) – 1 vnt. (2-37) – 1 vnt. (2-40) – 1 vnt. (3-8) – 1 vnt.		nudažytos milteliniu būdu. Staliukas turi būti konstrukciškai stabilus.	
16.	Darbo stalo priestalis (ST-16)	(1-9) – 2 vnt. (1-16) – 2 vnt. (1-21) – 1 vnt. (1-22) – 1 vnt. (3-19) – 1 vnt.	800x600, H=740	Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Priestalio rėmas ir kojos turi būti pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos priestalio metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir turi būti pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Priestalio kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Tvirtinamas prie stalo metalinėmis plokštelėmis.	7 vnt
17.	Kompiuterio laikiklis su diržais (PL-01)	(1-16) – 1 vnt. (1-8) – 2 vnt. (1-10) – 1 vnt. (1-12) – 1 vnt. (1-9) – 2 vnt. (1-44) – 2 vnt. (2-8) – 1 vnt. (2-10) – 1 vnt. (2-11) – 1 vnt. (2-19) – 1 vnt. (2-17) – 1 vnt. (3-18) – 1 vnt.	250x550, H=550	Kompiuterio procesoriaus laikiklis: susideda iš dviejų metalinių laikiklių, kurie tvirtinami po stalviršiu ir iš dviejų reguliuojamų diržų ir laiko pakabintą kompiuterio korpusą. Laikiklis išlaikyti nemažiau nei 10 kg. Metaliniai kampai tvirtinami prie stalviršio, o kompiuteris diržais prispaudžiamas prie metalinių kampų taip kad nejudėtų.	15 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
18.	Stalo pertvara (PT-1)	(2-17) – 2 vnt.	700x22, H=520 (450 virš stalviršio)	Pertvara 700 kraštinei. Pertvaros matmenys 700x22 mm, H=520, aukštis virš pertvaros turi būti ne mažesni nei 450 mm. Pertvara turi būti pagaminta iš MDP plokštės, aptrauktos porolonu ir gobelenu, kurio sudėtis turi būti ne < 100% poliesterio iš viso ne mažiau negu 470g/m ² , tvirtumas ne mažesnis negu 100 000 ciklą (pagal Martindeilo skalę). Tvirtinama metaliniais laikikliais tik prie stalviršio apačios, turi būti stabili ir nevibruoti.	2 vnt.
19.	Stalo pertvara (PT-2)	(1-9) – 1 vnt. (1-10) – 1 vnt. (1-44) – 1 vnt. (3-18) – 1 vnt.	1400x22, H=520 (450 virš stalviršio)	Pertvara 1400 kraštinei. Pertvaros matmenys 1400x22 mm, H=520, aukštis virš pertvaros turi būti ne mažesni nei 450 mm. Pertvara turi būti pagaminta iš MDP plokštės, aptrauktos porolonu ir gobelenu, kurio sudėtis turi būti ne < 100% poliesterio iš viso ne mažiau negu 470g/m ² , tvirtumas ne mažesnis negu 100 000 ciklą (pagal Martindeilo skalę). Tvirtinama metaliniais laikikliais tik prie stalviršio apačios, turi būti stabili ir nevibruoti.	4 vnt.
20.	Stalo pertvara (PT-03)	(1-8) – 1 vnt. (1-10) – 1 vnt. (1-16) – 1 vnt. (1-44) – 1 vnt. (2-17) – 2 vnt.	1600x22, H=520 (450 virš stalviršio)	Pertvara 1600 kraštinei. Pertvaros matmenys 1600x22 mm, H=520, aukštis virš pertvaros turi būti ne mažesni nei 450 mm. Pertvara turi būti pagaminta iš MDP plokštės, aptrauktos porolonu ir gobelenu, kurio sudėtis turi būti ne < 100% poliesterio iš viso ne mažiau negu 470g/m ² , tvirtumas ne mažesnis negu 100 000 ciklą (pagal Martindeilo skalę). Tvirtinama metaliniais laikikliais tik prie stalviršio apačios, turi būti stabili ir nevibruoti.	6 vnt.
21.	Stalo pertvara (PT-4)	(1-9) – 1 vnt.	1800x22, H=520 (450 virš stalviršio)	Pertvara 1800 kraštinei. Pertvaros matmenys 1800x22, H=520, aukštis virš pertvaros turi būti ne mažesni nei 450 mm. Pertvara turi būti pagaminta iš MDP plokštės, aptrauktos porolonu ir gobelenu, kurio sudėtis turi būti ne < 100% poliesterio iš viso ne mažiau negu 470g/m ² , tvirtumas ne mažesnis negu 100 000 ciklą (pagal Martindeilo skalę). Tvirtinama metaliniais laikikliais tik prie stalviršio apačios, turi būti stabili ir nevibruoti.	1 vnt.
22.	Mobili akustinė pertvara su ratukais (PT-5)	(2-17) – 1 vnt.	1000x36, H=1600	Pastatoma akustinė pertvara su ratukais, aptraukta gobelenu. Medžio drožlių plokštė turi būti aptraukta akustiniu porolonu ir audiniu. Pertvaros turi turėti galimybę būti sujungtos tarpusavyje. Iš pertvaros abiejų pusių tvirtinamos metalinės kojelės su ratukais, metalas nudažytos miltelinio būdu, ratukų matmenys – ne mažiau kaip Ø50 mm. Pateikti bandymų protokolą pagal LST EN ISO 354:2004 „Akustika. Garso sugerties matavimas aidėjimo kameroje“ ir LST EN ISO 11654:1998 „Akustika. Garsą sugeriantys statybos gaminiai. Garso sugerties	1 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				įvertinimas“. Taip pat LST EN 1023-1:1996 „Įstaigų baldai. Pertvaros. 1 dalis. Matmenys“, LST EN 1023-2:2000 „Įstaigų baldai. Pertvaros. 2 dalis. Mechaninės saugos reikalavimai“, LST EN 1023-3:2000 „Įstaigų baldai. Pertvaros. 3 dalis. Bandymų metodai“. Gobeleno sudėtis sudėtis turi būti ne < 100% poliesterio iš viso ne mažiau negu 470g/m ² , tvirtumas ne mažesnis negu 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).	
23.	Stalčių blokas (SP-01)	(1-7) – 1 vnt. (1-9) – 3 vnt. (1-10) – 3 vnt. (1-12) – 1 vnt. (1-16) – 2 vnt. (1-26) – 1 vnt. (1-28) – 1 vnt. (1-44) – 3 vnt. (2-8) – 1 vnt. (2-10) – 1 vnt. (2-11) – 1 vnt. (2-17) – 5 vnt. (2-18) – 1 vnt. (2-19) – 1 vnt. (3-8) – 1 vnt. (3-18) – 2 vnt. (3-19) – 1 vnt.	430x600, H=550	Spintelė ant ratukų su centriniu užraktu, 3 stalčiai. Fasada ir korpusas turi būti gaminami iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Stalčių vidus – iš 16 mm plokštės. 18 mm medžio drožlių plokštės kraštai laminuoti – 1,5 mm ABS briauna, 16 mm – 0,5 mm ABS briauna. Stalčių kreipiančiosios – metaliniai bėgeliai. Stalčiai – dalinio ištraukimo, maksimali apkrova – 25 kg. Stalčiaus viduje telpa A3 formato popieriaus lapai. Rankenėlės – metaliniai profiliai, per visą stalčiuo plotį, dažyti miltelinio būdu. Ratukai kieti, bendras aukštis – 43 mm.	29 vnt.
24.	Pagalvėlė, skirta prisėdimui ant spintelės (PA-01)	(1-10) – 3 vnt.	420x600x32	Pagalvėlė yra aptraukta gobelenu ir tvirtinama „Velchro“ juosta. Gobeleno sudėtis turi būti ne < 100% poliesterio iš viso ne mažiau negu 470g/m ² , tvirtumas ne mažesnis negu 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).	3 vnt.
25.	Daiktadėžė (dešinioji) (SP-02)	(1-12) – 1 vnt. (1-21) – 1 vnt.	800x400, H=1200	Daiktadėžė dešinioji (užrakinama, su 3 lentynomis ir kanceliariniu dėklu). Daiktadėžė turi būti rakinama, pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), laminuotos ne	6 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
		(1-22) – 1 vnt. (1-23) – 1 vnt. (2-18) – 1 vnt. (2-19) – 1 vnt.		mažiau kaip 1 mm storio ABS arba PVC juosta, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Daiktadėžė atidaroma patraukus fasadinę plokštumą už rankenėlės. Viduje – trys lentynos ir stalčius. Lentynoje turi tilpti A4 formato segtuvai. Viršutinėje dalyje – stalčius su plastikiniu įdėklų kanceliarijos reikmėms. Daiktadėžės pagrindas – reguliuojamo aukščio kojelės. Daiktadėžė konstrukciškai turi būti stabili, nereikalaui papildomo tvirtinimo.	
26.	Daiktadėžė (kairioji) (SP-03)	(1-8) – 1 vnt.	800x400, H=740	Daiktadėžė kairioji (užrakinama, su 2 lentynomis ir kanceliariniu dėklu). Daiktadėžė turi būti rakinama, pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), laminuotos ne mažiau kaip 1 mm storio ABS arba PVC juosta, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Daiktadėžė atidaroma patraukus fasadinę plokštumą už rankenėlės. Viduje – dvi lentynos ir stalčius. Apatinėje lentynoje turi tilpti A4 formato segtuvai. Viršutinėje dalyje – stalčius su plastikiniu įdėklų kanceliarijos reikmėms. Daiktadėžės pagrindas – reguliuojamo aukščio kojelės. Daiktadėžė konstrukciškai turi būti stabili, nereikalaui papildomo tvirtinimo.	1 vnt
27.	Daiktadėžė (dešinioji) (SP-04)	(1-8) – 1 vnt.	800x400, H=740	Daiktadėžė dešinioji (užrakinama, su 2 lentynomis ir kanceliariniu dėklu). Daiktadėžė turi būti rakinama, pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), laminuotos ne mažiau kaip 1 mm storio ABS arba PVC juosta, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Daiktadėžė atidaroma patraukus fasadinę plokštumą už rankenėlės. Viduje – dvi lentynos ir stalčius. Apatinėje lentynoje turi tilpti A4 formato segtuvai. Viršutinėje dalyje – stalčius su plastikiniu įdėklų kanceliarijos reikmėms. Daiktadėžės pagrindas – reguliuojamo aukščio kojelės. Daiktadėžė konstrukciškai turi būti stabili, nereikalaui papildomo tvirtinimo.	1 vnt.
28.	Uždara kanceliarinė spinta (SP-05)	(1-44) – 1 vnt.	800x600, H=720	Kanceliarinė spinta. Turi būti uždara (dvejos duralės), rakinama. Viduje turi būti dvi lentynos t.y turi tilpti 2 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos. Rankenėlės	1 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.	
29.	Uždara kanceliarinė spinta (SP-06)	(1-44) – 2 vnt. (1-54) – 4 vnt. (3-16) – 3 vnt.	800x420, H=2250	Kanceliarinė spinta. Turi būti uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje turi būti šešios lentynos t.y turi tilpti 6 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš 25mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas – 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t.y. „graži“ iš visų pusių. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali tarnauti kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t.y 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampu. Naudojamas strypinis rakinimo mechanizmas t.y. durys fiksuojamos prie spintos stogo ir dugno. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.	9 vnt.
30.	Kanceliarinė spinta su apatinėmis durelėmis (SP-07)	(1-8) – 2 vnt. (1-9) – 3 vnt. (1-16) – 1 vnt. (1-21) – 2 vnt. (1-22) – 1 vnt. (1-23) – 2 vnt. (1-26) – 1 vnt. (1-44) – 1 vnt. (3-8) – 2 vnt. (3-18) – 2 vnt. (3-19) – 2 vnt.	800x420, H=2250	Kanceliarinė spinta. Turi būti pusiau uždara, rakinama. Viduje turi būti šešios lentynos t.y turi tilpti 6 A4 formato segtuvų eilės. Keturios viršutinės – atviros, dvi apatinės – uždaros (dvejos durelės). Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš 25mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas – 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t.y. „graži“ iš visų pusių. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali tarnauti kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t.y 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampu. Naudojamas strypinis rakinimo mechanizmas t.y. durys fiksuojamos prie paskutinės atviros lentynos apačios ir spintos dugno. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.	19 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
31.	Kanceliarinė spinta (SP-08)	(1-10) – 2 vnt.	1200x420, H=2250	Kanceliarinė spinta. Turi būti uždara (dvejos durelės), rakinama. Dviejų dalių. Kiekvienoje dalyje turi būti po šešias lentynas t.y turi tilpti po 6 A4 formato segtuvų eiles. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš 25mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas – 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t.y. „graži“ iš visų pusių. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali tarnauti kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t.y 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampų. Naudojamas strypinis rakinimo mechanizmas t.y. durys fiksuojamos prie spintos stogo ir dugno. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.	2 vnt.
32.	Kanceliarinė ir rūbų spinta (SP-09)	(1-44) – 1 vnt. (1-54) – 2 vnt.	800x420, H=2250	Turi būti uždara, dviejų durų, rakinama. Viršuje turi būti 2 lentynos, po viena jų ištraukiama kabykla rūbams kabinti. Ištraukiama pakaba 300 mm chromuota, ištraukiama 210 mm. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš 25mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas – 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t.y. „graži“ iš visų pusių. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali tarnauti kaip pertvara. Lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t.y 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampų. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.	3 vnt.
33.	Rūbų spinta (SP-10)	(2-8) – 4 vnt. (2-17) – 2 vnt.	800x600, H=1900	Turi būti uždara, dviejų durų, rakinama. Viršuje turi būti 1 lentyna, po ja plieninė kartelė, ovalinė 30x15 mm chromuota. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš 25mm MDP.	6 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas – 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t.y. „graži“ iš visų pusių. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali tarnauti kaip pertvara. Lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimust.y 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampu. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.	
34.	Kanceliarinė spinta (SP-11)	(2-8) – 4 vnt. (2-17) – 5 vnt.	800x600, H=1900	Kanceliarinė spinta. Turi būti uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje turi būti špenkios lentynos t.y turi tilpti 5 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš 25mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas - 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t.y. „graži“ iš visų pusių. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali tarnauti kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimust.y 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampu. Naudojamas strypinis rakinimo mechanizmas t.y. durys fiksuojamos prie spintos stogo ir dugno. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.	9 vnt.
35.	Kanceliarinė spinta (SP-12)	(1-7) – 4 vnt.	1000x420, H=1150	Kanceliarinė spinta. Turi būti uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje turi būti trys lentynos t.y turi tilpti 3 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš 25mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas - 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t.y. „graži“ iš visų pusių. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauti	4 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali tarnauti kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus, y 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampu. Naudojamas strypinis rakinimo mechanizmas t.y. durys fiksuojamos prie spintos stogo ir dugno. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.	
36.	Atvira kanceliarinė spinta (SP-13)	(1-7) – 1 vnt.	1000x420, H=1150	Atvira kanceliarinė spinta. Viduje turi būti trys lentynos t.y turi tilpti 3 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš 25mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas – 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t.y. „graži“ iš visų pusių. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali tarnauti kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus, y 1,5 kg/dm ² . Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.	1 vnt.
37.	Kanceliarinė spinta su stumdomomis durimis (SP-14)	(1-51) – 4 vnt. (2-13) – 3 vnt.	1200x420, H=1150	Kanceliarinė spinta su stumdomomis durimis. Turi būti uždara (dvejos durelės), rakinama. Dviejų dalių. Kiekvienoje dalyje turi būti po tris lentynas t.y turi tilpti po 3 A4 formato segtuvų eiles. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš 25mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas – 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t.y. „graži“ iš visų pusių. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali tarnauti kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus, y 1,5 kg/dm ² . Stumdomos durelės turi atsidaryti taip, kad liktų ne daugiau nei 88 mm uždengtos lentynos. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23,	7 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.	
38.	Kanceliarinė spinta (SP-15)	(1-21) – 1 vnt. (1-23) – 1 vnt. (1-37) – 1 vnt. (1-38) – 1 vnt. (1-39) – 1 vnt. (2-37) – 1 vnt. (2-40) – 1 vnt.	800x420, H=770	Kanceliarinė spinta. Turi būti uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje turi būti dvi lentynos t.y turi tilpti 2 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš 25mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas – 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t.y. „graži“ iš visų pusių. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalausti papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali tarnauti kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t.y 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampu. Naudojamas strypinis rakinimo mechanizmas t.y. durys fiksuojamos prie spintos stogo ir dugno. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.	7 vnt.
39.	Pakabinama lentyna (SP-16)	(1-28) – 2 vnt. (2-8) – 3 vnt. (2-10) – 3 vnt. (2-11) – 3 vnt. (3-8) – 2 vnt.	800x340, H=370	Pakabinama lentyna. Turi tilpti viena segtuvų eilė. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Stogas ir dugnas turi būti iš 25mm LMDP. Nugarėlė 3 mm spausta melamino plėvele. Visi lentynos kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas – 2 mm ABS briauna.	13 vnt.
40.	Spinta su stalčiais ir durelėmis (SP-17)	(1-20) – 1 vnt.	2800x480, H=1500	Apatinė spintos dalis sudaryta iš trijų segmentų. Pirmasis ir trečiasis – analogiški – veidrodiniu principu. Vienas spintelė iš dviejų dalių. Vienoje pusėje reguliuojamo aukščio lentyna, varstomos durelės, kitoje – trijų stalčių blokas. Trečiajame segmente (per vidurį) – atvira niša su laidų nuvedimo dangteliu stogelyje. Visų apatinių spintelių nugarėlė atitiraukta iki 100 mm – laidams praveisti. Viršutinė lentyna (1 vnt.) 1000x480, H- 734 padalinta pusiau, kiekvienoje dalyje po reguliuojamo aukščio lentyną. Reikalingas dangtelis nugarėlėje laidams praveisti. Viršutinė lentyna (1 vnt.) 1000x480, H-734 padalinta į keturis skyrius su stomdomomis durelėmis (dvejoms nišoms vienos durelės). Spinta turi būti pagaminta iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC	1 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Stalčiai 16 mm LMDP pilno ištraukimo, su švelniu uždarymu. Durelės – švelnaus uždarymo su pritarukimu. Be rankenėlių. Ant korpuso tvirtinama rankenėlių profilio sistema. Kojelės 40x40, H-80 metalinės, dažytos milteliniu būdu).	
41.	Rūbų spinta (SP-18)	(2-10) – 3 vnt. (2-11) – 3 vnt. (3-17) – 3 vnt.	800x600, H-1500	Turi būti uždara, dviejų durų, rakinama. Spintoje – plieninė kartelė, ovalinė 30x15 mm chromuota. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš 25mm MDP. Visi spintos kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas – 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t.y. „graži“ iš visų pusių. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali tarnauti kaip pertvara. Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampu. Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.	9 vnt.
42.	Antrasolė (SP-19)	(2-8) – 8 vnt. (2-17) – 7 vnt.	800x600, H-800	Turi būti uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje turi būti dvi lentynos t.y. turi tilpti 2 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Antrasolės stogas turi būti iš 25mm MDP. Antrasolės šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi antarsolės kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna, stogelis – 2 mm ABS briauna. Antrasolės nugarėlė 16mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir antrasolė, t.y. „graži“ iš visų pusių. Turi būti numatyta galimybė tvirtinti prie spintos ir/ar sienos. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus. y 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampu. Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu.	15 vnt.
43.	Antrasolė (SP-20)	(2-10) – 3 vnt. (2-11) – 3 vnt. (3-17) – 3 vnt.	800x600, H-1500	Turi būti uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje turi būti keturios lentynos t.y. turi tilpti 4 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Antrasolės stogas turi būti iš 25mm MDP. Antrasolės šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi antarsolės kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna, stogelis – 2 mm ABS briauna. Antrasolės nugarėlė 16mm storio MDP,	9 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				tokios pačios spalvos, kaip ir antarsolė, t.y. „graži“ iš visų pusių. Turi būti numatyta galimybė tvirtinti prie spintos ir/ar sienos. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus, y 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampu. Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu.	
44.	Antrasolė (SP-21)	(1-54) – 6 vnt. (3-16) – 3 vnt.	800x420, H-800	Turi būti uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje turi būti dvi lentynos t.y turi tilpti 2 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Antrasolės stogas turi būti iš 25mm MDP. Antrasolės šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi antarsolės kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna, stogelis – 2 mm ABS briauna. Antrasolės nugarėlė 16mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir antarsolė, t.y. „graži“ iš visų pusių. Turi būti numatyta galimybė tvirtinti prie spintos ir/ar sienos. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus, y 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampu. Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu.	9 vnt.
45.	Rūbų kabykla su laikikliu skėčiams (SR-01)	(1-7) – 1 vnt. (1-8) – 1 vnt. (1-9) – 1 vnt. (1-10) – 1 vnt. (1-12) – 1 vnt. (1-16) – 1 vnt. (1-18) – 4 vnt. (1-20) – 1 vnt. (1-21) – 1 vnt. (1-22) – 1 vnt. (1-23) – 1 vnt. (1-44) – 1 vnt. (2-17) – 1 vnt.	1700x450	Rūbų kabykla su laikikliu skėčiams. Metalinis stovas su plastikinėmis kabyklomis, su lietsargių laikymo žiedu bei nuvarvėjimo loveliu.	20 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
		(2-18) – 1 vnt. (2-19) – 1 vnt. (3-8) – 1 vnt. (3-19) – 1 vnt.			
46.	Darbo kėdė (KD-01)	(1-2) – 1 vnt. (1-8) – 2 vnt. (1-9) – 3 vnt. (1-10) – 3 vnt. (1-12) – 1 vnt. (1-16) – 2 vnt. (1-20) – 1 vnt. (1-21) – 1 vnt. (1-22) – 1 vnt. (1-23) – 1 vnt. (1-44) – 3 vnt. (2-17) – 5 vnt. (2-18) – 1 vnt. (2-19) – 1 vnt. (3-8) – 1 vnt. (3-18) – 2 vnt. (3-19) – 1 vnt.	W=620, D=650, H=970-1100, SH=350-480	Darbo kėdę turi sudaryti gobelenu aptrauktas atlošas ir gobelenu aptraukta sėdimoji kėdės dalis, kuri turi būti tvirtinama ant penkiašakės stiklo pluoštu sustiprintos juodo plastiko bazės su 65 mm skersmens ratukais, kurie pritaikyti kietai arba minkštai grindų dangai. Tam kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie individualių sėdinčio žmogaus kūno poreikių, kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti atskiri ir pritaikyti reguliavimui nepriklausomai vienas nuo kito. Kėdė turi turėti sėdimosios dalies aukščio reguliavimo mechanizmą ir sinchroninį mechanizmą. Kėdės aukščio intervalas turi būti ne mažesnis negu 130 mm, o sėdimosios dalies aukštis ne mažesnis negu 440 mm. Sinchroninis mechanizmas turi būti su saugaus grįžimo į pradinę padėtį funkcija („anti- shock“), fiksuoja 5 padėtis. Kėdės atlošas – lenktos formos, turi būti reguliuojamas į aukštį ne mažiau negu per šešias pozicijas ir ne mažiau negu 60 mm. Kėdė privalo turėti atlošo svyravimo mechanizmą, o svyrio standumas turi būti reguliuojamas pagal žmogaus kūno svorį. Kėdės sėdynė turi būti išformuota anatomiškai, plati ir gili. Siekiant sumažinti darbo metu kojoms tenkanti spaudimą, priekinė sėdynės dalis turi būti su nuolydžiu ir su užapvalinta briauna. Sėdynės gylis turi būti reguliuojamas ne mažiau negu 50 mm intervale. Kėdei turi būti pritaikyti dvejomis kryptimis reguliuojami į aukštį porankiai, kurie tvirtinami po sėdimąją kėdės dalimi. Viršutinė porankių dalis dengta minkštu poliuretanu apatinė dalis – plastiko. Porankių viršus juda pirmyn arba atgal. Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukti gobelenu. Gobeleno sudėtis turi būti ne < 100% poliesterio iš viso ne mažiau negu 470g/m ² , tvirtumas ne mažesnis negu 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). Atlošo poliuretano tankumas ne mažesnis negu 60 kg/m ³ . Sėdynės kamšalas iš poliuretano ne mažesnio negu 60 kg/m ³ tankumo. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba	30 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				būti lygiavertės. Spalva derinama su užsakovu. Kėdė turi atitikti LST EN 1335-1:2000 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 1 dalis. Matmenys. Matmenų nustatymas“, LST EN 1335-2:2009 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 2 dalis. Saugos reikalavimai“ standartą ir LST EN 1335-3:2009 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 3 dalis. Bandymo metodai.“ arba jam lygiavertį.	
47.	Konferencinė kėdė (KD-02)	(R-1) – 6 vnt. (R-2) – 2 vnt. (R-3) – 2 vnt. (R-36) – 20 vnt. (1-18) – 30 vnt. (1-20) – – 6 vnt. (1-21) – 2 vnt. (1-22) – 2 vnt. (1-37) – 3 vnt. (1-38) – 3 vnt. (1-39) – 3 vnt. (1-51) – 20vnt. (2-37) – 3 vnt. (2-40) – 3 vnt. (3-10) – 200 vnt.	W=500, D=530, H=880, SH=460	Konferencinė kėdė. Dažytas plieno rėmas. Kėdės korpusas turi būti vientisos konstrukcijos, gaminamas iš presuotos faneros, padengtos porolono sluoksniu aptrauktos gobelenu. Korpusas turi būti tvirtinamas ant metalinio rėmo. Rėmas turi būti vientisos konstrukcijos, gaminamas iš 10 mm skersmens apvalaus profilio dažyto plieninio vamzdžio ir sudaryti uždara kėdės bazę. Turi būti galimybė pasirinkti kojų spalvą. Turi būti galimybė kėdės sandėliuoti vieną ant kitos (nemažiau 5 vienetus) nepažeidžiant gaminio elementų. Kėdės korpusas lenktos konstrukcijos, siekiant sumažinti sėdėjimo metu kojoms tenkantį spaudimą, priekinė sėdynės dalis turi būti su nuolydžiu. Tam, kad sėdėjimo metu būtų išlaikoma kuo taisyklingesnė stuburo padėtis, tarp atlošo ir sėdimosios kėdės dalies turi būti nemažesnis nei 98° kampas. Kėdės sėdynė turi būti ne mažiau nei 460mm aukštyje. Gobeleno sudėtis turi būti ne < 100% poliesterio iš viso ne mažiau negu 470g/m ² , tvirtumas ne mažesnis negu 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). Gaminio estetinės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Spalva derinama su užsakovu.	305 vnt.
48.	Apvalus pufas (KD-03)	(1-8) – 2 vnt. (1-9) – 2 vnt. (1-10) – 2 vnt. (1-12) – 1 vnt. (1-37) – 2 vnt. (1-38) – 2 vnt. (1-44) – 3 vnt.	Ø 400, H=500	Apvalus pufas su melamino baze ir plastikinėmis atramėlėmis, matmenys Ø 400 mm, H=500. Minkštasuolis turi būti aptrauktas gobelenu, kurio sudėtis turi būti ne < 100% poliesterio iš viso ne mažiau negu 470g/m ² , tvirtumas ne mažesnis negu 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).	21 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
		(2-18) – 2 vnt. (2-19) – 1 vnt. (2-40) – 3 vnt. (3-19) – 1 vnt.			
49.	Trivietis minkštasuolis (KD-04)	(3-8) – 1 vnt.	W=2015, D=700 H=830, SH=420	Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti gaminami iš 25+-3 mm storio medžio masyvo ir MDP karkaso arba lygiavertės medžiagos, padengtos aukšto tankio ir elastingumo (HR) poliuretaninio porolono arba lygiavertės medžiagos. Atlošo ir porankių formos užapvalintos. Kojos turi būti metalinės su metaliniu rėmu per visą minkštasuolio perimetrą, dažytos miltelinio mūdu. Su minkštais padukais, saugančiais grindų dangą. Turi būti aptrauktas gobelenu, kurio sudėtis turi būti ne < 100% poliesterio iš viso ne mažiau negu 470g/m ² , tvirtumas ne mažesnis negu 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).	1 vnt.
50.	Dvivietis minkštasuolis (KD-05)	(1-23) – 1 vnt. (1-39) – 1 vnt. (2-17) – 2 vnt. (2-37) – 1 vnt.	W=1350, D=700 H=830, SH=420	Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti gami iš 25+-3 mm storio medžio masyvo ir MDP karkaso arba lygiavertės medžiagos, padengtos aukšto tankio ir elastingumo (HR) poliuretaninio porolono arba lygiavertės medžiagos. Atlošo ir porankių formos užapvalintos. Kojos turi būti metalinės su metaliniu rėmu per visą minkštasuolio perimetrą, dažytos miltelinio mūdu. Su minkštais padukais, saugančiais grindų dangą. Turi būti aptrauktas gobelenu, kurio sudėtis turi būti ne < 100% poliesterio iš viso ne mažiau negu 470g/m ² , tvirtumas ne mažesnis negu 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).	5 vnt.
51.	Vienvietis minkštasuolis (KD-05)	(1-39) – 1 vnt. (2-37) – 1 vnt.	W=730, D=700 H=830, SH=420	Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti gaminamas iš 25+-3 mm storio medžio masyvo ir MDP karkaso arba lygiavertės medžiagos, padengtos aukšto tankio ir elastingumo (HR) poliuretaninio porolono arba lygiavertės medžiagos. Atlošo ir porankių formos užapvalintos. Kojos turi būti metalinės su metaliniu rėmu per visą minkštasuolio perimetrą, dažytos miltelinio mūdu. Su minkštais padukais, saugančiais grindų dangą. Turi būti aptrauktas gobelenu, kurio sudėtis turi būti ne < 100% poliesterio iš viso ne mažiau negu 470g/m ² , tvirtumas ne mažesnis negu 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).	2 vnt.
52.	Aukštą kėdę su pamina kojoms	(1-16) – 1 vnt.	445x490, H=1390, 580-850	Aukštą kėdę. Kėdės bei nugaros atramos mechanizmas turi būti pagamintas iš plieno. Atlošas ir sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš faneros, padengtos vientiso minkšto putų	1 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
	pasidėti (KD-07)			liejinio „Soft Touch/integral foam“, lengvai valoma ir atspari išorės poveikiui. Kėdės žvaigždė turi būti pagaminta iš plastiko, plastikinėmis kojelėmis ir metaliniu žiedu kojoms pasidėti. Sėdimosios dalies kraštai turi būti užapvalinti, nugaros atlošas turi turėti aukščio reguliavimo funkciją, kėdė turi turėti pasvyrimo kampo reguliavimo funkciją, garantija turi būti ne mažesnė kaip 10 metų. Kėdė turi atitikti DIN 68 877 standarto reikalavimus, kokybės valdymo standartą DIN EN ISO 9001 EEC direktyvą No. 1836/93 ir aplinkos apsaugos valdymo standartą DIN EN ISO 14001. Pateikti reikalaujamus dokumentus. Pamina kojoms pasidėti. Paminos pagrindas turi būti iš neslystančios guminės medžiagos. Atramos matmenys – ne mažesni kaip 440 x 340 mm. Pamina reguliuojama pneumatiniu mechanizmu, leidžiančiu sėdint reguliuoti paminos aukštį nuo 100 iki 340 mm, turi būti galimybė reguliuoti kampą 8° – 25° laipsniais. Garantija turi būti ne mažesnė kaip 5 metai. Gaminys turi atitikti DIN 68 877 standarto reikalavimus.	
SPECIALIOS PASKIRTIES BALDŲ IR ĮRENGINIŲ KOMPLEKTAS					
53.	Rūbinės spintelės (SP-22)	(1-17) – 1 kompl.	2450x500, H=900 ir 2630x500, H=900	Rūbinės spintelės – atititvaras tarp darbuotojo ir klientų su praėjimu. Iš abiejų kolonos pusių. Komplektą sudaro dvi grupės spintelių. Spintelės gylis 300 mm. Kiekvienos viduje po reguliuojamo aukšio lentyną. Turi būti pagamintos iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna. Ant spintelių montuojama atitinkamai 2450x500x25 mm ir 2630x500x25 mm bendras stalviršis, kuris turi būti pagamintos iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna. Po stalviršiais, ant spintelių nugaros turi būti montuojamas dekoratyviniai skydai 2450x8, H-900 ir 2630x8, H-900, kurie turi būti pagaminti iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Juose turi būti ne mažiau nei 18 dekoratyvinių oraganinio stiklo 6 mm tarpų (galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 spalvų). 2630 mm dalyje turi būti numatytas ne mažiau nei 600 mm praėjimas. Viršutinė dalis turi būti pagaminta iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP),	1 kompl.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna. Atverčiama. Po ja – varstomos drelės. Rakinamos. Drelės turi būti pagamintos iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna. Visų briaunų spalva turi sutapti su LMDP spalva.	
54.	Rūbinės spintelės (SP-23)	(1-3) – 1 kompl.	2610x500, H=900 ir 2630x500, H=900	Rūbinės spintelės – atititvaras tarp darbuotojo ir klientų su praėjimu. Iš abiejų kolonos pusių. Komplektą sudaro dvi grupės spintelių. Spintelės gylis 300 mm. Kiekvienos viduje po reguliuojamo aukšio lentyną. Turi būti pagamintos iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna. Ant spintelių montuojama atitinkamai 2610x500x25 mm ir 2630x500x25 mm bendras stalviršis, kuris turi būti pagamintas iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna. Po stalviršiais, ant spintelių nugaros turi būti montuojamas dekoratyviniai skydai 2610x8, H-900 ir 2630x8, H-900, kurie turi būti pagaminti iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Juose turi būti ne mažiau nei 18 mm dekoratyvinių oraganinio stiklo 6 mm intarpų (galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 spalvų). 2610 mm dalyje turi būti numatytas ne mažiau nei 600 praėjimas. Viršutinė dalis turi būti pagaminta iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna. Atverčiama. Po ja – varstomos drelės. Rakinamos. Drelės turi būti pagamintos iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna. Visų briaunų spalva turi sutapti su LMDP spalva.	1 kompl.
55.	Rūbinės spintelės (SP-24)	Prie 1-42 patalpos – 1 kompl.	7050x350, H=900	Rūbinės spintelės – atititvaras tarp darbuotojo ir klientų su praėjimu. 7050x350, H-900. Komplektą sudaro 12 atvirų spintelių. Spintelės gylis 250 mm. Kiekvienos viduje po reguliuojamo aukšio lentyną. Turi būti pagamintos iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna. Ant spintelių montuojamas 7050x350x25 bendras stalviršis, kuris turi būti	1 kompl.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				pagamintos iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna. Po stalviršiu, ant spintelių nugaros turi būti montuojamas dekoratyvinis skydas 7050 x 8, H=900, kuris turi būti pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Ant skydo turi būti ne mažiau nei 20 dekoratyvinių oraganinio stiklo 6 mm tarpų (galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 spalvų). Turi būti numatytas ne mažiau nei 600 mm praėjimas. Viršutinė dalis turi būti pagaminta iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna. Atverčiama. Po ja – varstomos drelės. Rakinamos. Drelės turi būti pagamintos iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna. Visų briaunų spalva turi sutapti su LMDP spalva.	
56.	Pakabinama spintelė raktams su skaidraus stiklo drelėmis (SP-25)	(1-21) – 1 vnt.	800x100, H=900	Spintelė turi būti pagaminta iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Su 5 mm skaidraus stiklo drelėmis bei apsaugine plėvele. Drelės rakinamos. Rankenėlės metalinės. 116 kabliukų raktams. Tvirtinama prie sienos.	1 vnt.
57.	Stovas – rūbų kabykla ant ratukų (su stabdžiais) (SR-2)	(1-3) – 12 vnt. (1-17) – 8 vnt.	1530x650, H=1800	Kabyklos pagrindas – metalinis profilis 80x40x3 mm dažytas milteliniu būdu. Ratukų H=100, su stabdžiais. Kabyklos stovai turi būti gaminami iš 40x20x2 metalinių profilių dažytų milteliniu būdu. Viršutinėje dalyje (iš abiejų pusių) 1530x350x18 mm, šonuose (iš abiejų pusių) 55x350x18 mm šonuose (iš abiejų pusių) melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP) skydai, kurių kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Ant 1530 mm skydų turi būti tvirtinami ne mažesni nei 100 mm ir ne mažiau nei po 14 kabliukų (viso 28 vnt.) dviejų dalių – paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti milteliniu būdu.	20 vnt.
58.	Stovas – rūbų kabykla ant ratukų (su	Prie 1-42 patalpos – 6 vnt.	1050x650, H=1800	Kabyklos pagrindas – metalinis profilis 80x40x3 mm dažytas milteliniu būdu. Ratukų H=100, su stabdžiais. Kabyklos stovai turi būti gaminami iš 40x20x2 mm metalinių profilių dažytų milteliniu būdu. Viršutinėje dalyje (iš	6 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
	stabdžiais) (SR-3)			abiejų pusių) 1050x350x18 mm, šonuose (iš abiejų pusių) 55x350x18 mm šonuose (iš abiejų pusių) melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP) skydai, kurių kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Ant 1036 mm skydų turi būti tvirtinami ne mažiau nei po 9 kabliukus (viso 18 vnt.) dviejų dalių – paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti miltelinio būdu.	
59.	Skydas su kabliukais (KB-01)	(1-3) – 4 vnt. (1-17) – 4 vnt.	2000x350x18	Skydas turi būti pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Ant skydo turi būti tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, ne mažiau nei 19 kabliukų, dviejų dalių – paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti miltelinio būdu.	8 vnt.
60.	Skydas su kabliukais (KB-02)	(1-3) – 1 vnt.	2800x350x18	Skydas turi būti pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Ant skydo turi būti tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, ne mažiau nei 27 kabliukai, dviejų dalių – paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti miltelinio būdu.	1 vnt.
61.	Skydas su kabliukais (KB-03)	(1-44) – 1 vnt. (2-13) – 1 vnt.	1200x350x18	Skydas turi būti pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Ant skydo turi būti tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, ne mažiau nei 12 kabliukų, dviejų dalių – paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti miltelinio būdu.	2 vnt.
62.	Skydas su kabliukais (KB-04)	(1-26) – 1 vnt. (1-28) – 1 vnt. (1-37) – 1 vnt. (1-38) – 1 vnt. (1-39) – 2 vnt. (prie 1-43 patalpos) – 6 vnt. (2-13) – 1 vnt. (2-37) – 1 vnt.	600x350x18	Skydas turi būti pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Ant skydo turi būti tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, ne mažiau nei 6 kabliukai, dviejų dalių – paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti miltelinio būdu.	15 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
		(2-40) – 1 vnt.			
63.	Skydas su kabliukais (KB-05)	(prie 1-43 patalpos) – 1 vnt.	1800x350x18	Skydas turi būti pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Ant skydo turi būti tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, ne mažiau nei 18 kabliukų, dviejų dalių – paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti milteliniu būdu.	1 vnt.
64.	Skydas su kabliukais (KB-06)	(prie 1-43 patalpos) – 1 vnt.	1400x350x18	Skydas turi būti pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Ant skydo turi būti tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, ne mažiau nei 13 kabliukų, dviejų dalių – paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti milteliniu būdu.	1 vnt.
65.	Skydas su kabliukais (KB-07)	(prie 1-43 patalpos) – 1 vnt. (2-10) – 1 vnt. (2-11) – 1 vnt.	2500x350x18	Skydas turi būti pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Ant skydo turi būti tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, ne mažiau nei 25 kabliukai, dviejų dalių – paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti milteliniu būdu.	3 vnt.
66.	Skydas su kabliukais (aplink kolonas) (KB-08)	(R-36) – 4 kompl.	490x350x18	Komplektą sudaro 4-rios dalys skydų 486x350x18 mm. Skydai turi būti pagaminti iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Ant skydų turi būti tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, ne mažiau nei po 4 kabliukus (viso ne mažiau nei 16 vnt.), dviejų dalių – paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti milteliniu būdu.	4 kompl.
67.	Priimamojo baldas (RC-01)	(1-2) – 1 kompl.	3500x930, H=1120	Baldas sudarytas iš trijų dalių: 1. darbo stalas 3200x650, H-740. Stalviršis gali būti sudarytas iš dviejų atskirų segmentų ir turi būti pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Per visą stalviršio ilgį – stalo rėmas. Centrinėje stalo dalyje turi būti numatytos atraminės kojos stalo stabilumui užtikrinti bei išlinkio galimybei eliminuoti. Stalo rėmas ir kojos turi būti pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos	1 kompl.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				miltelinu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir turi būti pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi turėti reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje turi būti išpjautos dvi stačiakampio formos kiaurymės, į kurias turi būti įmontuoti iš metalo pagaminti, nudažyti miltelinu būdu rėmeliai su atverčiamu dangteliu, skirti laidų nuvedimui. Po stalviršių tvirtinami du metaliniai horizontalūs laidų nuvedimo kanalai, po L=500 mm, dažyti miltelinu būdu; 2. antstatas. Antstato viršus turi būti gaminamas iš ne mažiau 25 mm storio medžio drožlių ar lygiavertės plokštės, iš abiejų pusių padengtos melamino ar lygiaverte plėvele. Visos stalviršio briaunos turi būti ne mažiau kaip 3 mm ABS/PVC ar lygiavertės medžiagos ir jų spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Antstato vertikali dalis iki žemės, turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių ar lygiavertės plokštės, iš abiejų pusių padengtos melamino ar lygiaverte plėvele. Visos stalviršio briaunos turi būti ne mažiau kaip 1,5 mm ABS/PVC ar lygiavertės medžiagos ir jų spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Plokštėje įterptas ne mažiau 6 mm pločio dekoratyvinis spalvoto organinio ar lygiavertės stiklo intarpas. Ant kolonų virš antstato iki lubų formuojamos dekoratyvinės juostos 2 vnt. iš 18 mm LMDP, plotis 10 cm; 3. šoniniai skydai (2 vnt) 600x250, H=1120. Stogas turi būti pagamintas iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kitos detalės iš 18 mm LMDP, kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Viena iš skydų turi būti numatytas praėjimas. Stogelis pakeliamas, varstomos durėlės. Rakinamos.	
68.	Informacijos zonos baldas (INZ-01)	(1-2) – 1 kompl.	3800x440, H=3500	Informacijos zonos baldas susideda iš: 1. spintelės. Spintelės (4 vnt.) 2570x430, H=900. Viršuje ištraukiama lentyna raktams H=100. Rakinama. Fasadas ir dugnas turi būti pagaminti iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Bėgeliai paslėpti po lentyna. Stalčiuje 40 skyrių raktams. Perskyrimai turi būti gaminami iš 6 mm organinio stiklo (galimybė	1 kompl.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				rinktis iš ne mažiau ne 5 spalvų). Virš stalčių vientisas 8 mm skaidrus grūdintas stiklas, šlifuotomis briaunomis. Spintelės aptinėje dalyje- reguliuojamo aukščio lentyna, durelės varstomos. Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu pagal RAL paletę. Spintelė ant reguliuojamo aukščio kojelių, plintusas H-100; 2. skydas už spintelių. Jis turi būti pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Skydas skaidomas į tris dalis, kurios tarpusavyje jungiamos organinio stiklo intarpu (galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 5 spalvų); 3. konstrukcinis skydas tarp kolonų. Jis turi būti pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Skydas skaidomas į 6-šias dalis, kurios tarpusavyje jungiamos organinio stiklo intarpu (galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 5-kių spalvų). Tarp skydo tarp kolonų ir skydo už spintelių – turi būti metalinė konstrukcija iš ne plonesnio kaip 40x40x2 mm metalinio vamzdžio, jungianti abu skydus tarpusavyje- taip užtikrinant skydų bei viso baldo stabilumą.	
69.	Kasos patalpos baldas (KS-01)	(1-16) – 1 kompl.	L-2600, H-3500	Kasos patalpos baldai susideda iš: 1. kasos stalo 2100x800, H-1000. Priestalis 600x400, H-1000. Stalviršiai turi būti pagaminti iš 36 mm, kojos 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Jungtys iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS arba PVC briauna, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Iš kliento pusės po stalviršiu suformuotas 1880x200, H-200 bortelis. Po stalviršiu trys stalčiai 550x450, H-100. Stalčiai 16 mm LMDP pilno ištraukimo, su švelniu uždarymu. Stalčių rankenėlės metalinės; 2. įėjimo durų ir fasadinės konstrukcijos (tarp kolonų). Durys ne mažiau nei 600x36, H-2050. Turi būti pagamintos iš 36 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Vyriai paslėpti. Turi turėti rankeną ir spyną. Durys rakinamos. Kolonų	1 kompl.



Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				vidiniai šonai 600x18, H-3500 turi būti dengti 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Po stalviršių dekoratyvinis skydas ne mažiau nei 1800x18, H-800 turi būti pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna, spalva turi sutapti su LMDP spalva. Kuriame turi būti ne mažiau nei 7 dekoratyviniai oraganinio stiklo 6 mm intarpai (galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 spalvų). Nuo durų viršaus iki lubų suformuotas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP) karkasas 2600x170, H-1500. Jo viduje metalinis profilis 80x40x2 prie lubų ir virš stiklinės dalies. Iš klientų pusės dekoratyvinis skydas ne mažiau nei 2600x18, H-1500 turi būti pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Kuriame turi būti ne mažiau nei 7 dekoratyviniai oraganinio stiklo 6 mm intarpai (galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 spalvų); 3. stiklo pertvara dviejų dalių: 3.1. 1200x90, H-950 (pakelta virš stalviršio); 3.2. 600x90, H-1050 (iki stalviršio). Tarp šių pertvarų pertvarinis skydas 170x36, H-105 pagamintas iš 36 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stiklas 90 mm grūdintas montuojamas į aliuminio profilį. Profilis įfrezuotas į šoninius skydus. Pirmame stiklinės dalies segmente turi būti numatyta ne mažiau nei 8 skylutės garso pralaidumui tarp kasos darbuotojo ir kliento užtikrinti; 4. žaliuzė. Tarp kasos zonos ir durų turi būti numatytas pertvarinis skydas 170x36, H-2050 pagamintas iš 36 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Tarp kolonos, šio skydo, stalviršio ir sulig durų viršumi turi būti numatyta žaliuzė 1880x 1050 suvažiuojanti į viršų, rakinama.	
70.	Grimerinės baldas (GR-01)	(1-37) – 3 vnt. (1-38) – 3 vnt. (1-39) – 3 vnt. (2-37) – 3	1000x100, H=800	Grimerinės baldas turi būti pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Vidurinėje dalyje sidabrinis veidrodis poliruotomis briaunomis 4 mm, ne mažesnis nei 700x800 mm.	17 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
		vnt. (2-40) – 3 vnt. (3-16) – 2 vnt.		Abejuose baldo dalyse po 4 vnt. LED lempų (E27). Kairiojoje apatinėje dalyje jungtukas. Baldas turi turėti ne trumpesnę nei 1500 ilgo laidą su kištuku. Baldas tvirtinimas paslėptais laikikliais į stalą ir sieną. Turi būti konstrukciškai stabilus.	
71.	Grimerinės baldas su lentyna (GR-02)	(R-36) – 8 vnt.	850x100, H=820	Grimerinės baldas turi būti pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Vidurinėje dalyje sidabrinis veidrodis poliruotomis briaunomis 4 mm, ne mažesnis nei 550x800 mm. Abejuose baldo dalyse po 4 vnt. LED lempų (E27). Kairiojoje apatinėje dalyje jungtukas. Baldas turi turėti ne trumpesnę nei 1500 ilgo laidą su kištuku. Baldas tvirtinimas paslėptais laikikliais į sieną. Apačioje, per visą baldo ilgį – lentynėlė 820x350x25 mm. Turi būti pagaminta iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Turi būti konstrukciškai stabilus.	8 vnt.
72.	Virtuvėlės baldai su skydais (VB-01)	(1-18) – 1 kompl.	4200x610, H=2700	Virtuvė 1-18 zonoje susideda iš: 1. pastatomos spintos integruojamam šaldytuvui su šaldikliu bei rūbams dešinėje baldų komplekto pusėje 1250x610, H=1960. Spinta turi būti uždara, dviejų durų. Rūbų dalyje viena lentyna, po ja – plieninė kartelė, ovalinė 30x15 mm chromuota. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Visi spintos kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS briauna. Be rankenėlių. Ant korpuso tvirtinama rankenėlių profilio sistema per visą aukštį. Rūbų spinta rakinama; 2. penkių pakabinamų spintelių viršutinėje dalyje ir penkių pastatomų spintelių apatinėje dalyje. Apatinės spintelės: 1-a spintelė po kriaukle ir su vieta šiukšliadėžei. Durelės varstomos. 2-a spintelė integruojamai indaplovei. 3-čia ir 5-ta spintelės su reguliuojamo aukščio lentynėlėmis, varstomomis durimis. 4-ta su trimis pilno ištraukimo, švelnaus uždarymo, metaliniais šonais stalčiais (viršutinis su įrankių dėklu). Viršutinės spintelės su pakeliamomis durelėmis. Švelnaus uždarymo. Atsidaro nei mažiau nei 105 laipsnių kampų. Atidarytų durų fiksavimas ne mažiau 105 laipsnių kampų. Pakabinamos spintelės su užlaida 15 mm skirta atidarymui. Varstomos durelės su švelnaus uždarymo su pritraukimu lankstais.	1 kompl.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				Be rankenėlių. Ant korpuso tvirtinama rankenėlių profilio sistema; 3. skydai nugarinėje dalyje 4200x18, H-2700 pagaminti iš LMDP. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Visi spintos kraštai padengiami ne plonesne nei 1mm ABS briauna. Skyde, virš stalviršio jungtukai (3 vnt.); 4. stalviršis ne daugiau nei 38–40 mm gaminamas iš MDP (medžio drožlių plokštės) dengtos HPL (aukšto slėgio laminatu) – danga (paviršius turi būti atsparus vandens ar garų poveikiui, karščiui, braižymams). Plintuso aukštis 150 mm. Ant stalviršio prie sienelės – aliuminio staljuostė. Visos spintelės ant reguliuojamo aukščio atramų. Būtinai turi būti numatytos ventiliacinės grotelės šaldytuvui. Komplektuojama universali indų džiovykla (2 vnt.) bei įrankių dėklas. Plautuvė, maišytuvas ir sifonas taip pat turi būti komplektuojami kartu su baldais. Plautuvė – nerūdijančio plieno. Plautuvė įdedama į tiksliai išfrezuotą ir išpjautą stalviršį. Prie stalviršio tvirtinama laikikliais ir silikonas. Virtuvės baldų komplekte naudojamos rankenėlės – aliuminio profilis, dažyta lygiai matine spalva.	
73.	Virtuvėlės baldai su skydais (VB-02)	(R-1) – 1 kompl.	2400x 610, H=2700	Virtuvė R-1 zonoje susideda iš: 1. atviros pastatomos spintos skalbimo mašinai bei rūbų džiovyklei kairėje baldų komplekto pusėje 600x610, H-2000. Be durelių, be nugarėlės, su viena lentyna džiovyklei padėti bei baldo stabilumui užtikrinti. Tvirtinama prie sienos; 2. dviejų spintelių viršutinėje dalyje ir dviejų pastatomų spintelių apatinėje dalyje. Apatinės spintelės: 1-a spintelė po kriaukle ir su vieta šiukšliadėžei. Durelės varstomos. 2-a su reguliuojamo aukščio lentynėle varstomomis durimis. Viršutinės spintelės su varstomomis durelėmis. Vienoje jų – indų džiovykla. Kitoje – vieta mikrobangų krosnei. Nugarėlėje – išpjova laidui; 3. dešinėje spinta 620x600, H- 2000. Apatinėje dalyje – vieta montuojamam šaldytuvui, būtina numatyti groteles. Viršutinėje dalyje spinta varstomomis durimis su dvejomis (3 skyriai) reguliuojamo aukščio lentynomis; 4. tarp pakabinamų ir pastatomų spintelių LMDP skydas 1200x600, pagamintas iš LMDP. Viš viso baldo – LMDP skydas 2400x300x18; 5. stalviršis 38–40 mm gaminamas iš MDP (medžio drožlių plokštės) dengtos HPL	1 kompl.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
				(aukšto slėgio laminatu) – danga (paviršius turi būti atsparus vandens ar garų poveikiui, karščiui, braižymams). Virtuvės baldo fasadas ir korpusas gaminamas iš ne mažiau 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), fasadines briaunas dengtos 2 mm PVC, korpuso briauna – PVC 0,4 mm. Nugarinėje baldo dalyje – 4 mm MPP. Baldas turi turėti ne mažiau 10 mm reguliuojamas atramėles paviršių nelygumams kompensuoti. Apatinėje dalyje – sienos uždengimas iš 18 mm LMDP 2400x280. Ant stalviršio prie sienelės – aliuminio staljuostė. Visos spintelės ant reguliuojamo aukščio atramų. Plautuvė, maišytuvas ir sifonas taip pat turi būti komplektuojami kartu su baldais. Plautuvė – nerūdijančio plieno. Plautuvė įdedama į tiksliai išfrezuotą ir išpjautą stalviršį. Prie stalviršio tvirtinama laikikliais ir silikonu. Virtuvės baldų komplekte naudojamos rankenėlės – metalinės.	
74.	Montuojama indų plovyklė (BT-01)	(1-18) – 1 vnt.	500x550, H=810	Indų plovyklė iki 60 cm, ne žemesnės nei A+ klasės, talpa nemažiau kaip 12 komplektų, elektroninis valdymas, inverterinis variklis, LED rodmenys, nemažiau kaip 3 temperatūros, nemažiau kaip 4 programos, nemažiau kaip 6 papildomos funkcijos (pvz. skalavimo skysčio ir druskos trūkumo rodmenys, atidėta pradžia ir pan.), vandens sąnaudos nedaugiau kaip 3080 l, energijos sąnaudos nedaugiau kaip 295 kWh, triukšmo lygis iki 47 dB. Įrenginys (ne mažiau/ne blogiau kaip; įrenginys kaip nurodyta arba lygiavertis).	1 vnt.
75.	Montuojamas šaldytuvas (BT-02)	(1-18) – 1 vnt.	540x500, H=1770	Šaldytuvas su šaldikliu, montuojamas į 178 cm nišą, 1 kompresorius, stiklinės lentynėlės, durėlėse 3 lentynėlės. Permatomi stalčiai, ne žemesnė nei A+ klasė. Metinės energijos sąnaudos ne didesnės kaip 297 kWh. Šaldytuvo talpa iki 202 l. Šaldiklio talpa iki 75 l. Keičiama durų atidarymo kryptis. Šaldiklio efektyvumas be elektros srovės ne mažesnis nei 22 val. Triukšmo lygis neviršija 36 dB. Įrenginys (ne mažiau/ne blogiau kaip; įrenginys kaip nurodyta arba lygiavertis).	1 vnt.
76.	Mikrobangų krosnelė (BT-03)	(1-18) – 1 vnt. (R-1) – 1 vnt.	460x370, H=280	Metalinė mikrobangų krosnelė su nesilpnėsiu kaip 1000 W griliumi, sensorinis valdymas, nemažiau kaip 5 galingumo lygiai. Tūris iki 19 l. Vidaus danga – emalis. Įrenginys (ne mažiau/ne blogiau kaip; įrenginys kaip nurodyta arba lygiavertis).	2 vnt.
77.	Šaldytuvas montuojamas	(R-1) – 1 vnt.	560x550, H=810	Stiklinės lentynėlės, ne žemesnė nei A+ klasė, naudinga talpa ne mažiau nei 117 l. Šaldiklio	1 vnt.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Patalpos Nr.	Gaminio matmenys (mm)	Medžiagos ir konstrukcijos	Kiekis
	po stalviršiu (BT-04)			talpa ne mažiau kaip 17 l. Šalčio išlaikymo trukmė be elektros srovės nemažiau 12 val.. Triukšmo lygis neviršija 38 dB. Metinės energijos sąnaudos ne didesnės kaip 193 kWh. Keičiama durų atidarymo kryptis. Įrenginys (ne mažiau/ne blogiau kaip; įrenginys kaip nurodyta arba lygiavertis).	
78.	Skalbimo mašina (BT-05)	(R-1) – 1 vnt.	500x570, H=850	Skalbimo mašina ne mažesnė nei A++ energijos klasės. Didžiausios gręžimo apskukos (aps./min) – 1400. Skalbinių įkrova (kg) iki 8. Inverterinis variklis. Audinius tausojantis būgnas. Ne mažiau kaip 8 programos (pvz. skalbti medvilnės, sintetikos, vilnos / šilko, džinsų, antklodžių, užuolaidų, lauko rūbus). 180° laipsnių atsidarančios durelės. Triukšmo lygis skalbiant ne didesnis kaip 50 dB. Triukšmo lygis gręžiant ne didesnis kaip 74 dB. Įrenginys (ne mažiau/ne blogiau kaip; įrenginys kaip nurodyta arba lygiavertis).	1 vnt.
79.	Džiovyklė (BT-06)	(R-1) – 1 vnt.	600x600, H=850	Džiovyklė ne mažesnė nei A++ energijos klasės. Talpa iki 8 Kg. Įdiegta šilumos siurblio technologija. Būgnas tausojantis audinius su specialios formos griebtuvais. Audinių džiovinimas iki 54°C temperatūros, audinius tausojanti technologija. Tiesioginė nutekėjimo žarna. Keičiama durelių atidarymo kryptis. Triukšmingumas neviršija 66 dB. Metinės elektros energijos sąnaudos neviršija 235 kWh. Vandens rezervuaro talpa ne didesnė nei 5,28 l. Įrenginys (ne mažiau/ne blogiau kaip; įrenginys kaip nurodyta arba lygiavertis).	1 vnt.

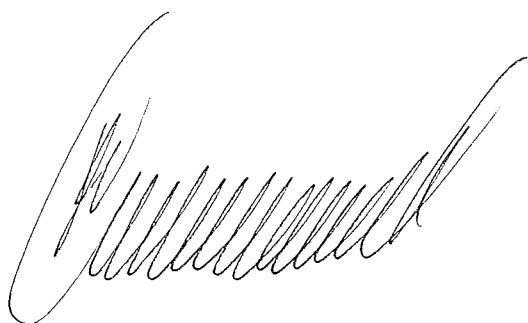ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRUI

PASIŪLYMAS

DĖL BIURO IR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES BALDŲ PIRKIMO

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2019-08-09

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)</i>	UAB „Narbutas Lietuva“ UAB „Narbutas International“
Tiekėjo registracijos / veiklos adresas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)</i>	1. Buveinės adresas Narbuto g. 5, Vilnius m. Registracijos adresas: Odminių g. 3-23, Vilniaus m. 2. Buveinės adresas: Ukmergės g. 308, Vilniaus m. Registracijos adresas: Odminių g. 3-23, Vilniaus m.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vilius Gudavičius
Telefono numeris	+370 699 30 372
Fakso numeris	+370 8 5 2431400
El. pašto adresas	siauliai@narbutas.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), dėl kurios ketinama pasitelkti subtiekęją (-ų) <i>(jei žinoma)</i>	

Atsižvelgdami į viešojo pirkimo Konkurso sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis ir jų priedais. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka visus Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

Su pasiūlymu pateikiame projektą

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
I. BIURO BALDŲ KOMPLEKTAS, 1 kompl.			
1.	Darbo stalas (ST-01)	1 vnt.	Matmenys: 1200x700, H-740 Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			spalva. Stalo rėmas ir kojos pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir yra pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršių tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.
2.	Darbo stalas (ST-02)	3 vnt.	Matmenys 1200x800, H-740 Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Stalo rėmas ir kojos pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir yra pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršių tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.
3.	Darbo stalas (ST-03)	5 vnt.	Matmenys 1400x700, H-740 Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Stalo rėmas ir kojos pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršių tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.
4.	Darbo stalas (ST-04)	4 vnt.	Matmenys 1425x700, H-740 Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Stalo rėmas ir kojos pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir yra pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršių tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.
5.	Darbo stalas (ST-05)	3 vnt.	Matmenys 1400x800, H=740 Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Stalo rėmas ir kojos pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir yra pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršių tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.
6.	Darbo stalas (ST-06)	12 vnt.	Matmenys 1600x700, H=740 Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Stalo rėmas ir kojos pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir yra pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršių tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.
7.	Darbo stalas (ST-07)	3 vnt.	Matmenys 1600x800, H=740 Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Stalo rėmas ir kojos pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir yra

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.
8.	Darbo stalas (ST-08)	3 vnt.	Matmenys 1800x700, H=740 Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Stalo rėmas ir kojos pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir yra pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje išpjauta stačiakampio formos kiaurymė, į kurią įmontuotas iš metalo pagamintas, nudažytas milteliniu būdu rėmelis su atverčiamu dangteliu, skirtas laidų nuvedimui. Po stalviršiu tvirtinamas metalinis horizontalus laidų nuvedimo kanalas, L=500 mm, dažytas milteliniu būdu.
9.	Darbo stalas (ST-09)	17 vnt.	Matmenys 1000x600, H=720 Stalviršis pagamintas iš 25mm storio melaminu dengtos medienos drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti 3mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Stalų kojos pagamintos iš 25 mm storio medienos drožlių plokštės. Iš priekio yra 25 mm storio MDP užtvara. Kojos turi iki 10 mm išsukamas atramėles stalviršių paviršiams bei grindų nelygumams išlyginti.
10.	Darbo stalas (ST-10)	2 vnt.	Matmenys 2800x800, H=740 Stalviršis yra sudarytas iš dviejų atskirų segmentų ir pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Per visą stalviršio ilgį- stalo rėmas. Centrinėje stalo dalyje yra atraminė koja stalo stabilumui užtikrinti bei išlinkio galimybei eliminuoti. Stalo rėmas ir kojos pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir yra pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti.
11.	Pasitarimų stalas su sulankstomomis kojomis (ST-11)	20 vnt.	Matmenys 1400x700, H=735 Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			spalva. Stalo kojos pagamintos iš metalinio vamzdžio. Visos stalo metalinės konstrukcijos yra chromuotos. Stalo kojos užsilenkia, kad esant poreikiui būtų galima kojas užlenkti ir stalus sandėliuoti vienas ant kito. Stalo kojos turi reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti.
12.	Pasitarimų stalas su atverčiamu stalviršiu (ST-12)	10 vnt.	Matmenys 1400x800, H=735 Stalo stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Stalo rėmas sudarytas iš sijos, elipsės formos metalinių kojų, visos metalinės dalys nudažytos milteliniu būdu. Stalo stalviršis iš darbinės horizontalios padėties turi galimybę keistis į vertikalią poziciją, su automatinio sustojimu. Stalviršis į horizontalią poziciją sugrįžta spustelėjus stalviršį. Prie stalo tvirtinami Ø 65 mm ratukai su stabdžiais. Stalas atitinka EN 15372:2008 "Balda. Stiprumas, ilgalaikiškumas ir sauga. Nebuitinių stalų reikalavimai" standartą arba jam lygiavertį, pateiktas kartu su bandymų protokolu. (Pateikiama).
13.	Pasitarimų stalas (5 vietų) (ST-13)	1 vnt.	Matmenys Ø 1000, H=740 Stalviršis gaminamas iš 25mm storio medžio drožlių plokštės, iš abiejų pusių padengtos melamino plėvele. Stalviršio kraštai laminuoti 3 mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Stalo koja gaminama iš apvalaus plieno vamzdžio, padas 6 mm plieno lakštas, viršuje su metaline kryžme. Metalinės dalys dažytos milteliniu būdu.
14.	Pasitarimų stalas (5 vietų) (ST-14)	1 vnt.	Matmenys Ø 1100, H=740 Stalviršis gaminamas iš 25mm storio medžio drožlių plokštės, iš abiejų pusių padengtos melamino plėvele. Stalviršio kraštai laminuoti 3 mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Stalo koja gaminama iš apvalaus plieno vamzdžio, padas 6 mm plieno lakštas, viršuje su metaline kryžme. Metalinės dalys dažytos milteliniu būdu.
15.	Kavos staliukas (ST-15)	12 vnt.	Matmenys 400x500, H=620 Stalviršis pagamintas iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 1 mm storio ABS briauna, kurios sutampa su stalviršio spalva. Staliuko koja pagaminta iš metalinio vamzdžio profilio, kojos matmuo – 40x40x2 mm. Padas – 300x450x8. Visos stalo metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu. Staliukas konstrukciškai stabilus.
16.	Darbo stalo priestalis (ST-16)	7 vnt.	Matmenys 800x600, H=740 Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			2 mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Priestalio rėmas ir kojos pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos priestalio metalinės konstrukcijos nudažytos miltelinu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir yra pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Priestalio kojos turi reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Tvirtinamas prie stalo metalinėmis plokštelėmis.
17.	Kompiuterio laikiklis su diržais (PL-01)	15 vnt.	Matmenys 250x550, H=550 Kompiuterio procesoriaus laikiklis, kuris susideda iš dviejų metalinių laikiklių, kurie tvirtinami po stalviršiu ir iš dviejų reguliuojamų diržų, kurie laiko pakabintą kompiuterio korpą. Išlaiko nemažiau nei 10 kg. Metaliniai kampai tvirtinami prie stalviršio, o kompiuteris diržais prispaudžiamas prie metalinių kampų taip kad nejudėtų.
18.	Stalo pertvara (PT-1)	2 vnt.	Matmenys 700x22, H=515 (450 virš stalviršio) Pertvara 700 kraštinei. Pertvaros matmenys 700x22, H=515, aukštis virš stalo 450 mm. Pertvara pagaminta iš MDP plokštės, aptrauktos porolonu ir gobelenu, 100% poliesteris 470g/m ² , tvirtumas 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). Tvirtinama metaliniais laikikliais tik prie stalviršio apačios, yra stabili ir nevibruoja.
19.	Stalo pertvara (PT-2)	4 vnt.	Matmenys 1400x22, H=515 (450 virš stalviršio) Pertvara 1400 kraštinei. Pertvaros matmenys 1400x22, H=515, aukštis virš stalo 450 mm. Pertvara pagaminta iš MDP plokštės, aptrauktos porolonu ir gobelenu, kurio sudėtis 100% poliesteris 470g/m ² , tvirtumas 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). Tvirtinama metaliniais laikikliais tik prie stalviršio apačios, yra stabili ir nevibruoja.
20.	Stalo pertvara (PT-03)	6 vnt.	Matmenys 1600x22, H=515 (450 virš stalviršio) Pertvara 1600 kraštinei. Pertvaros matmenys 1600x22, H=515, aukštis virš stalo 450 mm. Pertvara pagaminta iš MDP plokštės, aptrauktos porolonu ir gobelenu, kurio sudėtis 100% poliesteris 470g/m ² , tvirtumas 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). Tvirtinama metaliniais laikikliais tik prie stalviršio apačios, yra stabili ir nevibruoja.
21.	Stalo pertvara (PT-4)	1 vnt.	Matmenys 1800x22, H=515 (450 virš stalviršio) Pertvara 1800 kraštinei. Pertvaros matmenys 1800x22, H=515, aukštis virš stalviršio 450 mm. Pertvara pagaminta iš MDP plokštės, aptrauktos porolonu ir gobelenu, kurio sudėtis 100% poliesterio 470g/m ² , tvirtumas 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). Tvirtinama metaliniais laikikliais tik prie stalviršio apačios, yra stabili ir nevibruoja.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
22.	Mobili akustinė pertvara su ratukais (PT-5)	1 vnt.	Matmenys 1000x36, H=1600 Pastatoma akustinė pertvara su ratukais, aptraukta gobelenu. Medžio drožlių plokštė aptraukta akustiniu porolonu ir audiniu. Pertvara turi galimybę būti sujungta su kita pertvara tarpusavyje. Iš pertvaros abiejų pusių tvirtinamos metalinės kojelės su ratukais, metalas nudažytos milteliniu būdu, ratukų matmenys – Ø50 mm. Pateikiamas bandymų protokolai pagal LST EN ISO 354:2004 „Akustika. Garso sugerties matavimas aidėjimo kameroje“ ir LST EN ISO 11654:1998 „Akustika. Garsą sugeriantys statybos gaminiai. Garso sugerties įvertinimas“. Taip pat LST EN 1023-1:1996 „Įstaigų baldai. Pertvaros. 1 dalis. Matmenys“, LST EN 1023-2:2000 „Įstaigų baldai. Pertvaros. 2 dalis. Mechaninės saugos reikalavimai“, LST EN 1023-3:2000 „Įstaigų baldai. Pertvaros. 3 dalis. Bandymų metodai“. Gobeleno sudėtis sudėtis 100% poliesteris 470g/m ² , tvirtumas 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).
23.	Stalčių blokas (SP-01)	29 vnt.	Matmenys 428x600, H=560 Spintutė ant ratukų su centriniu užraktu, 3 stalčiai. Fasada ir korpusas gaminami iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. Stalčių vidus - iš 16 mm plokštės. 18 mm medžio drožlių plokštės kraštai laminuoti- 1,5 mm ABS briauna, 16 mm - 0,5 mm ABS briauna. Stalčių kreipiančiosios - metaliniai bėgeliai. Stalčiai - dalinio ištraukimo, maksimali apkrova - 25 kg. Stalčiaus viduje telpa A3 formato popieriaus lapai. Rankenėlės - metaliniai profiliai, per visą stalčiuo plotį, dažyti milteliniu būdu. Ratukai - kieti, juodos spalvos, bendras aukštis - 43 mm.
24.	Pagalvėlė, skirta prisėdimui ant spintelės (PA-01)	3 vnt.	Matmenys 420x590x32 Pagalvėlė yra aptraukta gobelenu ir tvirtinama "Velchro" juosta. Gobeleno sudėtis 100% poliesteris 470g/m ² , tvirtumas 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).
25.	Daiktadėžė (dešinioji) (SP-02)	6 vnt.	Matmenys 800x400, H=1200 Daiktadėžė dešinioji (užrakinama, su 3 lentynomis ir kanceliariniu dėklu). Daiktadėžė rakinama, pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), laminuotos 1 mm storio ABS juosta, spalva sutampa su LMDP spalva. Daiktadėžė atidaroma patraukus fasadinę plokštumą už rankenėlės. Viduje – trys lentynos ir stalčius. Lentynoje telpa A4 formato segtuvai. Viršutinėje dalyje – stalčius su plastikiniu įdėklu kanceliarijos reikmėms. Daiktadėžės pagrindas – reguliuojamo aukščio kojelės. Daiktadėžė konstrukciškai stabili, nereikalauja papildomo tvirtinimo.
26.	Daiktadėžė (kairioji) (SP-03)	1 vnt.	Matmenys 800x400, H=740 Daiktadėžė kairioji (užrakinama, su 2 lentynomis ir kanceliariniu dėklu). Daiktadėžė rakinama, pagaminta 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP).

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			laminuotos 1 mm storio ABS juosta, spalva sutampa su LMDP spalva. Daiktadėžė atidaroma patraukus fasadinę plokštumą už rankenėlės. Viduje – dvi lentynos ir stalčius. Apatinėje lentynoje telpa A4 formato segtuvai. Viršutinėje dalyje – stalčius su plastikiniu įdėklu kanceliarijos reikmėms. Daiktadėžės pagrindas – reguliuojamo aukščio kojelės. Daiktadėžė konstrukciškai stabili, nereikalauja papildomo tvirtinimo.
27.	Daiktadėžė (dešinioji) (SP-04)	1 vnt.	Matmenys 800x400, H=740 Daiktadėžė dešinioji (užrakinama), su 2 lentynomis ir kanceliariniu dėklu. Daiktadėžė rakinama, pagaminta iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), laminuotos 1 mm storio ABS juosta, spalva sutampa su LMDP spalva. Daiktadėžė atidaroma patraukus fasadinę plokštumą už rankenėlės. Viduje – dvi lentynos ir stalčius. Apatinėje lentynoje telpa A4 formato segtuvai. Viršutinėje dalyje – stalčius su plastikiniu įdėklu kanceliarijos reikmėms. Daiktadėžės pagrindas – reguliuojamo aukščio kojelės. Daiktadėžė konstrukciškai stabili, nereikalauja papildomo tvirtinimo.
28.	Uždara kanceliarinė spinta (SP-05)	1 vnt.	Matmenys 800x600, H=720 Kanceliarinė spinta. Uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje dvi lentynos t. y. telpa 2 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami 1mm ABS briauna. Spinta konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.
29.	Uždara kanceliarinė spinta (SP-06)	9 vnt.	Matmenys 800x425, H=2263 Kanceliarinė spinta. Uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje šešios lentynos t. y. telpa 6 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas iš 25 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas - 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16 mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t. y. "graži" iš visų pusių. Spinta konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t. y. 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės atsidaro 100° kampu. Naudojamas strypinis rakinimo mechanizmas t. y. durys fiksuojamos prie spintos stogo ir dugno. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
30.	Kanceliarinė spinta su apatinėmis durelėmis (SP-07)	19 vnt.	Matmenys 800x425, H=2263 Kanceliarinė spinta . Pusiau uždara, rakinama. Viduje šešios lentynos t. y. telpa 6 A4 formato segtuvų eilės. Keturių viršutinės – atviros, dvi apatinės – uždaros (dvejos durelės). Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas iš 25 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas - 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16 mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t. y. "graži" iš visų pusių. Spinta konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t. y. 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės atsidaro 100° kampu. Naudojamas strypinis rakinimo mechanizmas t. y. durys fiksuojamos prie paskutinės atviros lentynos apačios ir spintos dugno. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.
31.	Kanceliarinė spinta (SP-08)	2 vnt.	Matmenys 1200x425, H=2263 Kanceliarinė spinta. Uždara (dvejos durelės), rakinama. Dviejų dalių. Kiekvienoje dalyje po šešias lentynas t. y. telpa po 6 A4 formato segtuvų eiles. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas 25 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas - 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16 mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t. y. "graži" iš visų pusių. Spinta konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t. y. 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampu. Naudojamas strypinis rakinimo mechanizmas t. y. durys fiksuojamos prie spintos stogo ir dugno. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.
32.	Kanceliarinė ir rūbų spinta (SP-09)	3 vnt.	Matmenys 800x425, H=2263 Uždara, dviejų durų, rakinama. Viršuje 2 lentynos, po viena jų ištraukiama kabykla rūbams kabinti. Ištraukiama pakaba 300 mm chromuota, ištraukiama 210 mm. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas 25 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Visi spintų kraštai padengiami 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas - 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16 mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t. y. "graži" iš visų pusių. Spinta konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			"tarnauti" kaip pertvara. Lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t. y. 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės atsidaro 100° kampu. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.
33.	Rūbų spinta (SP-10)	6 vnt.	Matmenys 800x600, H=1897 Uždara, dviejų durų, rakinama. Viršuje 1 lentyna, po ja plieninė kartelė, ovalinė 30x15 mm chromuota. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas 25 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Visi spintų kraštai padengiami 1 mm ABS briauna, stogelis ir dugnas - 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16 mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t. y. "graži" iš visų pusių. Spinta konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t. y. 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės atsidaro 100° kampu. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.
34.	Kanceliarinė spinta (SP-11)	9 vnt.	Matmenys 800x600, H=1897 Kanceliarinė spinta. Uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje penkios lentynos t. y. telpa 5 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas 25 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami 1 mm ABS briauna, stogelis ir dugnas - 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16 mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t. y. "graži" iš visų pusių. Spinta konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t. y. 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės atsidaro 100° kampu. Naudojamas strypinis rakinimo mechanizmas t. y. durys fiksuojamos prie spintos stogo ir dugno. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.
35.	Kanceliarinė spinta (SP-12)	4 vnt.	Matmenys 1000x425, H=1143 Kanceliarinė spinta. Uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje trys lentynos t. y. telpa 3 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas 25 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami nei 1mm ABS briauna, stogelis ir dugnas - 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16 mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t. y. "graži" iš visų pusių. Spinta konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t. y. 1,5 kg/dm². Varstomos durelės turi atsidaryti 100° kampu. Naudojamas strypinis rakinimo mechanizmas t. y. durys fiksuojamos prie spintos stogo ir dugno. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.
36.	Atvira kanceliarinė spinta (SP-13)	1 vnt.	Matmenys 1000x425, H=1143 Atvira kanceliarinė spinta. Viduje trys lentynos t. y. telpa 3 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas 25 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami 1 mm ABS briauna, stogelis ir dugnas - 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16 mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t. y. "graži" iš visų pusių. Spinta konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t. y. 1,5 kg/dm². Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.
37.	Kanceliarinė spinta su stumdomomis durimis (SP-14)	7 vnt.	Matmenys 1200x425, H=1143 Kanceliarinė spinta su stumdomomis durimis. Uždara (dvejos durelės), rakinama. Dviejų dalių. Kiekvienoje dalyje po tris lentynas t. y. telpa po 3 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas 25 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami 1 mm ABS briauna, stogelis ir dugnas - 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16 mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t. y. "graži" iš visų pusių. Spinta konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t. y. 1,5 kg/dm². Stumdomos durelės atsidaro taip, kad lieka ne daugiau nei 88 mm uždengtos lentynos. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.
38.	Kanceliarinė spinta (SP-15)	7 vnt.	Matmenys 800x425, H=777 Kanceliarinė spinta. Uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje dvi lentynos t. y. telpa 2 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas 25 mm MDP. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi spintų kraštai padengiami 1 mm ABS briauna, stogelis ir dugnas - 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16 mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t. y. "graži" iš visų pusių.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			Spinta konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t. y. 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės atsidaro 100° kampu. Naudojamas strypinis rakinimo mechanizmas t. y. durys fiksuojamos prie spintos stogo ir dugno. Rankenėlės metalinės. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.
39.	Pakabinama lentyna (SP-16)	13 vnt.	Matmenys 800x336, H=370 Pakabinama lentyna. Telpa viena segtuvų eilė. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Stogas ir dugnas 25 mm LMDP. Nugarėlė 3 mm spausta melamino plėvele. Visi lentynos kraštai padengiami 1 mm ABS briauna, stogelis ir dugnas - 2 mm ABS briauna.
40.	Spinta su stalčiais ir durelėmis (SP-17)	1 vnt.	Matmenys 2820x480, H=1479 Apatinė spintos dalis sudaryta iš trijų segmentų. Pirmasis ir trečiasis- analogiški- veidrodiniu principu. Viena spintelė iš dviejų dalių. Vienoje pusėje reguliuojamo aukščio lentyna, varstomos durelės, kitoje- trijų stalčių blokas. Trečiajame segmente (per vidurį)- atvira niša su laidų nuvedimo dangteliu stogelyje. Visų apatinių spintelių nugarėlė atitraukta 100 mm -laidams praveisti. Viršutinė lentyna (1 vnt.) 1000x480, H- 734 padalinta pusiau, kiekvienoje dalyje- po reguliuojamo aukščio lentyną. Reikalingas dangtelis nugarėlėje laidams praveisti. Viršutinė lentyna (1 vnt.) 1000x480, H- 734 padalinta į keturis skyrius su stundomomis durelėmis (dvejoms nišoms vienos durelės). Spinta pagaminta iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Stalčiai 16 mm LMDP pilno ištraukimo, su švelniu uždarymu. Durelės-švelnaus uždarymo su pritraukimu. Be rankenėlių. Ant korpuso tvirtinama rankenėlių profilio sistema. Kojelės 40x40, H- 80 metalinės, dažytos milteliniu būdu.
41.	Rūbų spinta (SP-18)	9 vnt.	Matmenys 800x600, H-1500 Uždara, dviejų durų, rakinama. Spintoje- plieninė kartelė, ovalinė 30x15 mm chromuota. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Spintos stogas ir dugnas 25 mm MDP. Visi spintos kraštai padengiami 1 mm ABS briauna, stogelis ir dugnas - 2 mm ABS briauna. Spintos nugarėlė 16 mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t. y. "graži" iš visų pusių. Spinta konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. Varstomos durelės atsidaro 100° kampu. Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu. Kojelės plastikinės H-23, reguliuojamos, skirtos grindų nelygumams išlyginti.
42.	Antresolė (SP-19)	15 vnt.	Matmenys 800x600, H-800

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			Uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje dvi lentynos t. y. telpa 2 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Antresolės stogas 25 mm MDP. Antresolės šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi antresolės kraštai padengiami 1 mm ABS briauna, stogelis - 2 mm ABS briauna. Antresolės nugarėlė 16 mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir antresolė, t. y. "graži" iš visų pusių. Numatyta galimybė tvirtinti prie spintos ir/ar sienos. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t. y. 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės atsidaro 100° kampu. Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu.
43.	Antresolė (SP-20)	9 vnt.	Matmenys 800x600, H-1500 Uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje keturios lentynos t. y. telpa 4 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Antresolės stogas 25 mm MDP. Antresolės šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi antresolės kraštai padengiami 1 mm ABS briauna, stogelis - 2 mm ABS briauna. Antresolės nugarėlė 16 mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir antresolė, t. y. "graži" iš visų pusių. Numatyta galimybė tvirtinti prie spintos ir/ar sienos. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t. y. 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės atsidaro 100° kampu. Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu.
44.	Antresolė (SP-21)	9 vnt.	Matmenys 800x425, H-800 Uždara (dvejos durelės), rakinama. Viduje dvi lentynos t. y. telpa 2 A4 formato segtuvų eilės. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Antresolės stogas 25 mm MDP. Antresolės šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Visi antresolės kraštai padengiami 1 mm ABS briauna, stogelis - 2 mm ABS briauna. Antresolės nugarėlė 16 mm storio MDP, tokios pačios spalvos, kaip ir antresolė, t. y. "graži" iš visų pusių. Numatyta galimybė tvirtinti prie spintos ir/ar sienos. Kiekvienos lentynos apkrovos atlaikymas atitinka LST EN 14073-3 5.3 reikalavimus t. y. 1,5 kg/dm ² . Varstomos durelės atsidaro 100° kampu. Rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu.
45.	Rūbų kabykla su laikikliu skėčiams (SR-01)	20 vnt.	Matmenys 1730x450 Rūbų kabykla su laikikliu skėčiams. Metalinis stovas su plastikinėmis kabyklomis, su lietsargių laikymo žiedu bei nuvarvėjimo loveliu.
46.	Darbo kėdė (KD-01)	30 vnt.	Matmenys: W=625, D=650, H=970-1100, SH=352-482 Darbo kėdė sudaryta iš gobelenu aptraukto atlošo ir gobelenu aptrauktos sėdimosios kėdės dalies, kuri tvirtinama ant penkiašakės stiklo pluoštu sustiprintos juodo plastiko bazės su 65 mm skersmens ratukais, kurie pritaikyti kietai arba

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			minkštai grindų dangai. Tam kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie individualių sėdinčio žmogaus kūno poreikių, kėdės atlošas ir sėdimoji dalis yra atskiri ir pritaikyti reguliavimui nepriklausomai vienas nuo kito. Kėdė turi sėdimosios dalies gylį reguliavimo mechanizmą ir sinchronini mechanizmą. Kėdės aukščio intervalas 130 mm, o sėdimosios dalies gylis ne mažesnis negu 440 mm. Sinchroninis mechanizmas yra su saugaus grįžimo į pradinę padėtį funkcija („anti- shock“), fiksuoja 5 padėtis. Kėdės atlošas- lenktos formos, reguliuojamas į aukštį per šešias pozicijas ir ne mažiau negu 60 mm. Kėdė turi atlošo svyravimo mechanizmą, o svyrio standumas reguliuojamas pagal žmogaus kūno svorį. Kėdės sėdynė išformuota anatomiškai, plati ir gili. Siekiant sumažinti darbo metu kojoms tenkantį spaudimą, priekinė sėdynės dalis su nuolydžiu ir su užapvalinta briauna. Sėdynės gylis reguliuojamas 50 mm intervale. Kėdei pritaikyti dvejomis kryptimis reguliuojami į aukštį porankiai, kurie tvirtinami po sėdimąją kėdės dalimi. Viršutinė porankių dalis dengta minkštu poliuretanu apatinė dalis- juodo plastiko. Porankių viršus juda pirmyn arba atgal. Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukti gobelenu. Gobeleno sudėtis 100% poliesterio 470g/m², tvirtumas 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). Atlošo poliuretano tankumas 60 kg/m³. Sėdynės kamšalas iš poliuretano ne mažesnio negu 60 kg/m³ tankumo. Kėdė atitinka LST EN 1335-1:2000 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 1 dalis. Matmenys. Matmenų nustatymas“, LST EN 1335-2:2009 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 2 dalis. Saugos reikalavimai“ standartą ir LST EN 1335-3:2009 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 3 dalis. Bandymo metodai.“
47.	Konferencinė kėdė (KD-02)	305 vnt.	Matmenys W=500, D=530, H=885, SH=461 Konferencinė kėdė. Dažytas plieno rėmas. Kėdės korpusas vientisos konstrukcijos, gaminamas iš presuotos faneros, padengtos porolono sluoksniu aptrauktos gobelenu. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo. Rėmas vientisos konstrukcijos, gaminamas iš 10 mm skersmens apvalaus profilio dažyto plieninio vamzdžio ir sudaro uždara kėdės bazę. Galimybė pasirinkti kojų spalvą. Galimybė kėdės sandėliuoti vieną ant kitos iki 5 vienetų nepažeidžiant gaminio elementų.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomai gaminiai ir jų aprašymas
			Kėdės korpusas lenktos konstrukcijos, siekiant sumažinti sėdėjimo metu kojoms tenkantį spaudimą, priekinė sėdynės dalis su nuolydžiu. Tam, kad sėdėjimo metu būtų išlaikoma kuo taisyklingesnė stuburo padėtis, tarp atlošo ir sėdimosios kėdės dalies nemažesnis nei 98° kampas. Kėdės sėdynė 460 mm aukštyje. Gobeleno sudėtis 100% poliesteris 470g/m ² , tvirtumas 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). Galimybė rinktis gobeleno spalvą.
48.	Apvalus pufas (KD-03)	21 vnt.	Matmenys : 400, H=490 Apvalus pufas su melamino baze ir plastikinėmis atramėlėmis (galimybė pasirinkti su ratukais), matmenys Ø400 mm, H=490 . Minkštasuolis aptrauktas gobelenu, kurio sudėtis 100% 470g/m ² , tvirtumas 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).
49.	Trivietis minkštasuolis (KD-04)	1 vnt.	Matmenys : W=2010, D=705, H=830, SH=420 Sėdimoji dalis ir atlošas gaminami iš 25 mm storio medžio masyvo ir MDP karkaso, padengtas aukšto tankio ir elastingumo (HR) poliuretaninio porolono medžiagos. Atlošo ir porankių formos užapvalintos. Kojos metalinės su metaliniu rėmu per visą minkštasuolio perimetrą, dažytos milteliniu būdu. Su minkštais padukais, saugančiais grindų dangą. Aptrauktas gobelenu, kurio sudėtis 100% poliesterio iš 470g/m ² , tvirtumas 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).
50.	Dvivietis minkštasuolis (KD-05)	5 vnt.	Matmenys : W=1370, D=705, H=830, SH=420 Sėdimoji dalis ir atlošas gaminami iš 25 mm storio medžio masyvo ir MDP karkaso, padengtos aukšto tankio ir elastingumo (HR) poliuretaninio porolono. Atlošo ir porankių formos užapvalintos. Kojos metalinės su metaliniu rėmu per visą minkštasuolio perimetrą, dažytos milteliniu būdu. Su minkštais padukais, saugančiais grindų dangą. Aptrauktas gobelenu, kurio sudėtis 100% poliesteris 470g/m ² , tvirtumas 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).
51.	Vienvietis minkštasuolis (KD-05)	2 vnt.	Matmenys : W=730, D=705, H=830, SH=420 Sėdimoji dalis ir atlošas gaminami iš 25 mm storio medžio masyvo ir MDP karkaso, padengtos aukšto tankio ir elastingumo (HR) poliuretaninio porolono . Atlošo ir porankių formos užapvalintos. Kojos metalinės su metaliniu rėmu per visą minkštasuolio perimetrą, dažytos milteliniu būdu. Su minkštais padukais, saugančiais grindų dangą. Aptrauktas gobelenu, kurio sudėtis 100% poliesteris 470g/m ² , tvirtumas 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).
52.	Aukšta kėdė su pamina kojoms pasidėti (KD-07)	1 vnt.	Matmenys 445x490, H=1390, 580-850 mm. Aukšta kėdė. Kėdės bei nugaros atramos mechanizmas pagamintas iš plieno. Atlošas ir sėdimoji dalis pagaminta iš faneros, padengtos vientiso minkšto putų liejinio "Soft Touch/integral foam", lengvai valoma ir atspari išorės poveikiui. Kėdės žvaigždė pagaminta iš plastiko, plastikinėmis kojėlėmis ir metaliniu žiedu kojoms pasidėti.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			Sėdimosios dalies kraštai užapvalinti, nugaros atlošas turi aukščio reguliavimo funkciją, kėdė turi pasvyrimo kampo reguliavimo funkciją, garantija 10 metų. Kėdė atitinka DIN 68 877 standarto reikalavimus, kokybės valdymo standartą DIN EN ISO 9001 EEC direktyvą No. 1836/93 ir aplinkos apsaugos valdymo standartą DIN EN ISO 14001. Pamina kojoms pasidėti. Paminos pagrindas iš neslystančios guminės medžiagos. Atramos matmenys - 440 x 340 mm. Pamina reguliuojama pneumatiniu mechanizmu, leidžiančiu sėdint reguliuoti paminos aukštį nuo 100 iki 340 mm yra galimybė reguliuoti kampą 8° - 25° laipsniais. Garantija 5 metai. Gaminys atitinka DIN 68 877 standarto reikalavimus.
II. SPECIALIOS PASKIRTIES BALDŲ IR ĮRENGINIŲ KOMPLEKTAS, 1 kompl.			
53.	Rūbinės spintelės (SP-22)	1 kompl.	Matmenys 2452x500, H=900 ir 2635x500, H=900 Rūbinės spintelės- atitvaras tarp darbuotojo ir klientų su praėjimu. Iš abiejų kolonos pusių. Komplektą sudaro dvi grupės spintelių. Spintelės gylis 300 mm . Kiekvienos viduje po reguliuojamo aukščio lentyną. Pagamintos iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna. Ant spintelių montuojama atitinkamai 2452x500x25 ir 2635x500x25 bendras stalviršis, kuris pagamintas iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna. Po stalviršiais , ant spintelių nugaros montuojami dekoratyviniai skydai 2452x8, H- 900 ir 2635x8, H-900 pagaminti iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Juose 18 dekoratyvinių organinio stiklo 6 mm intarpų (galimybė rinktis iš 5-kių spalvų). 2635 dalyje numatytas ne mažiau nei 600 praėjimas. Viršutinė dalis pagaminta iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna. Atverčiama. Po ja- varstomos durelės. Rakinamos. Durelės pagamintos iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna. Visų briaunų spalva sutampa su LMDP spalva.
54.	Rūbinės spintelės (SP-23)	1 kompl.	Matmenys 2616x500, H=900 ir 2628x500, H=900 Rūbinės spintelės- atitvaras tarp darbuotojo ir klientų su praėjimu. Iš abiejų kolonos pusių. Komplektą sudaro dvi grupės spintelių. Spintelės gylis 300 mm . Kiekvienos viduje po reguliuojamo aukščio lentyną. Pagamintos iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna. Ant spintelių montuojama atitinkamai 2616x500x25 ir 2628x500x25 bendras stalviršis, iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna. Po stalviršiais, ant spintelių nugaros montuojami dekoratyviniai skydai 2616x8, H- 900 ir 2628x8, H-900 pagaminti iš 18 mm

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Juose 18 dekoratyvinių organinio stiklo 6 mm interpų (galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5-kių spalvų). 2616 dalyje yra numatytas ne mažiau nei 600 praėjimas. Viršutinė dalis pagaminta iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna. Atverčiama. Po ja - varstomos durelės. Rakinamos. Durelės pagamintos iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna. Visų briaunų spalva sutampa su LMDP spalva.
55.	Rūbinės spintelės (SP-24)	1 kompl.	Matmenys 7060x350, H=900 Rūbinės spintelės- atitvaras tarp darbuotojo ir klientų su praėjimu. 7060x350, H-900. Komplektą sudaro 12 atvirų spintelių. Spintelės gylis 250 mm . Kiekvienos viduje po reguliuojamo aukščio lentyną. Pagamintos iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna. Ant spintelių montuojamas 7060x350x25 bendras stalviršis, pagamintas iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna. Po stalviršiu , ant spintelių nugaros montuojamas dekoratyvinis skydas 7060 x8, H- 900 pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Kuriam yra 20 dekoratyvinių organinio stiklo 6 mm interpų (galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5-kių spalvų). Numatytas ne mažiau nei 600 praėjimas. Viršutinė dalis pagaminta iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna. Atverčiama. Po ja - varstomos durelės. Rakinamos. Durelės pagamintos iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna. Visų briaunų spalva sutampa su LMDP spalva.
56.	Pakabinama spintelė raktams su skaidraus stiklo durelėmis (SP-25)	1vnt.	Matmenys 800x100, H=900 Spintelė pagaminta iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Su 5 mm skaidraus stiklo durelėmis. Su apsaugine plėvele. Durelės rakinamos. Rankenėlės metalinės. 116 kabliukų raktams. Tvirtinama prie sienos.
57.	Stovas – rūbų kabykla ant ratukų (su stabdžiais) (SR-2)	20 vnt.	Matmenys :1536x650, H=1800 Kabyklos pagrindas – metalinis profilis 80x40x3 dažytas milteliniu būdu. Ratukų H - 100, su stabdžiais. Kabyklos stovai gaminami iš 40x20x2 metalinių profilių dažytų milteliniu būdu. Viršutinėje dalyje (iš abiejų pusių) 1536x350x18, šonuose (iš abiejų pusių) 54x350x18 šonuose (iš abiejų pusių) melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP) skydai , kurių kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna,

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Ant 1536 skydų tvirtinama ne mažesni nei 100 mm, po 14 kabliukų (viso 28 vnt.) dviejų dalių- paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti miltelinio būdu.
58.	Stovas – rūbų kabykla ant ratukų (su stabdžiais) (SR-3)	6 vnt.	Matmenys 1036x650, H=1800 Kabyklos pagrindas – metalinis profilis 80x40x3 dažytas miltelinio būdu. Ratukų H - 100, su stabdžiais. Kabyklos stovai gaminami iš 40x20x2 metalinių profilių dažytų miltelinio būdu. Viršutinėje dalyje (iš abiejų pusių) 1036x350x18, šonuose (iš abiejų pusių) 54x350x18 šonuose (iš abiejų pusių) melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP) skydai, kurių kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Ant 1036 skydų tvirtinami po 9 kabliukus (viso 18 vnt.) dviejų dalių- paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti miltelinio būdu.
59.	Skydas su kabliukais (KB-01)	8 vnt.	Matmenys 2000x350x18 Skydas pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Ant skydo tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, 19 kabliukų, dviejų dalių- paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti miltelinio būdu.
60.	Skydas su kabliukais (KB-02)	1 vnt.	Matmenys 2800x350x18 Skydas pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Ant skydo tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, 27 kabliukai, dviejų dalių- paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti miltelinio būdu.
61.	Skydas su kabliukais (KB-03)	2 vnt.	Matmenys 1200x350x18 Skydas pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Ant skydo tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, 12 kabliukų, dviejų dalių- paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti miltelinio būdu.
62.	Skydas su kabliukais (KB-04)	15 vnt.	Matmenys 600x350x18 Skydas pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Ant skydo tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, 6 kabliukai, dviejų dalių- paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti miltelinio būdu.
63.	Skydas su kabliukais (KB-05)	1 vnt.	Matmenys 1800x350x18 Skydas pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Ant skydo tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, 18 kabliukų, dviejų dalių-

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti milteliniu būdu.
64.	Skydas su kabliukais (KB-06)	1 vnt.	Matmenys 1400x350x18 Skydas pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Ant skydo tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, 13 kabliukų, dviejų dalių- paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti milteliniu būdu.
65.	Skydas su kabliukais (KB-07)	3 vnt.	Matmenys 2500x350x18 Skydas pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Ant skydo tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, 25 kabliukai, dviejų dalių- paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti milteliniu būdu.
66.	Skydas su kabliukais (aplink kolonas) (KB-08)	4 kompl.	Matmenys 486x350x18 Komplektą sudaro 4-rios dalys skydų 486x350x18. Skydai pagaminti iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Ant skydų tvirtinami ne mažesni nei 100 mm, po 4 kabliukus (viso 16 vnt.) , dviejų dalių- paltams bei galvos apdangalui kabinti. Kabliukai dažyti milteliniu būdu.
67.	Priimamojo baldas (RC-01)	1 kompl.	Matmenys 3470x935, H=1125 Baldas sudarytas iš trijų dalių : 1. Darbo stalo 3200x650, H-740. Stalviršis sudarytas iš dviejų atskirų segmentų pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Per visą stalviršio ilgį- stalo rėmas. Centrinėje stalo dalyje yra numatytos atraminės kojos stalo stabilumui užtikrinti bei išlinkio galimybei eliminuoti. Stalo rėmas ir kojos pagaminti iš metalinio vamzdžio profilio, kojų matmuo – 40x40x2 mm. Visos stalo metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu. Stalviršis prie metalinio rėmo tvirtinamas metalinėmis įvorėmis ir yra pakeltas nuo kojų viršutinės dalies 10 mm atstumu. Stalo kojos turi reguliuojamas (išsukamas) 10 mm aukščio atramėles grindų paviršiaus nelygumams išlyginti. Stalo stalviršyje išpjautos dvi stačiakampio formos kiaurymės, į kurias įmontuoti iš metalo pagaminti, nudažyti milteliniu būdu rėmeliai su atverčiamu dangteliu, skirti laidų nuvedimui. Po stalviršiu tvirtinami du metaliniai horizontalūs laidų nuvedimo kanalai, po L=500 mm, dažyti milteliniu būdu. 2. Antstatas. Antstato viršus gaminamas iš 25 mm storio medžio drožlių plokštės, iš abiejų pusių padengtos melamino plėvele. Visos stalviršio briaunos 3 mm ABS medžiagos ir jos

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			spalva sutampa su stalviršio spalva. Antstato vertikali dalis iki žemės, pagaminta iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės, iš abiejų pusių padengtos melamino plėvele. Visos stalviršio briaunos 1,5 mm ABS, jų spalva sutampa su stalviršio spalva. Plokštėje įterptas 6mm pločio dekoratyvinis spalvoto organinio stiklo intarpas. Ant kolonų, virš anstato iki lubų formuojamos dekoratyvinės juostos (2 vnt.) iš 18 mm LMDP, plotis 10 cm. 3. Šoniniai skydai (2 vnt.). 600x250, H-1105. Stogas pagamintas iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kitos detalės iš 18 mm LMDP, kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Viena iš skydų numatytas praėjimas. Stogelis pakeliamas, varstomos durelės. Rakinamos.
68.	Informacijos zonos baldas (INZ-01)	1 kompl.	Matmenys 3795x439, H=3510 Informacijos zonos baldas susideda iš : 1. Spintelių. Spintelės (4 vnt.) 2568x430, H-900. Viršuje ištraukiama lentyna raktams H-100. Rakinama. Fasadas ir dugnas pagaminti iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Bėgeliai paslėpti po lentyna. Stalčiuje 40 skyrių raktams. Perskyrimai gaminami iš 6 mm organinio stiklo (galimybė rinktis iš ne mažiau ne 5-kių spalvų). Virš stalčių vientisas 8 mm skaidrus grūdintas stiklas, šlifotomis briaunomis. Spintelės apatinėje dalyje- reguliuojamo aukščio lentyna, durelės varstomos. Rankenėlės metalinės, dažytos miltelinio būdu pagal RAL paletę. Spintelė ant reguliuojamo aukščio kojelių, plintusas H-100. 2. Skydo už spintelių. Pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Skydas skaidomas į tris dalis, kurios tarpusavyje jungiamos organinio stiklo intarpu (galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 5-kių spalvų). 3. Konstrukcinio skydo tarp kolonų. Pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Skydas skaidomas į 6-šias dalis, kurios tarpusavyje jungiamos organinio stiklo intarpu (galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 5-kių spalvų). Tarp skydo tarp kolonų ir skydo už spintelių - metalinė konstrukcija iš ne plonesnio kaip 40x40x2 metalinio vamzdžio, jungianti abu skydus tarpusavyje- taip užtikrinant skydų bei viso baldo stabilumą.

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
69.	Kasos patalpos baldas (KS-01)	1 kompl.	Matmenys : L-2580, H-3520 Kasos patalpos baldai susideda iš : 1. Kasos stalas 2100x800 , H-1000. Priestalis 600x400, H-1000. Stalviršiai pagaminti iš 36 mm, kojos 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Jungtys iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Iš kliento pusės po stalviršiu suformuotas 1883 x 200 , H-200 bortelis. Po stalviršiu trys stalčiai 550x 450 , H-100 . Stalčiai 16 mm LMDP pilno ištraukimo, su švelniu uždarymu. Stalčių rankenėlės metalinės 2. Įėjimo durų ir fasadinės konstrukcijos (tarp kolonų). Durys ne mažiau nei 600 x36, H- 2050. Pagamintos iš 36 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Vyriai paslėpti . Turi rankeną ir spyną. Rakinamos. Kolonų vidiniai šonai 600x18, H-3500 dengti 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Po stalviršiu dekoratyvinis skydas 1800x18, H-800 pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Kuriam numatyti 7 dekoratyviniai organinio stiklo 6 mm intarpai (galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5-kių spalvų). Nuo durų viršaus iki lubų suformuotas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP) karkasas 2580x170, H-1470. Jo viduje metalinis profilis 80x40x2 prie lubų ir virš stiklinės dalies. Iš klientų pusės dekoratyvinis skydas 2600x18, H-1500 pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Kuriam 7 dekoratyviniai organinio stiklo 6 mm intarpai (galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5-kių spalvų). 3. Stiklo pertvara dviejų dalių: 3.1 1200x9, H-950 (pakelta virš stalviršio), 3.2 610x9, H-1050 (iki stalviršio) . Tarp šių pertvarų pertvarinis skydas 170x36, H-1050 pagamintas iš 36 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stiklas 9 mm grūdintas montuojamas į aliuminio profilį. Profilis įfrezuotas į šoninius skydus. Pirmame stiklinės dalies segmente numatyta 8 skylutės garso pralaidumui tarp kasos darbuotojo ir kliento užtikrinti. 4. Žaliuzė. Tarp kasos zonos ir durų numatytas pertvarinis skydas 170x36, H-2050 pagamintas iš 36 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP). Tarp kolonos, šio

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			skydo, stalviršio ir sulig durų viršumi žaliuzė 1880x 1050 suvažiuojanti į viršų, rakinama.
70.	Grimerinės baldas (GR-01)	17 vnt.	Matmenys 1000x100, H=800 Grimerinės baldas. Pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Vidurinėje dalyje sidabrinis veidrodis poliruotomis briaunomis 4 mm, 700x800. Abejuose baldo dalyse po 4 vnt LED lempų (E27). Kairiojoje apatinėje dalyje jungtukas. Baldas turi ne trumpesnį nei 1500 ilgo laidą su kištuku. Baldas tvirtinimas paslėptais laikikliais į stalą ir sieną. Konstrukciškai stabilus.
71.	Grimerinės baldas su lentyna (GR-02)	8 vnt.	Matmenys 850x100, H=825 Grimerinės baldas. Pagamintas iš 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 1 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Vidurinėje dalyje sidabrinis veidrodis poliruotomis briaunomis 4 mm, 550x800. Abejuose baldo dalyse po 4 vnt LED lempų (E27). Kairiojoje apatinėje dalyje jungtukas. Baldas turi ne trumpesnį nei 1500 ilgo laidą su kištuku. Baldas tvirtinimas paslėptais laikikliais į sieną. Apačioje, per visą baldo ilgį- lentynėlė 850x350x25. Pagaminta iš 25 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su LMDP spalva. Konstrukciškai stabilus.
72.	Virtuvėlės baldai su skydais (VB-01)	1 kompl.	Matmenys 4250x618, H=2700 Virtuvė 1-18 zonoje. Virtuvė (4250x618x2700) susideda iš: 1. Pastatomos spintos integruojamam šaldytuvui su šaldikliu bei rūbams dešinėje baldų komplekto pusėje 1250x618, H-1960. Uždara, dviejų durų. Rūbų dalyje viena lentyna, po ja- plieninė kartelė, ovalinė 30x15 mm chromuota. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Visi spintos kraštai padengiami 1mm ABS briauna. Be rankenėlių. Ant korpuso tvirtinama rankenėlių profilio sistema per visą aukštį. Rūbų spinta rakinama. 2. Penkių pakabinamų spintelių viršutinėje dalyje ir penkių pastatomų spintelių apatinėje dalyje. Apatinės spintelės: 1-a spintelė po kriaukle- su vieta šiukšliadėžei. Durelės varstomos. 2-a spintelė integruojamai indaplovei; 3-čia ir 5-ta spintelės su reguliuojamo aukščio lentynėlėmis, varstomomis durimis; 4-ta su trimis pilno ištraukimo, švelnaus uždarymo, metaliniais šonais stalčiais (viršutinis su įrankių dėklu). Viršutinės spintelės su pakeliamomis durelėmis. Švelnaus uždarymo. Atsidaro nei mažiau nei 105 laipsnių kampu. Atidarytų durų fiksavimas ne mažiau 105 laipsnių kampu. Pakabinamos spintelės su užlaida 15 mm skirta atidarymui. Varstomos durelės su švelnaus uždarymo

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			su pritraukimu lankstais. Be rankenėlių. Ant korpuso tvirtinama rankenėlių profilio sistema. 3. Skydai nugarinėje dalyje 4250x18, H-2700 pagaminti iš LMDP. Medžio drožlių plokštė laminuota melamino plėvele, plokštės storis – 18 mm. Visi spintos kraštai padengiami 1 mm ABS briauna. Skyde virš stalviršio jungtukai (3 vnt.) 4. Stalviršis ne daugiau nei 38-40 mm gaminamas iš MDP (medžio drožlių plokštės) dengtos HPL (aukšto slėgio laminatu)-danga (paviršius atsparus vandens ar garų poveikiui, karščiui, braižymams). Plintuso aukštis 150 mm. . Ant stalviršio prie sienelės - aliuminio staljuostė. Visos spintelės ant reguliuojamo aukščio atramų. Numatytos ventiliacinės grotelės šaldytuvui. Komplektuojama universali indų džiovykla (2 vnt.) bei įrankių dėklas. Plautuvė, maišytuvas ir sifonas taip pat komplektuojami kartu su baldais. Plautuvė - nerūdijančio plieno. Plautuvė įdedama į tiksliai išfrezuotą ir išpjautą stalviršį. Prie stalviršio tvirtinama laikikliais ir silikonu. Virtuvės baldų komplekte naudojamos rankenėlės – aliuminio profilis, dažyta lygiai matine spalva .
73.	Virtuvėlės baldai su skydais (VB-02)	1 kompl.	Matmenys 2440x 610, H=2700 Virtuvė R-1 zonoje. Virtuvė (2440x610x2570) susideda iš: 1. Atviros pastatomos spintos skalbimo mašinai bei rūbų džiovyklei kairėje baldų komplekto pusėje 600x610, H-1990. Be durelių, be nugarėlės, su viena lentyna džiovyklei padėti bei baldo stabilumui užtikrinti. Tvirtinama prie sienos. 2. Dviejų spintelių viršutinėje dalyje ir dviejų pastatomų spintelių apatinėje dalyje. Apatinės spintelės : 1-a spintelė po kriaukle- su vieta šiukšliadėžei. Durelės varstomos. 2-a su reguliuojamo aukščio lentynėle varstomomis durimis. Viršutinės spintelės su varstomomis durelėmis. Vienoje jų - indų džiovykla. Kitoje- vieta mikrobangų krosnei. Nugarėlėje- išpjova laidui. 3. Dešinėje spinta 620x600, H- 1990. Apatinėje dalyje- vieta montuojamam šaldytuvui, grotelės. Viršutinėje dalyje spinta varstomomis durimis su dvejomis (3 skyriai) reguliuojamo aukščio lentynomis. 4. Tarp pakabinamų ir pastatomų spintelių LMDP skydas 1200x600, pagamintas iš LMDP. 4. Virš viso baldo- LMDP skydas 2440x300x18. 5. Stalviršis 38-40 mm gaminamas iš MDP (medžio drožlių plokštės) dengtos HPL (aukšto slėgio laminatu)-danga



Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			(paviršius atsparus vandens ar garų poveikiui, karščiui, braižymams). Virtuvės baldo fasadas ir korpusas gaminamas iš 18mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), fasadines briaunas dengtos 2 mm PVC, korpuso briauna – PVC 0,4 mm. Nugarinėje baldo dalyje- 4 mm MPP. Baldas turi 10 mm reguliuojamas atramėles paviršių nelygumams kompensuoti. Apatinėje dalyje - sienos uždengimas iš 18 mm LMDP 2440x280 . Ant stalviršio prie sienelės - aliuminio staljuostė. Visos spintelės ant reguliuojamo aukščio atramų. Plautuvė, maišytuvas ir sifonas taip pat komplektuojami kartu su baldais. Plautuvė - nerūdijančio plieno. Plautuvė įdedama į tiksliai išfrezuotą ir išpjautą stalviršį. Prie stalviršio tvirtinama laikikliais ir silikonu. Virtuvės baldų komplekte naudojamos rankenėlės – metalinės.
74.	Montuojama indų plovyklė (BT-01)	1 vnt.	Matmenys: 596x550, H=818 Indų plovyklė 60 cm, talpa-13 komplektų, inverterinis variklis, elektroninis valdymas, LED rodmenys, 4 temperatūros, 5 programos: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold; papildomos funkcijos: XtraDry, atidėta pradžia 1-24 val., 2 spalvų šviesos signalas „Beam on floor“, skalavimo skysčio ir druskos trūkumo rodmenys, „Aqua control“, AirDry sistema, automatinis durelių atidarymas, slankiojantys vyriai, vandens sąnaudos: 3080 l, energijos sąnaudos: 295 kWh, triukšmo lygis: 47 dB, ne žemesnės nei A+ klasės.
75.	Montuojamas šaldytuvas (BT-02)	1 vnt.	Matmenys 540x549, H=1772 Šaldytuvas su šaldikliu, montuojamas į 178 cm nišą, 1 kompresorius, stiklinės lentynėlės, durelėse 3 lentynėlės. Permatomi stalčiai, ne žemesnė nei A+ el.en. klasė. Metinės energijos sąnaudos: 297 kWh. Šaldytuvo talpa: 202 l. Šaldiklio talpa: 75 l. Keičiama durų atidarymo kryptis. Užšaldymo galia: 4 kg/24h. Šaldiklio efektyvumas be elektros srovės: 22 h. Triukšmo lygis: 36 dB
76.	Mikrobangų krosnelė (BT-03)	2 vnt.	Matmenys 461x373, H=280 Metalinė mikrobangų krosnelė su 1000 W griliumi, sensorinis valdymas, 24 val. laikrodis, 5 galingumo lygiai. Tūris 19 l. Vidaus danga- emalis.
77.	Šaldytuvas montuojamas po stalviršiu (BT-04)	1 vnt.	Matmenys 560x550, H=815 Stiklinės lentynėlės, A+ el. en. klasė., talpa 130 l. 38 dB., šaldiklio talpa 17 l. Šalčio išlaikymo trukmė be el. srovės ne mažiau nei 12 h. Metinės energijos sąnaudos ne didesnės nei 193 kWh. Keičiama durų atidarymo kryptis.
78.	Skalbimo mašina (BT-05)	1 vnt.	Matmenys 600x575, H=850 Skalbimo mašina ProSense Technology® 6000 series AEG L6FBI48S. Maks. gręžimo apsukos (aps./min): 1400. Skalbinių įkrova (kg): 8. Energijos klasė: A+++(-20%). Mažas LCD ekranas. Gręžimo klasė: B. ÖKOInverter - Inverterinis variklis. „Protex“ būgnas - audinius tausojantis

Eil. Nr.	Gaminio pav.	Kiekis	Tiekėjo siūlomi gaminiai ir jų aprašymas
			būgnas. Programų skaičius: 10. Programos: Medvilnė, Sintetika, Švelni, Vilna / Šilkas, Anti-alerginė, 3 kg - 20 minučių, Lauko rūbų, Džinsų, Antklodžių. ProSense Technology® - automatiškai aptinka skalbinių kiekį ir tiksliai reguliuoja plovimo procesą, užtikrinant puikius drabužių išskalbimo rezultatus su optimaliomis sąnaudomis. 180° laipsnių atsidarančios durelės. Woolmark Blue sertifikatas. Programos pradžios atidėjimas. Triukšmo lygis skalbiant: 50 dB. Triukšmo lygis grežiant: 74 dB. Matmenys (AxPxG, cm): 85x60x57.6 (max.gylis - 60 cm).
79.	Džiovyklė (BT-06)	1 vnt.	Matmenys 600x600, H=850 Džiovyklė su šilumos siurblio "Heat Pump" technologija. Talpa 8 Kg. Energijos klasė A++. Metinės el. energijos sąnaudos: 235 kWh. Vandens rezervuaro talpa: 5,28 l. Vidutinis LCD ekranėlis. OptiFlow būgnas™ - būgnas tausojantis audinius su specialios formos griebtuvais. SensiDry® - technologija, leidžianti džiovinti audinius 54°C temperatūroje, kai įprastinė džiovyklė - 82°C (be HeatPump technologijos). ProSense™ - technologija, nustatanti drėgmės lygį audiniuose, taip garantuojanti mažiausias elektros energijos sąnaudas ir apsaugą nuo audinių perdžiovinimo. AbsoluteCare™ System - technologija, sureguliuojanti būgno sukimosi greitį, kryptį bei temperatūrą, kad tiktų skirtingos rūšies audinių džiovinimo procesui, būtent dėl šios priežasties joje galima džiovinti vilnos ir šilko audinius! ÖKOInverter™ - inverterinis variklis be anglinių šepetėlių, kurio dėka užtikrinamos mažesnės el. sąnaudos, triukšmo lygis, ilgaamžiškumas ir pasiekiami greitesni džiovinimo rezultatai neprarandant kokybės. „ÖKOFlow Filter“ - labai efektyvus filtras, kurį lengva pasiekti ir išvalyti. AEG džiovyklė turėdama tik vieną filtrą palaiko didelį veiksmingumą ir didelį energijos vartojimo efektyvumą. Atidėto įsijungimo galimybė. Elektroninis užraktas nuo vaikų. Garsinis signalas pasibaigus programai. Woolmark certificate Blue sertifikatas. Tiesioginė nutekėjimo žarna. Keičiama durelių atidarymo kryptis. Triukšmingumas: 66 dB.

Visiems baldams ir kėdėms suteikiama 60 mėn. garantija, specialios paskirties baldams – 24 mėn. garantija, virtuviniams komplektams, buitinei technikai – 24 mėn. garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos. Garantiniu laikotarpiu nustatyti kiekybinius ar kokybinius neatitikimus ištaisyti, sukomplektuoti arba pakeisti netinkamos kokybės baldai tinkamos kokybės baldais mūsų lėšomis per ne ilgesnį kaip 10 dienų laikotarpį.

Pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija šiuose dokumentuose*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Jungtinės veiklos sutartis KONFIDENCIALU	3
2.	Narbutas Lietuva Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) KONFIDENCIALU	17

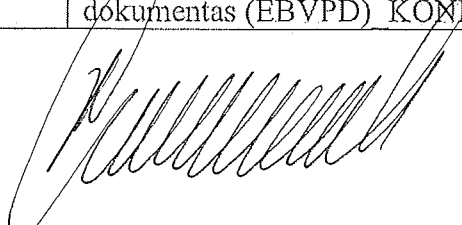3.	Narbutas International_Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) KONFIDENCIALU	17
4.	Registracijos pažymėjimas Narbutas KONFIDENCIALU	1
5.	Pažyma KONFIDENCIALU	1
6.	ISO 9001_Didmeninė prekyba biuro baldais KONFIDENCIALU	1
7.	ISO 14001_Didmeninė prekyba biuro baldais_Biuro baldų gamyba KONFIDENCIALU	2
8.	Pranešimas dėl įmonės pavadinimo pasikeitimo (Narbutas Lietuva) KONFIDENCIALU	1
9.	Pranešimas dėl įmonės pavadinimo pasikeitimo (Narbutas International) KONFIDENCIALU	1
10.	Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimas KONFIDENCIALU	1
11.	Garantinio aptarnavimo sąlygos KONFIDENCIALU	3
12.	Klientų pažyma atsiliepimai KONFIDENCIALU	1
13.	Minimalus aplinkosauginiai reikalavimai KONFIDENCIALU	58
14.	E-1 Atestatas Eurode_originalas ir vertimas KONFIDENCIALU	2
15.	E-1 sertifikato bandymų protokolai_originalas ir vertimas KONFIDENCIALU	9
16.	Gobeleno techninės specifikacijos KONFIDENCIALU	1
17.	Atitiktis LST EN 14322 reikalavimams_originalas ir vertimas KONFIDENCIALU	7
18.	Atitiktis LST CEN TR 14073_Korpusiniai baldai_originalas ir vertimas KONFIDENCIALU	2
19.	Atitiktis LST EN 527 ir LST EN 1730_Darbo stalai_originalas ir vertimas KONFIDENCIALU	2
20.	Bandymų protokolai pagal LST EN 527 KONFIDENCIALU	3
21.	Atitiktis EN 15372_Posėdžių stalo su atverčiamu stalviršiu originalas ir vertimas KONFIDENCIALU	3
22.	Atitiktis LST EN 1335_Darbo kėdės KONFIDENCIALU	1
23.	Atitiktis LST EN 16139_Lankytojų kėdės KONFIDENCIALU	1
24.	Bandymų protokolai pagal LST EN 16139 KONFIDENCIALU	6
25.	Atitiktis_9001, 14001, DIN 68877_Aukšta kėdė su pamina kojoms KONFIDENCIALU	13
26.	Atitiktis pagal LST EN ISO 354 ir LST EN ISO 11654 KONFIDENCIALU	3
27.	Atitiktis LST EN 1023_Pertvaros_originalas ir vertimas KONFIDENCIALU	2
28.	Visų patalpų baldų išdėstymo planai KONFIDENCIALU	14
29.	Pavyzdinių baldų vizualizacijos ir techniniai aprašymai KONFIDENCIALU	7
30.	Patalpos 1_2; 1_20; 2_17 planai ir vizualizacijos KONFIDENCIALU	9
31.	Patalpų videoturas KONFIDENCIALU	1

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinės veiklos sutartis	3
2.	Narbutas Lietuva_Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	17
3.	Narbutas International_Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	17
4.	Registracijos pažymėjimas Narbutas	1
5.	Pažyma KONFIDENCIALU	1
6.	ISO 9001_Didmeninė prekyba biuro baldais	1
7.	ISO 14001_Didmeninė prekyba biuro baldais_Biuro baldų gamyba	2
8.	Pranešimas dėl įmonės pavadinimo pasikeitimo (Narbutas Lietuva)	1
9.	Pranešimas dėl įmonės pavadinimo pasikeitimo (Narbutas International)	1
10.	Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimas	1
11.	Garantinio aptarnavimo sąlygos	3
12.	Klientų pažyma atsiliepiamai	1
13.	Minimalus aplinkosauginiai reikalavimai	58
14.	E-1 Atestatas Eurode originalas ir vertimas	2
15.	E-1 sertifikato bandymų protokolai originalas ir vertimas	9
16.	Gobeleno techninės specifikacijos	1
17.	Atitiktis LST EN 14322 reikalavimams originalas ir vertimas	7
18.	Atitiktis LST CEN TR 14073_Korpusiniai baldai originalas ir vertimas	2
19.	Atitiktis LST EN 527 ir LST EN 1730_Darbo stalai originalas ir vertimas	2
20.	Bandymų protokolai pagal LST EN 527	3
21.	Atitiktis EN 15372_Posėdžių stalo su atverčiamu stalviršiu originalas ir vertimas	3
22.	Atitiktis LST EN 1335_Darbo kėdės	1
23.	Atitiktis LST EN 16139_Lankytojų kėdės	1
24.	Bandymų protokolai pagal LST EN 16139	6
25.	Atitiktis_9001, 14001, DIN 68877_Aukšta kėdė su pamina kojoms	13
26.	Atitiktis pagal LST EN ISO 354 ir LST EN ISO 11654	3
27.	Atitiktis LST EN 1023_Pertvaros originalas ir vertimas	2
28.	Visų patalpų baldų išdėstymo planai	14
29.	Pavyzdinių baldų vizualizacijos ir techniniai aprašymai	7
30.	Patalpos 1 2; 1 20; 2 17 planai ir vizualizacijos	9
31.	Patalpų videoturas	1

Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) k. d.

Direktorius V. Jus Gaidavičius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.



21