

Perkančiajai organizacijai:

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

2020 m. lapkričio mėn. 13 d.

Siunčiama CVP IS priemonėmis

Nr.: PRO20201113

DĖL: Konkurso „LTN kameros pirkimas“ paklausimo

PAAIŠKINIMAS DĖL TECHNINIŲ SĄLYGŲ ATITIKIMO

Pagal pirkimo techninių sąlygų reikalavimų 6. punktą tiekėjas kartu su pasiūlymu gali, tačiau neprivalo pateikti gamintojo dokumentus, kurie patvirtina tiekėjo siūlomų prekių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams. Vadovaudamasi šia nuostata neteikėme dokumentų dėl techninių specifikacijų atitikimo.

Kadangi perkančiajai organizacijai nepavyko įsitikinti gaminių atitikimu techninėms specifikacijoms – vadovaudamiesi 5.4 techninių specifikacijų punktu, teikiame techninių duomenų atitikimo pagrindimą siūlomai įrangai. Žemiau patikti pasiūlymo trūkumų paaiškinimai yra redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini.

Spalvoto vaizdo kontrolės įrenginio – monitoriaus LCD įstrižainė 3.5 colio, formatas 16:9, 2,76 mln. pikselių. Pagal pikselių skaičių ir formatą - fizinė LCD ekrano rezoliucija 2215 x 1245. Standartizuota vaizdinė ekrano vaizdo raiška skirta vartotojui yra 720p HD (1280 (H) x 720 (V)).

1.11

Spalvotas vaizdo kontrolės įrenginys – monitorius. LCD/OLED: įstrižainė – ne mažesnė 3,5 colio, 16:9, raiška – ne mažiau 960 (H) × 540 (V).

<https://pro-av.panasonic.net/en/products/aj-cx4000gj/spec.html>

[https://pro-av.panasonic.net/manual/html/AJ-CX4000G\(DVQP2127YA\)_E/AJ-CX4000G\(DVQP2127YA\)_E.pdf](https://pro-av.panasonic.net/manual/html/AJ-CX4000G(DVQP2127YA)_E/AJ-CX4000G(DVQP2127YA)_E.pdf)

LCD Monitor 3.5-inch LCD color monitor: Approx. 2.76 million pixels, touch panel supported

Calculator	
Resolution:	2215 x 1245
Diagonal Size:	3.5"
Viewing Area:	77.49 x 43.55 mm
Aspect Ratio:	443 : 249
Pixel Size:	0.034 mm
Pixel Density:	725.975 ppi 285.81 ppcm
Pixel Count:	2757675 (~2.7 MP)
Standard Resolution Name:	
<input type="button" value="Calculate"/>	

Drag padėčių kiekis 8. T.y. 7+0. Naujausias gamintojo modelis, todėl vykstant pirkimo procedūroms informacija internetiniame puslapyje atnaujinta.

6.12	Galvutės vertikalių ir horizontalių "Drag" padėčių kiekis – ne mažiau 6 (įskaitant "0").
------	--

<https://www.sachtler.com/en/products/product/?catalog=26&product=1877>

aktiv8 fluid head (S2068S)

Drag 7 + 0 drag settings

Galvutės pakreipimo kampas : $+90^0/-70^0$ (su fiksacija). Naujausias gamintojo modelis, todėl vykstant pirkimo procedūroms informacija internetiniame puslapyje atnaujinta.

6.13	Galvutės pakreipimo kampas – ne mažiau: $+90^0/-70^0$ (su fiksacija).
------	---

<https://www.sachtler.com/en/products/product/?catalog=26&product=1877>

aktiv8 fluid head (S2068S)

Tilt range $+90^{\circ}$ to -70°

Stovo komplekto svoris – 2.7kg + 3.5 kg = Viso bendras svoris 6.2kg. Arba 2.7kg + 2.9kg = Viso 5.6kg. Naujausias gamintojo modelis, todėl vykstant pirkimo procedūroms informacija internetiniame puslapyje atnaujinta.

6.20	Stovo komplekto svoris – ne daugiau 7 kg.
------	---

<https://www.sachtler.com/en/sachtler/aktiv8/c-26/p-1877>

Weight 2.70 kg

<https://www.sachtler.com/en/sachtler/tripod-flowtech-75-ms/c-26/p-1426>

Weight 3.50 kg

Weight without spreader 2.90 kg

Šviesos srauto kampas 120° – Neske Multicolor 3 yra naujausias gamintojo modelis, todėl vadovaujamasi viešai prieinamu gaminio vartotojo vadovu: <http://www.neske.eu/en/Neske - Multicolor 3 user's manual.pdf>

8.5	Šviesos srauto kampas – ne mažesnis kaip 70°.
-----	---

- Angle of light beam: 120°

12. Specifications

Variable color temperature:	3000K - 6500K
Dimmer:	0% - 100%
Angle of light beam:	120°
Frame coverage (20:20):	100%
Color temperature memory:	1 bank
Luminance characteristics:	2 modes
Amount of light sources:	48
Light source durability:	to 50 000 h

Equivalent to a tungsten light:	
- mixed 50/50	90 W
- warm white	40 W
- cold white	50 W

Luminance from 2ft (0,6m) distance:	
- mixed 50/50	2380 Lx
- warm white	1035 Lx
- cold white	1345 Lx


Luminance from 1m distance:	
- mixed 50/50	990 Lx
- warm white	430 Lx
- cold white	560 Lx

Luminance from 4ft (1,2m) distance:	
- mixed 50/50	690 Lx
- warm white	305 Lx
- cold white	385 Lx

Luminance from 6ft (1,8m) distance:	
- mixed 50/50	260 Lx
- warm white	125 Lx
- cold white	135 Lx

Maximum current draw at 6V	2.9 A
Energy conversion efficiency:	~ 95%
NRC-03 range:	do 25 m
Voltage:	6V - 16V
Lamp holder:	tiltable
Size:	3,5x2,5x2,0 in (90x65x50 mm)
Weight:	0,5 lbs (230g)

NESKE

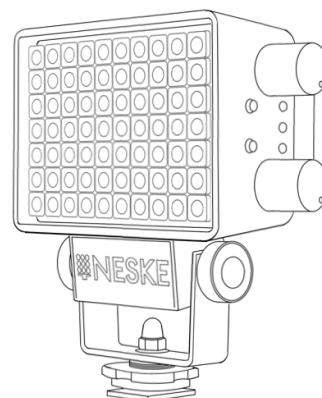

NESKE
www.neske.eu
info@neske.eu

MULTICOLOR 3

User's manual

Siūlomos įrangos DWM-02N/42 dažnių diapazonas yra nuo 20Hz iki 22kHz.

11.4	Dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip 30 ÷ 18 000 Hz.
------	--

https://pro.sony/en_SI/products/dwx-digital-series-transmitters/dwm-02n#ProductSpecificationsBlock-dwm-02n

Frequency Response Transmission: 20Hz to 22kHz (typical)

Sanken Cos-11D (be P48 xlr – phantom adapterio) mikrofono kapsulės svoris su prilituotu 1.8m kabeliu – 10 g. Pačios kapsulės svoris, be kabelio siekia ± 2 gramus.

13.8	Mikrofono kapsulės svoris – ne daugiau 10 g.
------	--

<http://www.sanken-mic.com/upload/pdf/en/cos-11d.pdf>

Mikrofono kapsulės svoris su 1.8m kabeliu nurodytas 10g. Mikrofono kapsulės svoris su 3.0m kabeliu nurodytas 19g.

Pažymime, kad pateikta aukščiau informacija aiškinama tik viešai prieinamos informacijos apimtyje, nekeičiant pasiūlymo esmės ir nepateikiant naujų dokumentų.

Esame pasirengę dalykiškai bendradarbiauti sprendžiant susidariusią situaciją ar atsakant į aktualius klausimus.

Direktorius Kęstutis Račkauskas