

**VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE METELIO
EŽERO, EŽERO G. 47A, METELIŲ K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS
DARBAI
RANGOS SUTARTIS**

2022 m. rugpjūčio 9 d. Nr.

Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Ilonos Šaparauskienės, veikiančios pagal Užsakovo nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Leimesta“, juridinio asmens kodas 165100412, kurios registruota buveinė yra Alėjos g. 29, Leipalingis, Druskininkų sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Andriaus Rupšio, veikiančio pagal Rangovo įstatus (toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas: Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Metelio ežero, Ežero g. 47a, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos darbai (toliau – Darbai):
2. Darbų atlikimo vieta: Ežero g. 47a, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav..
3. Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateiktą Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Metelio ežero, Ežero g. 47a, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintą projektą.
4. Šalių teisių ir įsipareigojimų pagrindai yra: ši Sutartis (Sutartį sudarantys dokumentai), Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai, Užsakovo vidaus norminiai dokumentai.
5. Sutartis sudaryta atsižvelgiant į tai, kad Rangovas turi šiai Sutarčiai vykdyti reikalingas licencijas ar kitus reikalingus leidimus, yra darbų srities specialistas ir turi patirties, reikalingos šios Sutarties įsipareigojimams įvykdyti, taip pat turi žinių, kurias pagal įstatymą privalo turėti Rangovas.

II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

6. Sutarties kaina be PVM: 31400,00 Eur (*trisdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai Eurų 00 cnt*).
21% PVM – 6594,00 Eur (*šeši tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt keturi Eurai 00 cnt*);
Sutarties kainos ir PVM suma: 37994,00 Eur. (*trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt keturi Eurai 00 cnt*).

7. Sutarties kaina visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius.

8. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina - pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama. Sutarties kaina dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio perskaičiuojami tokia tvarka:

8.1. perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre dienos;

8.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

8.3. Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu raštišku susitarimu;

8.4. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

9. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus šiai Sutarčiai ir baigia ne vėliau kaip per 150 (šimtas penkiasdešimt) kalendorinių dienų.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

10. Užsakovo teisės ir pareigos:

10.1. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus Darbus pagal Atliktų darbų aktus (F2) šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

10.2. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

10.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku, gavus iš Rangovo atliktų darbų aktus (F2) ir PVM sąskaitą faktūrą;

10.4. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

10.5. Jei Rangovas laiku nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytų trūkumų pašalinimui ir turėtomis išlaidomis sumažinti mokėtiną Rangovui sumą;

10.6. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba atsiradus trūkumams ar defektams sustabdyti Darbus iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.

11. Rangovas įsipareigoja:

11.1. Atlikti Darbus savo rizika, pagal Užsakovo pateiktą Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Metelio ežero, Ežero g. 47a, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintą projektą;

11.2. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdamas priežiūrą;

11.3. Savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

11.4. Garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti įspėjamuosius ženklus, apsitverti darbo vietą;

11.5. Visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdamas Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms. Rangovas

praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus nuostolius;

11.6. Atlikdamas Darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, privalo leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą bei naudojamas medžiagas;

11.7. Statybinį laužą (gruntą, dažų likučius, pakuotes ar pan.) pristatyti (išvežti) į tam specialiai skirtas vietas.

11.8. Rangovas visą darbų vykdymo laikotarpį turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

12. Už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal gautus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktai (F2), PVM sąskaita faktūra). Tinkamai atlikti Darbai bus apmokami gavus suderintus atsiskaitymo dokumentus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Darbų atlikimo kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

13. Sutartyje nustatyta tvarka tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

14. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu.

15. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaukyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokiais nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Užsakovo mokėtinas Rangovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienerūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.

16. Vykdam sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus: 1) jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atvejais dėl „E. sąskaita“ sistemos pažeidimų sąskaitų pateikti per sistemą negalima; 2) kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per „E. sąskaita“ sistemą apmoka Rangovas.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

17. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

18. Darbų rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydamas per praėjusį mėnesį Atliktų darbų aktą (F2), kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktus Darbus.

19. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

20. Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Užsakovas:

21.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,05 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus 15 punkte numatytą atvejį. Delspinigių suma neturi viršyti 10 % Sutarties kainos su PVM.

21.2. Nustatęs esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitokius esminius Darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu Sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

21.3. Užsakovas taip pat turi teisę nutraukti šią Sutartį kai Rangovas praranda Užsakovo pasitikėjimą – tokiu pagrindu laikomas Rangovo įsipareigojimų nevykdymas pagal visas ar bet kurią sutartį, sudarytą tarp Užsakovo ir Rangovo, nemokumas, bankroto bylos iškėlimas ir neteisminės bankroto procedūros pradžia.

21.4. Užsakovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams Darbų priėmimo metu nustčius, jog atliktų Darbų aktuose nurodytas atliktų Darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų Darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas moka Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp Atliktų Darbų aktuose ir/ar Galutiniam atliktų Darbų akte nurodytų Darbų kiekio/kainos ir faktiškai atliktų Darbų kiekio/kainos.

22. Rangovas:

22.1. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku, įsipareigoja Užsakovui pareikalavus sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtos Sutarties kainos su PVM ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM), kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą–faktūrą už faktiškai atliktus darbus. Delspinigių suma apskaičiuojama už apmokėjimui pateiktą laikotarpį. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

22.2. Rangovas nepašalinęs trūkumų ar defektų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja Užsakovui pareikalavus sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, nuo visos Sutarties kainos su PVM ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

22.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.

22.4. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdam Sutartyje numatytus Darbus.

22.5. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

22.6. Darbų vykdymo metu, nepriklausomoms įstaigoms ar institucijoms, pripažinus Rangovo įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą negaliojančia, ar Rangovui nesilaikant aplinkos apsaugos vadybos sistemoje nustatytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį.

VII. SUBRANGA

23. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį darbų patiki trečiajai šaliai yra laikoma subranga. Subrangos susitarimas nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir Užsakovo. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus:

23.1. Rangovas, ketinantis pasinaudoti subrangovo paslaugomis, nurodo jo pavadinimą ir kiekvienam subrangovui perduodamų Sutartimi sulgtų Darbų dalį, išvardinant perduodamus Darbus:

(kiekvienam pasitelktam subrangovui Sutartis papildoma nauja eilute)

23.1.1. *Sutarties pasirašymo metu subrangovai nepasitelkiami.* Subrangovai turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga numatytai veiklai įvykdyti ir šią teisę įrodančius dokumentus.

23.2. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet koku atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybę už subrangovų veiklą vykdant Sutartį.

23.3. Subrangovų keitimas:

23.3.1. Rangovas, prieš 5 darbo dienas raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme.

23.3.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

23.3.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

23.3.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

23.3.5. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

23.3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

23.3.7. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasiūlyme nurodyti subrangovai, draudžiama.

23.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

VIII. KONFIDENCIALUMAS

24. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

25. Jeigu Šalys, vykdydamos Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės atskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

26. Užsakovas raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

IX. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

27. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

28. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Pranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

30. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu Šalių susitarimu.

X. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

31. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

32. Visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.

33. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

34. Rangovas per nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkamą tų Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per nustatytą terminą po Užsakovo raštinio pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkamą trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

35. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

36. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiškų defektų pašalinimo dienos. Po visiškų defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

37. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus darbus, panaikinimo.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

38. Užsakovas ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Rangovą gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

38.1. Nepradeda laiku vykdyti Sutarties, Darbą atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba nepradeda vykdyti darbų nustatytais terminais;

38.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

38.3. Nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

39. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

39.1. Negavęs Užsakovo sutikimo visus Darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį, ar kitaip perleidžia Sutartį.

39.2. Bankrutuoja ar tampa nemokus.

39.3. Paaiškėjus, kad Rangovas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojant konkurenciją.

39.4. Kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

40. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

41. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

42. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų įspėjęs apie tai Užsakovą, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

43. Nutraukiant Sutartį šalys privalo tarpusavyje pilnai atsiskaityti.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas išimtis.

45. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo buveinės vietą.

46. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

47. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų darbų užbaigimo bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

48. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

49. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamosi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

50. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

51. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

52. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje Sutartyje, Šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

53. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne šios Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

54. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

55. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatomis, už sutarties vykdymą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Vidmantas Pilvinis, tel. 8 615 95 921, el. paštas: vidmantas.pilvinis@lazdijai.lt, už sutarties ir pakeitimų paskelbimą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Miglė Kalėdaitė tel. 8 618 76 407, el. paštas: migle.kaledaite@lazdijai.lt.

56. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – direktorius Andrius Rupšys, tel. 8 313 41 308, el. paštas info@leimesta.lt, jam nesant jį pavaduojantis asmuo.

57. Ši Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir šios Sutarties autentiškumas patvirtintas kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

58. Priedai, kurie yra neatsiejama sutarties dalis:

58.1. Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Metelio ežero, Ežero g. 47a, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintas projektas, 49 lapai.

58.2. Rangovo pasiūlymas, 5 lapai.

XIV. Šalių rekvizitai ir parašai**Užsakovas**

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai

Įstaigos kodas 188714992

Telefonas (8 318) 66 108

Faksas (8 318) 51 351

El. paštas info@lazdijai.lt

A/s LT594010042200010051

LUMINOR BANK AB

Banko kodas 40100

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
direktorė
Ilona Šaparauskienė

A.V.

2022-08-

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė "Leimesta"
Alėjos g. 29, LT-67279 Leipalingis,
Druskininkų sav.

Įmonės kodas 165100412

Telefonas (8 313) 43 108

Faksas (8 313) 43 108

El. paštas info@leimesta.lt

A/s LT227300010002540769

AB bankas „Swedbank“

Banko kodas 73000

Direktorius

Andrius Rupšys

A.V.

2022-08-



Statytojas (Užsakovas)

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Projekto pavadinimas

VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO
PRIE METELIO EŽERO, EŽERO G. 47A, METELIŲ K.,
SEIRIŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS
SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

Statinio adresas (statybos vieta)

EŽERO G. 47A, METELIŲ K., SEIRIŲ SEN., LAZDIJŲ R.
SAV.

Statybinio projekto etapas

STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

Statinio kategorija

NESUDĖTINGIEJI STATINIAI, I GRUPĖ

Statinio projekto Nr.

GP-22-SPP-30

Pasirašančių asmenų pareigos:

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Parašai:

Direktorius

ANDRIUS GEGUŽIS

Projekto vadovas

ANDRIUS GEGUŽIS

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. 39697



SUPAPRASTINTO PROJEKTO BYLOS

Eil. Nr	Dokumentų žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1	GP-22-SPP-30	Supaprastinto projekto byla	
2	GP-22-SPP-30-KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo byla	

0	2022	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE METELIO EŽERO, EŽERO G. 47A, METELIŲ K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS	
	SPV	A. Gegužis			
37672	SPDV	A. Gegužis			
			Dokumento pavadinimas:		Laida
			STATINIO PROJEKTO BYLOS		0
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo GP-22-SPP-30 - SPB		Lapas 1
					Lapų 1

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

<i>Eilės Nr.</i>	<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>
1.	–	Antraštinis lapas	
2.	GP-22-SPP-30-SPB	Supaprastinto projekto bylos	
3.	GP-22-SPP-30-PDŽ	Statinio projekto dokumentų žiniaraštis	
4.	GP-22-SPP-30-NDŽ	Normatyvinių dokumentų žiniaraštis	
5.	GP-22-SPP-30-BSR	Bendrieji statinio rodikliai	
6.	GP-22-SPP-30-BAR	Bendrasis aiškinamasis raštas	
7.	GP-22-SPP-30-BTS	Bendroji techninė specifikacija	
8.	GP-22-SPP-30-TS	Techninės specifikacijos	
9.	GP-22-SPP-30-SŽ	Sąnaudų žiniaraštis	
10.	GP-22-SPP-30-PSS	Pritarimų suderinimų sąrašas	
	Brėžiniai		
11.	GP-22-SPP-30-B.1	Sklypo planas	
12.	GP-22-SPP-30-B.2	Valčių nuleidimo/iškėlimo vietos įrengimo principinė schema	
13.	GP-22-SPP-30-B.3	Pontoninio liepto principinė schema	
	Priedai		
14.		Projektavimo užduotis	
15.		Sklypų NTR duomenų bazės išrašai	
16.		Projekto atsakingų darbuotojų paskyrimo dokumentas	
17.		Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai	
18.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	Projektinių sprendinių suderinimas	
19.	Seirijų seniūnija	Projektinių sprendinių suderinimas	
20.	V2-61 (4.7)	Dėl plūduriuojančio liepto Ežero g. 47A, Metelių k., projekto ir jo laikymo vietos suderinimo	
21.	SV5-19 (6.15)	Dėl vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Metelio ežero, Ežero g. 47A, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos projektinių sprendinių pritarimo	
22.	SV6-3 (6.16)	Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada	

0	2022	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE METELIO EŽERO, EŽERO G. 47A, METELIŲ K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
	SPV	A. Gegužis		Dokumento pavadinimas: STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
37672	SPDV	A. Gegužis		
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo GP-22-SPP-30 - PDŽ
				Lapas 1
				Lapų 1

**LR ĮSTATYMŲ, STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ BEI STANDARTŲ, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS**

- LR Statybos įstatymas Nr. I – 1240;
- LR Teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120;
- LR Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223;
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
- LR Atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-787;
- 1999 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 490 “Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“;
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai“ Gaisrinė sauga;
- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai“ Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai“ Naudojimo sauga;
- STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai“ Apsauga nuo triukšmo;
- STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai“ Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas;
- T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų ir eismo reguliavimo taisyklės“;
- [T SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“;
- TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas“;
- TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas“;
- TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“.

Taip pat gali būti naudojami kiti sąraše nepaminėti teisės aktai, reglamentuojantys projektavimo veiklą.

0	2022	Statybos leidimui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.			Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE METELIO EŽERO, EŽERO G. 47A, METELIŲ K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS	
	SPV	A. Gegužis	Dokumento pavadinimas: NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	
37672	SPDV	A. Gegužis		
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo	
	LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		GP-22-SPP-30 - NDŽ	
			Lapas	Lapų
			1	1

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

VII SKYRIUS

KITI INŽINERINIAI STATINIAI (įrenginiai paviršinio vandens telkiniuose)

1. Valčių nuleidimo/iškėlimo vieta

1.1. ilgis 21,0 m

1.2. plotis 3,50 m

2. Pontoninis lieptas

2.1. ilgis 4,5; 18,0 m

2.2. plotis 1,5; 2,4 m

Statinio projekto vadovas

Projekto vadovas
Andrius Gegužis
Atest. Nr. 39697



(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr.)

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

IVADAS

Projekto pavadinimas – Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Metelio ežero, Ežero g. 47A, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintas projektas.

Projekto stadija –supaprastintas projektas (SPP).

Statybos rūšis – Statinio statyba.

Statinio kategorija – Nesudėtingasis statinys, I grupė.

Projekto Užsakovas ir Statytojas – Lazdijų rajono savivaldybė.

Projekto vadovas Andrius Gegužis (atestato Nr. 39697).

ESAMA SITUACIJA

Projektuojami statiniai patenka į saugomas teritorijas – Metelių regioninis parkas (Natura 2000-BAST), Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai (Natura 2000-PAST), Metelių kraštovaizdžio draustinis (Konservacinė funkcinio prioriteto zona), Metelių regioninis parkas, Metelių gyvenamojo prioriteto zona.

Natura 2000 – tai europinės svarbos saugomų teritorijų tinklas, skirtas visos Europos mastu retų ar nykstančių rūšių bei gamtinių buveinių apsaugai.

Natura 2000 tinklą sudaro buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST).

Projektuojama teritorija yra šalia kelio Nr. 8-3 (Meteliai-Buckūnai), Metelių k. šiaurinėje dalyje. Šalia projektuojamos teritorijos yra įrengta rekreacinė poilsio zona su automobilių stovėjimo aikšte (1 pav.).

0	2022	Statybos leidimui ir statybai				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE METELIO EŽERO, EŽERO G. 47A, METELIŲ K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS		
	SPV	A. Gegužis		Dokumento pavadinimas: BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS		
37672	SPDV	A. Gegužis				
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo GP-22-SPP-30 - BAR	Lapas 1	Lapų 6



1 pav. Situacijos schema

Projektuojamoje teritorijoje dalis pakrantės apaugusi žoline augmenija, krūmais, įrengta nuovaža (asfalto danga).
Esami gruntai – žvyringas smėlis su organinėm priemaišom.

Nėra įrengta vieta valčių įleidimui/iškėlimui iš vandens (2-4 pav.).
Projektuojamos teritorijos koordinatės: x-6018698, y-483460;



2 pav. Esama situacija

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	2	6	0

GP-22-SPP-30 - BAR



3 pav. Esama situacija



4 pav. Esama situacija

SUPAPRASTINTO PROJEKTO SPRENDINIAI

Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas

Vykdamat statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai:

1. Paruošiamieji;
2. Valčių nuleidimo vietos ir pontoninio liepto įrengimas;
3. Teritorijos sutvarkymo darbai.

Paruošiamieji darbai

Prieš pradėdant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruošiamieji darbai: statybos ir medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, pašalinami krūmai, nukasamas augalinis gruntas, pašalinamos iš ežero dugno sąnašos ir perteklinis gruntas.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	3	6	0

GP-22-SPP-30 - BAR

Statybų metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis“. Minimalios statybinės medžiagos sandėliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.

Projektiniai sprendiniai


Šiuo Projektu numatomas įrengti valčių nuleidimo/iškėlimo vietą (ilgis – 21 m, plotis - 3,5 m), ją sujungiant betono danga prie esamos nuvažos asfalto dangos. Valčių nuleidimo/iškėlimo vieta projektuojama įrengiant gelžbetonines plokštes (PKU30-20 ir PKU30-15) ant smėlio – žvyro mišinio (apgaubto geotekstile) 30 cm storio sluoksnio. G/b plokščių šonuose įrengiami metaliniai kaltiniai poliai 1,5x0,1x0,1 m, šlaitai tvirtinami akmenimis.

Betono danga projektuojama iš 21 cm storio betono (C30/37) sluoksnio ant 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio (iš nesurištų medžiagų mišinio 0/45) po kuriuo įrengiamas 29 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis.

Įrengiamas pontoninis lieptas ant plastikinių pontonų, kurie atsparūs mechaniniam poveikiui (lieptas sezono pabaigoje ištempiamas į krantą, kad žiemos/pavasario metu nebūtų apgadintas ledo - ledo lyčių). Pontoninis lieptas sudarytas iš 5 dalių: 1 dalis - 1,5 m ilgio ir 1,5 m pločio (rengiama ant metalinių gręžtinių polių), prie jos prijungiama 2 dalis – 3 m ilgio ir 1,50 m pločio, likusios 3 dalys - 6,00 m ilgio ir 2,40 m pločio. Visos dalys tarpusavyje sujungiamos metalinėmis jungtimis padengtomis antikorozine danga. Pontoninio liepto galas inkaruojamas betoniniais 200 kg inkarais (sujungiant grandinėmis). Pontoninio liepto karkasas ir danga rengiami iš pilnavidurio WPC medžio – plastiko kompozito. Liepto šonuose įrengiamos atmušos valtims taip pat švartavimosi žiedai arba klampės.

Perkeliamas esamas ženklas ir įrengiami nauji kelio ženklai, ežero pakrantė užpilama smėlingu gruntu.

Projektuojamoje teritorijoje nėra galimybės įrengti automobilių stovėjimo aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelė yra sklypo Ežero g. 47A teritorijoje, už 150 m nuo projektuojamos teritorijos (5 pav.).

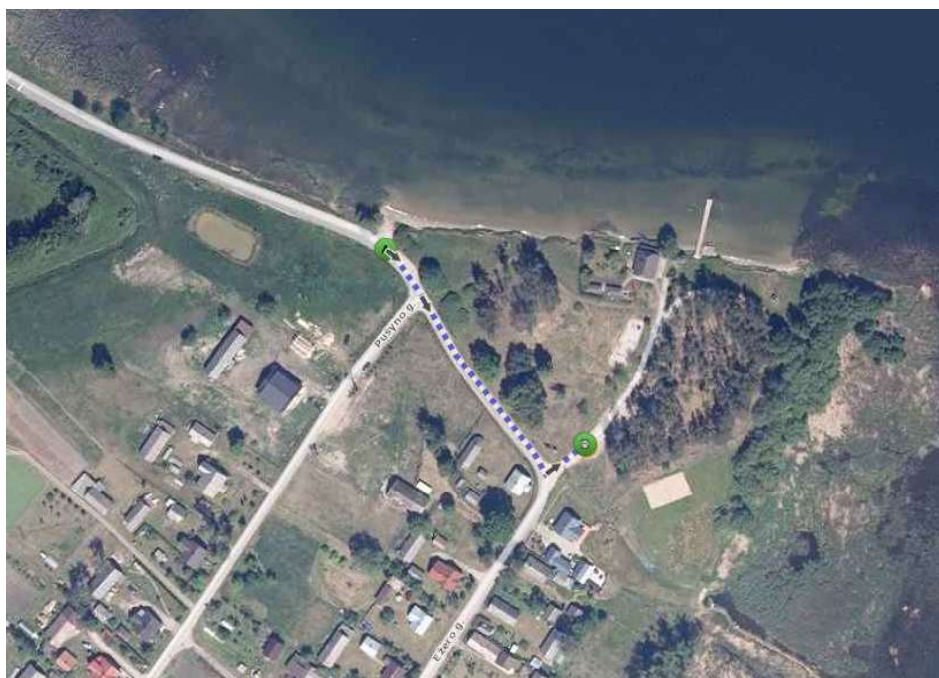

5 pav. Esamos automobilių stovėjimo aikštelės vieta

Žymuo: GP-22-SPP-30 - BAR	Lapas	Lapų	Laida
	4	6	0

SAUGOMOS TERITORIJOS

Projekto sprendinių poveikis aplinkai

Metelių regioninis parkas - įsteigtas siekiant išsaugoti didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų ir jų apylinkių kraštovaizdį, jų gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Regioninio parko paskirtis yra išsaugoti didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų dubumos su Dusios, Metelio ir Obelijos ežerais ir jos apylinkių kraštovaizdį, unikalų moreninį Teisų masivą su pailgos formos kalvomis, pakraštinių moreninių darinių masivą su stambiomis plokščiakalvėmis Žagarių apylinkėse; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų – piliakalnių kompleksus bei gatvinius kaimus.

Darbai projektuojami Metelių regioninio parko rekreacinio funkcinio prioriteto zonoje, esamoje pakrantėje šalia poilsia vietės.

Buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) Metelių regioninis parkas. Teritorija - Alytaus r., Lazdijų r. Plotas – 17004,786755 ha. Kodas Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ duomenų bazėje – LTLAZ0010. Saugoma: 3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis; 3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžiū arba aštrių bendrijomis; 3160, Natūralūs distrofiniai ežerai; 6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės; 6210, Stepinės pievos; 6530, Miškapievės; 7110, Aktyvios aukštapelkės; 7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 9160, Skroblynai; 91D0, Pelkiniai miškai; 91E0, Aliuviniai miškai, Balinis vėžlys, Didysis auksinukas, Kūdrinis pelėausis, Mažoji suktenė, Niūriaspalvis auksavabalis, Paprastasis kirtiklis, Plačialapė klumpaitė, Plikažiedis linlapis, Pūstoji suktenė, Skiauterėtasis tritonas, Ūdra, Žvilgančioji riestūnė.

Projektuojamoje teritorijoje inventorizuotos EB svarbos natūralios buveinės - 3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis. Neigiamo poveikio šioms buveinėms atliekami statybos darbai ir rengta valčių įleidimo/iškėlimo vieta neturės.

Paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai. Teritorija - Alytaus r., Lazdijų r. Plotas – 4479,511284 ha. Kodas Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ duomenų bazėje - LTALYB001. Apsaugos prioritetai – aptinkamos europinės svarbos saugomos paukščių rūšys; teritorijos svarba migruojantiems paukščiams: didieji baubliai (*Botaurus stellaris*), rudės (*Aythya nyroca*), nendrinės lingės (*Circus aeruginosus*), švygždos (*Porzana porzana*), plovinės vištelės (*Porzana parva*), mėlyngurklės (*Luscinia svecica*); migruojančių vandens paukščių sankaupti vieta. Neigiamo poveikio šioms paukščių rūšims atliekami statybos darbai ir įrengta valčių įleidimo/iškėlimo vieta neturės.

Kraštovaizdis. Vieta mėgstama poilsiautojų, žvejų. Šiuo metu įrengta asfaltuota nuovaža nuo pagrindinio kelio, tačiau nėra galimybės leisti valčių.

Statybos darbai teigiamai įtakos esamą pakrantę, bus sutvarkyta ir sutvirtinta eroduojanti pakrantė, padidinta kraštovaizdžio estetinė vertė, sukurtos geresnės sąlygos rekreacijai.

Ekstremalios situacijos. Pagal projektą atlikti statybos darbai bei tinkamai eksploatuojami ir prižiūrimi sutvarkyti objektai nesukelia jokių ekstremalių situacijų. Būtina periodiškai stebėti įrengtas konstrukcijas, atsiradusius defektus nedelsiant šalinti.

Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkines teritorijas ir pastatus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas.

PASTABOS:

1. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiam, darbų vykdymui pagal turimus pradinio duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytiems aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
GP-22-SPP-30 - BAR	5	6	0

2. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
3. Esant neatitikimams tarp projekto sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	6	6	0

GP-22-SPP-30 - BAR

BENDROJI TECHININĖ SPECIFIKACIJA

Projekto pavadinimas – Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Metelio ežero, Ežero g. 47A, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintas projektas.

Projekto stadija –supaprastintas projektas (SPP).

Statybos rūšis – Statinio statyba.

Statinio kategorija – Nesudėtingasis statinys, I grupė.

Projekto Užsakovas ir Statytojas – Lazdijų rajono savivaldybė.

Projekto vadovas Andrius Gegužis (atestato Nr. 39697).

1. Taikymo sritis

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais.

2. Bendrosios nuostatos

Supaprastintas projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais statomo statinio statybos procesą, LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovautasi, rengiant supaprastintą projektą, sąrašas pateiktas atskiru dokumentu Nr. GP-22-SPP-30-NDŽ.

Rangovas ir Subrangovai.

Rangovais ar subrangovais gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys LR statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdančys statybą rangos sutarties pagrindu.

Rangovas ir subrangovai privalo turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui statyti.


Rangovinė įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus.

Statybos darbų vadovai ir specialistai.

Vadovauti nesudėtingųjų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę vadovauti fizinis asmuo, baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą.

3. Techninė dokumentacija

Projekto dokumentacija

0	2022	Statybos leidimui, statybai					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE METELIO EŽERO, EŽERO G. 47A, METELIŲ K., SEIRIŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS			
	SPV	A. Gegužis					
37672	SPDV	A. Gegužis					
			Dokumento pavadinimas:			Laida	
			BENDROJI TECHININĖ SPECIFIKACIJA			0	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo		Lapas	Lapų
				GP-22-SPP-30 - BTS		1	6

SPP sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys projektą yra techninės specifikacijos; aiškinamasis raštas; sąnaudų žiniaraščiai, brėžiniai.

Projektinė dokumentacija statybos darbų metu

Atlikus visus statybos darbus projekto brėžiniai ir techninės specifikacijos turi turėti žymą „Taip pastatyta“, pasirašytą statinio statybos vadovo ir Statinio statybos techninio priežiūrėjo (popierinis variantas).

Projekto sprendinių keitimai, papildymai ir taisymai turi būti suderinti su rangovu ir jiems turi pritarti Statytojas.

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Statytojo įgalioto asmuo (toliau – Statinio statybos techninis priežiūrėtojas) arba pats Statytojas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. **Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai informuoti Statytoją, dar nepradėjus tokių pakeitimų.**

4. Statybos produktai (statybinės medžiagos, gaminiai ir įranga)

Visi statybos produktai (gaminiai, įranga, medžiagos ir jų priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninės specifikacijos.

Visi statybos produktai turi atitikti informaciją, nurodytą dokumentacijoje, ir turi būti nauji.

Bet kurį techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraščiuose nurodytą importinį produktą **galima pakeisti analogišku vietiniu, jei tai nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių**. Visiems nukrypimams nuo techninės specifikacijos turi būti gautas Statytojo ar Statinio statybos techninio priežiūrėjo sutikimas.

Bendruoju atveju eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodoma:

- produkto identifikavimas;
- gamintojo rekvizitai, gamintojo atpažinimo ženklas;
- jei taikytina, įgalioto atstovo rekvizitai;
- statybos produkto apibūdinimas, tipas, partija ir numatyta naudojimo paskirtis pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją;
- statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos;
- eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas;
- eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas;
- deklaruojamos eksploatacinės savybės.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	2	6	0

GP-22-SPP-30 - BTS

Rangovas turi pateikti visos naudojamos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos dokumentus Statytojo ar Statinio statybos techninio priežiūrėtojo peržiūrai. Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ar Statinio statybos techninio priežiūrėtojo patvirtinimo.

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas turi teisę atmesti statybos produktą be jokių papildomų išlaidų Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinių komponentų (pvz. kaip su asbestu, cheminiais priedais ir pan.) Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikacijas ir kurių pageidauja Statytojas.

Statybos produktų pristatymas

Statybos produktų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvežtų produktų išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Produktų užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos produktų tiekėjui.

Saugojimas aikštelėje

Statybos produktai turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje produktai turi būti laikomi tinkamose sąlygose. Šiuo atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietėje.

Produktai, pažeisti ar kitaip sugadinti dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeisti naujais Rangovo sąskaita. Už produktų nuostolius arba apgadinimus statybvietėje visiškai atsako Rangovas.

Bandymai ir pavyzdžiai

Rangovas turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalausti Statinio statybos techninis priežiūrėtojas.

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad, prieš pradėdant bandymus, būtų atsižvelgta į tokius dalykus:

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas;
- turi būti užtikrinamas prieėjimas prie visų bandomų vietų;
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros vadovu;
- bandymuose turi būti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninės priežiūros vadovui.

Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.

Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Paslėpti darbai

Žymuo: GP-22-SPP-30 - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	3	6	0

Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas nustatyta tvarka į objektą turi išsikviesti Techninės priežiūros vadovą tikslu kartu su požeminių komunikacijų savininkais pažymėti vietas, kur yra išsidėsčiusios jų požeminės komunikacijos, kad jos nebūtų sugadintos statybos metu.

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą kasimo darbų ir darbo tranšėjose metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą požeminių komunikacijų priežiūrą.

5. Statybvietės paruošimas

Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais ir privažiavimo keliais, būtinais darbams atlikti. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m² patalpą Statinio statybos techniniam priežiūrėtoji.

Darbų sauga

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų avarių ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte.

Aplinkos apsauga

Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų priemonių, kad aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebūtų pažeisti.

Trečiųjų asmenų interesų apsauga

Statybos metu Rangovas turi darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas. Visi statybos darbai turi būti vykdomi tik projekte numatytoje teritorijoje.

6. Statybos įranga ir statybos metodai

Visa statyboje naudojama įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbų saugos reikalavimus.

7. Matavimai

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis.

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų bei užtikrinti statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.

8. Statybos darbų vykdymas ir organizavimas

Visi darbai turi būti atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti Statinio statybos techninio priežiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokių lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės.

Rangovas turi tinkamai įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. Vykdamas statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai:

1. Paruošiamieji;

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
GP-22-SPP-30 - BTS	4	6	0

2. Valčių nuleidimo vietos ir pontoninio liepto įrengimas;
3. Teritorijos sutvarkymo darbai.

Darbu koordinavimas.

Rangovas atsakingas už statyb vietės darbų koordinavimą. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

Tiksli visos statyb vietėje naudojamos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose.

Visi darbai turi būti atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktą informaciją bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.

Statinių saugojimas

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu: turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiuvimo. Visi komponentai turi būti patikrinti ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statyb vietės. Atvežtiniai komponentai ir jų dalys bei priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Remontas (defektų taisymas)

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatytą laiko grafiką, susiderinus su Techninės priežiūros vadovu.

9. Garantija

Statinio garantinis laikotarpis nustatomas statybos dalyvių sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo reikalavimus. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

10. Darbų sauga

Bendrosios nuostatos.

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statyb vietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.

Prieš pradėdant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su projekto reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga.

Kita informacija

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinė. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	5	6	0

GP-22-SPP-30 - BTS

11. Statinio statybos užbaigimas

Tikrinimas. Prieš pabaigiant darbą, reikia gauti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtinimą. Jei tai nepadaroma, Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos.

Priėmimas. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ir Statinio statybos techninį prižiūrėtoją į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Jei Statytojas sutinka, kad jie būtų pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojama atskirai.

Dokumentacija. Statytojui ar jo įgaliotam asmeniui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Žymuo: GP-22-SPP-30 - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	6	6	0

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

BENDOSIOS NUOSTATOS

Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisingai ir reikiama seka. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

1. Atliekamų darbų kokybė

Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus normatyviniuose dokumentuose, projekto techninėje specifikacijoje arba standartuose ir instrukcijose. Kai atliekamų darbų ar atskirų medžiagų kokybė nenurodyta, tai darbai ir medžiagos turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi.

2. Paruošiamieji darbai

Statybos darbai atliekami pagal galiojančius Lietuvos standartus (LST), techninių reikalavimų reglamentus, statybos taisykles ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.



Darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui, statybvietės ruošimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, gatvės dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;

Iš statybvietės reikia pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus. Dirvožemio ir atliekų pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi būti nurodytos. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas pažeistų vietų rekultivavimui ir bortų užpylimui augaliniu sluoksniu.

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. Ardymų ir demontavimo apimtys nurodytos sanauđų žiniaraščiuose.

Ardymo darbų atlikimo metodą nustato rangovas ir pateikia Inžinieriui patvirtinti. Pasirinktas metodas priklauso nuo medžiagos tipo ir galimo pakartotinio medžiagų panaudojimo statyboje.

0	2022	Statybos leidimui, statybai					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE METELIO EŽERO, EŽERO G. 47A, METELIŲ K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS			
	SPV	A. Gegužis					
37672	SPDV	A. Gegužis					
			Dokumento pavadinimas: TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS			Laida	
						0	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo		Lapas	Lapų
				GP-22-SPP-30 - TS		1	10

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos apraše nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys.

3. Žemės sankasos įrengimas

Gruntai žemės sankasai įrengti parenkami ir naudojami pagal galiojančius Lietuvos standartus ir statybos taisykles.

Dirvožemis pašalinamas nuo visų žemės sankasai įrengti skirtų plotų, nesumaišant jo su kitais gruntais.

Lovys konstrukcijos įrengimui kasamas ekskavatoriais, pakraunant atliekamą gruntą į autosavivarčius ir išvežamas į sąvartą. Kabeliai atkasami rankiniu būdu, nenaudojant aštrių įrankių bei smūginių mechanizmų. Sankasos viršus išlyginamas autogreideriais ar panašiais mechanizmais ir sutankinamas. Įrengtos sankasos deformacijos modulis E_{v2} turi būti ≥ 45 MPa.

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų šios lentelės reikalavimus:

Tankinamos žemės sankasos dalis	Gruntų grupės		D_{Pr} , %
	stambiagrūdžiai	įvairiagrūdžiai ir smulkiagrūdžiai	
Viršutinė dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose	ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP	- -	100
Apatinė pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado	ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP	- -	98
Viršutinė dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir iškasose	-	ŽD, ŽM, SD, SM	100
	-	ŽD _o , ŽM _o , SD _o , SM _o , D ¹⁾ , M ¹⁾	97
Apatinė pylimo dalis nuo 0,5 m gylio iki pylimo pado	-	ŽD, ŽM, SD, SM,	97
	-	OK	
	-	ŽD _o , ŽM _o , SD _o , SM _o , D ¹⁾ , M ¹⁾	95
¹⁾ Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntuos pagal LST 1331.			

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbai turi būti atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi.

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinais šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	2	10	0

GP-22-SPP-30 - TS

Žemės sankasos nuokrypiai ir kontrolė

Kontroliuojami dydžiai	Leistinių nuokrypių arba dydžių reikšmės	Kontrolinių bandymų apimtys
1. Žemės sankasa		
1.1. Aukščiai	$\pm 5 \text{ cm}$	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)	$\pm 10 \text{ cm}$	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.3. Skersiniai nuolydžiai	$\pm 0,5 \%$ (absoliut.)	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.4. Šlaitų nuolydžiai	$\pm 10 \%$ (sant.)	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.5. Pylimo pado plotis	$\pm 20 \text{ cm}$	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.6. Bermos plotis	$\pm 20 \text{ cm}$	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.7. Augalinio sluoksnio storis	$\pm 20 \%$, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.8. Sutankinimo rodiklis $D_{Pr}^{(1)}$	100 %; 97 %, kai $h \leq 0,5 \text{ m}$ 98 %; 97 %; 95 %, kai $h > 0,5 \text{ m}$ (žr. šių taisyklių 2 lentelę)	ne mažiau kaip trys pavyzdžiai kiekvieniems 7000–9000 m ² , platinant žemės sankasą, – kiekvieniems 4000 m ² ;
1.9. Deformacijos modulis E_{V2}	$\geq 45 \text{ MPa}$ (45 MN/m ²)	ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre; platinant žemės sankasą – ne mažiau kaip trys matavimai kiekvieniems 4000 m ²
¹⁾ kai sutankinimo kokybės įvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis 7 lentelės nurodymais		

4. Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui.

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – sluoksnis ant žemės sankasos, kuris papildo pagrindo sluoksnio apatinę dalį, kad būtų sudaroma pakankamo storio šalčiui atspari dangos konstrukcija. Sutankintas jis turi būti pakankamai laidus vandeniui.

Apsauginiams šalčiui atspariems medžiagų sluoksniams gali būti naudojami:

- gruntai pagal LST 1331 - ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP;
- nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63.

Granulimetrinei sudėčiai ir mineralinių dulkių kiekiui taikomi šie reikalavimai:

- įrengto ir sutankinto sluoksnio nesurištam mineralinių medžiagų mišiniui galioja [T SBR 19 pirmame priede nurodytos granulimetrinės sudėties ribos;
- dalelių, smulkesnių kaip 0,063 mm įrengtame mišinyje - $\leq 7\%$ mišinio masės (jei gruntinis vanduo gali pakilti iki lovio dugno - $\leq 5\%$ mišinio masės);
- Pralaidumo vandeniui koeficientas turi būti ne mažesnis kaip $1,0 \times 10^{-5} \text{ m/s}$.

Mažiausias deformacijos modulis E_{V2} virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio negali būti mažesnis nei 100 MPa.

Aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip $\pm 2 \text{ cm}$.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
GP-22-SPP-30 - TS	3	10	0

Sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip 10 cm.

Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip $\pm 0,5 \%$. Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaistos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm.

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma.

5. Pagrindo įrengimas

Reikalavimai mišiniams nurodyti „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19“.

Pagrindo įrengimas turi tenkinti „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių [T SBR 19“ reikalavimus.

Dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių galima rengti žiemą tik tada, jeigu garantuojama, kad taikant specialias priemones bus išlaikyta darbų kokybė.

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų kenksminga segregacija).

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištas mineralinių medžiagų mišinys turi būti tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas.

Sluoksnių paviršius turi turėti pakankamą skersinį nuolydį vandeniui nuleisti.

Įrengto ir sutankinto sluoksnio nesurištajam mineralinių medžiagų mišiniui galioja [T SBR 19 antrame priede nurodytos granulometrinės sudėties ribos.

Dalelių, smulkesnių kaip 0,063 mm įrengtame sluoksnyje - $\leq 7 \%$ mišinio masės.

Deformacijos modulis E_{v2} turi būti ≥ 120 MPa gatvės konstrukcijai

Nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip $\pm 2,0$ cm.

Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ± 10 cm.

Sluoksnio skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip $\pm 0,5 \%$.

Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaistos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm.

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį ir nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. Faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) skaičiuojamas pagal [T SBR 19 VII skyriaus 75.2 punkto reikalavimus.


Bandymai atliekami pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių [T SBR 19“ X skyriaus reikalavimus.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	4	10	0

GP-22-SPP-30 - TS

6. Gelžbetoninės plokštės

Plokštės PKU30-20, PKU30-15 galima naudoti ten, kur numatomas ne tik vandens, bet ir agresyvus mechaninis poveikis (pylimą gali veikti ledonešis). Taip pat apsaugant aplinkai pavojingus objektus, kur reikalingas didesnis atsargos koeficientas (vandens valymo įrenginius, sruutų lagūnas).

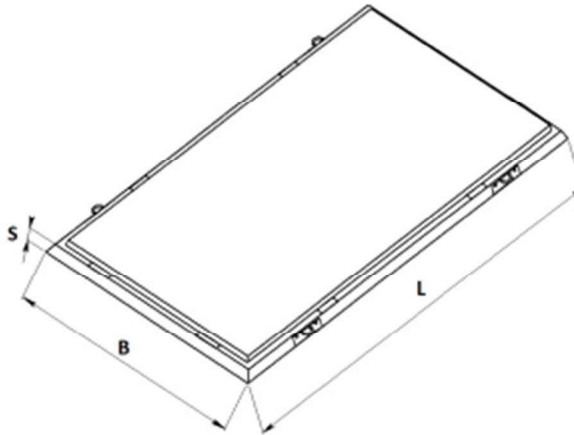

Pavadinimas	Kubaturą m³	Ilgis L mm	Plotis B mm	Storis S mm	Svoris kg
PKU30-15	0.414	3000	1500	100	1000
PKU30-20	0.56	3000	2000	100	1350

Plokštės rengiamos plačiausia (apatinia) dalimi į viršų, kad įrengtų plokščių kraštai liktų be tarpų (plokščių nesąryšis iki 2 cm).

Plokštės turi atitikti gamintojo deklaracijoje nurodytas eksploatacines savybes.

7. Metaliniai poliai

Kaltiniai poliai rengiami iš metalinių kvadratinio profilio 100x100x6 mm vamzdžių, kurie į ežero dugną kalami tol, kol polio viršus bus 1-3 cm žemiau už g/b plokštės viršų.

8. Betono danga

Betono danga rengiama iš betono C30/37, slankumo klasė S4, Betoninė danga turi atitikti standarto LST EN 206-1:2002 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitikties“ ir LST EN 1338:2003/P:2008 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklavimui ir bandymo protokolui ir LST 1974:20. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338:2003/P:2008 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases.

Betono danga maišoma su polipropileno fibromis ir polipropileno plaušu.

Betono danga klojama vienu sluoksniu, kas 6 m daromos 1/3 sluoksnio storio įpjovos, jos užtaisomos mastika.

Betono dangos viršus pašiurkštinamas, betono grėbliais ar pan. įrankiais, taip padidinamas transporto priemonių ratų sukibimas su betono danga.

Polipropileno fibra skirta betono ir betono gaminių armavimui privalo atitikti EN 14889-2:2006 standartą.

Pagrindiniai reikalaujami techniniai duomenys:

- Medžiaga: polipropilenas.
- Tankis 0,922 kg/dm³.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	5	10	0

GP-22-SPP-30 - TS

- Ilgis 40 mm.
- Diametras 0,7 mm.
- Matmenų santykis 57.
- Tamprumo modulis ≥ 6000 MPa.
- Tempiamasis stipris ≥ 500 MPa.
- Mišinyje naudojamas kiekis 3 kg/m^3 .
- Lydymosi temperatūra $\geq 165^\circ\text{C}$.
- Įtaka betono stipriui prie 0,5mm trūkio – $\geq 1,51$ N/mm² prie 3 kg/m^3 .
- Įtaka betono stipriui prie 3,5mm trūkio – $\geq 1,8$ N/mm² prie 3 kg/m^3 .
- Re3 $\geq 36.5\%$ prie 3 kg/m^3 .
- Plastinių susitraukimo deformacijų sumažinimas pagal ASTM C1579-13 standartą – 100% prie 4 kg/m^3 .

Maišymo instrukcijos. Polipropileno fibra įmaišoma į betoną kartu su kitais priedais betono mazge arba statybvietėje.

Fibra pateikiama savaime tirpstančiuose maišuose, supakuota po 3 kg/maiše . Rekomenduojama, kad betone minimalus smėlio santykis būtų 45%.

Polipropileno plaušas skirtas mikrotrūkių valdymui pirminėje betono stingimo stadijoje bei betono gaminio savybėms pagerinti, privalo atitikti LST EN 14889-2006 standartą.

Techninė informacija:

- Polipropileno plaušas.
- Diametras - $22\text{ }\mu\text{m}$.
- Ilgis – plaušas 13 mm ir 19 mm ilgio, maišytas santykiu 50/50%.
- Lydymosi temperatūra - $\geq 165^\circ\text{C}$.
- Tempiamasis stipris – ≥ 380 MPa.
- Plastinių susitraukimo deformacijų sumažinimas pagal ASTM C1579-13 - 100% prie $0,9\text{ kg/m}^3$.
- Atitinka EN14889-2006 standartą.
- CE sertifikatas – atitinka 1a klasę pagal LST EN 14889-2006 standartą.

Polipropileno plaušas įmaišomas į betoną kartu su kitais priedais betono mazge arba statybvietėje. Plaušas pateikiamas savaime tirpstančiuose maišuose. Dėti po 1 maišą 20 sekundžių intervalais. Įdėjus skaičiavimuose numatytą plaušo kiekį, betono maišyklė turi sukurti minimaliai 70 kartų iki naudojant betoną statybvietėje.

Betono danga klojama vienu sluoksniu.

9. Betono darbai

Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002 ir techninių specifikacijų bei brėžinių reikalavimus. Turi būti naudojamas tik šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar skiedinys negali būti naudojami.

Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus.

Bet kuriam elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena išbetonuota konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas ir betono paviršiaus kokybė.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	6	10	0

GP-22-SPP-30 - TS

Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatūrai daugiau kaip 5°C. Projekte nurodyta betono markė turi būti pasiekta po 28 parų kietėjimo.

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.

Minimalus reikalaujamas būdingasis stipris, kaip nustatyta gniuždomuoju bandymu, pagal LST EN 206-1:2002.

Gniuždomasis betono stipris turėtų būti nustatomas standartiniu bandymu pagal LST EN 206-1:2002 ir LST EN 12390-3:2003.

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį.

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus.

Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai bei kiti nešvarumai. Klojinių jungtys turi būti tokios, kad nepratekėtų betono skiedinys.

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas.

Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono.

Klojiniai negali būti šalinami kol betonas pakankamai nesukietėjo.

Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų praradimo ar užterštumo.

Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų praradimo ar užterštumo.

Betonas turi būti suklotas ne vėliau kaip per 90 minučių po jo sumaišymo ir, bet kuriuo atveju, iki pradinio stingimo pradžios. Jei po sumaišymo įvyko bet koks uždelsimas ir betonas ėmė stingti, jis neturi būti naudojamas darbuose ir turi būti pašalintas iš aikštelės.

Draudžiama į betoną papildomai pilti vandens po to, kai betonas buvo paimtas iš maišymo įrangos.

Neleidžiama, kad betonas laisvai kristų daugiau nei 1,50 m. Turi būti naudojami latakai, nuleidimo loviai ar kitos priemonės, kurios sumažintų kritimo aukštį ir padėtų išvengti medžiagų susisluoksniavimo bei užtikrintų nuolatinį betono srautą.

Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija (važtaraščiu) apie prekinį betono mišinį.

Prieš bet kokio betono klojimą būtina patikrinti, kad klojiniuose arba aplink juos nebūtų likę purvo, drožlių, birių akmenų ir t.t. ir kad armatūra yra tvirtai įtvirtinta savo padėtyje.

Klojimo metu ir iškart po paklojimo visas betonas, jei nenurodyta kitaip, turi būti nuodugnai sutankintas patvirtinto modelio mechaniniais giluminiais vibratoriais.

Tankinant betono mišinį vibromechanizmas negali liesti armatūros, įdėtinių detalių, klojinių tvirtinimo elementų.

Būtina vengti pernelyg didelio vibravimo, sukeliančio susisluoksniavimą, paviršinį cemento pieną ar pratekėjimą per klojinius. Vibratoriai turi būti išimami lėtai, kad būtų apsisaugota nuo tuštumų susidarymo.

Visi vibravimo, tankinimo ir apdailos veiksmai turi būti baigti per 15 minučių nuo betono paklojimo į jo galutinę padėtį.

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 5°C ir minimali paros temperatūra žemesnė kaip 0°C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	7	10	0

GP-22-SPP-30 - TS

Betonuojant žiemą, kol betonas pasieks 80% projektinio stiprumo, gaminiai turi būti uždengiami apšiltintais skydais ir dembliais taip, kad betonas neužšaltų.

Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip -15°C , pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip $+10^{\circ}\text{C}$, o kai oro temperatūra žemesnė nei -15°C , betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip $+15^{\circ}\text{C}$ (šaltas betonas gali būti naudojamas tik nearmuotiems gaminiams betonuoti).

Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono mišinys, turi būti apsaugotas nuo užšalimo.

Siekiant pagreitinoti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. Jie neturi mažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (pašildymas).

Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, vandens nepralaidumas.

Vykdamas betono darbus, kai oro temperatūra virš 25°C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi būti naudojami greitai kietėjantys techninės priežiūros inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė už projektinę betono markę.

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 h po klojimo pabaigos.

Šviežiai sukloto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono suklojimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70% projektinio stiprumo.

Šviežiai suklotas mišinys pradiniam etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo.

Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad būtų pagreitintas betono kietėjimas išnaudojant saulės radiaciją, reikia uždengti betoną permatomomis, bet drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis.

Kietėjančią betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį šilumą izoliuojančiomis medžiagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti:

- betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo);
- vandens, betono mišinio, oro temperatūrą;
- betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui.

Nuėmus klojinius, betono paviršius paliekamas nepalietas. Betono su defektais tinkavimas, kaip pataisymo priemonė, yra neleidžiamas. Esant nedideliame paviršiaus poringumui, Techninės priežiūros Inžinierius gali leisti taisyti paviršių užtrinantis cemento ir smėlio skiediniu, sumaišytu tokiu pat santykiu kaip cementas ir smėlis betonui. Pataisymai turi būti atliekami kaip galima greičiau po klojinių nuėmimo, bet ne anksčiau kaip Inžinierius patikrina paviršių.

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Kad betonas būtų drėgnas, jis turi būti periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima.

Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų.

Priimant užbaigtas betonines, gelžbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti:

- konstrukcijų atitikimą darbo brėžiniams;

Žymuo: GP-22-SPP-30 - TS	Lapas	Lapų	Laida
	8	10	0

- betono stiprio, atsparumo šalčiui, vandens nepralaidumo ir kitų projekte nurodytų rodiklių atitikimą projektiniams;
- naudojamų medžiagų, pusgaminių, gaminių kokybę;
- konstrukcijų paviršiaus kokybę;
- inkarinių varžtų padėtį ir įtvirtinimą;

10. Geotekstilės įrengimas

Galima naudoti įvairių gamintojų geotekstilę (kurios parametrai ne prastesni nei: storis ≥ 2 mm, tankis ≥ 200 g/m², trūkimo įtempimas 5-9 kN/m, atsparumas pradūrimui 1500 N, pralaidumas vandeniui iki 15 l/m²/s). Klojamos juostos užleidžiamos viena ant kitos ne mažiau 50 cm.

11. Tvirtinimas akmenimis

Šlaitų tvirtinimui naudojami lauko akmenys $d \geq 30$ cm. Lauko akmenų stiprumas gniuždant ≥ 800 MPa, atsparumo šalčiui markė F 200, vandens įgeriamumas iki 0,5 %, dilumas ne daugiau 0,5 g/cm².

Akmenis kloti derinant juos tarpusavyje taip, kad liktų kaip galima mažesni tarpai.

12. Pontoninio liepto įrengimas


Pontoninio liepto techninės charakteristikos:

1. Plastikinis pontonas 700 L. Lietas rotomoldingo būdu (besiūlis liejinys). Medžiaga polietilenas. Pontonas atsparus mechaniniam poveikiui – lieptą numatyta ištempinėti mechanizuotai kiekvieno poilsavimo sezono pabaigoje. Atsparus UV spinduliams, temperatūrų kaitai, sūriam vandeniui ir naftos produktų poveikiui.

2. Denio lentelės - medžio-plastiko kompozitas (WPC), neslidi, montuojamos ant terasinio karkaso. Denis rengiamas su švartavimosi žiedais (arba klampėmis) ir atmušomis valtimis.

3. Inkaravimo grandinė galvanizuota, karštas cinkavimas. (Cinkuotos DIN 763 grandinės, D-13 mm).

D, mm	E1, mm	E2, mm	H1, mm	H2, mm	Weight kg/m	Working load (kg)	Test load, N	Tensile strength, N
10	65	85	20	40	1.75	630	12 500	40 000
13	82	108	26	52	2.95	1 000	21 200	63 000
16	100	132	32	64	4.45	1 600	33 000	100 000
20	120	160	35	75	7.00	2 500	50 000	160 000



4. Prieplaukos aukštis virš vandens paviršiaus: $>0,3 - 0,35$ m.

5. Rėmo gegnės: 45 x 145 mm, stiprumas C24 pagal EN 338 standart.

6. Metalinės dalys galvanizuotos. Karštas cinkavimas. Jungčių stiprumas C4 pagal 1461 standartą.

7. Sraigtinis kranto tvirtinimas, statomas ties kranto linija, atsižvelgiant į reljefą.

8. Naudojami betoniniai inkarai – 200 kg. Naudojamos tik gamyklinės jungtys, grandinės ir visi kiti tvirtinimo elementai.

Gaminiai turi turėti CE atitikties deklaracijas arba gaminio pasus. Gamintojas privalo vadovautis ISO 9001:2015 ir 14001:2015 PE. Pontoninio liepto detales schemas gamintojas turės derinti su Statytoju.

13. Kelio ženklai

Kelio ženklai ir jų simboliai turi atitikti automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 reikalavimus.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	GP-22-SPP-30 - TS	9	10

Standartiniais nuolatiniais vertikalesiems ženklams turi būti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai. Priekinę ženklų pusę reikia gaminti tik iš tam tikros atspindžio klasės šviesą atspindinčios plėvelės. Ženklų paviršius turi būti visiškai lygus, turėti vientisą, nepažeistą dažų sluoksnį ir (arba) plėvelės paviršių. Kita ženklo pusė turi būti padengta pilkos spalvos neblizgiu sluoksniu.

Kelio ženklų įrengimo aukštis ir jų padėtis gatvės skersiniame profilyje nustatomi pagal „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“.

Kelio ženklų atramos rengiamos pagal „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės P[IT KŽA 08“.

Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio d 76,1 mm atramos, įbetonuotos į betono (stiprio gniuždant klasė C25/30, atsparumo šalčiui klasė F50) 0,75 m gylio ir 0,3 m skersmens pamatą.

Pagaminti ženklai turi būti suvynioti į drėgmės nepraleidžiantį popierių ir sudėti į specialius konteinerius arba dėžes taip, kad laikant ar gabenant jie nebūtų sugadinti.

Projekte naujai įrengiamiems ženklams taikoma 1 ženklų dydžio grupė.

14. Darbai vandenyje

Ežero gylis rengimo vietoje ~ 1 m, todėl darbai nėra technologiškai sudėtingi, tačiau turi būti esant geram matumui, nesant bangavimo. Naudojant techniką iškasamos ežero sąnašos, supilamas išlyginamasis žvyro sluoksnis, paskleidžiamas mechanizuotai, jo paviršius išlyginamas rankiniu būdu, ant paviršiaus ir šlaitų paklojamas geotekstilės sluoksnis, kuris kraštuose prispaudžiamas lauko riedulių metiniu. Įrengiama atraminė g/b plokštė, kurį įtvirtinama lauko riedulių metiniu. Į ją, ant įrengto žvyro sluoksnio pradedant darbus nuo valčių nuleidimo vietos apačios, atremiamos g/b plokštės. Darbai atliekami trumpomis atkarpomis.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	10	10	0

GP-22-SPP-30 - TS


SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	NUORODA / TECHNINĖS SPECIFIKACIJAS
	Paruošiamieji darbai			
1.	Asfalto dangos krašto atpjovimas diskine freza (kai storis iki 10 cm)	m	3,5	TS 2
2.	Asfalto dangos ardymas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas 25 km atstumu	m ² /m ³	6,0/0,36	TS 2
3.	Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas juos perkeltiant į kitą vietą ir sumontuojant	vnt.	1	TS 2
4.	Krūmų kirtimas, kelmų rovimas, išgabenimas	ha	0,02	TS 2
	Žemės darbai			
5.	II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, pakrovimas į autosavivarčius, transportavimas 5 km atstumu ir darbas sąvartoje	m ³	42	TS 3
6.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	6	TS 3
7.	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu	m ²	153	TS 3
8.	Lovio dugno tankinimas vibroplūktuvais	m ³	4,8	TS 3
	Privaziavimo įrengimas			
9.	29 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	m ² /m ³	27/7,83	TS 4
10.	15 cm skaldos pagrindo sl. iš nesurištų medž. mišinio 0/45 įrengimas	m ²	27	TS 5
11.	21 cm betono C30/37 (S4) su polipropileno fibra 40 mm (3 kg/m ³) ir polipropileno plaušu (0,9 kg/m ³) dangos įrengimas	m ² /m ³	15,8/3,32	TS 8-9
12.	10-15 cm smėlio dangos sluoksnio įrengimas, prieš tai suplaniravus	m ² /m ³	68/9,0	TS 4
	Valčių nuleidimo į vandenį vietos įrengimas			
13.	Sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio 0/32 įrengimas įvyniojant į geotekstilę (panaudojant 231 m ² geotekstilės, kurios storis ≥2 mm, tankis ≥200 g/m ²)	m ³	25,2	TS 5
14.	Gelžbetoninių plokščių (PKU30-20 ir PKU30-15) įrengimas	vnt.	14	TS 6
15.	Kaltinių metalinių polių (L-1,5 m, 0,1x0,1 m) įrengimas (kas 1,0 m)	vnt.	44	TS 7
16.	Tvirtinimo akmenimis (Ø30 - 50 cm) ant geotekstilės įrengimas (panaudojant 47,5 m ² geotekstilės)	m ³	23,8	TS 11
	Kiti darbai			
17.	Pontoninio liepto (iš WPC pilnavidurės dangos - plotas 50 m ²) įrengimas (su galimybe prisišvartuoti 2 valtims)	vnt.	1	TS 12
18.	Kelio ženklams viensteinčių atramos iš cinkuoto metalinio vamzdžio Ø76,1 mm pastatymas kai pamatas betoninis	vnt.	2	TS 13
19.	Kelio ženklų skydų (1 gr.) montavimas prie viensteinčių vamzdinių atramų	vnt.	4	TS 13


0	2022	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.			Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE METELIO EŽERO, EŽERO G. 47A, METELIŲ K., SEIRIŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS	
	SPV	A. Gegužis	Dokumento pavadinimas: SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS	
37672	SPDV	A. Gegužis		
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo GP-22-SPP-30 - SŽ	
			Lapas	Lapų
			1	1

Dokumentą peržiūrėjusi organizacija	Pastabos	Atstovo pareigos, data
Lazdijų rajono savivaldybės administracija	Suderinta	Seirijų seniūnijos seniūnė Rita Matusevičiūtė Bražinskienė 2022-06-03
BĮ Metelių regioninio parko direkcija	Neprieštarauja Dėl plūduriuojančio liepto Ežero g. 47A, Metelių k., projekto ir jo laikymo vietos suderinimo.	Direktorius Ramūnas Krugelis 2022-06-09
BĮ Metelių regioninio parko direkcija	Neprieštarauja Dėl vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Metelio ežero, Ežero g. 47A, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastinto projektinių pasiūlymų pritarimo.	Direktorius Ramūnas Krugelis 2022-06-09
BĮ Metelių regioninio parko direkcija	Neprieštarauja Planuojamos veiklos įgyvendinimo poveikis nereikšmingas, poveikio aplinkai vertinimą atlikti neprivaloma.	Direktorius Ramūnas Krugelis 2022-06-07
Lazdijų rajono savivaldybės administracija	Projektiniams sprendiniams pritariame	Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Vidmantas Pilvinis



0	2022	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE METELIO EŽERO, EŽERO G. 47A, METELIŲ K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS	
	SPV	A. Gegužis	Dokumento pavadinimas: PRITARIMŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS		
37672	SPDV	A. Gegužis			
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo GP-22-SPP-30 - PSS	
			Lapas	Lapų	
			1	1	

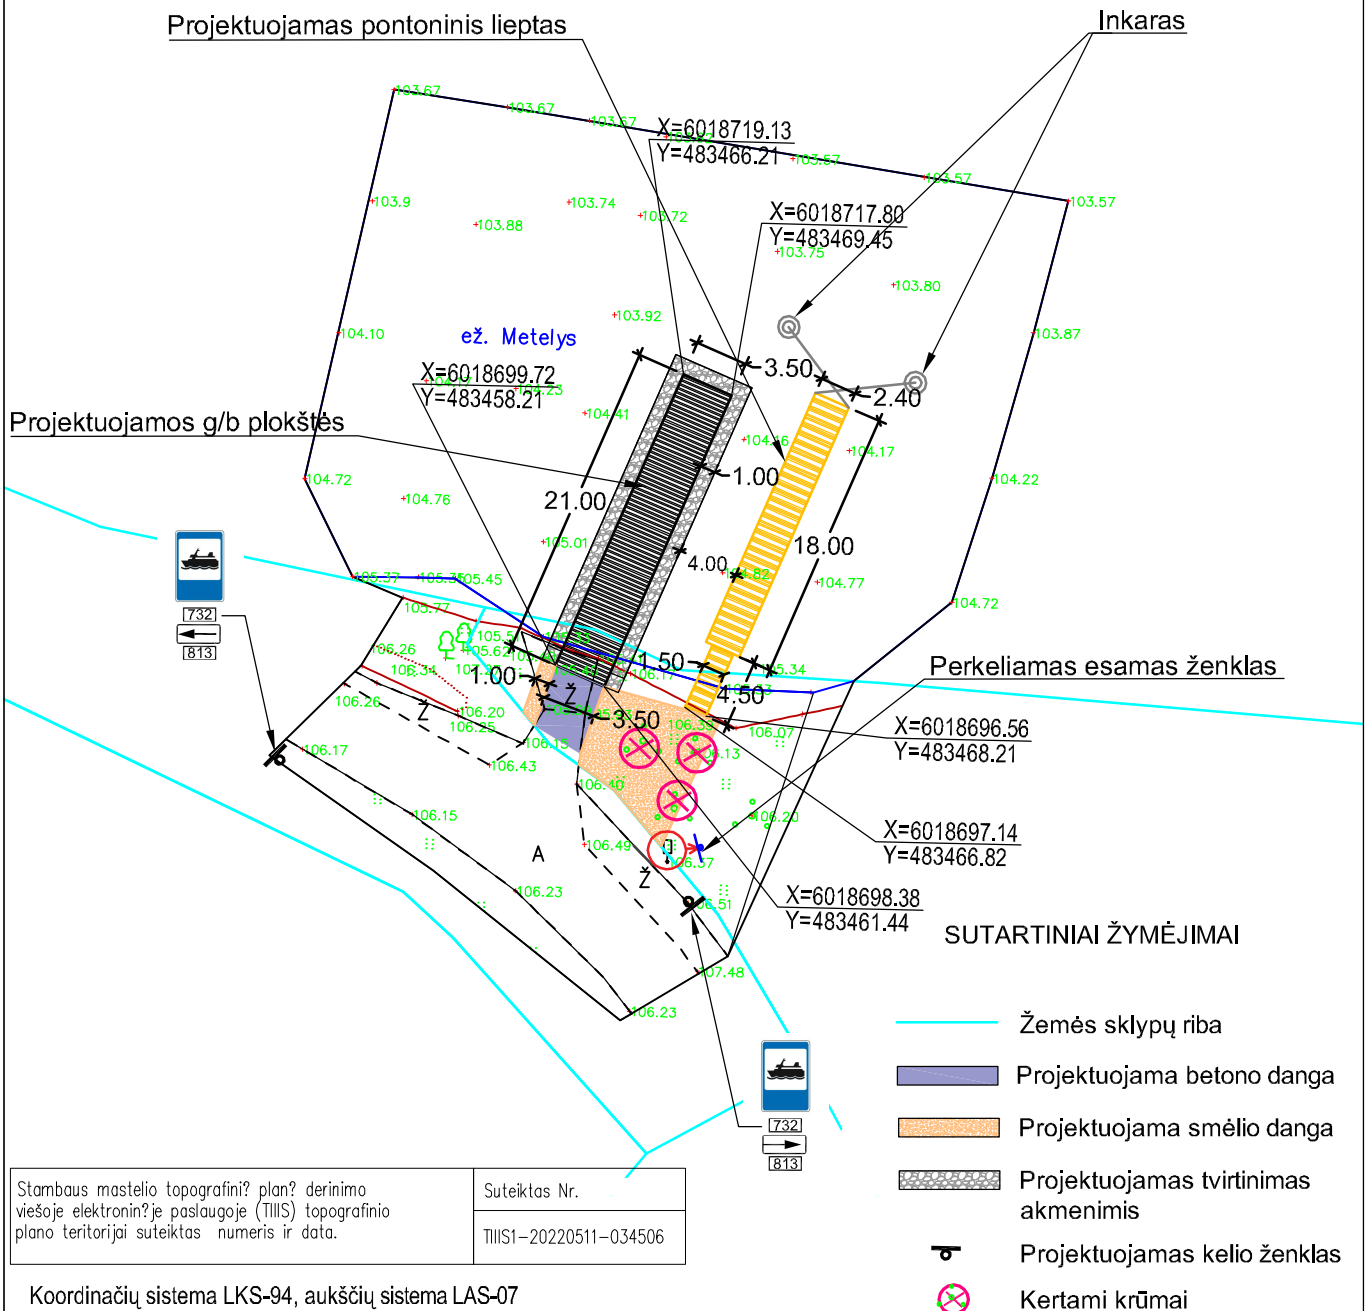

0	2022	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.		
37672	SPV	A. Gegužis
	SPDV	A. Gegužis
LT	LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	
GP - 22 - SPP - 30 - B.1		Lapas
		Lapų
		1
		1

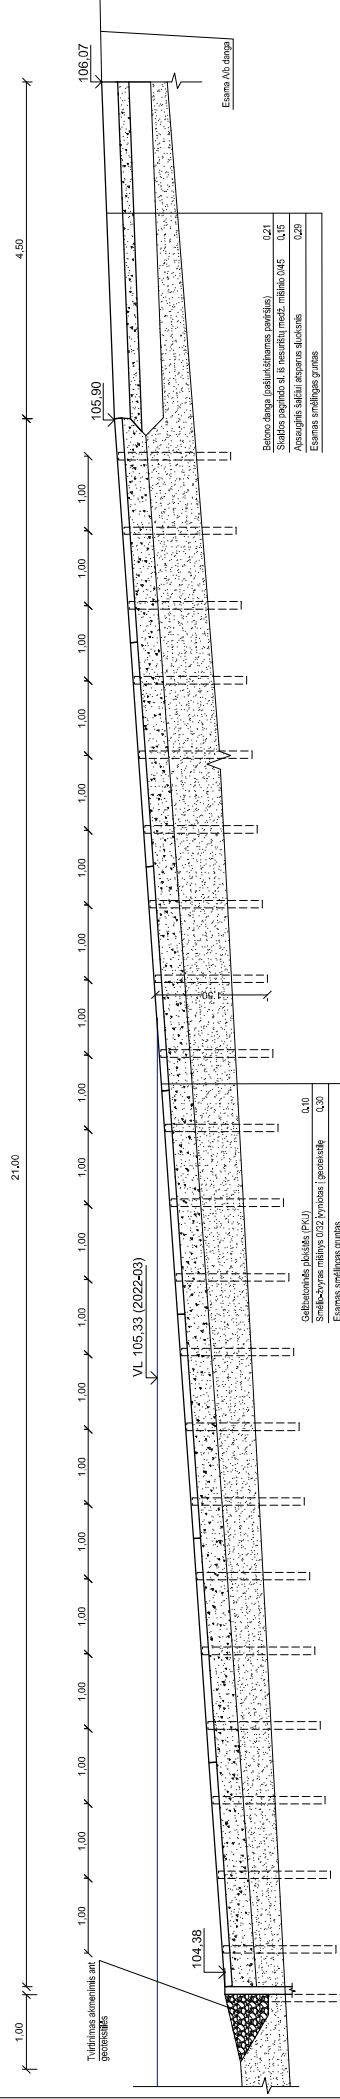

G/B plokščių išdėstymo principinė schema

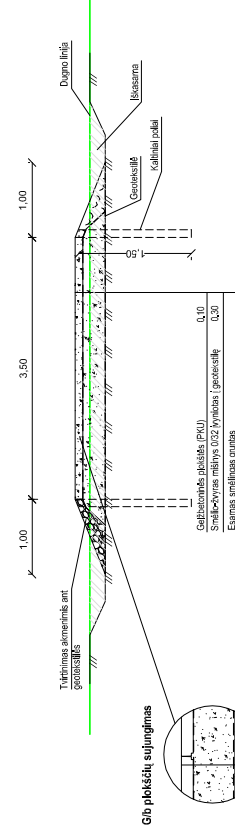


Rengiamos gelžbetoninės plokštės (PKU30-20, PKU30-15)




Paradigmas	Kubatura m ³	Izys L mm	Plošč S mm	Stavba S mm	Stavba kg
PAU26-20	0.56	3000	2000	100	1350

[illegible]

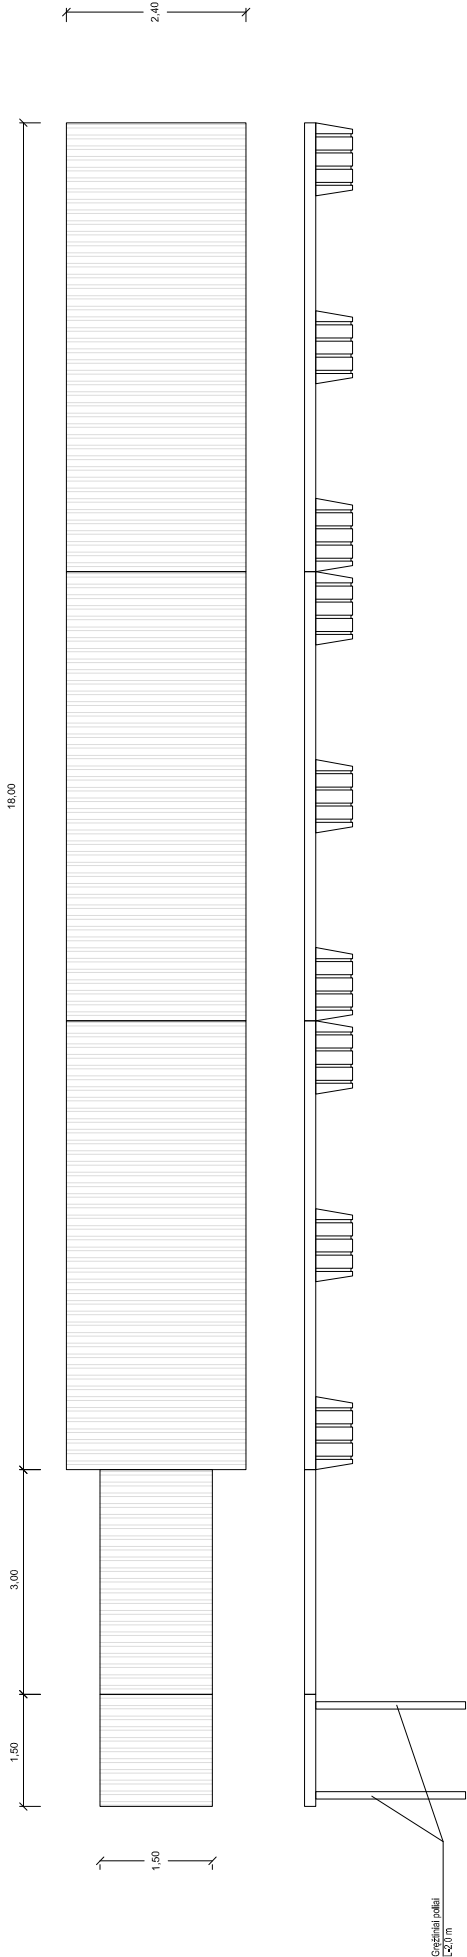

- Pastabos:
1. Numatomas pontoninis lieptas yra gaminys ir tiekiamas su visais komplektuojamais elementais;
 2. Pontoninio liepto karkasas iš WPC pilnavidurės (arba analogiškos) medienos;
 3. Liepto danga iš WPC pilnavidurių terasinių lentų (arba analogiškos) medienos;
 4. Pileniniai elementai padengiami antikorozine danga, aplinkos agresyvumo klasė C3;
 5. Žiemos metu pontoninis lieptas turi būti ištrauktas iš vandens (į krantą).



0	2022	Laidos atsisakė. Keičimo prašymas (per laikotarpį)	
Laidos	Įteiktimo data		
Kodas, pav. doc. Nr.			
SPV	A. Gegutis		
3/672	SPV	A. Gegutis	
LT		GP - 22 - SPP - 30 - B.3	

Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Metelio ežero, Ežero g. 47A, Metelių k., Šerijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintas projektas	
Pontoninio liepto principinė schema	
0	1

2022 m. _____ d.
sutarties Nr. _____
priedas

**VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE
METELIO EŽERO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SUPAPRASTINTO
STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ
SPECIFIKACIJA**

1. Bendroji informacija:

1.1. Lazdijų rajono savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti projektą – Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Metelio ežero Lazdijų rajono savivaldybėje.

1.2. Projekto tikslas – parengti reikalingą projektinę dokumentaciją, skirtą vandens transporto nuleidimo vietos įrengimui prie Metelio ežero, Ežero g. 47A, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav.

1.3. Projektavimo stadija – supaprastintas statybos projektas.

1.4. Statybos rūšis – nauja statyba.

1.5. Planuojamas statybos laikotarpis – 2021-2022 m.

1.6. Šios paslaugos pirkimas apima supaprastinto statybos projekto parengimo paslaugas ir šio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

2. Reikalavimai supaprastinto statybos projekto parengimui:

2.1. Techninio darbo projekto pavadinimas:	Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Metelio ežero, Lazdijų rajono savivaldybėj, Seirijų seniūnijoje, Metelių k., Ežero g. 47A., supaprastintas statybos projektas.
2.2. Planuojamo statinio preliminaros vietos koordinatės LKS-1994 metų koordinatinių sistemoje (X, Y) ir vandens telkinio pavadinimas:	6018698, 483460 ir ežeras Metelys
2.3. Nurodymai objektams projektuoti ir pagrindiniai rodikliai:	2.3.1. Nuleidimo vieta turi būti pritaikyta mažiesiems pramoginiams laivams iki 6 m ilgio; 2.3.2. Privažiavimas prie nuleidimo vietos turi būti gruntinės (žvyras) arba asfalto dangos, važiuojamosios dalies dangos plotis - 3,5 m, turi būti numatytos sąlygos autotransportui su priekaba saugiai apsisukti; 2.3.3. Nuleidimo vieta (laivų slipas): ilgis – apie 20 m, važiuojamosios dalies dangos plotis 3,5 m, danga – gelžbetoninės plokštės, skirtos naudoti vandens poveikio zonoje ir atsparios vandens ir agresyviai mechaniniam poveikiui (autotransporto, ledonešio); 2.3.4. Automobilių stovėjimo aikštelė turi būti gruntinės (žvyras) arba asfalto dangos, lengvųjų automobilių su priekaba skaičius – ne mažiau 5 vietos arba projekte galima nurodyti esamas (įrengtas) aikšteles, bet ne toliau kaip 250 metrų atstumu nuo laivų slipo vietos;

Kopija tikra Projekto vadovas
Andrius Gegužis
Atest. Nr. 39697

	2.3.5. Numatyti įrengti ne mažiau 2 kelio ženklus ir vieną informacinį stendą ant stovo įbetonuojant pamatą; 2.3.6. Vandens transporto priemonių švartavimuisi turi būti įrengtas medinis arba plastikinis mobilus pontoninis lieptas – prieplauka ne mažesnio kaip 20 m ilgio ir 2,4 m pločio, keliamoji galia ne mažiau 400 kg.
2.4. Papildomi teritorijos suformavimui reikalinga dokumentacija:	2.4.1. topografinės nuotraukos (įskaitant vandens telkinio dalies ties nuleidimo vieta batimetriją) parengimas; 2.4.2. reikalingi inžineriniai geologiniai tyrinėjimai; 2.4.3. specialiųjų architektūrinių, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir prisijungimo sąlygų gavimas; 2.4.4. supaprastintų statybos projektų sprendinių atitikčių nustatyties reikalavimams Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetenciją suderinimas su institucijomis ir subjektais; 2.4.5. paruošti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą statybą leidžiančių dokumentų gavimo procedūroms; 2.4.6. visų kitų leidimų, kurių gali prireikti suteikiant įprastas paslaugas, gavimas; 2.4.7. projektuotojas teisės aktų nustatyta tvarka turi atlikti techninių darbo projektų vykdymo priežiūrą.
2.5. Įprastos projektavimo paslaugos	2.5.1. Supaprastinto statybos projekto sudėtis: 1. supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis; 2. sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas supaprastintas projektas; 3. aiškinamasis raštas statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai); 4. statybvietės ribų planas, sklypo planas (kai jis rengiamas) (ant ne senesnio kaip 5 metų topografinio plano, kuris supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba ant kadastrinių matavimų plano) su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais; 5. statinio (planas, išilginis ir skersinis pjūviai) brėžiniai , o kai reikia, – ir kitiems statiniams); 6. statinio konstrukcijų brėžiniai, skaičiavimai ir aprašymas; 7. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninė specifikacija; 8. statinių statybos skaičiuojamoji kaina; 9. kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamos infrastruktūros specifiką.
2.6. Užsakovui pateikiamų privalomųjų dokumentų sąrašas:	2.6.1. Užsakovui Vykdytojas pateikia nuleidimo vietos įrengimo 4 (keturis) supaprastinto statybos projekto dokumentacijos egzempliorius lietuvių kalba;

	2.6.2. Užsakovui Vykdytojas pateikia nuleidimo vietos įrengimo supaprastinto statybos projekto dokumentacijos versiją PDF formatu ir elektroninę versiją .dwg formatu. 2.6.3. Užsakovui Vykdytojas pateikia nuleidimo vietos statybos kainos skaičiavimo aprašymą, statybos darbų kiekių žiniaraščius, kuriuose būtų išskirta kiekviena darbo pozicija su unikaliu numeriu (statinio statybos kainos nustatomos ir statybos darbų kiekių žiniaraščiai turi būti rengiami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priede patvirtintais principais ir statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis (Informaciniai pranešimai, 2005.08.05, Nr. 61; http://www.am.lt/VI/index.php#a/4957)
--	--

2.7. Projektavimo paslaugų apimtys – paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal statybos įstatymą.

2.8. Privalomieji supaprastintų projektų rengimo dokumentai:

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“;

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

2.9. Supaprastinto statybos projekto parengimo paslaugų atlikimo terminas – 2 (du) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos. Planuojama projektavimo darbų pradžia – supaprastinto projekto rengimo paslaugos pradedamos teikti nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.10. Vykdytojas įsipareigoja pataisyti supaprastintą statybos projektą pagal privalomas projektų ekspertizės pastabas be papildomo atlygio. Projekto ekspertizės atlikimo terminas į 2.9 punkte nurodytą terminą neįeina.

3. Reikalavimai projekto vykdymo priežiūrai:

3.1. Vykdytojas projekto vykdymo priežiūros paslaugas turi atlikti vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ nustatytais reikalavimais.

3.2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimo terminas – paslaugos turi būti teikiamos nuo statybos darbų pradžios iki statybos darbų užbaigimo aktų pasirašymo dienos.

Projekto vadovas
Andrius Gegužis
Atest. Nr. 39657
Gegužis
Kopija tikra



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-05-03 13:13:04

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1353902**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2010-03-16**
Adresas: **Lazdijų r. sav., Seirijų sen., Metelių k., Ežero g. 47A**

2. Nekilnojamieji daiktai:

- 2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2031-9077**
Žemės sklypo kadastro numeris ir
kadastro vietovės pavadinimas: **5928/0002:459 Metelių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Rekreacinės teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **1.9377 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **1.2204 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **1.2204 ha**
Miško žemės plotas: **0.4507 ha**
Miško plotas, įregistruotas Miškų
valstybės kadastre: **0.3721 ha**
Duomenų apie Miškų valstybės
kadastre įregistruotą miško plotą
pateikimo data: **2020-11-27**
Kelių plotas: **0.0632 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0022 ha**
Kitos žemės plotas: **0.2012 ha**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus**
Indeksuota miško medynų vertė: **835 Eur**
Miško medynų vertė: **174 Eur**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-05-26**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
žemės naudojimo sąlygos: skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100081739**
Teritorijos nustatymo data: **2021-10-19**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2021-11-04**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
žemės naudojimo sąlygos: skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100085533**
Teritorijos nustatymo data: **2021-10-19**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2021-11-04**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
žemės naudojimo sąlygos: skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100094681**
Teritorijos nustatymo data: **2021-10-19**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2021-11-08**
- 2.2. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Vaikų žaidimo aikštelė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2031-9077,
aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2242-9147**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sporto**
Žymėjimas plane: **a**
Statybos pradžios metai: **2010**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**

- Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6574 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **6574 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2011-11-10**
Vidutinė rinkos vertė: **6574 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-11-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-11-10**
- 2.3. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Takai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2031-9077, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2242-9125**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b**
Statybos pradžios metai: **2010**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **13670 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **13670 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2011-11-10**
Vidutinė rinkos vertė: **13670 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-11-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-11-10**
- 2.4. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Lauko tualetas**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2031-9077, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2242-9158**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **N**
Statybos pradžios metai: **2010**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2311 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **2311 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2011-11-10**
Vidutinė rinkos vertė: **2311 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-11-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-11-10**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

- 4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: **LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106842**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2242-9125, aprašyti p. 2.3.**
kiti statiniai Nr. 4400-2242-9147, aprašyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-2242-9158, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: **2012-03-15 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-10-120315-00008**

Įrašas galioja: **Nuo 2012-09-12**

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2031-9077, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2010-03-09 Apskrities viršininko įsakymas Nr. Ž-825-(1.3.)**

Įrašas galioja: **Nuo 2010-03-19**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2031-9077, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.**

Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Lazdijų rajono savivaldybės administracija, a.k. 188714992**

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2242-9125, aprašyti p. 2.3.**

kiti statiniai Nr. 4400-2242-9147, aprašyti p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-2242-9158, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: **2021-02-18 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-658**

2021-02-23 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 14-38

Įrašas galioja: **Nuo 2021-03-02**

6.2.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2031-9077, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2010-03-09 Apskrities viršininko įsakymas Nr. Ž-825-(1.3.)**

Plotas: **0.0289 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2010-03-19**

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: **LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106842**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2031-9077, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2010-03-22 Panaudos sutartis Nr. 1.52Pn-13**

Plotas: **1.9377 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2010-03-23**

Terminas: **Iki 2109-01-31**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.

Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2031-9077, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

- Plotas: **1.9377 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**
- 9.2. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2031-9077, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.9377 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**
- 9.3. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2031-9077, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.9377 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**
- 9.4. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2031-9077, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.5141 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**
- 9.5. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2031-9077, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.5141 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**
- 9.6. **Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)**
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2031-9077, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.4507 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**
- 9.7. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2031-9077, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0127 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

- 9.8. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2031-9077, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0056 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
- 9.9. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2031-9077, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0648 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
G. Surplio individuali įmonė, a.k. 149965356
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2242-9125, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-2242-9147, aprašyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-2242-9158, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2011-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-443
Įrašas galioja: Nuo 2012-09-10
- 10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2242-9125, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-2242-9147, aprašyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-2242-9158, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2011-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-03-15 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-10-120315-00008
Įrašas galioja: Nuo 2012-09-10
- 10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "SWECO HIDROPROJEKTAS", a.k. 132118698
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2031-9077, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-05-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-268
Licencija Nr. G-803-(43)
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-19
- 10.4. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2031-9077, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-03-09 Apskrities viršininko įsakymas Nr. Ž-825-(1.3.)
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-19

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Tikslus statinio užbaigimo akto numeris: Nr.SUA-10-120315-00008-(14.45).

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

**MAŽOSIOS BENDRIJOS „GAPROJEKTUOTOJAS“
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PAREIGŲ PASKYRIMO**

2022 m. kovo 09 d.

Vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IV skyriaus III 18 ir 22 punktais, objektui: „**Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Metelio ežero, Ežero g. 47A, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintas projektas**“ įgyvendinimo dokumentacijos parengimui, nurodau:

1. Projekto vadovu skirti Andrių Gegužį, atestato Nr. 39697.
2. Projekto dalies vadovu skirti Andrių Gegužį, atestato Nr. 37672.

Direktorius



Andrius Gegužis



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS



Andrius Gegužis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

26047

Išduotas 2020 m. lapkričio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2020 m. kovo 18 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS



Andrius Gegužis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius




Valdemaras Gauronskis

23479

Išduotas 2019 m. gegužės 10 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. spalio 25 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

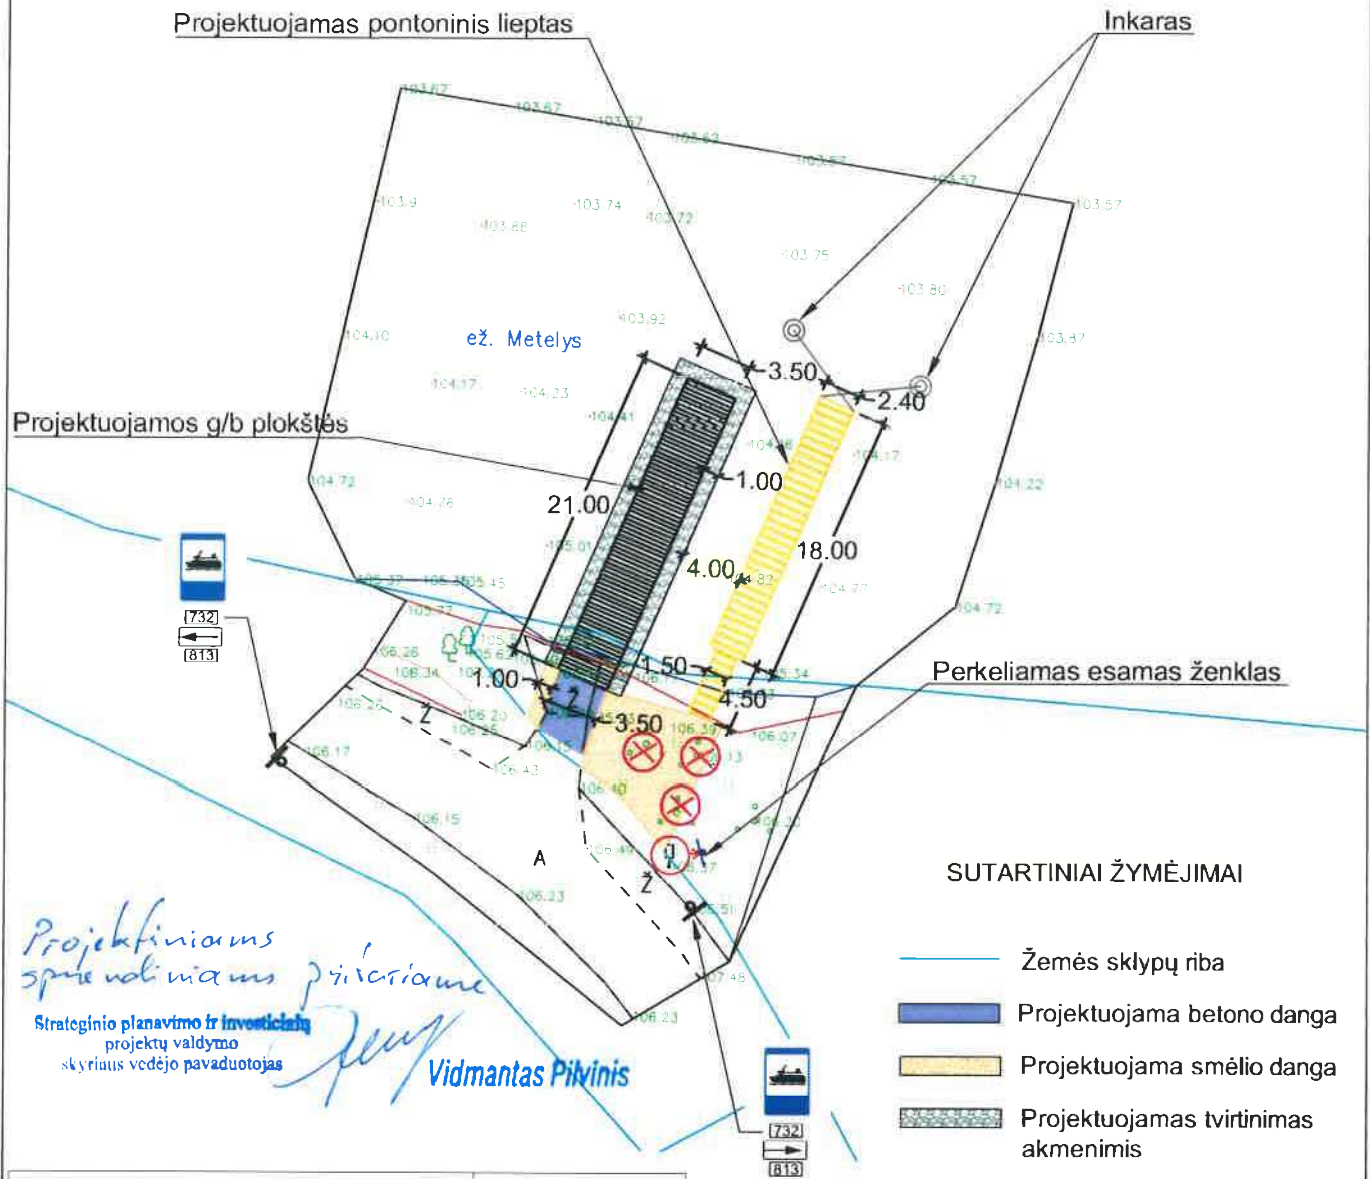

Stambaus mastelio topografinis planas derinimo
viešoje elektroninėje paslaugoje (TIISS) topografinio
plano teritorijai suteiktas numeris ir data.

Suteklos Nr. TMS1-20220511-034506


Koordinatų sistema LKS-94, aukščių sistema LAS-07

[illegible]

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Seirijų seniūnijos
Sėdiūnė

Rita Matusevičiūtė Bražinskienė

2022-08-03

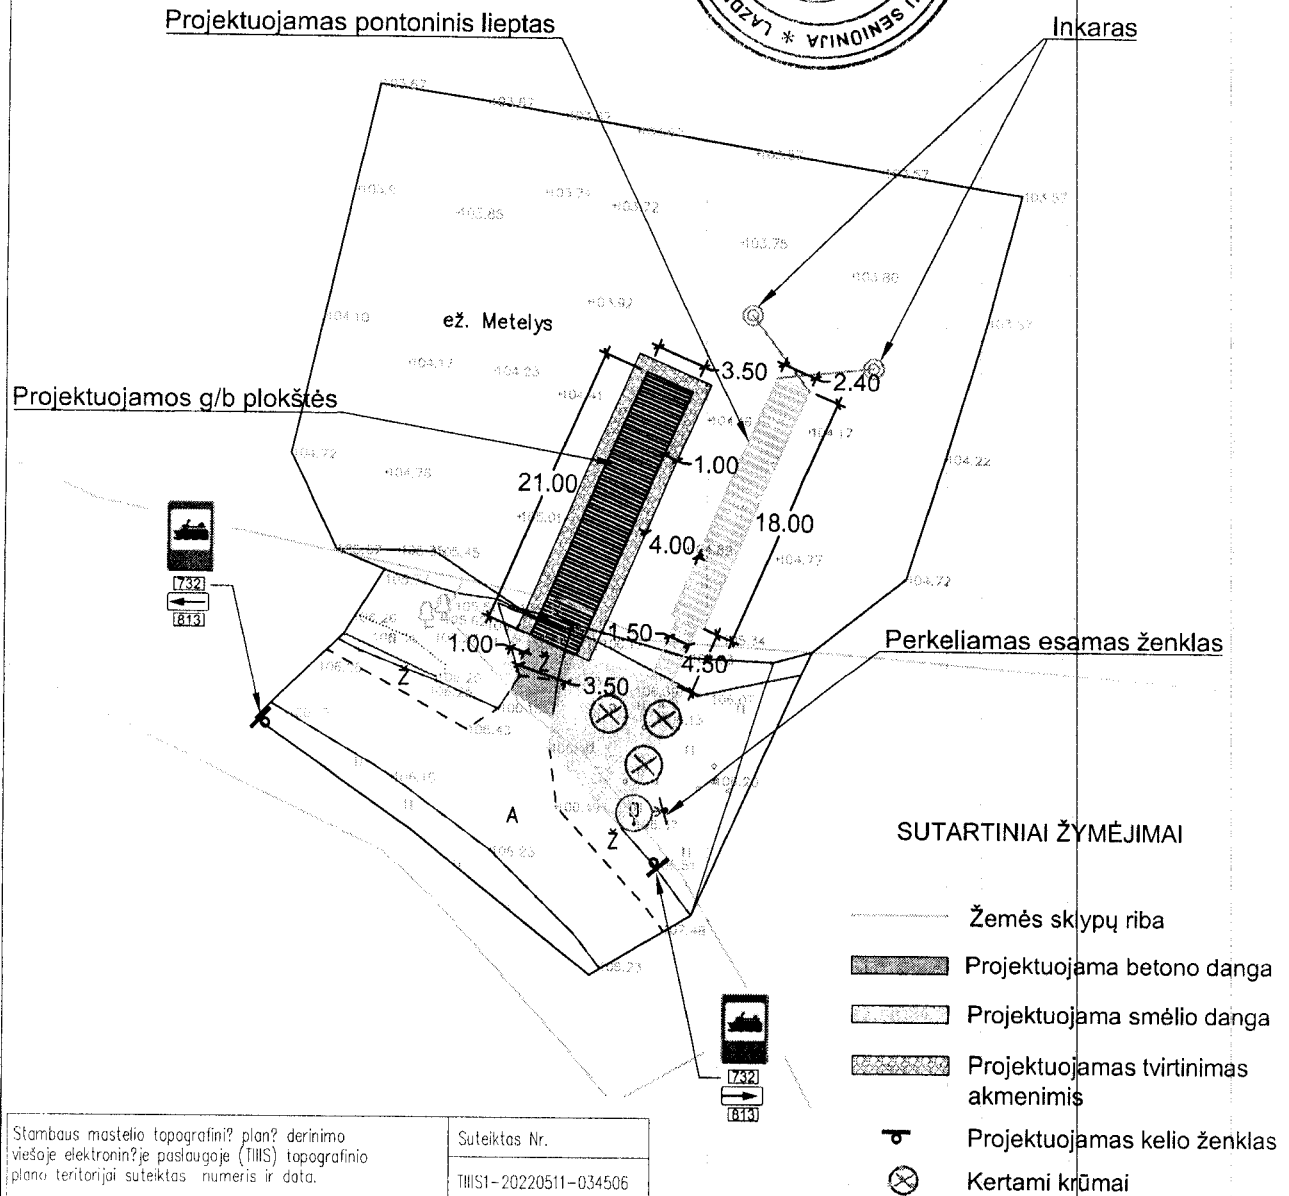

Koordinatų sistema LKS-94, aukščių sistema LAS-07

0	2022				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.				Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Metelio ežero, Ežero g. 47A, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintas projektas	
	SPV	A. Gegužis		Planas M 1:500	Laida
37672	SPDV	A. Gegužis			0
LT	LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			GP - 22 - SPP - 30 - B.1	Lapas
					1
					1



METELIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Seirijų g. 2, Metelių k., 67482, Lazdijų raj. Tel. 8 318 43649, Faks. 8 318 43649, el p. info@meteliuparkas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 293371090

Projektuotojui Andriui Gegužiui

2022-06-09 Nr. V2-61 (4.7)

Į 2022-06-08 Nr. Prašymą

DĖL PLŪDURIUOJANČIO LIEPTO EŽERO G.
47A, METELIŲ K., PROJEKTO IR JO LAIKYMO
VIETOS SUDERINIMO

Plūduriuojančio liepto įrengimas Ežero g. 47A, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., Metelio ežere neprieštarauja veiklą saugomoje teritorijoje reglamentuojantiems teisės aktams.

Atkreipiamo dėmesį, kad plūduriuojančio liepto laikymas neturi pažeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 straipsnio 12 punkte nustatytų reikalavimų, kuriuose nurodyta, jog draudžiama tverti tvoras, kitais statiniais, įrenginiais ir (ar) įveisiamais želdiniais, medžių ir krūmų liekanomis **kliudyti pakrante praeiti asmenims** (toliau šiame punkte – užtvėrimai) paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos dalyje, apimančioje 5 metrus nuo vandens (kranto) linijos (esant vidutiniam vandens lygiui). Jeigu žemė pirmuosius 5 metrus nuo vandens telkinio kranto linijos yra užpelkėjusi arba yra stačiame šlaite (skardyje), nurodytas užtvėrimų draudimas taikomas didesniu atstumu nuo vandens taip, kad bent vieno metro pločio žemės juosta būtų tinkama asmenims praeiti vandens telkinio pakrante.

Direktorius

Ramūnas Krugelis



METELIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Seirijų g. 2, Metelių k., 67482, Lazdijų raj. Tel. 8 318 43649, Faks. 8 318 43649, el p. info@meteliuparkas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 293371090

Projektuotojui Andriui Gegužiui

2022-06-09 Nr. SV5-19 (6.15)

I 2022-06-09 Nr. Prašymą

DĖL VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO
VIETOS ĮRENGIMO PRIE METELIO EŽERO,
EŽERO G. 47A, METELIŲ K., SEIRIJŲ SEN.,
LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS
SUPAPRASTINTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
PRITARIMO

Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Metelio ežero, Ežero g. 47A, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastinto projektiniai pasiūlymai neprieštarauja veiklą saugomoje teritorijoje reglamentuojantiems teisės aktams.

Direktorius



Ramūnas Krugelis



METELIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Metelių k., 67482, Lazdijų raj. Tel. 8 318 43649, el p. info@meteliuparkas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 293371090

Andriui Gegužiui

2022-06-07 Nr. SV6-3 (6.16)
I prašymas Nr. 149

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo statyba.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) (pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas): Lazdijų rajono savivaldybė, Vilniaus g. 1, 8 318 66108, info@lazdijai.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas): Andrius Gegužis, Dzūkų g. 6, Seirijai, Lazdijų r., 869509627, gaprojektuotojas@gmail.com.
Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis buvo nagrinėtas, pavadinimai bei jų pagrindinės vertybės (nurodomos rūšys ir/ar buveinės, kurioms išsaugoti šios teritorijos yra paskelbtos): Gamtinių buveinių apsaugai svarbi teritorija - Metelių regioninis parkas (LTLAZ0010). Pagrindinės vertybės: 3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis; 3150, natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis; 3160, natūralūs distrofiniai ežerai; 6120, karbonatinių smėlynų smiltpievės; 6210, stepinės pievos; 6530, miškapievės; 6510, šienaujamos mezofitų pievos; 6450, aliuvinės pievos; 7110, aktyvios aukštapelkės; 7140, tarpinės pelkės ir liūnai; 9050, žolių turtingi eglynai; 9080, pelkėti lapuočių miškai; 9160, skroblynai; 91D0, pelkiniai miškai; 91E0, aliuviniai miškai; balinis vėžlys; didysis auksinukas; kūdrinis pelėausis; mažoji suktenė; pūstoji suktenė; niūraspalvis auksavabalys; paprastasis kirtiklis; plačialapė klumpaitė; plikažiedis linlapis; skiauterėtasis tritonas; ūdra; žvilgančioji riestūnė; raudonpilvė kūmutė; šarvuotoji skėtė. Paukščių apsaugai svarbi teritorija (Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai, Alytaus r., Lazdijų r., LTALYB001), įsteigta didžiųjų baublių (*Botaurus stellaris*), rudės (*Aythya nyroca*), nendrinės lingės (*Circus aeruginosus*), švygždos (*Porzana porzana*), plovinės vištelės (*Porzana parva*), mėlyngurklės (*Luscinia svecica*) bei migruojančių vandens paukščių apsaugai.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Metelio ežero, Ežero g. 47A, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statyba. Numatoma įrengti pontoninę lieptą ir valčių nuleidimo/iškėlimo vietą.
Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms: veiklos elementų galinčių sukelti reikšmingą poveikį įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijoms arba pagrindinėms teritorijų vertybėms nenustatyta.
Išvada (nurodoma, ar planuojamos veiklos įgyvendinimo poveikis bus reikšmingas ar ne, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir ar VSTT (ar Direkcija) pageidauja dalyvauti tolimesnėse poveikio vertinimo procedūrose): planuojamos veiklos įgyvendinimo poveikis nereikšmingas, poveikio aplinkai vertinimą atlikti neprivaloma.

Direktorius

Ramūnas Krugelis

I. Čitavičienė, tel. (8 318) 43649, el. p. inga.citaviciene@meteliuparkas.lt



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LEIMESTA"

Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė, Tel/faks. 8 313 43108, A/s LT227300010002540769,

AB bankas "Swedbank", b/k 73000, l/k 165100412, PVM/k LT651004113, el. paštas - info@leimesta.lt

Registro tvarkytojas – Valstybės įmonės registrų centro Alytaus filialas, įregistravimo data 1990 m. lapkričio 14 d.

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

PASIŪLYMAS

DĖL VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETŲ ĮRENGIMO PIRKIMO

2022 m. liepos 18 d.
(Data)

Leipalingis
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Leimesta“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė.
Tiekėjo juridinio asmens kodas	1651 00412
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Andrius Rupšys
Telefono numeris	8 313 43108
Fakso numeris	8 313 43108
El. pašto adresas	info@leimesta.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - mažos vertės pirkimo skelbiamos apklaustos būdu sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
- Mes siūlome šiuos Darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai atitinka visus šiose apklaustos sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

Vandens transporto nuleidimo vietų įrengimo darbai:

I pirkimo dalis - vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Metelio ežero Lazdijų rajono savivaldybėje:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Darbų kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5
1.1.	Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Metelio ežero Lazdijų rajono savivaldybėje	Kompl.	1	31400,00
PVM:				6594,00
Iš viso Eur su PVM:				37994,00

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio

Bendra pasiūlymo kaina **37994,00** Eur su PVM

(Trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt keturi Eurai, 00 cnt.)

(suma žodžiais)

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

II pirkimo dalis - vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Seirijo ežero Lazdijų rajono savivaldybėje:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Darbų kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5
1.2.	Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Seirijo ežero Lazdijų rajono savivaldybėje	Kompl.	1	49800,00
PVM:				10458,00
Iš viso Eur su PVM:				60258,00

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio

Bendra pasiūlymo kaina 60258,00 Eur su PVM

(Šešiasdešimt tūkstančių du šimtai penkiasdešimt aštuoni Eurai, 00 cnt.)

(suma žodžiais)

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

5. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES DEKLARACIJA	1
2.	PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	2

8.*Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.

--	--	--	--

*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

9.*Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus/subteikėjus:

Eil. Nr.	Subrangovo/subteikėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)	Įsipareigojimų dalis (išreikšta procentais (%)) arba konkrečia pinigų suma (Eur su PVM)), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).

10. *Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento „Konfidencialu“ pavadinimas	Argumentai, kodėl informacija laikytina konfidencialia
1.	PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	Banko duomenys

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8, 9, 10 punktus. 8, 9, 10 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 8, 9, 10 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad pasiūlymą pateikia ne tiekėjų grupė/ kad sutarčiai vykdyti subrangovų (subteikėjų) nepasitelks/ kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Direktorius



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Andrius Rupšys



Apklausoos sąlygų 2 priedas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LEIMESTA"

Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė, Tel/faks. 8 313 43108, A/s LT227300010002540769,
AB bankas "Swedbank", b/k 73000, l/k 165100412, PVM/k LT651004113, el. paštas - info@leimesta.lt
Registro tvarkytojas – Valstybės įmonės registrų centro Alytaus filialas, įregistravimo data 1990 m. lapkričio 14 d.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

2022 m. liepos 18 d.Nr.144

(Data)

Leipalingis

(Sudarymo vieta)

Aš, direktorius Andrius Rupšys,

kėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Leimesta“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Lazdijų rajono savivaldybės administracijos,

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Vandens transporto nuleidimo vietų įrengimas prie Metelio ir Seirijo ežerų Lazdijų rajono savivaldybėje. Pirkimas 613536.

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame CVPIS,

<https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/PublicTenders/ViewNotice/880253>.

kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekęjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stipuliuose „Taip“ arba „Ne“):

PASTABA: Pildyti tas pirkimo dalis(-i) dėl kurių (-ios) teikiamas pasiūlymas:

Kvalifikacijos reikalavimai:		Taip	Ne
I pirkimo dalis:			
1.1.	Tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs ar vykdyti bent vieną vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo statybos darbų sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 10 000,00 Eur be PVM.	Taip	
1.2.	Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) statinio statybos vadovą, turintį teisę eiti neypatingo statinio statybos vadovo pareigas.	Taip	
II pirkimo dalis:			
2.1.	Tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs ar vykdyti bent vieną vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo statybos darbų sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 10 000,00 Eur be PVM.	Taip	
2.2.	Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) statinio statybos vadovą, turintį teisę eiti neypatingo statinio statybos vadovo pareigas.	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Rupšys

(Vardas ir pavardė)

This image shows a completely blank white page. It is surrounded by a thin red border. On the left side, there are some faint, vertical black lines that appear to be part of a scanning artifact or a binding edge. The rest of the page is empty and white.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vidmantas Pilvinis, Pievų g. 12, Lazdijai (2022-08-16 2:25:55 PM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis Meteliu
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-10 Nr. 53-143
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidmantas Pilvinis
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-09 15:48:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 1:34:09 PM–2023-06-25 11:59:59 PM
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Rupšys, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-09 17:56:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-12 1:22:28 PM–2024-08-10 11:59:59 PM
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilona Šaparauskienė, Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-10 18:09:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-10 18:09:51 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-20 12:51:12 PM–2024-05-18 11:59:59 PM
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-16 2:25:55 PM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-08-16 2:25:55 PM atspausdino Gitana Slavinskienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-