

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.



Direktorius TŪKST.LT.

Elinas Kinderevicius

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 318 MOKYMO PASKIRTIES PASTATO (1C3P), UNIKALUS NR. 5296-3001-1019 ESANČIO KAUNO R. SAV.,
VILKIJA, ČEKIŠKĖS G. 73 PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

Statiny 2 Papildomi darbai (Skaičiuojamieji įkainiai)

Žiniaraštis 1 Lauko nuotekų tinklai

Suma žiniaraščiui 27279.40 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko nuotekų tinklai						
1 N23P-0201		PVC vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo m 160 mm		18,0	48,3169	869,7
2 N23P-0201		PVC vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo m 200 mm		153,0	55,9631	8562,35
3 N23-176		PE dėklas dn 400 L- 6 m, dėklo galų sandinimas (montavimas ir medžiagos)	vnt	10,0	618,2793	6182,79
4 N23P-0503		Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų vnt.		6,0	223,725	1342,35
5 N23-245		Riebalų gaudyklės montavimas	vnt	1,0	5587,7729	5587,77
		Skyriuje 1				22544,96
		Žiniaraštyje 1				22544,96
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4734,44
		Iš viso žiniaraštyje 1				27279,4

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas

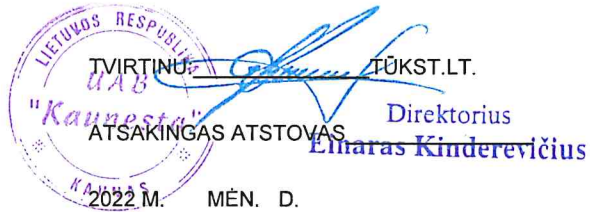
Arūnas Liakauskas

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Arūnas Sulga
Kv. Nr. 26012

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 318 MOKYMO PASKIRTIES PASTATO (1C3P), UNIKALUS NR. 5296-3001-1019 ESANČIO KAUNO R. SAV.,
VILKIJA, ČEKIŠKĖS G. 73 PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

Statinyss 2 Papildomi darbai (Skaiciuojamieji įkainiai)

Žiniaraštis 2 Palėpės valymo darbai

Suma žiniaraščiui 17890.41 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Palėpės valymo darbai								
1	N46-155	Stogo dangos iš patalpų valymas / išnešimas laiptais, kai danga asbesto*	100m2	15,37	5840,15			5840,15
2	88002001	Statybinių atliekų konteineris	vnt	8,0		1760,0		1760,0
3	88001001	Asbesto utilizavimo mokestis	t	25,0		3375,0		3375,0
Skyriuje 1					5840,15	5135,0		10975,15
Viso žiniaraštyje 2					5840,15	5135,0		10975,15
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						154,05		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%								
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(5840.15)						467,21		
						6307,36	5289,05	11596,41
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(5840.15+467.21)						112,9		
Statinio statybos išlaidos						6420,26	5289,05	11709,31
Statybvietės išlaidos 9.00%								1053,84
Iš viso tiesioginės išlaidos								12763,15
Pridėtinės išlaidos 20.90%(5840.15+467.21)								1318,24
Pelnas 5.00%(12763.15+1318.24)								704,07
Iš viso netiesioginės išlaidos								2022,31
						Bendra vertė be PVM		14785,46
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								3104,95
						Bendra vertė su PVM		17890,41

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas

Arūnas Liakauskas

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Algirdas Sulga
Kv. At. Nr. 26012

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.



TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 318 MOKYMO PASKIRTIES PASTATO (1C3P), UNIKALUS NR. 5296-3001-1019 ESANČIO KAUNO R. SAV.,
VILKIJA, ČEKIŠKĖS G. 73 PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

Statinsys 2 Papildomi darbai (Skaičiuojamieji įkainiai)

Žiniaraštis 5 Lauko nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas stadijono nameliams

Suma žiniaraščiui 15185.15 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai						
1 N23P-0201		PVC vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo m 160 mm		112,0	48,3169	5411,49
2 N23-176		PE dėklas dn 350 L- 4 m, dėklo galų sandinimas (montavimas ir medžiagos)	vnt	7,0	252,6566	1768,6
3 N23P-0503		Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų	vnt.	2,0	223,725	447,45
4 N22P-0107		Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėje (be sandūrų sujungimo) , kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	m	50,0	45,5445	2277,23
5 N22P-0403		Įsipjovimas į ketinį (plieninį) vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 50 mm	vnt.	1,0	169,1599	169,16
6 N22P-0906		Vamzdžių tvirtinimas prie g/b sienų	vnt.	5,0	48,3534	241,77
7 N27-14		Gelžbetoninio šulinio d1000 įrengimas, h-2,14m	vnt	1,0	1222,6713	1222,67
8 N22-283		Vandentiekio plieninių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas	vnt	2,0	232,9473	465,89
9 N23P-0503		Vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, įsikertant per pamatą	vnt.	1,0	216,428	216,43
10 N22P-0701		Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0,5	158,287	79,14
11 N22P-0701		Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm	100m	1,12	223,1093	249,88
Skyriuje 1						12549,71
Žiniaraštyje 5						12549,71
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2635,44
Iš viso žiniaraštyje 5						15185,15

Strobo ir apšvietimo techninis
prižiūrėtojas
Audrius Sulga
Kv. At. Nr. 26012

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos apsaugos
vėdinimo pavaduotojas
Egidijus Katilius

Kompleksas: Mokslo pastatas Čekiškės g.73, Vilkija
 Objektas: Mokslo pastatas Čekiškės g.73, Vilkija
 Žiniaraštis: Elektrotechnika nameliams (Skaičiuojamieji įkainiai)

Lokalinė sąmata Nr. S001

Iš viso: **2390,56 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N1-422 (S10=1,15)	Tranšėjų 1 m gylis 1-2 kabeliams kasimas 0,25 m3 talpos kaušu ekskavatoriaus I-II grupės grunte	1000 m	0,05	8956,65	447,83
2	N1-425	Tranšėjų 1 m gylis 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW (80 AJ) I-II grupės gruntu iš sankasos	1000 m	0,05	5811,74	290,59
3	N34-89 (S10=1,15)	Polietileningų vamzdžių paklojimas	100m	0,5	248,61	124,31
4	CALC1-1	Vamzdis kabelio paklojimui PE Ø50 atviru būdu	m	50	3,00	150,00
5	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	1000 m	0,05	415,80	20,79
6	N1-381-1 (S9=1,17; S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,126	677,41	85,35
7	CALC1-1	Trasos nužymėjimo taškai	vnt	2	27,83	55,66
8	N21-548	Iki 100a galios automatinų jungiklių montavimas spintose	vnt	3	21,49	64,47
9	PRN21-548	Automatas trifazis 63A	vnt	2	29,00	58,00
10	PRN21-549	Automatas trifazis 32A	vnt	1	25,00	25,00
11	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,6	174,29	104,57
12	PRN21-23	Kabelis Cu 5x6	m	60	5,57	334,20
13	N21-387	Montavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų	vnt	4	9,77	39,08
14	PRN21-359	Keturpolė srovės nuotėkio relė	vnt	1	31,50	31,50
15	PRN21-359	Trifazis kištukinis lizdas	vnt	3	11,44	34,32
16	CALC1-1	Smulkios montavimo medžiagos	kompl.	1	110,00	110,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais						1975,67
Bendra vertė be PVM						1975,67
PVM						414,89
Bendra vertė su PVM						2390,56



Direktorius
Einaras Kinderevičius

Statinio statybos techninis
 priežiūrėtojas
Andrius Sulga
 Kv. At. Nr. 26012

Kauno rajono savivaldybės
 administracijos Aplinkos skyriaus
 vadėjo pavaduotojas
Egidijus Katilius