



## KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,  
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. [savivaldybe@klaipedos-r.lt](mailto:savivaldybe@klaipedos-r.lt), [www.klaipedos-r.lt](http://www.klaipedos-r.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

TVIRTINU  
Klaipėdos rajono savivaldybės  
administracijos direktorius

2022-

### PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|                              |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UŽSAKOVAS                    | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai                                                                                                              |
| STATYTOJAS                   | Klaipėdos rajono savivaldybė, kodas 111103732, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai                                                                                                                              |
| PIRKIMO/DARBŲ<br>PAVADINIMAS | „Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių tvarkymas“<br>A etapo darbai                                                                                                                                          |
| PIRKIMO<br>OBJEKTAS          | Perkami darbai pagal 2018 m. parengtą UAB „Panprojektas“ supaprastinto statybos projekto Nr. P/01350-00-SPP sprendinius Priekulės mieste atnaujinti ir įrengti viešąsias erdves ir susisiekimo infrastruktūrą |
| STATYBOS RŪŠIS               | Nauja statyba, kapitalinis remontas                                                                                                                                                                           |
| STATINIO<br>KATEGORIJA       | I, II grupės nesudėtingi statiniai                                                                                                                                                                            |
| UŽDUOTIS:                    |                                                                                                                                                                                                               |

**I.** Teikiant pirkimo pasiūlymą, rangovas turės vietoje apžiūrėti ir įvertinti objektą. Pagal užsakovo pateiktą raštišką pavedimą, suderinus ir pasirašius darbų kalendorinį grafiką rangovas turės vykdyti darbus, kurie turi būti atliekami pagal projekte numatytus sprendinius.

**II. Parengti ir suderinti su užsakovu informacinius viešinimo stendus 1 vnt.** (apie 700x1000 mm): esantį laikiną informacinį stendą patikslinti (statomas projekto įgyvendinimo pradžioje); nuolatinį informacinį stendą (pakeičiamas/įrengiamas projekto įgyvendinimo pabaigoje).

Stendai turi būti parengti atsižvelgiant į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų ženklo naudojimo vadovą. Prieiga per internetą: [https://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020\\_ES\\_fondu\\_zenklas](https://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas). Atlikti stendų projektavimo, derinimo, maketavimo, gamybos, statymo – kabinimo, perstatymo darbus.

Informaciniai stendai turi būti optimalaus sprendimo, skirti pateikti projekto įgyvendintojo svarbią informaciją. Informaciniai stendai bus statomi viešojoje, projekto vykdymo vietoje, kad pateiktą informaciją galėtų pamatyti praeiviai, kuriems ji gali būti aktuali.

Stendų ir skydų medžiagos turi būti kokybiškos su metalo konstrukcijomis, skydo plokštės iš aliuminio skardos lakšto ne mažiau 0,5 mm, padengto PVC plėvele. Stendų kokybinės savybės turi nekisti ilgą laiką.

**1 pav.** Pavyzdys.




### **III. Atlikti statybos, kapitalinio remonto darbus.**

Priekulės mieste turi būti atnaujinamos ir įrengiamos šios viešosios erdvės ir atnaujinama infrastruktūra (išdėstymas pateikiamas pridedamoje schemoje priedas Nr. 17, **vadovaujantis 2018 m. parengto supaprastinto projekto Nr. P/01350-00-SPP etapo sprendiniais:**



***1 pav. Priekulės m. tvarkomos viešosios erdvės***



1. Mėlynoji zona, esanti dalyje, Žalgirio g. pabaigoje prie **paruošiamieji darbai buvo vykdyti neatliktus baigiamuosius darbus.** inžinerinis statinys. Planuojama įrengti pusapvalius suolelius su pasisėdėjimo salelėje, treniruoklius, stovus, automobilių sustojimo vietą, suoliuku, aikštelę su sūpynėmis, dviračiais, apšvietimą, želdynus, biotualetas. (UAB „Panprojekta“ supaprastinto projekto Nr. P/01350-00-SPP).

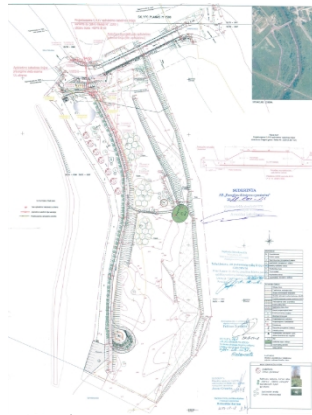


pietinėje Priekulės miesto Minijos upės vingio. **Statybos kito rangovo. Reikės atlikti** Nauja statyba. Nesudėtingas nutiesti pėsčiųjų ir dviračių taką, šiukšliadėžėmis atskiroje nusileidimo lyną vaikams, dviračių lauzavietę su apskritimo formos rampą važinėti riedučiais, mažosios architektūros elementus,



2. Oranžinė zona, esanti Žalgirio g., šalia Minijos upės. Nauja statyba. Nesudėtingas inžinerinis statinys. Bendras plotas apie 1,1 ha. Numatoma įrengti skaldos atsijų taką su poilsio aikštele, mažosios infrastruktūros elementais suoliukais, šiukšliadėžės, apšvietimas, želdiniai, (UAB „Panprojekta“ supaprastinto projekto Nr. P/01350-00-SPP).

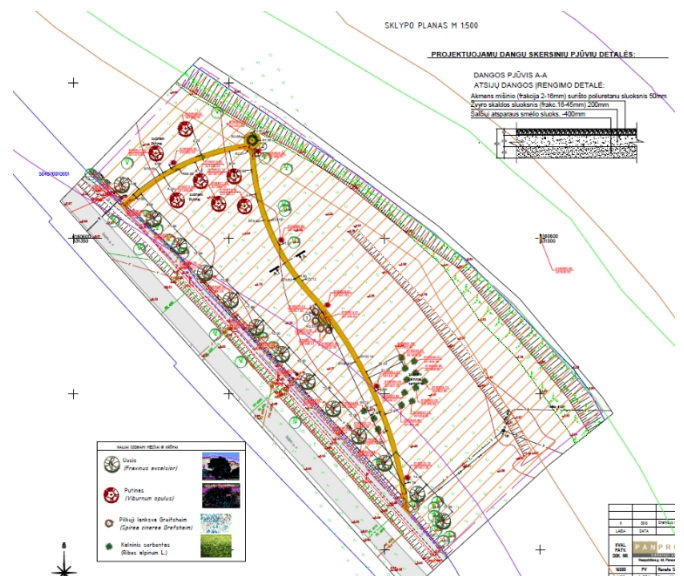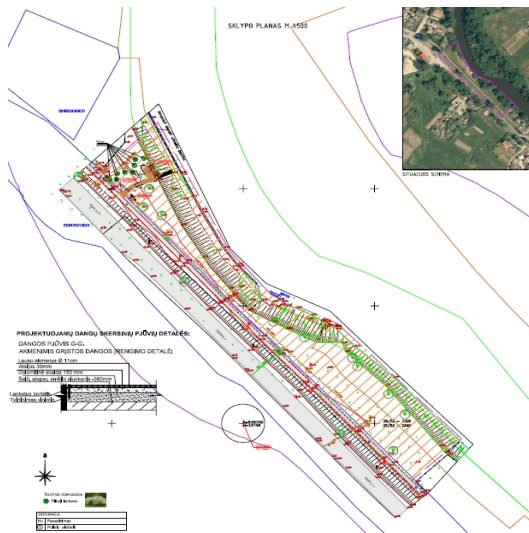

**3. Žalioji zona, esanti Naujosios ir Amatų gatvių sankirtoje, unikalus numeris 5548-0001-0027.** Nauja statyba ir kapitalinis remontas. Nesudėtingas inžinerinis statinys. Tvarkoma teritorija sudaro apie 0,35 ha. Teritorijoje įrengiamos automobilių stovėjimo vietos, dviračių laikymo stovai, mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės), įrengiami suaugusių treniruokliai, atnaujinami želdinai, atnaujinti šaligatviai ir pėsčiųjų takus, įrengti apšvietimą.

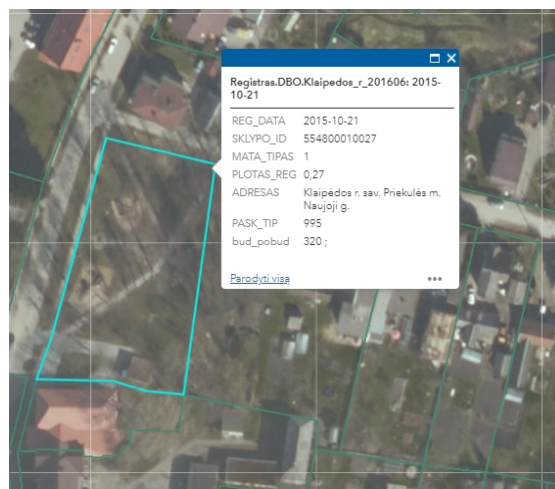

(UAB „Panprojekta“ supaprastinto projekto Nr. P/01350-00-SPP).

**4. Turgavietės Klaipėdos g. tarp namų Nr. 10 ir 12 (violetinė, zona).** Nauja statyba, kapitalinis remontas. Nesudėtingas inžinerinis statinys. Apželdinama želdynais, įrengiami mažosios architektūros elementai. Pastatyti informacinį stendą. (UAB „Panprojekta“ supaprastinto projekto Nr. P/01350-00-SPP)



Statybos dalyvis privalo būti susipažinę su saugomų teritorijų ir kultūros paveldo tvarkymo specifika, kurią reglamentuoja Saugomų teritorijų, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymai bei kiti poįstatyminiai teisės aktai, kad savo atsakomybe galėtų įvertinti išlaidas ir riziką bei visus duomenis, kurių reikia vykdant statybos darbus Kultūros paveldo saugomoje teritorijoje.

**Priedama atliktų archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2021 m. ataskaitos. Raudonoji zona - Turgaus g. šiuo darbų vykdymo etapu nevykdoma.**

#### **Darbu eiliškumas.**

Rangovas turi atsakyti, kad į statybos aikštelę teikiami statybos produktai būtų tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitiktų techninius specifikacijų reikalavimus. Statybos produktų atitiktis turi būti įvertinama bandymais arba kitais būdais. Įvertinti ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripažįstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas atitiktį deklaruoja pats gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas). Kiekvienu atveju turi būti parenkama paprasčiausia produkto saugą užtikrinanti procedūra. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Vaikų žaidimo kompleksai turi būti iš medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginio danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų įrenginių dalis. Aikštelės komplekso medinės dalys

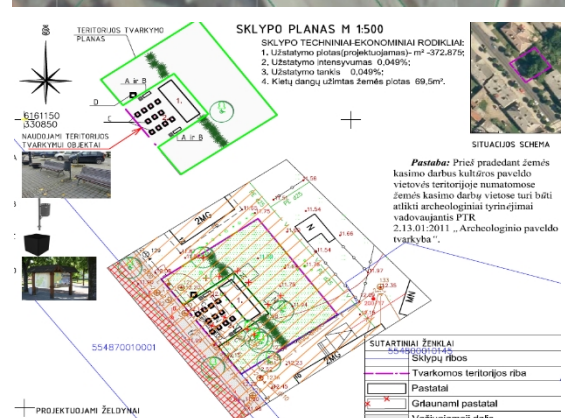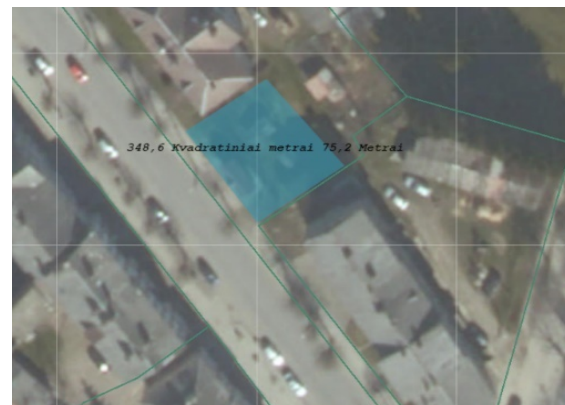

turi būti klijuotos medienos, impregnuotos. Plokštuminėms detalėms naudojamos plokštės, kurios turi būti ilgaamžės, atsparios UV ir aplinkos poveikiui.

Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys: metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniais ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos; plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus – dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio. Įrenginiai privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.

Sporto aikštelės įranga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 12572 ir LST EN 12346 arba jiems lygiavertį standartą, atitikti keliamus saugumo reikalavimus ir atsparūs vandalizmui.

Jeigu Techniniame projekte yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

*Statyb vietės priežiūra.* Statyb vietėje gali būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios nepavojingos statybinės atliekos statyb vietėje iki statybos darbų pabaigos. Atliekos sandėliuojamos atliekų konteineriuose. Statybinės atliekos tvarkomos ir išvežamos vadovaujantis Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291562/asr>).

Pagal užsakovo pateiktą raštišką pavedimą, suderinus ir pasirašius darbų kalendorinį grafiką, statyb vietės perdavimo-priėmimo aktą, rangovas turės vykdyti darbus, kurie turės būti atliekami pagal projekto sprendinius. Reikės fotonuotraukų, fiksuojančių statybos eigą. Rangovas turės pasirūpinti, kad fotonuotraukos būtų daromos 1 kartą per mėnesį ir juose būtų fiksuojamas visas užbaigtas darbas ir statiniai.

Prieš pradėdant žemės kasimo darbus, esant poreikiui, kultūros paveldo vietovės teritorijoje numatomose žemės kasimo darbų vietose turi būti atlikti archeologiniai tyrinėjimai vadovaujantis PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“. Už archeologinius tyrimus atsakingas Užsakovas ir jų į pasiūlymo kainą traukti nereikia.

Leidimus nukreipti eismą, pravažiavimo, gyvenimo ir darbo leidimai, radijo ryšio, perkelti komunalinius tinklus ir t.t. iš atitinkamų įstaigų gauna savo lėšomis Rangovas.

Projekte sprendžiamas elektros tinklų ir įrenginių (įvado įrengimas skvere „Priekulei 450“; geltonojoje teritorijoje, Žalgirio g. prie autobusų stoties“; Tilžės akto signatarų alėja, Klaipėdos g.; mėlynoji zona Žalgirio g. prie Minijos upės vingio; oranžinė zona, esanti Žalgirio g., šalia Minijos upės, Priekulė) įrengimas. Pagal elektros operatoriaus tinklų paslaugos sutarties specialiąsias sąlygas apmokės Užsakovas.

Darbai atliekami pagal statybos rekomendacijų, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus, bei sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu.

Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Pasiūlyme naudojami techniniai standartai turi atitikti techninius standartus, nurodytus techninėje dokumentacijoje, arba būti jiems lygiaverčiai.

*Oranžinė teritorija, Žalgirio g., pakliūva į užliejamą Minijos upės potvynio metu zoną. Šioje vietoje įrengiamas tako apšvietimo šviestuvus su atramomis (6 vnt.) numatyti su apsauga nuo galimo užsėmimo potvynio metu, parenkant atitinkamą IP klasę.*

*Mėlyna zona, Žalgirio g., pakliūva į užliejamą Minijos upės potvynio metu zoną. Šioje vietoje suplanuotoje sūpynių zonoje, sūpynės įrengti ant gilesnių pamatų, pačius pamatus pakeliant, kad užliejimo atveju jos tvirtai liktu savo vietoje. Vandeniui atslūgus jos vėl bus naudojamos pagal paskirtį.*

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-01-18 įsakymu Nr. D1-60 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ XXVIII skyriaus „Kelių tiesimas ir kelio ženklai“ 61.2 punktą (prieiga per internetą:

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/78b23ff2df0f11e6be918a531b2126ab>), taikomi **minimalūs** aplinkos apsaugos kriterijai.

Rangovas įvykdęs darbus turi parengti išpildomasias geodezines nuotraukas (paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus, užfiksuoti visi pakeitimai, papildymai, išmatavimai ir kiti patikslinimai, padaryti vykdant statybą) bei kadastrinių matavimų bylas. Išpildomosios geodezinės nuotraukos bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą būtų galima įregistruoti VĮ Registrų centre (bylos turi būti suderintos su VĮ Registro centro specialistais, patvirtinta atspaudais ir parašais). Baigęs statybos darbus rangovas turi parengti visą dokumentaciją susijusią su statybos užbaigimu bei parengti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją).

Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu.

**PATEIKIAMA  
DOKUMENTACIJA**

Prieš pradedant rangos darbus pateikiama užsakovui, techniniam prižiūrėtojiui: pasirašytas statybvietsės perdavimo-priėmimo aktas, įkainotas veiklos planas, kalendorinis darbų grafikas. Užsakovas pateikia patvirtintą statybos darbų žurnalą.

**APMOKĖJIMO  
SĄLYGOS**

Projektavimo, rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto, iš surenkamų mokesčių, lėšomis.

Sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis su įkainotu veiklos sąrašu, kai faktinių kiekių, gautų vykdant darbų kiekių žiniaraštyje aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas.

Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal pirkimo dokumentus, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita.

Sutartį numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316. Apmokėjimas vykdomas sąskaitų apmokėjimo būdu. Pagal iš anksto numatytą mokėjimų prašymų teikimo grafiką. Projekto išlaidos apskaičiuojamos ir apmokėti teikiamos remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto veiklos įvykdymas, kai projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymu teikia išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus.

Apskaitos dokumentai privalo būti su Užsakovo paskirtu su techninio prižiūrėtojo žymomis, atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktai F-2; atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F-3, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu pateikiamas elektroniniu paštu \*ADOC elektroninio dokumento formatu, kuris atitinka Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ACOC-V1.0“ reikalavimus, kuris pagal LR ir ES teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, arba teikiami originalūs dokumentai su originaliais parašais (3 egz.) pateikiama užsakovo atstovui, kuris yra atsakingas už sutarties vykdymą. Rangovas PVM sąskaitų-faktūrą gali pateikti Užsakovui tik prieš tai Užsakovui patvirtinus Rangovo pateiktą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą F-2, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 iki einamojo mėnesio 25 d.

Galutinis mokėjimas atliekamas po Sutartyje numatyto darbų perdavimo–priėmimo akto ir statybos užbaigimo akto (deklaracijos apie statybos užbaigimą) pasirašymo dienos.

DARBŲ  
ATLIKIMO  
TERMINAS

Darbai galės būti įvykdomi per trumpesnę laiką, atsižvelgiant į rangovo techninius pajėgumus. Darbų pradžia laikoma statyb vietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data. Darbų atlikimo skaičiuojamas nuo darbų pradžios datos (nuo statyb vietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos).

GARANTINIS  
LAIKOTARPIS

Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms Sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Jei Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą jų nepašalina, tai tokius trūkumus, broką ar neatitikimus Rangovo sąskaita šalina Užsakovo paskirtas kitas Rangovas.

Rangovas turi būti draustas civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Visos konkurso dalyvio Išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos įkainotame Veiklų sąraše, paskirstant išlaidas darbų kainose.

## ĮKAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas                                                                | Iš viso | Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM |       | Darbo kaina, EUR be PVM |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
|          |                                                                                                  |         | I mėnuo                                                     | mėnuo |                         |
| 1        | Mėlynoji zona, esanti pietinėje Priekulės miesto dalyje, Žalgirio g. pabaigoje prie Minijos upės |         |                                                             |       |                         |
| 2        | Oranžinė zona, esanti Žalgirio g., šalia Minijos upės                                            |         |                                                             |       |                         |
| 3        | Žalioji zona, esanti Naujosios ir Amatų gatvių sankirtoje                                        |         |                                                             |       |                         |
| 4        | Turgavietės ir Klaipėdos g. zonose +                                                             |         |                                                             |       |                         |
| 5        | Laikino informacinio stendo parengimas ir įrengimas                                              |         |                                                             |       |                         |
| 6        | Nuolatinio informacinio stendo parengimas/<br>pakeitimas iš laikino į atminimo lentą             |         |                                                             |       |                         |
| 7        | Geodezijos paslaugos ir dokumentacijos parengimas                                                |         |                                                             |       |                         |
| 8        | Nekilnojamųjų daiktų kadastriniai matavimai ir Kadastrinių matavimų bylos parengimas             |         |                                                             |       |                         |
| 9        | Archeologija ir architektūriniai tyrimai                                                         |         |                                                             |       |                         |
|          | <b>BENDRA KAINA, Eur be PVM*:</b>                                                                |         |                                                             |       |                         |
|          | <b>PVM [ 21 %] suma*:</b>                                                                        |         |                                                             |       |                         |
|          | <b>BENDRA KAINA, Eur su PVM*:</b>                                                                |         |                                                             |       |                         |

PRIDEDAMA:

1. Supaprastintas projektas (Nr. P/01350-00-SPP bendroji, sklypo sutvarkymo, elektrotechninė, elektroninių ryšių, pasirengimo statybos ir statybos darbų organizavimo dalys), elektroninė versija;
2. Darbų kiekių žiniaraščiai, 19 lapų;
3. Statyb vietės perdavimo–priėmimo akto pavyzdys, 1 lapas;
4. Darbų perdavimo–priėmimo akto pavyzdys, 1 lapas;
5. Atliktų darbų akto pavyzdys, 1 lapas;
6. Atliktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3) pavyzdys, 1 lapas;
7. Darbų įkainotas veiklos grafiko pavyzdys, 1 lapas;
8. Įgaliojimo projekto pavyzdys, 1 lapas.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Vytautas Valantinas

Kristina Jokubaitytė, tel. (8 46) 47 20 21, el. p. kristina.jokubaityte@klaipedos-r.lt

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

**Statinių grupė**    **1812-2 Priekulės miesto viešųjų erdvių statyba**

**Statinyss**            **1 Priekulės miesto viešųjų erdvių statyba I etapas**

**Žiniaraštis**            **1 Viešųjų erdvių statyba ( Žalgirio g (3)**

| Suma objektui EUR                                     |                |                                                                                                                         |             |        |                  |         |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|---------|
| Sąm.<br>eil.                                          | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                           | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina            | EUR     |
|                                                       |                |                                                                                                                         |             |        | Vieneto<br>kaina | Iš viso |
| <b>2 Birios ( žvyro) dangos įrengimas</b>             |                |                                                                                                                         |             |        |                  |         |
| 3                                                     |                | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar<br>dangos įrengimas (storis 5 cm ,<br>viensluoksnis) k9=1.15                           | 100m2       | 8,67   |                  |         |
| 4                                                     |                | Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15                                                                                         | 100m        | 7,38   |                  |         |
| 5                                                     |                | Plastikiniai vejos bortai                                                                                               | m           | 738,0  |                  |         |
| 6                                                     |                | Vinys borteliams                                                                                                        | vnt         | 2214,0 |                  |         |
| <b>Skyriuje 2</b>                                     |                |                                                                                                                         |             |        |                  |         |
| <b>Skyriuje 3</b>                                     |                |                                                                                                                         |             |        |                  |         |
| <b>4 Mažoji architektūra ir įranga ir kiti darbai</b> |                |                                                                                                                         |             |        |                  |         |
| 1                                                     |                | Stovų dviračiams statyti<br>montavimas (vietų skaičius stove<br>3 vnt)                                                  | vnt.        | 1,0    |                  |         |
| 2                                                     |                | Suolų įrengimas stotelėse                                                                                               | vnt         | 9,0    |                  |         |
| 3                                                     |                | Šiukšlių dėžės NR.7 įrengimas                                                                                           | vnt.        | 9,0    |                  |         |
| 4                                                     |                | Pastatomų surenkamų lauko<br>treniruoklių montavimas                                                                    | kompl.      | 3,0    |                  |         |
| 5                                                     |                | Supynių montavimas                                                                                                      | vnt         | 2,0    |                  |         |
| 6                                                     |                | Biotualetų montavimas                                                                                                   | vnt         | 1,0    |                  |         |
| 7                                                     |                | Parkavimo ribotuvių montavimas iš<br>elementų, kai ribotuvo elemento<br>ilgis daugiau 1,5 m (elementas)<br>k9=1.15      | vnt.        | 14,0   |                  |         |
| 8                                                     |                | Grunto kasimas 79kW (108AJ)<br>galios buldozeriu, perstumiant<br>gruntą (atstumas 100 m , gruntas<br>II grupės) k9=1.15 | t. m3       | 0,1328 |                  |         |
| 9                                                     |                | Vieno kelio ženklo skydelio ant<br>stovo įrengimas, pamatui<br>panaudojant bloką , kai stovas<br>metalinis k9=1.15      | vnt         | 3,0    |                  |         |
| 10                                                    |                | Išlyginamųjų kelio pagrindo<br>sluoksnių įrengimas , kai<br>pagrindas žvyro skaldos k9=1.15                             | 100m3       | 0,0464 |                  |         |
| 11                                                    |                | Grandinio įrengimas iš tašytų<br>akmenų, užpilant siūles akmens<br>atsijomis k9=1.15                                    | 100m2       | 0,16   |                  |         |
| 12                                                    |                | Skaldytos akmens plokštės 2-3cm                                                                                         | m2          | 16,0   |                  |         |

|                                    |                                                                                                                                  |         |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 16                                 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai                                                                                       | m3      | 6,0    |
| 17                                 | Gelžbetonio stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims)<br>k8=1.04,k9=1.15                                | m3      | 3,5    |
| <b>Skyriuje 4</b>                  |                                                                                                                                  |         |        |
| <b>5 Rampa riedučių sportui</b>    |                                                                                                                                  |         |        |
| 1                                  | Rampa riedučių sportui                                                                                                           | vnt     | 1,0    |
| 3                                  | Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15                                                                                                  | 100m    | 0,651  |
| 4                                  | Plastikiniai borteliai                                                                                                           | m       | 65,1   |
| <b>Skyriuje 5</b>                  |                                                                                                                                  |         |        |
| <b>6 Apželdinimo darbai</b>        |                                                                                                                                  |         |        |
| 1                                  | Sodin. vietų medžiams ir krūmams paruoš. mech.būdu II gr.grunte,pridedant iki 50% aug.dirv.,kai žem.gumulas 1,3x1,3x0,6m k9=1.15 | 10 vnt. | 8,3    |
| 2                                  | Medžių ir krūmų paruošimas sodinimui II gr. grunte, kai gumulo dydis 0,3x0,3m k9=1.15                                            | 10 vnt. | 8,3    |
| 3                                  | Baltiji sedula                                                                                                                   | vnt     | 70,0   |
| 4                                  | Juodalksniai                                                                                                                     | vnt     | 7,0    |
| 5                                  | Juodavaisė aronija                                                                                                               | vnt     | 6,0    |
| <b>Skyriuje 6</b>                  |                                                                                                                                  |         |        |
| <b>7 Gatvės apšvietimo tinklai</b> |                                                                                                                                  |         |        |
| 1                                  | Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15                                                                       | 100 m3  | 0,024  |
| 2                                  | Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.15                                                                        | 100 m3  | 0,024  |
| 3                                  | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m               | vnt.    | 3,0    |
| 4                                  | Metalinė atrama H-4m su šviestuvu IP65 40W                                                                                       | vnt     | 3,0    |
| 5                                  | Pamatas 6-10m atramai                                                                                                            | vnt     | 3,0    |
| 6                                  | Guma pamatui                                                                                                                     | vnt     | 3,0    |
| 15                                 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg                                                    | 100m    | 1,58   |
| 16                                 | Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x16                                                                                             | m       | 161,16 |
| 17                                 | Kabelių Cu 3x1.5 įvėrimas į atramas šviestuvų prijungimui                                                                        | vnt.    | 3,0    |
| 18                                 | HDPE vamzdis D50                                                                                                                 | m       | 10,1   |
| 19                                 | Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė iki 100 A                                          | vnt.    | 3,0    |
| 21                                 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvių montavimas atramose                                                                                 | vnt.    | 1,0    |
| 22                                 | Viršįtampių ribotuvai                                                                                                            | vnt     | 1,0    |

|    |                                                                                                                                                                                 |        |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 23 | Termosusitraukiančių galinių movų<br>iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams<br>su plastiko izoliacija montavimas ,<br>kai kabelio gyslų skerspjūvio<br>plotas 35-50 mm <sup>2</sup> | vnt.   | 6,0  |
| 24 | Galinės vidaus movos 4x16                                                                                                                                                       | vnt    | 5,0  |
| 25 | Galinė lauko mova                                                                                                                                                               | vnt    | 1,0  |
| 26 | Kabelio izoliacijos varžos<br>matavimas                                                                                                                                         | vnt.   | 4,0  |
| 27 | Vamzdžio galų sandarinimo mase                                                                                                                                                  | vnt    | 12,0 |
| 28 | Įžeminimo kontūro įrengimas iš<br>vieno elektrodo iki 5 m ilgio su<br>horizontalia įžeminimo šyna iki 1m<br>ilgio                                                               | kompl. | 1,0  |
| 29 | Kiekvienam papildomam elektrodo<br>iki 5 m ilgio įrengimui pridėti                                                                                                              | vnt    | 8,0  |
| 30 | Įžeminimo rinkinys "GALMAR"                                                                                                                                                     | kompl. | 3,0  |
| 31 | Kiekvienam sekančiam<br>horizontalios įžeminimo šynos<br>metrui virš 1 m įrengimui pridėti                                                                                      | m      | 3,0  |
| 32 | Juosta 40x4                                                                                                                                                                     | m      | 3,0  |
| 33 | Įžeminimo kontūro varžos<br>matavimas                                                                                                                                           | vnt    | 3,0  |

**Skyriuje 7**

**žiniaraštyje 1**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

**Iš viso žiniaraštyje 1**

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

**Statinių grupė**    **1812-2 Priekulės miesto viešųjų erdvių statyba**

**Statiny**            **1 Priekulės miesto viešųjų erdvių statyba I etapas**

**Žiniaraštis**        **2 Viešųjų erdvių statyba ( Žalgirio g. (1d)**

| Suma objektui EUR                 |                |                                                                                                                               |             |        |                      |         |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------|---------|
| Sąm<br>eil.                       | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                 | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR            |         |
|                                   |                |                                                                                                                               |             |        | Vienet<br>o<br>kaina | Iš viso |
| 1 Paruošiamieji darbai            |                |                                                                                                                               |             |        |                      |         |
| 1                                 |                | Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 100 m , gruntas I grupės) k9=1.15                 | t. m3       | 0,012  |                      |         |
| 2                                 |                | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15                | 100m3       | 0,412  |                      |         |
| 3                                 |                | Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 100 m , gruntas II grupės) k9=1.15                | t. m3       | 0,036  |                      |         |
| 4                                 |                | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 96kW (130AJ) k9=1.15                               | t.m2        | 0,08   |                      |         |
| 5                                 |                | Galutinis plotų planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 79kW(108AJ) k9=1.15                                            | t.m2        | 0,08   |                      |         |
| 6                                 |                | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio ( esamas) k9=1.15 | 100m2       | 0,8    |                      |         |
| 7                                 |                | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15                                                    | 100m2       | 0,8    |                      |         |
| Skyriuje 1                        |                |                                                                                                                               |             |        |                      |         |
| 2 Lauko riedulių dangos įrengimas |                |                                                                                                                               |             |        |                      |         |
| 1                                 |                | Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas ( smėlio) k9=1.15                                                 | 100m3       | 0,1316 |                      |         |
| 2                                 |                | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas ( storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15                 | 100m2       | 0,4    |                      |         |

|   |                                                                                      |       |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 3 | Šaligatvio pasluoksniu įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksniu storis 3 cm)<br>k9=1.15 | 100m2 | 0,4   |
| 4 | Skaldytų arba lauko akmenų grindinio įrengimas ( sluoksniu storis 14 cm) k9=1.15     | 100m2 | 0,4   |
| 5 | Lauko akmenys (granito)                                                              | m3    | 5,6   |
| 6 | Vejų bordiūrų įrengimas<br>k9=1.15                                                   | 100m  | 0,515 |
| 7 | Plastikiniai borteliai                                                               | m     | 51,5  |
| 8 | Vinys borteliams                                                                     | vnt   | 154,5 |

#### Skyriuje 2

#### 3 Mažoji architektūra ir įranga ir kiti darbai

|   |                                                                                                    |       |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1 | Suolų įrengimas stotelėse                                                                          | vnt   | 1,0    |
| 3 | Šiukšlių dėžių montavimas                                                                          | vnt   | 1,0    |
| 5 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis<br>k9=1.15 | 100m2 | 0,0162 |
| 6 | Juostinės trinkelės 6cm                                                                            | m2    | 1,62   |

#### Skyriuje 3

#### 4 Apželdinimo darbai

|   |                                                                                                                                  |         |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1 | Sodin. vietų medžiams ir krūmams paruoš. mech.būdu II gr.grunte,pridedant iki 50% aug.dirv.,kai žem.gumulas 1,3x1,3x0,6m k9=1.15 | 10 vnt. | 0,8 |
| 2 | Medžių ir krūmų paruošimas sodinimui II gr. grunte, kai gumulo dydis 0,3x0,3m k9=1.15                                            | 10 vnt. | 0,8 |
| 3 | Pilkoji lanksva                                                                                                                  | vnt     | 8,0 |

#### Skyriuje 4

#### žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

#### Iš viso žiniaraštyje 2

### DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

**Statinių grupė 1812-2 Priekulės miesto viešųjų erdvių statyba**

**Statinys 1 Priekulės miesto viešųjų erdvių statyba I etapas**

**Žiniaraštis 3 Viešųjų erdvių statyba ( Žalgirio g.2 )**

**Suma objektui EUR**

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR        |         |
|--------------|----------------|-------------------------------|-------------|--------|------------------|---------|
|              |                |                               |             |        | Vieneto<br>kaina | Iš viso |

#### 1 Paruošiamieji darbai

|   |                                                                                                                               |       |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1 | Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 100 m , gruntas I grupės) k9=1.15                 | t. m3 | 0,045  |
| 2 | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15                | 100m3 | 1,545  |
| 3 | Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 100 m , gruntas II grupės) k9=1.15                | t. m3 | 0,135  |
| 4 | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 96kW (130AJ) k9=1.15                               | t.m2  | 0,3    |
| 5 | Galutinis plotų planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 79kW(108AJ) k9=1.15                                            | t.m2  | 0,3    |
| 6 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio ( esamas) k9=1.15 | 100m2 | 23,845 |
| 7 | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15                                                    | 100m2 | 23,845 |

#### Skyriuje 1

### 2 Birios ( žvyro) dangos įrengimas

|   |                                                                                                             |       |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1 | Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas ( smėlio) k9=1.15                               | 100m3 | 1,195  |
| 2 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 2,9    |
| 3 | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 5 cm , viensluoksnis) k9=1.15                     | 100m2 | 2,9    |
| 4 | Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15                                                                             | 100m  | 7,42   |
| 5 | Plastikiniai vejos bortai                                                                                   | m     | 742,0  |
| 6 | Vinys borteliams                                                                                            | vnt   | 2226,0 |

#### Skyriuje 2

### 3 Mažoji architektūra ir įranga ir kiti darbai

|   |                                                                                     |       |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1 | Suolų įrengimas stotelėse                                                           | vnt   | 2,0    |
| 4 | Šiukšlių dėžės NR.7 įrengimas                                                       | vnt.  | 2,0    |
| 6 | Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio-žvyro k9=1.15 | 100m3 | 0,0326 |
| 7 | Grindinio įrengimas iš tašytų akmenų, užpilant siūles akmenis atsijomis k9=1.15     | 100m2 | 0,1123 |
| 8 | Skelto akmenis plokštės 2-3 cm                                                      | m2    | 11,23  |

|   |                                                                                                   |    |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 9 | Gelžbetonio stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims)<br>k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 2,3 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|

### Skyriuje 3

#### 4 Apželdinimo darbai

|   |                                                                                                                                  |         |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 1 | Sodin. vietų medžiams ir krūmams paruoš. mech.būdu II gr.grunte,pridedant iki 50% aug.dirv.,kai žem.gumulas 1,3x1,3x0,6m k9=1.15 | 10 vnt. | 3,7  |
| 2 | Medžių ir krūmų paruošimas sodinimui II gr. grunte, kai gumulo dydis 0,3x0,3m k9=1.15                                            | 10 vnt. | 3,7  |
| 3 | Pilkoji lanksva                                                                                                                  | vnt     | 4,0  |
| 4 | Kalninis serbentas                                                                                                               | vnt     | 13,0 |
| 5 | Putinas                                                                                                                          | vnt     | 7,0  |
| 6 | Uosis                                                                                                                            | vnt     | 13,0 |

### Skyriuje 4

#### 5 Gatvės apšvietimo tinklai

|    |                                                                                                                                                     |        |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1  | Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15                                                                                          | 100 m3 | 0,014 |
| 2  | Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.15                                                                                           | 100 m3 | 0,014 |
| 3  | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m                                  | vnt.   | 6,0   |
| 4  | .Metalinė atrama H-4m su šviestuvu IP65 40W                                                                                                         | vnt    | 6,0   |
| 5  | Pamatas 6-10m atramai                                                                                                                               | vnt    | 6,0   |
| 6  | Guma pamatui                                                                                                                                        | vnt    | 6,0   |
| 7  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte , kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt k9=1.15             | km     | 0,16  |
| 8  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 45 kW (62AJ) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu , kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15 | km     | 0,16  |
| 9  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte , kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15                                      | km     | 0,002 |
| 10 | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu , kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15                                    | km     | 0,002 |
| 11 | Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis k9=1.15                                                                         | 100m   | 1,62  |

|    |                                                                                                                                                                     |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 12 | Kabėlių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm                                            | 100m   | 1,62   |
| 13 | HDPE vamzdis D50                                                                                                                                                    | m      | 163,62 |
| 14 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15                                                                                               | km     | 0,162  |
| 15 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg                                                                                       | 100m   | 1,97   |
| 16 | Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x16                                                                                                                                | m      | 198,98 |
| 17 | Kabėlių Cu 3x1.5 įvėrimas į atramas šviestuvų prijungimui                                                                                                           | vnt.   | 6,0    |
| 18 | HDPE vamzdis D50                                                                                                                                                    | m      | 10,1   |
| 19 | Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse) , kai nominali srovė iki 100 A                                                                            | vnt.   | 6,0    |
| 20 | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį , kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm (trasos ilgis) k9=1.15         | m      | 4,0    |
| 21 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvių montavimas atramose                                                                                                                    | vnt.   | 1,0    |
| 22 | Viršįtampių ribotuvai                                                                                                                                               | vnt    | 1,0    |
| 23 | Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm <sup>2</sup> | vnt.   | 12,0   |
| 24 | Galinės vidaus movos 4x16                                                                                                                                           | vnt    | 11,0   |
| 25 | Galinė lauko mova                                                                                                                                                   | vnt    | 1,0    |
| 26 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas                                                                                                                                | vnt.   | 7,0    |
| 27 | Vamzdžio galų sandarinimo mase                                                                                                                                      | vnt    | 6,0    |
| 28 | Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio                                                            | kompl. | 1,0    |
| 29 | Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti                                                                                                     | vnt    | 17,0   |
| 30 | Įžeminimas 10 omų                                                                                                                                                   | vnt    | 6,0    |
| 31 | Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti                                                                                | m      | 6,0    |
| 32 | Juosta 40x4                                                                                                                                                         | m      | 6,0    |
| 33 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas                                                                                                                                  | vnt    | 6,0    |

#### **Skyriuje 5**

#### **žiniaraštyje 3**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

#### **Iš viso žiniaraštyje 3**

**DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

**Statinių grupė**    **1812-2 Priekulės miesto viešųjų erdvių statyba**

**Statinyss**        **1 Priekulės miesto viešųjų erdvių statyba I etapas**

**Žiniaraštis**      **4 Viešųjų erdvių statyba ( Klaipėdos g.)**

| Suma objektui EUR             |                |                                                                                                                          |             |        |                  |         |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|---------|
| Sąm.<br>eil.                  | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                            | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR        |         |
|                               |                |                                                                                                                          |             |        | Vieneto<br>kaina | Iš viso |
| <b>1 Ardymo darbai</b>        |                |                                                                                                                          |             |        |                  |         |
| 1                             |                | Gyvenamų ir visuomeninių mūrinių pastatų išardymas                                                                       | 100m3       | 0,2    |                  |         |
| 2                             |                | Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 24cm iki 32cm                                             | 100vnt      | 0,06   |                  |         |
| 3                             |                | Nukirstų medžių vilkimas ( atstumas 100.00 m)                                                                            | 10m3        | 0,15   |                  |         |
| 4                             |                | Medienos paruošimas iš nukirstų medžių ( minkštos veislės)                                                               | 10m3        | 0,15   |                  |         |
| 5                             |                | Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo daugiau 26cm iki 34cm k9=1.15                        | 100vnt      | 0,06   |                  |         |
| 6                             |                | Didesnio kaip 30cm skersmens kelmų transportavimas ( atstumas 100.00 m)                                                  | 100vnt      | 0,06   |                  |         |
| 7                             |                | Išrautų kelmų duobių užpylimas gruntu buldozeriu k9=1.15                                                                 | 100vnt      | 0,06   |                  |         |
| 8                             |                | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                         | t           | 0,77   |                  |         |
| 9                             |                | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t           | 2,0    |                  |         |
| 10                            |                | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000                                    | t           | 2,77   |                  |         |
| <b>Skyriuje 1</b>             |                |                                                                                                                          |             |        |                  |         |
| <b>2 Paruošiamieji darbai</b> |                |                                                                                                                          |             |        |                  |         |
| 1                             |                | Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 100 m , gruntas I grupės) k9=1.15            | t. m3       | 0,054  |                  |         |
| 2                             |                | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15           | 100m3       | 1,8    |                  |         |

|   |                                                                                                                                        |       |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 3 | Grunto kasimas 79kW (108AJ)<br>galios buldozeriu, perstumiant<br>gruntą (atstumas 100 m , gruntas<br>II grupės) k9=1.15                | t. m3 | 0,18 |
| 4 | Iškasų arba pylimų paviršių<br>planiravimas buldozeriu , kai<br>buldozerio galia 96kW (130AJ)<br>k9=1.15                               | t.m2  | 0,36 |
| 5 | Galutinis plotų planiravimas<br>buldozeriu , kai buldozerio galia<br>79kW(108AJ) k9=1.15                                               | t.m2  | 0,36 |
| 6 | Dirvos paruošimas gazonams<br>mech. būdu II gr. grunte, užpilant<br>iki 15cm storio sluoksnį augalinio<br>dirvožemio ( esamas) k9=1.15 | 100m2 | 2,9  |
| 7 | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų<br>gazonų užsėjimas rankiniu būdu<br>k9=1.15                                                       | 100m2 | 2,9  |

### Skyriuje 2

#### 3 Trinkelių dangos įrengimas

|   |                                                                                                                                                                                   |       |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio<br>pagrindo sluoksnių įrengimas,<br>naudojant savaeigius plentvolius,<br>kai pagrindas smėlio,<br>autogreiderio galia 96 kW (130<br>AG) k9=1.15 | 100m3 | 0,286 |
| 2 | Šaligatvio pagrindo įrengimas (<br>dolomito skaldelė, sluoksnio storis<br>15.00 cm) k8=1.06,k9=1.15                                                                               | 100m2 | 0,695 |
| 3 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (<br>akmenų atsijos, sluoksnio storis 3<br>cm) k9=1.15                                                                                           | 100m2 | 0,695 |
| 4 | Grindinio įrengimas iš betono<br>trinkelių rankiniu būdu, užpilant<br>siūles akmens atsijomis k9=1.15                                                                             | 100m2 | 0,695 |
| 5 | Grindinio trinkelės GT 2-6<br>(natūralios spalvos)                                                                                                                                | m2    | 69,5  |
| 6 | Betono bordiūrų įrengimas ant<br>betono pagrindo , kai bordiūrai<br>80x200x1000 mm k9=1.15                                                                                        | 100m  | 0,285 |
| 7 | Vejų bortai JB 100.8.20 (- m3)                                                                                                                                                    | vnt   | 28,5  |

### Skyriuje 3

#### 4 Mažoji architektūra ir įranga ir kiti darbai

|   |                                                                                                                  |       |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1 | Suolų įrengimas stotelėse                                                                                        | vnt   | 2,0    |
| 3 | Šiukšlių dėžės įrengimas                                                                                         | vnt.  | 2,0    |
| 5 | Infostendo montavimas                                                                                            | vnt   | 1,0    |
| 7 | .Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių<br>plieninių konstrukcijų gaminimas<br>k8=1.05                                 | t     | 2,26   |
| 8 | Didelių (ištisinių) metalinių paviršių<br>labai geras dažymas emalėmis<br>(glaistant, šlifuojant ir gruntuojant) | 100m2 | 0,4798 |
| 9 | Metalinių kubų montavimas                                                                                        | vnt   | 11,0   |

### Skyriuje 4

#### 5 Apželdinimo darbai

|                                    |                                                                                                                                                     |         |       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 1                                  | Sodin. vietų medžiams ir krūmams paruoš. mech.būdu II gr.grunte,pridedant iki 50% aug.dirv.,kai žem.gumulas 1,3x1,3x0,6m k9=1.15                    | 10 vnt. | 1,2   |
| 2                                  | Medžių ir krūmų paruošimas sodinimui II gr. grunte, kai gumulo dydis 0,3x0,3m k9=1.15                                                               | 10 vnt. | 1,2   |
| 3                                  | Žvilgantis kaulenis                                                                                                                                 | vnt     | 12,0  |
| <b>Skyriuje 5</b>                  |                                                                                                                                                     |         |       |
| <b>6 Gatvės apšvietimo tinklai</b> |                                                                                                                                                     |         |       |
| 1                                  | Įvadinių vieno trifazio skaitiklio apskaitos spintų įrengimas, tvirtinant prie atramų                                                               | vnt.    | 1,0   |
| 2                                  | Paleidimo - reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie atramos                                                                         | vnt.    | 1,0   |
| 3                                  | Prožektorių su 500 W galios lempomis montavimas, tvirtinant prie kronšteinų ant atramų                                                              | 100vnt  | 0,02  |
| 4                                  | Cinkuotų kronšteinų prožektoriams montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelio, kai kronšteino masė iki 5 kg                                   | vnt.    | 2,0   |
| 5                                  | LED prožektorius 30W 4500K IP65                                                                                                                     | vnt     | 2,0   |
| 6                                  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25m <sup>3</sup> kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte , kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt k9=1.15 | km      | 0,029 |
| 7                                  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 45 kW (62AJ) galios buldožeriais iš sankasos II grupės gruntu , kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15 | km      | 0,029 |
| 8                                  | Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis k9=1.15                                                                         | 100m    | 0,29  |
| 9                                  | Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm                            | 100m    | 0,29  |
| 10                                 | HDPE vamzdis D50                                                                                                                                    | m       | 29,29 |
| 11                                 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm     | 100m    | 0,04  |
| 12                                 | HDPE vamzdis DN50                                                                                                                                   | vnt     | 4,08  |
| 13                                 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm     | 100m    | 0,09  |

|    |                                                                                                                                                                                |        |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 14 | Elektros instaliacijos vamzdžiai<br>TRL iš PVC (lygūs, su movomis)<br>40/37.0mm                                                                                                | m      | 9,09  |
| 15 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų<br>vamzdžių klojimas, tvirtinam prie<br>konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis<br>skersmuo iki 32 mm                                             | 100m   | 0,2   |
| 16 | Elektros instaliacijos vamzdžiai<br>TRL iš PVC (lygūs, su movomis)<br>16/14mm                                                                                                  | m      | 20,2  |
| 17 | Signalinės juostos paklojimas<br>tranšėjoje virš pakloto kabelio<br>k9=1.15                                                                                                    | km     | 0,029 |
| 18 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose,<br>blokuose, laidadėžėse, kai kabelio<br>masė iki 1kg                                                                                            | 100m   | 0,66  |
| 19 | Aliuminiai galios kabeliai AVVG<br>(apvalūs) 4x16                                                                                                                              | m      | 10,2  |
| 20 | Instaliaciniai kabeliai NYM-J<br>300/500V 5x4.0                                                                                                                                | m      | 35,7  |
| 21 | Instaliaciniai kabeliai NYM-J<br>300/500V 3x1.5                                                                                                                                | m      | 22,44 |
| 22 | Galios automatinių jungiklių<br>montavimas spintose (dėžėse),<br>kai nominali srovė iki 100 A                                                                                  | vnt.   | 1,0   |
| 23 | Termosusitraukiančių galinių movų<br>iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams<br>su plastiko izoliacija montavimas,<br>kai kabelio gyslų skerspjūvio<br>plotas 35-50 mm <sup>2</sup> | vnt.   | 2,0   |
| 24 | Galinės vidaus movos 4x16                                                                                                                                                      | vnt    | 1,0   |
| 25 | Galinė lauko mova                                                                                                                                                              | vnt    | 1,0   |
| 26 | Kabelio izoliacijos varžos<br>matavimas                                                                                                                                        | vnt.   | 2,0   |
| 27 | Vamzdžio galų sandarinimo mase                                                                                                                                                 | vnt    | 2,0   |
| 28 | Įžeminimo kontūro įrengimas iš<br>vieno elektrodo iki 5 m ilgio su<br>horizontalia įžeminimo šyna iki 1m<br>ilgio                                                              | kompl. | 1,0   |
| 29 | Kiekvienam papildomam elektrodo<br>iki 5 m ilgio įrengimui pridėti                                                                                                             | vnt    | 7,0   |
| 30 | Įžeminimo rinkinys "GALMAR"                                                                                                                                                    | kompl. | 1,0   |
| 31 | Įžeminimo kontūras 10 omų                                                                                                                                                      | vnt    | 1,0   |
| 32 | Kiekvienam sekančiam<br>horizontalios įžeminimo šynos<br>metrui virš 1 m įrengimui pridėti                                                                                     | m      | 4,0   |
| 33 | Juosta 40x4                                                                                                                                                                    | m      | 4,0   |
| 34 | Įžeminimo 25 mm <sup>2</sup> skerspjūvio<br>varinių izoliuotų laidininkų<br>montavimas, tvirtinant prie<br>konstrukcijų                                                        | 100m   | 0,03  |
| 35 | Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 10<br>mm <sup>2</sup> skerspjūvio kabeliams<br>montavimas, tvirtinant prie k-jų ant<br>sienos ar kolonos                                        | vnt    | 4,0   |

|    |                                    |     |     |
|----|------------------------------------|-----|-----|
| 36 | Ižeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 2,0 |
|----|------------------------------------|-----|-----|

#### Skyriuje 6

#### 7 Pavilijono statyba

|   |                                                                                                                                |       |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai                                                                                     | m3    | 1,83  |
| 2 | Gelžbetoninės pamatų sijos, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu<br>k8=1.04,k9=1.15                            | m3    | 2,63  |
| 3 | Horizontali klijuota dviem sluoksniais ruloninių medžiagų hidroizoliacija, padarant išlyginamąjį sluoksnį<br>k8=1.14,k9=1.15   | 100m2 | 0,06  |
| 4 | Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) įrengimas                                                                 | m3    | 2,5   |
| 5 | Obliuota miško medžiaga                                                                                                        | m3    | 2,75  |
| 6 | Šlaitinių stogų papildomo hidroizoliacinio sluoksnio įrengimas bituminių čerpių stogams (ištisinis hidroizoliacinis sluoksnis) | 100m2 | 0,534 |
| 7 | Šlaitinių stogų dengimas lanksčiomis bituminėmis čerpėmis, kai stogo nuolydis iki 45%<br>k9=1.15                               | 100m2 | 0,534 |
| 8 | Sienų išorės apkalimas dailylentėmis                                                                                           | 100m2 | 0,11  |
| 9 | Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos                                                   | 100m2 | 0,18  |

#### Skyriuje 7

#### žiniaraštyje 4

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

#### Iš viso žiniaraštyje 4

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

**Statinių grupė**      **1812-2 Priekulės miesto viešųjų erdvių statyba**

**Statinyss**              **1 Priekulės miesto viešųjų erdvių statyba I etapas**

**Žiniaraštis**            **5 Viešųjų erdvių statyba ( Naujoji g.)**

| Suma objektui EUR             |                |                                                                                                                               |             |        |                  |         |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|---------|
| Sąm.<br>eil.                  | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                 | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR        |         |
|                               |                |                                                                                                                               |             |        | Vieneto<br>kaina | Iš viso |
| <b>1 Ardymo darbai</b>        |                |                                                                                                                               |             |        |                  |         |
| 1                             |                | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas pneumoplaktuku k8=1.04,k9=1.15                                           | 100m2       | 1,22   |                  |         |
| 2                             |                | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                              | t           | 6,4    |                  |         |
| 3                             |                | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais      | t           | 20,0   |                  |         |
| 4                             |                | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000                                         | t           | 26,4   |                  |         |
| <b>Skyriuje 1</b>             |                |                                                                                                                               |             |        |                  |         |
| <b>2 Paruošiamieji darbai</b> |                |                                                                                                                               |             |        |                  |         |
| 1                             |                | Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 100 m , gruntas I grupės) k9=1.15                 | t. m3       | 0,063  |                  |         |
| 2                             |                | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15                | 100m3       | 2,16   |                  |         |
| 3                             |                | Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 100 m , gruntas II grupės) k9=1.15                | t. m3       | 2,16   |                  |         |
| 4                             |                | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 96kW (130AJ) k9=1.15                               | t.m2        | 0,42   |                  |         |
| 5                             |                | Galutinis plotų planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 79kW(108AJ) k9=1.15                                            | t.m2        | 0,42   |                  |         |
| 6                             |                | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio ( esamas) k9=1.15 | 100m2       | 4,2    |                  |         |

|   |                                                                                   |       |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 7 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų<br>gazonų užsėjimas rankiniu būdu<br>k9=1.15 | 100m2 | 4,2 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|

## Skyriuje 2

### 3 Trinkelių dangos įrengimas

|    |                                                                                                                                                                                   |       |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1  | Apsauginių šalčiui atsparių kelio<br>pagrindo sluoksnių įrengimas,<br>naudojant savaeigius plentvolius,<br>kai pagrindas smėlio,<br>autogreiderio galia 96 kW (130<br>AG) k9=1.15 | 100m3 | 1,465  |
| 2  | Šaligatvio pagrindo įrengimas (<br>dolomito skaldelė, sluoksnio storis<br>15.00 cm) k8=1.06, k9=1.15                                                                              | 100m2 | 3,588  |
| 3  | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (<br>akmenų atsijos, sluoksnio storis 3<br>cm) k9=1.15                                                                                           | 100m2 | 3,588  |
| 4  | Grindinio įrengimas iš betono<br>trinkelų rankiniu būdu, užpilant<br>siūles akmens atsijomis k9=1.15                                                                              | 100m2 | 3,588  |
| 5  | Grindinio trinkelės GT 2-6<br>(natūralios spalvos)                                                                                                                                | m2    | 122,6  |
| 6  | Grindinio trinkelės GT 2-8<br>(natūralios spalvos)                                                                                                                                | m2    | 49,0   |
| 7  | Ažūrinės trinkelės                                                                                                                                                                | m2    | 187,16 |
| 8  | Betono bordiūrų įrengimas ant<br>betono pagrindo, kai bordiūrai<br>80x200x1000 mm k9=1.15                                                                                         | 100m  | 2,4    |
| 9  | Vejų bortai JB 100.8.20 (- m3)                                                                                                                                                    | vnt   | 240,0  |
| 10 | Betono trinkelų ir šaligatvio<br>plytelių pjaustymas k9=1.15                                                                                                                      | m     | 15,0   |
| 11 | Kelio dangos ženklavimas šaltu<br>plastiku su stiklo rutuliukais ištisine<br>linija kelių ženklavimo mašinomis (<br>linijos plotis 12.00 cm) k9=1.15                              | km    | 0,02   |

## Skyriuje 3

### 4 EPDM spalvotų granulių dangos įrengimas

|   |                                                                                                         |       |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1 | Pagrindo paruošiamojo arba<br>išlyginamojo sluoksnio<br>įrengimas(smėlio žvyro mišinio)<br>k9=1.15      | 100m3 | 0,069 |
| 2 | Granito skaldos 22/56 su skaldele<br>11/16 pagrindo įrengimas ( storis<br>15 cm, viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 0,345 |
| 3 | 3,5 cm storio bėgimo tako dangos<br>įrengimas iš asfalto - gumos<br>mišinio k8=1.17, k9=1.15            | 100m2 | 0,345 |
| 4 | Apatinis sluoksnis iš skaldos ir<br>SRB granulių 40mm storio                                            | m2    | 34,5  |
| 5 | Viršutinis 14mm EPDM dangos<br>sluoksnis                                                                | m2    | 34,5  |
| 6 | Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15                                                                         | 100m  | 0,295 |
| 7 | Plastikiniai bortai                                                                                     | m     | 29,5  |
| 8 | Vinys plastikiniams bortams                                                                             | vnt   | 88,5  |

## Skyriuje 4

## 5 Mažoji architektūra ir įranga ir kiti darbai

|    |                                                                                                                                                       |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Dviračių stovų montavimas                                                                                                                             | vnt    | 1,0    |
| 3  | Suolų įrengimas                                                                                                                                       | vnt    | 3,0    |
| 5  | Šiukšlių dėžės NR.7 įrengimas                                                                                                                         | vnt.   | 3,0    |
| 7  | Pastatomų surenkamų lauko treniruoklių montavimas                                                                                                     | kompl. | 2,0    |
| 10 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 96kW (130AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 60 m , gruntas I grupės) k9=1.15 | 100m3  | 0,69   |
| 11 | Gamtinis smėlis                                                                                                                                       | m3     | 77,28  |
| 12 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15                   | 100m3  | 0,69   |
| 13 | Parkavimo ribotuvų montavimas iš elementų, kai ribotuvo elemento ilgis daugiau 1,5 m (elementas) k9=1.15                                              | vnt.   | 1,0    |
| 14 | Vieno kelio ženklo skydelio ant stovo įrengimas, pamatui panaudojant bloką , kai stovas metalinis k9=1.15                                             | vnt    | 15,0   |
| 15 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelė rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15                                                        | 100m2  | 0,1072 |
| 16 | Trinkelės su kauburėliais ir juostelėmis 6cm                                                                                                          | m2     | 10,72  |
| 17 | Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04                                                                                                            | 100m   | 0,03   |
| 18 | Nerūdijančio plieno turėklai                                                                                                                          | m      | 3,0    |
| 19 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai                                                                                                            | m3     | 22,6   |
| 20 | Armatūrinis karkasas                                                                                                                                  | t      | 3,36   |
| 21 | Betono mišiniai C20/25                                                                                                                                | m3     | 25,764 |
| 22 | Gelžbetoninės pamatų sijos, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu k8=1.04,k9=1.15                                                      | m3     | 23,2   |
| 23 | Armatūrinis karkasas                                                                                                                                  | t      | 3,5    |
| 24 | Betono mišiniai C30/37                                                                                                                                | m3     | 23,548 |
| 25 | Tvoros skydų tvirtinimas tarp įrengtų stulpų                                                                                                          | vnt.   | 24,0   |
| 26 | Ažūrinė ( dekoratyvinė) metalinė tvorelė h-80cm                                                                                                       | m      | 60,31  |
| 27 | Deformacinių siūlių įrengimas , panaudojant sandarinimo tarpiklius ir injektuojant hermetiku k9=1.15                                                  | 100m   | 0,025  |
| 28 | Priebučių su įėjimu iš trijų pusių betonavimas ant paruošto pagrindo k8=1.04,k9=1.15                                                                  | m3     | 1,1    |

|    |                                                                                                                   |    |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 29 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių<br>D 1m kanalizacijos šulinių<br>įrengimas šlapiuose gruntuose<br>k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 1,84 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

#### Skyriuje 5

#### 6 Apželdinimo darbai

|   |                                                                                                                                               |         |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 1 | .Sodin. vietų medžiams ir<br>krūmams paruoš. mech.būdu II<br>gr.grunte,pridedant iki 50%<br>aug.dirv.,kai žem.gumulas<br>1,3x1,3x0,6m k9=1.15 | 10 vnt. | 16,2  |
| 2 | Medžių ir krūmų paruošimas<br>sodinimui II gr. grunte, kai gumulo<br>dydis 0,3x0,3m k9=1.15                                                   | 10 vnt. | 16,2  |
| 3 | Baltauogė meškytė                                                                                                                             | vnt     | 35,0  |
| 4 | Šliaužiančioji šilingė                                                                                                                        | vnt     | 102,0 |
| 5 | Melsvė                                                                                                                                        | vnt     | 25,0  |

#### Skyriuje 6

#### 8 Gatvės apšvietimo tinklai

|    |                                                                                                                                                                  |        |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1  | Mechanizuotas grunto kasimas,<br>suverčiant į sankasą k9=1.15                                                                                                    | 100 m3 | 0,02  |
| 2  | Mechanizuotas tranšėjų ir duobių<br>užpylimas gruntu k9=1.15                                                                                                     | 100 m3 | 0,02  |
| 3  | Cinkuotų apšvietimo stulpų<br>montavimas gelžbetoniniuose<br>pamatuose, gręžiant, kai<br>apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m                                      | vnt.   | 4,0   |
| 4  | Metalinė atrama H-4m su<br>šviestuvu IP40 40W                                                                                                                    | vnt    | 4,0   |
| 5  | Pamatas 4m atramai                                                                                                                                               | vnt    | 4,0   |
| 6  | Guma pamatui                                                                                                                                                     | vnt    | 4,0   |
| 7  | Iki 1m gylgio tranšėjų kabeliams<br>kasimas 0,25m3 kaušo talpos<br>ekskavatoriumi II grupės grunte ,<br>kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt<br>k9=1.15             | km     | 0,085 |
| 8  | Iki 1m gylgio tranšėjų kabeliams<br>užpylimas iki 45 kW (62AJ) galios<br>buldozeriais iš sankasos II grupės<br>gruntu , kai kabelių skaičius 1.00<br>vnt k9=1.15 | km     | 0,085 |
| 9  | Pakloto kabeliui įrengimas, kai<br>tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis<br>k9=1.15                                                                                | 100m   | 0,85  |
| 10 | Kabelių apsaugos plastikinių lygių<br>vamzdžių klojimas tranšėjose , kai<br>vamzdžio išorinis skersmuo<br>daugiau 32 mm iki 63 mm                                | 100m   | 0,85  |
| 11 | HDPE vamzdis D40                                                                                                                                                 | m      | 85,85 |
| 12 | Signalinės juostos paklojimas<br>tranšėjoje virš pakloto kabelio<br>k9=1.15                                                                                      | km     | 0,085 |
| 13 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose,<br>blokuose, laidadėžėse, kai kabelio<br>masė iki 1kg                                                                              | 100m   | 1,16  |

|    |                                                                                                                                                                         |          |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 14 | Instaliaciniai kabeliai NYM-J<br>300/500V 3x2.5                                                                                                                         | m        | 118,32 |
| 15 | Kabelių Cu 3x1.5 įvėrimas į<br>atramas šviestuvų prijungimui                                                                                                            | vnt.     | 4,0    |
| 16 | HDPE vamzdis D 40                                                                                                                                                       | m        | 20,2   |
| 17 | Galios automatinių jungiklių<br>montavimas spintose (dėžėse) ,<br>kai nominali srovė iki 100 A                                                                          | vnt.     | 4,0    |
| 18 | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio<br>įrengimas kryptinio gręžimo<br>įrenginiu, įtraukiant plastikinį<br>vamzdį , kai vamzdžių skersmuo<br>iki 63 mm (trasos ilgis) k9=1.15 | m        | 10,0   |
| 19 | Kabelio izoliacijos varžos<br>matavimas                                                                                                                                 | vnt.     | 5,0    |
| 20 | Vamzdžio galų sandarinimo mase                                                                                                                                          | vnt      | 6,0    |
| 21 | Įžeminimo kontūro įrengimas iš<br>vieno elektrodo iki 5 m ilgio su<br>horizontalia įžeminimo šyna iki 1m<br>ilgio                                                       | kompl.   | 1,0    |
| 22 | Kiekvienam papildomam elektrodo<br>iki 5 m ilgio įrengimui pridėti                                                                                                      | vnt      | 11,0   |
| 23 | Įžeminimas 10 omų                                                                                                                                                       | vnt      | 4,0    |
| 24 | Kiekvienam sekančiam<br>horizontalios įžeminimo šynos<br>metrui virš 1 m įrengimui pridėti                                                                              | m        | 4,0    |
| 25 | Juosta 40x4                                                                                                                                                             | m        | 4,0    |
| 26 | Įžeminimo kontūro varžos<br>matavimas                                                                                                                                   | vnt      | 4,0    |
| 27 | Grandinės "fazė - nulis"<br>tariamąsios varžos matavimas                                                                                                                | grandinė | 4,0    |
| 28 | Vejos mažų plotų atnaujinimas,<br>papildant 10 cm augalinio grunto<br>sluoksniu k9=1.15                                                                                 | 100m2    | 0,45   |
| 29 | Šaligatvių iš betono plytelių<br>ardymas k9=1.15                                                                                                                        | 100m2    | 0,02   |
| 30 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (<br>akmenų atsijos, sluoksnio storis 3<br>cm) k9=1.15                                                                                 | 100m2    | 0,02   |
| 31 | Grindinio įrengimas iš betono<br>trinkelų rankiniu būdu, užpilant<br>siūles akmens atsijomis k9=1.15                                                                    | 100m2    | 0,02   |

#### **Skyriuje 8**

#### **žiniaraštyje 5**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

#### **Iš viso žiniaraštyje 5**

**DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

**Statinių grupė 1812-2 Priekulės miesto viešųjų erdvių statyba**

**Statiny 2 Priekulės miesto viešųjų erdvių statyba II etapas**

**Žiniaraštis 1 Viešųjų erdvių statyba**

| Suma objektui EUR       |       |                                                                                                                               |             |        |                  |            |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|------------|
| Sąm.                    | Darbo | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                 | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina            | EUR        |
| eil.                    | kodas |                                                                                                                               |             |        | Vieneto<br>kaina | Iš<br>viso |
| 1 Paruošiamieji darbai  |       |                                                                                                                               |             |        |                  |            |
| 1                       |       | Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 100 m , gruntas I grupės) k9=1.15                 | t. m3       | 0,0445 |                  |            |
| 2                       |       | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15                | 100m3       | 1,527  |                  |            |
| 3                       |       | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 96kW (130AJ) k9=1.15                               | t.m2        | 0,1527 |                  |            |
| 4                       |       | Galutinis plotų planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 79kW(108AJ) k9=1.15                                            | t.m2        | 0,296  |                  |            |
| 5                       |       | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio ( esamas) k9=1.15 | 100m2       | 2,96   |                  |            |
| 6                       |       | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15                                                    | 100m2       | 2,96   |                  |            |
| Skyriuje 1              |       |                                                                                                                               |             |        |                  |            |
| 2 Laužavietės įrengimas |       |                                                                                                                               |             |        |                  |            |
| 1                       |       | Skaldos (žvyro) pasluoksnis                                                                                                   | m3          | 13,2   |                  |            |
| 2                       |       | Lauko akmenų mūras k8=1.12,k9=1.15                                                                                            | m3          | 3,3    |                  |            |
| 3                       |       | Latai, grotelės, uždarai iš juostinio plonalakščio plieno k8=1.04                                                             | t           | 0,0144 |                  |            |
| 4                       |       | Suolų įrengimas stotelėse                                                                                                     | vnt         | 1,0    |                  |            |
| 6                       |       | Šiukšliadėžės montavimas                                                                                                      | vnt         | 1,0    |                  |            |
| 8                       |       | .Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15          | 100m2       | 1,91   |                  |            |
| 9                       |       | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15                                                    | 100m2       | 1,91   |                  |            |

**Skyriuje 2**

**žiniaraštyje 1**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

**Iš viso žiniaraštyje 1**

## Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

*Rangos sutarties data, numeris:*

### Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų \_\_\_\_ punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

- 1.
- 2.

### Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

**Užsakovo atstovas** \_\_\_\_\_

**Parašas:** \_\_\_\_\_

**Data**

**Rangovo atstovas** \_\_\_\_\_

**Parašas:** \_\_\_\_\_

**Data**

## DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ..... m. .... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama ....., veikiančio pagal ....., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ....., veikiančio pagal ....., toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. \_\_\_\_\_, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ..... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties \_\_\_ punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

### Rangovas

[Pavadinimas]  
[Buveinės adresas]  
[Telefonas, faksas]  
[Imonės kodas]  
[PVM mokėtojo kodas]

### Užsakovas

[Pavadinimas]  
[Buveinės adresas]  
[Telefonas, faksas]  
[Imonės kodas]  
[PVM mokėtojo kodas]

\_\_\_\_\_  
Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

\_\_\_\_\_  
Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

### Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

[Vardas, Pavardė]  
[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat  
nurodant pagrįstą laiką  
defektų taisymui ir įkainotą  
defektų vertę]

\_\_\_\_\_  
Parašas

**Rangovas:**

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

**Užsakovas:**

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

**Data:**

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

**Atliktų darbų aktas Nr. \_\_\_\_\_**

Per 2022 m.

mėn.

| Eil. Nr.        | Darbų aprašymas (įvardinti objektus, kuriuose vykdomi darbai, nurodyti inventorinį kelio numerį, pavadinimą) | kelio plotas, m <sup>2</sup> | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Bendra kaina, EUR | Pastabos |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|----------|
|                 |                                                                                                              |                              |           |        |                    |                   |          |
|                 |                                                                                                              |                              |           |        |                    |                   |          |
|                 |                                                                                                              |                              |           |        |                    |                   |          |
|                 |                                                                                                              |                              |           |        |                    |                   |          |
|                 |                                                                                                              |                              |           |        |                    |                   |          |
|                 |                                                                                                              |                              |           |        |                    |                   |          |
|                 |                                                                                                              |                              |           |        |                    |                   |          |
|                 |                                                                                                              |                              |           |        |                    |                   |          |
|                 |                                                                                                              |                              |           |        |                    |                   |          |
| <b>Iš viso:</b> |                                                                                                              |                              |           |        |                    |                   |          |

**Rangovas****Užsakovas**\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)**Inžinierius (techninės priežiūros vadovas)**\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Užsakovas: (pavadinimas, kodas, adresas)

F-3

Rangovas (Tiekėjas): (pavadinimas, kodas, adresas)

**Atliktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo**

**P A Ž Y M A**

Apmokėjimas už 2022 m. mėn.

| Eil.Nr. | Objekto pavadinimas                                                                                                                                      | Paramos sutarties (data, Nr.) | Rangos sutarties (data, Nr.) | Sutarties suma | Atlikta paslaugų      |                   |     |         |                            |     |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----|---------|----------------------------|-----|---------|
|         |                                                                                                                                                          |                               |                              |                | Nuo statybos pradžios | Nuo metų pradžios |     |         | Per ataskaitinį laikotarpį |     |         |
|         |                                                                                                                                                          |                               |                              |                |                       | Darbų vertė       | PVM | Iš viso | Darbų vertė                | PVM | Iš viso |
| 1       | Klaipėdos r. sav., Priekulės miesto Klaipėdos g. Turgaus g., Žalgirio g., Naujosios g., Klaipėdos g. viešųjų erdvių statybos, kapitalinio remonto darbai |                               |                              |                |                       |                   |     |         |                            |     |         |
|         | Sulaikoma suma (%)                                                                                                                                       |                               |                              |                |                       |                   | 0,0 |         |                            | 0,0 |         |
|         | Mokėtina suma (%) <b>Viso Eurais</b>                                                                                                                     |                               |                              |                |                       |                   |     |         |                            |     |         |

Techninės priežiūros vadovas:.....

Atestato Nr.

Užsakovas:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

2022 m. \_\_\_\_\_ mėn. d.

A.V.

Rangovas (Tiekėjas):

2022 m. \_\_\_\_\_ mėn. d.

A.V.

(darbų grafiko formos pavyzdys)


### DARBŲ ĮKAINOTAS VEIKLOS GRAFIKAS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbus atliks | Darbų apimtys<br>(fiziniais vienetais) | Darbų kaina,<br>Eur (be PVM) | Metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |                   |               |                                        |                              | Mėnuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |               |                                        |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |               |                                        |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |               |                                        |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |               |                                        |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |               |                                        |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |               |                                        |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |               |                                        |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |               |                                        |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |               |                                        |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |               |                                        |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |               |                                        |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |               |                                        |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |               |                                        |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso:    |                   |               |                                        |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_  
(įgalioto asmens pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)



## KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,  
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. [savivaldybe@klaipedos-r.lt](mailto:savivaldybe@klaipedos-r.lt), [www.klaipedos-r.lt](http://www.klaipedos-r.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

UAB „\_\_\_\_\_“

### ĮGALIOJIMAS

2022 m. \_\_\_\_\_ d. Nr.  
Gargždai

**Klaipėdos rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 188773688, esanti adresu Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Klaipėdos r. sav., atstovaujama Administracijos direktoriaus Artūro Bogdanovo, vadovaudamasi \_\_\_\_\_ rangos darbų pirkimo sutartimi Nr. AS-\_\_\_\_\_, šiuo raštu įgalioja UAB „\_\_\_\_\_“, įmonės kodas \_\_\_\_\_, esanti adresu J \_\_\_\_\_, LT-\_\_\_\_\_, atstovaujama \_\_\_\_\_ (pagal \_\_\_\_\_ įgaliojimą Nr. \_\_\_\_\_), atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai visose valstybinėse ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose ir/ar privačiose įstaigose, bendrovėse, kitose valstybinės valdžios įstaigose ir organizacijose bei kitose įmonėse klausimais, susijusiais su statybos darbų vykdymu ir užbaigimu, parengiant, pasirašant, tikslinant bei pateikiant prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ([www.planuojustatyti.lt](http://www.planuojustatyti.lt)), erdvinės informacijos portalo [www.geoportal.lt](http://www.geoportal.lt) (toliau – LEIP) priemonėmis užpildyti elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą ir naudodamasis LEIP priemonėmis įkelti (\*.dwg arba \*.shp formatu) arba įbraižyti planuojamas tiesti (rekonstruoti) susisiektimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius ar gauti bet kokius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis sąlygomis, susitarimais bei kitais projektų Nr. P/01350-00-SPP; įgyvendinimui reikalingais dokumentais, VI Registrų centrui pateikti ir atsiimti dokumentus, susijusius su Klaipėdos r. sav., Priekulės miesto Klaipėdos g. Turgaus g., Žalgirio g., viešųjų erdvių statybos, kapitalinio remonto darbais.

Šis įgaliojimas nedaro įtakos ir neriboja bet kurių kitų asmenų teisių ir atlikti teisinius veiksmus Klaipėdos rajono savivaldybės vardu.

Šis įgaliojimas yra išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir galioja iki kol bus išduotas statybos užbaigimo aktas (statybos užbaigimo deklaracija).

Direktorius

V. Valantinas

K. Jokubaitytė, tel. 8 46 47 20 21, el. p. [kristina.jokubaityte@klaipedos-r.lt](mailto:kristina.jokubaityte@klaipedos-r.lt)

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Klaipėdos rajono savivaldybė                                                                                                                  |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | „Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių tvarkymas“ A etapo darbai                                                                             |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2022-04-25 Nr. A37-113                                                                                                                        |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                                                                                                             |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                     |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                   |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Kristina Jokubaitytė Patarėjas                                                                                                                |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2022-04-25 16:06                                                                                                                              |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                                                                                               |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                                                                                               |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                                                                                                                   |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2022-01-17 09:27 - 2027-01-16 23:59                                                                                                           |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                   |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Justas Ruškys Administracijos direktorius                                                                                                     |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2022-04-25 16:20                                                                                                                              |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                                                                                               |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                                                                                               |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | ADIC CA-B                                                                                                                                     |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2021-06-21 10:14 - 2024-06-20 10:14                                                                                                           |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                                                                                                             |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 0                                                                                                                                             |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 0                                                                                                                                             |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20220421.1                                                                                                                           |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2022-04-25 nuorašą suformavo Egidijus Gedrimas                                                                                                |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                                                                                                             |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                                                                                                             |