

Mažeikių stačiatikių ir evangelikų
liuteronų kapinių tvoros ir šaligatvio
statybos darbų sutarties Nr. MS-311
1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Mažeikių rajono savivaldybės administracija perka Mažeikių stačiatikių ir evangelikų liuteronų kapinių tvoros ir šaligatvio statybos darbus, kurie apima esamos tvoros su vartais bei varteliais išardymo, išvežimo, utilizavimo ir naujos metalinės segmentinės tvoros su keturiais varteliais ir vienais vartais bei betono trinkelio šaligatvio nuo pėsčiųjų-dviračių tako Sedos gatvėje iki tvoros vartų statybos darbus.

2. Rangovas savo jėgomis ir medžiagomis per Sutartyje nurodytą terminą išardo, išmontuoja ir išveža bei utilizuoja Mažeikių stačiatikių ir evangelikų liuteronų kapinių tvorą, vartus, bei vartelius, pašalina statybos vietoje augančius krūmus, atlieka planiravimą, pastato naują tvorą su 4 varteliais (po vienus visose tvoros pusėse) ir 1 vartais bei šaligatviu nuo pėsčiųjų-dviračių tako Sedos gatvėje iki naujai pastatytos tvoros vartų ties Aitvaro gatvės bei parengia kadastrinių matavimų bylas su patikra.

3. Nauja tvora su vartais ir varteliais įrengiama Mažeikių stačiatikių ir evangelikų liuteronų kapinių žemės sklypo ribose, parengiama tvoros su vartais ir varteliais kadastrinių matavimų byla su patikra.


4. **Visa tvora** turi būti 1,1 – 1,4 m aukščio, metalinė, segmentinė, segmento ilgis – 1,5 – 2,5 m. Metaliniai tvoros stulpeliai turi būti tvoros aukščio su ne mažiau nei 0,7 m gylio betoniniais pamatais, užtikrinančiais tvoros ir vartų bei vartelių stabilumą, stačiakampio profilio.

5. **Dekoratyvioji tvoros dalis:** visa šiaurinė tvoros dalis (ties Aitvaro gatvės), visa rytinė tvoros dalis (ties Sedos gatvės), ne mažiau nei 2 m pietinės tvoros dalies nuo Sedos gatvės pusės ir vakarinė tvoros dalis nuo Aitvaro gatvės iki įrengiamų vartelių (apie 38 m) bei ne mažiau nei 7 m už jų turi būti dekoratyvūs (lygiaverčiai pateiktam pavyzdžiui), tamsiai pilkos spalvos. Tvoros segmentų strypai turi būti iš stačiakampių profilių.

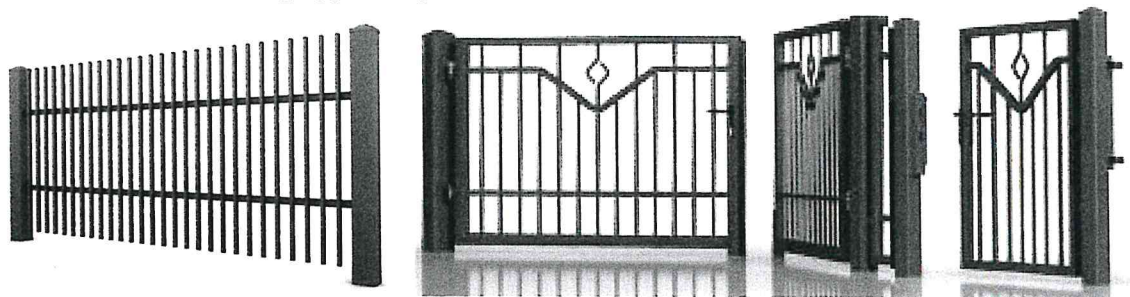

*Dekoratyviosios tvoros dalies, vartų bei vartelių pavyzdys
(tiekęjas gali siūlyti ir kitas lygiavertes, kitokio dizaino tvoras, vartus bei vartelius).*

6. **Nedekoratyvioji tvoros dalis:** likusi tvoros dalis (nepaminėta 5 p.), cinkuota, deranti prie dekoratyviosios tvoros dalies.

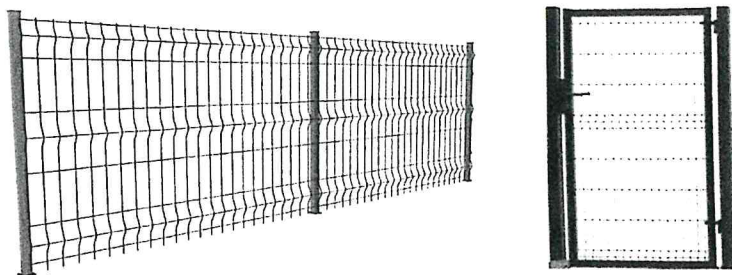


*Likusios (nedekoratyviosios) tvoros dalies ir vartelių pavyzdys
(tiekęjas gali siūlyti ir kitas lygiavertes tvoras bei vartelius).*

[Signature]
Kopija tikra

[Signature]

7. **1 vartai bei 4 varteliai** įrengiami buvusių vartų bei vartelių vietose.
8. Varteliai turi būti ne mažiau nei 1 m pločio, tvoros aukščio, metaliniai, atsiveriantys į kapinių vidų, su spygomis (užraktai nereikalaujami), derantys prie aplink juos esančių tvoros segmentų.
9. Vartai turi būti 2,5 – 3,5 m pločio, tvoros aukščio, metaliniai, varstomi, su spyga ir užraktu, derantys prie aplink juos esančių tvoros segmentų.
10. Rangovas turi pateikti tvoros, vartų bei vartelių (dekoratyviosios dalies ir likusios nedekoratyviosios dalies) vizualizacijas su techniniais parametrais (išmatavimai, medžiagiškumas, spalva, tvirtinimo detalės ir būdas ir kt.).
11. **Vertinama:** tvoros, vartų bei vartelių estetinis lygis, tarpusavio derėjimas bei techniniai parametrai (atitikimas techninei specifikacijai, medžiagų patvarumas, konstrukciniai sprendiniai ir pan.).
12. **Šaligatvis:** nuo pėsčiųjų-dviračių tako Sedos gatvėje iki vartų (tarp Aitvaro gatvės ir kapinių tvoros) įrengiamas betono trinkelio šaligatvis su apsauginio šalčio atsparus pagrindo sluoksniu iš gamtinio smėlio, ne mažiau nei 15 cm storio dolomitinės skaldos pagrindu, ne mažiau nei 3 cm skaldelės pasluoksniu. Šaligatvio betoninių trinkelio siūlės užpildomos smėliu. Šaligatvis įrengiamas su betoniniais vejos bordiūrais ant betoninio pagrindo. Šaligatvis su bordiūrais turi būti 1,3 m pločio. Parengiama šaligatvio Aitvaro gatvės žemės sklypo ribose kadastrinių matavimų byla su patikra.

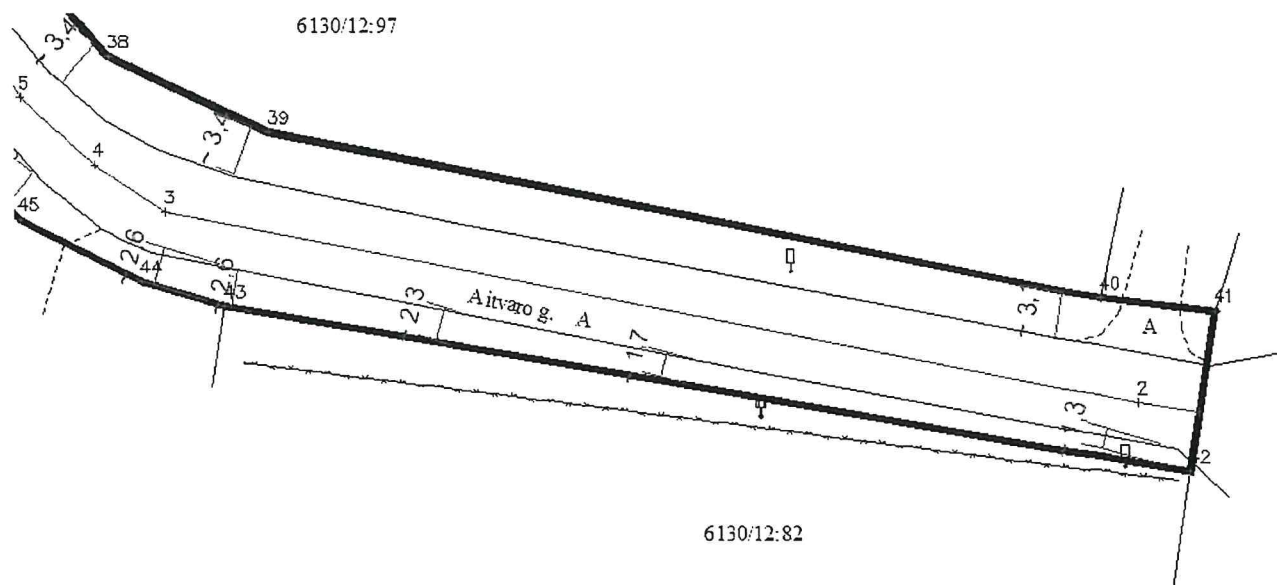

Aitvaro gatvės žemės sklypo, kuriame įrengiamas šaligatvis, schema.

13. Visos tvoros, vartelių, vartų, šaligatvio dalys, detalės, medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, pagamintos iš kokybiškų medžiagų, atsparių atmosferos poveikiui, nekenksmingų aplinkai, atitinkančių Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytus saugumo ir kokybės standartus, įrengiamos atsižvelgiant į saugumo reikalavimus.
14. Darbų metu susidariusios augalinės, statybinės ar kitos atliekos, taip pat ir grunto, pašalinamos, aplinka sutvarkoma, atstatoma sugadinta žemės danga. Atlikti darbai perduodami tik pilnai paruošti naudoti pagal pagrindinę jų naudojimo paskirtį, sutvarkius aplinką ir parengus kadastrinių matavimų bylas su patikra.
15. Rangovas savo lėšomis parengia kadastrinių matavimų bylas, atlieka jų patikrą ir perduoda Užsakovui kartu su kitais atliktus darbus patvirtinančiais dokumentais.

[Handwritten signature]

Kopija

[Handwritten signature]