

UAB "HIDROKESTA"

Įmonės kodas 174414579, PVM mok. kodas LT744145716, Valių g.15 A, Giedručių k., LT-71104 Šakių r. sav.
tel/fax. 8 345 52567 .mob.tel. 8 686 41179, e-mail: hidrokesta@gmail.com

Šakių rajono savivaldybės administracijai

2022-11-17 Nr. 35

Dėl "Investicijų projekto "Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas" II etapo "Liepalotų kadastro vietovėje esančių melioracijos statinių rekonstravimas" darbų

RAŠTAS

Vykdamas projektą "Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas" II etapo "Liepalotų kadastro vietovėje esančių melioracijos statinių rekonstravimas", sutartis Nr. VPS-111 2022-06-17 d., papildomas susitarimas Nr. VPS-245 2022-08-19 d., pavalius griovį pasimatė, kad pralaida ant Lenkupio upelio PK 76+44 avarinės būklės. Antgaliai yra sutrūkę, pralaidos žiedai suskilę. Pralaida naudojami ūkininkai, todėl būtina priimti sprendimą dėl jos pakeitimo.

Lokalinės sąmatos pridedama.

Direktorius



Valdas Savukaitis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

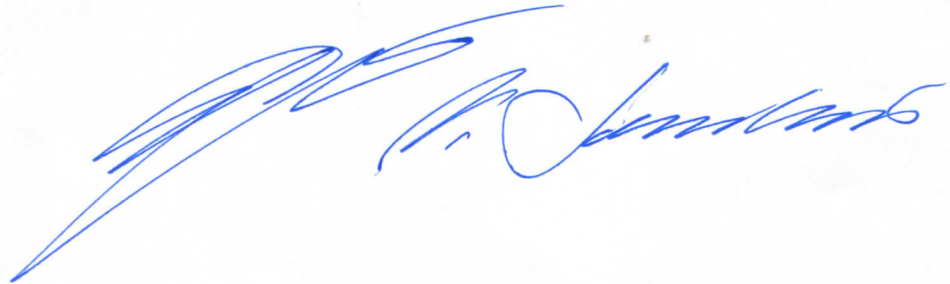
SĄMATA**Statinių grupė****4-3 Šakių rajono savivaldybės valstybei nuosav teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas II etapo Liepalotų k.v. esančių melioracijos statinių rekonstravimas****Statiny****1 Papildomi darbai****Žiniaraštis****1 Lukšių k.v. up. Lenkapis pralaidų remonto papildomi darbai**

2022.11.18

Suma žiniaraščiui **12835.09 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Rekonstruojamų pralaidų papildomi darbai				
1	MN6-17	Vamzdinės vandens pralaidos VP-10-75-1vnt (7,5m ilgio) demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15		1.000	900.6654	900.67
2	MN6-17	Vamzdinės vandens pralaidos VP-10-75-1vnt (7,5m ilgio) statyba k9=1.15		1.000	6253.7579	6253.76
3	MN6-18	Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-17 pridėti k9=1.15	vnt	3.000	587.0800	1761.24
4	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų val. siurbliais k9=1.15		58.000	29.1697	1691.84
		Skyriuje 1				10607.51
		Žiniaraštyje 1				10607.51
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2227.58
		Iš viso žiniaraštyje 1				12835.09

Sudarė :
/Pavardė/


SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 0,4324 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 4 Šakių r. sav. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas II etapo
Liepalotų k.v. esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statinsys 1 Liepalotų kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių rekonstravimas NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis 2 Griovių statinių rekonstravimo darbai

2022.11.17		Suma žiniaraščiui		143,24 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
6	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15 m3		1,0	101,1564	101,16
7	MN3P-0802	Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas, kai duobės gręžiamos rankiniais grąžtais k9=1.15	vnt	4,0	17,225	17,22
Skyriuje 1						118,38
Žiniaraštyje 2						118,38
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						24,86
Iš viso žiniaraštyje 2						143,24

Sudarė :

/Pavardė/