

UAB "HIDROKESTA"

Įmonės kodas 174414579, PVM mok. kodas LT744145716, Valių g.15 A, Giedručių k., LT-71104 Šakių r. sav.
tel/fax. 8 345 52567 .mob.tel. 8 686 41179, e-mail: hidrokesta@gmail.com

Šakių rajono savivaldybės administracijai

2022-11-17 Nr. 36

Dėl ""Investicijų projekto "Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas" V etapo "Lukšių ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas" darbų

RAŠTAS

Vykdamas projektą "Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas" V etapo "Lukšių ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas", sutartis Nr. VPS-116 2022-06-22 d., papildomas susitarimas Nr. VPS-248 2022-08-21 d., pavalius griovį pastebėta, kad pralaidos up. Penta III, PK 80+45 yra sutrūkę antgaliai, suskilę minėtos pralaidos žiedai, pralaida tvenkia upės vagą. Todėl reikia priimti sprendimą dėl pralaidos pakeitimo nauja. Taip pat yra sutrūkę antgaliai ant Pentos III up. PK 85+61 sutrūkę antgaliai. Upės Vilktinis PK 6+02, PK 15+63, PK 45+56, PK 31+35 sutrūkę antgaliai, per pralaidos vamzdžių tarpus yra žemės, todėl yra būtina įrengti naujus antgalius, užbetonuoti tarpus tarp vamzdžių. Pralaidos PK 52+52 reikia užtaisyti 2 vnt siūlių. Pralaidos PK 20+00 nuvirtęs antgalis įtekėjimo dalies. Minėti defektai nebuvo matomi tyrinėjimo metu, jie pasimatė tik pavalius griovį. Todėl prašome rasti galimybę minėtų pralaidų sutvarkymui, kadangi ant pralaidų projekte yra numatyta įrengti dangą, pastatyti signalinius stulpelius, o neatlikus minėtų darbų bus sugadinta danga, pralaidos pylimas nebus stabilus.

Lokalinės sąmatos pridedama.

Direktorius



Valdas Savukaitis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

**SĄMATA****Statinių grupė****4-5 Šakių rajono savivaldybės valstybei nuosav teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas V etapo Lukšių, Veršių k.v. esančių melioracijos statinių rekonstravimas****Statinsys****1 Papildomi darbai****Žiniaraštis****1 Veršių k.v. up. Penta III ir Vilktinis pralaidų remonto papildomi darbai****Suma žiniaraščiui 57452.12 EUR****Lapas 1**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojamų pralaidų papildomi darbai						
1 F46-1-9		Gelžbetonio antgalių ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu,pakraunant mechanizuotai	m3	8.000	82.4385	659.51
2 MN1-176		Vandens pašalinimas k9=1.15	100m3	1.040	799.8293	831.82
3 N57P-4208		Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	9.160	439.0985	4022.14
4 MN6-25		Vamzdinės vandens pralaidos VP-16-75-1vnt (7,5 m ilgio) demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15		1.000	1841.8505	1841.85
5 MN6-26		Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio demontavimui vnt prie normų MN6-25 pridėti k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15		2.000	175.3543	350.71
6 H06P-1		Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais t su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km		14.000	9.8442	137.82
7 MN6-25		Vamzdinės vandens pralaidos VP-16-75-1vnt (7,5 m ilgio) statyba k9=1.15		1.000	13612.2435	13612.24
8 MN6-26		Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-25 pridėti k9=1.15	vnt	2.000	1353.9270	2707.85
9 F46-1-9		Gelžbetonio antgalių ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu,pakraunant mechanizuotai	m3	4.000	82.4385	329.75
10 MN1-176		Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	0.570	799.8293	455.90
11 N57P-4208		Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	4.580	439.0985	2011.07
12 F46-1-9		Gelžbetonio konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu,pakraunant mechanizuotai	m3	8.000	82.4385	659.51
13 MN1-176		Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m3	1.040	799.8293	831.82
14 N57P-4208		Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	9.160	439.0985	4022.14
15 F46-1-9		Gelžbetonio konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu,pakraunant mechanizuotai	m3	8.000	82.4385	659.51
16 MN1-176		Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų	100m3	1.040	799.8293	831.82

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		duobių. k9=1.15				
17	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	9.160	439.0985	4022.14
18	F46-1-9	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu,pakraunant mechanizuotai	m3	5.040	82.4385	415.49
19	MN1-176	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų100m3 duobių. k9=1.15		1.040	799.8293	831.82
20	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	5.040	439.1587	2213.36
21	MN1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0.970	2097.6190	2034.69
22	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	21.000	44.1560	927.28
23	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	80.000	10.9814	878.51
24	F1-1-5	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.15	100 m3	0.970	111.4494	108.11
25	MN1P-0708	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas I-II grupės k9=1.15	100m3	9.700	214.8695	2084.23

Skyriuje 1

47481.09

Žiniaraštyje 1

47481.09

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%


9971.03

Iš viso žiniaraštyje 1

57452.12

Sudarė :

/Pavardė/

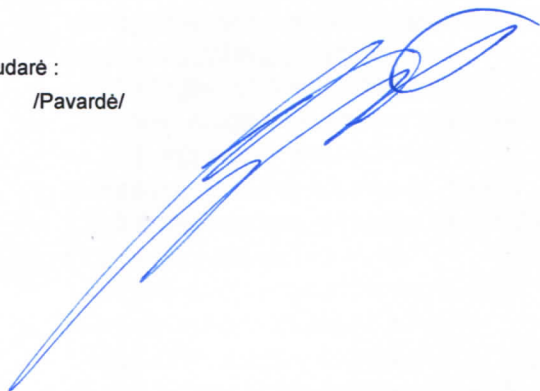

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 029/45 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas



Statinių grupė 4-4 Šakių r. sav. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas V etapo Lukšių ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstrua

Statiny 1 Veršių kadastro vietovėje esančių melioracijos statinių rekonstravimas (NEVYKDOMI DARBAI)

Žiniaraštis 2 Griovių statinių rekonstravimo darbai

Suma žiniaraščiui 291.45 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15 m3		1,7	101,1564	171,97
2	MN3P-0802	Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas, kai duobės gręžiamos rankiniais grąžtais k9=1.15	vnt	4,0	17,225	68,9
Skyriuje 1						240,87
Žiniaraštyje 2						240,87
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						50,58
Iš viso žiniaraštyje 2						291,45

Sudarė :

/Pavardė/