

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vienašė priekaba su kilnojamu ženklu

TECHNINIAI PARAMETRAI

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės
1.	BENDRI REIKALAVIMAI		
1.1.	Paskirtis	Įvairiems kroviniams vežti ir naudoti kelių remonto darbams eksploatuojant su nukreipiamuoju, išpėjamuoju skydu/ženklu.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos modelis Wektor U-26c
1.2.	Pagaminimo metai	Pilnai sukomplektuota, parengta darbui priekaba turi būti pateikiama nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2021 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama priekabos tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su priekaba (Preke) pateikiamas atitikties sertifikatas.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai 2021. Pateikto dokumento pavadinimas Technical declaration ir psl. Nr. 1.
1.3.	Priekabos tipas	Be stabdžių, centrinės ašies (ašis tokio pločio, kad kėbulas tilptų tarp ratų).	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento Technical declaration ir psl. Nr. 1 arba Nuoroda
1.4.	Bendroji masė	Techniškai leistina pakrautos priekabos (bendroji) masė ne mažiau 750 kg	Siūlomas parametras 750 kg. Pateikto dokumento pavadinimas Technical declaration ir psl. Nr. 1 arba Nuoroda
1.5.	Atraminis ratukas	Reguliuojamo aukščio, mechaninis, įrengtas priekyje.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Technical declaration ir psl. Nr. 1 arba Nuoroda
1.6.	Ratų atsparos nuo pariedėjimo	Ne mažiau 2 vnt, su numatyta joms tvirtinimo vieta.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Žymėjimo reikšmės: - Taip, - Ne

1.7.	Atitiktis KET	Krovinio automobilio priekaba turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbai gatvėse ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklų tvirtinimo vieta su apšvietimu.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Technical declaration ir psl. Nr. I arba Nuoroda
1.8.	Signalinis žymėjimas	Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis ir/ar atšvaitais, atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Technical declaration ir psl. Nr. I arba Nuoroda
1.9.	Registracija	Priekabos registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.10.	Draudimas	Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 10 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.11.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn. visai priekabai. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas Siūlomas parametras - 24 mėn.	Siūlomas parametras - 24 mėn.
1.12.	Dokumentacija	Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas), pateikiami ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
2.	VĄŽIUOKLĖ		
2.1.	Ratų formulė	Priekaba vienašė, centrinės ašies.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Technical declaration ir psl. Nr. I arba Nuoroda
2.2.	Pakaba	Torsioninė arba linginė su amortizatoriais.	Siūlomas parametras - Torsioninė arba linginė su amortizatoriais. Pateikto dokumento pavadinimas Technical declaration ir psl. Nr. I arba Nuoroda
2.3.	Ratai	Ne mažesnių išmatavimų nei 155R13C M+S (2 vnt., leistina apkrova ne mažiau nei 750 kg).	Siūlomas parametras 155R13C M+S. Pateikto dokumento Technical declaration ir psl. Nr. I arba Nuoroda

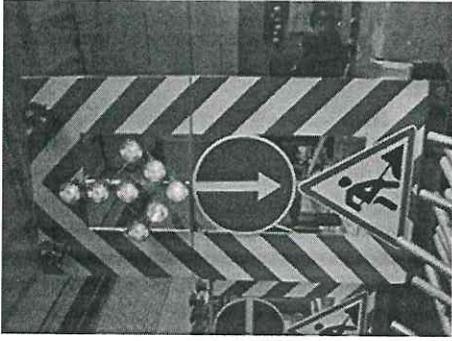
Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

2.4.	Atsarginis ratas	Tų pačių išmatavimų, su numatyta tvirtinimo vieta ant rėmo.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Technical declaration ir psl. Nr. 1 arba Nuoroda
3.	PLATFORMA		
3.1.	Konstrukcija	Platforma stačiakampė. Dugnas viename lygyje. Priekyje, gale ir šonuose vertikalus bortai. Priekinis ir šoniniai bortai stacionarūs, galinis bortas numontuojamas arba atidaromas (su apatiniais vyriais).	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Technical declaration ir psl. Nr. 1 arba Nuoroda
3.2.	Rėmas ir kėbulas	Suvirinta plieninė konstrukcija, cinkuota karštu būdu.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Technical declaration ir psl. Nr. 1 arba Nuoroda
3.3.	Kėbulo vidiniai matmenys	Ilgis 3000 – 3100 mm; Plotis ne daugiau 1500 mm; Bortų aukštis 300–400 mm.	Siulomas parametras: ilgis 3000 mm; plotis 1420 mm; aukštis 380 mm; Pateikto dokumento pavadinimas Technical declaration ir psl. Nr. 1 arba Nuoroda
3.4.	Grindys	Impregnuota, drėgmei atspari plokštė, ne plonesnė nei 9 mm.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siulomas parametras 9 mm;
3.5.	Galinės atramos	Reguliuojamo aukščio (kaiščiujamos), 2 vnt.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Technical declaration ir psl. Nr. 1 Nr. _ arba Nuoroda
4.	SUKABINIMO ĮTAISAS		
4.1.	Tipas	Sukabinimo spyna 50 mm skersmens rutuliniam kabliui.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Technical declaration ir psl. Nr. 2 arba Nuoroda
4.2.	Apkrova	Pritaikytas ne mažesnei nei 750 kg apkrovai.	Siulomas parametras 750 kg.

Žymėjimo reikšmės: - Taip, - Ne

			<i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Technical declaration ir psl. Nr. 2 arba</i> <i>Nuoroda</i>
5.	ELEKTRINĖ SISTEMA		
5.1.	Įtampa	Elektros instaliacija pritaikyta 12 V įtampai.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Technical declaration ir psl. Nr. 2 arba</i> <i>Nuoroda</i>
5.2.	Jungiamasis kabelis	Jungiantis priekabą su automobilio 7 kontaktų rozete.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Technical declaration ir psl. Nr. 2 arba</i> <i>Nuoroda</i>
6.	KELIO DARBŲ APTVĖRIMO ŽENKLAS/SKYDAS		
6.1..	Konstrukcija	Pakeliamas/ nuleidžiamas, su tvirtinimo vieta ant kėbulo ir galimybė išmontuoti (naudojant priekabą be ženklo) be papildomos įrangos.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)</i>
6.2.	Skydo matmenys	Aukštis 2500 mm, plotis 1700 mm (atitinkantis reikalavimus skydams, naudojamiems krašto keliuose).	<i>Siūlomas parametras:</i> <i>plotis 2500 mm;</i> <i>aukštis 1700 mm;</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Technical declaration ir psl. Nr. 2 arba</i> <i>Nuoroda</i>
6.3.	Skiriamieji ženklai, įrengti ant skydo.	a)Fonas, padengtas pakaitomis einančiomis įstrižomis, šviesą atspindinčiomis, raudonomis ir baltomis juostomis iš ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvelės. b)Nukreipiamasis ženklas „Kliūties apvažiavimas“ pasukamas 90 ° kampu, „Kelio darbai“. Ženklas „Galiojimo zona į priekį“ atstumas 200 m. Ženklaai „Kliūties apvažiavimas“ ir „Kelio darbai“ sumontuoti vienas šalia kito, o ženklas „Galiojimo zona į priekį“ apačioje per vidurį. Ženklaai padengti ypatingai aukšto intensyvumo	a. <i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)</i> b. <i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)</i> c. <i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)</i> <i>Siūlomas parametras – 3 vnt.</i> d. <i>Siūlomas parametras – 230 mm.</i> <i>Siūlomas parametras – 100-200 blyksnių</i>

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

		<p>atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvele; (ženklas III dydžio);</p> <p>c) Mirksinti rodyklė sudaryta iš ne mažiau nei 13 vnt. aukšto šviesos intensyvumo žibintų su LED lemputėmis.</p> <p>d) Sumontuoti du ne mažiau 230 mm skersmens aukšto šviesos intensyvumo žibintai-blicai, su LED lemputėmis. Blyksnių dažnis – 100... 200 blyksnių/min. PVZ.</p>	
6.4.	Skydo žibintų valdymas ir maitinimas	 <p>Priekabos kėbulo išorėje įrengiamas valdymo pultas, žibintų ir rodyklės valdymui (įjungimui, išjungimui, rodyklės krypties keitimui) ir akumuliatorių pastatymo vieta. Akumuliatorių baterijos užtikrinančios mirksinčių žibintų ir rodyklės nepertraukiamą veikimą ne mažiau nei 24 h.</p>	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Tiekėjas turi būti siūlomas Prekės/Įrangos gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu, suteikiančius Tiekėjui teises;

parengti Prekę/Įrangą naudojimui (sumontuoti, įdiegti, etc.);

atlikti Prekės/Įrangos garantinę priežiūrą ir techninį aptarnavimą arba turėti su šią sąlygą atitinkančiu ūkio subjektu pasirašytą sutartį visam garantinės priežiūros ir techninio aptarnavimo laikotarpiui;

teikti Prekės/Įrangos tobulinimo, keitimo, vystymo (išbraukti nereikalingas) paslaugas;

kita (nurodyti) _____.

Direktorius
(pareigos)



Gintaras Stankūnas
(vardas pavardė)