

UAB „HIDROKESTA“

(tiekejo pavadinimas)

Šakių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

ŠAKIŲ R. SAV., ŠAKIŲ SEN., GIEDRUČIŲ K. LAUKO GATVĖS (NR. GIE-8) III ETAPO KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Hidrokesta“, k.174414579
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	Valių g. 15A, Giedručių k., Šakių r.
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	Valdas Savukaitis
Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Valdas Savukaitis
Dalyvio telefono	8-345-52567
Dalyvio el. pašto adresas	hidrokesta@gmail.com

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos darbus:

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)
1	2	3
1.	Šakių r. sav., Šakių sen., Giedručių k. Lauko gatvės (Nr. Gie-8) III etapo kapitalinio remonto darbai	49305,61
2.	PVM	10354,18
3.	Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)	59659,79

Siūlome šias paslaugas:

2 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur
1	2	3
1.	Išpildomosios - vykdomosios dokumentacijos parengimo paslaugos	900,00
2.	PVM	189,00
3.	Paslaugos kaina su PVM	1089,00

Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina (1 lentelės 3 eilutės 3 stulpelio ir 2 lentelės 3 eilutės 3 stulpelio suma – 60748,79 EUR (šešiasdešimt tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 79ct

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik pasiūlymui eilei sudaryti ir laimėtoju nustatyti.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
	-	-		
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitikti				
1	UAB „EDS projektai“, Kaunas, Draugystės g.15B, įm.k. 302592450	Elektrifikacijos darbai	7852,51	12,93
Viso:			7852,51	12,93
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktis				
	-	-	-	
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1	Pasiūlymas, deklaracijos, protokolai, žiniaraščiai

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ² (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiektėjai, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytus pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.


 Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo


 parašas


 vardas ir pavardė

² Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai
ŠAKIŲ RAJ. SAV., ŠAKIŲ SEN., GIEDRUČIŲ K. LAUKO GATVĖS (NR. GIE-8) KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

III Etapas (nuo PK 4+18 iki PK 5+41)

Eil.nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos (medžiagos, įrengimai, darbai ir pan.)	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina be PVM, €	Viso kiekio kaina be PVM, €	Papildomi duomenys
1	2	4	5	6	7	8
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai					
1.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje	m	123,0	0,7	86,1	
1.2.	Krūmų rovimas su šaknų gumulu (grąžinama savininkui)	vnt.	24	4,42	106,08	
1.3.	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	1	6,83	6,83	
1.4.	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų su betono pamatu demontavimas rankiniu būdu ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	1	16,38	16,38	
1.5.	Lanksčių plastikinių stulpelių su šviesą atspindinčiomis juostomis demontavimas rankiniu būdu	vnt.	10	1,96	19,6	
1.6.	Šulinių liukų demontavimas	vnt.	2	9,4	18,8	
1.7.	Gelžbetoninės pralaidos demontavimas	m	25,0	7,44	186	
1.8.	Betono dangos (trinkelės, plytelės) dangos demontavimas	m2	5,0	1,1	5,5	
1.9.	Asfalto dangos demontavimas	m2	150,0	2	300	
1.10.	Statybinio laužo mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	t	31,0	7,23	224,13	
2.	Žemės darbai					
2.1.	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)	m3	74,0	2	148	
2.2.	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles	m3	74,0	1	74	
2.3.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu atstumu į išlykį	m3	8,0	2	16	
2.4.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu atstumu į išlykį	m3	549,0	6,43	3530,07	
2.5.	Sankasos planiravimas	m2	1065,0	0,07	74,55	
2.6.	Grunto sutankinimas	m3	373,0	0,64	238,72	
2.7.	Plotų ir šlaitų planiravimas	m2	740,0	0,03	22,2	
2.8.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui)	m3	66,0	1,5	99	
2.9.	Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotu būdu ir užsėjant žolės sėklomis	m2	740,0	2	1480	
3.	Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai					
3.1.	Pralaidų įrengimo darbai (DN 300)					
3.1.1.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui supilant gruntą vietoje	m3	29,0	7	203	
3.1.2.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m3	4,0	5	20	
3.1.3.	Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas	m3	2,0	42	84	
3.1.4.	Neaustinės geotekstilės įrengimas	m2	131,0	1,2	157,2	
3.1.5.	Plastikinės gofruotos vandens pralaidos DN300 įrengimas (4 vnt.)	m	23,0	34,56	794,88	
3.1.6.	Duobių užpylimas gruntu mechanizuotu būdu	m3	29,0	1	29	
3.1.7.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	m3	45,0	2	90	
3.1.8.	Istriųjų antgalių ties 0,3 m skersmens pralaidomis įrengimas	vnt.	8	127,87	1022,96	
3.2.	Pralaidų įrengimo darbai (DN 600)					
3.2.1.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui supilant gruntą vietoje	m3	32,0	7	224	

3.2.2.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m3	6,0	5	30	
3.2.3.	Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas	m3	2,0	41	82	
3.2.4.	Neaustinės geotekstilės įrengimas	m2	113,0	1,2	135,6	
3.2.5.	Plastikinės gofruotos vandens pralaidos DN600 įrengimas (1 vnt.)	m	15,0	100	1500	
3.2.6.	Duobių užpylimas gruntu mechanizuotu būdu	m3	32,0	1	32	
3.2.7.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	m3	23,0	2	46	
3.2.8.	Istrižųjų antgalių ties 0,6 m skersmens pralaidomis įrengimas	vnt.	2	128	256	
4. Požeminių komunikacijų įrengimo darbai						
4.1.	Aukščio reguliavimo žiedų įrengimas	vnt.	2	138	276	
4.2.	Šulinių liukų įrengimas, kalaus ketaus 40 t apkrovai (su atitinkama simbolika)	vnt.	2	233	466	
4.3.	Sudedamų apsaugos vamzdžių HDPE d110 montavimas ant esamų kabelių	m	38,0	14	532	
5. Dangų konstrukcijos įrengimo darbai						
5.1. Asfaltbetonio dangos konstrukcija (važiuojamoji gatvės dalis)						
5.1.1.	37 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m3	315,0	20	6300	
5.1.2.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m2	762,0	11,28	8595,36	
5.1.3.	8 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m2	455,0	21	9555	
5.2. Nuovažų (10 vnt.) ir sankryžų (2 vnt.) dangos konstrukcija						
5.2.1.	37 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m3	46,0	20	920	
5.2.2.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m2	111,0	11,27	1250,97	
5.2.3.	8 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m2	100,0	21	2100	
5.2.4.	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“	m	41,0	5	205	
5.3. Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai						
5.3.1.	Pažvyravimas sankryžų ir nuovažų zonose	m3	20,0	22	440	
5.4. Kelkraščių dangos konstrukcija						
5.4.1.	8 cm storio apželdinto kelkraščio dangos iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/32), pridodant 30 % skaldos (fr.22/32) ir 20 % dirvožemio	m2	129,0	3	387	
6. Eismo organizavimo darbai						
6.1. Kelio ženklų įrengimas						
6.1.1.	Kelio ženklų viensteinių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	5	30	150	
6.1.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinių atramų rankiniu būdu (I dydžio)	vnt.	7	40	280	

Viso EUR	42815,93
pvm 21 %	8991,35
Iš viso su PVM	51807,28

Jei mato vnt. nurodyti daugiau kaip vienu dydžiu, skaičiavimams taikyti pirmąjį mato vnt. Skaičiavimai atliekami 1 ct tikslumu

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LIETUVOS RESPUBLIKA
KAUNO M. SAVIVALDYBĖ
SAKIO RAJONAS
HYDROKESČIAI
SENDOVĖ

Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai
ŠAKIŲ RAJ. SAV., ŠAKIŲ SEN., GIEDRUČIŲ K. LAUKO GATVĖS (NR. GIE-8) KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

III Etapas (nuo PK 4+18 iki PK 5+41)

Eil.nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos (medžiagos, įrengimai, darbai ir pan.)	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina be PVM, €	Viso kiekio kaina be PVM, €	Papildomi duomenys
1	2	4	5	6	7	8
1.	APŠVIETIMO STATYBOS MONTAVIMO DARBAI					
1.1.	Esamų šviestuvų, gembų išmontavimas ir išvežimas	kompl.	1	87,92	87,92	
1.2.	Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai	m	130,0	0,94	122,2	
1.3.	Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams rankiniu būdu	m	10,0	6,9	69	
1.4.	Tranšėjų užpylimas mechanizuotai	m	140,0	0,6	84	
1.5.	Plotų išlyginimas	m ²	42,0	1,62	68,04	
1.6.	Grunto tankinimas	m ³	29,4	2,13	62,62	
1.7.	Pamatų apšvietimo atramoms montavimas	vnt.	4	23,39	93,56	
1.8.	Apšvietimo atramų montavimas	vnt.	4	39,29	157,16	
1.9.	Gembų montavimas ant įrengtų atramų	vnt.	4	13,68	54,72	
1.10.	Šviestuvų montavimas ant įrengtų atramų	vnt.	4	37,24	148,96	
1.11.	Dėžučių IP54 su automatiniais išjungikliais montavimas apšvietimo atramoje	kompl.	4	15,51	62,04	
1.12.	Prieduobių kasimas uždaram prastūmimui, užpylimas	m ³	5,3	2,51	13,3	
1.13.	D110mm vamzdžių montavimas tranšėjoje uždaru būdu	vnt. / m	9,0	41,27	371,43	
1.14.	D50mm vamzdžių paklojimas tranšėjoje	m	140,0	1,53	214,2	
1.15.	D50mm vamzdžių užvedimas į atramas	m	8,0	2,75	22	
1.16.	Kabelių įtraukimas į apsauginius vamzdžius	m	157,0	2,9	455,3	
1.17.	Kabelių montavimas esamomis konstrukcijomis	m	44,0	2,26	99,44	
1.18.	0,4kV galinių movų kabeliams su plastike izoliacija 4x16mm ² AL montavimas	vnt.	8	12,53	100,24	
1.19.	Signalinės juostos „Dėmesio! Kabelis!“ paklojimas tranšėjoje	m	140,0	0,79	110,6	
1.20.	Įžeminimo kontūro varžos R≤30Ω įrengimas	vnt.	4	36,77	147,08	
1.21.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	4	27	108	
1.22.	0,4kV kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	4	14,91	59,64	
1.23.	Kilpos fazė-nulis matavimai	vnt.	1	13,22	13,22	
1.24.	Vamzdžio galų sandarinimas	vnt.	8	4,77	38,16	
1.25.	Atramų numeravimas	vnt.	4	4,37	17,48	
1.26.	Apšvietumo matavimas	kompl.	1	268	268	
1.27.	Buvusių dangų atstatymas užsėjant žole	m ²	15,0	8,76	131,4	
1.28.	Trasos nužymėjimas	vnt.	20	3,75	75	
1.29.	Išpildomoji nuotrauka	vnt.	1	60	60	
2.	MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI APŠVIETIMUI					
2.1.	Plieninė cinkuota atrama 6m aukščio su vienšake gembe H-1,0m, L-1,0m, įleidžiama į pamatą, komplekte su pamatu, su apsaugine guma	vnt.	4	330	1320	
2.2.	Šviestuvai gatvių apšvietimui, 19W, 4000K, LED, IP66, I-os elektros saugos klasės	vnt.	4	174,9	699,6	
2.3.	Dėžutės automatiniais išjungikliais montuojamos atramoje	vnt.	4	4	16	
2.4.	Kabelių sujungimo atramoje gnybtų komplektai SV-15 arba analogas	vnt.	4	18,33	73,32	
2.5.	Automatinis išjungiklis 1F 6A°C	vnt.	4	3,51	14,04	
2.6.	Atviro būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D50 mm	m	148,0	1,71	253,08	
2.7.	Uždaru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D110 mm	m	9,0	6,32	56,88	
2.8.	Iki 1 kV kabeliai plastike izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvira ore 4x16mm ² , AL	m	169,0	2,69	454,61	

2.9.	Iki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai 3x1,5mm ² , CU	m	32,0	0,98	31,36	
2.10.	Galinė mova kabeliams 4x16mm ² skerspjūvio, vidaus tipo	vnt.	8	6,19	49,52	
2.11.	Kabelių signalinė juosta „Dėmesio! Kabelis!“	m	591,0	0,16	94,56	
2.12.	Įžeminimo kontūras iki 30□: -Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio – 7 vnt (tikslinti montavimo metu pagal pasiektą varžą); -Cinkuota plieninė viela □8mm – 2,0 m; -Įkalimo galvutė – 1 vnt.; -Plieninis antgalis – 1 vnt.; -Kryžminis sujungimas - 1 vnt; -Antikorozinė izoliacinė juosta – 1 vnt.;	kompl.	4	28	112	

Viso EUR	6489,68
pvm 21 %	1362,83
Iš viso su PVM	7852,51

Jei mato vnt. nurodyti daugiau kaip vienu dydžiu, skaičiavimams taikyti pirmąjį mato vnt. Skaičiavimai atliekami 1 ct tikslumu



[Handwritten signature in blue ink]

KETINIMŲ PROTOKOLAS Nr.: EDS-0329

2023 m. balandžio mėn. 20 d.

Kaunas

UAB „Hidrokesta“, įmonės kodas 174414579, Giedručių k., Šakių r. atstovaujama generalinio direktoriaus Valdo Savukaitėio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama „Rangovu“) iš vienos pusės ir UAB „EDS projektai“, įmonės kodas 302592450, buveinės adresas Draugystės g. 15B, LT-51228 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Bataičio veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama „Subrangovu“) iš kitos pusės, toliau Rangovas ir Subrangovas gali būti kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, pasirašė šį Ketinimų protokolą:

Kadangi

Rangovas dalyvauja Šakių rajono savivaldybės administracijos (toliau - Perkančioji organizacija) vykdomame atvira konkurse „Šakių raj. sav., Šakių sen., Giedručių k. Lauko gatvės (Nr. Gie-8) III etapo kapitalinio remonto darbų pirkimas“ (toliau - Pirkimas) ir laimėjimo atveju ketina sudaryti paslaugų/darbų pirkimo sutartį su Perkančiąja organizacija; Subrangovas atitinka keliamus kvalifikacijos bei patirties reikalavimus bei ketina atlikti dalį Perkančiosios organizacijos perkamų paslaugų/darbų (toliau šie Rangovo atliekami darbai vadinami „Darbais“), t. y. Elektrotechnikos darbai.


Šalys susitaria:

1. Rangovui pasirašius Pirkimo sutartį su Perkančiąja organizacija, Subrangovas įsipareigoja atlikti Darbus.
2. Darbai, įvardinti šiame protokole, bus atliekami kainomis, terminais bei sąlygomis, numatytais sutartyje dėl Rangos Darbų atlikimo, kurią Pirkimo laimėjimo atveju sudarys Šalys. Šios Rangos Darbų sutarties nuostatos privalės atlikti Pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas bei reikalavimus, kiek tai bus susiję su Rangovo atliekamais Darbais.
3. Rangovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais, techniniais, gamybiniais pajėgumais ir žmogiškaisiais ištekliais, reikalingais Darbams atlikti. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita organizuoti Darbų atlikimą ir savo sąskaita apsirūpinti visomis Darbams atlikti reikalingomis priemonėmis.
4. Rangovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais ištekliais, kurie bus reikalingi apmokėti už Darbus, ir įsipareigoja apmokėti Subrangovui už jo atliktus Darbus.
5. Šalys susitaria, kad šis ketinimų protokolą netenka galios jei ir kai tampa akivaizdu, oficialiai pareiškus arba esant kitam lygiaverčiam įrodymui, kad Pirkimo sutartis tarp Užsakovo ir Perkančiosios organizacijos sudaroma nebus.
6. Šalys patvirtina, kad yra įgalios derėtis šiame protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį protokolą.
7. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.
8. UAB „EDS projektai“ ištekliai tiekėjui bus prieinami ir galimi naudotis per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.
9. Jei bet kuri Šalis elgiasi nesąžiningai, arba pažeidžia kitas juridiskai įpareigojančias protokolo sąlygas, ji privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka ir apimtimi. Laimėjimo atveju, jei Subrangovas atsisako atlikti darbus, šis ketinimų protokolą netenka galios ir Rangovas renkasi naują subrangovą.

Rangovo vardu:

Subrangovo vardu:

UAB „Hidrokesta“
Direktorius Valdas Savukaitis
A.V.

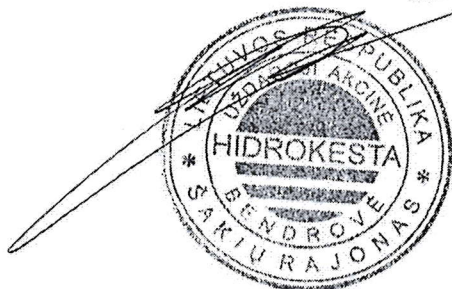

UAB „EDS projektai“
Direktorius Kęstutis Bataitis
A.V.



UAB „Hidrokesta“

(tiekėjo pavadinimas)

Šakių rajono savivaldybės administracijai

**DEKLARACIJA
DĖL ATITIKTIES KELIAMIES REIKALAVIMAMS**

Nr. 01 2023-04-20

(data)

Šakių rajonas

(sudarymo vieta)

Aš, direktorius Valdas Savukaitis, tvirtinu, kad mano vadovaujama UAB „Hidrokesta“, dalyvaujanti atliekamame pirkime „Šakių raj. Sav., Šakių sen., Giedručių k. Lauko gatvės (Nr. Gie-8) III etapo kapitalinio remonto darbų pirkimas“ skelbtame CVP IS (<https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/>) atitinka visus Pirkimo sąlygų III skyriaus nustatytus reikalavimus.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
Pareigų pavadinimas)



Valdas Savukaitis

(Vardas ir pavardė)

(Deklaracijos dėl atitikties keliamiems reikalavimams forma)

UAB „EDS projektai“

(tiekėjo pavadinimas)

Šakių rajono savivaldybės administracijai

**DEKLARACIJA
DĖL ATITIKTIES KELIAMIES REIKALAVIMAMS**

Nr. 21, 2023-04-20


(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Aš, direktorius Kęstutis Bataitis _____ (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė), tvirtinu, kad mano vadovaujama (-as) (atstovaujama (-as)) UAB „EDS projektai“ _____ (Tiekėjo pavadinimas), dalyvaujanti (-is) (Šakių rajono savivaldybės administracija) atliekamame pirkime „Šakių raj. sav., Šakių sen., Giedručių k. Lauko gatvės (Nr. Gie-8) III etapo kapitalinio remonto darbų pirkimas“ skelbtame CVP IS (<https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/>) atitinka visus Pirkimo sąlygų III skyriaus nustatytus reikalavimus.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Kęstutis Bataitis

(Vardas ir pavardė)

