
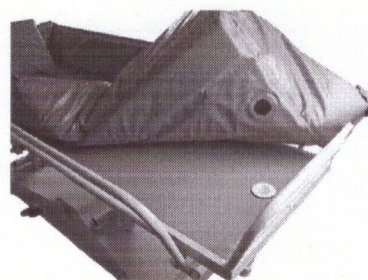

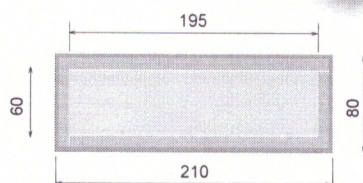


JORDAN AS1 MOBILI VONIA

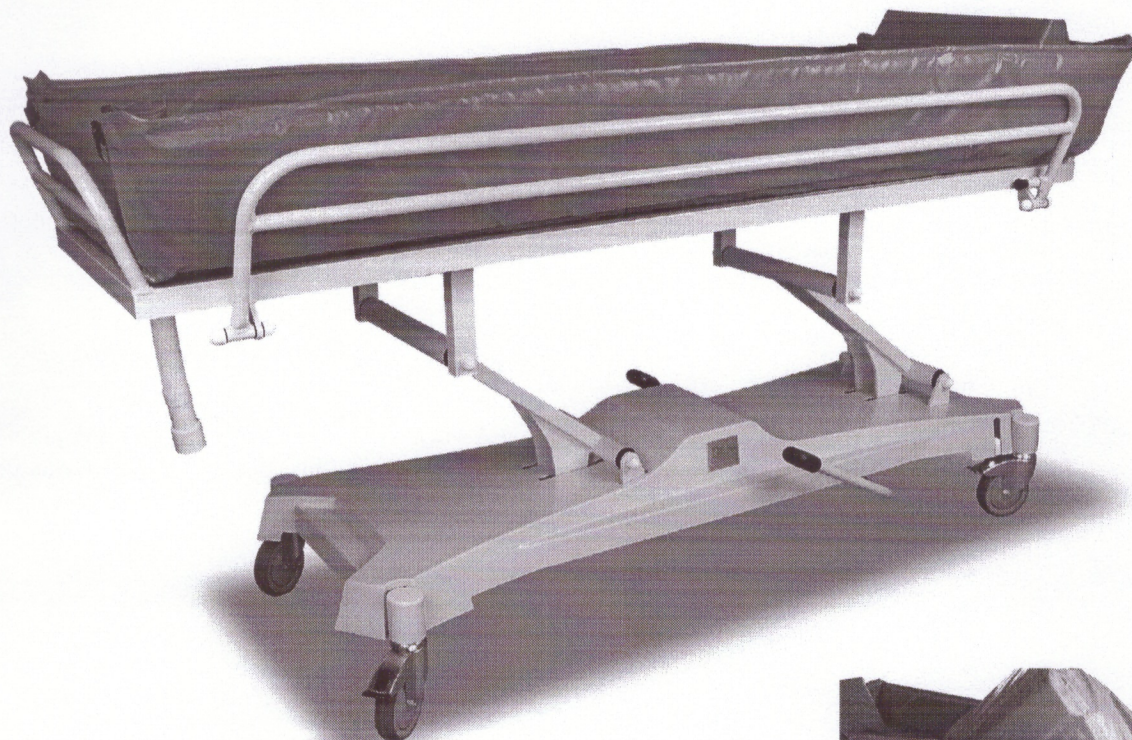

Gulinčių pacientų prausimo lova (vežimėlis su specialiais priedais) skirta pacientų prausimui bei pervežimui. (4.1.)

Vežimėlio komplektacijoje yra specialus ligonio prausimui skirtas gultas, pagalvėlė galvai, vandens nutekėjimo (drenažo) žarna. (4.2.)
Vežimėlio rėmas pagamintas iš dažyto miltelinio būdu nuo korozijos apsaugančia danga plieno (4.3.1.)

Su nuleidžiamomis/pakeliamomis, operatyviai fiksuojamomis šoninėmis atramomis, pagamintomis iš nuo korozijos apsaugančia danga padengto plieno. (4.3.2.)

Su stūmimo/traukimo rankenomis galvūgalyje ir kojūgalyje. (4.3.3.) Su apsauginiais bamperiais visuose keturiuose vežimėlio rėmuose. (4.3.4.)

Aukštis reguliuojamas hidraulinio kėlimo mechanizmo pagalba, spaudant pedalą; aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose. (4.4.1.)

Gultas nestandus, pagamintas iš tvirto, neperšlampamo poliesterio audinio, su uždromis sienelėmis (borteliais) per visą lovos plokštumos perimetrą, su drenažo grioveliu bei jungtimi vandens nutekėjimo žarnai prijungti. (4.5.1.)

Šoninės gulto sienelės galima nuleisti iki horizontalios padėties (patogiam paciento įkėlimui/iškėlimui). (4.5.2.)

Techniniai parametrai

Išoriniai vonios išmatavimai		1950 x 2100 mm
Vidiniai vonios išmatavimai	(4.5.3.)	600 x 800 mm
Aukščio reguliavimas hidrauliniu būdu ribose	(4.4.1.)	50-90 cm
Ratukų skersmuo 125 cm su centrine stabdžių sistema.	(4.7.1- 4.7.2)	taip
Maksimali apkrova	(4.6.)	180 kg

Vertinimas tikras: UAB „Polisa“ direktoriaus įsakymu
2022-06-09

