


KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr.: [REDACTED]

TVC SOLUTIONS, UAB

2022 10 17

Oficialus IVECO distributorius Lietuvoje UAB "TRANSMITTO" siūlo Jums įsigyti naują važiuklę IVECO DAILY 72C18H (modelio žymėjimas registracijos dokumentuose skirsis).

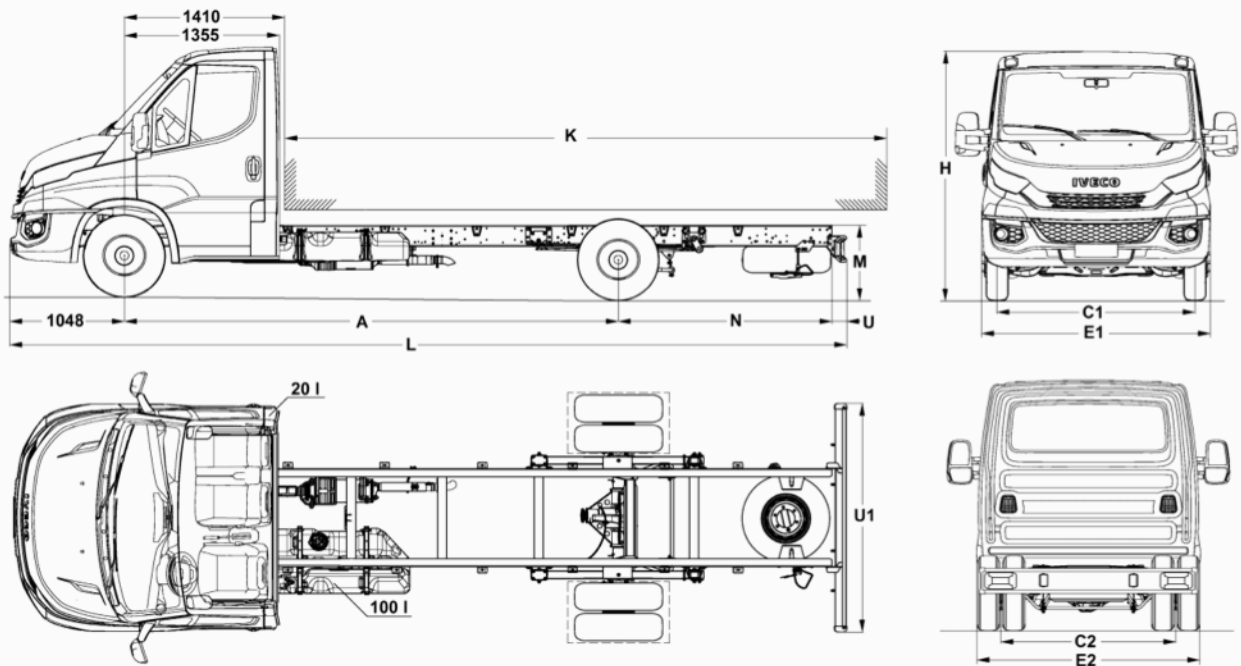

VAŽIUOKLĖS MATMENYS, mm *

A	Ratų bazė	4750
L	Ilgis	8284
N	Galinė iškyša	2350
H	Aukštis (nepakrautos / pakrautos)	2276 / 2241
M	Rėmo aukštis gale (nepakrautos / pakrautos)	886 / 706
U / U1	Galinis bamperis	136 / 2135
E1	Plotis priekyje	2052
E2	Plotis gale	2160
C1	Priekinių ratų tarpvėžė	1725
C2	Galinių ratų tarpvėžė	1660
K	Min. / maks. galimas išorinis kėbulo ilgis (nemodifikuojant rėmo)	5826 / 6216
	Maks. galimas kėbulo išorinis plotis	2350
	Automobilio apsisukimo skersmuo tarp kelkraščių	16078
	Automobilio apsisukimo skersmuo tarp sienų	16734

SVORIAI, kg

Leidžiama maksimali masė	7200
Maksimali priekinės ašies apkrova	2700
Maksimali galinės ašies apkrova	5350
Važiuklės keliamoji galia *	~ 4808

* nurodyta standartinės, minimalios komplektacijos transporto priemonės (be kėbulo, lifto, šaldymo įrangos, spoilerių ir / ar kitos, ne IVECO gamykloje sumontuotos įrangos) keliamoji galia ir matmenys su 90% užpildytu kuro baku, visais tepalais ir skysčiais, įrankiais ir 75 kg vairuotoju. Paklaida +/- 5%. Svoriai gali keistis nuo pasirinktos papildomos įrangos.

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr.: [REDACTED]**VARIKLIS: F1C 3.0, Euro VI E HD**

16 vožtuvų (4 cilindrų) DOHC dyzelinis variklis su elektromechaniškai valdoma "Common Rail" aukšto slėgio (1600 bar) tiesioginio įpurškimo sistema, EDC, kintamos geometrijos turbokompresorius (VGT) su tarpiniu oro aušintuvu, aušinimas elektromagnetiniu ventiliatoriumi, aušinama aukšto slėgio išmetamųjų dujų recirkuliacija (EGR), pirminis katalizinis konverteris (DOC), dviguba išmetamųjų dujų sistema SCR su dvigubu emisiją mažinančio reagento (AdBlue) dozavimu ir dyzelino dalelių filtras (DPF). Degalų pašildymo sistema: šildomas kuro filtras, alsuoklio pašildymas. Degalų pašildymo sistema: šildomas kuro filtras, alsuoklio pašildymas. Išmetimo vamzdis išilgai rėmo. Imobilizatorius ir vairo užraktas.

Darbinis tūris	2998 cm ³
Galia	129 kW / 176 AG prie 3500 aps./min.
Sukimo momentas	430 Nm tarp 1500 - 2800 aps./min.

TRANSMISIJA

Ratų formulė	4x2
Pavarų dėžė	FT 50.6, mechaninė (6 pavarų + 1 atbulinės eigos)
Sankaba	vienadiskė, sauso tipo, valdoma hidraulika
Reduktorius	vienos pakopos reduktorius, perdavimo santykis: 4,3

BAKAI

Kuro bakas	~100 l, plastikinis
Ad Blue bakas	~20 l, plastikinis, šildomas

ELEKTRA

Įtampa	12 V
Generatorius	12 V – 220 A
Akumuliatoriai	12 V – 110 Ah
Starteris	12 V – 2,2 kW (3 AG)
Greičio ribotuvas	90 km/h
Priekiniai halogeniniai žibintai, apšvietimo aukščio reguliavimas kabinoje	
Automatiškai įsijungiantys dieniniai žibintai	
Galiniai rūko žibintai	
Atbulinės eigos žibintai	

RĖMAS

C formos išilginės plieninio rėmo sijos sujungtos vamzdiniais skesiniais (8 vnt.).

Išilginių sijų aukštis	184 mm
Išilginių sijų plotis	69 mm
Išilginių sijų storis	5 mm

VAŽIUOKLĖ

Priekinė ašis	vairuojama, plieniniai ratlankiai, padangos 225/75R16
Galinė ašis	varančioji, dvigubi ratai, plieniniai ratlankiai, padangos 225/75R16
Priekinės ašies pakaba	nepriklausoma, dviguba šakė (trapecijos formos), torsionai, 2 hidrauliniai teleskopiniai amortizatoriai
Galinės ašies pakaba	2 oro pagalvės su puslingėmis, pagalvių reguliavimas + 50 / - 50 mm, 2 hidrauliniai teleskopiniai amortizatoriai
Stabilizatoriai	priekinės ir galinės ašies

STABDŽIAI

Priekiniai stabdžiai – diskiniai, aušinami	
Galiniai stabdžiai – diskiniai	
Hidraulinė 2-jų kontūrų stabdžių sistema su vakuuminiu stiprintuvu	
Trinkelų nusidėvėjimo davikliai priekyje ir gale	
Stovėjimo stabdys – mechaninis, veikiantis galinius ratus. Rankinė valdymo svirtis šalia vairuotojo sėdynės, dešinėje	

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr.: [REDACTED]

ESP9 – elektroninė stabilumo kontrolės sistema ir jos funkcijos:
 ABS – stabdžių antiblokavimo sistema
 EBD – elektroninis stabdžių jėgos skirstytuvas priekiniams ir galiniams ratams
 ASR – sukibimo jėgos kontrolė
 HILL HOLDER – pajudėjimo į įkalnę asistentas
 HBA – stabdymo slėgio padidinimas stabdant avariniu būdu
 LAC – adaptivi stabdymo kontrolė pagal apkrovos pasiskirstymą
 TSM – ESP kontrolės funkcijų koregavimas, kai naudojama priekaba, siekiant sumažinti galimus siūbavimus
 HRB – stabdymo jėgos galinėje ašyje padidinimas, kai stabdoma avariniu būdu
 HFC – stabdymo funkcijos sutrikimo atpažinimas ir kompensavimas
 RMI & ROM – transporto priemonės apvirtimo tikimybės sumažinimas
 EUC – sustiprinta nepakankamo pasukimo kontrolė
 LDWS + PLKA – nukrypimo nuo eismo juostos įspėjamoji sistema + nuspėjamoji apsaugos nuo nukrypimo iš eismo juostos pagalbos sistema
 AEBS+CITY BRAKE - pažangioji avarinio stabdymo sistema, apsauganti nuo priešpriešinio susidūrimo arba palengvinanti tokio susidūrimo pasekmės važiuojant dideliu greičiu + autonominis avarinis stabdymas esant mažam greičiui (veikia nuo ~5 km/h), sistema stebi transporto priemonės priekį ir aptinka kliūtis

STANDARTINĖ ĮRANGA

Pavarų dėžės valdymo svirtis įmontuota į panelę
 Elektrinis vairo stiprintuvas su papildomai aktyvuojamu miesto režimu
 Neguliuojama vairo kolonėlė
 Žalsvai tonuoti šilumą izoliuojantys kabinos stiklai
 Elektriniai priekinių kabinos durų langų kėlikliai
 Paruošiamas audio įrangai (AM/FM antena, 2 aukštų dažnių ir 2 vidutinių dažnių garsiakalbiai)
 Elektra reguliuojami ir šildomi galinio vaizdo veidrodžiai su integruotais fiksuotais sferiniais veidrodžiais
 Borto kompiuteris su 3,5" aukštos raiškos TFT ekranu
 Borto kompiuterio ir kitų funkcijų valdikliai ant vairo
 Skaitmeninis tachografas DTCO 4.0 SMART
 Centrinis durų užraktas su rakte integruotu nuotoliniu valdymu
 Atsarginis raktas be integruoto centrinio durų užrakto valdymo, 1 vnt.
 Vairuotojo sėdynė HI-ADAPTIVE su dešiniuoju porankiu. Pagrindo ir atlošo centrinės pagalvės pagamintos iš formą išlaikančių putų. Reguliuojamas pasvirimo kampas, aukštis, išilginė padėtis, atlošo padėtis ir išlinkis. Pagal vairuotojo svorį reguliuojama sėdynės amortizacija
 Dėtuvė įrankiams po vairuotojo sėdyne
 Priekinė saugos oro pagalvė vairuotojui
 Rankenos ant priekinių durų statramsčių patogesniai įlipimui į kabiną
 Prietaisų skydelio dėtuvės:
 viršutinės – 2 uždarnos: kairėje ir dešinėje, 1 atvira centre;
 priekinės – 1 atvira centre, 1 atvira dešinėje;
 apatinės – 1 atvira centre ir 1 uždara dešinėje
 Puodelio laikikliai kairėje ir dešinėje prietaisų skydelio pusėse
 Gėrimų laikikliai ir dėtuvės (3 vnt.) priekinėse kabinos duryse
 Galinės kabinos sienelės vidinė apdaila
 Be įspėjamojo atbulinės eigos signalo
 Priekiniai purvasaugiai
 Avarinis trikampis ženklas, pirmos pagalbos vaistinė, šviesą atspindinti liemenė (4 vnt.)
 Domkratas, įrankių komplektas, priekyje įsukama vilkimo kilpa, 4 kg gesintuvas (2 vnt.)
 Be registracijos VĮ Regitra
 Tachografo patikros sertifikatas
 Kabinos spalva: balta

ĮRANGA SUMONTUOTA PAPILDOMAI ARBA VIETOJE STANDARTINĖS

Galinio vaizdo kamera, nesumontuota
 Išorinis įspėjamasis atbulinės eigos signalas
 Atsarginis raktas su integruotu centrinio durų užrakto valdymu

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr.: [REDACTED]

<i>Galinė kabinos sienelė be lango</i>
<i>Ratų atsparos, 2 vnt.</i>
<i>FMS (Fleet Management System) jungtis</i>
<i>Ispėjimas apie oro ir kuro filtrų užterštumą prietaisų skydelyje</i>
<i>Kablys 3500 kg bendrosios masės priekabai</i>
<i>Elektros modulis priekabai (12 V) ir 13 polių elektros rozetė</i>
<i>Papildomais lakštais sustiprintos galinės pusiau eleptinės lingės</i>
<i>CROSSWIND (CWA) – automobilio stabilumo užtikrinimas pučiant stipriam šoniniam vėjui</i>
<i>TRACTION+ & HILL DESCENT CONTROL – sukibimą su kelio danga pagerinanti elektroninė traukos kontrolės sistema ir važiavimo nuokalne valdymo sistema</i>

OPCIJŲ PAKETAS „BUSINESS“

<i>4 kryptimis (aukštis ir pasvirimo kampas) reguliuojamas vairas</i>
<i>Sėdynių galvos atramos su tekstiliais apmušalais. Centrinė atramos dalis pagaminta iš formą išlaikančių putų</i>
<i>Nereguliuojama dviguba sėdynė keleiviams su atlenkiamu staliuku ir daiktadėže po sėdyne</i>
<i>Automatinis kabinos oro kondicionierius</i>
<i>MYIVECO informacijos ir pramogų sistema + navigacija: radijas su skaitmeninio radijo signalo (DAB) imtuvu, su 7" lietimui jautriu daugiafunkciniu ekranu ir valdymu ant vairo, Bluetooth® laisvų rankų įranga su balso atpažinimu, paruošimas galinio vaizdo kameros prijungimui. Android Auto ir Apple CarPlay. Integruota TOM TOM navigacijos sistema</i>
<i>USB ir AUX jungtys</i>
<i>Dviejų spalvų (juoda, mėlyna) prietaisų skydelis su papildomomis dėtuvėmis</i>
<i>Natūralia oda dengtas vairas</i>
<i>ACC (Adaptive cruise control) – prisitaikanti pastovaus greičio ir atstumo palaikymo sistema</i>
<i>Ryšio funkcijų blokas</i>
<i>Elektrinis stovėjimo stabdys ir dėtuvė vairuotojo sėdynės dešinėje</i>
<i>Priekiniai rūko žibintai (įsijungiantys posūkio kryptimi)</i>
<i>FULL LED - pilnai LED priekiniai ir gabaritiniai žibintai, bei priekiniai rūko žibintai (jeigu yra komplektacijoje)</i>

UAB "Transmitto" | Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius, Lietuva | Tel.: (+370) 5 2105511 | Faks.: (+370) 5 2105520

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr.: [REDACTED]



Nuotraukos naudojamos iliustraciniais tikslais. Jums siūlomo automobilio išvaizda gali nevistiškai sutapti su pasiūlyme pavaizduota automobilio išvaizda.