


**PENKTA PIRKIMO DALIS**  
**TECHNINIAI REIKALAVIMAI KRŪMAPJOVEI IKI 50 CM(3)**

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: <b>taip/ne o</b> , kur to reikalaujama, <b>įrašyti tikslią siūlomą Prekės reikšmę</b> .  <i>Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinanį siūlomus parametrus</i>
<b>BENDRI REIKALAVIMAI</b>			
1.	Paskirtis	Profesionalus įrankis skirtas žolės ir krūmų pjovimo darbams. Įrankių kiekis – 2 vnt.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti) <i>Markė, modelis <b>STIHL FS 461 C-EM</b></i>
2.	Pagaminimo metai	Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtos saugos ir saugos darbe srityse.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti). <i>Pagaminimo metai, ketvirtis (įrašyti) <b>2022, II</b></i>
3.	Paruošimas darbui, svoris	Įrankis turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Svoris (be pjovimo įrangos) ne daugiau 9 kg.	Siūlomas parametras – <b>8,7 kg</b> Pateikto dokumento pavadinimas <b>Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21</b>
4.	Įrankio ilgis	Bendras įrankio ilgis ( be pjovimo įrangos) nuo 1700 mm iki 1800 mm. Su standžiu vėliu koto viduje.	Siūlomas parametras: -juostos ilgis <b>1786 mm</b> <b>Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21, Konstrukt. schemas, psl. 21, 22</b>
5.	Garso lygis	Garso lygis išmatuotas ne daugiau 115 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą.	Siūlomas parametras – <b>110 dB(A)</b> Pateikto dokumento pavadinimas <b>Eksploatav. instrukcija psl. Nr.22</b>
6.	Degalų talpa	Degalų kamščio fiksavimas, uždarymas ir atidarymas be papildomų įrankių.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
7.	Pjovimo galvutė	Pjovimo galvutė su valų, automatinis valo ilgio reguliavimas. Apsauga.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
8.	Vibracija	Antivibracinė sistema (virpesių slopintuvai), kurie sumažina vibracijos perdavimą į rankeną (koto amortizacija su atskirais keturiais vibraciją slopinančiais elementais).	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas <b>Konstrukt. schemas, psl. 19, 20</b>
<b>VARIKLIS</b>			
9.	Tipas, variklio galia	Variklis – benzininis. Bendroji galia ne mažiau 2,0 kW pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą.	<i>Benzininis, siūlomas parametras – <b>2,2 kW</b>, ISO 8893, pateikto dokumento pavadinimas <b>Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21</b></i>

10.	Darbinis tūris	Variklio darbinis tūris ne daugiau 50,0 cm <sup>3</sup>	Siūlomas parametras – 45,6 cm <sup>3</sup> . Pateikto dokumento pavadinimas <b>Eksploatav. instrukcija psl. Nr.21</b>
11.	Emisija	Atitinkantis ne žemesnius kaip 900 CO <sub>2</sub> , g/kWh emisijos reikalavimus.	Siūlomas parametras -865 CO <sub>2</sub> , g/kWh Pateikto dokumento pavadinimas: <b>Techniniai duomenys „CO<sub>2</sub> vertės“ lapas, vertimas + „Technice daten“, originalas, 2 lap.</b>
12.	<b>KITA</b>		
13.	Apsaugos priemonės	Šalmas su ausinėmis ir veido apsauga (tinklelis). Ausinės ir veido apsauga (nereikalingą išbraukti)	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
14.	Diržas	Diržas susidedantis iš dviejų diržų per pečius ir vieno plataus diržo per juosmenį.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti)

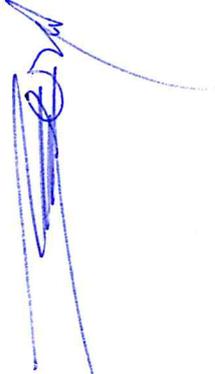

Vadovo pavaduotojas  
Eduardas Derenka

