

Elektroninio dokumento nuorašas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022-09-06 RANGOS SUTARTIES NR. MS-296

2023 m. lapkričio d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Kekytės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „**VVARFF**“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau tekste kiekviena atskirai vadinama – Šalimi, o visos kartu – Šalimis

Atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2022-09-06 sudarė „Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbus M. Valančiaus gatvėje“ statybos rangos sutartį Nr. MS-296 (toliau – Sutartis), Sutarties vertė 1 094 504,52 (vienas milijonas devyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai keturi eurai 52 ct) be PVM, kaina su PVM 1 324 350,47 Eur (vienas milijonas trys šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų 47 ct), kuria Rangovas įsipareigoja savo rizika, jėgomis ir medžiagomis per Sutartyje nustatytą terminą atlikti Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbus M. Valančiaus gatvėje, įskaitant darbo projekto parengimą (toliau bendrai vadinama – Darbais) ir perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo už tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais ir tvarka. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2. Šalys 2023-08-09 sudarė Papildomą susitarimą Nr. MS-214 „Dėl Papildomų darbų“ sumoje 76 162,29 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt du eurai 29 ct) be PVM, 92 156,37 (devyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt šeši eurai 37 ct) su PVM. Papildomu susitarimu nutarta Sutarties kainą laikyti – 1 170 666,81 Eur (vienas milijonas vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai 81 centas) be PVM, 1 416 506,84 Eur (vienas milijonas keturi šimtai šešiolika tūkstančių penki šimtai šeši eurai 84 centai) su PVM.

3. Rangovas 2023-10-30 parengė „Papildomų darbų aktą Nr. 2“, kuriame nurodoma, kad 2023-09-26 vyko pasitarimas, įgyvendinant projektą „Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbai M. Valančiaus gatvėje“, kuriame svarstyta dėl lietaus vandens nuvedimo probleminėse vietose, kuriose po liūčių kaupiasi vanduo, ir nuspręsta, kad vietose, kur galimai kaupsis lietaus vanduo, įrengti skaldelės 11/16 sluoksnį virš vamzdynų, o žemiausiose vietose įrengti PVC šulinius d425 su kupolinėmis grotelėmis.

4. Rangovas kartu su 2023-10-30 „Papildomų darbų aktu Nr. 2“ pateikė papildomų darbų lokalinės sąmatas:

4.1. „3 NEVYKDOMI DARBAI 2022-09-06 sutarties Nr. MS-296 kainomis. Elektrotechninė dalis (gatvių apšvietimas)“, nevykdomų darbų vertė – 751,30 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 30 ct) be PVM, 909,07 Eur (devyni šimtai devyni eurai 07 ct) su PVM;

4.2. „22 Papildomi darbai Nr.4 2022-09-06 sutarties Nr. MS-296 kainomis. Skaldos sluoksnio virš vamzdynų, g/b d1000 šulinio ir PVC d425 šulinių įrengimas vandens nuvedimui“, papildomų darbų vertė -16 737,09 Eur (šešiolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt setyni eurai 09 ct) be PVM, 20 251,88 Eur (dvidešimt tūkstančių du šimtai penkiasdešimt vienas euras 88 ct) su PVM;

4.3. „23 Papildomi darbai Nr.4 - NAUJI ĮKAINIAI. Šulinių d425 įrengimas vandens nuvedimui“, papildomų darbų vertė - 2107,63 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas septyni eurai 63 ct) be PVM, 2550,23 Eur (du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų 23 ct) su PVM.

4.3. projektuotojų pateiktus papildomų darbų brėžinius ir darbų kiekių žiniaraščius.

5. Sutarties vykdymo eigoje iškilo poreikis nenumatytų papildomų Darbų, kurie nenumatyti sudarant Sutartį bei kurių vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės

(pakeitimo vertė sudaro 8,61 proc.), todėl tikslinga įsigyti Darbus iš to paties Rangovo, nes papildomi darbai tiesiogiai susiję su Sutarties dalyku bei objektu ir yra vykdomų darbų pagal Sutartį sudėtinė dalis.

Vadovaudamosios:

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančius, kad sutarties galiojimo laikotarpiu nevykdant naujos pirkimo procedūros iš to paties teikėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima įsigyti papildomas darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės.

b) LR VPI 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nes Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip numatyta LR VPI 89 straipsnio 4 dalyje;

c) Sutarties 9 skyriaus nuostatomis.

Šalys sudaro šį Papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria:

1. Neatliekamą Elektrotechninę dalį (gatvių apšvietimas)“, darbų vertė – 751,30 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 30 ct) be PVM, 909,07 Eur (devyni šimtai devyni eurai 07 ct) su PVM, laikyti nevykdomais darbais.

2. Skaldos sluoksnio virš vamzdynų, g/b d1000 šulinio ir PVC d425 šulinių įrengimas vandens nuvedimui“, papildomų darbų vertė -16 737,09 Eur (šešiolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt setyni eurai 09 ct) be PVM, 20 251,88 Eur (dvidešimt tūkstančių du šimtai penkiasdešimt vienas euras 88 ct) su PVM, laikyti papildomais darbais.

3. Šulinių d425 įrengimą vandens nuvedimui“, papildomų darbų vertė -2 107,63 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas septyni eurai 63 ct) be PVM, 2 550,23 Eur (du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų 23 ct) su PVM, laikyti papildomais darbais.

4. Bendra Sutarties kaina laikyti 1 188 760,23 Eur (vienas milijonas vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt eurų 23 ct) be PVM ir 1 438 399,88 Eur (vienas milijonas keturi šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai 88 ct) su PVM.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

6. Už papildomas darbus bus apmokėta Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.

7. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

8. Šis Susitarimas ir Sutartis turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

9. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

10. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam Susitarimui pasirašyti.

11. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Susitarimas gali būti sudaroma ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Susitarimas sudarytas elektronine forma prilyginamas rašytinei formai.

12. Prie Susitarimo pridedamos, kaip neatskiriamos šio Susitarimo dalys:

12.1. Papildomų darbų aktas Nr. 1 su priedais

12.2. Suvestinis kainos apskaičiavimas, 1 lapas.

12.3. Objektinė sąmata, 1 lapas.

12.4. Lokalinė sąmata: „23 NEVYKDOMI DARBAI 2022-09-06 sutarties Nr. MS-296 kainomis. Elektrotechninė dalis (gatvių apšvietimas)“, 1 lapas.

12.5. Lokalinė sąmata: „22 Papildomi darbai Nr.4 2022-09-06 sutarties Nr. MS-296 kainomis. Skaldos sluoksnio virš vamzdynų, g/b d1000 šulinio ir PVC d425 šulinių įrengimas vandens nuvedimui“, 1 lapas.



12.6. Lokalinė sąmata: „23 Papildomi darbai Nr.4 - NAUJI ĮKAINIAI. Šulinių d425 įrengimas vandens nuvedimui“, 1 lapas

12.7. Projektuotojo numatyti papildomų darbų brėžiniai ir žiniaraščiai, 3 lapai.

12.8. Įkainotas veiklos grafikas, 1 lapas.

Užsakovas:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai

Įstaigos kodas 167371234,

Tel. (8 443) 98204

El. paštas administracija@mazeikiai.lt

Rangovas:

UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486

J. Tumo-Vaižganto g. 28A, 90125 Plungė

Tel. (8 448) 73080


El. paštas: info@vvarff.lt

Administracijos direktorė
Jolanta Kekytė

Generalinis direktorius
Vilmantas Bučius

A.V. (parašas)

A.V. (parašas)

 3
Nuorašas tikras

PATVIRTINTA: _____ EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2023 M.

MEN. D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2021.10/2023.04 kainas

Statinių grupė 7VD2202 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO
PER GELEŽINKELĮ PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M.
VALANČIAUS GATVĖ

2023-10-16

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO PER GELEŽINKELĮ PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M. VALANČIAUS GATVĖ	1438399.88			1438399.88
Viso III:	1438399.88			1438399.88
Viso II-III:	1438399.88			1438399.88

Statybos direktorius
Vygantas Narkus

Sudarė: *[Signature]*
Vietinio ūkio skyriaus
Vyriausiasis specialistas
Rymantas Stakonas 2023.10.16

[Signature]
Nuorašas tikras

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2021.10/2023.04 kainas

Statinių grupė 7VD2202 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ Miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbai - M. Valančiaus gatvė

Statiny 1 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ Miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbai - M. Valančiaus gatvė

2023-10-16

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Susisiekimo dalis	837296,90		837296,90	691980,91
2	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	392751,41		392751,41	324587,94
3	Elektrotechninė dalis (gatvių apšvietimas)	82202,16		82202,16	67935,67
4	Darbo projekto parengimas	10890,00		10890,00	9000,00
5	Baigiamosios dokumentacijos parengimas	1210,00		1210,00	1000,00
11	PAPILDOMI DARBAI. Medžių kirtimas	8201,80		8201,80	6778,35
12	PAPILDOMI DARBAI. Asfalto išlyginamojo sluoksnio įrengimas	59585,28		59585,28	49244,03
21	PAPILDOMI DARBAI. Lietaus tinklų vamzdžių klojimas ir prijungimas prie esamų šulinių	18229,50		18229,50	15065,70
31	PAPILDOMI DARBAI. Gelžbetoninių atramų demontavimas	6139,79		6139,79	5074,21
22	Papildomi darbai Nr.4 2022-09-06 sutarties Nr. MS-296 kainomis. Skaldos sluoksnio virš vamzdinių, g/b d1000 šulinio ir PVC d425 šulinių įrengimas vandens nuvedimui	20251,88		20251,88	16737,09
23	Papildomi darbai Nr.4 - NAUJI ĮKAINIAI. Šulinių d425 įrengimas vandens nuvedimui	2550,23		2550,23	2107,63
3	NEVYKDOMI DARBAI. Elektrotechninė dalis (gatvių apšvietimas)	-909,07		-909,07	-751,30
	Iš viso:	1438399,88		1438399,88	1188760,23



Statybos direktoriaus
Vigantas Narkus

Su...
Vietinio ūkio skyriaus
Vyriausiasis specialistas
Rymantas Stakėnas

2023. 10. 16.

Nuorašas tikras

SUDERINTA: Vietinio ūkio skyriaus
Vyriausiasis specialistas EUR.

TVIRTINU: 20251,88 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: P. Stankas

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. 10 MĖN. 16 D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 7VD2202 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO PER GELEŽINKELĮ PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M. VALANČIAUS GATVĖ

Statiny's 1 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO PER GELEŽINKELĮ PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M. VALANČIAUS GATVĖ

Žiniaraštis 22 Papildomi darbai Nr.4 2022-09-06 sutarties Nr. MS-296 kainomis. Skaldos sluoksnio virš vamzdinių, g/b d1000 šulinio ir PVC d425 šulinių įrengimas vandens nuvedimui

2023.10.04

Suma žiniaraščiui 20251,88 EUR

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

2 Žemės darbai

1 N57P-1105	II gr. grunto kasimas mechanizuotai, supilant grunta vietoje	t. m3	0,0009	1649,72	1,48
2 F1-2-1	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu, supilant grunta vietoje	m3	22,22	35,71	793,48
3 N57P-1111	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m3	0,1835	2030,84	372,66
4 N57P-1502	Trasėjų užpylimas gruntu iš sankasos 55 kW (75 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (gruntas II grupės)	t. m3	0,0009	471,76	0,42
5 N57P-1505	Trasėjų užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m3	0,027	1105,65	29,85
5 N57P-1709	Iškasto II gr. grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, transportavimo atstumas iki 3 km (i išlaidų) (Susisiekimo dalis)	t. m3	0,1939	3103,16	601,70
6 N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 (Susisiekimo dalis)	t. m3	0,1939	211,08	40,93
Skyriuje 2					1840,52

3 Vamzdinių įrengimo darbai

1 N21P-0111	Pagrindo iš šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas po vamzdynais ir šuliniais, h=0,15 m	m3	0,65	20,04	13,03
5 MN3P-0511	Gelžbetoninių lietaus vandens šulinių D1000mm, h=1,0-2,3 m įrengimas (kompl.)	vnt.	1,0	1101,68	1101,68
6 N23P-0910	Kalaus ketaus dangčių 12,5t apkrovai įrengimas	vnt.	1,0	233,96	233,96
17 MN8-76	Skaldos fr. 11/16 prizmės virš perforuotų vamzdžių įrengimas	100m3	1,9592	6766,38	13256,69
18 N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas virš skaldos sluoksnio	100m2	0,019	181,09	3,44
19 N22P-0903	Vamzdinių užpylimas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniu ekskavatoriumi iki dangos konstrukcijos aukščio, sutankinant grunta	m3	2,35	18,81	44,20
20 N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	3,0	72,23	216,69
21 R19-247	Vamzdinių vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	0,05	263,26	13,16
22 N16P-1407	Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (lietaus nuoteku)	100m	0,05	96,28	4,81
23 N22P-0705	Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos	100m	0,05	178,17	8,91
Skyriuje 3					14896,57
Žiniaraštyje 22					16737,09
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3514,79
Iš viso žiniaraštyje 22					20251,88

Sudarė: V. Daigienė
/Pavardė/

Nuorašas tikras

SUDERINTA: Vietinio ūkio skyriaus
Vyriausiasis specialistas

TVIRTINU: 2550,23 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS
Rimantas Stakenas

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. spalio MĖN. 16 D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 7VD2202 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO PER GELEŽINKELĮ
PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M. VALANČIAUS GATVĖ

Statiny's 1 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO PER GELEŽINKELĮ
PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M. VALANČIAUS GATVĖ

Žiniaraštis 23 Papildomi darbai Nr.4 - NAUJI ĮKAINIAI. Šulinių d425 įrengimas vandens nuvedimui

2023.10.04

Suma žiniaraščiui 2550,23 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

3 Vamzdinių įrengimo darbai

1 N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm - šulins d425mm k9=1.15	vnt.	2,0	144,35	288,70
2 88023001	Gofruotas plastikinis lietaus vandens surinkimo šulins d425mm, h=1,2 m komplekte su visomis reikalingomis įmontimis	kompl.	2,0	101,98	203,96
3 88023002	Kupolinės grotelės šuliniui PVC d425mm	vnt.	2,0	294,71	589,42
4 N22P-0107	PVC d200mm (N klasės) vamzdžių klojimas - Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm k9=1.15	m	5,0	8,34	41,70
5 890300	PVC D200mm (N klasės) plastikiniai vamzdžiai	vnt.	5,0	16,86	84,30
6 N23P-0503	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03, k9=1.15 (2 vnt. į PVC šulinius d425 ir 1 vnt. į a/h šulinį d1000)	vnt.	3,0	299,85	899,55
Skiriuje 3					2107,63
Žiniaraštyje 23					2107,63
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					442,60
Iš viso žiniaraštyje 23					2550,23

Sudarė: V.Daiginienė
/Pavardė/

Nuorašas tikras

SUDERINTA: Vietinio ūkio skyriaus EUR.

TVIRTINU: 909,07 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS Rimantas Stakonas

ATSAKINGAS ATSTOVAS Statybos darbuotojas

2022 M. gegužės MĖN. 16 D.

2022 M. MĖN. D.

NEVYKDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 7VD2202 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO PER GELEŽINKELĮ PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M. VALANČIAUS GATVĖ

Statiny 1 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO PER GELEŽINKELĮ PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M. VALANČIAUS GATVĖ

Žiniaraštis 3 Elektrotechninė dalis (gatvių apšvietimas)

2022.06.01

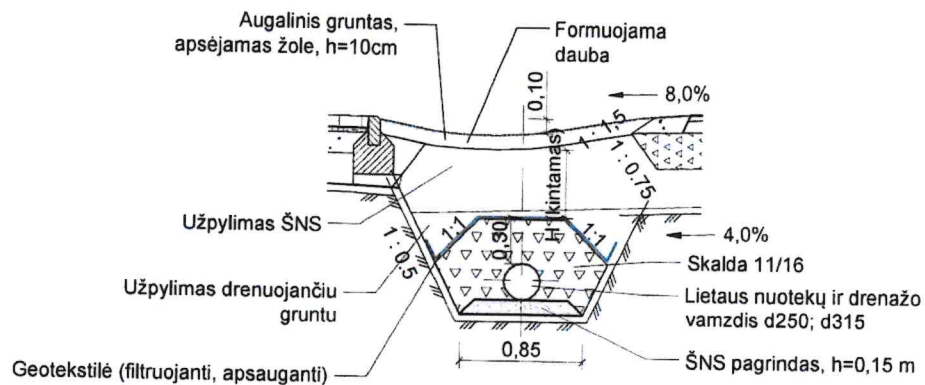
Suma žiniaraščiui 909,07 EUR

		Suma žiniaraštyje		909,07 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Medžiagos						
1	88003001	Elektros kabelis su varinėmis gyslomis 3x1,5mm2 m		6,0	0,80	4,80
6	88003006	Kontaktinė grupė JOR-99969	vnt.	1,0	24,65	24,65
7	88003007	Automatinis jungiklis 1FC6A	vnt.	1,0	2,41	2,41
10	88003010	Pėsčiųjų perėjos šviestuvai LED, IP66, 80W	vnt.	1,0	263,67	263,67
12	88003012	Metalinė 6,0m aukščio atrama komplekte su pamatu (VGAP-3 tipo) su atramų žymenimis	kompl.	1,0	319,84	319,84
Skyriuje 1						615,37
2 Darbai						
7	N21P-0328	Kabelio Cu 3x1,5mm2 įtraukimas į atramą	100m	0,06	78,40	4,70
8	N51-163	Gnybtų montavimas	vnt	1,0	18,47	18,47
10	N57P-6317	Apšvietimo atramų montavimas	vnt.	1,0	66,30	66,30
11	N21P-0703	LED šviestuvų montavimas ant įrengtų atramų	vnt.	1,0	46,46	46,46
Skyriuje 2						135,93
Žiniaraštyje 3						751,30
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						157,77
Iš viso žiniaraštyje 3						909,07

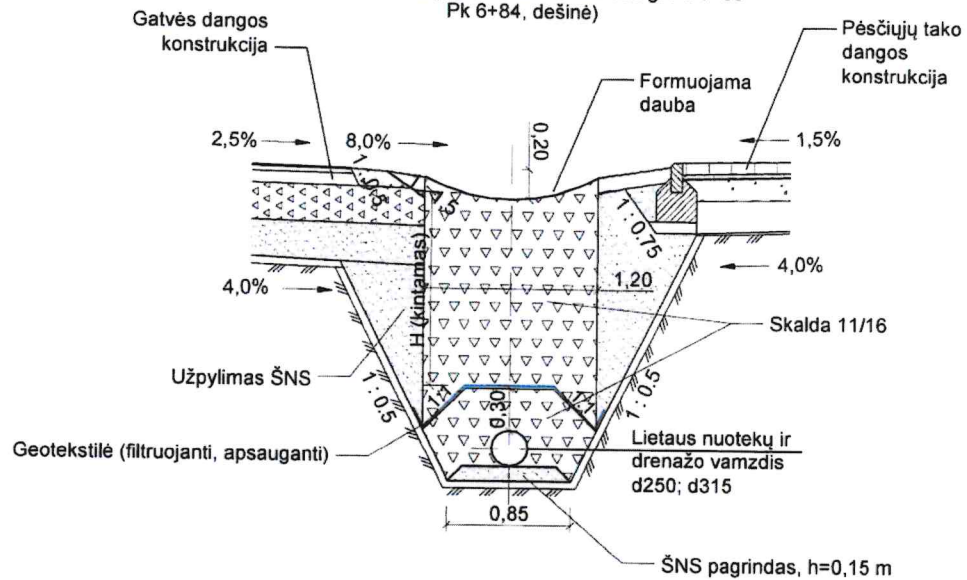
Sudarė: V.Daiginienė
/Pavardė/

Nuorašas tikras

Tipinė lietaus nuotekų ir drenažo vamzdžių įrengimo schema M 1:50 (matmenys m)



Lietaus nuotekų ir drenažo vamzdžių įrengimo schema M 1:50 (taikoma M. Valančiaus g. Pk 5+66 - Pk 6+84, dešinė)

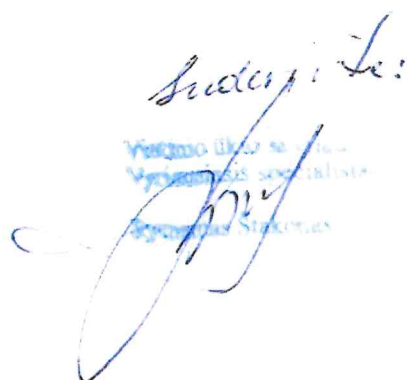


Netiesioginio ūkio skyriaus
Vyr. inžinierius
Rimantas Štorkas

Kval. patv. dok. Nr.	 MB 'Gatvių inžinerija' Įmonės kodas 303066948, Margių Sodų 2-oji g. 57, Šiauliai T +370 603 29003 E gatviuinzinerija@gmail.com				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse: V. Kudirkos, Respublikos, Žemaitės, M. Valančiaus gatvių kapitalinio remonto, nuotekų šalinimo tinklų statybos jose, projektas				
20265	PV	E. Andriulienė		2023	DOKUMENTO PAVADINIMAS Schemos M 1:50 M. Valančiaus g.			Laida	
34258	PDV	E. Andriulienė		2023				0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Mažeikių rajono savivaldybė				DOKUMENTO ŽYMUO GI2037-DP-VN.B-04V			Lapas	Lapų
								1	1

Vamzdynų užpylimas skalda, suformuojant daubas, žiniaraštis
Respublikos g.

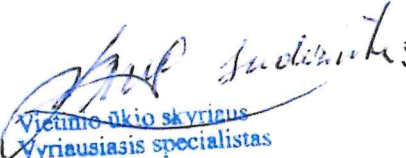
vieta			ilgis, m	plotis, m	užpylimo aukštis	kiekis, m ³
Pk 0+60	Pk 1+50	kairė	93	1,2	0,3	33,48
Pk 0+60	Pk 1+50	dešinė	71	1,2	0,3	25,56
Pk 2+80	Baran.g.	kairė	19		0,5	9,5
Pk 2+80	Baran.g.	dešinė	20		1	20
Pk 5+10	Židik. g.	kairė	48		0,4	19,2
Pk 6+30	Žem. g.	kairė	22		0,7	15,4
Pk 6+30	Žem. g.	dešinė	20		0,7	14
					VISO:	137,14

Sudarytė:

 Vengio ūkio inžinierė
 Vengio ūkio specialistė
 Vengio ūkio specialistė


 Nuorašas tikras

Pakeitimas Nr. 2 (VN)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis TP	Nuoroda į TS	Nevykdomi darbai (-) Papildomi darbai (+)
M.Valančiaus gatvė					
	3. Vamzdynų įrengimo darbai				
19.	Gelžbetoninių lietaus vandens šulinių D1000 mm, h-1,0-1,8 m įrengimas (kompl.)	vnt.	22	TS 3.3.	1
39.	Kupolinių grotelių įrengimas	vnt.	0	TS 3.3	2
40.	Vamzdyno iš PVC D200 mm (N klasė) įrengimas	m	0	TS 3.3	5
41.	Gofruotų plastikinių lietaus vandens surinkimo šulinių D425 mm, h-1,2 m, su kupolinėmis grotelėmis įrengimas (kompl.)	vnt.	0	TS 3.3.	2
42.	Vamzdynų užpylimas skalda, suformuojant daubas	m3	0	TS 3.3.	194


 Viešinio ūkio skyriaus
 Vyriausiasis specialistas
 Rymantas Štakonas


 Nuorastas tikras

**Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose,
senamiesčio gatvėse statybos rangos darbų M.VALANČIAUS g. pirkimo**

ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų, paslaugų pavadinimas	Objekte numatytų darbų kaina Eur be PVM	PVM Eur	Objekte numatytų darbų kaina Eur su PVM
I.	Darbo projektas	9000,00	1890,00	10890,00
II.	Susisiekimo komunikacijos:			
II.1.	Paruošiamieji darbai (nužymėjimas, a/b dangos frezavimas, ardymo darbai, šulinių paaukštinimas, kabelių apsaugos vamzdžiai, medžių ir krūmų kirtimas, atliekų išvežimas).	115189,61	24189,82	139379,43
II.2.	Žemės darbai.	34515,08	7248,17	41763,25
II.3.	Dangos konstrukcijos darbai (važiuojamoji dalis ir nuovažos).	381132,99	80037,93	461170,92
II.4.	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai (šaligatviai: šaligatvio bortai, pagrindai, betono trinkelų danga).	141538,54	29723,09	171261,63
II.5.	Kiti darbai (ženklai, horizontalus ženklinimas, medžiai, krūmai, suolai, šiukšliadėžės).	19604,69	4116,98	23721,67
III.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbai:			
III.1.	Paruošiamieji ir žemės darbai.	69496,13	14594,19	84090,32
III.2.	Vamzdynų įrengimo darbai.	255091,81	53569,28	308661,09
IV.	Elektros (gatvės apšvietimo) tinklai:			
IV.1.	Gatvės apšvietimo tinklų įrengimas.	21356,63	4484,89	25841,52
IV.2.	Medžiagos ir gaminiai	46579,04	9781,60	56360,64
V.	Išpildomosios dokumentacijos pateikimas: geodezinių nuotraukų ir kadastrinių matavimų bylos su patikra parengimas	1000,00	210,00	1210,00
VI.	Papildomi darbai Nr.1			
VI.1	PAPILDOMI DARBAI. Medžių kirtimas	6778,35	1423,45	8201,80
VI.2	PAPILDOMI DARBAI. Asfalto išlyginamojo sluoksnio įrengimas	49244,03	10341,25	59585,28
VI.3	PAPILDOMI DARBAI. Lietaus tinklų vamzdžių klojimas ir prijungimas prie esamų šulinių	15065,70	3163,80	18229,50
VI.4	PAPILDOMI DARBAI. Gelžbetoninių atramų demontavimas	5074,21	1065,58	6139,79
VII.	Papildomi ir nevykdomi darbai Nr.2			
VII.1	Papildomi darbai Nr.4 2022-09-06 sutarties Nr. MS-296 kainomis. Skaldos sluoksnio virš vamzdynų, g/b d1000 šulinio ir PVC d425 šulinių įrengimas vandens nuvedimui	16737,09	3514,79	20251,88
VII.2	Papildomi darbai Nr.4 - NAUJI ĮKAINIAI. Šulinių d425 įrengimas vandens nuvedimui	2107,63	442,60	2550,23
VII.3	NEVYKDOMI DARBAI. Elektrotechninė dalis (gatvių apšvietimas)	-751,30	-157,77	-909,07
	VISO	1188760,23	249639,65	1438399,88

Statybos direktoriaus
vysgintas: [parašas]



[Tiekėjo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas]

Vietinio ūkio skyriaus
Vyriausiasis specialistas

Rymantas Stokernas

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2022-09-06 RANGOS SUTARTIES NR. MS-296
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-13 Nr. (10.16. E) MS-323
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Kekytė Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-10 15:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-26 09:49 - 2026-04-25 09:49
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Repšienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-13 07:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-13 07:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 09:51 - 2027-07-02 09:51
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilmantas Bučius Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-13 08:23
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-29 13:07 - 2024-08-27 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Repšienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-13 10:04
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-13 10:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 09:51 - 2027-07-02 09:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS Nr. 2 PASIR (Sut. Nr. MS-296 2022-09-06 Valančiaus g. Mažeikiai) (2) (1)(1) (1).adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Samatos objektinė, lokalines Scan.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Breziniai Scan.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Ikainotas veiklos grafikas Scan.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231103.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-13 nuorašą suformavo Jurgita Repšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Jurgita Repšienė
2023-11-13