


OxyGuard® Pacific



Complete Process Control System for Aquaculture



for Small Systems



for Large Systems



for Sea Cages



for Fish Transport

OxyGuard® 



Pacific for Small Systems

Pacific is a measuring, monitoring and control system designed for use in fish farms.



Up to 20 probes:
Wired
Wireless

P-NET
API - Interface
TCP/IP/Modbus
USB
etc.

Combination of relays
and digital
inputs/outputs
(up to 30 of each)

Built-in data logger
Touch screen
Colour display
Email
SMS and call
notifications

It is both multi-channel and multi-parameter, and forms a modular small size complete system. A member of the Commander series of equipment, it can be used both as a stand-alone system and as a part of a larger Commander Pacific system.

Other components for more functionality

- Digital probes: DO optical, Salinity, TGP, O₃
- Analogue probes: DO, PH, Redox (ORP), CO₂, Temp

Pacific Main / Pacific Combi

- 4 analogue probes
- 2(0) digital probes *
- 6 on/off inputs
and/or outputs
- 6 output relays

Pacific Main XD / Pacific Combi XD

- 3 analogue probes
- 4(2) digital probes *
- 6 on/off inputs
and/or outputs
- 6 output relays

Pacific Main AI / Pacific Combi AI

- 2 analogue probes
- 2(0) digital probes *
- 5 on/off inputs
and/or outputs
- 5 output relays
- 4 mA inputs/outputs

Pacific I/O

- 2 digital probes
- 10 on/off inputs
and/or outputs
- 10 relays

Pacific Probe

- 8 analogue probes
- 2 digital probes

Pacific Probe Unit XD

- 14 digital probes


Pacific Analogue (4-20 mA)

- 2 digital probes
- 8 mA inputs/outputs
for active and passive
devices such as
sensors, flow meters,
etc., or control of
valves, pumps, etc.


* Note that when a Pacific Main Unit is combined with one or more extension boxes, fewer or no digital probes can be connected.


Complete system with software and SMS

Combi Units with temperature probes, water level sensors and valves

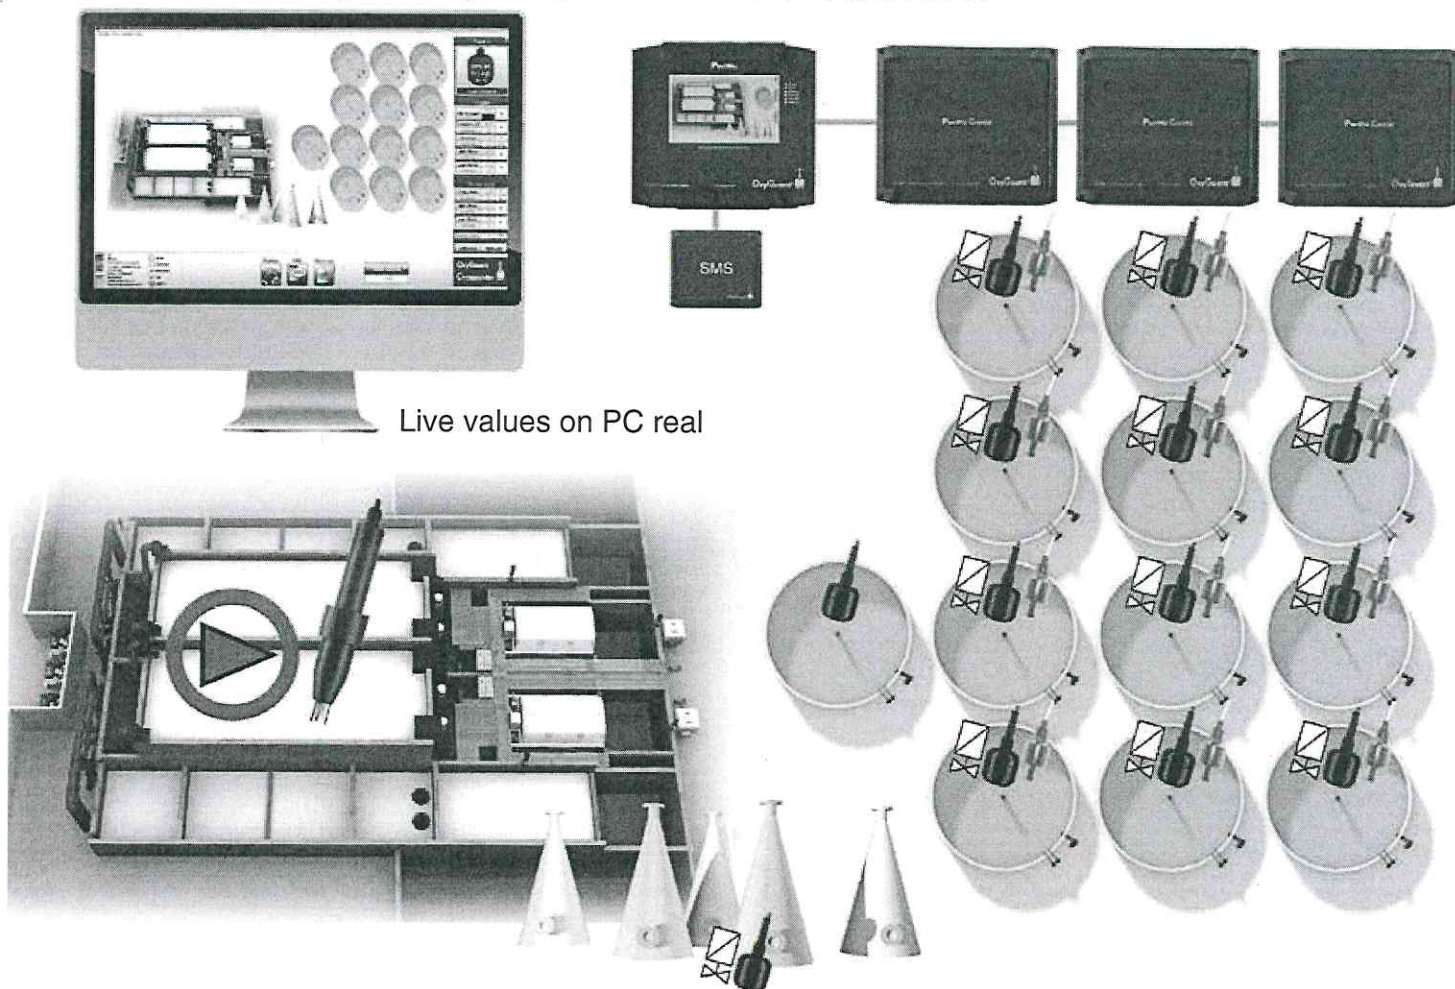

2 independent Pacific systems with the same software

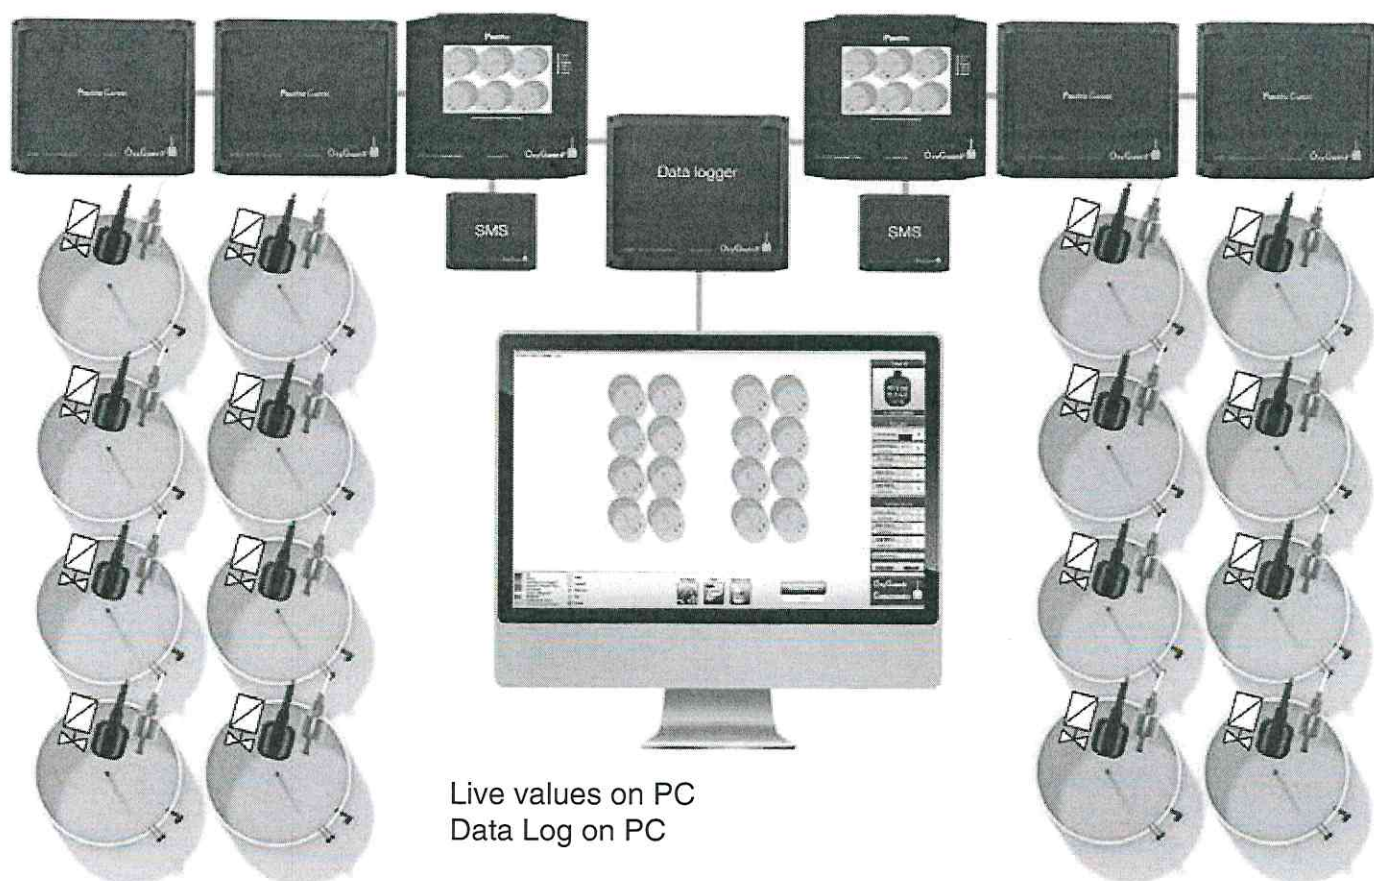




2.


Pacific for Large Systems / Commander Pacific

Commander Pacific systems are process control systems that can be made to any practical size and can monitor and control everything on the fish farm!

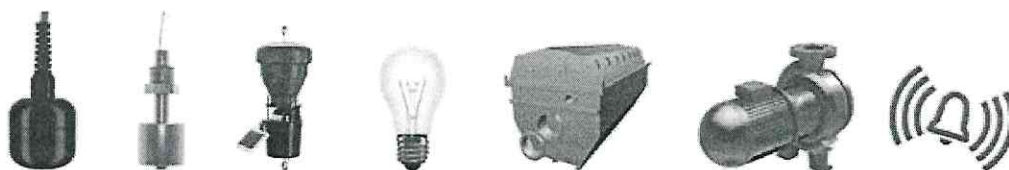

Dissolved oxygen - Temperature - pH - CO₂ - Level - Filters -
Feed Machines - Pumps - Lighting - Alarms - Data Logging, etc.

Commander Pacific is formed by combining small Pacific systems into one big system.

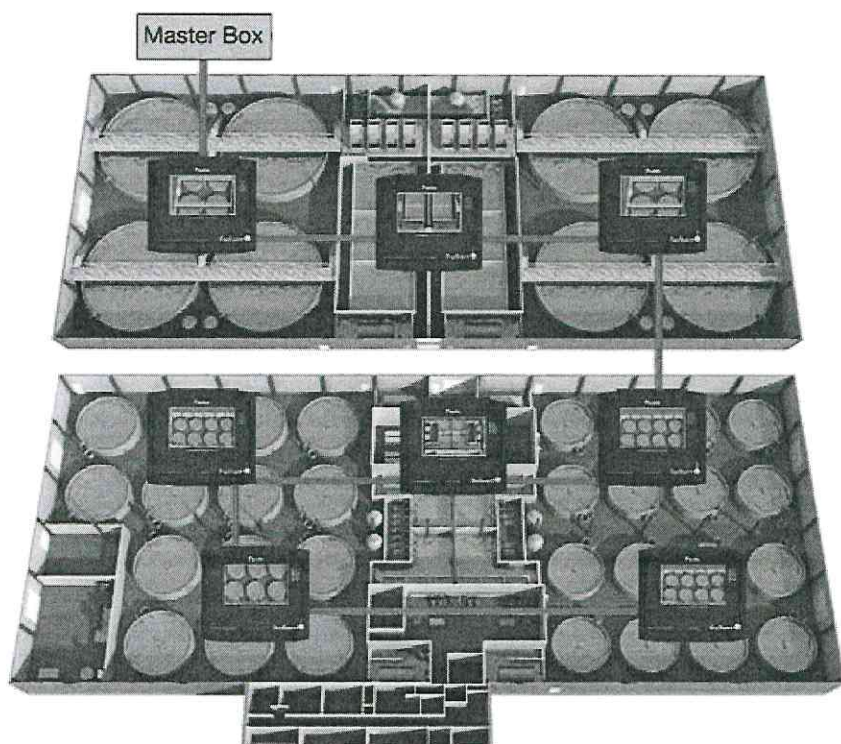


Local indication provides total control of the designated area

You can:

- Assign set points
- Calibrate
- Monitor and control


A log-in function makes it possible to control data access

High security, as each Pacific system controls its own area

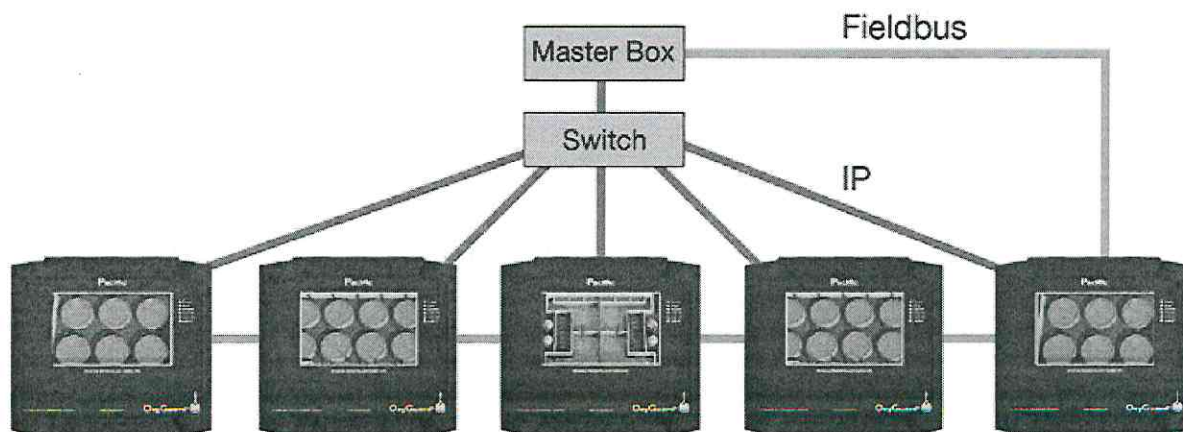


Fieldbus and IP give you two separate networks to guarantee that you will always stay connected!

Commander Software

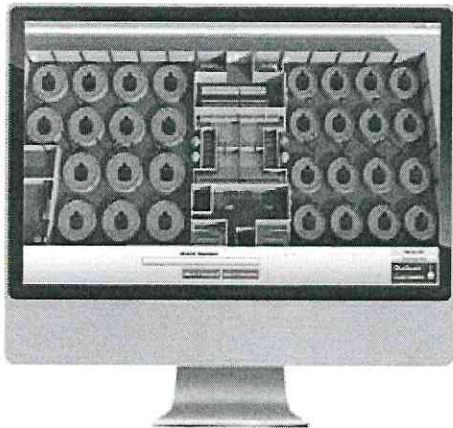

Total Control


You can zoom in on any part of your farm to see full details of every measurement, pump, valve, etc. and keep full overview while you do so!



OK
Alarm
Warning
Oxygen Dose
Manual
Disabled
Calibration Error
Communication Error



With Commander Pacific you can simulate daylight anywhere!

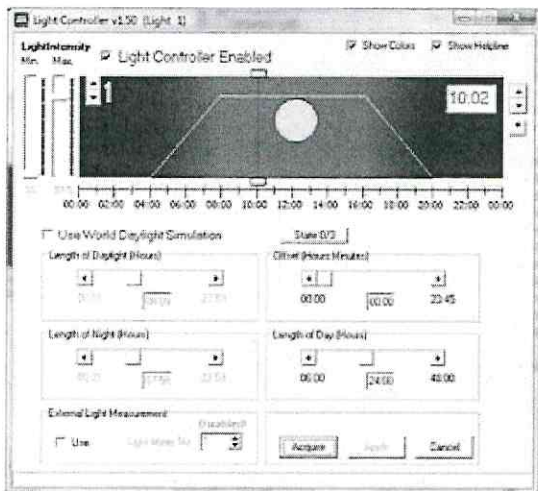

Commander has an artificial daylight program. This can control fluorescent or LED lamps with analogue or DALI signals.




Total Overview

Your whole system appears on the screen of your PC. A colour code shows you what's happening. Red indicates that there is an alarm. It takes you less than a second to check your entire farm!

Get alarm notifications ON THE GO!

You can get alarm notifications via text message (SMS) and "communicate" with your system by responding to it!

The Commander Pacific daylight program is also a feeder control program!

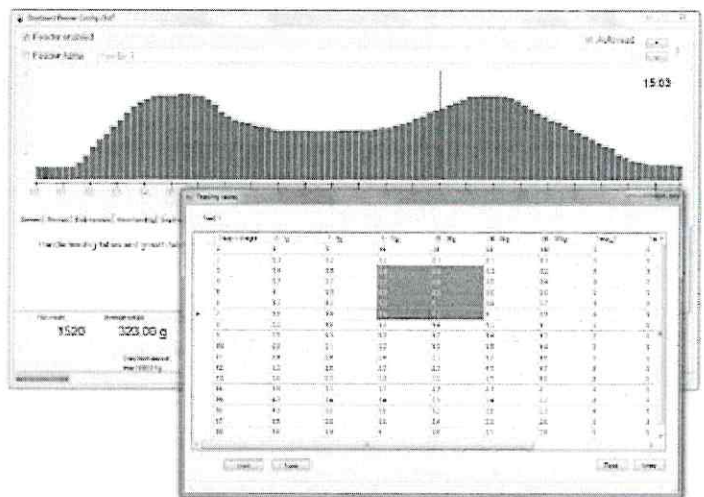


The feeder program stores data

Pacific Web Interface

OxyGuard's new web interface software makes Pacific systems more versatile and even easier to use.


The new Web Interface software makes it very easy to access a Pacific. The owner of a small farm can use any local computer or even smartphone anytime, anywhere to assure himself that all is well.

Large installations can be divided into sections, so that staff "on the ground" can know when something nearby needs attention.

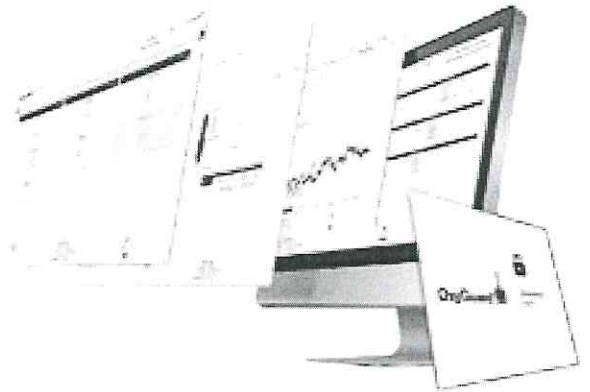


By logging in to the Pacific Web Interface you can:

- See the overview of your system
- Details for every probe
- Log and Graphs
- Change system configuration

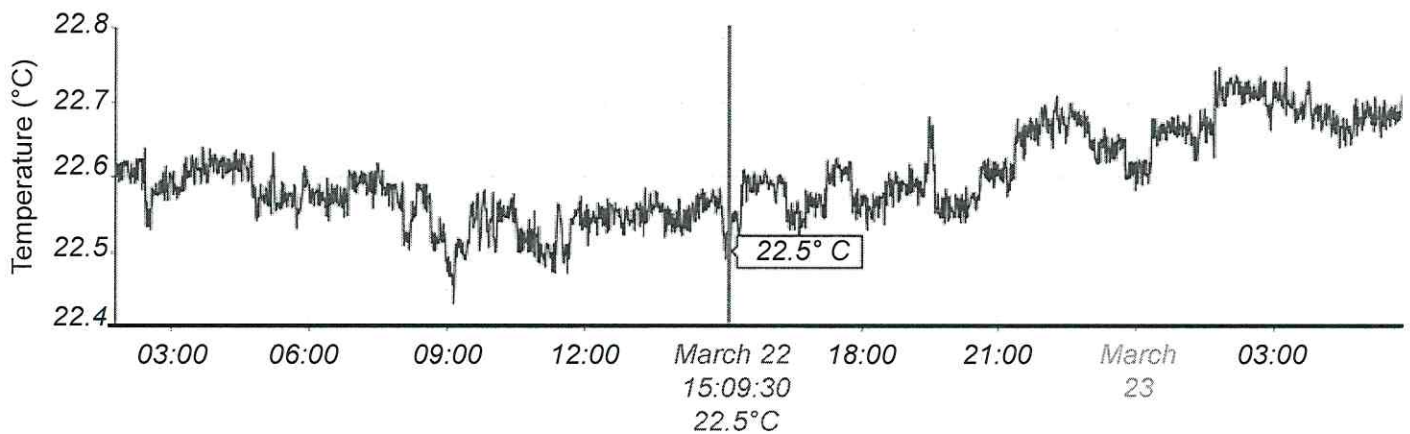

Pacific is compatible with Cobália, the new cloud-based farm management system.
Read more on www.cobalia.com/welcome

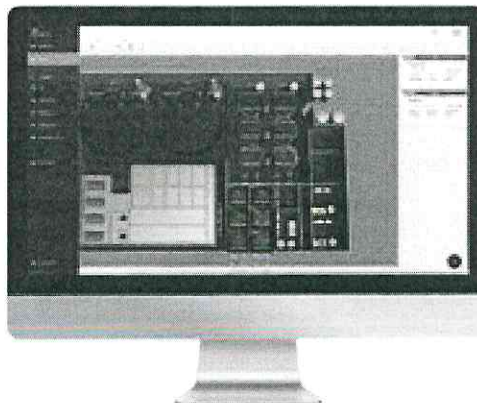




Pacific for Sea Cages and Pens


Wireless probes make installation easy.




Antifouling cap - for keeping the probe membrane clean

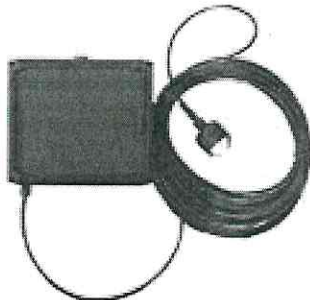

Wireless probe

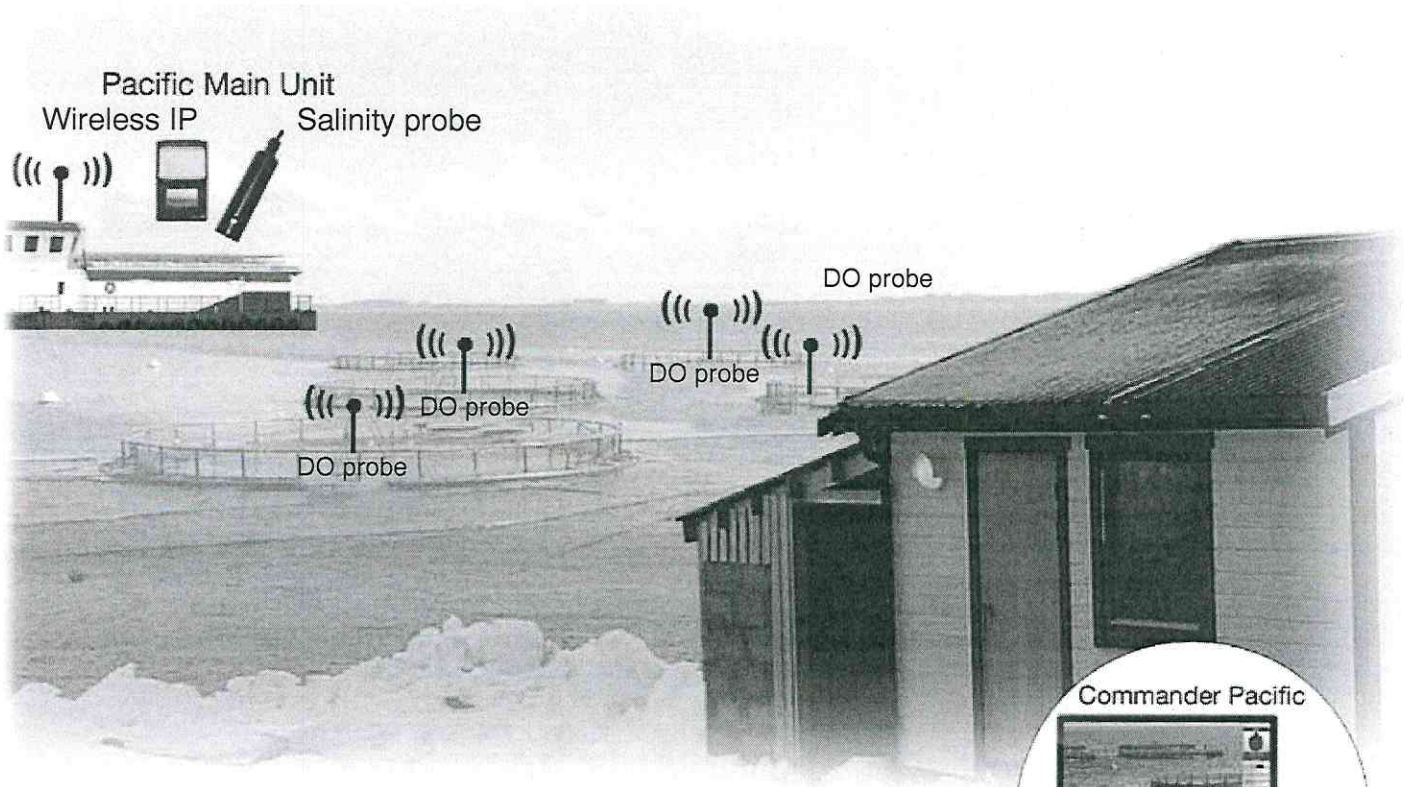

One system can have up to 10 probes.
Wireless probes can be placed 100 meters from each other.

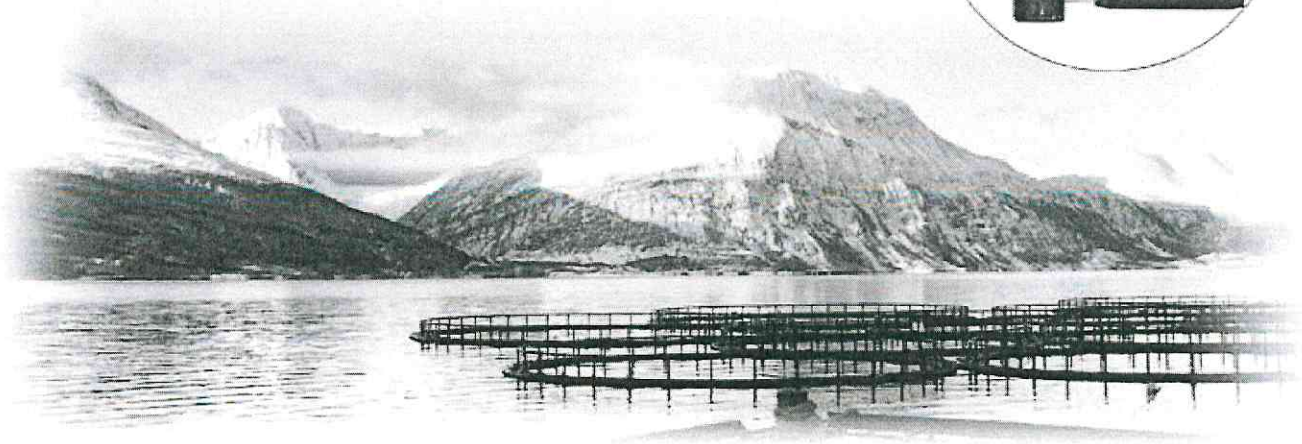



4.


Pacific for Fish Transport / Convoy Pacific

Convoy Pacific is the system for transporting live fish. It can be used for both vehicles and boats.

Pacific Convoy is very versatile and is individually customised to fit your needs. Below are 3 examples of different system combinations. Keep in mind that these are just examples and that your system can be put together differently.


Example 1: Monitoring

This system consists of probes measuring dissolved oxygen (DO) and temperature and a Pacific Main Unit (placed in the cabin) monitoring the conditions.

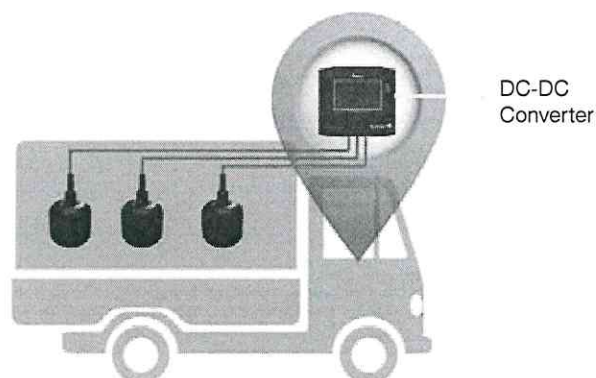


Example 2: Monitoring and Control

This system consists of DO probes and a Pacific Main Unit (placed under the tanks) monitoring and controlling the DO level and injecting oxygen when conditions are critical. Pacific Main Unit is connected to the access point establishing a local network. You can keep an eye on what is happening by using Pacific Web Interface on the tablet in the cabin. This type of system without wires gives a great advantage as the installation can be easily removed.

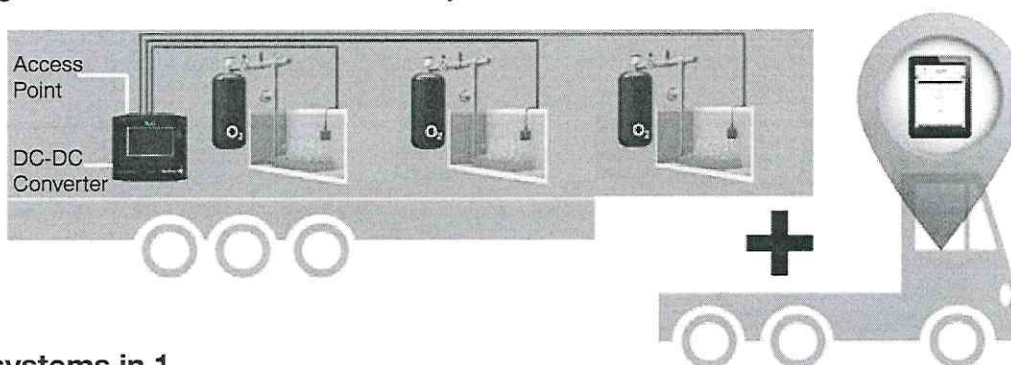



Example 3: 2 systems in 1

There are 2 systems with monitoring and control. Both systems are controlled from the Main Unit placed under the tanks on the truck. If you want to have two system that are independent from each other you can replace the Combi Unit (placed under the tanks on the trailer) with a Main Unit.

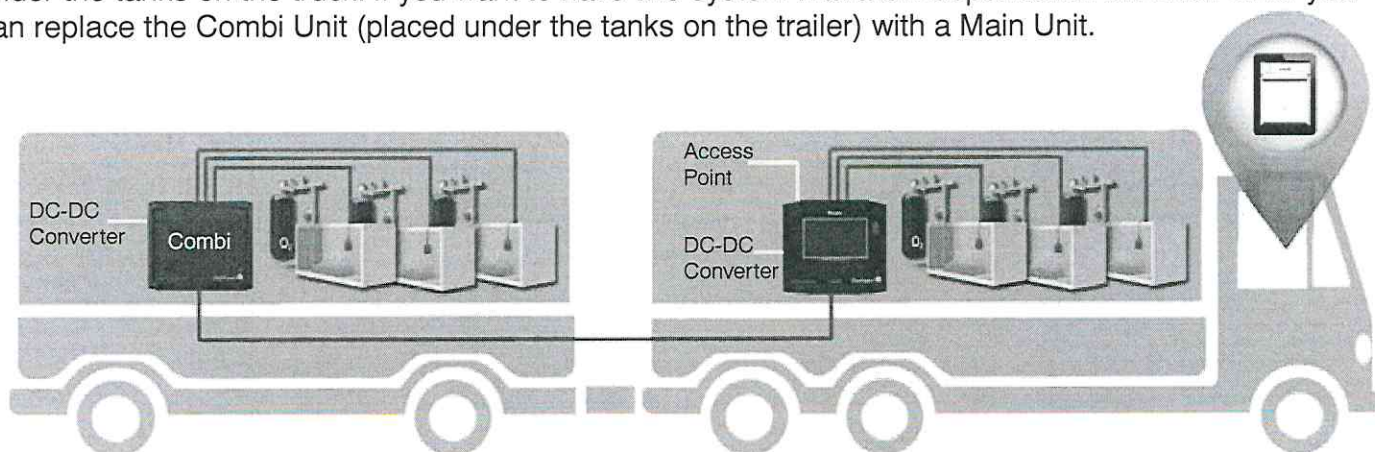


OxyGuard Pacific

System pomiarowy, sterujący i nadzorujący

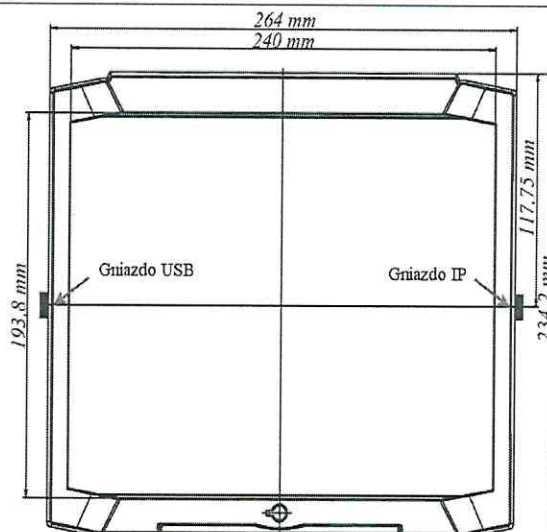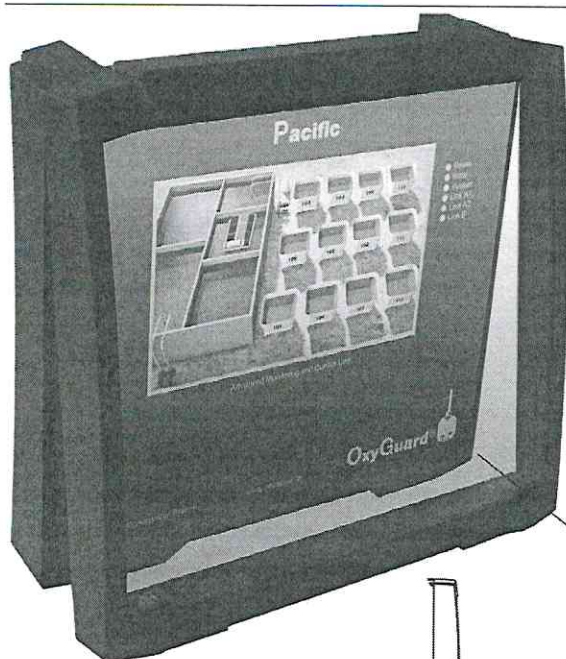

Transparentna plastikowa obudowa dla ochrony wyświetlacza przed promieniowaniem UV

Płaska obudowa (standard)
z 11 głowicami kablowymi
(2x PG13, 9x PG9)

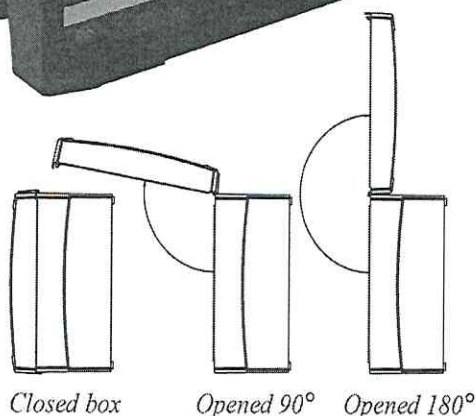


Closed box

Opened 90°

Opened 180°

Powiększana obudowa
z 12 głowicami kablowymi
(4x PG13, 8x PG9)

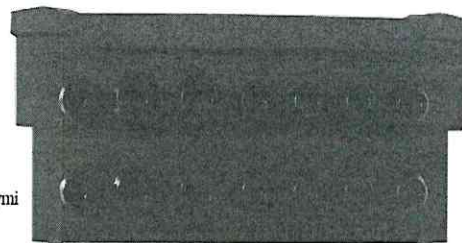

OxyGuard Pacific jest systemem pomiarowym, nadzorującym oraz sterującym przeznaczonym dla hodowli ryb. Pacific jest zarówno wielokanałowym i wieloparametrowym systemem zbudowanym z małych modułów. Podobnie jak urządzenia serii Commander można stworzyć pojedynczy mniejszy system jak i połączyć w większy system Commander.

Ważną zaletą Pacific'a jest rozbudowana możliwość połączeń. Posiada magistralę P-NET umożliwiającą połączenie do innych elementów Commandera, połączenie IP do LAN lub internetu, Profibus do współpracy z innymi urządzeniami pracującymi w standardzie field bus oraz dwa złącza USB umożliwiające podłączenie szeregu urządzeń. Można również podłączyć kartę SD umożliwiającą rejestrację danych.

Dodatkową zaletą jest opcja umożliwiająca podłączenie systemu bezprzewodowych sond OxyGuard, gdzie różne sondy i inne urządzenia mierzące, nadzorujące i sterujące podłączone za pomocą sygnału bezprzewodowego.

Pacific przenosi funkcjonalność Commandera do mniejszych systemów oraz do instalacji w wielosondowych z kilkoma punktami sterującymi umieszczonych w znacznych odległościach.

Pacific dla małych systemów


Najmniejsze systemy składają się z Jednostki głównej Pacific oraz samych sond.

Jednostka główna posiada zaciski dla zamiennie wejść lub wyjść, oraz 6 wyjść przełącznikowych.

Rezultatem jest mierzący, monitorujący i sterujący system z pełną rejestracją danych.

Z szyną danych, USB oraz portami IP, dzięki czemu dostęp do Pacifica jest jeszcze łatwiejszy.


Jest również gniazdo dla kart pamięci dla długoterminowej rejestracji.

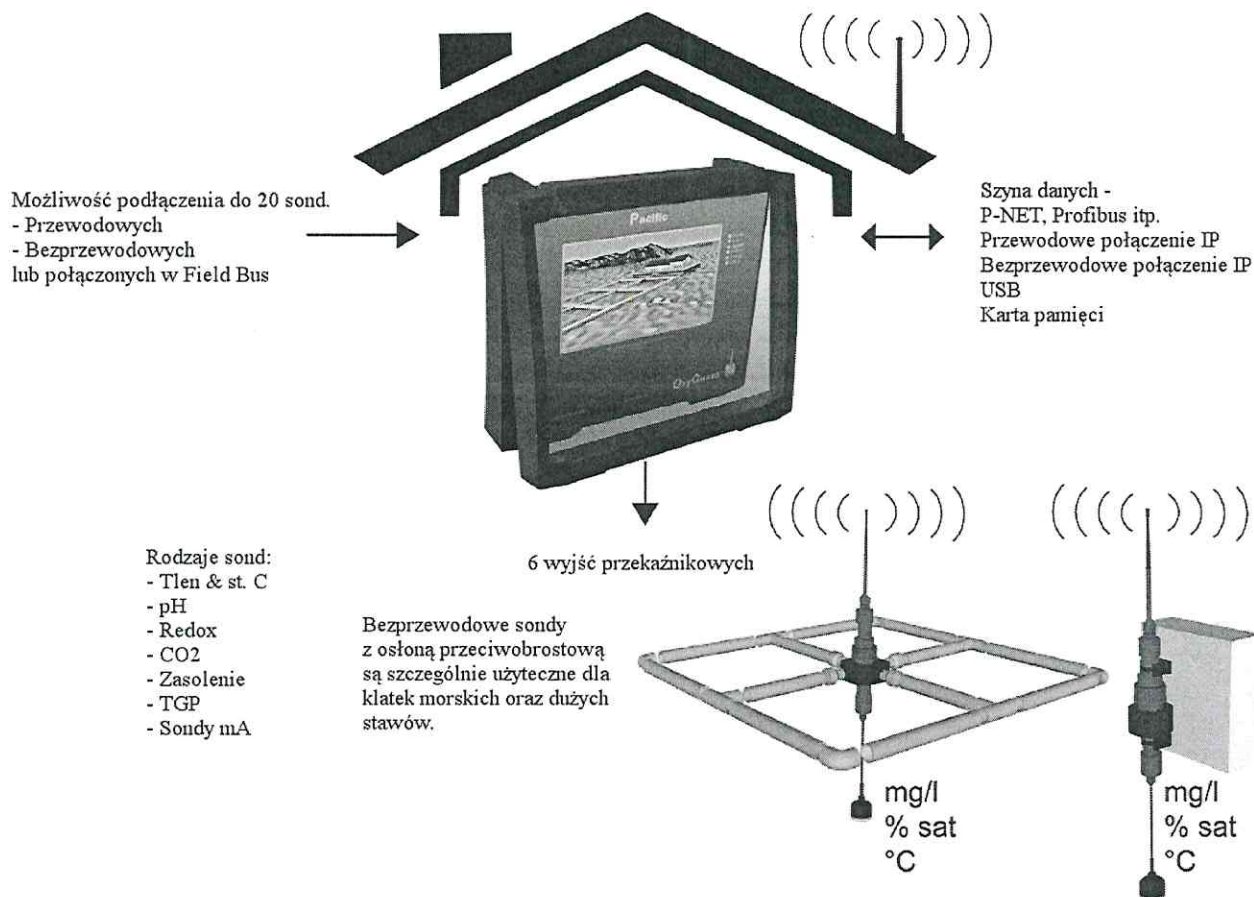

Można podłączyć przewodami do 4 sond bezpośrednio do jednostki głównej.



Skrzynki wejściowe i wyjściowe można łączyć przewodowo lub bezprzewodowo.

Wejścia włącz/wyłącz mogą być 2-stanowe na przykład, przełącznik poziomu wody lub impulsowy dla przepływomierzy.

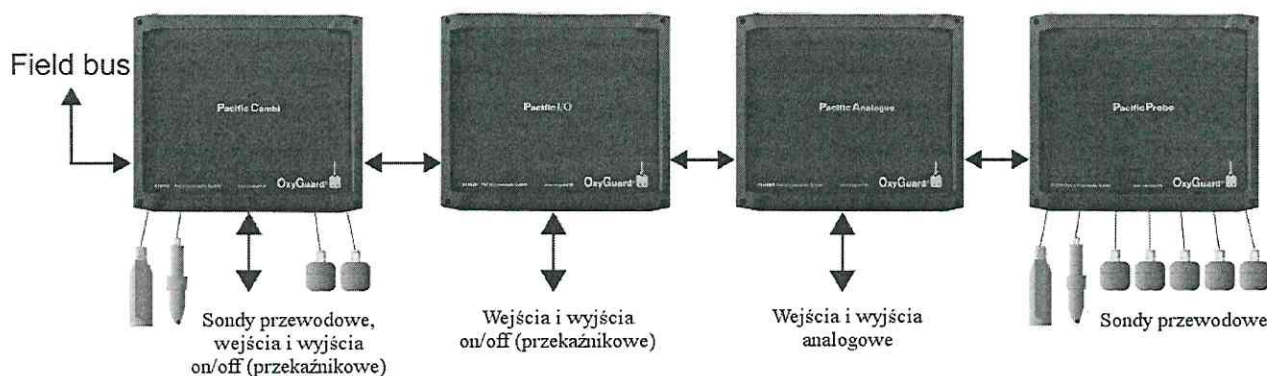


OxyGuard Pacific

Pacific jest elementem Commandera

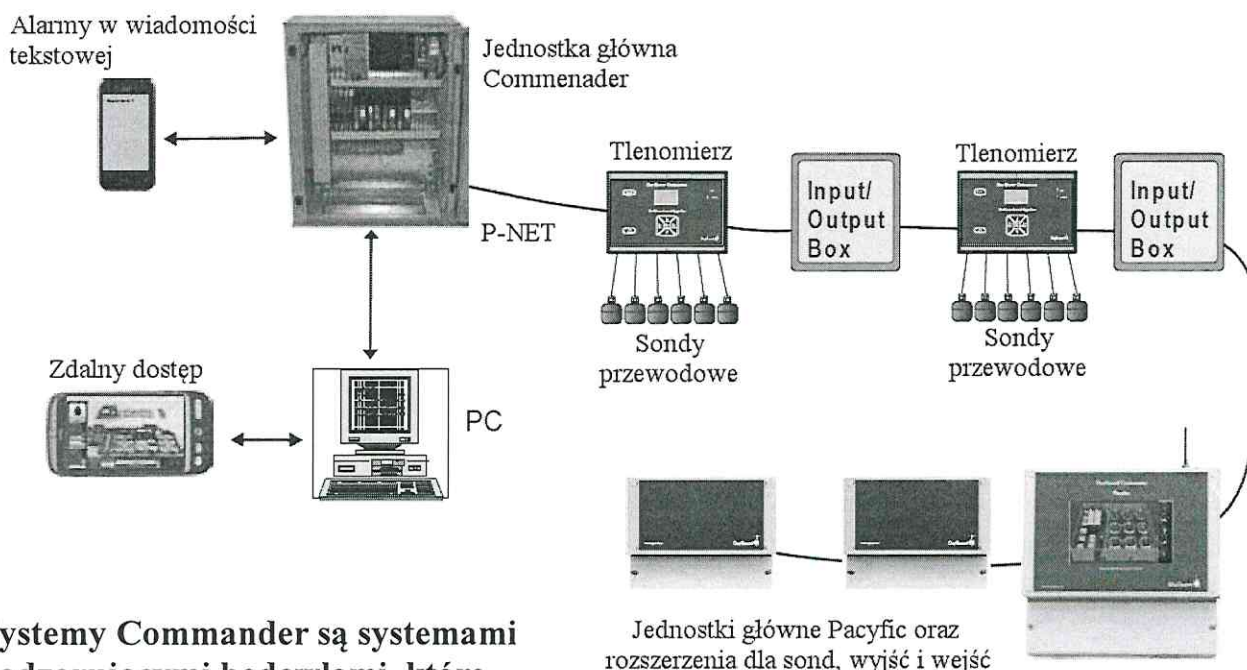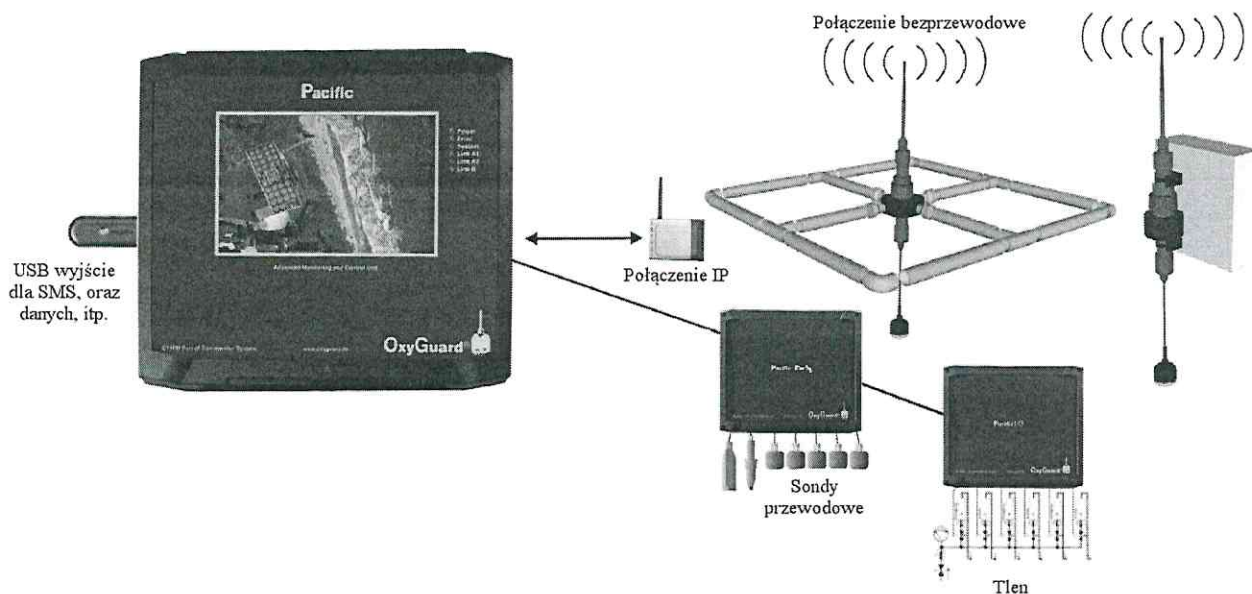

Systemy Commander są systemami nadzorującymi hodowlami, które można przeglądać na prawie każdym monitorze i sterować wszystkim

Pacific dla małych systemów

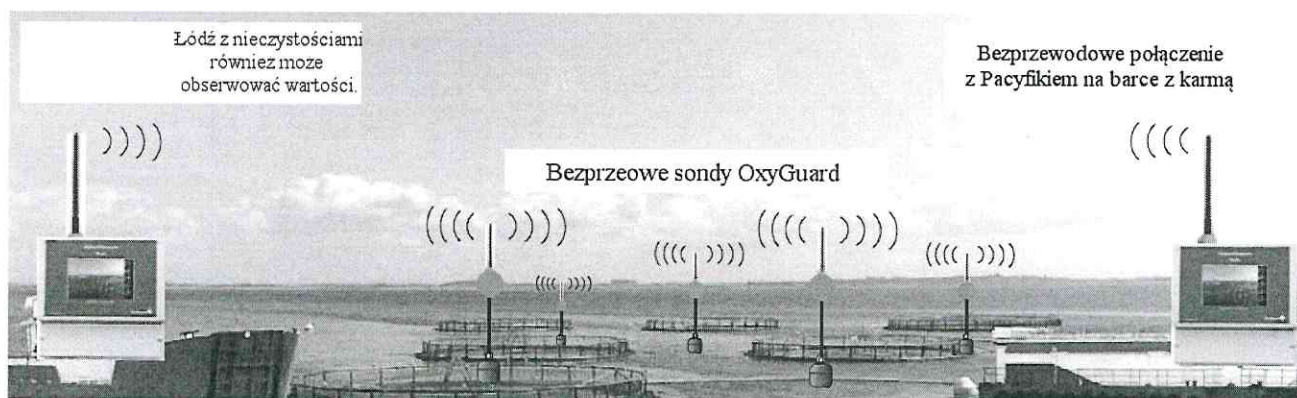

Pacific jest idealnym rozwiązaniem dla klatek morskich. Zdalny dostęp do Pacifica umieszczonego na barce z karmą można uzyskać przez Bezprzewodowy LAN lub przez bezprzewodowe połączenie z internetem. Wizytujący statek z nieczystościami może połączyć się z sondami bez łączenia się z jednostką główną Pacific.

Specyfikacja Pacific

Sonda OxyGuard

Metoda pomiarowa:	Galwaniczna sonda ciśnienia parcjalnego tlenu, samo polaryzująca, samo kompensująca temperaturę.
Temperatura	Precyzyjny czujnik NTC.
Wymiary:	Średnica = 58 mm, długość = 59 mm.
Waga:	Sama sonda 0.2kg, sonda z 7m kabla 0.5 kg.
Połączenia:	Przewód 4 żyłowy, standardowa długość kabla = 7m.
Zakres pomiarowy:	0 do 20 mg/l (ppm); 0 do 200 %nas., wyższe na życzenie. Temperatura od -5°C.
Dokładność:	W zależności od kalibracji, zazwyczaj lepsza niż $\pm 1\%$ wartości.
Stabilność wyjścia:	W powietrzu o stałej temperaturze $\pm 1\%$ w ciągu roku.
Dokładność, temperatura:	$\pm 0.3^\circ\text{C}$.
Warunki pracy:	0 do 40°C , ciśnienie do 2 bar. Wyższe na życzenie.
Warunki magazynowania:	-5 do $+60^\circ\text{C}$.

Sonda OxyGuard

Konstrukcja:	ABS obudowa z ekranem dotykowym oraz buzzerem.
Wymiary i waga:	S x W x G: 295 x 280 x 150 mm, 1,2 kg.
Zasilanie i pobór:	15 do 33 VDC.
Warunki pracy:	-10 do $+50^\circ\text{C}$. Maks. 90% wilgotności nie skondensowanej. 4 sygnały włącz/wyłącz.
Warunki magazynowania:	-10 do $+60^\circ\text{C}$. Maks. 90% wilgotności nie skondensowanej.
Wejścia jednostki głównej:	Maks. 20 sond, sondy 4 przewodowe lub bezprzewodowe. 4 sygnały włącz/wyłącz.
Wyjścia jednostki głównej:	4 sygnały włącz/wyłącz, 6 wyjść przekaźnikowych bezpotencjałowych (SPDT).
Wyświetlacz:	Ekran dotykowy 7".

OxyGuard Pacific jednostka wejściowo-wyjściowa

Konstrukcja:	Obudowa ABS.
Wymiary i waga:	S x W: 295 x 280.
Zasilanie i pobór:	15 do 33 VDC.
Warunki pracy:	-10 do $+50^\circ\text{C}$. Maks. 90% wilgotności nie skondensowanej. Obudowa IP65.