

2 PIRKIMO DALIS SPORTINĖ STRIUKĖ GAMINIO APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sportinė striukė (toliau – striukė arba gaminytis) skirta dėvėti kariams atliekant sportines užduotis, apsaugoti nuo vėjo ir lietaus.

2. Striukės kokybės garantijos terminas – 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

II. TECHNINIAI RODYKLIAI

Modelio aprašymas

3. Striukės siuvamos vyriškos, be pamušalo, tiesaus silueto, su apykakle-stove, pereinančią į gobtuvą. Rankovių ir priekio apačia - tiesi. Nugaros apačia išgaubta, ilgesnė nei priekio. Sportinės striukės modelio bendras vaizdas pateiktas šio gaminio aprašymo priede Nr.1.

4. Striukė priekyje užsegama pilnai atsisegiančiu užtrauktuku (nelaidžiu vandeniui) per visąstriukės ilgį ir apykaklės-stovės aukštį. Vidinėje pusėje, per visą užtrauktuko ilgį, įsiūta lystelė- liežuvėlis, kuris uždengia užtrauktuko dantukus ir viršuje apgaubia užtrauktuko galvutę (pereina į išorinę pusę 2,0-3,0 cm).

5. Striukė su nugaros papete, priekio-nugaros šoneliais (be šoninės siūlės), su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis, užsegamomis užtrauktukais (nelaidžiais vandeniui). Šonelių viršuje (pažasties srityje) - po penkias perforuotas mažas angeles ventiliacijai.

6. Striukė su įleistine kišene-maišeliu nugaroje, užsegamu užtrauktuku (nelaidžiu vandeniui) ir skirta (esant poreikiui) striukei sudėti/supakuoti.

7. Striukė su reglano kirpimo rankovėmis. Rankovės vienasiūlės, su trimis įsiuvais alkūnės srityje (du priekinėje ir vienas nugarinėje dalyse, dėl geresnio ergonomiškumo). Rankovės apačioje surauktos (įvertos į palenkimą) plokščios, tamprios juostos (gumos) pagalba.

8. Striukės gobtuvas (kartu su stove) iš trijų dalių: dviejų vienodų šoninių ir vidurinės. Vidurinė dalis viršuje truputį išgaubta (su nedideliu snapeliu). Striukės pakabinimui, išorinėje pusėje į priekaklio siūlę įsiūta pakaba iš pagrindinės medžiagos.

9. Striukės apačios plotis, gobtuvo plotis ir ilgis aplink veidą reguliuojami apvalios, tamprios juostos (gumos) ir fiksatorių pagalba. Elastinė juosta įverinama į tunelius-kulises ir perverinama per porą įstatytų metalinių akučių striukės palenkime (vidinėje pusėje), gobtuvo vidurinės dalies nugarinėje pusėje, stovės priekyje abipus užtrauktuko.

10. Nugaros papetės siūlės viduryje įsiūtas austinis ženklas – Lietuvos Respublikos vėliava.

11. Kairėje priekio puselėje (krūtinės srityje) – skydo formos atspaudas/piešinys (plotis - 6,8cm ± 0,2 cm, aukštis 7,7 cm ± 0,2 cm). Atspaudo bendras vaizdas pateiktas priede Nr. 1. Atspaudo tikslusdydis, vieta ir spalva derinami su Pirkėju pasirašius sutartį.

12. Užtrauktuko prisiuvimo siūlėse (per visą ilgį) įsiūta 0,3 – 0,5 cm pločio šviesą atspindinti juostelė. Juostelės spalva - samaninė žalia.



13. Abiejų rankovių užpakalinėje viršutinėje dalyje - šviesą atspindintis juostos formos atspaudas/marginimas, samaninės žalios spalvos. Atspindinčios juostos ilgis - 27,0-28,0 cm, plotis $-1,0 \text{ cm} \pm 0,1 \text{ cm}$.

14. Esant poreikiui, sutarties vykdymo metu, prieš tvirtinant darbinį pavyzdį, gaminių konstrukciniai ir technologinio apdirbimo sprendimai gali būti nežymiai patikslinti, jeigu tai neblogins gaminio savybių ir išvaizdos.

Naudojamos medžiagos ir striukės techniniai ypatumai

15. Sportinė striukė gaminama iš vienspalvės, dvisluoksnės (iš vidinės gaminio pusės padengta 100 PU arba lygiaverte danga) medžiagos, kurios techninės charakteristikos pateiktos 1 lentelėje (toliau – pagrindinė medžiaga). Pagrindinės medžiagos spalva – samaninė žalia, artima spalvos kodui 19-0419 T P pagal PANTONE TEKSTILE spalvų katalogą.

1 lentelė

PAGRINDINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo*
1.	Pluoštinė sudėtis, %	Viršutinis sluoksnis: 87.1% PA, 12.9% EL; apatinis sluoksnis: 100% PU	ISO 1833-7:2017, ISO/TR 11827:2012
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	74	ISO 3801:1977
3.	Atsparumas vandens garams Ret, m ² Pa/W	6.36	ISO 11092:2014
4.	Elastingumas, % metmenų kryptimi ataudų kryptimi	7 39	ISO 20932-1:2020+A1:2021
5.	Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai	$\geq 100\ 000$	ISO 12947-2:2016
6.	Didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	409 233	ISO 1421:2016
7.	Plyšimo jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	20 19	ISO 4674-1:2016, A metodas
8.	Siūlų skaičius centimetre metmenų kryptimi ataudų kryptimi	95.5 57	ISO 1049-2:1993, A metodas
9.	Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui $60 \pm 3 \text{ cm/min}$, cm	318	ISO 811:2018

10.	Nusidažymo atsparumas, balai		
10.1.	skalbimui prie 40°	≥ 4	
10.2.	vandeniui	≥ 4	
10.3.	prakaitui	≥ 4	
10.4.	sausai trinčiai	≥ 4	
10.5.	šlapiai trinčiai	≥ 3	
10.6.	dirbtinei šviesai	≥ 4	
11.	Matmenų pokytis po skalbimo**, %	-1.2 / -2.0	ISO 3759:2011, ISO 5077:2007, ISO 6330:2012
13.	Spalvų skirtumas***, Δ E _{CMC}	≤ 2	
14.	Pynimas	Rip stop, drobinis	Laboratorijos naudojamas metodas

Pastabos:

* Jei reikalaujamas laboratorinis bandymas

** Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalavimo procedūra – 4G(40°, švelnus skalavimas), džiovavimo būdas – C.

*** 13 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

Pagrindinė medžiaga atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus tekstilės gaminiams Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. D1 – 672 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija su visais pakeitimais ir papildymais).

16. Gaminio detalės kerpamos pagal išilginę, yra simetriškos, porinės detalės yra vienodos. Neleidžiami atspalviai tarp to paties gaminio detalių ir detalių viduje (tos pačios detalės skirtingose vietose).

17. Visos gaminio siūlės hermetizuotos, nelaidžios vandeniui (iš vidaus užklijuotos specialia juoste). Užleidimai siūlėms, dygsnių tankis parinkti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio siūlių tvirtumą ir kokybę visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Visų siūlių galai tvarkingai, patikimai/ tinkamai užtvirtinti, kad neirtų dėvėjimo metu.

18. Gaminio siūlės, aplink kišenių angas, abipus užtrauktuko, rankovės įsiuvai, gobtuvo kraštas nupeltakiuojami 0,1-0,2 cm pločio peltakiais. Rankovės apačios ir gobtuvo antras peltakys - 3,0 cm ± 0,1 cm pločio, gaminio apačios peltakys – 2,2 cm ± 0,1 cm pločio.

19. Šoninių kišenių maišeliai iš tinklelio tipo megztos medžiagos (spalva artima pagrindinės medžiagos spalvai), stačiakampio formos. Maišeliai įsiūti į priekio užtrauktuko (reljefo) ir apačios palankos siūles. Kišenių maišelio viršutinė dalis (besiliečianti su priekio detale) - iš trikotažinės tinklelio struktūros medžiagos, apatinė maišelio dalis - iš dviejų dalių –

iš pagrindinės medžiagos ir iš trikotažinės tinklelio struktūros medžiagos.

20. Striukė priekyje užsegama atsegamu, spiraliniu, reversiniu, vandeniui atspariu (nelaidžiu) $0,5 \pm 0,05$ cm dantukų takelio pločio užtrauktuku. Užtrauktuko galvutė metalinė magnetinė. Prie užtrauktuko kairio krašto iš vidaus prisiūta lystelė, viršuje pereinanti į išorę ir apgaubianti užtrauktuko galvutę. Lystelė - iš pagrindinės medžiagos.

21. Striukės šoninės kišenės – užsegamos spiraliniais, reversiniais, vandeniui atspariais (nelaidžiais) $0,3 \pm 0,05$ cm dantukų takelio pločio užtrauktukais. Užtrauktukų galvutės metalinės, magnetinės. Užsegto užtrauktuko galvutė uždengiama papildoma detale kišenės angos gale iš pagrindinės medžiagos.

22. Striukės nugaroje stačiakampio (maišelio su laisvais šonais) formos kišenė iš pagrindinės medžiagos į kurią pagal poreikį susideda striukė. Kišenės maišelio apačia įsisiuva į gaminio apačios apsiuvą. Kišenės užtrauktukas - reversinis, vandeniui atsparus (nelaidus) $0,5 \pm 0,05$ cm dantukų takelio pločio, su reversine galvute, kad galima būtų supakavus gaminį į kišenės maišelį patogiai užsegti užtrauktuką. Užsegto užtrauktuko galvutė uždengiama papildoma detale kišenės angos gale iš pagrindinės medžiagos.

23. Striukės vėdinimui, kiekviename šonelyje, pažastyje išpjautos penkios 2,0-3,0 mm skersmens skylutės. Skylutės kraštai apdoroti taip, kad neišbrigtų ir atitiktų paskirtį visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

24. Rankovių apačia paraukta su įveriamą $2,5 \text{ cm} \pm 0,2 \text{ cm}$ pločio guma.

25. Striukės apačios plotis reguliuojamas 1 fiksatoriumi su 1 karoliuku ir elastine 2,5 mm virvute, kuri ištraukiama per dvi įstatytas metalines, 4 mm skersmens akutes, ir einančia per striukės apačios palenkimo siūlę, kairėje priekio dalyje. Elastinės virvutės galai gaminio apačioje, viduje prie kraštų pritvirtinti su $0,6 - 0,7$ cm pločio tekstiline juoste. Fiksatorius prie striukės apačios pritvirtintas su $0,6$ cm pločio tekstiline juoste.

26. Gobtuvo apimties ilgis reguliuojamas 2 fiksatoriais su 2 karoliukais ir elastine 2,5 mm skersmens virvute, einančia per 4 įstatytas metalines, 4 mm skersmens akutes (po dvi kiekvienoje gobtuvo pusėje) ir perversa per gobtuvo tunelį. Gobtuvo plotis taip pat reguliuojamas fiksatoriumi ir elastine virvute, kurios pravėrimui gobtuvo nugarinėje dalyje suformuotas tunelis iš pagrindo medžiagos ir įstatytos 2 metalinės 4 mm skersmens akutės. Gobtuvo apimtį ir plotį reguliuojanti elastinė virvelė prie gobtuvo kraštų pritvirtinta per $0,6 - 0,7$ cm pločio tekstilinę juostelę.

27. Visos elastinės juostos ir virvelės kokybiškos ir nepraranda elastingumo visą gaminio eksploataavimo laikotarpį.

28. Fiksatoriai ir akutės kokybiški, neaštriais kraštais, gerai ir tvirtai įstatyti, neiškrenta ir tinkamai atlieka funkciją visą gaminio eksploataavimo laikotarpį.

29. Nugaros detalės, centre, įsiuvama austinė lenkta vėliavėlės tipo etiketė su Lietuvos Respublikos vėliavos atvaizdu. Vaizdas pateiktas priede Nr. 1.

30. Į striukės priekio užtrauktuko įsiuvimo siūlės (abipus dantukų takelio), įsiūtos šviesą atspindinčios juostelės, žalios samanų spalvos. Atspindinčios juostelės matomos dalies plotis - $0,3 - 0,5$ cm. Matomas juostelės plotis vienodas visame ilgyje ir visame gaminyje. Juostelės kraštai apdoroti taip, kad neišbrigtų ir juostelė atitiktų paskirtį visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

31. Striukės priekyje, kairėje pusėje (krūtinės srityje), su geltonos spalvos skydo formos, transferiniu arba pigmentiniu marginimu (piešiniu). Marginimo plotis - $6,8 \text{ cm} \pm 0,2 \text{ cm}$; aukštis - $7,7 \text{ cm} \pm 0,2 \text{ cm}$. Marginimo dydis dideliems dydžiams 15-20 % didesnis nei nurodyta. Marginimo bendras vaizdas pateiktas priede Nr. 1. Abiejų rankovių nugaroje daromas šviesą atspindintis marginimas žalios samanų spalvos. Marginimui padaryta „antimigracinė“ apdaila

(pagrindinės medžiagos spalva neturi persišviesti ant atspaudo). Marginimas be dėmių, kokybiškas, neatsiklijuoja, netrūkinėja, neblunka visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Marginimo tikslus dydis, vieta ir spalva bus suderinti prieš darbinių pavyzdžių pateikimą tvirtinimui.

32. Siuvimo siūlų storis parinktas toks, kad būtų užtikrinta siūlių kokybė, reikiamas siūlės tvirtumas visos eksploatacijos metu.

33. Siuvimo siūlų bei kitų priedų spalva derinama prie striukės pagrindinės medžiagos spalvos.

34. Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė atitinka bendrus šios kategorijos/rūšies darbužių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui, siūlėms ir medžiagoms. Siūlėse negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, paraukimų, ištempimų, skersinių ar išilginių klosčių. Siūlės turi būti tiesios ir netrūkinėti timptelėjus. Gaminio kraštai po palenkimo ar peltakiavimo neturi skersuoti. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Gaminiai turi būti be tekstilinių defektų, gerai išvalyti, be dėmių ar paliktų pagalbinių žymių, be siūlgalių, turi būti tinkamai išlaidyti (nesuglamžyti).

35. Esant poreikiui, gaminio modelis, išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

III. DYDŽIAI

36. Striukių dydžiai pateikti 2 lentelėje, sudarytoje pagal LST EN 13402 standarto reikalavimus bei Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą.

37. Tikslė dydžių lentelė, su nurodytais kiekiais, pateikiama Pirkėjo, pasirašant sutartį.

38. Esant būtinybei, gali būti pagaminti nestandartinių dydžių striukių, neviršijant 2% užsakyto kiekio.

2 lentelė

SPORTINĖS STRIUKĖS DYDŽIAI

Ūgis, cm	Krūtinės apimtis, cm	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
	Liemens apimtis, cm	76-80	84-88	92-96	100-104	108-112
	164-170					
	176-182					
	188-194					
	200-206					

39. Gaminių konstravimui panaudoti LST ISO 8559 (ISO 8559) „Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys“ (arba lygiaverčio standarto) duomenys.

Striukės bazinis dydis ir matai

40. Striukių bazinis dydis: krūtinės apimtis - 96-100 cm; ūgis - 176-182 cm. Bazinio

dydžio gaminio matai ir leistini nuokrypiai centimetrais pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė

BAZINIO DYDŽIO MATŲ LENTELĖ

Eil. Nr.	Matmens pavadinimas	Reikšmė, cm	Leistinas nuokrypis, ± cm
1	Nugaros ilgis (matuoti nugaros vidurio ilgį nuo viršaus iki apačios)	82,0	1,5
2	Krūtinės apimtis, 1/2 (tie pažastimi)	59,0	1,5
3	Apačios plotis, 1/2	57,5	1,5
4	Rankovės ilgis (matuoti nuo priekaklio siūlės)	86,0	1,5
5	Rankovės plotis viršuje (matuoti ties pažastimi), 1/2	27,5	0,5
6	Rankovės plotis apačioje (ištempus gumą), 1/2	15,5	0,5
7	Rankovės plotis apačioje (neištemptos), 1/2	12,5	0,5
8	Papetės plotis apačioje	40,5	1,0
9	Stovės aukštis priekio centre	10,0	0,2
10	Priekaklio siūlės ilgis, 1/2 (matuoti nuo priekio centro iki nugaros centro)	27,0	1,0

41. Priekio vidurio ilgis nuo viršaus iki apačios (įskaitant stovę) – 79,0 cm ± 0,5 cm; priekio ilgis nuo peties-priekaklio taško iki apačios – 72,5 cm ± 0,5 cm.

42. Apačios apsiuvo (palenkimo) plotis – 2,2 cm ± 0,2 cm. Akutės įstatytos kairėje pusėje, palenkimo/apsiuvo viduryje, 22,0 - 23,0 cm atstumu nuo priekio centro; tarp akučių - 3,0 ± 0,2 cm.

43. Priekio- nugaros šonelio plotis ties pažastimi - 18,0 cm ± 0,5 cm; apačioje - 21,0 cm ± 0,5 cm.

44. Rankovės plotis ties priekakliu - 13,0 cm ± 0,5 cm. Rankovės priekinių alkūnės srities įsiuvų ilgis – 5,5 cm ± 0,3 cm; nugarinio alkūnės srities įsiuvo ilgis - 9,5 cm ± 0,3 cm. Rankovės palenkimas - 3,0 cm ± 0,2 cm.

45. Gobtuvo vidurinės detalės ilgis (matuojant viduryje) – 50,0 cm ± 0,5 cm; ties siūle - 49,0 cm ± 0,5 cm; plotis ties priekakliu - 10,5 cm ± 0,3 cm, ties kulise/tuneliu - 7,5 cm ± 0,3 cm, viršuje – 10,5 cm ± 0,3 cm. Gobtuvo šoninės detalės aukštis - 31,0 cm ± 0,5 cm; plotis ties kulise/tuneliu – 19,5 cm ± 0,5 cm. Kulisės/tunelio plotis 3,0 cm ± 0,2 cm; atstumas nuo priekaklio - iki kulisės/tunelio centro – 16,0 - 17,0 cm. Gobtuvo apsiuvo plotis - 3,0 cm ± 0,2 cm. Akutės įstatytos gobtuvo vidurinės detalės ir kulisės/tunelio viduryje ir abipus užtrauktuko apykaklėje-stovėje, 3,2 cm ± 0,2 cm atstumu nuo priekio centro. Atstumas tarp akučių - 3,0 ± 0,2 cm.

46. Šoninės kišenės angos ilgis - 20,0 cm ± 0,5 cm. Viršutinio angos galo atstumas nuo priekio centro - 13,5 cm ± 0,5 cm, nuo apačios - 28,0 cm ± 0,5 cm; apatinio angos galo atstumas nuo priekio centro 15,5 cm ± 0,5 cm. Angos viršutinės detalės (užtrauktuko galvutei uždengti) ilgis – 1,8 cm ± 0,2 cm.

47. Nugaros kišenės angos ilgis - $22,5 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$. Kišenė nugaros viduryje, atstumas nuo apačios - $26,0 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$.

48. Pakabos (priekaklio nugaros siūlėje, viduryje) ilgis – $6,5 - 7,5 \text{ cm}$; plotis – $0,8 \pm 0,1 \text{ cm}$.

49. Krūtinės marginimo kairėje priekio puselėje (krūtinės srityje) atspaudų/piešinio plotis - $6,8 \text{ cm} \pm 0,2 \text{ cm}$, aukštis $7,7 \text{ cm} \pm 0,2 \text{ cm}$. Viršutinio kampo atstumas nuo priekio centro - $6,5 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$, nuo priekaklio siūlės – $7,5 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$.

50. Rankovės marginimo (atspindinčios šviesą juostos) ilgis - $27,0-28,0 \text{ cm}$, plotis – $1,0 \text{ cm} \pm 0,1 \text{ cm}$; atstumas nuo rankovės centro - $8,0 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$; viršutinio galo atstumas nuo rankovės įsiuvimo siūlės – $12,0 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$.

51. Pagrindiniai striukių visų dydžių ir ūgių matai (visų dydžių/ūgių gaminių išmatavimai) derinami su Pirkėju, pasirašius sutartį.




Teisinis atstovas (Prokuristas)
Piotr Kowalik,
2022.05.30

priedas Nr. 1

SPORTINĖS STRIUKĖS MODELIO VAIZDAS




LIETUVOS KARIUOMENĖS ŽENKLAS

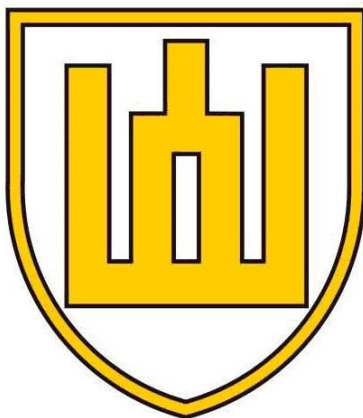

ETIKETĖ SU LR VĖLIAVOS ATVAIZDU

Austa
Spalvos heraldinės



Teisinis atstovas (Prokuristas)
Piotr Kowalik,
2022.05.30