

**Pakeitimo nurodymas Nr. 7 pagal Rangos sutartį Nr. 21-S1-1886 „Administracinės paskirties pastato
Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba“**

2024-05-02

Rangovas: UAB „Infes“
Inžinierius: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Užsakovas: VĮ „Turto bankas“

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 21-S1-1886 „Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba“ (toliau – Rangos sutartis) Bendrųjų ir Konkrečių sutarties sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] nuostatomis Inžinierius, atsižvelgęs į Rangovo 2023-10-12 raštą Nr. SR-231012-03PV, 2023-12-15 raštą Nr. SR-231215-01PV, 2023-12-22 raštą Nr. SR-231222-02PV, 2023-12-28 raštą Nr. SR-231228-01PV, 2023-12-28 raštą Nr. SR-231228-03PV, 2024-01-25 raštą Nr. SR-240125-01PV, 2024-02-05 raštą Nr. SR-240205-04PV, 2024-02-06 raštą Nr. SR-240206-01PV ir 2024-03-18 raštą Nr. SR-240318-02PV, kuriais buvo siūloma keisti ir įsigyti papildomus darbus, gavęs Techninio projekto autoriaus pritarimą pakeitimams bei gavęs Užsakovo 2024-04-12 raštu Nr. (10.7 Mr A32S) SK4-4875 pritarimą pakeitimams, priėmė sprendimą, kad siekiant įgyvendinti Rangos sutartį:

- A. Esant aplinkybėms atitinkančioms Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 5 papunkčio „Techninio projekto sprendinių detalizavimas Darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kainų žiniaraščius“ nuostatas:

Rangovas 2023-10-12 raštu Nr. SR-231012-03PV informavo, kad Techninio projekto „ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES SU SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PATALPOMIS, VILNIAUS MIESTO 5-OJO POLICIJOS KOMISARIATO IR KELIŲ POLICIJOS PASTATO, SIETYNŲ G. 24, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS“ sklypo sutvarkymo dalies techninėje specifikacijoje TS-11 „Lauko laiptai“ nurodyta:

Lauko laiptai yra įrengiami iš betoninių trinkelų. Lauko laiptų konstrukcijos sluoksniai:

- Pilkos spalvos betono trinkelės 200x100x80,
- Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) 0/5,
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (EV2 ≥80 MPa)
- Apsauginis, šalčiui atsparus sluoksnis.
- Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥30 MPa).

Siekiant užtikrinti betoninių trinkelų pakopų konstrukcijos pastovumą ir ilgaamžiškumą Darbo projekto studijoje projektuotojai pasiūlė pakopas aprėminti betoniniais stulpeliais 120x160x400 mm. Deja projektuotojų nurodytos specifikacijos stulpelių rinkoje surasti nepavyko, todėl buvo pasiūlyta įrengti pakopas iš atidengtos faktūros betono pakopinių elementų Scala quartz spalvos 1000x430x110. Pasirinktų laiptų pakopų medžiagiškumas ir spalva atitinka ankščiau suderintai terasos plytelių dangai, tuo pačiu bus pasiektas optimalus laiptų konstrukcijos pastovumas ilgaamžiškumas bei dangos konstrukcijos darna.

Reikalinga atlikti tokius darbų pakeitimus kitais darbais:

1 lentelė. Rangos sutartyje numatyti darbai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
Sklypo darbai. A pagrindo funkcinė sistema (SP 1)					
25	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis/ Betoninės reljefinės trinkelės	100 m ²	0,305	2992,50	912,71
26	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100 m ²	0,305	315,00	96,08
27	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm viensluoksnis)	100 m ²	0,305	840,00	256,20

28	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100 m ³	0,05795	840,00	48,68
29	Geotekstilės paklojimas	100 m ²	0,305	210,00	64,05
30	30 cm storio grunto sutankinimas nelaistant vandeniu prikabinamais 25 t volais, važiuojant viena vieta 6 kartus	100 m ³	0,0915	540,75	49,48
	Iš viso be PVM				1 427,20
	Iš viso, indeksuota K=1,1310, be PVM				1 614,16
	PVM				338,97
	Iš viso su PVM				1 953,13

keičiami į:

2 lentelė. Darbai, pakeičiantys 1 lentelės darbus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
Sklypo darbai. A pagrindo funkcinė sistema (SP 1)					
33.1	Grunto kasimas rankiniu būdu*	m ³	13,00	29,69	385,95
33.2	Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių).	m ³	5,42	69,57	376,93
33.3	Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių)	m ³	5,42	348,96	1 890,67
33.4	Gelžbetoninių pakopų, kurių masė iki 0,1 t, montavimas rankiniu būdu, panešant 50 m atstumu	vnt.	63,00	22,13	1 394,19
33.5	Laiptų pakopos scala 1000x430x110	vnt.	63,00	15,29	963,27
33.6	Elastiniai klizai pakopoms	vnt.	63,00	7,78	490,14
33.7	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu*	m ³	13,00	17,81	231,57
	Iš viso be PVM				5 732,72
	PVM				1 203,87
	Iš viso su PVM				6 936,59

*–pažymėti į kainiai pateikiami pagal sutartinius, įvertinus indeksaciją (K=1,131).

Dėl darbų pakeitimo kitais darbais, finansinis rezultatas:

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Viso nevykdomų (keičiamų) darbų vertė:	1 614,16
Viso vykdomų darbų vertė:	5 732,72
Finansinis pasikeitimo rezultatas (+):	4 118,56

- B. Esant aplinkybėms atitinkančioms Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 15 papunkčio „*kai Sutarties vykdymo metu nustatomas objektyvus ir pagrįstas Užsakovo ar statinio naudotojo poreikis įsigyti papildomus Darbus, jų atsisakyti ar pakeisti (keičiant arba nekeičiant projektinių sprendinių), jeigu papildoma tokio poreikio įgyvendinimo vertė neviršija 30 procentų Pradinės Sutarties vertės sumos*“ nuostatas:

Pastato naudotojo atstovo prašymu (Dalux klausimai Nr. 1963 ir Nr. 1965) patalpose Nr. 1.36, 3.23 ir 3.57 numatyta langų stiklus papildomai apklijuoti matinimo plėvele. Pagal šias užklausas atnaujintos minėtų patalpų stiklų techninės charakteristikos.

Reikalinga atlikti šiuos papildomus darbus, kurie pateikiami 3 lentelėje:

3 lentelė. Papildomi darbai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
Statinio architektūra					
69	Stiklų matinimas plėvele 3-23;3-57;1-36	m ²	16,40	33,60	551,04
	Iš viso be PVM				551,04
	PVM				115,72
	Iš viso su PVM				666,76

Papildomų darbų kaina – 551,04 Eur be PVM.

- C. Esant aplinkybėms atitinkančioms Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 5 papunkčio „Techninio projekto sprendinių detalizavimas Darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kainų žiniaraščius“ nuostatas:

Rangovas 2023-12-22 raštu Nr. SR-231222-02PV informavo, kad Techninio projekto „ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES SU SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PATALPOMIS, VILNIAUS MIESTO 5-OJO POLICIJOS KOMISARIATO IR KELIŲ POLICIJOS PASTATO, SIETYNŲ G. 24, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS“ sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje (AT-19A-1498-00-TP-SP) ties rytiniu fasadu (ašys 7–28) buvo numatyta įrengti veją su atitinkamu pagrindų parengimu.

Darbo projekto rengimo metu patikslinus projektinius sprendinius (Dalux klausimai Nr. 1786 ir Nr. 1807) buvo priimtas sprendimas Techninio projekto sprendiniuose, sklypo rytinėje pusėje numatytą veją, pakeisti į augalų sodinimo zonas, atitinkamai pakeičiant pagrindų paruošimo sprendinius.

Reikalinga atlikti tokius darbų pakeitimus kitais darbais:

4 lentelė. Rangos sutartyje numatyti darbai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
Sklypo darbai. A pagrindo funkcinė sistema (SP 1)					
20	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio**	100 m ²	4,00	252,00	1 008,00
21	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu**	100 m ²	3,64	168,00	611,52
	Iš viso be PVM				1 619,52
	Iš viso, indeksuota K=1,1310, be PVM				1 831,68
	PVM				384,65
	Iš viso su PVM				2 216,33

**– keičiama dalis darbų, t. y., keičiamas ne visas kiekis.

keičiami į:

5 lentelė. Darbai, pakeičiantys 4 lentelės darbus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
Sklypo darbai. A pagrindo funkcinė sistema (SP 1)					
5.1	Geotekstilės paklojimas*	100 m ²	4,00	237,51	950,04
20.1	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	4,00	1 197,85	4 791,38

21.1	Daugiamečių gėlių sodinimas II gr. Grunto 100m ² ir mulčiavimas	100 m ²	4,00	3 643,65	14 574,61
				Iš viso be PVM	20 316,03
				PVM	4 266,37
				Iš viso su PVM	24 582,40

*–pažymėti įkainiai pateikiami pagal sutartinius, įvertinus indeksaciją (K=1,131).

Dėl darbų pakeitimo kitais darbais, finansinis rezultatas:

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Viso nevykdomų (keičiamų) darbų vertė:	1 831,68
Viso vykdomų darbų vertė:	20 316,03
Finansinis pasikeitimo rezultatas (+):	18 484,35

- D. Esant aplinkybėms atitinkančioms Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 15 papunkčio „*kai Sutarties vykdymo metu nustatomas objektyvus ir pagrįstas Užsakovo ar statinio naudotojo poreikis įsigyti papildomus Darbus, jų atsisakyti ar pakeisti (keičiant arba nekeičiant projektinių sprendinių), jeigu papildoma tokio poreikio įgyvendinimo vertė neviršija 30 procentų Pradinės Sutarties vertės sumos*“ nuostatas:

Darbo projekto rengimo stadijoje iš pastato naudotojo atstovo buvo gauta užduotis suprojektuoti ir įrengti dviračių saugyklų patalpas -1 pastato aukšte (Dalux klausimai Nr. 1173, Nr. 1698 ir Nr. 1699), kurių techniniame projekte numatyta nebuvo. Pagal gautą užduotį pakoreguotas Statinio architektūros dalies rūšio aukšto planas (papildyta patalpomis Nr. R-11 ir Nr. R-12). Suprojektuotos pertvaros ir jų laikančios konstrukcijos, praėjimo kontrolė ir elektrotechniniai sprendiniai.

Reikalinga atlikti šiuos papildomus darbus, kurie pateikiami 6 lentelėje:

6 lentelė. Papildomi darbai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
Statinio architektūra					
48.1	Metalo rėmas	t	0,385	21 376,00	8 229,76
48.2	Vidaus sienos (iš sandwich plokščių)	100 m ²	0,4202	16 073,80	6 754,23
67.1	PDD plieninės vidaus vienvėrės durys, RC3 klasės	vnt.	2,00	1 688,40	3 376,80
140	Darbo projekto sprendinių papildymas – dviračių saugojimo patalpų įrengimas	kompl.	1,00	1 322,41	1 322,41
				Iš viso be PVM	19 683,20
				PVM	4 133,47
				Iš viso su PVM	23 816,67

Papildomų darbų kaina – 19 683,20 Eur be PVM.

- E. Esant aplinkybėms atitinkančioms Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 15 papunkčio „*kai Sutarties vykdymo metu nustatomas objektyvus ir pagrįstas Užsakovo ar statinio naudotojo poreikis įsigyti papildomus Darbus, jų atsisakyti ar pakeisti (keičiant arba nekeičiant projektinių sprendinių), jeigu papildoma tokio poreikio įgyvendinimo vertė neviršija 30 procentų Pradinės Sutarties vertės sumos*“ nuostatas:

Statinio Techninio projekto „Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo“ dalyje numatyta pastato vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangą montuoti ant pastato stogo. Siekiant užtikrinti stogo konstrukcijos sandarumą ties inžinierinių komunikacijų kirtimo vietomis, kur dėl tankaus komunikacijų išdėstymo nėra galimybės kokybiškai įrengti hidroizoliaciją, Darbo projekto rengimo metu buvo patikslinti inžinierinių komunikacijų šachtų uždengimo sprendiniai įrengiant lengvų konstrukcijų atitvaras (Dalux klausimai Nr.

1250 ir Nr. 1290). Įgyvendinus papildomus inžinerinių komunikacijų šachtų uždengimo sprendinius būtų užtikrinta apsauga nuo tiesioginių kritulių patekimo į sunkiai pasiekiamas vietas.

Reikalinga atlikti šiuos papildomus darbus (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 5), kurie pateikiami 7 lentelėje:

7 lentelė. Papildomi darbai .

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
Vėsinimas. H-01 VĖSINIMO SISTEMA. HC-01 Freoninė trivamzdė vėsinimo-šildymo (OK)					
112	Hilti montavimo profilių sistemos įrengimas	vnt.	46	664,48	30 566,06
113	Metalinio karkaso aptaisymas trapecinės skardos lakštais	100 m ²	1,238	7 465,75	9 242,60
	Iš viso be PVM				39 808,66
	PVM				8 359,82
	Iš viso su PVM				48 168,48

Papildomų darbų kaina – 39 808,66 Eur be PVM.

- F. Esant aplinkybėms atitinkančioms Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 5 papunkčio „Techninio projekto sprendinių detalizavimas Darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kainų žiniaraščius“ nuostatas:

Rangovas 2024-01-25 raštu Nr. SR-240125-01PV pranešė, kad 2024-01-09 d. įvykusio pasitarimo metu, buvo gautas pastato naudotojo atstovų prašymas papildyti elektrotechnikos dalies Darbo projekto sprendinius, įrengiant papildomus lanksčius kabelinius kanalus, elektros maitinimo privedimui nuo palubės iki darbo vietų. Vadovaujantis gauta užduotimi, 2024-01-15 d. Rangovas pateikė patikslintus lanksčių kabelinių kanalų elektros maitinimo privedimui iki darbo vietų planus, pagal kuriuos buvo nustatytas poreikis papildomai įrengti 72 lanksčius kanalus. 2024-01-16 ir 2024-01-17 buvo gauti atitinkami Užsakovo ir Galutinio vartotojo atstovų pritarimai patikslintiems projektiniams sprendiniams.

Reikalinga atlikti šiuos papildomus darbus, kurie pateikiami 8 lentelėje:

8 lentelė. Papildomi darbai .

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1 dalis (sutartiniai įkainiai)					
Statinio architektūra					
115.1	Pakabinamų lubų įrengimas/Pakabinamos mineralinės akustinės segmentinės lubos (demonravimas)	m ²	320,4	10,186	3 263,59
115.2	Pakabinamų lubų įrengimas/Pakabinamos mineralinės akustinės segmentinės lubos (pakartotinis)	m ²	320,4	35,651	11 422,58
Elektrotechnikos dalis					
56.1	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ² (pakartotinis)	100 m	14,40	128,43	1 849,39
56.2	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ² (demonravimas)	100 m	14,40	64,22	924,77
61.1	Kabelis Cu 3x2,5mm ² , lankstus	m	1 440,00	2,63	3 787,20
85.1	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt.	144,00	5,355	771,12
88.1	Sujungimų dėžutė su gnybtais	vnt.	144,0	2,28	328,32

91.1	Lanksti plastikinė kabelinė rankovė kabelių privedimui darbo vietoje 55×25 mm, L=3m. Su tvirtinimo ir apdailinėmis detalėmis	vnt.	16	111,027	1 776,43
Elektroniniai ryšiai					
3.1	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas (pakartotinis)	100 m	14,4	44,34	638,52
3.2	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas (demonravimas)	100 m	14,4	22,17	319,25
	Iš viso 1 dalyje be PVM				25 081,17
	Iš viso 1 dalyje, indeksuota K=1,1310, be PVM				28 366,80
2 dalis (sąmatiniai įkainiai)					
Elektrotechnikos dalis					
91.2	DP korektūra	kompl.	1,00	800,00	800,00
91.3	Plotų valymas	m²	1455,44	0,00	0,00
91.4	1 skaitiklio apskaitos spintos montavimas/darbo vietos parengimas		72	18,33	1 319,76
91.6	El. instaliacijos plastikinių stovų montavimas (stuburo demontavimas)	vnt.	56	17,79	996,24
91.7	El. instaliacijos plastikinių stovų montavimas (stuburo montavimas)	vnt.	72	35,58	2 561,76
91.8	Atraminų konstrukcijų montavimas prie lubų nuo 3 kg iki 5 kg (stuburo konstrukcijos)	100 vnt.	0,72	4 038,81	2 907,94
	Iš viso 2 dalyje be PVM				8 585,70
	Iš viso be PVM				36 952,50
	PVM				7 760,03
	Iš viso su PVM				44 712,53

Papildomų darbų kaina – 36 952,50 Eur be PVM.

- G. Esant aplinkybėms atitinkančioms Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 4 papunkčio „praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techniniame projekte ir/ar Techninėse specifikacijose (Specifikacijose, Brėžiniuose, Žiniaraščiuose)“ ir 5 papunkčio „Techninio projekto sprendinių detalizavimas Darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kainų žiniaraščius“ nuostatas:

Rangovas 2024-02-05 raštu Nr. 240205-04PV pranešė:

1. Techninio projekto brėžinyje Nr AT-19A-1498-XX-TP-VN.B16 prieš įvažiavimą į -1 aukšto stovėjimo aikštelę numatytas lietaus nuotekų surinkimo šulinys ŠG-1. Pagal projekto sprendinius įrengus lietaus nuotekų komunikacijas buvo pastebėta, kad po didesnio lietaus vanduo nuo asfalto dangos pagal suformuotą nuolydį palei šaligatvio bortą nubėga į -1a požeminę stovėjimo aikštelę. Siekiant išvengti esant neigiamos temperatūros sąlygoms ant nuožulnaus įvažiavimo dangos susidarančio plikledžio, buvo suderintas sprendimas patikslinti projekto sprendinius ties asfalto dangos ir įvažiavimo rampos betoninių grindų sandūros vietoje įrengti papildomą polimerbetonio lataką su grotelėmis į įtekėjimo dėžę Ø110mm. Surinktos nuotekos nuvedamos į plastikinį Ø425mm šulinį L1-10a su ketiniu dangčiu. Sprendiniai detalizuojami Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai pastato reikmėms Darbo projekto E laidoje.

2. Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies Darbo projekto rengimo metu buvo patikslintos faktinės altitudės vakarinėje sklypo dalyje. Pasikeitus vertikaliniam planui, pasikeitė ŠL1-3÷6, ŠL1-8÷9, ŠL1-11 šulinių aukščiai. Taip pat papildomai lietaus nuvedimui suprojektuotas 24 m ilgio polimerbetonio latakas su grotelėmis ir įtekėjimo dėžėmis. Sprendiniai detalizuojami Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai pastato reikmėms Darbo projekto A ir E laidoje.

3. Sklypo plano Darbo projekto rengimo metu dėl esamų medžių išsaugojimo poreikio buvo pakeista lietaus nuotekų trasos padėtis nuo šulinio ŠL1-16 iki ŠL1-16b. Pasikeitė ŠL1-6 šulinio vieta ir aukštis. Taip pat papildomai numatyti du plastikiniai Ø425mm šuliniai su ketiniais dangčiais. Suprojektuota lietaus nuotekynė įrengta iš PVC vamzdžių Ø160 mm lauko tinklams. Nuo šulinio L1-16a iki L1-16b tinklas įrengiamas

apsauginiame dėkle. Sprendiniai detalizuojami Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai pastato reikmėms Darbo projekto C ir D laidose.

4. Vykdant sklypo plano įrengimo darbus rytinėje sklypo dalyje buvo pastebėtas nesuderinamumas tarp projektuojamų dangų vertikalinio plano ir esamų miesto lietaus surinkimo trapų. Įrengus gatvės asfaltbetonio dangą prie įrengtos iškiliosios perėjos iškritus krituliams gausiai rinkosi vanduo. Siekiant išspręsti susiklosčiusią situaciją buvo patikslintos faktinės dangų prie iškiliosios perėjos altitudės. Pagal faktinių matavimų rezultatus suprojektuoti papildomi ŠG- 27 ir ŠG-28 g/b lietaus surinkimo šuliniai su ketinėmis grotelėmis ir suėsdinamąja dalim. Lietaus nuotekų surinkimui nuo naujai suprojektuotų lietaus surinkimo šulinėlių numatytas ŠL-29 g/b lietaus surinkimo šulinys su ketinių dangčiu. Tinklai nuo šulinio ŠG-27 iki ŠL1-29 numatomi kloti uždaru būdu iš PE100 RC slėgio nuotekų vamzdžių PN 10 d200 mm. Nuo šulinio ŠG-29 iki KL-121 atviru būdu iš PVC vamzdžių d200mm, skirtų lauko tinklams. Sprendiniai detalizuojami Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai gatvės reikmėms Darbo projekto A ir B laidose.

Reikalinga atlikti šiuos papildomus darbus (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 7), kurie pateikiami 9 lentelėje:

9 lentelė. Papildomi darbai .

Pavadinimas	Suma, Eur
1 dalis (sutartiniai įkainiai)	
Latakų montavimas prie įvažos į parkingą	88,50
Papildomo latakų prijungimas JD.2-ŠL1-5, JD.3-ŠL1-4	691,12
Papildomo latakų prijungimas JD.4-SL1-10a	1 897,37
Lietaus trasos perklojimas dėkle ŠL1-16; ŠL1-16A	2 978,84
Papildomi trapai Maciulevičiaus g.	6 028,11
Duobių sutvarkymas (asfalto pjovimas, skaldos sluoksnio įrengimas ir asfaltavimas rankiniu būdu)	171,68
Vejos atstatymas	163,80
Plytelių dangos atstatymas laikinai iki 10 m2	157,50
Plytelių dangos atstatymas su pagrindais ir vejų borteliais	625,80
Susidariusių atliekų išvežimas atliekant darbus	233,45
Iš viso 1 dalyje be PVM	13 036,17
Iš viso 1 dalyje, indeksuota K=1,1310, be PVM	14 743,91
2 dalis (sąmatiniai įkainiai)	
Latakų montavimas kieme	3 910,89
Latakų montavimas prie įvažos į parkingą	1 167,76
Papildomi trapai Maciulevičiaus g.	6 695,95
Duobių užtaisymas prie įrengtų trapų	292,52
Duobių sutvarkymas (asfalto pjovimas, skaldos sluoksnio įrengimas ir asfaltavimas rankiniu būdu)	101,89
Vejos atstatymas	114,23
Iš viso 2 dalyje be PVM	12 283,24
Iš viso be PVM	27 027,15
PVM	5 675,70
Iš viso su PVM	32 702,85

Papildomų darbų kaina – 27 027,15 Eur be PVM.

- H. Esant aplinkybėms atitinkančioms Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 15 papunkčio „*kai Sutarties vykdymo metu nustatomas objektyvus ir pagrįstas Užsakovo ar statinio naudotojo poreikis įsigyti papildomus Darbus, jų atsisakyti ar pakeisti (keičiant arba nekeičiant projektinių sprendinių), jeigu papildoma tokio poreikio įgyvendinimo vertė neviršija 30 procentų Pradinės Sutarties vertės sumos*“ nuostatas:

Rangovas 2024-02-06 raštu Nr. 240206-01PV, siekiant pabrėžti pastatyto administracinio pastato atitikimą tarptautiniams tvarumo standartams bei padidinti pastato išliekamąją vertę, pasiūlė atlikti

BREEAM In-Use tvarumo vertinimą ir sertifikavimą. BREEAM In-Use pastato sertifikatas yra tarptautinis pastatų sertifikavimo standartas, skirtas vertinti pastatų eksploatavimo efektyvumą ir aplinkosaugos veiksnius. Šis sertifikavimo procesas suteikia galimybę įvertinti pastatus pagal įvairias aplinkosaugos, socialines ir ekonominės veiklos kategorijas.

BREEAM In-Use tvarumo vertinimo ir sertifikavimo kaina yra 14 000,00 Eur (keturiolika tūkstančių eurų 00 ct.) be PVM. Siekdamas prisidėti prie pastato tvarumo įvertinimo ir sertifikavimo procedūros, Rangovas pasiūlė padengti 50 (penkiasdešimt) procentų sertifikavimo ir vertinimo procedūros kainos, t. y. 7 000,00 (septynis tūkstančius eurų 00 ct.) be PVM.

Reikalinga atlikti šiuos papildomus darbus, kurie pateikiami 10 lentelėje:

10 lentelė. Papildomi darbai.

Pavadinimas	Vieneto kaina be PVM, Eur	Rangovo mokama suma, Eur	Užsakovo mokama suma, Eur
BREEAM In-Use tvarumo vertinimas ir sertifikavimas	14 000,00	7 000,00	7 000,00
Iš viso be PVM			7 000,00
PVM			1 470,00
Iš viso su PVM			8 470,00

Papildomų darbų kaina – 7 000,00 Eur be PVM.

- I. Esant aplinkybėms atitinkančioms Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 8 papunkčio „pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.)“ nuostatas:

Rangovas 2024-03-18 raštu Nr. 240318-02PV informavo, kad 2023-11-27 dieną Rangovas VĮ „Registų centras“ išankstinei patikrai pateikė naujai įrengtos Sietyno gatvės atkarpos tarp V. Maciulevičiaus g. ir R. Jankausko gatvių sankryžų kadastro bylą. 2023-11-29 dieną po išankstinės patikros buvo gautos pastabos, jog gatvės kadastro byla nederinama dėl to, kad naujai suformuotos Sietyno gatvės ribos suformuotos ant ankščiau kadastriniais matavimais pamatuoto ir kadastro žemėlapyje pažymėto inžinerinio statinio.

Siekiant išspręsti susidariusią situaciją, reikia atlikti viso (tarp L. Asanavičiūtės ir Pilaitės pr.) ankščiau kadastriniais matavimais pamatuoto ir kadastro žemėlapyje pažymėto inžinerinio statinio – Sietyno gatvės (unikalus Nr. 4400-5993-5629) kadastrinės bylos korekciją. Rangovo darbų apimtyje pagal Sutartį buvo tik Sietyno gatvės atkarpos tarp V. Maciulevičiaus g. ir R. Jankausko gatvių įrengimas ir kadastro bylos įrengimas, Rangovas savo darbų apimtyje nebuvo įsivertinęs poreikio atlikti Sietyno g. kadastrinius matavus už atkarpos, kurioje buvo vykdomi darbai, ribų.

Reikalinga atlikti šiuos papildomus darbus, kurie pateikiami 11 lentelėje:

11 lentelė. Papildomi darbai.

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
Gatvės kadastrinių matavimų bylos tikslinimas	vnt.	1,0	1 575,00	1 575,00
Iš viso be PVM				1 575,00
PVM				330,75
Iš viso su PVM				1 905,75

Papildomų darbų kaina – 1 500,00 Eur be PVM.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo įvertino, kad konkrečių darbų pakeitimo kitais darbais ir papildomų darbų įsigijimo galimybė buvo numatyta Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 [Teisė daryti pakeitimus] punkte.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad keičiamų ir papildomų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis.

Keičiamų ir papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis sutarties 13 skyriaus nuostatomis (13.2 [Vertės nustatymas] punktas).

Rangos sutarties kaina nustatoma:

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Sutarties kaina iki Pakeitimo Nr. 7:	13 725 595,30
<i>Nevykdomų (keičiamų) darbų vertė (A dalis) (-)</i>	<i>1 614,16</i>
<i>Vykdomų ir papildomų darbų vertė (A dalis) (+)</i>	<i>5 732,72</i>
<i>Papildomų darbų vertė (B dalis) (+)</i>	<i>551,04</i>
<i>Nevykdomų (keičiamų) darbų vertė (C dalis) (-)</i>	<i>1 831,68</i>
<i>Vykdomų darbų vertė (C dalis) (+)</i>	<i>20 316,03</i>
<i>Papildomų darbų vertė (D dalis) (+)</i>	<i>19 683,20</i>
<i>Papildomų darbų vertė (E dalis) (+)</i>	<i>39 808,66</i>
<i>Papildomų darbų vertė (F dalis) (+)</i>	<i>36 952,50</i>
<i>Papildomų darbų vertė (G dalis) (+)</i>	<i>27 027,15</i>
<i>Papildomų darbų vertė (H dalis) (+)</i>	<i>7 000,00</i>
<i>Papildomų darbų vertė (I dalis) (+)</i>	<i>1 575,00</i>
Sutarties kaina po Pakeitimo Nr. 7:	13 880 795,76

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 Rangovo 2023-10-12 raštas Nr. SR-231012-03PV;
- Priedas Nr. 2 Rangovo 2023-12-15 raštas Nr. SR-231215-01PV;
- Priedas Nr. 3 Rangovo 2023-12-22 raštas Nr. SR-231222-02PV;
- Priedas Nr. 4 Rangovo 2023-12-28 raštas Nr. SR-231228-01PV;
- Priedas Nr. 5 Rangovo 2023-12-28 raštas Nr. SR-231228-03PV;
- Priedas Nr. 6 Rangovo 2024-01-25 raštas Nr. SR-240125-01PV;
- Priedas Nr. 7 Rangovo 2024-02-05 raštas Nr. SR-240205-04PV;
- Priedas Nr. 8 Rangovo 2024-02-06 raštas Nr. SR-240206-01PV;
- Priedas Nr. 9 Rangovo 2024-03-18 raštas Nr. SR-240318-02PV;
- Priedas Nr. 10 Techninio projekto autoriaus pritarimas 2024-03-29 raštas Nr. S-24/214;
- Priedas Nr. 11 Inžinieriaus 2024-04-04 raštas Nr. 84;
- Priedas Nr. 12 Užsakovo 2024-04-12 raštas Nr. (10.7 Mr A32S) SK4-4875.

Inžinierius:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

Užsakovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

Rangovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

Valstybės įmonės Turto banko atstovams

2023-10-12 Nr. SR-231012-03PV

info@turtas.lt

karolis.mazelis@turtas.lt

arunas.stravinskas@turtas.lt

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ atstovams

jonas@sipaslaugos.lt

UAB „Atamis“ atstovams

i.puidokaite@atamis.lt

Siunčiama tik el. paštu.

PRANEŠIMAS DĖL SKLYPO PLANO PASIKEITIMO

UAB „Infes“ (toliau – Rangovas) ir Valstybės įmonė Turto bankas (toliau - Užsakovas) 2021 m. gruodžio 27 d. pasirašė Rangos sutartį Nr. 21-S1-1886 dėl „Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba“ (toliau – Sutartis) statybos darbų atlikimo. Sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba, rangos darbus.

Techninio projekto „ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES SU SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PATALPOMIS, VILNIAUS MIESTO 5-OJO POLICIJOS KOMISARIATO IR KELIŲ POLICIJOS PASTATO, SIETYNŲ G. 24, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS“ sklypo sutvarkymo dalies techninėje specifikacijoje TS-11 lauko laiptai, nurodyta:

- *Lauko laiptai yra įrengiami iš betoninių trinkelų pilks spalvos 200x100x80.*

Siekiant užtikrinti betoninių trinkelų pakopų konstrukcijos pastovumą ir ilgaamžiškumą Darbo projekto stadijoje projektuotojai pasiūlė pakopas aprėminti betoniniais stulpeliais 120x160x400 mm. Dėję projektuotojų nurodytos specifikacijos stulpelių rinkoje surasti nepavyko, todėl buvo pasiūlyta įrengti pakopas iš atidengtos faktūros betono pakopinių elementų Scala quartz spalvos 1000x430x110. Pasirinktų laiptų pakopų medžiagiškumas ir spalva atitiko ankščiau suderintai terasos plytelių dangai, tuo pačių buvo pasiektas optimalus laiptų konstrukcijos pastovumas ilgaamžiškumas bei dangos konstrukcijos darna.

Vadovaujantis Sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1. p. reikalavimais siunčiame siūlomo keitimo aprašymą bei teikiame suderinimui nevykdomų ir papildomų darbų sąmatas.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, prašome FIDIC Inžinieriaus ir Užsakovo suderinimo teikiamoms nevykdomų ir papildomų darbų sąmatoms.

Priedama:

1. Objektinė sąmata (keičiami darbai);
2. SP 1. Sklypo darbai. A PAGRINDO FUNKCINĖ SISTEMA (papildomi darbai);
3. SP 1. Sklypo darbai. A PAGRINDO FUNKCINĖ SISTEMA (papildomi darbai išskleista sąmata);

4. SP 1. Sklypo darbai. A PAGRINDO FUNKCINĖ SISTEMA (nevykdomi darbai)
5. UAB „Road construction“ komercinis pasiūlymas;
6. UAB „Uomas“ komercinis pasiūlymas;
7. MB „Arda trading“ komercinis pasiūlymas;

Statinio projekto vadovas

Pavel Vysockij

***Operatyvumo tikslais originalas nebus siunčiamas. Siunčiama el. paštu**

Dėl bet kokių su šiuo raštu susijusių klausimų prašome operatyviai susisiekti su atsakingu asmeniu statinio projekto vadovu Pavel Vysockij, tel. +370 669 78049, el. p. pavel.vysockij@infes.lt

Lokalinė sąmata

Kompleksas: **Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje statyba**

Objektas: **Papildomi darbai**

Žiniaraštis: **SP 1. Sklypo darbai. A PAGRINDO FUNKCINĖ SISTEMA (papildomi darbai)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Darbai pagal sutartį			
		Mato vnt.	Kiekis	Įkainis, Eur	Kaina Eur be PVM
	1 PROJEKTUOJAMA TERITORIJA				
1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	13,00	29,69	385,95
2	Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių).	m3	5,42	69,57	376,93
3	Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių)	m3	5,42	348,96	1 890,67
4	Gelžbetoninių pakopų, kurių masė iki 0.1 t, montavimas rankiniu būdu, panešant 50 m atstumu	vnt.	63,00	22,13	1 394,19
5	Laiptų pakopos scala 1000x430x110	vnt.	63,00	15,29	963,27
6	Elastiniai klėjai pakopoms	vnt.	63,00	7,78	490,14
7	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	13,00	17,81	231,57
Suma be PVM					5732,72
PVM					1203,87
Suma su PVM					6936,59

Pastaba. Sutarties įkainiai pateikiami įvertinus indeksaiją (K=1,131)

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 6

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje statyba

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: SP 1. Sklypo darbai. A PAGRINDO FUNKCINĖ SISTEMA (papildomi darbai)

Iš viso **6 936,59 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S9-Specifiniai darbai								14,68
S10-Sezoniniai darbai								86,35
1	Sutartis	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	13		385,95		385,95
2	N11-6	Smėlio pasluoksnius ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių).	m3	5,418	165,03	110,56		275,59
3	F6-1-2 (S9=1,025 5 S10=1,15)	Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių)	m3	5,418	676,73	744,86	0,72	1422,31
4	N7-178-5	Gelžbetoninių pakopų, kurių masė iki 0.1 t, montavimas rankiniu būdu, panešant 50 m atstumu	vnt.	63	904,44	35,33		939,77
5	C1-260-22	Laiptų pakopos scala 1000x430x110	vnt.	63		817,11		817,11
6	Kaina	Elastiniai klėjai pakopoms	vnt.	63		415,80		415,80
7	Sutartis	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	13		231,57		231,57
Iš viso #1					1746,20	2123,66	0,72	3 870,58 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			139,70 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		63,71 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,02 €
Soc. draudimas					1,79%			33,76 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1919,66	2187,37	0,74	4 107,77 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	369,70 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					2092,43	2384,23	0,81	4 477,47 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					2092,43	2384,23	0,81	4 477,47 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			394,15 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	243,58 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					2610,91	2503,44	0,85	5 115,20 €
Įrenginiai						617,52		617,52 €
PVM					21%	21%	21%	1 203,87 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					3159,20	3776,36	1,03	6 936,59 €

Sudarė:

Lokalinė sąmata

Kompleksas **Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje statyba**

Objektas: **Nevykdomi darbai**

Žiniaraštis: **SP 1. Sklypo darbai. A PAGRINDO FUNKCINĖ SISTEMA (nevykdomi darbai)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Darbai pagal sutartį			
		Mato vnt.	Kiekis	Įkainis, Eur	Kaina Eur be PVM
	1 PROJEKTUOJAMA TERITORIJA				
25	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis/ Betoninės reljefinės trinkelės	100 m2	- 0,31	2 992,50	- 912,71
26	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100 m2	- 0,31	315,00	- 96,08
27	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm viensluoksnis)	100 m2	- 0,31	840,00	- 256,20
28	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100 m3	- 0,06	840,00	- 48,68
29	Geotekstilės paklojimas	100 m2	- 0,31	210,00	- 64,05
30	30 cm storio grunto sutankinimas nelaistant vandeniu prikabinamais 25 t volais, važiuojant viena vieta 6 kartus	100 m3	- 0,09	540,75	- 49,48
Suma be PVM					-1427,20
Iš viso (Statybos darbai), indeksuota K=1,1310, be PVM					-1614,16
PVM					-338,97
Suma su PVM					-1953,14

Sudarė:


L O K A L I N Ė Š A M A T A

Adresas: Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje, statybos projektas

Žiniaraštis: Laiptų įrengimas

2023-09-08		Suma žiniaraščiui (EUR):				€	8 194,42
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (EUR)	Iš viso (EUR)	
1 Laiptų įrengimas							
1		Laiptų pakopos scala 1000x430x110	vnt.	63,00	79,80	5 027,40	
2		Elastiniai klijai. Betoninės pakopos klijuojamos pakopos	vnt.	63,00	6,60	415,80	
3		Betono pagrindas iš betono C20/25	m3	5,40	210,00	1 134,00	
4		Grunto sluoksnis iš šalčiui atsparių medžiagų 200 mm	m2	27,09	7,20	195,05	
Skyriuje 1						6 772,25	

UAB „Road Construction“
Direktorius
Valdas Garbatavičius



Žiniaraštyje (EUR)	6 772,25
Genranga %	-
VISO	6 772,25
Pridėtinės vertės mokestis 21.00% (EUR)	1 422,17
Iš viso žiniaraštyje (EUR)	8 194,42

Sudarė:

Pastabos:

- Pasiūlymas galioja 10 d.d. nuo jo pateikimo. Vertinta, kad darbai vykdomi pavasario, vasaros, rudens laikotarpiu. Vykstant darbams žiemos laikotarpiu darbų kainą bus perskaičiuojama arba stabdomi darbai ir pratiesiami pavasari.
- Pasikeitus darbų atlikimo darbų terminams daugiau kaip **tris mėnesius** darbų kaina bus perskaičiuojama.
- Darbai atliekami ne daugiau kaip dviem etapais. Mažėjant darbų kiekiams, atsisakant dalies darbų, objektą skaidant etapais vieneto įkainiai bus perskaičiuojami.
- Pasiūlymas galioja darbų frontą perduodant ne mažiau kaip 50 % darbų apimtį.
- Pasiūlymas galioja tik tiems darbams kurie nurodyti ir įvertinti sąmatoje, esant papildomiems darbams, bus sudaroma atskira sąmata.
- Pasiūlyme vertintos tik tos medžiagos kurios yra nurodytos sąmatoje (medžiagos gali skirtis nei nurodyta TP, DP)
- Darbų frontas turi būti perduotas raštu su apibūstomis zonomis kurios yra perduodamos. Neperdavus fronto raštu skaitoma, kad frontas neperduotas.
- Apmokėjimas vyks pagal faktiškai atliktus darbus (mažėjant ar didėjant kiekiams).
- Šulinio dangčių reguliavimas iki trinkelio viršaus atlieka tinklus klojanti įmonė.
- Vandens tiekimo vejos laistymui, apšvietimą, elektą, apsaugą teikia užsakovas.
- Pasiūlyme nevertintas Genrangos mokestis.
- **Lygumas (prašoma po 3 m ilgio liniuote) ne daugiau nei 20 mm**
- Pasiūlymas darbams galioja tik su visomis išvardintomis pastabomis.

Užsakovas: UAB Infes
Rangovas: UAB UOMAS

Lokalinė sąmata nr.1 sudaryta 2023 09 kainų lygiu

UOMAS

Kompleksas:

Objektas: Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kel

Įrengimo darbai					
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mat. Vnt.	Faktinis kiekis	Kaina	Viso
1	Liptu pakopos skalė 1000x430x110	vnt.	63	95	5985,0
2	Elastiniai kilimai. Betoninės pakopos klaidžiamos pakopos	vnt.	63	7	441,0
3	Betono pagrindas iš betono C20/25	m2	27	22,3	602,1
4	Grunto sluoksnis iš šalčio atsparių medžiagų 200 mm	m2	27	15	405,0
				Suma	7433
				PVM	1560,95
				Viso:	8994,05

P. GUDALEVIČ





Paieška



PRADŽIA / PREKIŲ KATALOGAS / APDAILOS PREKĖS / MONTAVIMO IR SANDARINIMO MEDŽIAGOS / KLIJAI



Klijai POINT PU 301 Metal & Wood Fix, 300ml pilka sp.

Kodas: 477201200619

- Pasiteirauti apie prekę
- Įkelti į palyginimą
- Pridėti į Mėgstamas

8.29 €

[KREPŠELI]

Lizingo skaičiuoklės





I-V 8:00-17:00 +370 638 22222

Kontaktai

Verslui

Pristatymas

Užsakymo sekimas

Prisijungti / Registruotis

Iveskite ieškomą prekę



Krepšelis
0,00 €

PREKIŲ KATALOGAS



MONTAVIMO DARBAI



SPRENDIMAI



GAMINTOJAI



PASITIKRINKITE ŠAMATĄ

ESATE VERSLO KLIENTAS

Norite geresnių kainų?

REGISTRUOKITĖS ar PRISIJUNKITE prie savo verslo paskyros

Lemora > Izoliacija, sandarinimas > Sandarinimo medžiagos > Klijai



Prekės aprašymas

Atsisiųsti

Sukimba:

- Betonu
- Mediena
- Metalu
- Plytomis
- Tinku
- Stiklu



Point Poliuretaniniai montavimo klijai PU 301 Metal & Wood Fix, 300ml, Tegra State

Kodas: A000109065

Įvertinimų 0 | Rašyti atsiliepimą

Prekės ženklas: TEGRA STATE

- Universalūs, ypatingai stiprūs statybiniai klijai, hermetikas poliuretano pagrindu, pasižymintys nuolatiniu elastingumu
- Dažniausiai naudojami laiptų pakopoms bei metalo konstrukcijoms klijuoti ir hermetizuoti
- Visada elastingi
- Sertifikuoti pėsčiųjų takams ir laiptams
- Atsparūs vandeniui ir žemai temperatūrai
- Tinka vidaus ir lauko darbams
- Sukibimo jėga po sukietėjimo 25 kg/cm2

[Skaityti plačiau](#)

Pakuotė:

300 ml

Spalva:

Pilka

Kiekis:

- 1 +

8,02 €
vnt.



Į KREPŠELĮ

Kaina galioja tik perkant internetu



PRISTATYMAS

LAIMĖKITE NUOLAIDĄ X

Valstybės įmonės Turto banko atstovams

2023-12-15 Nr. SR-231215-01PV

info@turtas.lt

karolis.mazelis@turtas.lt

arunas.stravinskas@turtas.lt

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ atstovams

jonas@sipaslaugos.lt

UAB „Atamis“ atstovams

i.puidokaite@atamis.lt

Siunčiama tik el. paštu.

DĖL PAPILDOMO STIKLŲ MATINIMO PLĖVELE

UAB „Infes“ (toliau – Rangovas) ir Valstybės įmonė Turto bankas (toliau - Užsakovas) 2021 m. gruodžio 27 d. pasirašė Rangos sutartį Nr. 21-S1-1886 dėl „Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba“ (toliau – sutartis) statybos darbų atlikimo. Sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba, rangos darbus.

Pastato naudotojo atstovo prašymu (Dalux #1963 ir #1965 pastabos) patalpose Nr. 1.36; 3.23 ir 3.57 numatyta langų stiklus papildomai apklijuoti matinimo plėvele. Pagal šias užklausas atnaujintos minėtų patalpų stiklų techninės charakteristikos. Papildomų matinimo darbų kiekiai nurodomi priede Nr. 1 „Papildomų darbų sąmata“.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, vadovaujantys Rangos sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1. p. nuostatomis prašome FIDIC Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinimo dėl tinkamam darbų atlikimui būtinų papildomų darbų kiekio padidėjimo.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų sąmata
2. Išrašas iš Dalux sistemos (#1963 ir #1965)
3. Komerciniai pasiūlymai.

Statinio projekto vadovas

Pavel Vysockij

***Operatyvumo tikslais originalas nebus siunčiamas. Siunčiama el. paštu**

Dėl bet kokių su šiuo raštu susijusių klausimų prašome operatyviai susisiekti su atsakingu asmeniu statinio projekto vadovu Pavel Vysockij, tel. +370 669 78049, el. p. pavel.vysockij@infes.lt

Lokalinė sąmata

Kompleksas: Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje statyba

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: SA Statinio architektura. Stiklų papildomas apklijavimas plėvele (papildomi darbai)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Darbai pagal sutartį			
		Mato vnt.	Kiekis	Įkainis, Eur	Kaina Eur be PVM
7 B-01. LANGAI					
1	Stiklų matinimas plėvele 3-23;3-57;1-36	m2	16,4	33,60	551,04
Suma be PVM					551,04
PVM					115,72
Suma su PVM					666,76

Sudarė:

1965 Užmatinti stiklus dėl reikalavimų 3-23 ir 3-57


Sukurta	2023-10-24, 17:30	Statusas	Patikrina ir Uždaryta/CLOSED
Sukūrė	Jelena Gordej	Grupė	S1_Naudotojo komanda
Rodyti įmonę	Vilniaus AVPK	Komunikacijos kanalas	1.Bendri klausimai
Galutinis terminas	2023-10-27	Atsakingas	Jelena Gordej

Klausimo tipas	
----------------	--

2023-10-24, 17:30	Sukūrė	Jelena Gordej
	Grupė	B_Vadybinių susirinkimų komanda
	Pavadinimas	Užmatinti stiklus dėl reikalavimų 3-23 ir 3-57
	Aprašymas	Patalpose 3-23 ir 3-57 turi būti užklijuotos holografine plėvele arba pilnai užmatinti stiklai, kadangi patalpos yra saugomos ir nepraeis dėl keliamų reikalavimų.
	Statusas	Nauja/NEW
	Galutinis terminas	2023-10-27, 03:00

2023-10-25, 08:27	Pakeitė	Pavel Vysockij
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite

2023-10-25, 08:33	Pakeitė	Pavel Vysockij
	Žinutė	3-23 ir 3-57 patalpose nėra stiklinių pertvarų.
	Grupė	S1_Naudotojo komanda
	Atsakingas vartotojas	Jelena Gordej

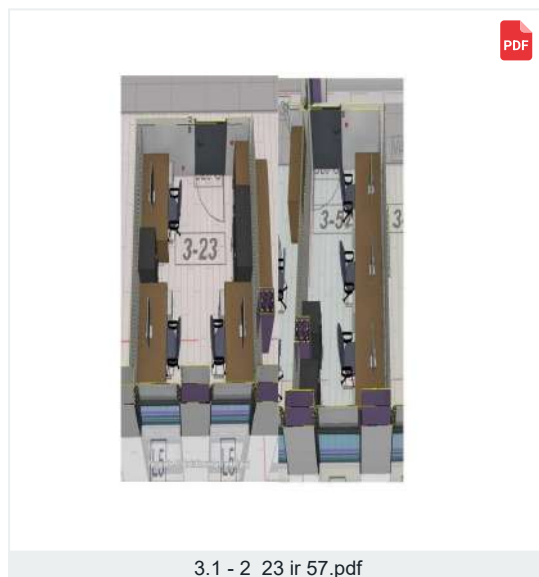


2023-10-25, 09:05	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	Taip, langai turi būti padengti ne mažiau kaip 350 mikronų apsaugine plėvele. Iškarpa iš modelio parametrų: Aluminio profilio langas. Padidinto saugumo. Rėmas ne žemesnės kaip RC2 saugumo klasės, stiklo paketas ne žemesnio kaip P4A lygio atsparumo arba yra padengtas ne plonesne kaip 350 mikronų storio apsaugine plėvele. Trijų padėčių varstymas. Stiklo paketas 2 kamerų užpildytas argono dujomis, 2 stiklai selektyviniai. Apatinis stiklo paketas emaliuotas, vidurinis matinis. Vidinis saugus stiklas, išorinis su saulės kontrole. Šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,82W/m^2K$. Rėmo spalva - RAL7015. Taip pat pridėdu iškarpą iš TP BD dalies dokumentų, kur aprašomi apsaugos nuo įsilaužimo reikalavimai.
	Grupė	S5_00.Gen. Rangovas Infes
	Atsakingas vartotojas	Pavel Vysockij
	Būsena pasikeitė	Procese/IN Progress




4.1



4.2

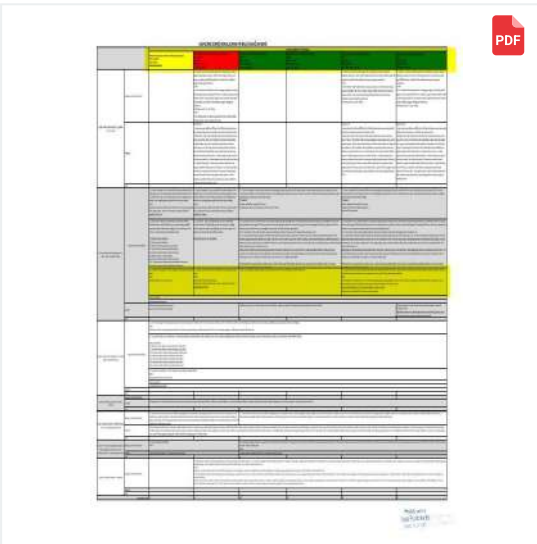


4.3 - 0.VPK saugumo zonų reikalavimai+.pdf

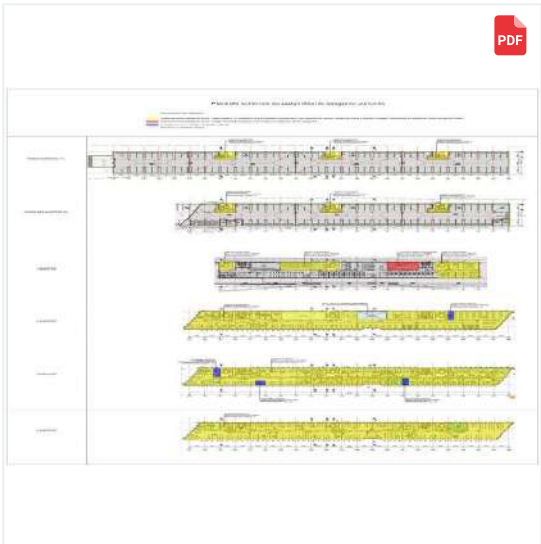

4.4 - 20.2.saugumo zonos.pdf

2023-10-30, 16:14

Pakeitė	Pavel Vysockij
Žinutė	Peridedu stiklų deklaraciją. Atsparumas įsilaužimui - P4A
Grupė	S1_Naudotojo komanda
Atsakingas vartotojas	Jelena Gordej

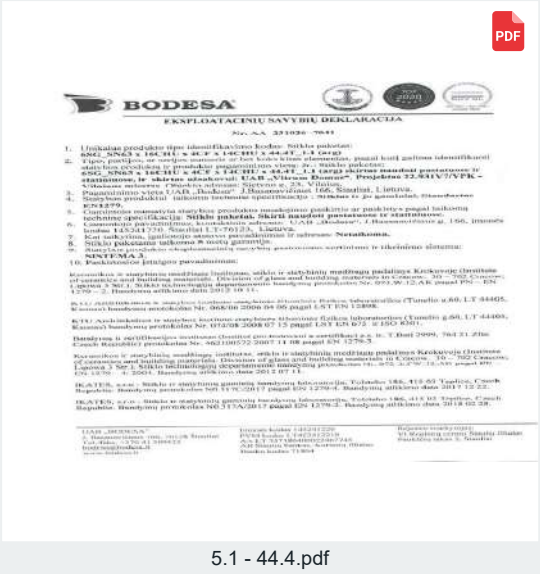

5.1 - 44.4.pdf

2023-11-10, 13:09	Pakeitė	Karolis Maželis
	Žinutė	Pagal naudotoją prašymą, prašau atlikti nurodytų patalpų pilną užmatinimą.
	Grupė	B_Vadybinių susirinkimų komanda
	Atsakingas vartotojas	Pavel Vysockij
2023-11-10, 14:50	Pakeitė	Pavel Vysockij
	Grupė	S1_Naudotojo komanda
	Atsakingas vartotojas	Jelena Gordej
	Būsena pasikeitė	Atlikta/DONE
2023-11-21, 10:24	Pakeitė	Jelena Gordej
	Būsena pasikeitė	Patikrina ir Uždaryta/CLOSED

Dalux Box

Atspausdintas 2023-12-12, 09:00
Deividas Novikas

1963 1-36 užmatinti fasadinius stiklus

Sukurta	2023-10-24, 17:26	Statusas	Patikrina ir Uždaryta/CLOSED
Sukūrė	Jelena Gordej	Grupė	S1_Naudotojo komanda
Rodyti įmonę	Vilniaus AVPK	Komunikacijos kanalas	1.Bendri klausimai
Galutinis terminas	2023-10-27	Atsakingas	Jelena Gordej

Klausimo tipas	
----------------	--

2023-10-24, 17:26	Sukūrė	Jelena Gordej
	Grupė	B_Vadybinių susirinkimų komanda
	Pavadinimas	1-36 užmatinti fasadinius stiklus
	Aprašymas	Kadangi 1-36 tai daiktų saugojimo patalpa, reikalingas fasadinių stiklų matinimas, kad nesimatytų stelažų ir sukrautų daiktų.
	Statusas	Nauja/NEW
	Galutinis terminas	2023-10-27, 03:00

2023-10-25, 08:26	Pakeitė	Pavel Vysockij
	Žinutė	Prašau patikslinti projekto sprendinius pagal galutinio vartotojo atstovo prašymą.
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite

2023-10-25, 10:14	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	Gražvydai, prašau numatyti stiklų matinimą 1-36 patalpoje.

2023-10-25, 10:14	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S4_03.SA
	Atsakingas vartotojas	Gražvydas Sabaliauskas

2023-10-27, 09:00	Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
	Žinutė	Patalpoje bus roletai, jie galės būti nuleisti, dėl ko papildomai matinti nereikia.
	Grupė	S1_Naudotojo komanda
	Atsakingas vartotojas	Jelena Gordej
	Būsena pasikeitė	Atlikta/DONE

2023-11-21, 10:25	Pakeitė	Jelena Gordej
	Būsena pasikeitė	Patikrina ir Uždaryta/CLOSED

Dalux Box

Atspausdintas 2023-12-12, 09:00
Deividas Novikas

UAB "AŠA" Partizanų g. 17, Kaunas

Tel./faks.: 8-37 410 820 Įm. k. 133310153 PVM mok. k. LT333101515, AB SEB bankas, sąsk. Nr.LT
50 7044 0600 0309 1073

Gerb. p. Deividui

Užsakovas: INFES

Tel.: 866978049

Objekto adresas: Sietyno g. 24, Vilnius

Langų tipas:



KOMERCINIS PASIŪLYMAS-SUSITARIMAS

ISO 9002 sertifikuotų stiklų plėvelių, (MADICO) Inc. (JAV), klijavimo darbų

13/10/2023

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Matavimo vnt.	Vnt. kaina € be PVM	Sudėtingumo koeficientas	Suma € be PVM
1	Stiklų matinimas plėvele 3-23;3-57;1-36	16.40	m2	32.00	1	524.80
2						
Dėmesio ! Šamata skaičiuota pagal kiekius, esančius sandėlyje, šamatos sudarymo dieną.					Viso € be PVM:	524.80
					PVM 21%:	110.21
					Viso € su PVM:	635.01
					Avansas 60 %	
Ruošė: Pardavimų vadovas Ovidijus Šiaudvytis, tel.: 8 698 72415					Liko mokėti	

Kaina galioja darbus vykdant pirmadienį-penktadienį nuo 8 iki 17val.
KOMERCINIS PASIŪLYMAS-SUSITARIMAS GALIOJA 15 KALENDORINIŲ DIENŲ.



Įmonės/PVM kodas 3554785/LT355478515, Butrimonių g. 5 A, LT-50203, Kaunas
Tel. 8-37-407966, 8-686-16172, faks. 8-37-407967

Įmonė: UAB "Infes"
Kam: p. Deividui Novikui
devidas.novikas@infes.lt

Data: 2023 12 08

KOMERCINIS PALIŪLYMAS

Objekto adresas: Sietyno g. Vilnius.

Eil. Nr.	Tipas	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Kaina be PVM	Kaina viso Eur.
1	Klijavimas matine plėvele 3-23; 3-57; 1-36	m ²	16.40	34.00	557.60

Viso be PVM, Eur: 557.60

PVM 21%: 117.10

Užsakymo vertė su PVM, Eur: 674.70

Pastaba:

Apmokėjimo sąlygos:

Bus malonu, jei galėsime įvykdyti Jūsų užsakymą.

Vadybininkas
Egidijus Gauronskis

tel. (8-37) 407966, (8-640) 79458

Komercinis pasiūlymas

2023-10-13

VPK

Infes

Objekto adresas: VPK Vilnius

Pavadinimas	kiekis	kaina		suma be PVM
Stiklo apklijavimas matine plėvele 3-23; 3-57; 1-36	16,4	37		606,8

Viso be PVM	606,8
PVM	127,43
Viso su PVM	734,23

Tikimės malonaus bendradarbiavimo.

Pagarbiai,
Raimundas TulasDirektorius
UAB NeofortasMob. +370 685 61306
raimundas@neofortas.lt

Valstybės įmonės Turto banko atstovams

2023-12-22 Nr. SR-231222-02PV

info@turas.lt

karolis.mazelis@turas.lt

arunas.stravinskas@turas.lt

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ atstovams

jonas@sipaslaugos.lt

UAB „Atamis“ atstovams

i.puidokaite@atamis.lt

Siunčiama tik el. paštu.

DĖL SKLYPO PLANO SPRENDINIŲ PAKEITIMO

UAB „Infes“ (toliau – Rangovas) ir Valstybės įmonė Turto bankas (toliau - Užsakovas) 2021 m. gruodžio 27 d. pasirašė Rangos sutartį Nr. 21-S1-1886 dėl „Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba“ (toliau – sutartis) statybos darbų atlikimo. Sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba, rangos darbus.

Techninio projekto „Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje, statybos projektas“ sklypo sutvarkymo (sklypo plano) projekto dalyje (AT-19A-1498-00-TP-SP) ties rytiniu fasadu (ašys 7–28) buvo numatyta įrengti veją su atitinkamu pagrindų parengimu.

Darbo projekto rengimo metu patikslinus projektinius sprendinius (Dalux Nr. 1786 ir Nr. 1807) buvo priimtas sprendimas Techninio projekto sprendiniuose, sklypo rytinėje pusėje numatytą veją, pakeisti į augalų sodinimo zonas, atitinkamai pakeičiant pagrindų paruošimo sprendinius.

Prašome FIDIC Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinti papildomų ir nevykdomų darbų sąmatas, sudarytas atsižvelgiant į pasikeitusius darbų kiekius dėl anksčiau minėtų projektinių sprendinių pakeitimų.

PRIDEDAMA:

1. Objektinė sąmata;
2. Nevykdomų darbų sąmata;
3. Papildomų darbų sąmata;
4. Išrašai iš Dalux sistemos (#1786 ir #1807)

Statinio projekto vadovas

Pavel Vysockij

***Operatyvumo tikslais originalas nebus siunčiamas. Siunčiama el. paštu**

Dėl bet kokių su šiuo raštu susijusių klausimų prašome operatyviai susisiekti su atsakingu asmeniu statinio projekto vadovu Pavel Vysockij, tel. +370 669 78049, el. p. pavel.vysockij@infes.lt

Lokalinė sąmata

Kompleksas: Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje statyba

Objektas: Nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Sklypo darbai. Augalų sodinimas ir grunto paruošimas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Darbai pagal sutartį			
		Mato vnt.	Kiekis	Įkainis, Eur	Kaina Eur be PVM
SP1	1 PROJEKTUOJAMA TERITORIJA				
20	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio (Indeksuota K=1,131)	100m2	-4,00	252,00	-1008,00
21	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (Indeksuota	100m2	-3,64	168,00	-611,52
	Iš viso už skyrių 1 PROJEKTUOJAMA TERITORIJA				-1619,52
				Suma be PVM	-1619,52
				Iš viso, Indeksuota K=1,1310, be PVM	-1831,68
				PVM	-340,10
				Suma su PVM	-1959,62

Pastaba. Sutartiniai įkainiai vertinami su sutartyje numatyta indeksacija (K=1,131)

Sudarė:

Projektų inžinierius

Deividas Novikas

Lokalinė sąmata

Kompleksas: Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje statyba

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Sklypo darbai. Augalų sodinimas ir grunto paruošimas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Darbai pagal sutartį			
		Mato vnt.	Kiekis	Įkainis, Eur	Kaina Eur be PVM
SP1	1 PROJEKTUOJAMA TERITORIJA				
1	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	4,00	1197,85	4791,38
2	Geotekstilės paklojimas (indeksuota k=1,131)	100m2	4,00	237,51	950,04
3	Daugiamečių gėlių sodinimas II gr. grunto 100m2 ir mulčiavimas k1=0.25,k9=1.15	100m2	4,00	3643,65	14574,61
	IŠ viso už skyrių 1 PROJEKTUOJAMA TERITORIJA				20316,03
				Suma be PVM	20316,03
				PVM	4266,37
				Suma su PVM	24582,40

Pastaba. Sutartiniai įkainiai vertinami su sutartyje numatyta indeksacija (K=1,131)

Sudarė:
Projektų inžinierius
Deividas Novikas

1807 Geotekstilė ir mulčias aplink sodinamus želdinius

Sukurta	2023-08-23, 16:17	Statusas	Patikrina ir Uždaryta/CLOSED
Sukūrė	Almantas Bingelis	Grupė	S4_02.SP
Rodyti įmonę	UAB Atamis	Komunikacijos kanalas	1.Bendri klausimai
Galutinis terminas	2023-09-05	Atsakingas	Almantas Bingelis

Klausimo tipas

2023-08-23, 16:17

Sukūrė	Almantas Bingelis
Grupė	B_Vadybinių susirinkimų komanda
Atsakingas vartotojas	Karolis Maželis
Pavadinimas	Geotekstilė ir mulčias aplink sodinamus želdinius
Aprašymas	Siūlau papildomai numatyti geotekstilę ir mulčią aplink sodinamus želdinius, kurie atsirado po savivaldybės nurodymo jais apsodinti prieigas prie pastato. Reikėtų uždengti 392 kv. m. plotą aplink želdinius. Šias medžiagas tikslinga įrengti tam, kad būtų mažiau želdinių priežiūros – ravėjimo, žemės purenimo aplink juos.
Statusas	Nauja/NEW



1.1, 2023-08-23, 16.14



1.2, 2023-08-23, 16.16

2023-08-31, 10:22

Pakeitė	Almantas Bingelis
Žinutė	Kartu su rangovu laukiame atsakymo dėl geotekstilės ir mulčio.

2023-08-31, 10:25

Pakeitė	Almantas Bingelis
---------	-------------------

2023-09-04, 17:46

Pakeitė	Ieva Puidokaite
Žinutė	Karoli, primaname, kad labai laukiame atsakymo.
Galutinis terminas	2023-09-05, 03:00

2023-09-05, 08:52

Pakeitė	Karolis Maželis
Žinutė	Reikia bent preliminarus lėšų poreikio, kad priimti sprendimą. Prašau rangovo pateikti preliminarį sumą.
Atsakingas vartotojas	Pavel Vysockij

2023-09-06, 16:32

Pakeitė	Karolis Maželis
Žinutė	Pritariam įrengimui. Atkreipiu dėmesį, kad pasiūlymas turi atitikti sutarties kainodaros taisykles. Sutartiniuose įkainiuose yra įkainis Geotekstilės paklojimas, Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio.

2023-09-12, 10:20

Pakeitė	Pavel Vysockij
---------	----------------

2023-09-12, 14:14

Dalux Box

Grupė	S4_02.SP
Atsakingas vartotojas	Almantas Bingelis
Pakeitė	Almantas Bingelis
Būsena pasikeitė	Patikrina ir Uždaryta/CLOSED


Atspausdintas 2023-11-22, 15:17
Deividas Novikas

1786 Augalų sodinimo zonos

Sukurta	2023-08-17, 09:58	Statusas	Atlikta/DONE
Sukūrė	Oleg Mikelevič	Grupė	S5_02.SP
Rodyti įmonę	Road Construction	Komunikacijos kanalas	1.Bendri klausimai
		Atsakingas	Oleg Mikelevič
Klausimo tipas			



2023-08-17, 09:58	Sukūrė	Oleg Mikelevič
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
	Pavadinimas	Augalų sodinimo zonos
	Aprašymas	Prašau patikslinti. Numatyta įrengti veją, o paskui pasodinti augalus? Kaip šioje vietoje turi būti atlikti teisingai darbai? Kodėl nėra numatytas papildomas grunto paruošimas augalų sodinimui?
	Statusas	Nauja/NEW
2023-08-21, 09:26	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S4_02.SP
	Atsakingas vartotojas	Almantas Bingelis
2023-08-22, 09:58	Pakeitė	Almantas Bingelis
	Žinutė	Vilniaus miesto savivaldybės nurodymu, buvo numatyti žemaūgiai dekoratyviniai augalai ant šlaito ties pagrindiniu pastato fasadu. Augalinio sluoksnio (grunto) įrengimas/paruošimas šių augalų sodinimui kiekių žiniaraštyje buvo numatytas, žemaūgiai augalai taip pat buvo numatyti. Kiekių žiniaraštyje tiesiog buvo parodytas didesnis kiekis nei realiai bus vejų sėjimo (pridedu atnaujintą SŽ su sumažintu vejų kiekiu), nes logiška kad ten kur bus sodinami augalai, veja nebus sėjama. Veja reikės apsėti 2062 m2.
2023-08-22, 09:58	Pakeitė	Almantas Bingelis

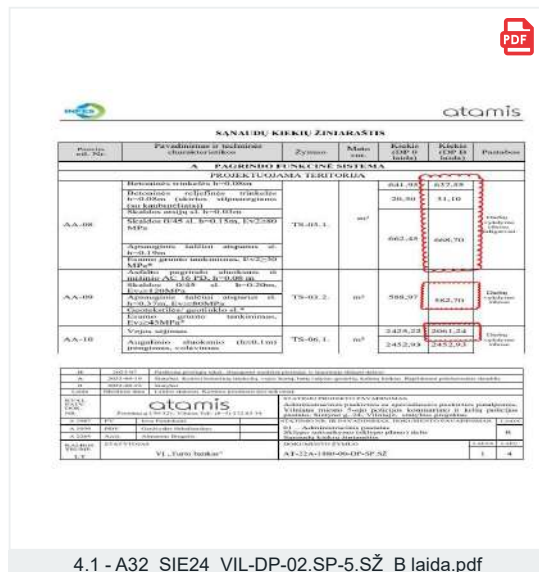

2023-08-22, 09:59	Pakeitė	Almantas Bingelis
	Grupė	S5_02.SP
	Atsakingas vartotojas	Oleg Mikelevič
	Būsena pasikeitė	Atlikta/DONE
2023-08-22, 11:03	Pakeitė	Pavel Vysockij
	Būsena pasikeitė	Procese/IN Progress
2023-08-22, 23:22	Pakeitė	Oleg Mikelevič
	Žinutė	Dažniausiai dar įrengiama geotekstile, mulčas. Ar šie darbai bus atliekami?
		Augalo pasodinimas taip, bet ne paruošimas. Sodinti reiks į esamą gruntą? Bet jis nėra tinkamas.
	Grupė	S4_02.SP
	Atsakingas vartotojas	Almantas Bingelis
2023-08-23, 15:11	Pakeitė	Almantas Bingelis
	Žinutė	Siūlau įrengti geotekstilę ir mulčią, jais reikėtų uždengti 392 m2 plotą aplink želdinius. Uždengus geotekstile ir mulčiumi reikės mažiau priežiūros - ravėjimo, žemės purenimo aplink juos. Žemės paruošimo kiekis želdiniams, kiekių žiniaraštyje yra įtrauktas į šią eilutę (pridedu)
2023-08-23, 15:11	Pakeitė	Almantas Bingelis

AA-10	Augalinio sluoksnio (h≥0,1m) įrengimas, volavimas	TS-06.1	m ²	2452,93	2452,93	Augalinių vyšėlių ir žolynų
-------	---	---------	----------------	---------	---------	-----------------------------

9.1, 2023-08-23, 15.10

2023-08-23, 15:12	Pakeitė	Almantas Bingelis
	Grupė	S5_02.SP
	Atsakingas vartotojas	Oleg Mikelevič
2023-08-23, 15:33	Pakeitė	Oleg Mikelevič
	Žinutė	čia yra vejų įrengimo paruošimas užpylant augalini gruntu 10 cm ir pasėjimas tai buvo ir TP. Čia ne augalų paruošimas, šie augalai atsirado DP stadijoje (jei klystu prašau patikslinti), paruošimas jiems nėra numatytas. Reiktu patikslinimo, kad galėtume įvertinti šios dalykus (įskaitant mulčą ir geotekstilę).
2023-08-23, 15:34	Pakeitė	Oleg Mikelevič
	Grupė	S4_02.SP
	Atsakingas vartotojas	Almantas Bingelis
2023-08-24, 09:50	Pakeitė	Almantas Bingelis
	Žinutė	Pakoregavau kiekių žiniaraštį atskirai išskirdamas gruntą želdiniams sodinti ~ 400 kv. m. ar dabar taip tinka? Pridedu. Dėl geotekstilės ir mulčio užklausėmę turto banko ar pritaria šiam papildomam sprendimui. Gavęs atsakymą - pranešiu.

Projekto, et. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis (DP 0 laida)	Kiekis (DP B laida)	Pastabos
	Augalinio sluoksnio (h≥0,1m) įrengimas, volavimas			2452,93	2052,93	
	Gruntas ir jo paruošimas želdiniams sodinti			0	400,0	Duobų vyšėlių ir žolynų

13.1, 2023-08-24, 09.47

2023-08-24, 09:50	Pakeitė	Almantas Bingelis
	Grupė	S5_02.SP
	Atsakingas vartotojas	Oleg Mikelevič

2023-10-06, 11:41

Atspausdintas 2023-11-22, 15:17
Deividas Novikas

Valstybės įmonės Turto banko atstovams
info@turtas.lt
karolis.mazelis@turtas.lt
arunas.stravinskas@turtas.lt
UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ atstovams
jonas@sipaslaugos.lt
UAB „Atamis“ atstovams
i.puidokaite@atamis.lt
Siunčiama tik el. paštu.

2023-12-28 Nr. SR-231228-01PV

DĖL DVIRAŠČIŲ SAUGYKLŲ R-11 IR R-12 ĮRENGIMO

UAB „Infes“ (toliau – Rangovas) ir Valstybės įmonė Turto bankas (toliau - Užsakovas) 2021 m. gruodžio 27 d. pasirašė Rangos sutartį Nr. 21-S1-1886 dėl „Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba“ (toliau – sutartis) statybos darbų atlikimo. Sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba, rangos darbus.

Darbo projekto rengimo stadijoje iš pastato naudotojo atstovo buvo gauta užduotis suprojektuoti ir įrengti dviračių saugyklų patalpas -1 pastato aukšte (Dalux sistemos pastabos Nr. 1173, 1698 ir 1699), kurių techniniame projekte numatyta nebuvo. Pagal gautą užduotį pakoreguotas Statinio architektūros dalies rūšio aukšto planas (papildyta patalpomis Nr. R-11 ir R-12). Suprojektuotos pertvaros ir jų laikančios konstrukcijos, praėjimo kontrolė ir elektrotechniniai sprendiniai.

Prašome FIDIC Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinti papildomų ir sąmatą, sudarytą atsižvelgiant į projektavimo išlaidas ir padidėjusius darbų kiekius dėl anksčiau minėtų projektinių sprendinių pakeitimų.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų sąmata su priedais;
2. Išrašai iš Dalux sistemos (#1173; #1698);
3. Komerciniai pasiūlymai.

Statinio projekto vadovas

Pavel Vysockij

***Operatyvumo tikslais originalas nebus siunčiamas. Siunčiama el. paštu**

Dėl bet kokių su šiuo raštu susijusių klausimų prašome operatyviai susisiekti su atsakingu asmeniu statinio projekto vadovu Pavel Vysockij, tel. +370 669 78049, el. p. pavel.vysockij@infes.lt

Lokalinė sąmata

Kompleksas: Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje statyba

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Dviračių saugojimo patalpos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Darbai pagal sutartį			
		Mato vnt.	Kiekis	Įkainis, Eur	Kaina Eur be PVM
Skyrius Metalo rėmas					
1	Rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,385	3976,54	1530,97
2	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai skylės D iki 32 mm ir gylis 200 mm	100 vnt.	0,16	1478,99	236,64
3	Iki 12 mm skersmens skylių gręžimas elektr. rankiniu grąžtu metalo konstrukcijose, kai gręžimo gylis iki 10 mm	100 vnt.	0,24	42,24	10,14
4	Metalo rėmų, kurių masė didesnė kaip 15kg, montavimas / be metalo kainos	t	0,303	962,03	291,50
5	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg) / be metalo kainos	t	0,0041	4849,72	19,88
6	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė daugiau 2,0 kg iki 5,0 kg) / be metalo kainos	t	0,0779	3129,48	243,79
7	Metalinių apsauginių grotų montavimas, kai tvirtinimo pagrindas mūras	m2	21,13	65,32	1380,11
8	4mm vielos storio, 50x200 grotelės	m2	21,13	213,76	4516,73
Iš viso už skyrių Metalo rėmas					8229,76
Skyrius Vidaus sienos					
10	Daugiasluoksnių plokščių montavimas. Vidaus sienos / be sandwich kainos	100 m2	0,4202	2018,91	848,35
11	Daugiasluoksniė (sandwich) plokštė	100 m2	0,5016	9118,42	4573,80
12	Parapeto apskardinimas stogų apšiltinimui / pritaikytas sandwich apskardinimui	100 m2	0,1358	9809,16	1332,08
Iš viso už skyrių Vidaus sienos					6754,23
Skyrius 6 B-01. Durys, vartai					
14	PDD plieninės vidaus vienvėtės durys, RC3 klasės	vnt	2	1688,40	3376,80
Iš viso už skyrių 6 B-01. Durys, vartai					3376,80
Skyrius Kiti					
15	Darbo projekto sprendinių papildymas - paspartukų saugojimo patalpų įrengimas	kompl.	1	1322,41	1322,41
Iš viso už skyrių Kiti					1322,41
Suma be PVM					19683,20
PVM					4133,47
Suma su PVM					23816,67

Pastaba. Sutartiniai įkainiai vertinami su sutartyje numatyta indeksacija (K=1,131)

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 4

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje statyba

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Dviračių saugojimo patalpos

23 816,67 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skirius Metalų rėmas

1	N9-217 (S9=1,051)	Rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,385	3976,54	1530,97
2	N46-87 (S9=1,17)	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai skylės D iki 32 mm ir gylis 200 mm	100 vnt.	0,16	1478,99	236,64
3	R23-91	Iki 12 mm skersmens skylių gręžimas elektr. rankiniu grąžtu metalo konstrukcijose, kai gręžimo gylis iki 10 mm	100 vnt.	0,24	42,24	10,14
4	N7-228 (K3=0, S9=1,0425)	Metalo rėmų, kurių masė didesnė kaip 15kg, montavimas	t	0,303	962,03	291,50
5	N9P-0111-1 (K3=0, S9=1,17)	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,0041	4849,72	19,88
6	N9P-0111-2 ((K3=0, S9=1,17)	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant (detalių masė daugiau 2,0 kg iki 5,0 kg)	t	0,0779	3129,48	243,79
7	Sutartis	Metalinių apsauginių grotų montavimas, kai tvirtinimo pagrindas mūras	m2	21,13	65,32	1380,11
8	Sutartis	4mm vielos storio, 50x200 grotelės	m2	21,13	213,76	4516,73
9	N15-332	Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams	100 m2	0	1427,99	0,00
Iš viso už skyrių Metalų rėmas						8229,76

Skirius Vidaus sienos

10	N9P-0601-2	Daugiasluoksnių plokščių montavimas. Vidaus sienos / be sandwich kainos	100 m2	0,4202	2018,91	848,35
11	UAB Todos pasiūlymas	Daugiasluoksnių (sandwich) plokštė +5proc	100 m2	0,5016	9118,42	4573,80
12	Sutartis	Parapeto apskardinimas stogų apšiltinimui / pritaikytas sandwich apskardinimui	100 m2	0,1358	9809,16	1332,08
13	N15-332	Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams	100 m2	0	1427,99	0,00
Iš viso už skyrių Vidaus sienos						6754,23

Skyrius 6 B-01. Durys, vartai

14	UAB "Eurofortas" pasiūlymas	PDD plieninės vidaus vienvetės durys, RC3 klasės + 5proc	vnt	2	1688,40	3376,80
----	-----------------------------------	---	-----	---	---------	---------

Skyrius Kiti darbai

15	UAB "Atamis" pasiūlymas	Darbo projekto sprendinių papildymas - paspirtukų saugojimo patalpų įrengimas + 5proc	kompl	1	1322,41	1322,41
Iš viso už skyrių Kiti darbai						1322,41
Iš viso #1						19 683,20 €
PVM					21%	4 133,47 €
Iš viso #2						23 816,67 €

Sudarė:

Administracinės paskirties su
specialiosios paskirties patalpomis,
Vilniaus miesto 5-ojo policijos
komisariato ir kelių policijos pastato,
Sietyno g. 24, Vilniuje statyba
Papildomi darbai
Dviračių saugojimo patalpos (subrangos
pasiūlymas)

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 4-1
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.
Iš viso

11 220,34 €

Konkursinio G varianto suma:	11 220,34 €
------------------------------	-------------

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Vieneto kaina su prisk. be PVM	Vieneto kaina su prisk. su PVM	Kaina su prisk. be PVM visam kiekiui
1	Daugiasluoksnė (sandwich) plokštė	UAB Todos pasiūlymas	100 m2		8684,21	0,5016	4356,00	0,00	4356,00	0,00	9118,42	11033,29	4573,8
	Daugiasluoksnė (sandwich) plokštė	UAB Todos pasiūlymas	100 m2	1	8684,2105	0,5016	4356		4356		9118,421053	11033,29	4573,80
2	PDD plieninės vidaus vienvėtės durys, RC3 klasės	UAB "Eurofortas" pasiūlymas	vnt.		1608,00	2	3216,00	0,00	3216,00	0,00	1688,4	2042,96	3376,8
	PDD plieninės vidaus vienvėtės durys, RC3 klasės	UAB "Eurofortas" pasiūlymas	vnt.	1	1608	2	3216		3216		1688,4	2042,96	3376,80
3	Darbo projekto sprendinių papildymas - paspirtukų saugojimo patalpų įrengimas	UAB "Atamis" pasiūlymas	kompl		1259,44	1	1259,44	0,00	1259,44	0,00	1322,41	1600,12	1322,41
	Darbo projekto sprendinių papildymas - paspirtukų saugojimo patalpų įrengimas	UAB "Atamis" pasiūlymas	kompl	1	1259,44	1	1259,44		1259,44		1322,412	1600,12	1322,41
Iš viso #1							8 831,44 €	0,00	8831,44	0,00			
							0,00 €	0,0%					
							0,00 €		0,0%				
							0,00 €			0,0%			
							0,00 €	1,79%					
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							8 831,44 €	0,00	8831,44	0,00			
							0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%			
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							8 831,44 €	0,00	8831,44	0,00			
								1,00	1,00	1,00			
Po indeksacijos iš viso							8 831,44 €	0,00	8831,44	0,00			
							0,00 €	0,00%					
							441,57 €	5,0%	5,0%	5,0%			
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							9 273,01 €	0,00	9273,01	0,00			
							1 947,33 €	21%	21%	21%			
Iš viso #5 (kaina su PVM)							11 220,34 €	0,00	11220,34	0,00			

Sudarė:


1173 -1 aukšte (parkingas) sandėliavimo patalpų poreikis

Sukurta	2023-04-06, 14:50	Statusas	Patikrina ir Uždaryta/CLOSED
Sukūrė	Jelena Gordej	Grupė	S1_Naudotojo komanda
Rodyti įmonę	Vilniaus AVPK	Komunikacijos kanalas	1.Bendri klausimai
Galutinis terminas	2023-07-28	Atsakingas	Jelena Gordej

Klausimo tipas

2023-04-06, 14:50

Sukūrė	Jelena Gordej
Grupė	B_Vadybinių susirinkimų komanda
Atsakingas vartotojas	Arūnas Stravinskas
Pavadinimas	-1 aukšte (parkingas) sandėliavimo patalpų poreikis
Aprašymas	Pastate nėra sandėliavimo patalpų, todėl po pasitarimo su padaliniais buvo nuspręsta parkinge įrengti du sandėliukus (atskiri įėjimai) LKPT ir KPS poreikiams tenkinti. Reikalavimai: įėjimo kontrolė, po 3 rozetės trikojams krauti, vaizdo stebėjimo kameros. Dėl sienų (mūras/grotos) patikslinsiu pagal saugumos įrangos laikymo reikalavimus.
Statusas	Nauja/NEW
Galutinis terminas	2023-04-14, 03:00

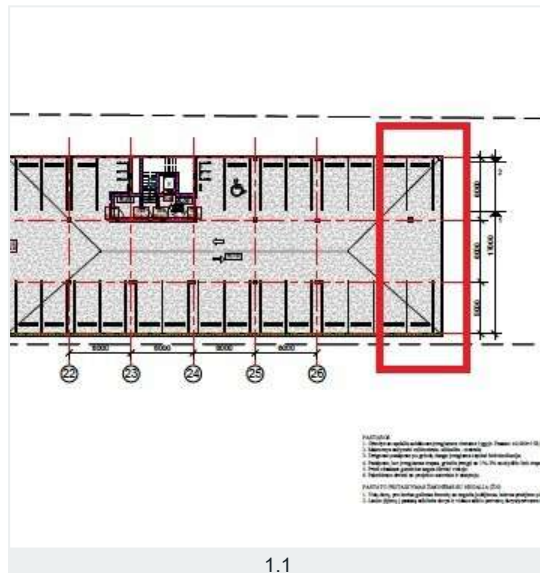

2023-04-11, 07:34

Pakeitė	Jelena Gordej
Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite

2023-04-25, 09:34

Pakeitė	Arūnas Stravinskas
---------	--------------------

2023-04-25, 23:46

Pakeitė	Ieva Puidokaite
Žinutė	reikalinga pirmiausiai patikrinti ar galima atsakyti parkavimo vietų, nes jų skaičius yra reglamentuojamas.
Grupė	S4_03.SA
Atsakingas vartotojas	Gražvydas Sabaliauskas

2023-05-16, 08:36

Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
Žinutė	Pagal STR reikalavimą, turime 19 vietų rezervą sklype, todėl būtų galima įrenginėti. Reikia gaisrinės saugos komentaro, dėl tokios patalpos įrengimo galimybių ir reikalavimų. Aš būčiau už grotų/tinklo atitvarą, kad nereikėtų daryti atskiro vėdinimo.

2023-05-16, 08:37

Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
Grupė	S4_PV
Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite

1173 -1 aukšte (parkingas) sandėliavimo patalpų poreikis

	Būsena pasikeitė	Procese/IN Progress
2023-05-16, 09:04	Pakeitė	Jelena Gordej
	Žinutė	Kadangi sandėliukuose būtų laikomi trikojai ir kitas brangus turtas, todėl negalima dėti pilnai tinklo. Šioje vietoje reiktų kelti mūro sieną paliekant viršuje angas vėdinimui.
2023-05-18, 15:08	Pakeitė	Jelena Gordej
	Žinutė	sandėliukų klausimą tuomet sprendžiame iš sandwich plokščių. skardos lanktiniais tvirtinama ir viršus ventiliuojamas. Pakanka aukščio 2.2m. plokštės.
  8.1, 2023-03-15, 09.57 8.2, 2023-04-03, 09.00		
  8.3, 2023-03-15, 09.56 8.4, 2023-03-15, 09.57		
2023-05-18, 17:16	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S4_03.SA
	Atsakingas vartotojas	Gražvydas Sabaliauskas
2023-05-29, 13:15	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	Atsakymas/pasiūlymas iš gaisrinės saugos pusės: Patalpą vadinam "dviračių/paspirtukų saugojimo patalpa" ir darome kaip foto, kai viršuje lieka tinklas.
2023-06-07, 11:38	Pakeitė	Ieva Puidokaite


1173 -1 aukšte (parkingas) sandėliavimo patalpų poreikis

	Žinutė	Ar naudotojui tinka pasiūlymas patalpą vadinti "dviračių/paspartukų saugojimo patalpa" ?
	Grupė	S1_Naudotojo komanda
	Atsakingas vartotojas	Jelena Gordej
2023-06-30, 09:24	Pakeitė	Jelena Gordej
	Žinutė	taip, tinka
2023-07-13, 14:01	Pakeitė	Pavel Vysockij
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
2023-07-14, 13:55	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	Prašau patikslinti -1a planą ten numatant "dviračių/paspartukų saugojimo patalpą". Apačia iš sandwich plokščių sulig durų aukščiu, viršus tinklas. Atlikus korekcijas perduoti užduotį E, kad patikslintų apšvietimo sprendinius.
	Grupė	S4_03.SA
	Atsakingas vartotojas	Gražvydas Sabaliauskas
2023-07-18, 08:07	Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
	Žinutė	Atnaujintas modelis. Ar tinka tokie sprendiniai? Taip pat vietoj sandwich gal galima naudoti priešsilaižimines g/k pertvaras?
2023-07-18, 08:40	Pakeitė	Pavel Vysockij
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
2023-07-18, 10:23	Pakeitė	Jelena Gordej
	Žinutė	Ar yra pvz kaip atrodo ? Kuris variantas labiau patikimas? kokios savybės? Kadangi parkinge vis tiek nebus šildymo, ar gipsui, profiliams turi įtakos, kad gali būti drėgmė? Kuris variantas pigesnis, kas greičiau susimontuoja?
2023-07-18, 14:28	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	Gražvydas išvyko atostogų, tad dėl pertvarų medžiagiškumo galės atsakyti tik kitą savaitę. Iki jo sugrįžimo norėčiau pasitvirtinti sprendinius (patalpų geometriją, aklino ir tinklinės dalies santykį, durų vietas ir pan.) Tada galėsiu paleisti patikslinti apšvietimo ir kt. sprendinius. O pertvarų medžiagiškumą patikslinsim Gražvydai grįžus iš atostogų. Jelena - laukiu atsakymo dėl sprendinių tinkamumo.
2023-07-18, 14:28	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S1_Naudotojo komanda
	Atsakingas vartotojas	Jelena Gordej
2023-07-18, 16:16	Pakeitė	Jelena Gordej
	Žinutė	Peržiūrėjau; durų vieta tinkama, aklina ir tinklinė dalis tinkama, patalpa tokia, kokia buvo aptarta. Viskas gerai. Lakiame apšvietimo sprendinių.
2023-07-18, 16:16	Pakeitė	Jelena Gordej
	Grupė	B_Vadybinių susirinkimų komanda
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
2023-07-18, 18:10	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	Paleidžiu inžinerinę pagal SA atliktas korekcijas. Gražvydai, prašau atsakyk Jelenai į klausimus dėl siūlomos g/k pertvaros, žr. žemiau susirašinėjime.

1173 -1 aukšte (parkingas) sandėliavimo patalpų poreikis

2023-07-18, 18:10	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S4_03.SA
	Atsakingas vartotojas	Gražvydas Sabaliauskas
2023-07-27, 16:06	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Galutinis terminas pakeistas	2023-07-28, 03:00
2023-07-31, 16:51	Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
	Žinutė	Architektas nepritaria sandwich plokštėms, nes tai naujas elementas ir apdaila, nenaudojama niekur daugiau projekte. Su Sandwich plokštėmis atsiranda tiekimo klausimai, taip pat atsiranda papildomas metalinis aprėminimas jų tvirtinimui, durų dvirtinimui. Kadangi grindys su nuolydžiu, tai bus problemų su nuolydžių sugaudymais. g/k. atsparios drėgmei ir problemų nėra.
2023-07-31, 16:51	Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
	Grupė	B_Vadybinių susirinkimų komanda
	Atsakingas vartotojas	Jelena Gordej
2023-08-11, 08:22	Pakeitė	Pavel Vysockij
	Žinutė	Priedu Jelenos komentarą pateikta el. paštu.
	Grupė	S4_03.SA
	Atsakingas vartotojas	Gražvydas Sabaliauskas
 Pavel Vysockij Prisipažinimas: Jelenos komentaras yra tik informacinis, kad būtų aiškiau, kaip būtų galima išspręsti problemą. Jelenos komentaras yra tik informacinis, kad būtų aiškiau, kaip būtų galima išspręsti problemą. Jelenos komentaras yra tik informacinis, kad būtų aiškiau, kaip būtų galima išspręsti problemą. 27.1 - 23-08-11 dėl 1173.pdf		
2023-08-14, 14:14	Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
	Žinutė	SA nepritaria.
2023-08-14, 14:14	Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
	Grupė	S1_Naudotojo komanda
	Atsakingas vartotojas	Jelena Gordej
2023-08-14, 15:22	Pakeitė	Jelena Gordej
	Žinutė	Reikia ieškoti sprendimo, kadangi mums reikia kažko šiek tiek patikimesnio nei gipsas, o sandwich plokštės greitai susirenka, tiekimo problemų lyg nėra šiuo metu. Gali būti ir fibrocementinė plokštė, vis tiek fasadas darytas, tai buvo naudota tokia medžiaga. Tiekime problemų irgi nėra. Galim ir OBS plokštės, projekte klojinams gi buvo naudota ;)
2023-08-14, 15:25	Pakeitė	Jelena Gordej

1173 -1 aukšte (parkingas) sandėliavimo patalpų poreikis

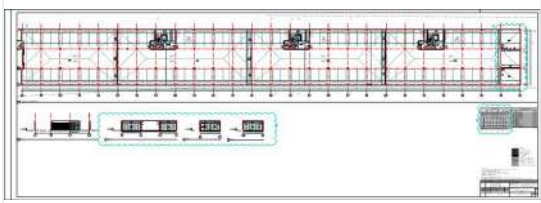	Grupė	B_Vadybinių susirinkimų komanda
2023-08-16, 09:06	Pakeitė	Pavel Vysockij
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
2023-08-31, 13:38	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S4_03.SA
	Atsakingas vartotojas	Gražvydas Sabaliauskas
2023-09-04, 16:27	Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
	Žinutė	Objekte nei OSB nei fibricemento plokštės nėra naudojamos.
2023-09-04, 18:12	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	Prašau susiderinti medžiagiškumą. Aš nematau problemos, jei būtų sandwich plokštė RAL 7015 spalvos, kaip ir visi kiti elementai pastate.
2023-09-05, 15:31	Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
	Žinutė	OK, jei sandqich, tai išorės spalva RAL7015. SK turi padaryti aprėminimą.
2023-09-05, 15:31	Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
2023-09-05, 23:29	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	prašau patikslinti modelyje ir pateikti kiekius rangovui.
	Grupė	S4_03.SA
	Atsakingas vartotojas	Gražvydas Sabaliauskas
2023-09-12, 10:47	Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
	Žinutė	Pateikti kiekliai, išsklotinės.
  A32_SIE24_VIL-DP-03.SA-B-06.1.pdf		
2023-09-12, 10:47	Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
	Būsena pasikeitė	Atlikta/DONE
2023-09-18, 14:37	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S1_Naudotojo komanda


2023-09-19, 07:56	Atsakingas vartotojas	Jelena Gordej
	Pakeitė	Pavel Vysockij
	Žinutė	Prašome pakeiti pertvarų laikančio karkaso brėžinius ir specifikaciją.
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
	Būsena pasikeitė	Nauja/NEW
2023-09-19, 18:52	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	SK rėmai sprendžiami dalux 1859.
2023-09-19, 18:52	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Būsena pasikeitė	Atlikta/DONE
2023-09-19, 18:52	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S5_00.Gen. Rangovas Infes
	Atsakingas vartotojas	Pavel Vysockij
2023-11-07, 11:44	Pakeitė	Pavel Vysockij
	Grupė	S1_Naudotojo komanda
	Atsakingas vartotojas	Jelena Gordej
2023-11-07, 12:12	Pakeitė	Jelena Gordej
	Būsena pasikeitė	Patikrina ir Uždaryta/CLOSED

Dalux Box

Atspausdintas 2023-12-28, 10:14
Pavel Vysockij

1698 -1 aukšto paspirtukų laikymo patalpa-E

Sukurta	2023-07-18, 18:20	Statusas	Patikrina ir Uždaryta/CLOSED
Sukūrė	Ieva Puidokaite	Grupė	S4_PV
Rodyti įmonę	Atamis	Komunikacijos kanalas	2.Vidiniai klausimai
Galutinis terminas	2023-07-26	Atsakingas	Ieva Puidokaite

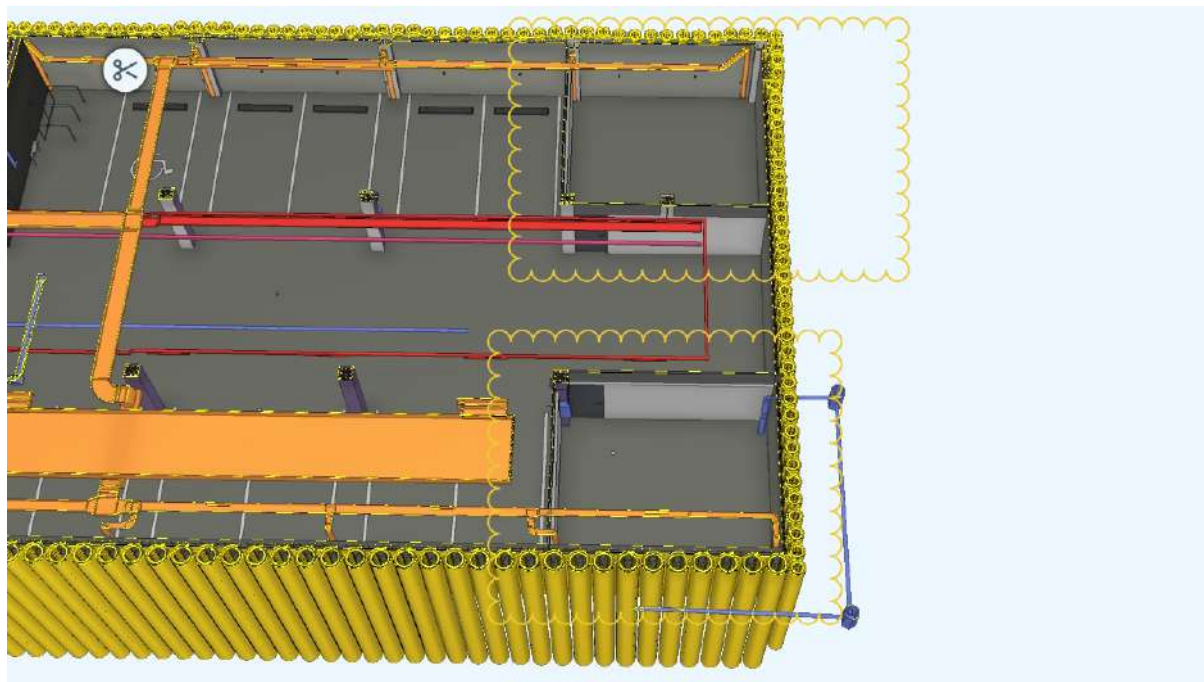

2023-07-18, 18:20

Sukūrė	Ieva Puidokaite
Grupė	S4_10.E-10.GA-SE
Atsakingas vartotojas	Bernardas Rutkauskas
Pavadinimas	-1 aukšto paspirtukų laikymo patalpa-E
Aprašymas	Pagal Policijos prašymą vietoj 4 parkavimo vietų numatytos 2-i paspirtukų laikymo patalpos -1 aukšte. Iki 2,1m aklinos sienos, o viršuje tinklas - atvirai cirkuliuoja oras. Prašau patikslinti E sprendinius, t.y. numatyti atskirai valdomą apšvietimą šioms patalpoms. Taip pat patikslinti kitus sprendinius, jei aktualu.
Statusas	Nauja/NEW

2023-07-20, 13:59

Pakeitė	Ieva Puidokaite
Galutinis terminas	2023-07-26, 03:00

2023-07-27, 16:13

Pakeitė	Ieva Puidokaite
Žinutė	Naudotojo reikalavimai šioms patalpoms #1173. Reikalavimai: įeigos kontrolė, po 3 rozetės trikojams krauti, vaizdo stebėjimo kameros.

2023-08-09, 10:00

Pakeitė	Ieva Puidokaite
Žinutė	Bernardai, laukiu patikslintų sprendinių!

2023-08-23, 03:15

Pakeitė	Bernardas Rutkauskas
Žinutė	Modelis atnaujintas.
Grupė	S4_PV
Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
Būsena pasikeitė	Atlikta/DONE

2023-08-24, 11:42

Pakeitė	Ieva Puidokaite
Žinutė	Apšvietimo sprendiniai matau, kad atnaujinti, bet nematau sprendinių dėl "po 3 rozetes trikojams krauti"

2023-08-24, 11:42

Pakeitė	Ieva Puidokaite
Grupė	S4_10.E-10.GA-SE
Atsakingas vartotojas	Bernardas Rutkauskas

1698 -1 aukšto paspirtukų laikymo patalpa-E

2023-08-24, 11:43	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Būsena pasikeitė	Procese/IN Progress
2023-08-30, 08:38	Pakeitė	Bernardas Rutkauskas
	Žinutė	Buvau praleidęs. Atkoreguota.
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
	Būsena pasikeitė	Atlikta/DONE
2023-09-04, 18:05	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	Dabar dar blogiau. Šviesos jungiklis lipa ant rozečių. Manau rozečių vieta prie durų visiškai netinkama, nes jos reikalingos krauti trikojams. Prašau dėl vietų pasikonsultuoti su Anzej Seniut. Taip[pat manau, kad ankstesnės rozetės (mašinų įrangai krauti) neberekalingos. Dėl jų poreikio prašau taip pat užklausti Anzejaus.
2023-09-04, 18:05	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	 11.1	
2023-09-04, 18:06	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S4_10.E-10.GA-SE
	Atsakingas vartotojas	Bernardas Rutkauskas
2023-09-04, 18:06	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Būsena pasikeitė	Procese/IN Progress
2023-10-24, 09:50	Pakeitė	Bernardas Rutkauskas
	Žinutė	Atnaujinta su išskaidytais el. lizdais.
	Būsena pasikeitė	Atlikta/DONE
2023-10-24, 10:17	Pakeitė	Bernardas Rutkauskas
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
2023-10-26, 23:03	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Būsena pasikeitė	Patikrina ir Uždaryta/CLOSED

Dalux Box

Atspausdintas 2023-12-28, 10:15
Pavel Vysockij

UAB "Infes"

2023 m. rugsėjo 07 d.

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES SU SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PATALPOMIS, VILNIAUS MIESTO 5-OJO POLICIJOS KOMISARIATO IR KELIŲ POLICIJOS PASTATO, SIETYNŲG. 24, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS“ PAPILDOMI SPRENDINIAI - PASPIRTUKŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Atamis"
Tiekėjo adresas	Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Padalinio vadovė Ieva Puidokaitė
Telefono numeris	+370 611 19383
El. pašto adresas	i.puidokaite@atamis.lt

Mes siūlome šias paslaugas:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina be PVM	Kaina su PVM
1.	Darbo projekto sprendinių papildymas - paspirtukų saugojimo patalpų įrengimas*	1.259,44	1.523,92
	Iš viso:	1.259,44 €	1.523,92 €

*Į kainą įeina: architektūra, konstrukcijos (metalo rėmai), VN korekcija. Modelių tikslinimas PV funkcija ir BIM koordinavimas.

PASTABA: rangovas organizuoja elektros ir silpnų srovių sprendinių papildymą.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM - 1.523,92 € (Vienas tūkstantis penki šimtai dvidešimt trys eurai, devyniasdešimt du centai).

Padalinio vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Ieva Puidokaitė

(Vardas ir pavardė)

KOMERCINIS PASIŪLYMAS GALIOJA IKI 2023-09-18.

Užsakovas: UAB "Infes"
Kam: Laurai Simonaitytei
Telefonas: 865309470
laura.simonyte@infes.lt

PASIŪLYMAS

Data: 2023-11-29

Objektas: Sietyno g.24, Vilnius

Eil. Nr.	Pozicijos Nr.	Konstr. matmenys		Kryptis	Slenkstis	Apvadai (vyrių pusė)	Spalva, RAL	Gaminio tipas	Furnitūra	Konstr. kaina, Eur	Furnitūra, Eur	Montavimas, Eur	Pritraukėjas, Eur	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, Eur	Kaina viso, Eur
		plotis	aukštis													
1	D1	970	2080	K-1.D-1.	ner/pl. 5/20	yra	7015	PDD, plieninės, vidaus, vienvėrės durys. RC3 klasės	Spynos komplektas ISEO 216F, rankenos nulenkiamos	1439,00		110,00	59,00	2	1608,00	3216,00

2

Kainoje įvertina garantinis draudimas 3 metų laikotarpiui 10 procentų sumai:

Viso be PVM, Eur: 3216,00

PVM 21%: 675,36

Užsakymo vertė su PVM, Eur: 3891,36

PASTABA: Gamybos terminas: 8 savaitės, nuo patvirtinimo dienos.
Kainoje draudimo ir subrangovinės išlaidos - neįvertintos.

Apmokėjimo sąlygos:

Avansas: **0%** - **EUR**
*Likusi suma: **3 891,36 EUR** Per 30 dienų

Montavimo darbų kainoje įvertinta: durų įtvirtinimas į sieną ankeriais bei tarpų tarp staktos ir sienos užsandarinimas akmens vata ar montažinėmis putomis.

Bus malonu, jei galėsime įvykdyti Jūsų užsakymą.

Komercijos direktorius
Virginijus Pocevičius

tel. (8-37) 407966, (8-650) 66232

Užsakovas/Customer: UAB "Infes"
Tel./Fax.: +370 653 09470
Objektas/Object: Sietyno g. 24, Vilnius
Email: laura.simonyte@infes.lt

Komercinis pasiūlymas 4508-KN-TT
2023-10-23
Kaunas

DURYS / DOORS																												Pristatymo terminas		
Kodas (No)	Kodas (Code)	Furnitūros tipas	Gaminyje (Item)	Tipas (Item)	Prieigalringumas/ Priedūmingumas (Pin/slide rating/ Savaiminio uždarymo klasė/self- closing	Garso izoliacija (Sound rating)	Stiklinimas (Glazing)	Angos matmenys (Wall opening)		Gaminio matmenys (Item dimensions)		Vartų padalijimas (Door leaf partition)	Svarus praeėjimas, be rakinėjų (Free passage)	Varčia (Door leaf)	Stakta (Frame)	Kryptis (Hand)		Vyrčiai (Hinges)	Slenkstis (Threshold)	Spalva (Color)	Spynos kompleksas (Door Lock)	Furnitūra iš atidarymo pusės (vyrčių pusė) (from opening side (hinges side))	Furnitūra iš uždarymo pusės (vyrčių pusė) (from closing side (opposite to hinges side))	Pritraukėjas (Door closer)	Apvadał (Fillets)	Kaina (Price)	Montavimo kaina (Price)	Kiekis (Quant.)	Viso (Total)	Pristatymo terminas (Delivery term)
								Plotis	Aukštis	Plotis	Aukštis					Kairė (Left)	Dešinė (Right)													
33	D20	G	PROTECTUS: plieninės, vidaus, vienvėrės durys. RC2 klasės	Plieninės	-	40dB	-	1000	2100	970	2080	-	850	Varčia 62mm. Storio. Užpildyta akmens vatos užpildu	105mm. pločio. Kampinė, dažyta.	1	1	Matomi, dažyti varčios spalva	Nerūdijančio pieno 5/20	RAL7015	Spynos korpusas ISEO 216F	Palenkiama nerūdijančio plieno rankena. Cilindras - raktas	Palenkiama nerūdijančio plieno rankena. Cilindras - raktas	Durų pritraukėjas su alkūne	Konstruktinis apvadas vyrčių pusėje	1489,99	116,10	2	3212,18	7-8sav.

PASTABOS/NOTES:

- * Durų pritraukėjai vertinti su alkūnėmis.
- * Vieno raktų rakinimo sistema nevertinta
- * Apsidailos ir/ar apskardinimo darbai nevertinti.

VERTINTAS DURŲ PRITRAUKĖJAS

Gaminų kaina/Total: 23 212,18 €

Garantinis laidavimas 36 mėn100,00 €

Bendra kaina/Total: 3 312,18 €

PVM/VAT: 695,56 €

Kaina su PVM/Total with VAT: 4 007,74 €



- * Pagaminimo ir tiekimo terminas, nurodytas lentelėje galioja tik nuo oficialaus užsakymo patvirtinimo ir avansinio apmokėjimo gavimo dienos.

* Pasiūlymas galioja 30 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo nurodytos datos.

* Keičiantis durų specifikacijai (durų išmatavimams, spalvai, spynų komplektacijai ir pan.) pasiūlymo kaina bei pateikimo terminai gali keistis.

* Papildoma furnitūra gali būti montuojama tik su UAB "VAUKSA" leidimu.

* Užsakytos prekės UAB "Vauksa" sandėlyje laikomos ne ilgiau, kaip 30 kalendorinių dienų. Praėjus nurodytam laikotarpiui, prekių sandėliavimas apmokestinamas 50 Eur/sav. už vieną paletę.

J MONTAVIMO PASLAUGŲ KAINĄ NEĮTRAUKIAMI DARBAI:

* Durų varčių pakartotinis montavimas, jeigu varčių nukėlimas atliekamas kitų Subrangovų ar Užsakovo atstovų dėl savavališkų jų pačių sprendimų, išskyrus atvejus, kai Užsakovas ir Rangovas susitaria atlikti minėtus darbus pagal atskirą susitarimą raštu.

* Durų pakartotinis suregulavimas jeigu varčių nukėlimas atliekamas kitų Subrangovų ar Užsakovo atstovų dėl savavališkų jų pačių sprendimų.

* Kainoje įvertinamas vienas durų suregulavimas atliekamas po galutinio varčių sumontavimo UAB "Vauksa" atstovų iniciatyva, išskyrus atvejus, kai Užsakovas ir Rangovas susitaria atlikti minėtus darbus pagal atskirą susitarimą raštu.

* Kainoje neįvertinamas tarpų tarp apvadų ir sienos sandarinimo darbai (neįvertintas sandarinimas silikonu).

* Kainoje neįvertinami tarpų tarp durų slenksčių ir grindų sandarinimo darbai (neįvertintas sandarinimas silikonu).

* Kainoje neįvertinami tarpų tarp durų staktų ir grindų sandarinimo darbai (neįvertintas sandarinimas silikonu).

* Pasirašydamas šį užsakymą užsakovas patvirtina, kad :

- Angas prekių (durų ir/arba langų) montavimui suformuos projektines vietas pagal specifikacijoje pateiktus reikalavimus (angos matmenys).

- Tinkamai ir laiku (pagal iš anksto suderintą darbų vykdymo grafiką) parengs ir perduos UAB "VAUKSA" darbų frontą montavimo vykdymui.

- Visos užsakytos prekės negali būti keičiamos gamybos metu, negali būti grąžinamos po pristatymo į objektą jeigu jos yra kokybiškos ir atitinka aukščiau pateiktą specifikaciją.

- Kokybiškos prekės, atitinkančios specifikacijoje nurodytus parametrus atgal neįprimanos.
- UAB "Vauksa"
Ukmergės g. 364-27, Vilnius
Islandijos pl. 217-1, Kaunas
Baltijos pr. 12A-20, Klaipėda

e-paštas: info@vauksa.lt
www.vauksa.lt

tel.: +370 5 2754860
tel.: +370 37 407088
tel.: +370 46 239917
- VAUKSA

doors & windows

Kam: Deividas Novikas
 Įmonė: UAB "Infes"
 Del: Plėninės durys
 Obj. Sietyno g. 24, Vilnius
deividas.novikas@infes.lt
 e-mail
 Mob.: M. +370 667 13 707
 Data: 20/12/2023

Komercinis pasiūlymas 2023-KP-1220

Nr.	Pavadinimas	Spec savybės	Reikalingi angos išmatavimai			Varstymo kryptis		Kleikls , vnt.	Spalva RAL7015	Ventiliacijos grotelės	Pritraukiklis su alkūnė	Panic spyna EN179 tik pagrindiniai varčiai	Stacionarus slenkstis RAL	Stiklinimas 150x1000	Blokinė stakta	El. Sklendė	Montavimas, EUR	Kaina gaminio, EUR	Viso, EUR	Suma, EUR
			B, mm	H, mm	A, m²	K	D													
D1	Plėninės vėivėrės durys PDD, ner. plėno slėnksčio, RAL7015, vyriai dāžyti, spyna ISEO 216F, NER. PUENO NULENKIAMOS RANKENOS, euro cilindras 3rakt. (RAKTAS+RAKTAS). Užpildas, akmes vata.		970	2080	2.02			2	YRA	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	1620.00	1770.00	3540.00
								2												


Viso: 3,540.00 €
 PVM 21% 743.40 €
 Iš viso: 4,283.40 €

Pastabos:

Angokraščių aptaisymai, apskardinimas ir apdailinimas neįvertintas
 Evakuacinė furnitūra kur nurodyta pasiūlyme įvertinta.
 Praėjimo kontrolė kur nurodyta pasiūlyme įvertinta.
 Durų furnitūra Wilka, ISEO, KEV, Nemei, DormaKaba tiekėjų.
 Darbo projektas ir jo rengimas neįvertintas.
 Praėjimo kontrolės skaitytuvai neįvertinti.

Pasiūlymas galioja: 30d.

UAB ALKENSTA
 Bronislav Narkevič
 mob. tel +370 (682) 38027

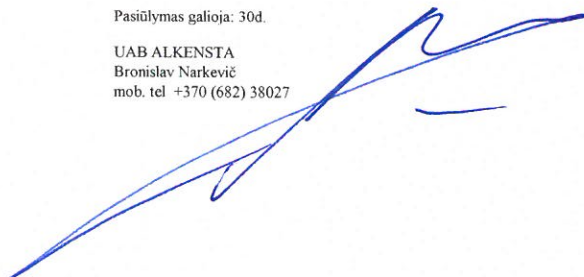

Preliminari sąmata Nr. 23.11.20-01

UAB "TODOS"

Objektas: Nauja statyba

Įm. k. 303396401
PVM k. LT100008864610
Algirdo g. 4, Naujasodžio k., Kauno r. sav.
todos.statyba@gmail.com
Tel. 8-606 14880

Adresas: Sietyno g.24, Vilnius

2023 m. lapkričio 20 d.

Pavadinimas	Mato vienetas	kiekis	DU + Mechanizmai	Medžiagos	Suma €
Darbas + mechanizmai					
Sandwich panelių ir skardos lankstinių montavimas (su medžiagomis)	vnt	1	3600	4356,00	7 956,00 €
Skarda RAL 7016, cinkuoto plieno lankstiniai ir tvirtinimo medžiagos - UAB Todos					

Viso:	7 956,00 €
PVM 21%:	1 670,76 €
Viso su PVM 21%:	9 626,76 €

UŽSAKOVAS:
UAB Infes

RANGOVAS:
UAB "Todos"

Detali medžiagų ir darbų kaina bus apsprendžiama po mazgų pasitvirtinimo

Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas
Jm. kodas: 305808693
PVM kodas: LT100014251118
Telefonas: +370 627 52525

UAB "Infes"
Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius
Įm. kodas: 302947360
PVM kodas: LT100007393212

Data: 2023-11-21
Aktyvus iki: 2023-12-21

PAVADINIMAS	KIEKIS	KAINA	VISO	viso su PVM 21%
Daugiasluoksnių panelių montavimas, skardinimas. Visos medžiagos darbams atlikti MVK Projektų.	1	8550	8550	10 345,50

VISO	8550
PVM	1 795,50
Iš viso	10 345,50



KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Dokumento Nr. PAS000076650

2024 m. balandžio 19 d.



Tiekėjas:

UAB LEMORA

Technikos g. 8A, 51212 Kaunas

Įmonės kodas: 233623430, PVM kodas: LT336234314

AB SEB Bankas a/s Nr. LT647044060003092373

Luminor Bank AB a/s Nr. LT802140030002144041

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
GKLT-0215-QEC

Pirkėjas:

Infes UAB

Švitrigailos g. 13, 03228 Vilnius

Įmonės kodas: 302947360, PVM kodas: LT100007393212

Galioja iki: 2024.04.26

Eil. Nr.	Pavadinimas	Gamintojas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1.	Plokštė sien.MWWST 80.1100 9007/9010 0,5PE0,5PEM/L	BALEXTHERM	M2	50.16	83.59	4,192.87
2.	Transporto paslaugos		VNT	1	100.00	100.00
3.	Mažo plokščių kiekio gamybos mokestis		VNT	1	700.00	700.00

Suma be PVM EUR (tarifas 21): 4,992.87

PVM 21 suma EUR: 1,048.50

Suma su PVM EUR: 6,041.37

Suma su PVM žodžiais EUR: Šeši tūkstančiai keturiasdešimt vienas euras 37 ct.

Pasiūlymą paruošė

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

Pasiūlymą tvirtinu


(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

Pastaba: Gamyba 4-6 savaitės

Universalioji gilių lataų
lietaus sistema

Siba Tech

stačiakampė
priekinė dalisapvali
priekinė dalis

www.ruukki.lt/lietus-Siba-Tech

KATALOGAS
IR VIDEOLemora
30
METŲ KARTU

Valstybės įmonės Turto banko atstovams

2023-12-28 Nr. SR-231228-03PV

info@turtas.lt

karolis.mazelis@turtas.lt

arunas.stravinskas@turtas.lt

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ atstovams

jonas@sipaslaugos.lt

UAB „Atamis“ atstovams

i.puidokaite@atamis.lt

Siunčiama tik el. paštu.

DĖL INŽINERINIŲ ŠACHTŲ UŽDENGIMO

UAB „Infes“ (toliau – Rangovas) ir Valstybės įmonė Turto bankas (toliau - Užsakovas) 2021 m. gruodžio 27 d. pasirašė Rangos sutartį Nr. 21-S1-1886 dėl „Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba“ (toliau – sutartis) statybos darbų atlikimo. Sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba, rangos darbus.

Statinio Techninio projekto „Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo“ dalyje numatyta pastato vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangą montuoti ant pastato stogo. Siekiant užtikrinti stogo konstrukcijos sandarumą ties inžinerinių komunikacijų kirtimo vietomis, kur dėl tankaus komunikacijų išdėstymo nėra galimybės kokybiškai įrengti hidroizoliaciją, Darbo projekto rengimo metu buvo patikslinti inžinerinių komunikacijų šachtų uždengimo sprendiniai įrengiant lengvų konstrukcijų atitvaras (Dalux #1250; #1290). Įgyvendinus papildomus inžinerinių komunikacijų šachtų uždengimo sprendinius butu užtikrinta apsauga nuo tiesioginių kritulių patiekimo į sunkiai pasiekiamas vietas.

Prašome FIDIC Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinti papildomų darbų sąmatą, sudarytą atsižvelgiant į padidėjusius darbų kiekius dėl anksčiau aprašytų projektinių sprendinių patikslinimo.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų sąmata su priedais;
2. Išrašai iš Dalux sistemos (#1250; #1290);
3. Komerciniai pasiūlymai.

Statinio projekto vadovas

Pavel Vysockij

***Operatyvumo tikslais originalas nebus siunčiamas. Siunčiama el. paštu**

Dėl bet kokių su šiuo raštu susijusių klausimų prašome operatyviai susisiekti su atsakingu asmeniu statinio projekto vadovu Pavel Vysockij, tel. +370 669 78049, el. p. pavel.vysockij@infes.lt

INFES, UAB

Švitrigailos g. 13, 03228, Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok. k. LT100007393212

A. s. nr. LT267044060008099421
SEB bankas AB / Banko kodas 70440

A. s. nr. LT344010042403939421
Luminor Bank AS / Banko kodas 40100

T. +370 5 231 32 09

info@infes.lt
www.infes.lt



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje statyba

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Inžinerinių šachtų uždengimas

48 168,48 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Hilti montavimo profilių sistema

1	N7-178-1 (K3=0)	Smulkių gelžbetoninių konstrukcijų, kurių masė iki 0.5 t, montavimas autokranu	vnt.	72	25,37	1826,64
2	C1-255-24	Šaligatvio plytelės ŠP PLAZ D-7 500x500x70 mm (pilkos)	kv.m	18	21,01	378,18
3	N21P-0144-1	Skylių gręžimas betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	100 vnt.	1,44	995,48	1433,49
4	N9-217 (S9=1,051)	Rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas (be metalo kainos)	t	1	2409,01	2409,01
5	N9P-0107 (S9=1,051)	Metalinų lenktų profilių rėmų montavimas (be metalo kainos)	t	1	751,67	751,67
6	Kaina	Metalo konstrukcijos Hilti (1t)	vnt.	46	401,53	18470,38
7	N9P-0110-1 (S9=1,0425)	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais (be metalo kainos)	t	0,21172	4647,29	983,93
8	Kaina	Tvirtinimo detalės Hilti	kg	211,721	20,37	4312,76
Iš viso už skyrių Hilti montavimo profilių						30566,06

Skyrius Metalinio karkaso aptaisymas trapecinės skardos lakštais

9	N9P-0308-1	Montavimo metalinių profilių montavimas (Omega profiliai) / be omega profilio kainos	100 m	3,6	365,98	1317,53
10	Kaina	Profilis al. Omega 20x60/100 1.8mm 6m	m	360	3,22	1159,20
11	N9P-0310	Sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais	100 m2	1,238	3115,99	3857,60
12	N9P-0401-2	Denginių metalinių profiliuotų lakštų montavimas (profiluotų lakštų danga)	100 m2	0,4392	2464,82	1082,55
13	N9P-0314-1	Apskardinimas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile	100 m	2,16	845,24	1825,72
Iš viso už skyrių Metalinio karkaso aptaisymas trapecinės skardos lakštais						9242,60
Iš viso #1						39 808,66 €
PVM					21%	8 359,82 €
Iš viso #2						48 168,48 €

Sudarė:

Administracinės paskirties su
specialiosios paskirties patalpomis,
Vilniaus miesto 5-ojo policijos
komisariato ir kelių policijos pastato,
Sietyno g. 24, Vilniuje statyba
Papildomi darbai
Inžinerinių šachtų uždengimas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.
Iš viso

48 168,48 €

Konkursinio G varianto suma: 48 168,62 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Vieneto kaina su prisk. be PVM	Vieneto kaina su prisk. su PVM	Kaina su prisk. be PVM visam kiekiui
S9-Specifiniai darbai								114,09					
Skyrius								Hilti montavimo profilių sistema					
1	Smulkių gelžbetoninių konstrukcijų, kurių masė iki 0.5 t, montavimas autokranu	N7-178-1 (K3=0)	vnt.		17,41	72	1253,44	1102,46	0,00	150,98	25,37	30,7	1826,64
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm. val.	1,32	11,600	95,04	1102,46	1102,46			22,8943799	27,70	1648,08
	Cementinis skiedinys S10 (M100)	600010	m3		80,49							0,00	0,00
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	0,05	41,94	3,6	150,98			150,98	2,472016995	2,99	177,84
	Surenkamos konstrukcijos	2498RPM	vnt.									0,00	0,00
2	Šaligatvio plytelės ŠP PLAZ D-7 500x500x70 mm (pilkos)	C1-255-24	kv.m		17,82	18	320,76	0,00	320,76	0,00	21,01	25,42	378,18
	Šaligatvio plytelės ŠP PLAZ D-7 500x500x70 mm (pilkos)	255_24	kv.m	1	17,820	18	320,76		320,76		21,0068397	25,42	378,18
3	Skylių gręžimas betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	N21P-0144-1	100 vnt.		753,73	1,44	1085,37	486,88	528,40	70,09	995,49	1204,54	1433,51
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,70	10370	žm. val.	28,8	11,740	41,472	486,88	486,88			505,5423575	611,71	727,98
	Kilnojamos staklės skylių gręžimui	488142	maš. val.	14,4	3,38	20,736	70,09			70,09	57,37625712	69,43	82,63
	Žiediniai, deimantiniai grąžtai	390047	vnt.	2,27	161,65	3,2688	528,4		528,4		432,5681985	523,41	622,90
4	Rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas (be metalo kainos)	N9-217 (S9=1,051)	t		1 646,17	1	1646,16	1480,80	67,34	98,02	2409,02	2914,91	2409,02
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,70	10370	žm. val.	120	12,340	120	1480,8	1480,8			2214,080314	2679,04	2214,08
	Suvirinimo transformatorius	380004	maš. val.	29	3,38	29	98,02			98,02	115,5494067	139,81	115,55
	Mišinys propano-butano	20095	kg	1,8	1,83	1,8	3,29		3,29		3,88308249	4,70	3,88
	Plienas rūšinis konstrukcinis	90053	t	1,04		1,04						0,00	0,00
	Elektrodaі suvirinimo	120038	kg	19	2,75	19	52,25		52,25		61,59412875	74,53	61,59
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	5,2	2,27	5,2	11,8		11,8		13,91496834	16,84	13,91
5	Metaliinių lenktų profilių rėmų montavimas (be metalo kainos)	N9P-0107 (S9=1,051)	t		552,50	1	552,50	317,32	96,27	138,91	751,69	909,54	751,69
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	25,224	12,580	25,224	317,32	317,32			474,4512154	574,09	474,45
	Kranai ant automobilinės važiuoklės 16t keliam. galios	489051	maš. val.	2,9	47,9	2,9	138,91			138,91	163,7519699	198,14	163,75
	Varžtai tvirtinimo, įvairūs	120051	kg	8,6	2,69	8,6	23,13		23,13		27,27116889	33,00	27,27
	Plieninės statybinės konstrukcijos	520003	t	1		1						0,00	0,00
	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	520349	kg	23	3,18	23	73,14		73,14		86,2199919	104,33	86,22

Papildomi darbai
Inžinerinių šachtų uždengimas

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.
Iš viso

48 168,48 €

Konkursinio G varianto suma: 48 168,62 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Vieneto kaina su prisk. be PVM	Vieneto kaina su prisk. su PVM	Kaina su prisk. be PVM visam kiekiui
6	Metalo konstrukcijos Hilti (1t)	Kaina	vnt.		340,62	46	15668,52	0,00	15668,52	0,00	401,53	485,85	18470,38
	Metalo konstrukcijos Hilti (1t)	Kaina	vnt.	1	340,62	46	15668,52		15668,52		401,5347777	485,86	18470,38
7	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais (be metalo kainos)	N9P-0110-1 (S9=1,0425)	t		3 108,17	0,211721	658,07	658,07	0,00	0,00	4647,31	5623,25	983,93
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	247,073	12,580	52,31044	658,07	658,07			4647,313984	5623,25	983,93
	Varžtai tvirtinimo, įvairūs	120051	kg	182		38,53322						0,00	0,00
	Plieninės statybinės konstrukcijos	520003	t	1		0,211721						0,00	0,00
8	Tvirtinimo detalės Hilti	Kaina	kg		17,28	211,721	3657,80	0,00	3657,80	0,00	20,37	24,65	4312,76
	Tvirtinimo detalės Hilti	Kaina	kg	1	17,2765	211,721	3657,8		3657,8		20,36614288	24,64	4312,76
	Iš viso už skyrių	Hilti montavimo profilių sistema					24842,62	4045,53	20339,09	458,00			30566,11
	Skyrius	Metalinio karkaso aptaisymas trapecinės skardos lakštais											
9	Montavimo metalinių profilių montavimas (Omega profiliai) / be omega profilio kainos	N9P-0308-1	100 m		250,19	3,6	900,69	808,62	81,00	11,07	365,99	442,85	1317,56
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	19,6	11,460	70,56	808,62	808,62			335,8440463	406,37	1209,02
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	5,3	0,58	19,08	11,07			11,07	3,62373879	4,38	13,03
	Omega montavimo profiliai	90284	m	101		363,6						0,00	0,00
	Savisriegiai sraigčiai metalui	120323	vnt.	250	0,09	900	81		81		26,5237875	32,09	95,47
10	Profilis al. Omega 20x60/100 1.8mm 6m	Kaina	m		2,73	360	984,02	0,00	984,02	0,00	3,22	3,9	1159,2
	Profilis al. Omega 20x60/100 1.8mm 6m	Kaina	m	1	2,7334	360	984,02		984,02		3,222227589	3,90	1159,20
11	Sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais	N9P-0310	100 m2		2 526,42	1,238	3127,71	539,12	2088,51	500,08	3116	3770,36	3857,61
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	38	11,460	47,044	539,12	539,12			651,1262122	787,86	806,10
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	9,5	41,94	11,761	493,26			493,26	469,6832291	568,32	581,46
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	9,5	0,58	11,761	6,82			6,82	6,49538085	7,86	8,05
	Sienų dangos profiliai	90289	m2	100	16,42	123,8	2032,8		2032,8		1935,64707	2342,13	2396,33
	Savisriegiai sraigčiai metalui	120323	vnt.	500	0,09	619	55,71		55,71		53,047575	64,19	65,68
12	Denginių metalinių profiliuotų lakštų montavimas (profiluotų lakštų danga)	N9P-0401-2	100 m2		2 020,18	0,4392	887,26	115,76	742,91	28,59	2464,84	2982,46	1082,56
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	23	11,460	10,1016	115,76	115,76			394,1027074	476,86	173,09
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	1,4	41,94	0,61488	25,79			25,79	69,21647586	83,75	30,40
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	11	0,58	4,8312	2,8			2,8	7,5209673	9,10	3,30
	Stogų dangos profiliai	90291	m2	100	16,42	43,92	721,17		721,17		1935,64707	2342,13	850,14
	Savisriegiai sraigčiai metalui	120323	vnt.	550	0,09	241,56	21,74		21,74		58,3523325	70,61	25,63
13	Apskardinimas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile	N9P-0314-1	100 m		649,36	2,16	1402,63	544,58	849,53	8,52	845,25	1022,75	1825,74
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	22	11,460	47,52	544,58	544,58			376,967807	456,13	814,26
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	6,8	0,58	14,688	8,52			8,52	4,64932524	5,63	10,04
	Skardos lenkti aptaisymo profiliai	90286	m	101	3,6	218,16	785,38		785,38		428,624406	518,64	925,82
	Savisriegiai sraigčiai metalui	120323	vnt.	330	0,09	712,8	64,15		64,15		35,0113995	42,36	75,62

Papildomi darbai
Inžinerinių šachtų uždengimas

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.
Iš viso

48 168,48 €

Konkursinio G varianto suma:	48 168,62 €
------------------------------	-------------

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Vieneto kaina su prisk. be PVM	Vieneto kaina su prisk. su PVM	Kaina su prisk. be PVM visam kiekiui
	Iš viso už skyrių	Metalinio karkaso aptaisymas trapecinės skardos lakšta					7302,31	2008,08	4745,97	548,26			9242,67
	Iš viso #1						32 144,93 €	6053,61	25085,06	1006,26			
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					484,29 €	8,0%					
		Papildomų medžiagų vertė					752,55 €		3,0%				
		Papildomų mechanizmų vertė					30,19 €			3,0%			
		Soc. draudimas					117,03 €	1,79%					
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						33 528,99 €	6654,93	25837,61	1036,45			
		Statybvietės išlaidos					3 017,60 €	9,00%	9,00%	9,00%			
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						36 546,59 €	7253,87	28162,99	1129,73			
		Indeksas						1,00	1,00	1,00			
	Po indeksacijos iš viso						36 546,59 €	7253,87	28162,99	1129,73			
		Pridėtinės išlaidos					1 366,42 €	20,90%					
		Pelnas					1 895,65 €	5,0%	5,0%	5,0%			
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						39 808,66 €	9051,30	29571,14	1186,22			
		PVM					8 359,82 €	21%	21%	21%			
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						48 168,48 €	10952,07	35781,08	1435,33			

Sudarė:

1290 Stogo ventiliacinių šachtų mazgai




Sukurta	2023-05-03, 10:19	Statusas	Atlikta/DONE
Sukūrė	Vytenis Raugevičius	Grupė	S5_03.SA_Stogo įrengimas
Rodyti įmonę	Uab Rangos era	Komunikacijos kanalas	3.Vidiniai derinimai
Galutinis terminas	2023-07-31	Atsakingas	Vytenis Raugevičius
Priority			


2023-05-03, 10:19	Sukūrė	Vytenis Raugevičius
	Grupė	S4_Visi projektuotojai
	Pavadinimas	Stogo ventiliacinių šachtų mazgai
	Aprašymas	Prašome pateikti stogo ventiliacijos kanalų šiltinimo ir hidroizoliavimo mazgus.
	Statusas	Nauja/NEW

2023-05-03, 10:25	Pakeitė	Gražvydas Spudys
	Žinutė	Byla SK.8
	Grupė	S5_03.SA_Stogo įrengimas
	Atsakingas vartotojas	Vytenis Raugevičius

2023-05-03, 11:14	Pakeitė	Dalius Petrauskas
	Žinutė	Stogo rangovas turi omenį vertikalias plokštumas ties dumų šalinimo kanalu ir pagrindine inžinerinių tinklų šachta. Nėra tikslo naudoti ST-10 detalės , jei dumų šalinimo kanalas yra suformuotas iš silikatinų plytų (gautas SK dalies projektuotojo pritarimas) , gal pakanka išlipimo liuko detalės principo t.y apšildinti vertikalias plokštumas 60mm vata. Pagrindinių inžinerinių tinklų vertikalias sienutės yra suformuotos iš dujų silikato. Gal tinką išlipimo liuko detalė??? Beto ,reikia pamąstyti kaip įrengti hidroizoliaciją , nes kanalas yra užpildytas inžineringu tarp kurių yra tarpas (žiūrint iš viršaus) 25-60mm ? Laukiame patikslinimo. Pridedu iškarpa iš projekto ir foto fikzaciją.
	Grupė	S4_04.SK
	Atsakingas vartotojas	Gražvydas Spudys

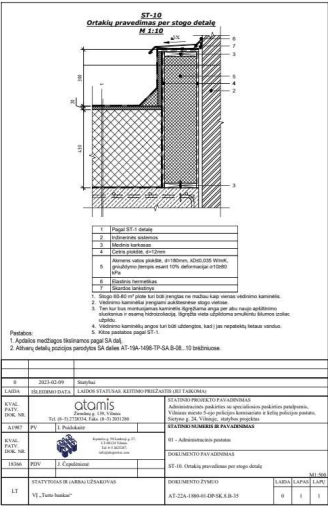

3.1 - St-10.pdf

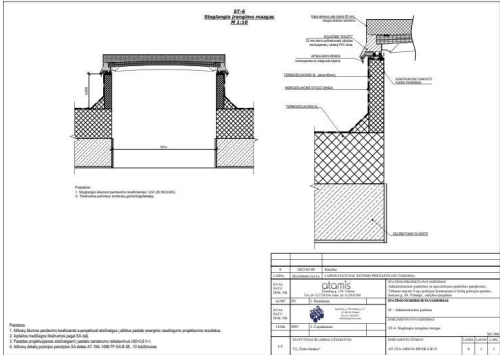

3.2 - Stoglangio liuko įrengimo mazgas.pdf



3.3



3.4



3.5



3.6

2023-05-11, 08:47

Pakeitė	Gražvydas Spudys
Žinutė	Pritariam sprendimui dėl namuko. laukiam gabaritu
Grupė	S4_PV
Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite

2023-05-15, 15:16

Pakeitė	Ieva Puidokaite
Žinutė	Prašau išduok užduotį SK.
Grupė	S4_03.SA
Atsakingas vartotojas	Gražvydas Sabaliauskas

2023-05-15, 15:16

Pakeitė	Ieva Puidokaite
Būsena pasikeitė	Procese/IN Progress


2023-05-15, 16:06

Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
Žinutė	SA dalyje nėra stogo mūro sprendinių. Šachtų dydžiai yra modelyje.

2023-05-15, 16:06

Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
Grupė	S4_04.SK
Atsakingas vartotojas	Gražvydas Spudys

1290 Stogo ventiliacinių šachtų mazgai

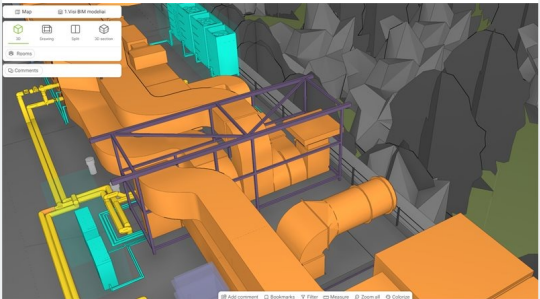2023-05-19, 14:23	Pakeitė	Gražvydas Spudys
	Žinutė	Laukiam namuko gabaritų
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
2023-06-16, 15:26	Pakeitė	Gražvydas Spudys
	Žinutė	SK modelis papildytas preliminarium rėmu 23 ašyje SVOK įrangai uždengti
2023-06-20, 12:27	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	Derinimui: SK sumodeliavo preliminarų rėmą, kurį reiktų iš viršaus skardinti, o šonus skardinti arba numatyti žaliuzi tipo uždengimą, kad būtų apsaugota nuo šoninių kritulių.
	Grupė	S5_00.Gen. Rangovas Infes
	Atsakingas vartotojas	Dalius Petrauskas
		
11.1		
2023-06-20, 12:27	Pakeitė	Ieva Puidokaite
2023-06-20, 13:21	Pakeitė	Dalius Petrauskas
	Žinutė	Konstrukcija manau turi būti suprojektuota iš lengvų cinkuotų profilių (kaip pvz L, U, C, Z, Sigma, Omega formų, gamina UAB Lankmeta) metalo profilių ir surenkama savigręžių pagalba po inžinerinių tinklų montavimo.
	Grupė	S5_07.VN
	Atsakingas vartotojas	Giedrius Valiukas
2023-06-20, 13:21	Pakeitė	Dalius Petrauskas
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
2023-06-27, 12:27	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S4_04.SK
	Atsakingas vartotojas	jelena@ekspertize.com
2023-06-27, 12:32	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	Taip pat gal įmanoma lengvas konstrukcijas remti ne ant stogo dangos, o į šachtų apmūrijimą? Bet koku atveju konstrukcija turi būti montuojama po ortakių sumontavimo.
2023-06-27, 13:15	Pakeitė	Gražvydas Spudys
	Žinutė	Preliminarus galimas rėmas pateiktas modelyje

2023-06-27, 13:26

Grupė	S4_PV
Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
Pakeitė	Ieva Puidokaite
Žinutė	Daliau, gal galite kreiptis į Lankmetą, kad jie paskaičiuotų lengvų konstrukcijų profilius pagal pateiktą modelį?

2023-06-27, 13:26

Pakeitė	Ieva Puidokaite
Grupė	S5_00.Gen. Rangovas Infes
Atsakingas vartotojas	Dalius Petrauskas

2023-07-27, 17:18

Pakeitė	Ieva Puidokaite
Žinutė	Daliau, ar pavyko subendrauti su lankmeta?

2023-07-27, 17:18

Pakeitė	Ieva Puidokaite
Galutinis terminas	2023-07-31, 03:00

2023-07-28, 06:25

Pakeitė	Dalius Petrauskas
Žinutė	Kreipiausi , atsakymo kol kas neturiu.
Grupė	S4_PV
Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite

2023-07-28, 13:51

Pakeitė	Ieva Puidokaite
Žinutė	Laukiame info
Grupė	S5_00.Gen. Rangovas Infes
Atsakingas vartotojas	Dalius Petrauskas

2023-09-12, 12:08

Pakeitė	Pavel Vysockij
Žinutė	Priedu UAB „Lankmeta“ laiško kopija. Reikalinga patislinta užduotis.
Grupė	S4_PV
Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite



Pavel Vysockij

From: Dalius Petrauskas
To: Ieva Puidokaite
Cc: Pavel Vysockij
Subject: PAV Infes UAB Siuntimo g. 24

Informaciją iš UAB „Lankmeta“ žemiau.
Nėra patvirtytų pabrėžiant, gal Tau pavyko susitart.

Dalius Petrauskas
Gydytojas Medicinos
T: +370 6 231 82 00 Šviesgailės g. 13
M: +370 663 66 363 LT-02022 Vilnius
dalius.petrauskas@infes.lt www.infes.lt

Infes
Pneumatiniai stogų ir sienų ventiliatoriai
Gyvenamųjų pastatų vėdinimas

From: Gediminas Belskis «prakyba@lankmeta.lt»
Sent: 2023 m. rugpjūtio 2 d., trečiadienis 8:36
To: Dalius Petrauskas; Ieva Puidokaite; dalius.petrauskas@infes.lt
Subject: At: Infes UAB Siuntimo g. 24

Sveiki,
Dėkui už patikslinimą, deja iš turimos informacijos mūsų konstruktorius nepavyktų suprojektuoti. Reiktų papildomą brėžinį ir informaciją.

Pagarbiai,
Vadytonas
Gediminas Belskis
UAB „Lankmeta“
Trakietis g. 9, Panevėžys
Mobilus: +370 663 77379
Tel.: +370 45 584857

24.1 - 23-08-02 UAB „Lankmeta.pdf

2023-09-19, 18:51

Pakeitė	Ieva Puidokaite
Žinutė	Prašau numatyti sprendinius ir kitoms šachtoms. Pateikus karpasą perduoti užduotį SA, nes reikia žaliuzi, kad būtų apsauga nuo šoninių kritulių ir skardinimas iš viršaus.
Grupė	S4_04.SK
Atsakingas vartotojas	jelena@ekspertize.com

1290 Stogo ventiliacinių šachtų mazgai

2023-09-27, 12:03	Pakeitė	Gražvydas Spudys
	Žinutė	Modelis atnaujintas su šachtų uždengimu
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
2023-09-28, 17:32	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	Prašau numatyti "namukams" uždengimą ir šonines apdailas.
	Grupė	S4_03.SA
	Atsakingas vartotojas	Gražvydas Sabaliauskas
2023-10-10, 18:29	Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
	Žinutė	T30 trapecinė skarda, spalva RAL7015. SA sumodeliuota.
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
2023-10-10, 22:37	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S5_03.SA_Stogo įrengimas
	Atsakingas vartotojas	Vytenis Raugevičius
2023-10-10, 22:38	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Būsena pasikeitė	Atlikta/DONE
2023-10-27, 11:07	Pakeitė	Dalius Petrauskas
	Žinutė	Pridedu derinimui UAB "HILTI LT" surenkamas konstrukcijas inžinerinių komunikacijų kanalo . Taip pat pridedu UAB HILTI komentarus: Dar keletas komentarų iš techninės pusės: 1. Vertinta, kad rėmai ankeruosies prie plytelių/trinkelų, tam kad suformuoti papildomą balastą. Todėl apkrovą išskirstantys padai į pasiūlymą neįtraukti. 2. Dėl padidėjusių rėmo gabaritų, visur vertinti uždaro skerspjuvio profiliai standumui užtikrinti. 3. Rėmo vaizdas iš šono atrodo taip, kaip pavaizduota žemiau. Horizontalūs nėra išdėstyti atsižvelgiant į vamzdžių praėjimus, šiuos atstumus reiktų vertinti vietoje, montuojant rėmus.
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
2023-10-30, 06:43	Pakeitė	Pavel Vysockij
	Būsena pasikeitė	Procese/IN Progress



31.1 - Sietyno g. 24 (stogo skylių uždengimas).dwg


2023-11-06, 15:45	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S4_04.SK
	Atsakingas vartotojas	jelena@ekspertize.com
2023-11-06, 15:56	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	Pateikti sprendiniai visiškai neatitinka sprendinių modelyje. Neatsižvelgta nei į numatytą aukštį nei į reikiamą rėmų žingsnį, reikalingas angas vėdinimui (ortakių "snapeliai"). Prašome pateikti rėmo konstrukciją pagal suprojektuotus gabaritus ir suskaidymą.
	Grupė	S5_00.Gen. Rangovas Infes
	Atsakingas vartotojas	Vytenis Navickas
2023-11-06, 15:57	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S5_03.SA_Stogo įrengimas
	Atsakingas vartotojas	Vytenis Raugevičius
2023-11-06, 20:11	Pakeitė	Pavel Vysockij
	Žinutė	Priedu UAB,, Hilti Complete Systems" projektuotojų komentarą į levos pateiktas pastabas.
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite

[illegible]

2023-11-07, 10:53	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	Pateiktų rėmų geometrijos suderinti negaliu, nes akivaizdžiai neatitinka modelio. Manau šioje situacijoje reiktų susiderinti su SK patį principą, t.y. medžiagiškumą, maksimalų rėmų žingsnį, atrėmimą ir pan. O geometrija turi būti priderinama vietoje prie faktinės situacijos. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad mums svarbu, kad prie rėmų būtų galima pritvirtinti trapecinę skardą, todėl turi būti išeinantys ortakiai aprėminti.
2023-11-07, 10:54	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S5_03.SA_Stogo įrengimas
	Atsakingas vartotojas	Vytenis Raugevičius
2023-11-07, 10:54	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	Jelena, prašau įvertinti rangovo pateikto pasiūlymo principą: medžiagiškumą, maksimalų rėmų žingsnį, atrėmimą ir pan. Geometriją manau reiks derinti vietoje.
2023-11-07, 10:55	Pakeitė	Ieva Puidokaite

2023-11-07, 20:56

Grupė	S4_04.SK
Atsakingas vartotojas	jelena@ekspertize.com
Pakeitė	Ieva Puidokaite
Žinutė	Nuolydį (minimalus lietaus nuvedimui) formuoti išilgine kryptimi link stogo vidurio.

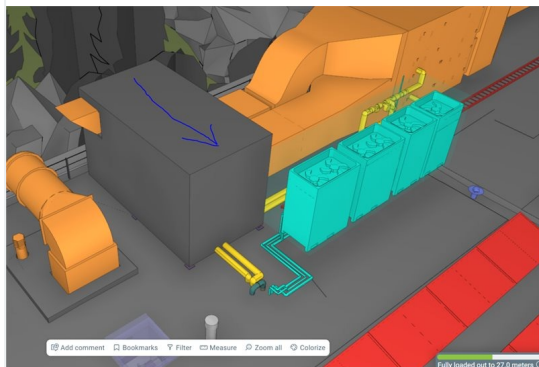

41.1

2023-11-14, 09:23

Pakeitė	Gražvydas Spudys
Žinutė	Principas tinkamas. Atsižvelgti į įrangos išdėstymą. Vertinti klimatinės apkrovos
Grupė	S4_PV
Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite

2023-11-14, 23:42


Pakeitė	Ieva Puidokaite
Grupė	S5_03.SA_Stogo įrengimas
Atsakingas vartotojas	Vytenis Raugevičius

2023-11-14, 23:42

Pakeitė	Ieva Puidokaite
Būsena pasikeitė	Atlikta/DONE

2023-11-17, 11:39

Pakeitė	Dalius Petrauskas
Žinutė	Prideu el. laišką nuo UAB "Hilti LT" atstovo.
Grupė	S4_PV
Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite

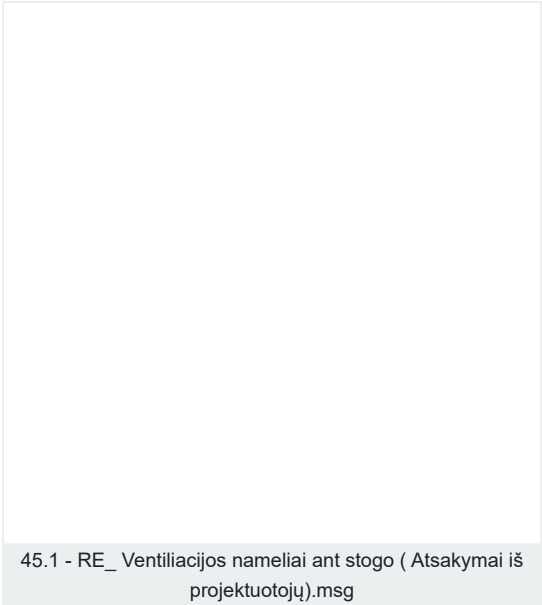


2023-12-01, 09:35	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	Parašau patikslink minimalų nuolydį
	Grupė	S4_03.SA
	Atsakingas vartotojas	Gražvydas Sabaliauskas
2023-12-01, 11:46	Pakeitė	Pavel Vysockij
	Būsena pasikeitė	Procese/IN Progress
2023-12-05, 09:55	Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
	Žinutė	1,25%
2023-12-05, 09:55	Pakeitė	Gražvydas Sabaliauskas
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
2023-12-11, 13:20	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S5_03.SA_Stogo įrengimas
	Atsakingas vartotojas	Vytenis Raugėvičius
	Būsena pasikeitė	Atlikta/DONE

Dalux Box

Atspausdintas 2023-12-28, 15:57
Deividas Novikas

1250 Inžinerinių tinklų šachtos sandarinimas (Stogas)

Sukurta	2023-04-27, 14:47	Statusas	Patikrina ir Uždaryta/CLOSED
Sukūrė	Dalius Petrauskas	Grupė	S5_00.Gen. Rangovas Infes
Rodyti įmonę	Infes	Komunikacijos kanalas	1.Bendri klausimai
Galutinis terminas	2023-05-16	Atsakingas	Dalius Petrauskas
Klausimo tipas			

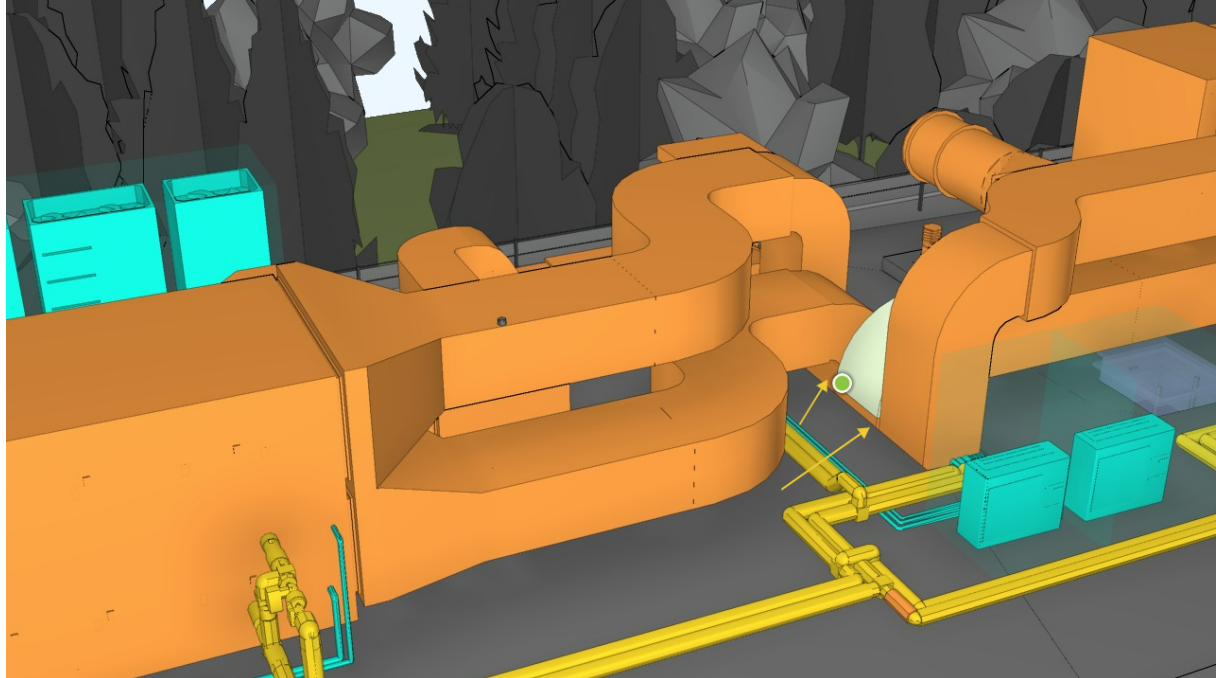

2023-04-27, 14:47	Sukūrė	Dalius Petrauskas
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
	Pavadinimas	Inžinerinių tinklų šachtos sandarinimas (Stogas)
	Aprašymas	Prašau paaiškinti (pateikti sprendimą, mazgą) kaip techniškai ir technologiškai atlikti hidriizoliavimą tarp inžinerinių sistemų komunikacijų. Tarp jų tarpai yra apie 50mm. Gal reikia formuoti "namelį " su sienomis ir stogu???
	Statusas	Nauja/NEW
	Galutinis terminas	2023-05-16, 03:00
2023-05-10, 17:24	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S4_04.SK
	Atsakingas vartotojas	jelena@ekspertize.com
2023-05-11, 08:51	Pakeitė	Gražvydas Spudys
	Žinutė	Namuko gabaritai?
	Grupė	S4_PV
	Atsakingas vartotojas	Ieva Puidokaite
2023-05-15, 15:21	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Žinutė	susieta su 1290, todėl šis uždaromas
2023-05-15, 15:21	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Grupė	S5_00.Gen. Rangovas Infes
	Atsakingas vartotojas	Dalius Petrauskas
2023-05-15, 15:21	Pakeitė	Ieva Puidokaite
	Būsena pasikeitė	Patikrina ir Uždaryta/CLOSED

Dalux Box

Atspausdintas 2023-12-28, 15:57

Deividas Novikas

Pasiūlymas / Išankstinė sąskaita: 117965

Puslapis: 1/2

Pristatymo adresas:

INFES UAB__5-asis policijos komisariatas
Sietyno g. 24 Vilnius__CPM526
Sietyno g. 24
04325 Vilnius

Sąskaitos pristatymo adresas:

INFES UAB
Žirmūnų g. 27
09105 Vilnius

Data: 2023.11.10
Galioja iki: 2023.11.12
Prašymo data: 2023.11.12
Kliento kontaktinis asmuo: Martynas Valančius
Įmonės kodas: 302947360
PVM mok. kodas: LT100007393212

Kliento nr.: 200005636
Mūsų kontaktinis asmuo: Gytenis Burkus
El. paštas: burkgt@hilti.com

Gerbiamas kliente,
Dėkojame už Jūsų susidomėjimą. Mes siūlome šias prekes:

Linija	Prekės nr.	Prekės aprašymas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina už vnt.	Kaina
10	2268365	I.-Girder MT-70 OC 6m	46	Vnt.	340,62 EUR / 1 Vnt.	15.668,29 EUR
Kaina Kliento nuolaida			619,30 EUR / 1 Vnt. -45,00 %		28.487,80 EUR -12.819,51 EUR	
20	2272064	Kamp. sujung. elem. MT-C-GS OC 10vnt	29	Pak.	65,73 EUR / 1 Pak.	1.906,17 EUR
Kaina Kliento nuolaida			117,02 EUR / 1 Pak. -43,83 %		3.393,58 EUR -1.487,41 EUR	
30	2272116	Kampinė apkaba MT-AB-G T OC adjusta 4vnt	23	Pak.	18,74 EUR / 1 Pak.	430,99 EUR
Kaina Kliento nuolaida			34,07 EUR / 1 Pak. -45,00 %		783,61 EUR -352,62 EUR	
40	2332786	Jungtis MT-C-GSP L A OC 10vnt	3	Pak.	81,14 EUR / 1 Pak.	243,41 EUR
Kaina Kliento nuolaida			153,09 EUR / 1 Pak. -47,00 %		459,27 EUR -215,86 EUR	
50	2272084	Thread forming bolt MT-TFB OC 250vnt	6	Pak.	145,32 EUR / 1 Pak.	871,92 EUR
Kaina Kliento nuolaida			223,57 EUR / 1 Pak. -35,00 %		1.341,42 EUR -469,50 EUR	

Pasiūlymas / Išankstinė sąskaita: 117965

Puslapis: 2 / 2

Pasiūlymo nr.: 117965

Linija	Prekės nr.	Prekės aprašymas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina už vnt.	Kaina
60	2293596	Inkaras HUS4-HF 10x100 45/25/15 50vnt	2	Pak.	102,65 EUR / 1 Pak.	205,30 EUR
Kaina Kliento nuolaida			142,57 -28,00	EUR / 1 Pak. %	285,14 EUR -79,84 EUR	
70	409188	Smūginis grąžtas TE-CX 10/17	1	Vnt.	11,83 EUR / 1 Vnt.	11,83 EUR
Kaina Kliento nuolaida			16,90 -30,00	EUR / 1 Vnt. %	16,90 EUR -5,07 EUR	

Viso be PVM	19.337,91 EUR
Pristatymo mokestis	35,00 EUR
PVM 21,00 %	4.068,31 EUR
Viso su PVM	23.441,22 EUR

Apmokėjimo terminas: 21 diena

Hilti Complete Systems UAB

AB SEB bankas, banko kodas 70440, sąskaitos nr. LT11 7044 0600 0122 4525

Prekių pristatymo sąlygos: SO Next Day No Channels, Hilti Complete Systems UAB

Paruošė: Gytenis Burkus

Pagarbiai,
Gytenis Burkus
Hilti Complete Systems UAB



KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Dokumento Nr. UZ002004736

2023 m. gruodžio 13 d.



Tiekėjas:

UAB LEMORA

Technikos g. 8A, 51212 Kaunas

Įmonės kodas: 233623430, PVM kodas: LT336234314

AB SEB Bankas a/s Nr. LT647044060003092373

Luminor Bank AB a/s Nr. LT802140030002144041

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
GKLT-0215-QEC

Pirkėjas:

Infes UAB

Švitrigailos g. 13, 03228 Vilnius

Įmonės kodas: 302947360, PVM kodas: LT100007393212

Galioja iki:

Eil. Nr.	Nr.	Pavadinimas	Gamintojas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
----------	-----	-------------	------------	-----------	--------	-------	------

Objektas: _nera objekto

1.	A000110490	Profilis al. Omega 20x60/100 1.8mm 6m	ES	M	360.00001	3.25	1,170.00
----	------------	---------------------------------------	----	---	-----------	------	----------

Suma be PVM EUR (tarifas 21): 1,170.00

PVM 21 suma EUR: 245.70

Suma su PVM EUR: 1,415.70

Suma su PVM žodžiais EUR: Vienas tūkstantis keturi šimtai penkiolika eurų 70 ct.

Pakuotės atitinka EP direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų ir priskirtų harmonizuotų LST standartų atitinkamus reikalavimus. Informuojame, kad įkainuoti padėklai gali būti grąžinami ne vėliau kaip per 60 dienų nuo jų įsigijimo datos.

Pasiūlymą paruošė

Projektų vadovas Remigijus Karauskas / mob. tel. nr.

+370 630 07856 / remigijus.karauskas@lemora.lt

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

Pasiūlymą tvirtinu

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

FEEL
GOOD
INSIDERECTICEL
insulationLemora
30
METŲ KARTU

**Elkonstra, MB**

Įm. kodas: 306643668

PVM kodas: LT100016481618

Telefonas: +3706 81 88744

KLIENTAS

Infes, UAB

Sąskaitos data: 2024.04.22**Aktyvus iki:** 2024.05.15**KOMERCINIS PASIŪLYMAS #ELK.140**

Pavadinimas	Matas	Kiekis	Kaina	Suma be PVM
Metalo konstrukcijos rėmams (medžiagos)	kg	1000	€ 18.88	€ 18,880.00
Tvirtinimo detalės (medžiagos)	kg	211.721	€ 22.01	€ 4,659.98
al. profiliai Omega 20x60/100 1.8mm 6m (medžiagos)	m	360	€ 3.50	€ 1,260.00

VISO: € 24,799.98

PVM(21.00%): € 5,208.00

Iš viso: € 30,007.97

Pasiūlymą parengė

Direktorius Laurynas Papievis

UAB " Tonitra metal"

Įmonėskodas: 306044138

Adresas: Užupio g. 5, Lavoriškių k.

Telefonas +37061881764



UAB „TONITRA METAL“

PASIŪLYMAS Nr. 2023-12-14

UAB „Tonitra metal“ siūlo šias prekes ir paslaugas projektui:

Konkurso pavadinimas: Metalinės konstrukcijos inžinerinių šachtų uždengimui

Objekto pavadinimas Sietyno g. 24,

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis		
				Kaina be PVM	Suma be PVM
1	Metalo konstrukcijos rėmams (medžiagos)	kg	1000	19,11	19110,00
2	Tvirtinimo detalės (medžiagos)	kg	211,721	22,49	4761,61
3	al. profiliai Omega 20x60/100 1.8mm 6m (medžiagos)	m	360	3,69	1328,40
				Viso be PVM	25200,01
				PVM suma	5292,00
				Viso su PVM	30492,01

UAB „Tonitra metal“

Statybos vadovas

Rimvydas Stupelis

(parašas)

Data: 2023-12-14

Valstybės įmonės Turto banko atstovams

info@turtas.lt

karolis.mazelis@turtas.lt

arunas.stravinskas@turtas.lt

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ atstovams

jonas@sipaslaugos.lt

UAB „Atamis“ atstovams

i.puidokaite@atamis.lt

Siunčiama tik el. paštu.

2024-01-25 Nr. SR-240125-01PV

DĖL PAPILDOMŲ LANKSČIŲ KABELINIŲ KANALŲ ELEKTROS PRIVEDIMUI IKI DARBO VIETŲ ĮRENGIMO

UAB „Infes“ (toliau – Rangovas) ir Valstybės įmonė Turto bankas (toliau - Užsakovas) 2021 m. gruodžio 27 d. pasirašė Rangos sutartį Nr. 21-S1-1886 dėl „Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba“ (toliau – sutartis) statybos darbų atlikimo. Sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba, rangos darbus.

Pranešame, kad 2024-01-09 d. įvykusio pasitarimo metu, buvo gautas Galutinio vartotojo atstovų prašymas papildyti elektrotechnikos dalies Darbo projekto sprendinius, įrengiant papildomus lanksčius kabelinius kanalus, elektros maitinimo privedimui nuo palubės iki darbo vietų. Vadovaujantis gauta užduotimi, 2024-01-15 d. Rangovas pateikė patikslintus lanksčių kabelinių kanalų elektros maitinimo privedimui iki darbo vietų planus (priedas Nr.1), pagal kuriuos buvo nustatytas poreikis papildomai įrengti 72 lanksčius kanalus. 2024-01-16 ir 2024-01-17 buvo gauti atitinkami Užsakovo ir Galutinio vartotojo atstovų pritarimai patikslintiems projektiniams sprendiniams (priedas Nr.2).

Vadovaujantis sutarties konkrečių sąlygų 13.3. p. pranešame, kad Galutinio vartotojo prašymu patikslinus Darbo projekto sprendinius, atsirado būtinybė atlikti papildomus Sutartyje nenumatytus darbus.

Prašome FIDIC Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinti papildomų darbų sąmatas, sudarytas atsižvelgiant į padidėjusius darbų kiekius dėl aukščiau aprašytų projektinių sprendinių patikslinimo.

PRIDEDAMA:

1. Patikslinti aukštų planai su informacija dėl papildomų lanksčių kabelinių kanalų įrengimo;
2. El. laiško kopija su Užsakovo ir galutinio vartotojo atstovų pritarimais patikslintiems projektiniams sprendiniams;
3. Objektinė papildomų darbų sąmata;
4. Elektrotechnikos papildomų darbų sąmatinių įkainių sąmatą;

5. Elektrotechnikos papildomų darbų sutartinių įkainių sąmata;
6. Elektroninių ryšių sutartinių įkainių sąmata;
7. Internetinio puslapio nuoroda kabelio kainos pagrindimui.

Statinio projekto vadovas

Pavel Vysockij

***Operatyvumo tikslais originalas nebus siunčiamas. Siunčiama el. paštu**

Dėl bet kokių su šiuo raštu susijusių klausimų prašome operatyviai susisiekti su atsakingu asmeniu statinio projekto vadovu Pavel Vysockij, tel. +370 669 78049, el. p. pavel.vysockij@infes.lt

Pavel Vysockij

From: Viačeslavas Rusakas
Sent: trečiadienis 2024 m. sausis 17 08:13
To: STRAVINSKAS, Arūnas Turto bankas
Cc: Andžej Seniut; MAŽELIS, Karolis Turto bankas; Pavel Vysockij
Subject: RE: FW: Dėl susitikimo protokolo

Sveiki,

Policijos atstovo patvirtinimas žemiau.

Viačeslavas Rusakas

Specialiųjų dalių projektų vadovas

T. +370 5 231 32 09 Švitrigailos g. 13,
M. +370 650 55 357 LT-03228 Vilnius

viaceslavas.rusakas@infes.lt

www.infes.lt



From: Andžej Seniut <andzej.seniut@policija.lt>
Sent: Wednesday, January 17, 2024 8:10 AM
To: Viačeslavas Rusakas <viaceslavas.rusakas@infes.lt>
Subject: Re: FW: Dėl susitikimo protokolo

Kaip ir sakiau, tvirtinu tie darbai yra būtini.

On 2024-01-17 07:39, Viačeslavas Rusakas wrote:

DĖMESIO: Šis laiškas gautas iš išorinio siuntėjo. Būkite atsargūs, nespauskite nuorodų ir neatidarykite priedų, nebent atpažįstate siuntėją ir žinote, kad turinys yra saugus!

Jeigu nesate įsitikinęs laiško saugumu, persiųskite jį IRD prie VRM adresu ittpagalba@vrm.lt

Labas rytas, Andžej

Patvirtink prašau (info žemiau), kad galima būtų jau ruošti darbams ir išleisti nauja projekto redakcija.

Viačeslavas Rusakas

Specialiųjų dalių projektų vadovas

T. +370 5 231 32 09

M. +370 650 55 357

Švitrigailos g. 13,

LT-03228 Vilnius

viaceslavas.rusakas@infes.lt

www.infes.lt



From: STRAVINSKAS, Arūnas | Turto bankas <Arunas.Stravinskas@turtas.lt>

Sent: Monday, January 15, 2024 8:30 PM

To: Viačeslavas Rusakas <viaceslavas.rusakas@infes.lt>; MAŽELIS, Karolis | Turto bankas <Karolis.Mazelis@turtas.lt>; Pavel Vysockij <pavel.vysockij@infes.lt>

Cc: andzej.seniut@policija.lt; donatas.maciuitis@policija.lt

Subject: RE: Dėl susitikimo protokolo

Sveiki,

Iš statytojo pusės kabelių stuburėlių nusileidimo vietas tvirtiname. Būtinai policijos atstovų patvirtinimas.

Patvirtinus policijos atstovams, pradėkite darbus nuo 3a.

Pagarbiai



Arūnas Stravinskas

Vadovas
Plėtros skyrius - Statybų inžinierių grupė
Turto strategijos ir plėtros departamentas

+37061251239

Kęstučio g. 45, Vilnius

Arunas.Stravinskas@turtas.lt

www.turtas.lt



Informacija šiame pranešime gali būti konfidenciali. Ji skirta tik asmeniui, kuriam yra adresuota. Jei jūs nesate tas asmuo (arba atsakingas už šio pranešimo pristatymą tam asmeniui), prašome neskaityti, nekopijuoti ir neplatinti šio pranešimo ar jame esančios informacijos. Jei šį pranešimą gavote per klaidą, prašome informuoti apie tai siuntėją ir ištrinti visas šio pranešimo kopijas iš savo kompiuterio. Dėkojame.

From: Viačeslavas Rusakas <viaceslavas.rusakas@infes.lt>

Sent: Monday, January 15, 2024 4:30 PM

To: MAŽELIS, Karolis | Turto bankas <Karolis.Mazelis@turtas.lt>; Pavel Vysockij <pavel.vysockij@infes.lt>; STRAVINSKAS, Arūnas | Turto bankas <Arunas.Stravinskas@turtas.lt>

Cc: andzej.seniut@policija.lt; donatas.maciuitis@policija.lt

Subject: Dėl susitikimo protokolo

Sveiki,

Aktuali informacija:

6. Dėl DV pajungimo taškų:

Sužymėtos konkrečios vietos ir patalpas (pridėti brėžiniai)

Brėžiniai įdėti į DALUX derinimui – leva Puidokaitė atmetė (netinkamai įforminta) todėl kolkas

pateikių tiesiogiai, kol įforminsime. Ruošiamo darbų sąmata.

Daug darbo stalų dar nesurinkta. Reikia, kad iki papildomų nusileidimų įrengimo stalai būtų surinkti ir būtų savo vietose.

Pastato ryšio pajungimas (šviesolaidinis kabelis) planuojamas 2024 01 17.

PVC lovio (80mm) darbo stalų rozėčių įrengimui gavimas planuojamas 2024 02 12.

Atitinkamai reikia vertinti galutinį darbo vietų įrengimą.

Viačeslavas Rusakas

Specialiųjų dalių projektų vadovas

T. +370 5 231 32 09

M. +370 650 55 357

Švitrigailos g. 13,

LT-03228 Vilnius

viaceslavas.rusakas@infes.lt

www.infes.lt



From: Mindaugas Puskunigis <mindaugas.puskunigis@policija.lt>

Sent: Friday, January 12, 2024 8:30 AM

To: MAŽELIS, Karolis | Turto bankas <Karolis.Mazelis@turtas.lt>; Pavel Vysockij

<pavel.vysockij@infes.lt>; Viačeslavas Rusakas <viaceslavas.rusakas@infes.lt>;

andzej.seniut@policija.lt; Valentinas Butrimas <valentinas.butrimas@policija.lt>;

donatas.maciutis@policija.lt; STRAVINSKAS, Arūnas | Turto bankas <Arunas.Stravinskas@turtas.lt>

Subject: Re: Dėl susitikimo protokolo

Labas rytas, siunčiu trumpas pastabas, vėliau papildysime dalyvių sąrašą.

Pagarbiai

Mindaugas Puskunigis

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato

Viršininko pavaduotojas

Tel.Tel. (8 5) 271 6003

mob. +370 687 14538

El. p. mindaugas.puskunigis@policija.lt

www.policija.lt

<http://policija.lrv.lt/>

www.facebook.com/Lietuvos.policija

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Birželio 23-iosios g. 16, LT-03205 Vilnius

On 2024-01-11 17:34, MAŽELIS, Karolis | Turto bankas wrote:

DĖMESIO: Šis laiškas gautas iš išorinio siuntėjo. Būkite atsargūs, nespauskite nuorodų ir neatidarykite priedų, nebent atpažįstate siuntėją ir žinote, kad turinys yra saugus!

Jeigu nesate įsitikinęs laiško saugumu, persiųskite jį IRD prie VRM adresu

ittpagalba@vrm.lt

Laba diena,

Siunčiu susitikimo susiderinti antradienio susitikimo protokolą, prašau pateikti pastabas ir pasiūlymus. Jeigu pastabų negausiu iki 2024-01-15, laikysiu, kad protokolas suderintas.



Karolis Maželis

Vadovas
Plėtos skyrius - Projektų vadovų grupė
Turto strategijos ir plėtos departamentas

+37062071725
Kęstučio g. 45, Vilnius
Karolis.Mazelis@turtas.lt
www.turtas.lt



Informacija šiame pranešime gali būti konfidenciali. Ji skirta tik asmeniui, kuriam yra adresuota. Jei jūs nesate tas asmuo (arba atsakingas už šio pranešimo pristatymą tam asmeniui), prašome neskaityti, nekopijuoti ir neplatinti šio pranešimo ar jame esančios informacijos. Jei šį pranešimą gavote per klaidą, prašome informuoti apie tai siuntėją ir ištrinti visas šio pranešimo kopijas iš savo kompiuterio. Dėkojame.

Šiame laiške ir (arba) jo prieduose pateikiama informacija skirta naudoti įstaigos viduje ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali būti ribojamas. Informacija yra skirta tik adresatui. Jeigu laiškas adresuotas ne Jums, Jūs neturite teisės šio laiško ar jo priedų kopijuoti, atskleisti, platinti ar kitaip perduoti jų turinio kitiems asmenims. Tokiu atveju prašome Jūsų nedelsiant pranešti apie tai šio laiško siuntėjui, informuojant jį telefonu ar elektroniniu paštu, o šį laišką ir visus jo priedus ištrinti iš savo sistemos. Iš anksto dėkojame.

This message and/or it's attachments are designated for internal use only and may be privileged or otherwise protected from disclosure. It is for the exclusive use of the intended recipient. If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose, distribute or disseminate the contents to any other person. In such case, please inform the sender of the message by sending an email or a call and delete this message and any attachment from your system. Thank you in advance.

--

Pagarbiai

Andžej Seniut

Policijos departamento prie VRM
IT valdybos Telekomunikacijos ir techninės priežiūros skyriaus patarėjas

Tel. (8 5) 271 6057, mob. 8 672 94419

El. p. andzej.seniut@policija.lt

www.policija.lt


www.facebook.com/Lietuvos.policija

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Birželio 23-iosios g. 16, LT-03205 Vilnius, Lietuva



Šiame laiške ir (arba) jo prieduose pateikiama informacija skirta naudoti įstaigos viduje ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali būti ribojamas. Informacija yra skirta tik adresatui. Jeigu laiškas adresuotas ne Jums, Jūs neturite teisės šio laiško ar jo priedų kopijuoti, atskleisti, platinti ar kitaip perduoti jų turinio kitiems asmenims. Tokiu atveju prašome Jūsų nedelsiant pranešti apie tai šio laiško siuntėjui, informuojant jį telefonu ar elektroniniu paštu, o šį laišką ir visus jo priedus ištrinti iš savo sistemos. Iš anksto dėkojame.

This message and/or it's attachments are designated for internal use only and may be privileged or otherwise protected from disclosure. It is for the exclusive use of the intended recipient. If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose, distribute or disseminate the contents to any other person. In such case, please inform the sender of the message by sending an email or a call and delete this message and any attachment from your system. Thank you in advance.




- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kabelinės kanalai
 - Gofruotas vamzdis
 - Elektroninių ryšių spinta
 - Kabelis nuo taško žemyn
 - Kabelis nuo taško aukštyn
 - Kabelis žemyn į lauką
 - Kabelis aukštyn į lauką
 - Paviršiniai laidai - 1xRJ45 (vnt. lubų)
 - Paviršiniai laidai - 1xRJ45
 - Potinkiniai laidai - 1xRJ45
 - Grindiniai laidai - 2xRJ45
 - Paviršiniai laidai - 2xRJ45
 - Potinkiniai laidai - 2xRJ45
 - Grindiniai laidai - 2xL.C
 - Paviršiniai laidai - 2xL.C
 - Potinkiniai laidai - 2xL.C
 - Potinkiniai laidai - 1xRG
 - Paviršiniai laidai - 1xHDMI
 - Kabelio rezervais - STP

1 Aukšto patalpų žiniaraštis		
Nr.	Pavadinimas	Plošys
1-01	Tambūras	14.54
1-02	Tambūras	14.54
1-03	Tambūras	6.95
1-04	Koridorius	85.83
1-05	Koridorius	97.52
1-06	Koridorius	24.74
1-07	WC	10.49
1-08	WC	4.10
1-09	WC	11.28
1-10	WC	11.40
1-11	WC	10.49
1-12	Mamos ir vaiko kambarys	4.23
Pagalbinės patalpos		296.12

1 Aukšto patalpų žiniaraštis		
Nr.	Pavadinimas	Plošys
1-13	Raštinė	70.63
1-14	Salė	106.66
1-15	Saugausis esimo klasė	68.80
1-17	Laukiamasis ir priimamasis	69.44
1-18	Daiktinių įrenginių saugojimo patalpa	25.97
1-19	Kavinė-Valgykla	78.64
1-20.1	Virtuvė	38.07
1-20.2	Koridorius	5.81
1-20.3	Tambūras	3.02
1-20.4	Butinės patalpos	9.22
1-20.5	Prekių sandėlis	7.77
1-21	Vaiko kambarys	17.03
1-23	Apklauso kambarys	8.45
1-24	Apklauso kambarys	8.45
1-25	Apklauso kambarys	8.29
1-26	Apklauso kambarys	8.45
1-27	Apklauso kambarys	8.45
1-28	Apklauso kambarys	8.29

1 Aukšto patalpų žiniaraštis		
Nr.	Pavadinimas	Plošys
1-29	Apklauso kambarys	8.45
1-30	Apklauso kambarys	8.39
1-31	Apklauso kambarys	8.45
1-32	Apklauso kambarys	8.39
1-33	Apklauso kambarys	8.39
1-34.1	Vaiko apklauso patalpa	12.38
1-34.2	Vaiko apklauso patalpa	12.43
1-35.1	Asmenų atpažinimo patalpa	12.60
1-35.2	Asmenų atpažinimo patalpa	12.43
1-36	Pagalbinė patalpa ūkio inventoriumi laikyti	12.53
1-37	Nusistojus darbo vietas	17.95
1-38	Kompiuterinė klasė	51.57
Bendros patalpos		725.43
1-16	Nutuliusio darbo vietos	36.94
Vilniaus miesto 5 PK		36.94
1-39	Bendruomenės pareigūnų kabinetas	43.20
Vilniaus miesto 5 ir 6 PK		43.20
Viso		1101.69

0	27.09.2023	Statybai
LAIDA		
ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 272 83 34	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniaus, statybos projektas
A1987	PV	Jeva Puidokaite
KVAL. PATV. DOK. NR.	ODRI UAB "ODRI" Vilniaus g. 5, 02118 Vilnius Tel. (8) 234 2000 info@odri.lt www.odri.lt	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01-Administracinis pastatas
17018	PDV	Robertas Rudys
EXTERIOR TIKRUM. LT	STATYTOJAS	VĮ "Turto bankas"
DOKUMENTO PAVADINIMAS		DOKUMENTO ŽYMŲO
1 aukšto planas su elektroninių ryšių		AT-22A-1880-01-DP-ER-B.06
M1:100		LAPAS LAPŲ
0		1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
	Kabelinės kanalai	
	Gofuotas vamzdis	
	Elektroninių ryšių spinta	
	Kabelis nuo taško žemyn	
	Kabelis nuo taško aukštyn	
	Kabelis žemyn į tašką	
	Kabelis aukštyn į tašką	
	Paviršiniai laidai - 1xRJ45 (vnt's lubų)	
	Paviršiniai laidai - 1xRJ45	
	Potinkiniai laidai - 1xRJ45	
	Grindiniai laidai - 2xRJ45	
	Paviršiniai laidai - 2xRJ45	
	Potinkiniai laidai - 2xRJ45	
	Grindiniai laidai - 2xL.C	
	Paviršiniai laidai - 2xL.C	
	Potinkiniai laidai - 2xL.C	
	Potinkiniai laidai - 1xRG	
	Paviršiniai laidai - 1xHDMI	
	Kabelio rezervai - STP	

2 Aukšto patalpų žiniaraštis		
Nr.	Pavadinimas	Plošas
2-01	Koridorius	94.76
2-02	Koridorius	145.60
2-03	WC	10.49
2-04	WC	4.23
2-05	WC	11.29
2-06	WC	11.31
2-07	WC	10.49
2-08	WC	4.23
Pagalbinės patalpos		292.40


2 Aukšto patalpų žiniaraštis		
Nr.	Pavadinimas	Plošas
2-09	Serverinė	12.06
2-10	Pošto patalpa / virtuvėlė	18.36
2-11	Ginklų saugykla	97.55
2-12	Specialiųjų policijos priemonių saugyklos	70.33
2-13	Persirengimo kambarys	211.16
2-14	Persirengimo kambarys	219.42
2-15	Pašalinčių salė	15.70
Bendros patalpos		644.58

2 Aukšto patalpų žiniaraštis		
Nr.	Pavadinimas	Plošas
2-16	Pagalbinė patalpa 5.6	12.06
2-17	Viešinio kabinetas 5.1	24.45
2-18	Viešinio pavaduotojo kabinetas 5.1	17.55
2-19	Darbo kabinetas 5.4	62.56
2-20	Darbo kabinetas 5.4	24.29
2-21	Skyriaus viešinio kabinetas 5.4	13.02
2-22	Darbo kabinetas 5.3	21.80
2-23	Darbo kabinetas 5.3	20.09
2-24	Skyriaus viešinio kabinetas 5.3	11.02
2-25	Darbo kabinetas 5.3	13.24
2-26	Darbo kabinetas 5.5	15.10
2-27	Darbo kabinetas 5.2	84.89
2-28	Skyriaus viešinio kabinetas 5.2	12.79
Lietuvos kelių policijos tarnyba (LKPT)		332.86
Viso		1269.84

Žymėjimai:

- serij kabelių nusileidimai (lieka)
- nauji kabelių nusileidimai (10 vnt.)
- pajungiamų darbo vietų skaičius

0	27.09.2023	Statybai
LAIDA		
IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamīs Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 272 83 34	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniaus, statybos projektas
A1987	PV	Jeva Puidokaite
KVAL. PATV. DOK. NR.	0001 0001 0001 0001	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01-Administracinis pastatas
I7018	PDV	Robertas Rudys
EXTERIOR	STATYTOJAS	VĮ "Turto bankas"
TRUMP. LT		
DOKUMENTO PAVADINIMAS 2 aukšto planas su elektroninių ryšių		LAIDA 0
DOKUMENTO ŽYMUO AT-22A-1880-01-DP-ER-B.07		LAPAS 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
	Kabelinės kanalai	
	Gofiruotas vamzdis	
	Elektroninių ryšių spinta	
	Kabelis nuo taško žemyn	
	Kabelis nuo taško aukštyn	
	Kabelis žemyn į lauką	
	Kabelis aukštyn į lauką	
	Paviršiniai laidai - 1xRJ45 (vnt. lūbu)	
	Paviršiniai laidai - 1xRJ45	
	Potinkiniai laidai - 1xRJ45	
	Grindiniai laidai - 2xRJ45	
	Paviršiniai laidai - 2xRJ45	
	Potinkiniai laidai - 2xRJ45	
	Grindiniai laidai - 2xL.C	
	Paviršiniai laidai - 2xL.C	
	Potinkiniai laidai - 2xL.C	
	Potinkiniai laidai - 1xRG	
	Paviršiniai laidai - 1xHDMI	
	Kabelio rezervai - STP	

3 Aukšto patalpų žiniaraštis		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
3-01	Koridorius	74.29
3-02	Koridorius	18.78
3-03	Koridorius	109.36
3-04	WC	10.49
3-05	WC	4.23
3-06	WC	11.29
3-07	WC	10.85
3-08	WC	4.23
3-09	WC	10.49
Pagalbinės patalpos		254.31


3 Aukšto patalpų žiniaraštis		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
3-10	Serverinė	11.94
3-11	Pošto patalpa ir virtuvėlė	27.93
3-12	Pasitarimų salė	19.62
3-13	Pasitarimų salė	15.23
3-14	Pasitarimų salė	14.92
Bendros patalpos		89.63
3-15	BAV viršininko kabinetas 4.1	20.43
3-16	Vedėjo kabinetas 4.2	15.45
3-17	Patarėjų darbo kabinetas 4.2	12.65
3-18	Kabinetas 4.2	72.59
3-19	Vedėjo kabinetas 4.3	14.36
3-20	Patarėjų darbo kabinetas 4.3	12.03
3-21	Kabinetas 4.3	12.39
3-22	Kabinetas 4.3	86.04
3-23	Kabinetas 4.5	13.75
3-24	Patarėjų darbo kabinetas 4.5	12.71
3-25	Vedėjo kabinetas 4.5	11.52
3-26	Kabinetas 4.5	150.04
Būhalterinės apskaitos valdyba (BAV)		433.90

3 Aukšto patalpų žiniaraštis		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
3-27	Viršininko kabinetas	17.46
3-28	Skyriaus viršininko kabinetas	12.16
3-29	Proceso vyriausiosios tyjejos	12.24
3-30	Proceso tyjejos	19.72
3-31	Proceso tyjejos	19.04
3-32	Proceso tyjejos	18.45
3-33	Proceso tyjejos	12.27
3-34	Proceso tyjejos	18.94
3-35	Kabinetas sprendikams	14.06
3-36	Kabinetas pavidikams	36.08
3-37	Kabinetas pavidikams	42.74
3-38	Kabinetas pavidikams	39.49
3-39	Kabinetas pavidikams	42.44
3-40	Sprendimų priėmimo vyriausioji	19.72
3-41	Kabinetas pavidikams	36.00
3-42	Sprendimų priėmimo vyriausioji	12.31
Vilniaus miesto 6 PK		333.50
3-43	Saugaus tinklo patalpa	12.13
3-44	Administratoriai, veiklos specialistai	42.39
Vilniaus miesto 5 ir 6 PK		1443.93
Viso		

3 Aukšto patalpų žiniaraštis		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
3-45	Viršininko kabinetas	18.58
3-46	Skyriaus viršininko kabinetas	12.16
3-47	Iktiesinio tyrimo vyriausioji	12.39
3-48	Iktiesinio tyrimo pareigūnai	18.58
3-49	Iktiesinio tyrimo pareigūnai	19.53
3-50	Iktiesinio tyrimo pareigūnai	18.45
3-51	Iktiesinio tyrimo pareigūnai	17.85
3-52	Iktiesinio tyrimo pareigūnai	18.58
3-53	Iktiesinio tyrimo pareigūnai	13.00
3-54	Iktiesinio tyrimo pareigūnai	27.39
3-55	Sprendimų priėmimo vyriausioji	12.46
3-56	Kabinetas pavidikams	39.49
3-57	Kabinetas pavidikams	42.44
3-58	Sprendimų priėmimo vyriausioji	19.72
3-59	Kabinetas pavidikams	36.00
3-60	Sprendimų priėmimo vyriausioji	12.31
Vilniaus miesto 6 PK		333.50
3-61	Saugaus tinklo patalpa	12.13
3-62	Administratoriai, veiklos specialistai	42.39
Vilniaus miesto 5 ir 6 PK		1443.93
Viso		

Žymėjimai:

- serij kabelių nusidėdimai (lieka)
- nauji kabelių nusidėdimai (29 vnt.)
- pajungiamų darbo vietų skaičius

0	27.09.2023	Statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamīs		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
17018	Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 272 83 34		Administracinis ir parkietinis su specialiosios paskirties patalpomis, 24 miestelio 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sierpno g. 25, Vilnius, statybos projektas		
PV	Jeva Puidokaite		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
A1987			01-Administracinis pastatas		
KVAL. PATV. DOK. NR.	OBJ "ODRI" Vilniaus g. 5, 02118 Vilnius Tel. (8) 234 0200 E-p. info@odri.lt www.odri.lt				
17018	PDV	Robertas Rody			DOKUMENTO PAVADINIMAS
KALBOK. TIRIAM. LT	STATYTOJAS	VĮ "Turto bankas"	3 aukšto planas su elektroninių ryšių		LAIDA
			M1:100		0
			DOKUMENTO ŽYMŲ		LAPAS LAPŲ
			AT-22A-1880-01-DP-ER-B.08		1 1

Format A3y5

E

Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24,
Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis pastato statyba
Elektrotechnikos dalis. Papildomi darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Įkainis, Eur	Suma, Eur
Montavimo darbai ir medžiagos					
	DP korektūra	kompl.	1,0	800	800,00
N51-610	1 skaitiklio apskaitos spintos montavimas/darbo vietos parengimas	vnt	72	18,33	1319,76
N21-542	El. instaliacijos plastikinių stovų montavimas (stuburo demontavimas)	vnt	56	17,79	996,24
N21-542	El. instaliacijos plastikinių stovų montavimas (stuburo montavimas)	vnt	72	35,58	2561,76
N21P-0604	Atraminų konstrukcijų montavimas prie lubų nuo 3 kg iki 5 kg (stuburo montavimas)	100vnt	0,72	4038,81	2907,94
Iš viso už skyrių Montavimo darbai ir medžiagos					8 585,70
Bendra suma be PVM					8 585,70
PVM					1 803,00
Bendra suma su PVM					10 388,70

E

Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24,
Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis pastato statyba
Elektrotechnikos dalis. Papildomi darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Įkainis, Eur	Suma, Eur
Montavimo darbai ir medžiagos					
115	Pakabinamų lubų įrengimas/Pakabinamos mineralinės akustinės segmentinės lubos (demontavimas)	m2	320,4	10,186	3 263,59
115	Pakabinamų lubų įrengimas/Pakabinamos mineralinės akustinės segmentinės lubos (demontavimas)	m2	320,4	35,651	11 422,58
91	Lanksti plastikinė kabelinė rankovė kabelių privedimui darbo vietose 55×25 mm, L=3m. Su tvirtinimo ir apdailinėmis detalėmis	vnt	16,0	111,03	1 776,43
56	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ²	100 m	14,40	128,43	1 849,39
61	Kabelis Cu 3x2,5mm ² , lankstus	m	1 440,00	2,63	3 787,20
56	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ² (demontavimas)	100 m	14,4	64,22	924,77
85	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt	144,0	5,355	771,12
88	Sujungimų dėžutės su gnybtais	vnt	144,0	2,28	328,32
	Plotų valymas	m2	1455,44	0	0,00
Iš viso už skyrių Montavimo darbai ir medžiagos					24 123,40
Bendra suma be PVM					24 123,40
Indeksacija					27 283,57
PVM					5 729,55
Bendra suma su PVM					33 013,11

ER

Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis pastato statyba Elektroniniai ryšiai Kabelių perkėlimas. Papildomi darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Įkainis, Eur	Suma, Eur
Elektroniniai ryšiai					
3	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	14,4	44,34	638,52
3	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas (demontavimas)	100m	14,4	22,17	319,25
Iš viso už skyrių Elektroniniai ryšiai					957,77
Bendra suma be PVM					957,77
Indeksacija					1 083,24
PVM					227,48
Bendra suma su PVM					1 310,72

Valstybės įmonės Turto banko atstovams

2024-02-05 Nr. SR-240205-04PV

info@turtas.lt

karolis.mazelis@turtas.lt

arunas.stravinskas@turtas.lt

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ atstovams

jonas@sipaslaugos.lt

UAB „Atamis“ atstovams

i.puidokaite@atamis.lt

Siunčiama tik el. paštu.

DĖL LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ PATIKSLINIMO

UAB „Infes“ (toliau – Rangovas) ir Valstybės įmonė Turto bankas (toliau - Užsakovas) 2021 m. gruodžio 27 d. pasirašė Rangos sutartį Nr. 21-S1-1886 dėl „Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba“ (toliau – sutartis) statybos darbų atlikimo. Sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba, rangos darbus.

Vadovaujantis sutarties konkrečių sąlygų 13.3. p. pranešame, kad patikslinus Darbo projekto sprendinius atsirado būtinybė atlikti papildomus Sutartyje nenumatytus darbus.

1. Techninio projekto brėžinyje Nr AT-19A-1498-XX-TP-VN.B16 prieš įvažiavimą į -1 aukšto stovėjimo aikštelę numatytas lietaus nuotekų surinkimo šulinys ŠG-1. Pagal projekto sprendinius įrengus lietaus nuotekų komunikacijas buvo pastebėta, kad po didesnio lietaus vanduo nuo asfalto dangos pagal suformuotą nuolydį palei šaligatvio bortą nubėga į -1a požeminę stovėjimo aikštelę. Siekiant išvengti esant neigiamos temperatūros sąlygoms ant nuožulnaus įvažiavimo dangos susidarančio plikledžio, buvo suderintas sprendimas patikslinti projekto sprendinius ties asfalto dangos ir įvažiavimo rampos betoninių grindų sandūros vietoje įrengti papildomą polimerbetonio lataką su grotelėmis į įtekėjimo dėžę Ø110mm. Surinktos nuotekos nuvedamos į plastikinį d425mm šulinį L1-10a su ketiniu dangčiu. Sprendiniai detalizuojami Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai pastato reikmėms Darbo projekto E laidoje (priedas Nr.1).

2. Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies Darbo projekto rengimo metu buvo patikslintos faktinės altitudės vakarinėje sklypo dalyje. Pasikeitus vertikaliniam planui, pasikeitė ŠL1-3÷6, ŠL1-8÷9, ŠL1-11 šulinių aukščiai. Taip pat papildomai lietaus nuvedimui suprojektuotas 24 m ilgio polimerbetonio latakas su grotelėmis ir įtekėjimo dėžėmis. Sprendiniai detalizuojami Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai pastato reikmėms Darbo projekto A ir E laidose (priedas Nr.1).

3. Sklypo plano Darbo projekto rengimo metu dėl esamų medžių išsaugojimo poreikio buvo pakeista lietaus nuotekų trasos padėtis nuo šulinio ŠL1-16 iki ŠL1-16b. Pasikeitė ŠL1-6 šulinio vieta ir aukštis. Taip pat papildomai numatyti du plastikiniai Ø425mm šuliniai su ketiniais

dangčiais. Suprojektuota lietaus nuotekynė įrengta iš PVC vamzdžių $\varnothing 160$ mm lauko tinklams. Nuo šulinio L1-16a iki L1-16b tinklas įrengiamas apsauginiame dėkle. Sprendiniai detalizuojami Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai pastato reikmėms Darbo projekto C ir D laidose (priedas Nr.2).

4. Vykdamas sklypo plano įrengimo darbus rytinėje sklypo dalyje buvo pastebėtas nesuderinamumas tarp projektuojamų dangų vertikalinio plano ir esamų miesto lietaus surinkimo trapų. Įrengus gatvės asfaltbetonio dangą prie įrengtos iškiliosios perėjos iškritus krituliams gausiai rinkosi vanduo. Siekiant išspręsti susiklosčiusią situaciją buvo patikslintos faktinės dangų prie iškiliosios perėjos altitudės. Pagal faktinių matavimų rezultatus suprojektuoti papildomi ŠG-27 ir ŠG-28 g/b lietaus surinkimo šuliniai su ketinėmis grotelėmis ir suėsdinamąja dalim. Lietaus nuotekų surinkimui nuo naujai suprojektuotų lietaus surinkimo šulinėlių numatytas ŠL-29 g/b lietaus surinkimo šulinys su ketinių dangčiu. Tinklai nuo šulinio ŠG-27 iki ŠL-29 numatomi kloti uždaru būdu iš PE100 RC slėgio nuotekų vamzdžių PN 10 d200 mm. Nuo šulinio ŠG-29 iki KL-121 atviru būdu iš PVC vamzdžių d200mm, skirtų lauko tinklams. Sprendiniai detalizuojami Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai gatvės reikmėms Darbo projekto A ir B laidose (priedas Nr.1).

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, vadovaujantys Rangos sutarties konkrečių sąlygų 13.1. p. nuostatomis, prašome FIDIC Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinimo dėl tinkamam darbų atlikimui būtinų papildomų darbų suderinimo.

PRIDEDAMA:

1. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai pastato reikmėms Darbo projektas.
2. Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai gatvės reikmėms Darbo projektas.
3. Papildomų darbų sąmata lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai.
4. Komercinis pasiūlymas uždaro praėjimo trasos įrengimui.

Statinio projekto vadovas

Pavel Vysockij

***Operatyvumo tikslais originalas nebus siunčiamas. Siunčiama el. paštu**

Dėl bet kokių su šiuo raštu susijusių klausimų prašome operatyviai susisiekti su atsakingu asmeniu statinio projekto vadovu Pavel Vysockij, tel. +370 669 78049, el. p. pavel.vysockij@infes.lt

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 15-1
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto
5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje statyba

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Lauko lietaus nuotekų įrengimas (darbai pagal Astera įkainius)

14 247,27 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Latakų montavimas kieme

	N23-201	Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas	100m	0,24	936,72	224,81
	1045-199	Aco Drain V100S (B125) latakai su cinkuoto plieno grotelėmis	m	24	152,67	3664,08
		Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas, įtekėjimo dėžės	vnt.	2	11,00	22,00
Iš viso už skyrių Latakų montavimas kieme						3910,89

Skyrius Latakų montavimas prie įvažos į parkingą

	N27P-58-1	Siūlių pjaustymas diskinė freza asfaltbetonio dangoje	100m	0,12	164,85	19,78
	N27-35	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko	100m3	0,006	5117,24	30,70
		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3	t	4,02	22,74	91,41
		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	4,02	10,61	42,65
		Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas, įtekėjimo dėžės	vnt.	1	11,00	11,00
	N23-201	Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas	100m	0,06	936,72	56,20
	1045-199	Aco Drain V100S (B125) latakai su cinkuoto plieno grotelėmis	m	6	152,67	916,02
Iš viso už skyrių Latakų montavimas prie įvažos į parkingą						1167,76

Skyrius Papildomi trapai Maciulevičiaus g.

	4	Fasoninės ir tvirtinimo dalys	kompl.	1	58,56	58,56
		Uždaro perėjimo trasos įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	m	9	659,50	5935,50
	1022-298	PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis vamzdis vandentiek. 200x11.9 (juodas	m	9	42,90	386,10
	82	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200	m	8	2,73	21,84
	91	PVC vamzdžiai 0200	m	8	32,01	256,08

	N27P-58-1	Siūlių pjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje	100m	0,09	164,85	14,84
	N27-35	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko	100m3	0,0045	5117,24	23,03
Iš viso už skyrių Papildomi trapai Maciulevičiaus g.						6695,95
Iš viso #1						11 774,60 €
PVM 21%						2 472,67 €
Iš viso #2						14 247,27 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 15
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto
5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje statyba

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Lauko lietaus nuotekų įrengimas (darbai pagal sutartinius įkainius) 15 989,59 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Latakų montavimas prie
įvažos į parkingą

	Sutartinis įkainis ŠT 2 eilutė	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	1,5	34,58	51,87
	Sutartinis įkainis LVN 73	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai.	vnt.	1	36,63	36,63
Iš viso už skyrių Latakų montavimas prie įvažos į parkingą						88,50

Skyrius Papildomo latako
prijungimas ID.2-ŠL1-5, ID.3-ŠL1-4

	Sutartinis įkainis ŠT 2 eilutė	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	5,4	34,58	186,73
	Sutartinis įkainis LVN 83	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160	m	6	9,50	57,00
	Sutartinis įkainis LVN 89	PVC vamzdžiai 0110	m	6	15,02	90,12
	Sutartinis įkainis LVN 72	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę, sausame grunte, kai vamzdžių	vnt.	1	223,60	223,60
	Sutartinis įkainis ŠT 3 eilutė	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	4,2	12,86	54,01
	Sutartinis įkainis LVN 153	Vamzdžio vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100 m	0,06	272,45	16,35
	Sutartinis įkainis LVN 125	Plastikinių vamzdžių vamzdžių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo 110 mm	100 m	0,06	180,02	10,80
	Sutartinis įkainis S 27 eilutė	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3	t	2,16	5,25	11,34
	Sutartinis įkainis S 28 eilutė	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	2,16	2,10	4,54
	Sutartinis įkainis LVN 73	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai.	vnt.	1	36,63	36,63

Iš viso už skyrių Papildomo latako prijungimas ID.2-ŠL1-5, ID.3-ŠL1-4					691,12
Skyrius Papildomo latako prijungimas ID.4-SL1-10a					
Sutartinis įkainis ŠT 2 eilutė	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	5,85	34,58	202,29
Sutartinis įkainis LVN 83	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160	m	6,5	9,50	61,75
Sutartinis įkainis LVN 89	PVC vamzdžiai 0110	m	6,5	15,02	97,63
Sutartinis įkainis LVN 72	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę, sausame grunte, kai vamzdžių	vnt.	1	223,60	223,60
Sutartinis įkainis ŠT 3 eilutė	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	4,54	12,86	58,38
Sutartinis įkainis LVN 153	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100 m	0,065	272,45	17,71
Sutartinis įkainis LVN 125	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo 110 mm	100 m	0,065	180,02	11,70
Sutartinis įkainis S 27 eilutė	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3	t	2,35	5,25	12,34
Sutartinis įkainis S 28 eilutė	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	2,35	2,10	4,94
Sutartinis įkainis ŠT 2 eilutė	Grunto kasimas rankiniu būdu (šulinio įrengimui)	m3	5,63	34,58	194,69
Sutartinis įkainis LVN 69	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	1	629,11	629,11
Sutartinis įkainis S2 25 eilutė	Ketinių liukų keitimas	vnt.	1	262,50	262,50
Sutartinis įkainis ŠT 3 eilutė	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	5,63	12,86	72,40
Sutartinis įkainis S2 23 eilutė	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	100 m	0,065	420,00	27,30
Sutartinis įkainis S 27 eilutė	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3	t	2,86	5,25	15,02
Sutartinis įkainis S 28 eilutė	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	2,86	2,10	6,01
Iš viso už skyrių Papildomo latako prijungimas ID.4-SL1-10a					1897,37
Skyrius Lietaus trasos perklojimas dėkle ŠL1-16; ŠL1-16A					

	Sutartinis įkainis LVN 81 eilutė	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000 mm skersmens klojimas, vamzdžių skersmuo 250 mm (dėklo d 250	m	10,6	10,02	106,21
	Sutartinis įkainis LVN 92	PVC vamzdžiai D 250	m	10,6	50,53	535,62
	Sutartinis įkainis LVN 84	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 75 - 110 mm	m	10,6	11,82	125,29
	Sutartinis įkainis LVN 96	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm/ PVC	vnt.	2	525,26	1050,52
	Sutartinis įkainis LVN 72	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę, sausame grunte, kai vamzdžių	vnt.	2	223,60	447,20
	Sutartinis įkainis ŠT 3 eilutė	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	9	12,86	115,74
	Sutartinis įkainis S2 25 eilutė	Ketinių liukų keitimas	vnt.	2	262,50	525,00
	Sutartinis įkainis LVN 73	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai.	vnt.	2	36,63	73,26
Iš viso už skyrių Lietaus trasos perklojimas dėkle ŠL1-16; ŠL1-16A						2978,84
Skyrius Papildomi trapai Maciulevičiaus g.						
	Sutartinis įkainis LVN 72	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę, sausame grunte, kai vamzdžių	vnt.	1	223,60	223,60
	Sutartinis įkainis LVN 131	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200	m	8	2,73	21,84
	Sutartinis įkainis LVN 134	Perkritimo įrengimas	vnt.	1	45,89	45,89
	Sutartinis įkainis LVN 140	PVC vamzdžiai 0200	m	8	29,86	238,88
	Sutartinis įkainis LER 6	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas	vnt.	4	94,50	378,00
	Sutartinis įkainis ŠT 2 eilutė	Grunto kasimas rankiniu būdu (prieduobės įrengimas prastūmimo įrangai)	m3	30	34,58	1037,40
	Sutartinis įkainis ŠT 3 eilutė	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu(prastūmimo įrangos prieduobės užpylimas)	m3	30	12,86	385,80
	Sutartinis įkainis ŠT 2 eilutė	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	30	34,58	1037,40
	Sutartinis įkainis ŠT 3 eilutė	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	30	12,86	385,80
	Sutartinis įkainis LVN 153	Vamzdžio vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100 m	0,08	272,45	21,80

Sutartinis įkainis LVN 125	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo 110 mm	100 m	0,08	180,65	14,45
Sutartinis įkainis LVN 146	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas	m3	1,4	419,77	587,68
Sutartinis įkainis LVN 147	Pagrindinės medžiagos	m3	1,4	356,24	498,74
Sutartinis įkainis LVN 145 eilutė	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)	m3	1	1106,92	1106,92
Sutartinis įkainis S 27 eilutė	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3	t	0,99	5,25	5,20
Sutartinis įkainis S 28 eilutė	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0,99	2,10	2,08
Sutartinis įkainis LVN 73	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai.	vnt.	1	36,63	36,63
Iš viso už skyrių Papildomi trapai Maciulevičiaus g.					6028,11
Iš viso #1					11 683,94 €
Indeksacija				1,131	13 214,54 €
PVM				21%	2 775,05 €
Iš viso #2					15 989,59 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 14-1
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje statyba
Objektas: Papildomi darbai
Žiniaraštis: Dangos remonto darbai sankryžoje, įrengus trapus

615,45 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Dangos remonto darbai prie šulinių sankryžoje įrengus trapus						
Duobių užtaisymas prie įrengtų trapų						
1	R16-24 (K1=1,2 K2=1,2 S10=1,15)	Duobėtos 100 mm storio asfalto dangos remontas, kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2	m2	3	68,18	204,54
2	R16-28 (K1=1,2 K2=1,2 K4=5 S10=1,15)	Keičiantis dangos storiui, kiekvienam 10 mm storio sluoksnio pasikeitimui, pridėti ar atimti normatyvui R16-24	10 m2	0,3	293,27	87,98
Iš viso už poskyrių Duobių užtaisymas prie įrengtų trapų						292,52
Duobių sutvarkymas (asfalto pjovimas, skaldos sluoksnio įrengimas ir asfaltavimas ra						
3	R23-198 (S9=1,17)	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	11	6,86	75,46
4	N27P-11-5-3 (K4=15 S10=1,15)	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas, esant mažoms darbų apimtims. Sluoksnio storio pokyčio 1 cm pridėti ar atimti	100 m2	0,03	880,93	26,43
Iš viso už poskyrių Duobių sutvarkymas (asfalto pjovimas, skaldos sluoksnio įrengimas ir asfaltavimas rakiniu būdu)						101,89
Vejos atstatymas						
5	N48-266 (S10=1,15)	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti	100 m2	0,4	285,57	114,23
Iš viso už poskyrių Vejose atstatymas						114,23
Iš viso už skyrių Dangos remonto darbai prie šulinių sankryžoje įrengus trapus						508,64
Iš viso #1						508,64 €
PVM			21%			106,81 €
Iš viso #2						615,45 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a ŗ m a t a N r. 14
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje statyba

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Dangos remonto darbai sankryžoje, įrengus trapus (darbai pagal Sutartį)

1 850,54 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Dangos remonto darbai prie šulinių sankryžoje įrengus trapus

Duobių sutvarkymas (asfalto pjovimas, skaldos sluoksnio įrengimas ir asfaltavimas rak						
1	Sutartis	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas. Viensluoksnis, 15 cm storio	100 m2	0,03	840,00	25,20
2	Sutartis	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas. 8 cm storio sluoksnis. Klotuvas daugiau 500t/h / pritaikytas rankiniu būdu koef. 1,5	100 m2	0,03	2992,67	89,78
3	Sutartis	0/16S-M asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas. 4 cm storio sluoksnis. Klotuvas daugiau 500t/h / pritaikytas rankiniu būdu koef. 1,5	100 m2	0,03	1890,00	56,70
Iš viso už poskyrių Duobių sutvarkymas (asfalto pjovimas, skaldos sluoksnio įrengimas ir asfaltavimas rakiniu būdu)						171,68

Vejos atstatymas

4	Sutartis	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas buldožeriais, kai buldozerio galia 55 kW (75 AG)	1000 m2	0,04	1575,00	63,00
5	Sutartis	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m2	0,4	252,00	100,80
Iš viso už poskyrių Vejos atstatymas						163,80

Plytelių dangos atstatymas laikinai iki 10 m2

6	Sutartis	375x375 mm betono plytelių šaligatvių įrengimas, užtaisant siules smėliu / be kainos plytelių	100 m2	0,1	1575,00	157,50
Iš viso už poskyrių Plytelių dangos atstatymas laikinai iki 10 m2						157,50

Plytelių dangos atstatymas su pagrindais ir vejos borteliais

7	Sutartis	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	6	26,25	157,50
8	Sutartis	Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio įrengimas. Smėlio žvyro mišinio	100 m3	0,03	840,00	25,20
9	Sutartis	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas. Viensluoksnis, 15 cm storio	100 m2	0,1	840,00	84,00
10	Sutartis	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100 m2	0,1	315,00	31,50
11	Sutartis	375x375 mm betono plytelių šaligatvių įrengimas, užtaisant siules smėliu	100 m2	0,1	1575,00	157,50
12	Sutartis	Šaligatvio betoninės plytelės	100 m2	0,1	945,00	94,50
13	Sutartis	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 80x200 mm	100 m	0,06	1260,00	75,60

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Iš viso už poskyrių Plytelių dangos atstatymas su pagrindais ir vejos borteliais				625,80
		Iš viso už skyrių Dangos remonto darbai prie šulinių sankryžoje įrengus trapus				1118,78

Skyrius Susidariusių atliekų išvežimas atliekant darbus

14	Sutartis	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	7	22,74	159,18
15	Sutartis	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	7	10,61	74,27
		Iš viso už skyrių Susidariusių atliekų išvežimas atliekant darbus				233,45
Iš viso #1						1 352,23 €
Indeksacija			1,131			1 529,37 €
PVM			21%			321,17 €
Iš viso #2						1 850,54 €

Sudarė:

Papildomų darbų sąmata Nr. 3

2024-02-05

Užsakovas: UAB "Infes", Žirmūnų g. 27, Vilnius. Įmonės kodas 302947360.

Rangovas: UAB "Aglinta" įm.k. 304116375

Objektas: Administracinio pastato su specialios paskirties patalpomis, 5-ojo policijos komisariato, kelių policijos Sietyno g.24 statyba.

Eil. nr.	Kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1		Uždaro perėjimo trasos įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	m	9	659.50	5.935.50
Iš viso be PVM, €;						5.935.50
21% PVM, €;						1.246.46
Iš viso su PVM, €;						7.181.96

Sąmatą parengė:

Sąmatą patvirtino:




Valstybės įmonės Turto banko atstovams

info@turtas.lt

karolis.mazelis@turtas.lt

arunas.stravinskas@turtas.lt

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ atstovams

jonas@sipaslaugos.lt

UAB „Atamis“ atstovams

i.puidokaite@atamis.lt

Siunčiama tik el. paštu.

2024-01-25 Nr. SR240206-01PV

DĖL OBJEKTO BREEAM IN-USE VERTINIMO IR SERTIFIKAVIMO

UAB „Infes“ (toliau – Rangovas) ir Valstybės įmonė Turto bankas (toliau - Užsakovas) 2021 m. gruodžio 27 d. pasirašė Rangos sutartį Nr. 21-S1-1886 dėl „Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba“ (toliau – sutartis) statybos darbų atlikimo. Sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba, rangos darbus.

Siekiant pabrėžti pastatyto administracinio pastato atitikimą tarptautiniams tvarumo standartams bei padidinti pastato išliekamąją vertę, Rangovas siūlo atlikti BREEAM In-Use tvarumo vertinimą ir sertifikavimą. BREEAM In-Use pastato sertifikatas yra tarptautinis pastatų sertifikavimo standartas, skirtas vertinti pastatų eksploatavimo efektyvumą ir aplinkosaugos veiksmus. Šis sertifikavimo procesas suteikia galimybę įvertinti pastatus pagal įvairias aplinkosaugos, socialines ir ekonominės veiklos kategorijas. Pagrindinės šio sertifikato naudos:

- Aplinkosauginė reikšmė: Sertifikatas padeda pastatų savininkams ir valdytojams įvertinti, kaip gerai pastatas atitinka įvairius aplinkosaugos kriterijus, tokius kaip energijos naudojimas, vandens taupymas, atliekų tvarkymas ir CO2 emisijos.
- Pastato vertės padidinimas: BREEAM In-Use sertifikavimas padidina pastato vertę, nes tai gali būti pridėtinės vertės faktorius, ypač jei pastatas pasižymi geru aplinkosaugos ir ekonominės naudos vertinimu.
- Rinkodaros pranašumai: Sertifikatas gali būti naudingas rinkodaros tikslais. Pastatas, turintis BREEAM In-Use sertifikatą, gali būti reklamuojamas kaip aplinkai draugiškas ir efektyvus pastatas, kas gali patraukti potencialius nuomininkus ar pirkėjus.
- Pastato resursų naudojimo efektyvumo įvertinimas.
- Tvaraus vystymosi skatinimas: BREEAM In-Use sertifikavimas taip pat skatina tvarų pastatų vystymąsi, nes reikalaujama įgyvendinti įvairius tvarumo standartus ir geriausias praktikas.

Vertinimą sudaro dvi dalys – preliminarus objekto vertinimas ir galutinis objekto vertinimas ir sertifikavimas. Vertinimas atliekamas pagal BREEAM In-Use International Technical manual: Commercial SD6063-V6.0.0 (2020.05 leidimas) pirmąją dalį – Part 1 Asset Performance (toliau

– BREEAM In-Use). Vertinimas atliekamas pagal visas BREEAM In-Use vertinimo metodikos kategorijas: valdymas, sveikata ir gerovė, energija, transportas, vanduo, išteklių, patvarumas, želdiniai, tarša.

BREEAM In-Use tvarumo vertinimo ir sertifikavimo kaina yra 14 000,00 Eur (keturiolika tūkstančių eurų 00 ct.) be PVM. Siekdami prisidėti prie pastato tvarumo įvertinimo ir sertifikavimo procedūros, siūlome padengti 50 (penkiasdešimt) procentų sertifikavimo ir vertinimo procedūros kainos, t. y. 7 000,00 (septynis tūkstančius eurų 00 ct.) be PVM.

Prašome FIDIC Inžinieriaus ir Užsakovo pritarti siūlomos BREEAM In-Use vertinimo ir sertifikavimo procedūros inicijavimui.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų sąmata

Statinio projekto vadovas

Pavel Vysockij

***Operatyvumo tikslais originalas nebus siunčiamas. Siunčiama el. paštu**

Dėl bet kokių su šiuo raštu susijusių klausimų prašome operatyviai susisiekti su atsakingu asmeniu statinio projekto vadovu Pavel Vysockij, tel. +370 669 78049, el. p. pavel.vysockij@infes.lt

Lokalinė sąmata

Kompleksas: **Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje statyba**

Objektas: **Papildomi darbai**

Žiniaraštis: **BREEAM In-Use tvarumo vertinimas ir sertifikavimas**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Darbai pagal sutartį			
		Mato vnt.	Kiekis	Įkainis, Eur	Kaina Eur be PVM
Sertifikavimas					
1	BREEAM In-Use tvarumo vertinimas ir sertifikavimas (su pritaikita 50 proc. nuolaida)	kompl	1,0	7 000,00	7 000,00
Suma be PVM					7 000,00
PVM					1 470,00
Suma su PVM					8 470,00

Sudarė:

Valstybės įmonės Turto banko atstovams

info@turtas.lt

karolis.mazelis@turtas.lt

arunas.stravinskas@turtas.lt

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ atstovams

jonas@sipaslaugos.lt

UAB „Atamis“ atstovams

i.puidokaite@atamis.lt

2024-03-18 Nr. SR240318-02PV

DĖL SIETYNŲ GATVĖS KADASTRINĖS BYLOS PARENGIMO IR REGISTRAVIMO

UAB „Infes“ (toliau – Rangovas) ir Valstybės įmonė Turto bankas (toliau - Užsakovas) 2021 m. gruodžio 27 d. pasirašė Rangos sutartį Nr. 21-S1-1886 dėl „Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba“ (toliau – sutartis) statybos darbų atlikimo. Sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti Administracinės paskirties pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, nauja statyba, rangos darbus.

Informuojame, kad 2023-11-27 dieną Rangovas VĮ „Registų centras“ išankstinei patikrai pateikė naujai įrengtos Sietyno gatvės atkarpos tarp V. Maciulevičiaus g. ir R. Jankausko gatvių sankryžų kadastro bylą. 2023-11-29 dieną po išankstinės patikros buvo gautos pastabos, jog gatvės kadastro byla nederinama dėl to, kad naujai suformuotos Sietyno gatvės ribos suformuotos ant ankščiau kadastriniais matavimais pamatuoto ir kadastro žemėlapyje pažymėto inžinerinio statinio (priedas Nr.3).

Siekiant išspręsti susidariusią situaciją, reikia atlikti viso (tarp L. Asanavičiūtės ir Pilaitės pr.) ankščiau kadastriniais matavimais pamatuoto ir kadastro žemėlapyje pažymėto inžinerinio statinio – Sietyno gatvės (unikalus Nr. 4400-5993-5629) kadastrinės bylos korekciją. Rangovo darbų apimtyje pagal Sutartį buvo tik Sietyno gatvės atkarpos tarp V. Maciulevičiaus g. ir R. Jankausko gatvių įrengimas ir kadastro bylos įrengimas, Rangovas savo darbų apimtyje nebuvo įsivertinęs poreikio atlikti Sietyno g. kadastrinius matavus už atkapos, kurioje buvo vykdomi darbai, ribų.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, vadovaujantys Rangos sutarties konkrečių sąlygų 13.1. p. nuostatomis, prašome FIDIC Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinimo dėl tinkamam darbų atlikimui būtinų papildomų darbų suderinimo.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų sąmata
2. Komercinis pasiūlymas
3. Registų centro raštas dėl nekilnojamo daikto kadastro duomenų bylos išankstinės / pakartotinės patikros.

Statinio projekto vadovas

Pavel Vysockij

***Operatyvumo tikslais originalas nebus siunčiamas. Siunčiama el. paštu**

Dėl bet kokių su šiuo raštu susijusių klausimų prašome operatyviai susisiekti su atsakingu asmeniu statinio projekto vadovu Pavel Vysockij, tel. +370 669 78049, el. p. pavel.vysockij@infes.lt

L o k a l i n ė s a m a t a N r.
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Sietyno g. 24, Vilnius
Objektas: Sietyno g. 24, Vilnius
Samata: Kadastrinių matavimų bylos tikslinimas

Iš viso **1 905,75 €**

Eil. Nr.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vnt.	Norma	Kiekis	Kaina	Iš viso
1	1111 Gatvės kadastrinių matavimų bylos tikslinimas	vnt.		1	1500,00	1500,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	žm. val.	1	1	1500	1500,00
	Iš viso #1					
	Darbo užm.: 1500,00 Medžiagos: 0,00 Mechanizmai: 0,00 Įrenginiai: 0,00 Iš viso:					1500,00

	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Viso
Iš viso #1	1500,00			1 500,00 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai				
Papildomų medžiagų vertė				
Papildomų mechanizmų vertė				
Soc. draudimas				
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)	1500,00			1 500,00 €
Statyb vietės išlaidos				
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	1500,00			1 500,00 €
Indeksas	1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso	1500,00			1 500,00 €
Pridėtinės išlaidos				
Pelnas	5,0%			75,00 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	1575,00			1 575,00 €
PVM	21%			330,75 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)	1905,75			1 905,75 €

Sudarė:

UAB INSIGNIS

į/k 301980546, adr. Pranciškonų 4A-17, Vilnius
el. p. e.insignis@gmail.com; tel. +370 655 42064

UAB "Infes"
Vadovui

2023 m. gruodžio 18 d.
Vilnius

Pasiūlymas

Dėl Sietyno gatvės, Vilniuje, papildomų kadastro darbų kainos

Tiekėjo pavadinimas	UAB „INSIGNIS“
Tiekėjo adresas	Verkių g. 5, LT-01133 Vilnius
Tiekėjo kodas	301980546
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Elina Tamošaitienė
Telefono numeris	+370 655 42064
El. pašto adresas	e.insignis@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su paslaugų pirkimo reikalavimais, o paslaugų techninė specifikacija atitinka techninius reikalavimus nurodytus pirkimo sąlygose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti.

Siūlome šias paslaugas:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Preliminarus ilgis m	Bylų kiekis	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM
1.	Gatvės kadastrinių matavimų bylos tikslinimas	1300	1	1500,00	1815,00
	Viso			1500,00	1815,00

Pasiūlymas galioja iki 2023 m. gruodžio 20 d.

UAB „INSIGNIS“ direktorė.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Paršas)

Elina Tamošaitienė
(Vardas ir pavardė)



**VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO
TURTO REGISTRŲ TVARKYMO TARNYBOS
NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO DEPARTAMENTO
KAUNO SKYRIUS**

Pareiškėjas (-ai):
UAB "Insignis"

I

2023-11-29

Nr. 37747337

**NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO TVARKYTOJO IŠVADA
DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS IŠANKSTINĖS /
PAKARTOTINĖS PATIKROS**

Nr.
Kaunas

Išnagrinėjus Jūsų 2023-11-29 prašymą (Paslaugų apskaitos sistemoje prašymas įregistruotas Nr. 37747337) dėl nekilnojamojo daikto (unikalus Nr. 4400-5682-0501, registro Nr. 44/2639852) kadastro duomenų bylos išankstinės patikros bei kartu su prašymu pateiktą 2023-11-27 nekilnojamojo daikto, esančio Vilniaus m., kadastro duomenų bylą, nuspręsta nederinti pateiktos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, kadangi statinio ribų negalima pažymėti kadastro žemėlapyje.

1. Inžinerinio statinio – Sietyno gatvės ribos suformuotos ant kadastriniais matavimais pamatuoto ir kadastro žemėlapyje pažymėto inžinerinio statinio – Sietyno gatvės (unikalus Nr. 4400-5993-5629), kuriam atlikta išankstinė kadastro duomenų bylos patikra, ribų. Nustatyti nesutapimai pateikti pridedamoje kadastro žemėlapio ištraukoje.
2. Inžinerinio statinio – Sietyno gatvės ribos kerta gretimo, kadastro žemėlapyje pažymėto ir nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0038:273) ribas. Nustatyti nesutapimai pateikti pridedamoje kadastro žemėlapio ištraukoje.

Išvados priėmimo pagrindas: Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 78.3 papunktis, 78.1.4 p.

Išvada Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 ir 31 straipsnių nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo išvados priėmimo dienos gali būti skundžiama Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai (Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius) išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai paduoto skundo forma ir turinys turi atitikti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 24 straipsnio nustatytus reikalavimus.

PRIDEDAMA. Kadastro žemėlapio ištrauka, 1 lapas

Išvadą parengė
Kauno 2 kadastro duomenų tvarkymo grupės
kadastro ekspertė


Inesa Starkauskaitė

Išvadą priėmė
Kauno 2 kadastro duomenų tvarkymo
grupės vyresnioji kadastro specialistė

Skaistė Pintukienė

KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Mastelis 1:1300

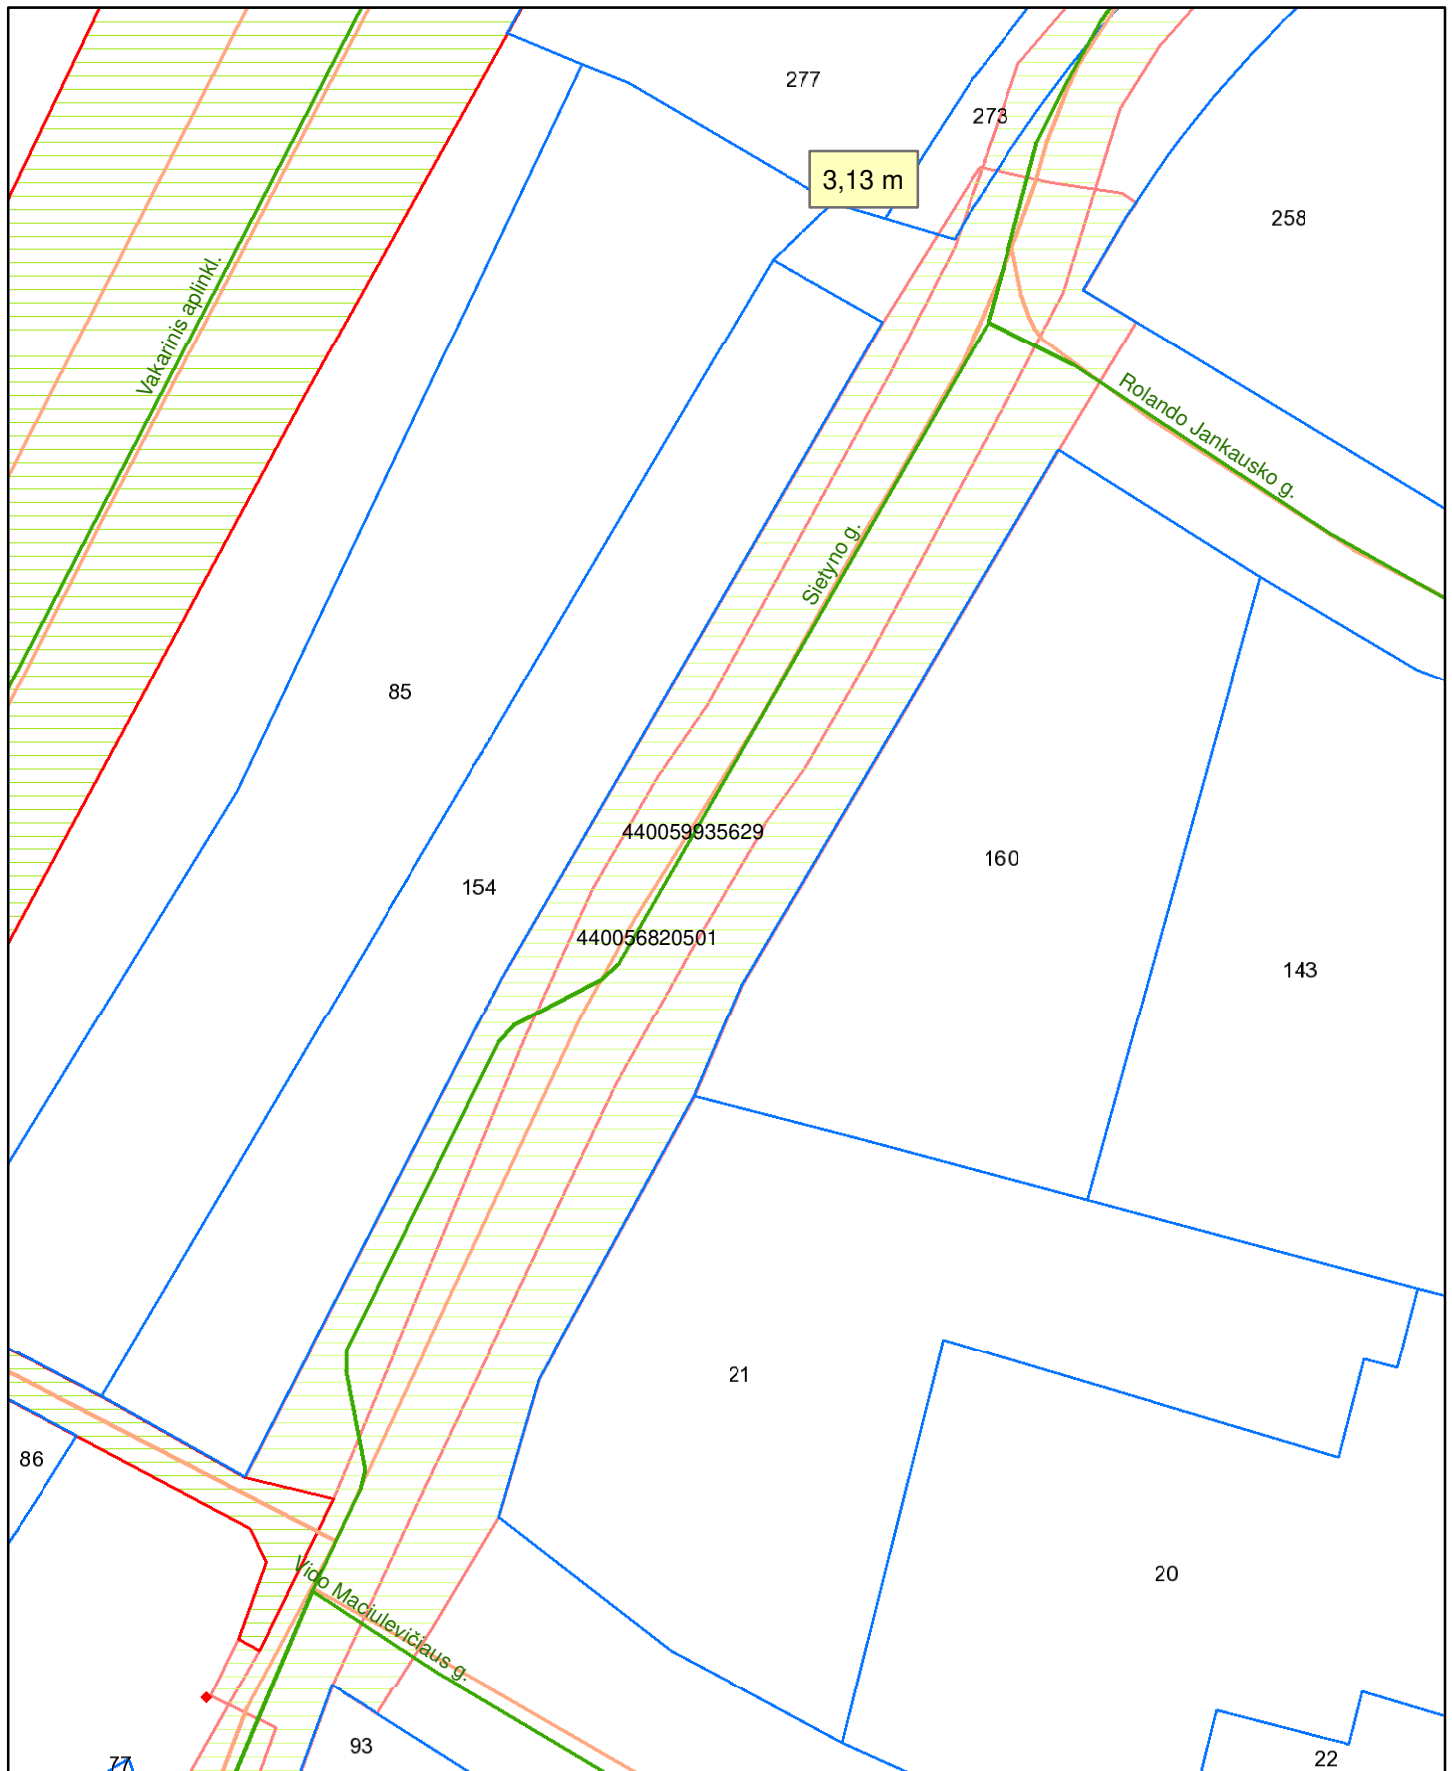

Nuorašas tikras

Turto registrų tvarkymo tarnybos
Nekilnojamojo turto kadastro departamento
Kauno skyrius
Kadastro ekspertė I. Starkauskaitė
2023-12-04

METADUOMENYS	
Pasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys	El. dokumento pavadinimas (antraštė): PN7; Dokumento rūšis: -
Sudarytojas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Jonas Cilcius; Kodas: ; Adresas: Pamėnkalnio g. 5-3, Vilnius; Sudarytojas yra: fizinis asmuo
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: SK5-1917; Registravimo data: 2024-05-09 13:39; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: DVS sistema; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Nėra; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Jonas Cilcius; Pasirašančio asmens pareigos: ; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2024-05-02 16:59; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Pavel Vysockij; Pasirašančio asmens pareigos: Statinio projekto vadovas; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Infes, UAB; Pasirašymo data: 2024-05-08 14:56; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Arūnas Stravinskas; Pasirašančio asmens pareigos: Vadovas; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Statybų inžinierių grupė; Pasirašymo data: 2024-05-09 13:37; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Karolis Maželis; Pasirašančio asmens pareigos: Vadovas; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Projektų vadovų grupė; Pasirašymo data: 2024-05-09 13:40; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
Nepasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techninė informacija	El. dokumento grupė: GGeDOC; Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija: E AIS LPP v1.6-SNAPSHOT
El. dokumento klasifikavimas	Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai): 10.7 Mr A32S

PARAŠŲ DUOMENYS	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-05-02 16:59
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Jonas Cilcius
Pareigos	
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	JONAS CILCIUS
Leidėjas	RCSC IssuingCA

Galioja nuo/iki	2023-06-28 11:26 / 2025-06-27 11:26
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	PN7, rūšis:
Sudarytojas	Jonas Cilcius, Kodas: , Adresas: Pamėnkalnio g. 5-3, Vilnius, sudarytojas yra: fizinis asmuo
Parašas	Pasirašė: Jonas Cilcius, pareigos: , padalinys: , pasirašymo data: 2024-05-02 16:59, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
PN7 Infes Sietyno g. 24 Vilnius PD.pdf	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-05-08 14:56
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Pavel Vysockij
Pareigos	Statinio projekto vadovas
Struktūrinis padalinys	Infes, UAB
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	PAVEL,VYSOCKIJ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2023-05-16 18:03 / 2028-05-14 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	PN7, rūšis:
Sudarytojas	Jonas Cilcius, Kodas: , Adresas: Pamėnkalnio g. 5-3, Vilnius, sudarytojas yra: fizinis asmuo
Parašas	Pasirašė: Pavel Vysockij, pareigos: Statinio projekto vadovas, padalinys: Infes, UAB, pasirašymo data: 2024-05-08 14:56, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
PN7 Infes Sietyno g. 24 Vilnius PD.pdf	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-05-09 13:37
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Arūnas Stravinskas
Pareigos	Vadovas
Struktūrinis padalinys	Statybų inžinierių grupė
Sertifikato duomenys	

Turėtojas	ARŪNAS,STRAVINSKAS
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2023-06-26 17:18 / 2028-06-24 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	PN7, rūšis:
Parašas	Pasirašė: Arūnas Stravinskas, pareigos: Vadovas, padalinys: Statybų inžinierių grupė, pasirašymo data: 2024-05-09 13:37, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
PN7 Infes Sietyno g. 24 Vilnius PD.pdf	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-05-09 13:40
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Karolis Maželis
Pareigos	Vadovas
Struktūrinis padalinys	Projektų vadovų grupė
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	KAROLIS,MAŽELIS
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2019-10-28 10:21 / 2024-10-26 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	PN7, rūšis:
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: SK5-1917; Registravimo data: 2024-05-09 13:39; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: DVS sistema; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Nėra; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
Parašas	Pasirašė: Karolis Maželis, pareigos: Vadovas, padalinys: Projektų vadovų grupė, pasirašymo data: 2024-05-09 13:40, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
PN7 Infes Sietyno g. 24 Vilnius PD.pdf	

DOKUMENTO ATITIKIMAS SPECIFIKACIJAI (VALIDACIJA)
Klaidos
Klaidų nėra