

CENTRINIO PASTATO VESTIBULIO BALDŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.

PIRKIMO NR. 697579

Du tūkstančiai metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Rukša“, juridinio asmens kodas 304408372, kurios registruota buveinė yra Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Dariaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra **Centrinio pastato vestibulio baldų** (toliau – Prekės), įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), pirkimas atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) būdu, kurių techninės charakteristikos, kiekis ir (ar) apimtis ir kiti kriterijai nurodyti Sutarties 1 ir 2 prieduose.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas. Užsakytas Prekes, Tiekėjas pristato savo sąskaita darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ir sumontuos ne vėliau kaip per 6 savaites nuo užsakymo gavimo dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina (toliau – kaina). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	18 980,00 Eur (aštuoniolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct)
PVM	3 985,80 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 80 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	22 965,80 Eur (dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt penki eurai, 80 ct)

Detali sutarties kaina ir prekių sąrašas detalizuotas sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

2.3. Vykdant Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdanč Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.3.1. Avansinis mokėjimas: Nenumatomas.

2.3.2. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.3.2.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.3.2.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.3.2.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.3.3. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.3.4. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.3.5. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.3.6. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.3.7. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekiejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtoms Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 5 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo trūkumų turinčių Prekių bendros vertės už kiekvieną uždelstą ištaisyti trūkumus dieną.

4.4. Tiekėjas Prekėms suteikia 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją, skaičiuojant nuo Prekių perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos).

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių bendros vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

5.2. Jei Tiekėjas atsisako tiekti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus ar kitaip nepagrįstai nutraukia Sutarties vykdymą, Pirkėjas taiko 30 % dydžio baudą nuo neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos Sutarties kainos dalies.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Zenius Davulis	Tomas Dirsė
Adresas	Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+370 61233347	+370 37 326805
El. paštas	pardavimai@ruksa.lt	Tomas.dirse@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas viešųjų pirkimų specialistė Lina Glebė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Zenius Davulis	Tomas Dirsė
Adresas	Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+370 61233347	+370 37 326805
El. paštas	pardavimai@ruksa.lt	Tomas.dirse@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo“ (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9.5. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.4 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

9.6. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

9.7. Šia Sutartimi Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.8. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.8.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.8.2. Sutarties priedai:

9.8.2.1. Techninė specifikacija (1 priedas);

9.8.2.2. Prekių žiniaraštis (2 priedas);

9.8.2.3. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);

9.8.2.4. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);

9.8.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.8.3. Sutarties bendrosios sąlygos (6 priedas) (atskirai nepridedamas).

9.9. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamosi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.8 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas
UAB „Rukša“

Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius
Juridinio asmens kodas 304408372
PVM mokėt. Kodas LT100011030419
A.s. LT147300010171448080
Banko kodas 73000
„Swedbank“ AB

Direktorius
Darius Kavaliauskas

Parašas
Data:

A.V.

Pirkėjas
**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos**
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
„Swedbank“ AB


Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas
Data:

A.V.

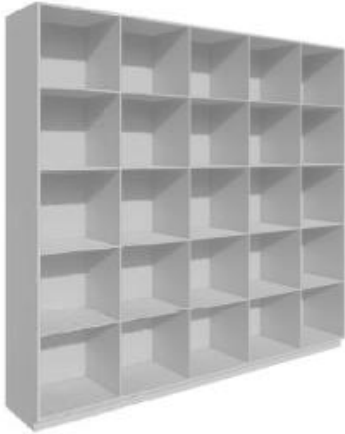
Viešųjų pirkimų specialistė Sandra Bielinienė, (8 37) 326257, el. p. sandra.bieliniene@kaunoklinikos.lt

CENTRINIO PASTATO VESTIBIULIO BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Gaminio pavadinimas	Gaminio vizualizacija	Kiekis, vnt	Siūlomos prekės pavadinimas, modelis/kodas, gamintojas ir techninė specifikacija
2.	KIETIEJI BALDAI			
2.1	Parduotuvės spinta - spinta su lentynomis ir stalčiais, turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 2550x450x2300(±50)mm. Derinama prie parduotuvės prekystalio, kavinės baldo ir spintos. <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 09. Parduotuvės spinta).</i> <i>Konstrukcija</i> - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos arba iš lygiavertės medžiagos. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne mažiau kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti padalyta į viršutinę, centrinę ir apatinę dalis. Viršutinėje spintos dalyje numatomos uždarnos lentynos, kurios verikaliai yra suskaidytos į 5 segmentus, o horizontaliai į 1 ir, kurios atsidarys „Push to open“ mechanizmu. Lankstai švelnaus uždarymo su stabdžiu. Centrinėje kairėje dalyje numatomos uždarnos lentynos, o dešinėje atviros. Apatinėje spintos dalyje numatomos		1 vnt.	Parduotuvės spinta - spinta su lentynomis ir stalčiais, atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 2550x450x2300mm. Derinama prie parduotuvės prekystalio, kavinės baldo ir spintos. <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 09. Parduotuvės spinta).</i> <i>Konstrukcija</i> - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės.

	spintelės, suskaidytos vertikaliai į 5 segmentus, kurios atsidarys „Push to open“ mechanizmu. Lankstai švelnaus uždarymo su stabdžiu. Spintos dekoratyvinis paaukštintas pagrindas gaminamas iš baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos arba iš lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau 18 mm. <i>Spalvos</i> - tiekėjas privalo užtikrinti galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (turi būti numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoro). Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra privalo būti tos pačios spalvos, dekoro detalių lygis ir pozicijos besiribojančiose balduose turi būti suderintas ir su lygiuotas. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu. Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.		Spinta padalyta į viršutinę, centrinę ir apatinę dalis. Viršutinėje spintos dalyje numatomos uždarnos lentynos, kurios vertikaliai yra suskaidytos į 5 segmentus, o horizontaliai į 1 ir, kurios atsidaro „Push to open“ mechanizmu. Lankstai švelnaus uždarymo su stabdžiu. Centrinėje kairėje dalyje uždarnos lentynos, o dešinėje atviros. Apatinėje spintos dalyje spintelės, suskaidytos vertikaliai į 5 segmentus, kurios atsidaro „Push to open“ mechanizmu. Lankstai švelnaus uždarymo su stabdžiu. Spintos dekoratyvinis paaukštintas pagrindas gaminamas iš baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos, kurios storis 18 mm. <i>Spalvos</i> - tiekėjas užtikrina galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoro). Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra tos pačios spalvos, dekoro detalių lygis ir pozicijos
--	---	--	--

				besiribojančiose balduose suderintas ir su lygiuotas. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu. Garantija - 24 mėn. RUKSA. NESTANDARTINIS GAM.
2.2	Parduotuvės prekystalis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 950x500x900(±50)mm. Derinama prie parduotuvės spintos, kavinės baldo ir spintos. <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 10. Parduotuvės prekystalis).</i> Prekystalio stalas uždaras iš priekio ir šonu ir po stalviršiumi esančiu vienu stalčiu. Stalviršis natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos. Prekystalio sutvirtinimui montuojamas metalinis rėmas, gaminamas iš profiliuoto plieno arba lygiavertės medžiagos vamzdžio ne mažesnio kaip 30x30mm, kurio storis ne mažiau kaip 1,2 mm. <i>Spalvos</i> - tiekėjas privalo užtikrinti galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (turi būti numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoras). Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra privalo būti tos pačios spalvos, dekoras detalių lygis ir pozicijos besiribojančiose balduose turi būti suderintas ir su lygiuotas. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu. Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.		1 vnt.	Parduotuvės prekystalis atitinka tokias technines charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 950x500x900mm. Derinama prie parduotuvės spintos, kavinės baldo ir spintos. <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 10. Parduotuvės prekystalis).</i> Prekystalio stalas uždaras iš priekio ir šonu ir po stalviršiumi esančiu vienu stalčiu. Stalviršis natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos. Prekystalio sutvirtinimui montuojamas metalinis rėmas, gaminamas iš profiliuoto plieno vamzdžio 30x30 mm, kurio storis 1,2 mm. <i>Spalvos</i> - tiekėjas užtikrina galimybę pasirinkti baldinės

				plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoru). Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra tos pačios spalvos, dekoru detalių lygis ir pozicijos besiliečiančiose balduose suderintas ir su lygiuotas. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu. Garantija - 24 mėn. RUKSA. NESTANDARTINIS GAM.
2.3	Spinta knygoms, lankstinukams turi atitikti tokias technines charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 2550x450x2300(±50)mm. Derinama prie parduotuvės prekystalio, parduotuvės spintos ir kavinės baldo. <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 11. Spinta).</i> <i>Konstrukcija</i> – korpusas bei lentynos turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos arba iš lygiavertės medžiagos. Korpuso ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne mažiau kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušoplokštės. Visa spinta yra suskirstyta į atviros lentynas, kurios vertikalios yra suskaidytos į 5 segmentus, o horizontalios taip pat į 5 segmentus.		1 vnt.	Spinta knygoms, lankstinukams atitinka tokias technines charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 2550x450x2300mm. Derinama prie parduotuvės prekystalio, parduotuvės spintos ir kavinės baldo. <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 11. Spinta).</i> <i>Konstrukcija</i> – korpusas bei lentynos surinkti iš 18 mm storio baldinės plokštės natūralaus

	Spintos dekoratyvinis paaukštintas pagrindas gaminamas iš baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos arba iš lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau 18 mm. <i>Spalvos</i> - tiekėjas privalo užtikrinti galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (turi būti numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoru). Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra privalo būti tos pačios spalvos, dekoru detalių lygis ir pozicijos besil ribojančiose balduose turi būti suderintas ir su lygiuotas. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu. Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.		medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos medžiagos. Korpuso ir lentynų kraštai padengtiPVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušoplokštės. Visa spinta yra suskirstyta į atviros lentynas, kurios vertikaliai yra suskaidytos į 5 segmentus, o horizontaliai taip pat į 5 segmentus. Spintos dekoratyvinis paaukštintas pagrindas gaminamas iš baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos arba, kurios storis 18 mm. <i>Spalvos</i> - tiekėjas užtikrina galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoru). Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra tos pačios spalvos, dekoru detalių lygis ir pozicijos besil ribojančiose balduose suderintas ir su lygiuotas. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir
--	---	--	---

				dezinfekavimui. Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu. Garantija - 24 mėn. RUKSA. NESTANDARTINIS GAM.
2.4	Žurnalinis staliukas ant metalinės bazės (apvalus) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 500X500X600(±50) mm. <i>Rėmas</i> metalinis, gaminamas iš profiliuoto plieno arba lygiavertės medžiagos vamzdžio ne mažesnio kaip 25x15mm, kurio storis ne mažiau kaip 1,2 mm. Metalas dengtas antikorozine danga, <i>dažytas termo/milteliniu</i> būdu, su reguliuojamo aukščio padukais (ne mažiau 15mm). Dengtas lenkta baldine plokšte natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos arba iš lygiavertės medžiagos. <i>Stalviršis</i> - stalo ir priestalio stalviršiai gaminami iš ne plonesnės nei 25 mm storio baldinės plokštės arba iš lygiavertės medžiagos arba lygiavertės medžiagos plokštės. <i>Spalvos</i> - tiekėjas privalo užtikrinti galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (turi būti numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoru). Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra privalo būti tos pačios spalvos, dekoru detalių lygis ir pozicijos besil ribojančiose balduose turi būti suderintas ir su lygiuotas. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu. Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.		5 vnt.	Žurnalinis staliukas ant metalinės bazės (apvalus) atitinka tokias technines charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 500X500X600mm. <i>Rėmas</i> metalinis, gaminamas iš profiliuoto plieno vamzdžio 25x15mm, kurio storis 1,2 mm. Metalas dengtas antikorozine danga, <i>dažytas termo/milteliniu</i> būdu, su reguliuojamo aukščio padukais (15mm). Dengtas lenkta baldine plokšte natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos. <i>Stalviršis</i> - stalo ir priestalio stalviršiai gaminami iš 25 mm storio baldinės plokštės. <i>Spalvos</i> - tiekėjas užtikrina galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoru). Pastaba: visa patalpoje esančių

				baldų matoma furnitūra tos pačios spalvos, dekoru detalių lygis ir pozicijos besil ribojančiose balduose suderintas ir su lygiuotas. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu. Garantija - 24 mėn. RUKSA. NESTANDARTINIS GAM.
2.5	Pusbario stalas ant metalinės bazės (apvalus) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 900X900X900(±50) mm. <i>Rėmas</i> metalinis, gaminamas iš profiliuoto plieno ar ba lygiavertės medžiagos vamzdžio ne mažesnio kaip 25x15mm, kurio storis ne mažiau kaip 1,2 mm. Metalas dengtas antikorozine danga, <i>dažytas termo/milteliniu</i> būdu, su reguliuojamo aukščio padukais (ne mažiau 15mm). <i>Stalviršis</i> - stalo ir priestalio stalviršiai gaminami iš ne plonesnės nei 25 mm storio laminuotos medžio drožlių arba lygiavertės medžiagos plokštės dengtos aukšto slėgio laminatu (HPL), kurio storis ne mažiau kaip 0,6mm, briaunos dengtos ne plonesne kaip 2mm ABS ar lygiavertės medžiagos briauna. <i>Spalvos</i> - tiekėjas privalo užtikrinti galimybę pasirinkti LMDP spalvas, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (turi būti numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoru); metalas dengtas antikorozine danga, dažytas milteliniu būdu pagal RAL. Spalvos derinamos su užsakovu. Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.		1 vnt.	Pusbario stalas ant metalinės bazės (apvalus) atitinka tokias technines charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 900X900X900mm. <i>Rėmas</i> metalinis, gaminamas iš profiliuoto plieno vamzdžio 25x15mm, kurio storis 1,2 mm. Metalas dengtas antikorozine danga, <i>dažytas termo/milteliniu</i> būdu, su reguliuojamo aukščio padukais (15mm). <i>Stalviršis</i> - stalo ir priestalio stalviršiai gaminami iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės dengtos aukšto slėgio laminatu (HPL),

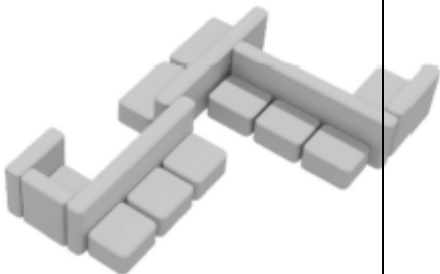
				kurio storis 0,6mm, briaunos dengtos 2mm ABS briauna. <i>Spalvos</i> - tiekėjas užtikrina galimybę pasirinkti LMDP spalvas, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekor); metalas dengtas antikorozine danga, dažytas milteliniu būdu pagal RAL. Spalvos derinamos su užsakovu. Garantija - 24 mėn. RUKSA. NESTANDARTINIS GAM.
2.6	Stalas ant metalinės bazės (apvalus) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 900X900X700(±50) mm. <i>Rėmas</i> metalinis, gaminamas iš profiliuoto plieno ar ba lygiavertės medžiagos vamzdžio ne mažesnio kaip 25x15mm, kurio storis ne mažiau kaip 1,2 mm. Metalas dengtas antikorozine danga, <i>dažytas termo/milteliniu</i> būdu, su reguliuojamo aukščio padukais (ne mažiau 15mm). <i>Stalviršis</i> - stalo ir priestalio stalviršiai gaminami iš ne plonesnės nei 25 mm storio laminuotos medžio drožlių arba lygiavertės medžiagos plokštės dengtos aukšto slėgio laminatu (HPL), kurio storis ne mažiau kaip 0,6mm, briaunos dengtos ne plonesne kaip 2mm ABS ar lygiavertės medžiagos briauna. <i>Spalvos</i> - tiekėjas privalo užtikrinti galimybę pasirinkti LMDP spalvas, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (turi būti numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekor); metalas dengtas antikorozine danga, dažytas milteliniu būdu pagal RAL. Spalvos derinamos su užsakovu. Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.		2 vnt.	Stalas ant metalinės bazės (apvalus) atitinka tokias technines charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 900X900X700mm. <i>Rėmas</i> metalinis, gaminamas iš profiliuoto plieno vamzdžio 25x15mm, kurio storis 1,2 mm. Metalas dengtas antikorozine danga, <i>dažytas termo/milteliniu</i> būdu, su reguliuojamo aukščio padukais (15mm). <i>Stalviršis</i> - stalo ir priestalio stalviršiai gaminami iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės dengtos aukšto slėgio laminatu (HPL), kurio storis 0,6mm, briaunos dengtos 2mm ABS briauna.

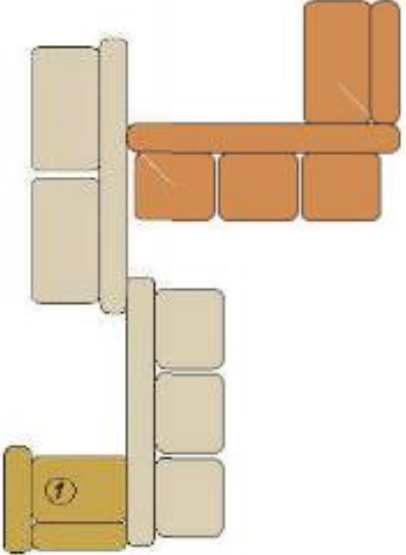
				Spalvos - tiekėjas užtikrina galimybę pasirinkti LMDP spalvas, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio deko); metalas dengtas antikorozine danga, dažytas milteliniu būdu pagal RAL. Spalvos derinamos su užsakovu. Garantija - 24 mėn. RUKSA. NESTANDARTINIS GAM.
7.	MINKŠTIEJI BALDAI			
7.1	Kabina-fotelis - minkštasuolis su 1 sėdima vieta, stalu ir pusiau uždara kabina, kuris turi atitikti tokias charakteristikas: <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 03. Kabina – fotelis).</i> Ilgis: 1200 ± 10 mm Plotis: 900 ± 10 mm Aukštis: 1200 ± 10 mm <i>Pusiau uždara kabina</i> - turi būti suformuota iš MDF plokštės arba lygiavertės medžiagos, apmušta austiniu audiniu, kurio siūlai pasižymi minkštumu priešilietus bei atsparumu dilimui ar lygiaverčiu antibakteriniu audiniu. Audinys turi būti pasiūtas su galimybe nuimti valymui. Pusiau uždaros kabinos ir sėdimosios dalies audinys turi būti vienodas. Audinio atsparumas trinčiai - BS EN ISO 12947-2, ne mažiau 110 000 pagal Martindale testą. Atsparumas plyšimui EN ISO 12945-2 ne mažiau 4-5 (skalė 1-5). Spalvos atsparumas šviesai ISO 105- B02 ne mažiau 5-7 (skalė 1-8). Būtina pateikti audinio atsparumą trinčiai, šviesai įrodančius dokumentus. Tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip 5 tekstilės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės reikalavimus. <i>Minkštasuolio sėdimoji dalis</i> - turi būti suformuota iš porolono arba lygiavertės medžiagos, apmušta austiniu		4 vnt.	Kabina-fotelis - minkštasuolis su 1 sėdima vieta, stalu ir pusiau uždara kabina, atitinka tokias charakteristikas: <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 03. Kabina – fotelis).</i> Ilgis: 1200 mm Plotis: 900 mm Aukštis: 1200 mm <i>Pusiau uždara kabina</i> - suformuota iš MDF plokštės, apmušta austiniu audiniu, kurio siūlai pasižymi minkštumu priešilietus bei atsparumu dilimui antibakteriniu audiniu. Audinys pasiūtas su galimybe nuimti valymui. Pusiau uždaros kabinos ir sėdimosios

	audiniu, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui ar lygiaverčiu antibakteriniu audiniu. Sėdimosios dalies ir pusiau uždaros kabinos audinys turi būti vienodas. Audinio atsparumas trinčiai - BS EN ISO 12947-2, ne mažiau 110 000 pagal Martindale testą. Atsparumas plyšimui EN ISO 12945-2 ne mažiau 4-5 (skalė 1-5). Spalvos atsparumas šviesai ISO 105- B02 ne mažiau 5-7 (skalė 1-8). Būtina pateikti audinio atsparumą trinčiai, šviesai įrodančius dokumentus. Tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip 5 tekstilės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip 5 tekstilės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės reikalavimus. <i>Staliukas</i> - turi būti pagamintas iš baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos arba iš lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau 18 mm. Staliukas turi būti jungiamas su minkštasuolio pusiau uždara kabina. Tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip 5 atspalvių plokštės paletės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės reikalavimus. <i>Konstrukcija</i> - rėmas turi būti pagamintas iš metalo arba lygiavertės medžiagos Ø25mm ± 1 mm, sienelės storis ne mažiau 1,5 mm. Turi būti dažytas milteliniu būdu. Užbaigtos apvaliomis, juodomis metalinėmis arba lygiavertės medžiagos kojėlėmis, kurių aukštis 150mm. Numatoma spalva RAL 9005, tačiau tiekėjas turi pateikti ne mažiau , kaip 5 atspalvių pasirinkimą. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios sausam ir šlapiam valymui bei dezinfekcijai naudojamoms cheminėms medžiagoms. Spalvos ir medžiagos tekstūra derinami su Užsakovu vietoje parenkant prie projekto vizualinės koncepcijos. Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.		dalies audinys vienodas. Audinio atsparumas trinčiai - BS EN ISO 12947-2, 110 000 pagal Martindale testą. Atsparumas plyšimui EN ISO 12945-2 4-5 (skalė 1-5). Spalvos atsparumas šviesai ISO 105- B02 5-7 (skalė 1-8). pateikti audinio atsparumą trinčiai, šviesai įrodantys dokumentai. Tiekėjas pateiks 5 tekstilės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės reikalavimus. <i>Minkštasuolio sėdimoji dalis</i> - suformuota iš porolono medžiagos, apmušta austiniu audiniu, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui antibakteriniu audiniu. Sėdimosios dalies ir pusiau uždaros kabinos audinys vienodas. Audinio atsparumas trinčiai - BS EN ISO 12947-2, 110 000 pagal Martindale testą. Atsparumas plyšimui EN ISO 12945-2 4-5 (skalė 1-5). Spalvos atsparumas šviesai ISO 105- B02 5-7 (skalė 1-8)., pateikti audinio atsparumą trinčiai, šviesai įrodantys dokumentai. Tiekėjas pateiks 5 tekstilės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės
--	--	--	--

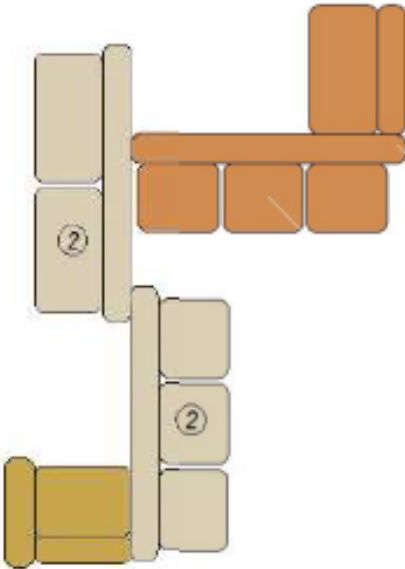
			reikalavimus. Tiekėjas pateiks 5 tekstilės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės reikalavimus. <i>Staliukas</i> - pagamintas iš baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos, kurios storis 18 mm. Staliukas jungiamas su minkštasuolio pusiau uždara kabina. Tiekėjas pateiks 5 atspalvių plokštės paletės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės reikalavimus. <i>Konstrukcija</i> - rėmas pagamintas iš metalo O25mm, sienelės storis 1,5 mm, dažytas milteliniu būdu. Užbaigtos apvaliomis, juodomis metalinėmis kojėlėmis, kurių aukštis 150mm. Numatoma spalva RAL 9005, tačiau tiekėjas pateiks 5 atspalvių pasirinkimą. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios sausam ir šlapiam valymui bei dezinfekcijai naudojamos cheminėms medžiagoms. Spalvos ir medžiagos tekstūra derinami su Užsakovu vietoje
--	--	--	--

				parenkant prie projekto vizualinės koncepcijos. Garantija - 24 mėn. RUKSA. NESTANDARTINIS GAM.
7.2	Minkštasuolis 1 sėdimos dalies ir atlošu turi atitikti tokias charakteristikas: <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 04. Fotelis).</i> Ilgis: 740 ± 10 mm Plotis: 830 ± 10 mm Aukštis: 630 ± 10 mm Minkštasuolio atlošas turi būti suformuotas iš MDF plokštės arba lygiavertės medžiagos, apmuštas austiniu audiniu, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui ar lygiavertė antibakteriniu audiniu. Audinys turi būti pasiūtas su galimybe nuimti valymui. Atlošo ir sėdimosios dalies audinys turi būti pagamintas iš austinio audinio, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui arba lygiavertė antibakterinio audinio. Audinio atsparumas trinčiai - BS EN ISO 12947-2, ne mažiau 110 000 pagal Martindale testą. Atsparumas plyšimui EN ISO 12945-2 ne mažiau 4-5 (skalė 1-5). Spalvos atsparumas šviesai ISO 105-B02 ne mažiau 5-7 (skalė 1-8). Būtina pateikti audinio atsparumą trinčiai, šviesai įrodančius dokumentus. Tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip 5 tekstilės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės reikalavimus. Minkštasuolio viena sėdimoji dalis turi išlaikyti ne mažesnę nei 120 kg. Svorį. <i>Minkštasuolio konstrukcija</i> - rėmas turi būti pagamintas iš metalo Ø25mm ± 1 mm ir MDF plokštės, kurios storis ne mažiau 18 mm. arba lygiavertės medžiagos. Metalų sienelės storis ne mažiau 1,5 mm. Turi būti dažytas miltelinio būdu. Užbaigtos apvaliomis, juodomis metalinėmis arba lygiavertės medžiagos kojelėmis, kurių aukštis 150mm. Numatoma spalva RAL 9005, tačiau tiekėjas turi pateikti ne mažiau, kaip 5 atspalvių pasirinkimą. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios sausam ir šlapiam valymui bei dezinfekcijai naudojamoms cheminėms medžiagoms.		6 vnt.	Minkštasuolis 1 sėdimos dalies ir atlošu atitinka tokias charakteristikas: <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 04. Fotelis).</i> Ilgis: 740 mm Plotis: 830 mm Aukštis: 630 mm Minkštasuolio atlošas turi būti suformuotas iš MDF plokštės, apmuštas austiniu audiniu, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui antibakteriniu audiniu. Audinys pasiūtas su galimybe nuimti valymui. Atlošo ir sėdimosios dalies audinys pagamintas iš austinio audinio, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui antibakterinio audinio. Audinio atsparumas trinčiai - BS EN ISO 12947-2, 110 000 pagal Martindale testą. Atsparumas plyšimui EN ISO 12945-2 4-5 (skalė 1-5). Spalvos atsparumas šviesai ISO 105- B02 5-7 (skalė 1-8), pateikti audinio atsparumą trinčiai, šviesai įrodantys dokumentus. Tiekėjas

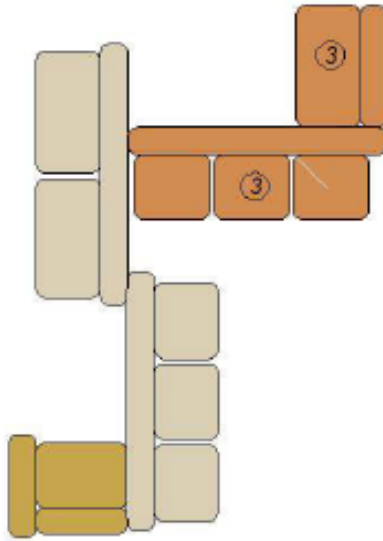
	Spalvos ir medžiagos tekstūra derinami su Užsakovu vietoje parenkant prie projekto vizualinės koncepcijos. Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.			pateis 5 tekstilės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės reikalavimus. Minkštasuolio viena sėdimoji dalis išlaiko 120 kg. Svorį. <i>Minkštasuolio konstrukcija</i> - rėmas pagamintas iš metalo Ø25mm ir MDF plokštės, kurios storis 18 mm.. Metalų sienelės storis 1,5 mm., dažytas milteliniu būdu. Užbaigtos apvaliomis, juodomis metalinėmis\kojelėmis, kurių aukštis 150mm. Numatoma spalva RAL 9005, tačiau tiekėjas \ pateiks 5 atspalvių pasirinkimą. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios sausam ir šlapiam valymui bei dezinfekcijai naudojamos cheminėms medžiagoms. Spalvos ir medžiagos tekstūra derinami su Užsakovu vietoje parenkant prie projekto vizualinės koncepcijos. Garantija - 24 mėn. RUKSA. NESTANDARTINIS GAM.
7.3	Minkštasuolis 1 sėdimos dalies ir atlošų turi atitikti tokias charakteristikas: <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 04. Fotelis).</i> Ilgis: 740 ± 10 mm		1 vnt.	Minkštasuolis 1 sėdimos dalies ir atlošų atitinkantokias charakteristikas:

	Plotis: 830 ± 10 mm Aukštis: 630 ± 10 mm Minkštasuolio atlošas turi būti suformuotas iš MDF plokštės arba lygiavertės medžiagos, apmuštas austiniu audiniu, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui ar lygiaverčiu antibakteriniu audiniu. Audinys turi būti pasiūtas su galimybe nuimti valymui. Atlošo ir sėdimosios dalies audinys turi būti pagamintas iš austinio audinio, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui arba lygiaverčio antibakterinio audinio. Audinio atsparumas trinčiai - BS EN ISO 12947-2, ne mažiau 110 000 pagal Martindale testą. Atsparumas plyšimui EN ISO 12945-2 ne mažiau 4-5 (skalė 1-5). Spalvos atsparumas šviesai ISO 105-B02 ne mažiau 5-7 (skalė 1-8). Būtina pateikti audinio atsparumą trinčiai, šviesai įrodančius dokumentus. Tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip 5 tekstilės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės reikalavimus. Minkštasuolio viena sėdimoji dalis turi išlaikyti ne mažesnę nei 120 kg. Svorį. <i>Minkštasuolio konstrukcija</i> - rėmas turi būti pagamintas iš metalo Ø25mm ± 1 mm ir MDF plokštės, kurios storis ne mažiau 18 mm. arba lygiavertės medžiagos. Metalio sienelės storis ne mažiau 1,5 mm. Turi būti dažytas milteliniu būdu. Užbaigtos apvaliomis, juodomis metalinėmis arba lygiavertės medžiagos kojėlėmis, kurių aukštis 150mm. Numatoma spalva RAL 9005, tačiau tiekėjas turi pateikti ne mažiau , kaip 5 atspalvių pasirinkimą. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios sausam ir šlapiam valymui bei dezinfekcijai naudojamoms cheminėms medžiagoms. Spalvos ir medžiagos tekstūra derinami su Užsakovu vietoje parenkant prie projekto vizualinės koncepcijos. Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.		<i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 04. Fotelis).</i> Ilgis: 740 mm Plotis: 830 mm Aukštis: 630 mm Minkštasuolio atlošas suformuotas iš MDF plokštės medžiagos, apmuštas austiniu audiniu, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui antibakteriniu audiniu. Audinys pasiūtas su galimybe nuimti valymui. Atlošo ir sėdimosios dalies audinys pagamintas iš austinio audinio, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui antibakterinio audinio. Audinio atsparumas trinčiai - BS EN ISO 12947-2, 110 000 pagal Martindale testą. Atsparumas plyšimui EN ISO 12945-2 4-5 (skalė 1-5). Spalvos atsparumas šviesai ISO 105- B02 5-7 (skalė 1-8), pateikti audinio atsparumą trinčiai, šviesai įrodantys dokumentai. Tiekėjas pateiks 5 tekstilės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės reikalavimus. Minkštasuolio viena sėdimoji dalis išlaiko 120
--	---	---	---

				kg. Svorį. <i>Minkštasuolio konstrukcija</i> - rėmas pagamintas išmetaloO25mm ir MDF plokštės, kurios storis 18 mm. Metalo sienelės storis 1,5 mm. dažytas milteliniu būdu. Užbaigtos apvaliomis, juodomis metalinėmis kojelėmis, kurių aukštis 150mm. Numatoma spalva RAL 9005, tačiau tiekėjas pateiks 5 atspalvių pasirinkimą. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios sausam ir šlapiam valymui bei dezinfekcijai naudojamoms cheminėms medžiagoms. Spalvos ir medžiagos tekstūra derinami su Užsakovu vietoje parenkant prie projekto vizualinės koncepcijos. Garantija - 24 mėn. RUKSA. NESTANDARTINIS GAM.
7.4	Modulė sofa – fragmentas Nr. 2 - 7 sėdimų dalių su 2 atlošais minkštasuolis, turi atitikti tokias charakteristikas: <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 06. Modulinė sofa _ (2)).</i> Ilgis: 4500 ± 10 mm Plotis: 1700 ± 10 mm Aukštis: 900 ± 10 mm Sėdimos dalies aukštis: 460 ± 10 mm		1 vnt.	Modulė sofa – fragmentas Nr. 2 - 7 sėdimų dalių su 2 atlošais minkštasuolis, atitinka tokias charakteristikas: <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 06. Modulinė sofa _ (2)).</i> Ilgis: 4500 mm Plotis: 1700 mm

	Minkštasuolio atlošas turi būti suformuotas iš porolono arba lygiavertės medžiagos, apmuštas austiniu audiniu, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui ar lygiaverčiu antibakteriniu audiniu. Audinys turi būti pasiūtas su galimybe nuimti valymui. Atlošo ir sėdimosios dalies audinys turi būti pagamintas iš austinio audinio, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui arba lygiaverčio antibakterinio audinio. Audinio atsparumas trinčiai - BS EN ISO 12947-2, ne mažiau 110 000 pagal Martindale testą. Atsparumas plyšimui EN ISO 12945-2 ne mažiau 4-5 (skalė 1-5). Spalvos atsparumas šviesai ISO 105-B02 ne mažiau 5-7 (skalė 1-8). Būtina pateikti audinio atsparumą trinčiai, šviesai įrodančius dokumentus. Tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip 5 tekstilės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės reikalavimus. Minkštasuolio viena sėdimoji dalis turi išlaikyti ne mažesnę nei 120 kg. Svorį. <i>Minkštasuolio konstrukcija</i> - rėmas turi būti pagamintas iš metalo Ø25mm ± 1 mm ir MDF plokštės, kurios storis ne mažiau 18 mm. arba lygiavertės medžiagos. Metalio sienelės storis ne mažiau 1,5 mm. Turi būti dažytas milteliniu būdu. Užbaigtos apvaliomis, juodomis metalinėmis arba lygiavertės medžiagos kojėlėmis, kurių aukštis 150mm. Numatoma spalva RAL 9005, tačiau tiekėjas turi pateikti ne mažiau , kaip 5 atspalvių pasirinkimą. Prie metalinio rėmo turi būti numatytas laikiklis šviestuvui (žr. pridedamus elektros bei apšvietimo brėžinius) Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios sausam ir šlapiam valymui bei dezinfekcijai naudojamoms cheminėms medžiagoms. Spalvos ir medžiagos tekstūra derinami su Užsakovu vietoje parenkant prie projekto vizualinės koncepcijos. Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.		Aukštis: 900 mm Sėdimos dalies aukštis: 460 mm Minkštasuolio atlošas suformuotas iš porolono, apmuštas austiniu audiniu, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui antibakteriniu audiniu. Audinys pasiūtas su galimybe nuimti valymui. Atlošo ir sėdimosios dalies audinys pagamintas iš austinio audinio, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui antibakterinio audinio. Audinio atsparumas trinčiai - BS EN ISO 12947-2, 110 000 pagal Martindale testą. Atsparumas plyšimui EN ISO 12945-2 4-5 (skalė 1-5). Spalvos atsparumas šviesai ISO 105- B02 5-7 (skalė 1-8). pateikti audinio atsparumą trinčiai, šviesai įrodantys dokumentai. Tiekėjas pateiks 5 tekstilės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės reikalavimus. Minkštasuolio viena sėdimoji dalis išlaiko o20 kg. Svorį. <i>Minkštasuolio konstrukcija</i> - rėmas pagamintas iš metalo Ø25mm ir MDF
--	--	---	--

				plokštės, kurios 18 mm. Metalo sienelės storis 1,5 mm. Tu dažytas milteliniu būdu. Užbaigtos apvaliomis, juodomis metalinėmis kojėlėmis, kurių aukštis 150mm. Numatoma spalva RAL 9005, tačiau tiekėjas pateiks 5 atspalvių pasirinkimą. Prie metalinio rėmo numatytas laikiklis šviestuvui (žr. pridedamus elektros bei apšvietimo brėžinius) Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios sausam ir šlapiam valymui bei dezinfekcijai naudojamoms cheminėms medžiagoms. Spalvos ir medžiagos tekstūra derinami su Užsakovu vietoje parenkant prie projekto vizualinės koncepcijos. Garantija - 24 mėn. RUKSA. NESTANDARTINIS GAM.
7.5	Modulė sofa – fragmentas Nr. 3 - 5 sėdimų dalių su 2 atlošais minkštasuolis, turi atitikti tokias charakteristikas: <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 07. Modulinė sofa _ (3)).</i> Ilgis: 2400 ± 10 mm Plotis: 1950 ± 10 mm Aukštis: 900 ± 10 mm Sėdimos dalies aukštis: 460 ± 10 mm		1 vnt.	Modulė sofa – fragmentas Nr. 3 - 5 sėdimų dalių su 2 atlošais minkštasuolis, atitika tokias charakteristikas: <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 07. Modulinė sofa _ (3)).</i> Ilgis: 2400 mm Plotis: 1950 mm

	Minkštasuolio atlošas turi būti suformuotas iš putplasčio arba lygiavertės medžiagos, apmuštas austiniu audiniu, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui ar lygiaverčiu antibakteriniu audiniu. Audinys turi būti pasiūtas su galimybe nuimti valymui. Atlošo ir sėdimosios dalies audinys turi būti pagamintas iš austinio audinio, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui arba lygiaverčio antibakterinio audinio. Audinio atsparumas trinčiai - BS EN ISO 12947-2, ne mažiau 110 000 pagal Martindale testą. Atsparumas plyšimui EN ISO 12945-2 ne mažiau 4-5 (skalė 1-5). Spalvos atsparumas šviesai ISO 105-B02 ne mažiau 5-7 (skalė 1-8). Būtina pateikti audinio atsparumą trinčiai, šviesai įrodančius dokumentus. Tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip 5 tekstilės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės reikalavimus. Minkštasuolio viena sėdimoji dalis turi išlaikyti ne mažesnę nei 120 kg. Svorį. <i>Minkštasuolio konstrukcija</i> - rėmas turi būti pagamintas iš metalo Ø25mm ± 1 mm ir MDF plokštės, kurios storis ne mažiau 18 mm. arba lygiavertės medžiagos. Metalio sienelės storis ne mažiau 1,5 mm. Turi būti dažytas miltelinio būdu. Užbaigtos apvaliomis, juodomis metalinėmis arba lygiavertės medžiagos kojėlėmis, kurių aukštis 150mm. Numatoma spalva RAL 9005, tačiau tiekėjas turi pateikti ne mažiau , kaip 5 atspalvių pasirinkimą. Prie metalinio rėmo turi būti numatytas laikiklis šviestuvui (žr. pridedamus elektros bei apšvietimo brėžinius) Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios sausam ir šlapiam valymui bei dezinfekcijai naudojamoms cheminėms medžiagoms. Spalvos ir medžiagos tekstūra derinami su Užsakovu vietoje parenkant prie projekto vizualinės koncepcijos. Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.		Aukštis: 900 mm Sėdimos dalies aukštis: 460 mm Minkštasuolio atlošas suformuotas iš putplasčio medžiagos, apmuštas austiniu audiniu, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui antibakteriniu audiniu. Audinys pasiūtas su galimybe nuimti valymui. Atlošo ir sėdimosios dalies audinys turi būti pagamintas iš austinio audinio, kurio siūlai pasižymi minkštumu priesilietus bei atsparumu dilimui antibakterinio audinio. Audinio atsparumas trinčiai - BS EN ISO 12947-2, 110 000 pagal Martindale testą. Atsparumas plyšimui EN ISO 12945-2 4-5 (skalė 1-5). Spalvos atsparumas šviesai ISO 105- B02 5-7 (skalė 1-8). pateikti audinio atsparumą trinčiai, šviesai įrodantys dokumentai. Tiekėjas pateiks 5 tekstilės pavyzdžius atitinkančius aprašytus kokybės reikalavimus. Minkštasuolio viena sėdimoji dalis išlaiko 120 kg. Svorį. <i>Minkštasuolio konstrukcija</i> - rėmas pagamintas iš metalo Ø25mm ir MDF
--	--	---	---

			plokštės, kurios storis 18 mm. medžiagos. Metalų sienelės storis 1,5 mm. dažytas milteliniu būdu. Užbaigtos apvaliomis, juodomis <i>metalinėmis</i> kojėlėmis, kurių aukštis 150mm. Numatoma spalva RAL 9005, tačiau tiekėjas pateiks 5 atspalvių pasirinkimą. Prie metalinio rėmo numatytas laikiklis šviestuvui (žr. pridedamus elektros bei apšvietimo brėžinius) Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios sausam ir šlapiam valymui bei dezinfekcijai naudojamoms cheminėms medžiagoms. Spalvos ir medžiagos tekstūra derinami su Užsakovu vietoje parenkant prie projekto vizualinės koncepcijos. Garantija - 24 mėn RUKSA. NESTANDARTINIS GAM.
--	--	--	--

CENTRINIO PASTATO VESTIBULIO BALDŲ ŽINIARAŠTIS

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina už mato vnt, be PVM	Viso kaina be PVM	Viso kaina su PVM
2.	Kieti baldai					
2.1	Parduotuvės spinta - spinta su lentynomis ir stalčiais	vnt.	1	1200,00	1200,00	1452,00
2.2	Parduotuvės prekystalis	vnt.	1	750,00	750,00	907,50
2.3	Spinta knygoms, lankstinukams	vnt.	1	950,00	950,00	1149,50
2.4	Žurnalinis staliukas ant metalinės bazės (apvalus)	vnt.	5	380,00	1900,00	2299,00
2.5	Pusbario stalas ant metalinės bazės (apvalus)	vnt.	1	380,00	380,00	459,80
2.6	Stalas ant metalinės bazės (apvalus)	vnt.	2	380,00	760,00	919,60
2 pirkimo dalies pradinė sutarties vertė Eur:						7187,40
7.	Minkštieji baldai					
7.1	Kabina-fotelis - minkštasuolis su 1 sėdima vieta, stalu ir pusiau uždara kabina	vnt.	4	1500,00	6000,00	7260,00
7.2	Minkštasuolis 1 sėdimos dalies ir atlošu	vnt.	6	490,00	2940,00	3557,40
7.3	Modulė sofa – fragmentas Nr. 1 - 1 sėdimų dalių su 2 atlošais minkštasuolis		1	500,00	500,00	605,00
7.4	Modulė sofa – fragmentas Nr. 2 - 7 sėdimų dalių su 2 atlošais minkštasuolis	vnt.	1	2100,00	2100,00	2541,00
7.5	Modulė sofa – fragmentas Nr. 3 - 5 sėdimų dalių su 2 atlošais minkštasuolis	vnt.	1	1500,00	1500,00	1815,00
7 pirkimo dalies pradinė sutarties vertė Eur:						15778,40
Pradinė sutarties vertė Eur:						22965,80

Tiekėjas

Direktorius
Darius Kavaliauskas

Parašas
Data:
A.V.

Pirkėjas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas
Data:
A.V.

Kvalifikuotas elektroninis parašas
RENALDAS JURKEVIČIUS
2024-02-23 12:43:47 GMT+2
Paskirtis: Parašas