

HD 9/23 G

HD 9/23 G benzininis šalto vandens aukšto slėgio valymo įrenginys su Honda benzininiu varikliu sudaro galimybę dirbti autonomiškai ir patogiai, mobilumas užtikrinamas net esant nepalankioms sąlygoms.



Užsakymo Nr.

1.187-906.0

- Lankstus vandens slėgio ir vandens srauto reguliavimas su Servo Control ant aukšto slėgio purškimo pistoleto
- Automatinis greičio sumažinimas
- Nepraduriami ratai užtikrina ilgalaikį mobilumą

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278210575
Vandens srautas	l/h	400 – 930
Darbinis slėgis	bar / MPa	40 – up to 230 / 4 – up to 23
Maks. slėgis	bar / MPa	270 / 27
Vandens įvadas		1"
Pavaros tipas		Benzinas
Variklio gamintojas		Honda
Variklio tipas		GX 390
vienu metu vartotojų skaičius		1
Mobilumas		krepšelis
Svoris (su priedais)	kg	75,5
Svoris (su pakuote)	kg	82,8
Matmenys (I × P × A)	mm	866 × 722 × 1146

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas		EASY!Force Advanced
Aukšto slėgio žarna	m	15 / Premium kokybė / ID 8, 315 bar
Padidintos galios antgalis		■
Tolygus slėgio ir vandens srauto reguliavimas		■
Ploviklio naudojimo funkcija		Pasiurbimas
Vandens srauto reguliatorius		■



Maksimalus nepriklausomumas.

- Su patikimais Honda arba Yanmar varikliais, kurie užtikrina naudojimą be išorinio maitinimo šaltinio.
- Gali siurbti vandenį - pavyzdžiui, iš ežerų ar tvenkinių - ir naudoti jį plovimui.



Itin patogus naudoti

- Ergonomiško rėmo koncepcija užtikrina lengvesnį transportavimą ant nelygiaus paviršiaus.
- Visus priedus galima laikyti tiesiog ant įrenginio.
- Nepraduriami ratai garantuoja patikimą mobilumą.



Labai universalus

- Galimas variantas su rėmu, kuriame yra kilpos pakrovimui kėlimo įranga ir patikimai apsaugo įrenginį.
- Žarnų ritės tvirtinimo komplektas trumpesniai pasiruošimui ir užbaigimo darbams galima įsigyti kaip papildomą įrangą.
- Nešiojama versija su tvirtu vamzdiniu rėmu specialiai sukurta dažytojams ir tinkuotojams (HD 728 B).

PRIEDAI HD 9/23 G


1.187-906.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PISTOLETAI				
Pistoletai				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Naujas, lengvai spaudžiamas, aukšto slėgio pistoletas "EASY!Force" garantuoja ilgesnes darbo valandas nejuočiant nuovargio. Aukšto slėgio srovės atitranskoms jėga yra naudojama siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą	■
EASY!Force komplektas 1 – nuo aukšto slėgio žarnos	2	4.111-050.0	Aukšto slėgio Kärcher valymo įrenginių modifikavimas su esama aukšto slėgio žarna: "EASY!Force" komplektas 1 su "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi ir visais reikiama adapteriais iki pat purkštuko.	□
EASY!Force komplektas 2 – nuo aukšto slėgio įrenginio	3	4.111-051.0	Sukurtas modifikuoti esamus Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginius. "EASY!Force" komplektas 2 su "EASY! Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi, aukšto slėgio žarna ir reikiama adapteriais.	□
EASY!Force komplektas 3 – aukšto slėgio pistoleto pakeitimui	4	4.111-052.0	Suderinamas su esama aukšto slėgio žarna ir purškimo ietimi: "EASY!Force" komplektą 3 sudaro "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas ir visi reikiami adapteriai, skirti aukšto slėgio valymo įrenginio patobulinimui.	□
Srauto reguliatorius				
Srauto reguliatorius Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	5	4.118-008.0	Vandens srautas ir slėgis reguliuojami tiesiogiai ant pistoleto.	■
LANCETAI				
Lancetas, sukamasis				
Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas	6	4.112-000.0	1050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	■
Antgalio LED apšvietimas	7	2.680-002.0	Ryškus, lengvas LED šviestuvas, skirtas tiesioginiam montavimui ant "EASY!Force" aukšto slėgio pistoleto su išpurškimo ietimi. Geresnis matomumas esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms iki 5 darbo valandų.	□
Išpurškimo ietis, 250 mm, pasukamas	8	4.112-027.0	Purškimo ietis, 250 mm, pasukama	□
Išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas	9	4.112-024.0	400 mm nerūdijančio plieno purkštukas su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukamas 360° kampu.	□
Išpurškimo ietis, 600 mm, pasukamas	10	4.112-007.0	600 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	□
Išpurškimo ietis, 840 mm, pasukamas	11	4.112-006.0	850 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	□
Išpurškimo ietis, 1550 mm, pasukamas	12	4.112-018.0	1550 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	□
Išpurškimo ietis, 2050 mm, pasukamas	13	4.112-021.0	2050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	□
Išpurškimo ieties ilgiklis, 1000 mm	14	4.112-048.0	Purškimo ieties prailginimas su "EASY!Lock" jungtimi. Ilgis 1000 mm.	□

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI HD 9/23 G
1.187-906.0

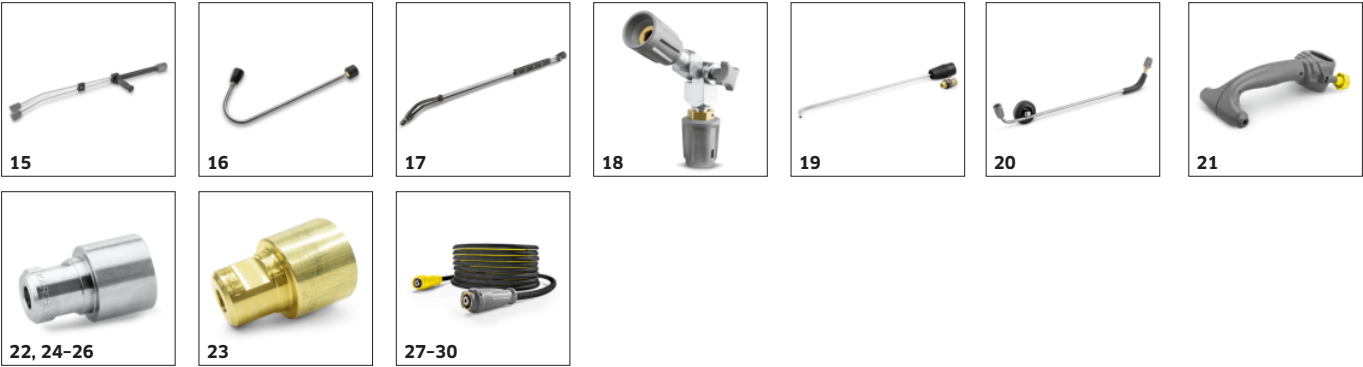

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LANCETAI				
Dvigubas lancetas				
Dviguba išpurškimo ietis, 960 mm	15	2.112-016.0	960 mm dviguba purškimo ietis su slėgio reguliavimu ant rankenos, esant pilnam vandens srautui. Tinka naudoti žemės ūkyje (pvz., tvartų valymui).	☐
Lenktas lancetas				
Purškimo ietis tualetams ar nutekamiesiems kanalams	16	4.112-029.0	Nerūdijančio plieno purškimo ietis skirta WC ir nutekamiesiems latakams valyti, su purkštuko laikikliu. Specialiai sukurta veiksmingam ir higieniškam nutekamųjų latakų ir tualetų valymui.	☐
Lankstus lancetas				
Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm	17	4.112-035.0	1050 mm lanksti purškimo ietis su reguliuojamu lenkimo kampu nuo 20° iki 140°, ideali sunkiai pasiekiamų vietų valymui, pvz., nutekamųjų latakų.	☐
Reguliuojamo kampo jungtis antgaliui	18	4.112-057.0	Sunkiai pasiekiamoms vietoms: Aukšto slėgio purškimo kampo jungtis reguliuojama iki 120°. Tiesiog pritvirtinkite prie aukšto slėgio plovimo įrenginio purkštuvo.	☐
Lancetas nutekamųjų vamzdžių / griovelių valymui				
Nutekamųjų latakų valymo purkštukas	19	2.112-015.0	Purkštukas, tinkamas nutekamųjų latakų sistemų valymui. Dėl purkštuko formos ir specialaus antgalio, nutekamasis latakas gali būti išvalytas nenuimant gaubtų.	☐
Lancetas dugno plovimui				
Purškimo ietis dugno plovimui	20	4.112-032.0	Nerūdijančio plieno purškimo ietis veiksmingam ir lengvam dugno ir rato linkių valymui. Be aukšto slėgio purkštuko.	☐
Papildoma rankena				
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims	21	4.321-380.0	Patogumas kiekvienoje situacijoje – papildomą rankeną lengva pritvirtinti prie mūsų naujos "EASY!Lock" purškimo ieties. Dirbti yra lengviau, nes galima pritaikyti kūno padėtį konkrečiam darbui. Reguliariai keičiant kūno padėtį, mažinama apkrova, todėl darbas yra lengvesnis. Dėl 360° kampu pasukamos purškimo ieties, papildomos rankenos padėtį galima reguliuoti darbo metu, taip užtikrinant didesnį lankstumą.	☐
KÄRCHER POWER NOZZLE PURKŠTUKAS				
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 25°				
Aukšto slėgio purkštukas , 048	22	2.113-010.0	Vėduoklinės srovės purkštukas didelių plotų valymui ir sunkiai įveikiamo purvo ir dėmių pašalinimui.	■
Purkštukas plovikliams , 250	23	2.113-020.0	Žalvarinis padidintos galios purkštukas, skirtas žemo slėgio darbams ir valymo priemonės išsiurbimui.	■
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 0°				
Aukšto slėgio purkštukas 0°, 050	24	2.113-034.0	Aukšto slėgio purkštukas su stipria srove, skirtas ypač sunkiai įveikiamam purvui.	☐
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 15°				
Aukšto slėgio purkštukas 15°, 055	25	2.113-047.0	Vėduoklinės srovės purkštukas su 15° purškimo kampu, skirtas sunkiai įveikiamo purvo pašalinimui.	☐
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 40°				
Aukšto slėgio purkštukas 40°, 050	26	2.113-054.0	Padidintos galios purkštukas su 40° purškimo kampu ir vėduokline srove, tinkamas dideliems plotams ir jautriems paviršiams.	☐
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Standartinė su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-030.0	15 m ilgio aukšto slėgio žarna, ID 8, su laiką taupančia "EASY!Lock" sriegio jungtimi.	■
Aukšto slėgio žarna, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-031.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8) tinkama iki 315 bar slėgiui. Aukšto slėgio žarna su novatoriška "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, "ANTI!Twist", 10 m ilgio.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 9/23 G
1.187-906.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Standartinė su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-032.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8), 20 m ilgio, su laiką taupančia ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose. Slėgis iki 315 barų.	☐
Aukšto slėgio žarna, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-014.0	Naujoviškas EASY!Lock rankinis tvirtinimas varžtais. DN 8, 30 m. ilgio, ANTI!Twist, skirta slėgiui iki 315 bar.	☐
Longlife 400 aukšto slėgio žarna su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-024.0	1,5 m trumpa aukšto slėgio žarna (ID 8). Su patogia "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, tvirtam ir greitam sujungimui. Patvari, iki 400 bar slėgio.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	32	6.110-069.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela, 1,5 m ilgio, tinkama slėgiui iki 400 bar. Jungtys: M 22 × 1,5, greita ir patogi "EASY!Lock" sriegio jungtis.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-038.0	Patvari, 10 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela ir "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose bei "ANTI!Twist". Tinka 400 bar slėgiui.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-023.0	ANTI!Twist ir EASY!Lock rankiniu užsukamuoju tvirtinimu iš abiejų pusių. DN 8, 30 m ilgio, iki 400 bar slėgio.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-027.0	Su rotacine mova, 2 × M 22 × 1,5	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-029.0		☐
Žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-063.0	15 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 6), skirta maisto pramonei, su AVS jungtimi žarnos ritei, "EASY!Lock" sriegio jungtimi bei pilkos spalvos, nepaliekančių žymių, išoriniu sluoksniu.	☐
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-051.0	Aukšto slėgio žarna (ID 6), 10 m ilgio, su pilku, nepaliekančių žymių išoriniu sluoksniu. Tinka naudoti maisto pramonėje. Greita ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtis abiejuose galuose.	☐
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-052.0	Tinka naudoti maisto pramonėje: 20 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) su pilku, nepaliekančių žymių išoriniu sluoksniu, "ANTI!Twist" ir "EASY!Lock" sriegio jungtimis.	☐
Longlife žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-053.0	Ilgaamžė aukšto slėgio žarna, skirta naudoti maisto pramonėje. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams, nesiliejanči medžiaga. Su rotacine mova, 2 × M 22 × 1,5.	☐
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-054.0	Ilgaamžė aukšto slėgio žarna, skirta naudojimui maisto pramonėje. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams, nesiliejanči medžiaga. Su patentuota AVS jungtimi ašyje (sumontuota ašyje).	☐
Specialiosios žarnos				
Aukšto slėgio žarna su kampine jungtimi viename gale, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	42	6.110-068.0	Prijungimui prie žarnos ritės: aukšto slėgio žarna su M 22 × 1,5 jungtimi ir išlenkta "EASY!Lock" rankine sriegio jungtimi. 1,5 m ilgio, tinkama iki 400 bar darbiniam slėgiui.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 9/23 G
1.187-906.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
1" sriegio su 3/4" sriegio reduktoriu čiaupo jungtis	43	2.645-007.0	Itin tvirta 1" čiaupo su 3/4" sriegio reduktoriu jungtis, leidžianti sujungti dviejų dydžių sriegius. Idealiai tinka Kärcher sodo siurblių prijungimui. Tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis.	☐
ROTACINIS ANTGALIS				
Rotacinis antgalis, didelis				
Rotacinis antgalis, didelis, 050	44	4.114-027.0	Rotacinis antgalis su rotacine taškine srove leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Daugiau duomenų: maksimalus pajėgumas 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
PURKŠTUKAI SU KELIAIS SROVĖS KAMPAIS				
Trijų padėčių antgalis				
Trijų padėčių antgalis, 050	45	4.117-037.0	Trijų padėčių antgalis su padėčių perjungimu. Patogus purškimo srovių pritaikymas. Skirtas valymo įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio plokščia srovė valymo priemonių naudojimui.	☐
Purškukas su tolygiu išpurškimo kampo reguliavimu (0°-90°)				
Reguliuojamo srovės kampo antgalis, 050	46	4.113-007.0	Kintančio kampo purškukas, purškimo kampo nustatymui nuo 0° iki 90°. Skirtas lengvai pritaikyti valymą prie visų rūšių nešvarumų ir paviršių.	☐
PURKŠTUKO LAIKIKLIS / SU PRIEDU PASTOVIAM ATSTUMUI				
Purškuko laikiklis				
Purškuko jungtis	47	4.112-011.0	Purškuko jungtis su apsaugomis aukšto slėgio ir padidintos galios purškukams.	☐
VAMZDYNŲ VALYMAS				
Vamzdynų valymo žarna, ID 6				
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.250bar	48	6.110-046.0	10 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.250bar	49	6.110-008.0	20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.250bar	50	6.110-047.0	30 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų valymo antgalis				
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D21/060	51	4.765-002.0	Į priekį nukreipta rotacinė taškinė srovė įveikia net ir sunkiai pašalinamus nešvarumus. Trys atgal nukreiptos srovės užtikrina reikiamą judėjimą į priekį bei patogų valymą.	☐
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D30/060	52	4.765-005.0		☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 055, 3x30°, 16 mm	53	5.763-015.0	16 mm vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Įvairios srovės kryptys užtikrina ekologišką užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymą.	☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 060, 1x priekinė srovė, 3x30°, 16 mm	54	5.763-016.0		☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 050, 3x30°, 30 mm	55	5.763-017.0	Vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Skirtingos purškimo kryptys. Žarna laisvai juda per vamzdį. (R 1/8 "jungtis, 3 x 30 ° nukreiptas atgal, 30 mm skersmuo).	☐
Besisukantis antgalis vamzdynų vidaus valymui 050	56	6.415-428.0	Vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Skirtingos purškimo kryptys. Žarna laisvai juda per vamzdį. (R 1/8 "jungtis).	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 9/23 G
1.187-906.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI				
Kietų paviršių valymo priedas FRV 30				
FRV 30 Me paviršių valytuvas	57	2.111-010.0	Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimui tiek lauke, tiek patalpose.	☐
Guminė juosta antgaliui FRV 30	58	2.642-910.0	Glotnioms vidaus grindims. Valytuvas pagerina "FRV 30" siurbimo rezultatą ir sumažina liekančio vandens kiekį. Tai reiškia, kad grindys yra sauses vos po kelių minučių.	☐
Prailginimo žarna, 5 m ilgio	59	4.440-939.0	5 m ilgio prailginimo žarna, skirta FRV 30. Jungiančioji mova pridedama.	☐
Komplektas žarnos fiksacijai	60	2.642-528.0	Siurbimo žarnos laikiklis fiksacijai prie lygaus paviršiaus.	☐
Stambaus purvo gaudyklė	61	2.642-532.0	Cinkuoto plieno indas stambių nešvarumų surinkimui ir siurbimo žarnos pritvirtinimui išorėje.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30 Me				
FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis	62	2.111-013.0	Karštam vandeniui atsparus, nerūdijančio plieno valytuvas paviršiams valyti su dvigubais keraminiais guoliais, su žymių nepaliekiančiais ratukais ir siurbimo žarnos jungtimi. Idealiai tinka vidaus patalpų valymui, pvz., maisto pramonei.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FR 50				
FR 50 Me lygių paviršių valymo antgalis	63	2.111-023.0	Paviršių valytuvas iš karštam vandeniui atsparaus nerūdijančio plieno su 500 mm darbinio pločiu. Idealiai tinka dideliems plotams. Su dvigubais keraminiais guoliais, stumiama rankena, nepaliekiančiais žymių ratukais ir valymo priemonės dozavimo sistema.	☐
Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FR				
Purkštukų rinkinys skirtas FR, 850 l/h - 1100 l/h	64	2.640-442.0	Purkštukų komplektą sudaro padidintos galios purkštukai ir įmovos. Tinka Kärcher paviršių valytuvams (850 iki 1100 l/h).	☐
Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FRV				
Purkštukų rinkinys skirtas FRV, 050	65	2.642-433.0	Kärcher purkštukų komplektas skirtas "FRV 30" antgaliui.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FRV 30 Me				
FRV 30 Me paviršių valytuvas	66	2.111-012.0	Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimui tiek lauke, tiek patalpose. Galima naudoti su karštu vandeniu iki 85°C.	☐
Prailginimo žarna, skirta FRV 30 Me ir FRV 50 Me	67	4.441-040.0	5 m prailginimo žarna, skirta "FRV 30 Me". Komplekte yra prijungimo adapteris.	☐
PUTŲ SISTEMOS				
Putų antgalis				
Putų antgalis Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	68	4.112-065.0	Specialiai sukurtas naudoti su agresyviomis valymo priemonėmis: aukštos kokybės puodelio putų ietis Advanced 3 su purškimo kampo reguliavimo galimybe ir pagamintas iš Ecobrass medžiagos, skirtas aukšto slėgio plovimo įrenginiams iš Kärcher.	☐
Antgalis putoms DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	69	4.112-069.0	DUO Advanced 3 putų antgalis, skirtas naudoti su intensyvaus poveikio plovimo priemonėmis. Tiesioginis perjungimas į aukšto slėgio valymo režimą, purškimo kampo reguliavimas ir dviejų litrų talpa.	☐
Putų antgalis Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	70	4.112-055.0	Aukštos kokybės, paprastas ir patvarus: „Basic 3“ putų purškimo antgalis su rezervuaru, skirtas aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių purškimo srautas yra 900-2500 l/val. Perpus sumažina sunaudojamos plovimo priemonės kiekį išlaikydamas optimalią putų kokybę.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 9/23 G

1.187-906.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PUTŲ SISTEMOS				
Putų antgalis				
Talpa putų antgaliui Basic, 1l	71	5.071-414.0	Norint greitai pakeisti valymo priemonę: Papildoma 1 litro valymo priemonių talpa pagrindiniam putų antgaliui prijungti (2.112-053.0, 2.112-054.0 ir 2.112-055.0).	☐
Talpa putų antgaliui Advanced, 1l	72	6.414-050.0	1 litro talpos plovimo priemonės talpa, skirta greitai pakeisti valymo priemonę (putų purškimo antgaliams 2.112-017.0 ir 2.112-018.0).	☐
Inno Foam komplektas putoms				
Inno Foam – putų generatoriaus komplektas su valymo priemonės inžektoriumi	73	2.112-000.0	Aukšto slėgio putų sistema su dvigubu purkštuvu (putų antgalis ir aukšto slėgio srovė skalavimui). Skirtas naudoti su mobiliais ir stacionariais aukšto slėgio valymo įrenginiais, valymui ar dezinfekcijai.	☐
Easy Foam komplektas putoms				
Easy putų komplektas su RM inžektoriumi	74	2.112-010.0	Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungimui su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai.	☐
Purkštukų komplektas Inno/Easy Foam komplektams				
Purkštukų komplektas 090, 700 – 1000 l/h, skirtas Inno/Easy Foam komplektui	75	2.111-019.0	Antgalių komplektą sudaro Kärcher padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Skitas "Inno/Easy" putų komplektui 700 -1000 l/h. Optimaliam putų sistemos rezultatui.	☐
Putų purkštukų rinkinys				
Putų generatoriaus komplektas	76	2.112-013.0	Putų antgalis idealiai tinka naudoti sanitarinėse vietose ir maisto pramonėje bei ten, kur reikalingas ilgesnis ploviklio poveikio laikas.	☐
INŽEKTORIAI				
Plovimo priemonės inžektorius				
Inžektorius aukšto ir žemo slėgio sistemoms (be purkštukų)	77	4.637-032.0	Valymo priemonės inžektorius nepriklausomam ploviklio dozavimui aukštu ir žemu slėgiu. Maksimali dozė apie 15%.	☐
Valymo priemonės inžektorius aukštam slėgiui	78	4.637-033.0	Valymo priemonės dozavimas esant aukštam slėgiui 3 – 5 %.	☐
Purkštukų komplektas 3.637-170.0 inžektoriumi				
Purkštukų komplektas HDS 750-1000 l/h	79	4.769-011.0	Skirtas HD 750 – 1000 l / h. Sudarytas iš purkštuko laikiklio, purkštuko ir inžektoriaus	☐
Purkštukų komplektas 3.637-001.0 inžektoriumi				
Purkštukų komplektas, skirtas inžektoriumi už.nr. 3.637-001, iki 1100 l/h	80	4.769-003.0	Purkštukas skirtas valymo priemonės inžektoriumi 3.637-001, valymo priemonės naudojimui aukštu slėgiu. Skirtas aukšto slėgio įrenginiams kurių vandens srautas iki 1100 l/h.	☐
Žemas spaudimas įrenginiams iki 1100 l/h	81	4.769-001.0	Skirtas žemam slėgiui su įrenginiais iki 1.100 l/h	☐
GREITOJI JUNGTIS				
Greito sujungimo jungtis	82	2.115-000.0	Greitam skirtingų purškimo iečių, antgalių ar kt. priedų keitimui. Puikiai tinka Kärcher aukšto slėgio įrenginiams, pistoleto ir purškimo ieties jungčiai. Su vidiniu sriegiu M 22 × 1,5.	☐
	83	2.115-001.0	Grūdinto nerūdijančio plieno mova greitam sujungimo sistemai 2.115-000. Su M 22 × 1,5 išoriniu sriegiu.	☐
STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS				
Antgalis skysčių išsiurbimui	84	2.641-798.0	„Kärcher“ aukšto slėgio įrenginio ir aukšto slėgio žarnos patogiam sujungimui : Galingas antgalis skysčių išsiurbimui, skirtas pritaikyti aukšto slėgio plovimo įrenginius purvo valymui.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 9/23 G
1.187-906.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
KITI AS PRIEDAI				
Purškimo pistoletas	85	2.869-067.0	Greitai nustatomas, lengvai transportuojamas, greitai išjungiamas – purškimo pistoletas yra nebrangus valymo procesą palengvinantis aksesuaras tinkantis visų rūšių mažoms ir vidutinio dydžio erdvėms valyti. Reguliuojamas slėgis / vandens tūris.	☐
SUJUNGIMO DALYS				
Suktukas				
Srieginė jungtis, pasukama	86	4.111-021.0	Patikimai apsaugo HP žarnas nuo kilpų susidarymo. Jungtis Easy!Lock. Rankenos apsauga	☐
Jungtis				
Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto	87	4.111-022.0	Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), Jungtys EASY!Lock	☐
Šakotuvai	88	4.111-024.0	Galimybė prijungti prie vieno įrenginio du purškimo išvadus. Montavimas ant aukšto slėgio išvesties.	☐
Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto	89	4.111-038.0	Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), netinka 3-jų padėčių antgaliams.	☐
Adapteris EASY!Lock				
Adapteris 1 M22x1,5 – EASY!Lock	90	4.111-029.0	Adapteris 1 skirtas sujungti senos sistemos žarną su nauja EASY!Lock žarna	☐
Adapteris 2 M22x1,5 – EASY!Lock	91	4.111-030.0	Adapteris 2 skirtas sujungti senos sistemos įrenginį su nauja EASY!Lock žarna bei senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock žarna	☐
Adapteris 3 M22x1,5 – EASY!Lock	92	4.111-031.0	Adapteris 3 skirtas sujungti senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock purškimo ietimi bei nauju EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatoriumi	☐
Jungtis M22 – slanki jungtis	93	4.111-032.0	M22 X 1.5 vidinė ir slanki jungtis. Skirta aukšto slėgio žarnos su AVS jungtimi prailginimui ir teleskopinio purkštuvo naudojimui su aukšto slėgio žarna su AVS jungtimi.	☐
Adapteris 5 EASY!Lock – M22x1,5	94	4.111-033.0	Adapteris 5 skirtas sujungti naują EASY!Force pistoletą su senos sistemos purškimo ietimi bei naują EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatorių su senos sistemos purškimo ietimi	☐
Adapteris 6 EASY!Lock – M22x1,5	95	4.111-034.0	Adapteris 6 skirtas sujungti naują EASY!Lock įrenginį su senos sistemos žarna bei senos sistemos žarną su nauju EASY!Force pistoletu	☐
Adapteris 7 M18x1,5 – EASY!Lock	96	4.111-035.0	Adapteris 7 skirtas sujungti senos sistemos purškimo ietį su nauju EASY!Force pistoletu	☐
Adapteris 8 EASY!Lock – M18x1,5	97	4.111-036.0	Adapteris 8 skirtas sujungti naują EASY!Lock purškimo ietį su senos sistemos purkštuku	☐
Srieginė jungtis, 2x EASY!Lock	98	4.111-037.0	Adapteris 9 skirtas dviejų žarnų sujungimui	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 9/23 G
1.187-906.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SUJUNGIMO DALYS				
Adapteris EASY!Lock				
Adapteris 12 EASY!Lock -M22x1,8	99	4.111-046.0	Adapteris 12 skirtas sujungti "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletą su senos sistemos aukšto slėgio žarna (su M 22x1,5 jungtimi)., pasukamas sujungimas	☐
ŽARNŲ RITĖS				
Mechaninės ritės žarnai komplektas				
Žarnos ritė tvirtinimo rinkinys, skirtas HD su vidaus degimo varikliais, 30 m	100	2.110-004.0	Žarnos ritės tvirtinimo komplektas, skirtas montavimui ant įrenginio. Saugiam ir vietą taupančiam aukšto slėgio žarnų laikymu (su jungiamąja žarna prie aukšto slėgio įrenginių išvesties).	☐
Automatinės ritės žarnai komplektas, tvirtinimui ant sienos				
Žarnos ritė, automatinė, iš plastiko, komplektuojama su aukšto slėgio žarna, 15 m	101	2.639-257.0	Naudojimui paruošta spyruoklinė automatinė žarnos ritė skirta patogiam suvyniojimui ant sienos. Palengvina aukšto slėgio žarnos naudojimą, aplinkos saugumą naudojimosi metu, bei užtikrina greitą ir patogų žarnos suvyniojimą atlikus darbus.	☐
Žarnos ritė, automatinė, dažytas metalas / plastikas, 20 m	102	6.392-074.0	Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš dažyto milteliais plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko.	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno / plastiko, 20 m	103	6.392-083.0	Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko.	☐
Žarnos ritė, automatinė, dažyta, 20 m	104	6.392-106.0	Automatinė žarnos ritė iš patvaraus plastiko su dažyto plieno laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.	☐
	105	6.392-105.0	Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą aukšto slėgio žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Pvz.: užsakymo Nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) arba užsakymo Nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar "Longlife").	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, su pasukamu laikikliu, 20 m	106	6.392-076.0	Automatinė žarnos ritė iš nerūdijančio plieno. Su pasukamu laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, 40 m	107	6.392-442.0	Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą HP žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Suderinama aukšto slėgio žarna, pvz. užsakymo Nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x žarnos ritės prijungimo komplektas).	☐
Laikiklis, dažytas, pasukamas	108	2.639-931.0	Pasukamas laikiklis, skirtas automatinės žarnos ritės montavimui prie sienos. Maksimaliam aukšto slėgio žarnos veikimo spinduliui ir lankstumui pasiekti. Pasukama 120° laipsnių. Cinkuotas plienas.	☐
Laikiklis, nerūdijančio plieno, pasukamas	109	2.641-867.0	Slankiojantis laikiklis prie sienos, pagamintas iš aukštos kokybės plieno (skirtas 2.641-866). Suteikia maksimalią galimą lankstumą ir patogumą dirbant su aukšto slėgio žarna.	☐
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Šepečiai				
Cilindrinio šepečio pavaros komplektas	110	4.762-584.0	Fasadų ar fotovoltinių saulės energijos panelių valymui. Varomas vandens srauto. Naudojamas su aukšto slėgio plovimo įrenginiais, montuojamas ant išpurškimo ieties.	☐
Gaubtas nuo taškymosi	111	4.762-621.0	Gaubtas cilindriniam fasadų valymo šepečiams. Gaubtas pagamintas iš permatomos medžiagos - netrukdo matyti ir kontroliuoti darbo proceso, bei tuo pačiu apsaugo nuo taškymosi.	☐
Šepetys, minkštas	112	4.762-623.0	Minkštas cilindrinis šepetys naudojimui su pvara 4.762-584.0. Puikiai tinka įvairių stiklinių paviršių ar fotovoltinių saulės elektrinių panelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 9/23 G

1.187-906.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Šepečiai				
Šepetys, vidutinio kietumo	113	4.762-624.0	Vidutinio kietumo šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvairių jautrių fasadų ar dengimo medžiagų valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fikscija ant pavaros.	☐
Šepetys, kietas	114	4.762-625.0	Kietas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvairių tvirtų, grubaus paviršiaus fasadų ar akeminių ir medinių takelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fikscija ant pavaros.	☐
	115	6.960-133.0	Šepetys su kietais šereliais skirtas valyti pramoniniams fasadams ir grindų dangoms bei pašalinti rupius nešvarumus. Paprastai pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinio arba aukšto slėgio purkštuvo.	☐
Šepetys, vidutinio kietumo	116	6.960-134.0	Optimaliai valo fasadus, roletus ir tekstilinius audinius: šepetys su vidutinio kietumo šereliais greitai ir paprastai tvirtinimui pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purškimo aksesuarų.	☐
Šepetys, minkštas	117	6.960-135.0	Paprastam montavimui ant „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purkštuvų: šepetys su minkštais šeriais skirtas giliuminiam jautrių paviršių, tokių kaip stiklo ar saulės sistemų valymui.	☐
iSolar 800 Advanced	118	6.368-094.0	"iSolar 800" vandeniu varoma diskinių šepelių sistema (darbinis plotis 800 mm) skirta 700-1000 l/val. vandens srautui. Su dviem priešinga kryptimi besisukančiais diskinais šepėliais ir lanksčia kampine jungtimi. Skirtas fotovoltinėms sistemoms valyti.	☐
iSolar 400 Advanced	119	6.368-092.0	"iSolar 400" vandeniu varomas diskinis šepetys (darbinis plotis 400 mm) skirtas 700-1000 l/val. vandens srautui. Mažoms bei vidutinio dydžio fotovoltinėms sistemoms valyti (tinka ir pakeltoms sistemoms).	☐
Teleskopiniai strypai				
Sklendė	120	4.580-097.0	Rutulinė žemo slėgio sklendė TL teleskopinėms išpurškimo ietims. Darbui su besisukančiais plovimo šepėliais.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F	121	4.762-609.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F pagaminta iš tvirtų ir lengvo stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H	122	4.762-610.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H	123	4.762-611.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C	124	4.762-612.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C	125	4.762-613.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 14m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Aukšto slėgio pistoletas	126	4.775-154.0	Aukšto slėgio pistoletas naudojimui su TL išpurškimo ietimis plovimui aukšto slėgio vandens srove. Ergonomiškas, lengvai montuojamas, tinka tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 9/23 G
1.187-906.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Vandens minkštinimas				
WS 50	127	6.368-463.0	Mobilus vandens minkštinimo įrenginys "WS 50" apsaugo nuo kalkių susidarymo ant švarių paviršių. Specialios jonų mainų dervos pašalina ištirpusias kalkes iš vandens.	☐
WS 100	128	6.368-464.0	Mobilus vandens minkštinimo įrenginys "WS 100" apsaugo nuo kalkių susidarymo ant švarių paviršių. Specialios jonų mainų dervos pašalina ištirpusias kalkes iš vandens.	☐
WS regeneratorius	129	6.368-465.0	Naudojant "WS Regenerator" regeneravimo sistemą, vandens minkštinimo įrenginių "WS 50" ir "WS 100" minkštinimo kasetės gali būti pakartotinai praplaunamos ir regeneruojamos paspaudus mygtuką.	☐
Žarnos				
iSolar aukšto slėgio žarna 7	130	6.392-978.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine dangą), skirta "iSolar TL 7". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
iSolar aukšto slėgio žarna 10	131	6.392-977.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine dangą), skirta "iSolar TL 10". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
iSolar aukšto slėgio žarna 14	132	6.392-976.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine dangą), skirta "iSolar TL 14". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
Priedų rinkiniai ir adapteriai				
iSolar saugos komplektas darbui aukštyje	133	6.988-152.0	Sertifikuota asmens apsaugos sistema stogo darbams. Komplektą sudaro: mobilus, nuo kritimo apsaugantis, įtaisas su amortizatoriumi ir 15 m kreipiančiąja virve, saugos diržas, juosta tvirtinimui ir tvirta metalinė dėžė.	☐
PRIEDAS SMĖLIAVIMUI / SMĖLIASROVĖ				
Priedas smėliavimui / smėliasrovė (be purkštukų)				
Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų)	134	4.115-000.0	Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas naudojimui su aukšto slėgio įrenginiais, vandens srauto sukeliama jėgai padidinti įterpiant į ją abrazyvinių dalelių.	☐
Komplektas smėliavimui be srauto reguliavimo (be purkštukų)	135	4.115-006.0	Valymo priemonės įmaišymui į aukšto slėgio srovę. Dažų nuėmimui, rūdžių šalinimui ir nukalkinimui. Montuojamas ant purškimo antgalio vietoj aukšto slėgio antgalio. Be vandens srauto reguliavimo	☐
Purkštukų komplektas smėliasrovei				
Purkštukų komplektas smėliavimui 0050	136	2.112-023.0	Purkštukų komplektas smėliavimo priedui: purkštukas ir purkštuko laikiklis. Optimaliam Kärcher šlapio smėliavimo priedų naudojimui. Naudojamas tik su šlapio smėliavimo priedais 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Pastiprintas purkštukų komplektas smėliasrovei				
Boro karbido antgalis, skirtas įrenginiams nuo 1000 l/h	137	6.415-084.0	Papildomai antgalių pakuotėms. Labai atsparus nusidėvėjimui antgalis su boro karbido laikikliu, skirtas nuolatiniame naudojimui.	☐
ĮVAIRŲS KOMPLEKTAI				
Narvo rėmo montavimo komplektas				
Komplektas kėlimui kranu, skirtas HD Adv su vidaus degimo varikliu serijos įrenginiams	138	2.637-007.0	Komplektas kėlimui kranu su dideliu apsauginiu rėmu apsaugo HD 9/21 G" ir "HD 9/23 G / De" komponentus. Skirtas HD Adv su vidaus degimo varikliu serijos įrenginiams.	☐
VANDENS PAJUNGIMAS				
Geka jungtis				
Su žarnos antgaliu, R 3/4"	139	6.388-455.0	su žarnos pamušalu	☐
Jungtis	140	6.388-458.0	su vidiniu sriegiu	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 9/23 G
1.187-906.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VANDENS PAJUNGIMAS				
Siurbimo filtras				
Vandens filtras	141	6.414-956.0	Tinka tvenkiniams, akumuliacinėms talpykloms ar pan., poliamido filtro korpusams, nerūdijančio plieno filtrams su 800 µm tinkleliu, R 3/4 "ir R 1" jungčiai, be atbulinio vožtuvo	☐
Vandens filtras su atbulinės eigos vožtuvu	142	4.730-012.0	Žalvarinis siurbimo filtras su atbuliniu vožtuvu, tinkamas tvenkiniams, saugojimo rezervuarams ir t.t.	☐
Smulkaus filtravimo vandens filtras				
Universalus vandens filtras 25 µm,	143	2.637-020.0	Smulkaus tinklelio vandens filtras, 25 µm, maks. temperatūra 50° C. Apsaugo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens srautas iki 1200 l / h. Jungtis 3/4 ", su 1" adapteriu..	☐
Vandens filtras, 80 µm, R 3/4" + 1"	144	4.730-102.0	Plono tinklelio vandens filtras; maksimalus pajėgumas: 125 µm, temperatūra 50°. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 3/4", su adapteriu 1".	☐
Vandens filtras, 100 µm, R 1"	145	2.638-270.0	Plono tinklelio vandens filtras, maksimalus pajėgumas: 100 µm, temperatūra 60°. Jungiasi prie aukšto slėgio valymo įrenginio. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 1".	☐
Vandens tiekimo žarna				
Vandens tiekimo žarna	146	4.440-270.0	NW 19 R1"/R", iki 85°C	☐
PLOVIMO ŠEPEČIAI				
Užmaunamas plovimo šepetys				
Plovimo šepetys, M18x1.5	147	4.113-001.0	Universaliai paviršių valymui. Montuojamas spaustuku tiesiai prie purškimo antgalio. TR sriegio jungtis	☐
Rotacinis plovimo šepetys				
Besisukantis plovimo šepetys, < 800 l/h, nailono šeriai	148	4.113-004.0	Besisukantis plovimo šepetys švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 ° C. (M 18 × 1,5, keičiami šepėčiai).	☐
Besisukantis plovimo šepetys, < 800 l/h, natūralaus pluošto šeriai	149	4.113-003.0	Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 ° C. (M 18 × 1,5, keičiami šepėčiai).	☐

☐ Turimi priedai