



Getex is a flexible, lightweight, fully synthetic fire hose. It is manufactured in accordance with the relevant Swedish and European standards. It is used by the emergency services, and in agriculture and industry

Getex has an outer web structure made of 100% high quality polyester thread and a 100% EPDM rubber inner tube, which are fixed to each other with an extra rubber layer which penetrates the web in a vulcanisation process. This structure leaves a smooth inner surface, minimising pressure losses. The hose has a high resistance to chemicals and is fully ozone resistant.

Getex is also produced as a signal hose. This kind of hose has a fluorescent colour – the standard colours are yellow and orange. The bright colours clearly mark out the path of the hose to avoid unnecessary confusion between smoke diving hoses.

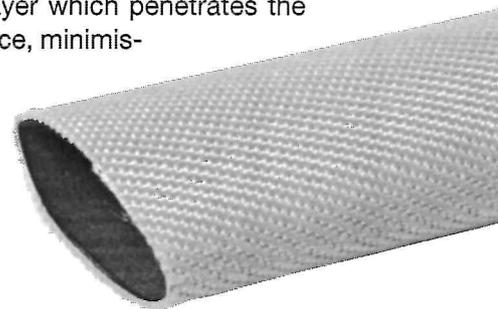

Nominal Diameter (mm)	Approx Kg/m	Working pressure		Burst	
		Mpa	Bar	Mpa	Bar
19	0,09	1.5	15	9.0	90
25	0,10	1.5	15	9.0	90
38	0,21	1.5	15	6.0	60
42	0,23	1.5	15	6.0	60
52	0,28	1.5	15	5.0	50
63	0,34	1.5	15	4.5	45
76	0,42	1.5	15	4.5	45
102	0,65	1.2	12	4.0	40
110	0,68	1.2	12	4.0	40

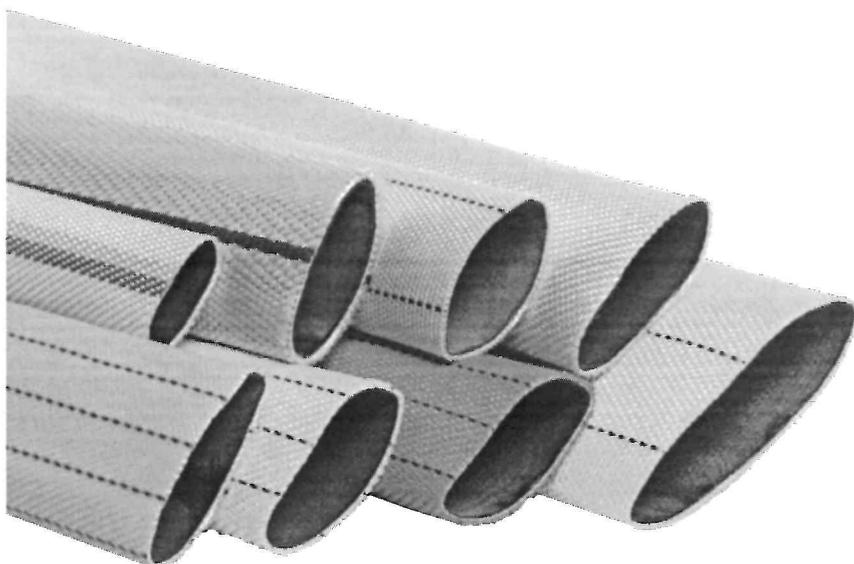

Another dimensions/colours available on request.

The hose can be supplied in lengths up to 2000 metres depending on the dimensions.


Gaisrinė žarna

Getex


„Getex“ yra lanksti, lengva, visiškai sintetinė priešgaisrinė žarna. Ji pagaminta pagal atitinkamus Švedijos ir Europos standartus. Ją naudoja avarinės tarnybos, žemės ūkis ir pramonė.

„Getex“ turi išorinę juostos struktūrą, pagamintą iš 100 % aukštos kokybės poliesterio siūlų, ir 100 % EPDM gumos vidinį vamzdelį, kurie tarpusavyje sujungti papildomu gumos sluoksniu, įsiskverbiančiu į juostą vulkanizacijos proceso metu. Dėl šios struktūros vidinis paviršius lieka lygus, todėl slėgio nuostoliai sumažėja iki minimumo. Žarna yra labai atspari cheminėms medžiagoms ir visiškai atspari ozonui.

„Getex“ taip pat gaminama kaip signalinė žarna. Šios rūšies žarnos yra fluorescencinės spalvos – standartinės spalvos yra geltona ir oranžinė. Ryškiomis spalvomis aiškiai pažymėtas žarnos kelias, kad būtų išvengta nereikalingos painiavos tarp dūmų nardymo žarnų.

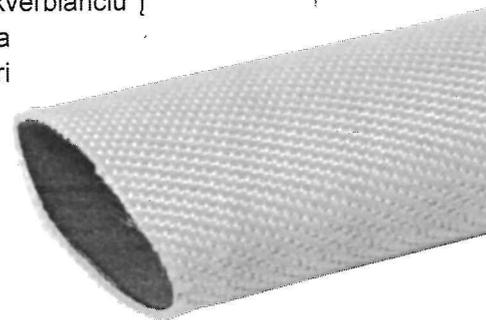

Nominalus Skersmuo (mm)	Apytiksliai kg/m	Darbinis slėgis		Pliūpsnis	
		Mpa	Bar	Bar	Bar
19	0,09	1.5	15	9.0	90
25	0,10	1.5	15	9.0	90
38	0,21	1.5	15	6.0	60
42	0,23	1.5	15	6.0	60
52	0,28	1.5	15	5,0	50
63	0,34	1.5	15	4,5	45
76	0,42	1.5	15	4,5	45
102	0,65	1.2	12	4.0	40
110	0,68	1.2	12	4.0	40

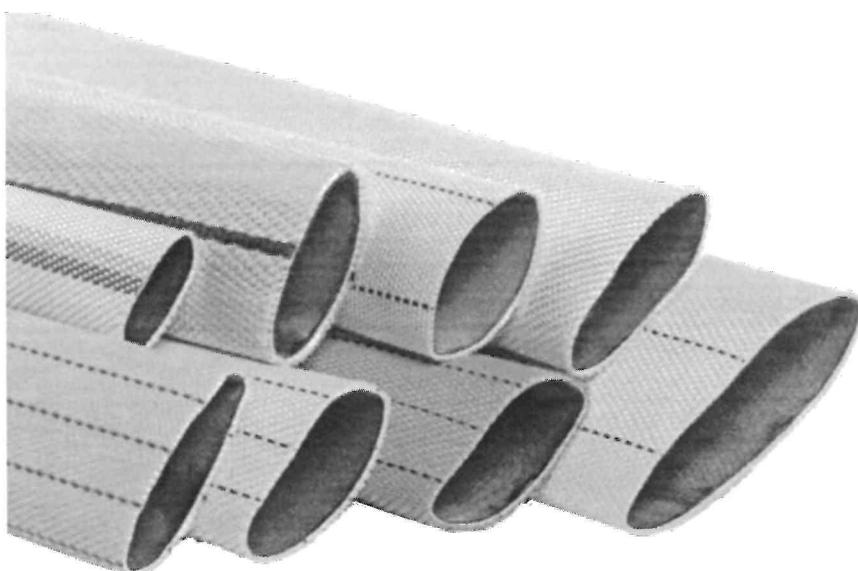

Kitų matmenų ir (arba) spalvų galima įsigyti pagal pageidavimą.

Priklausomai nuo matmenų, žarnos ilgis gali siekti iki 2000 metrų.

*Vertimas atliktas vertimų biure „AIRV“, į. k. 134819573, Taikos pr. 2-29, Kaunas
Vertimo tikrumą ir atitiktį originaliam tekstui liudiju.*

