

Kam:

Klaipėdos valstybinei kolegijai

Jaunystės g. 1 Klaipėda

Direktoriaus pavaduotojui infrastruktūrai

Nerijui Piaulokui

Nuo:

UAB „Rangova“

Gluosnių skg. 6 Klaipėda

Direktoriaus Valento Šimkaus


RAŠTAS DĖL NENUMATYTŲ DARBŲ OBJEKTE JAUNYSTĖS G. 1 KLAIPĖDA

2025 m. Gegužės mėn. 14 d.

Klaipėda

Informuojame, kad vykdome fasado remonto darbus pagal statybos rangos sutartį Nr. E-V26-85, objekte Jaunystės g. 1 Klaipėda. 2025m. Gegužės 12 d. pradėjus tinko ardymo darbus pastebėjome, kad atšokusio ar netvirtai besilaikančio tinko faktiškai yra daugiau 37 m² negu buvo numatyta pirkimo dokumentuose ir mūsų pateiktoje kainoje. Automatiškai tiek pat išauga remontuojamo tinko plotas. Šiuos darbus yra privalu atlikti siekiant kokybiškai ir pilnai suremontuoti fasadą. Iki darbų pradžios, nei perkančioji organizacija, nei rangovas negalėjo tinkamai įsivertinti remontuojamo tinko ploto, nes faktinis kiekis paaiškėjo tik pastačius pastolius ir pašalinus visą atšokusį tinką. Pridedame fotofiksaciją:



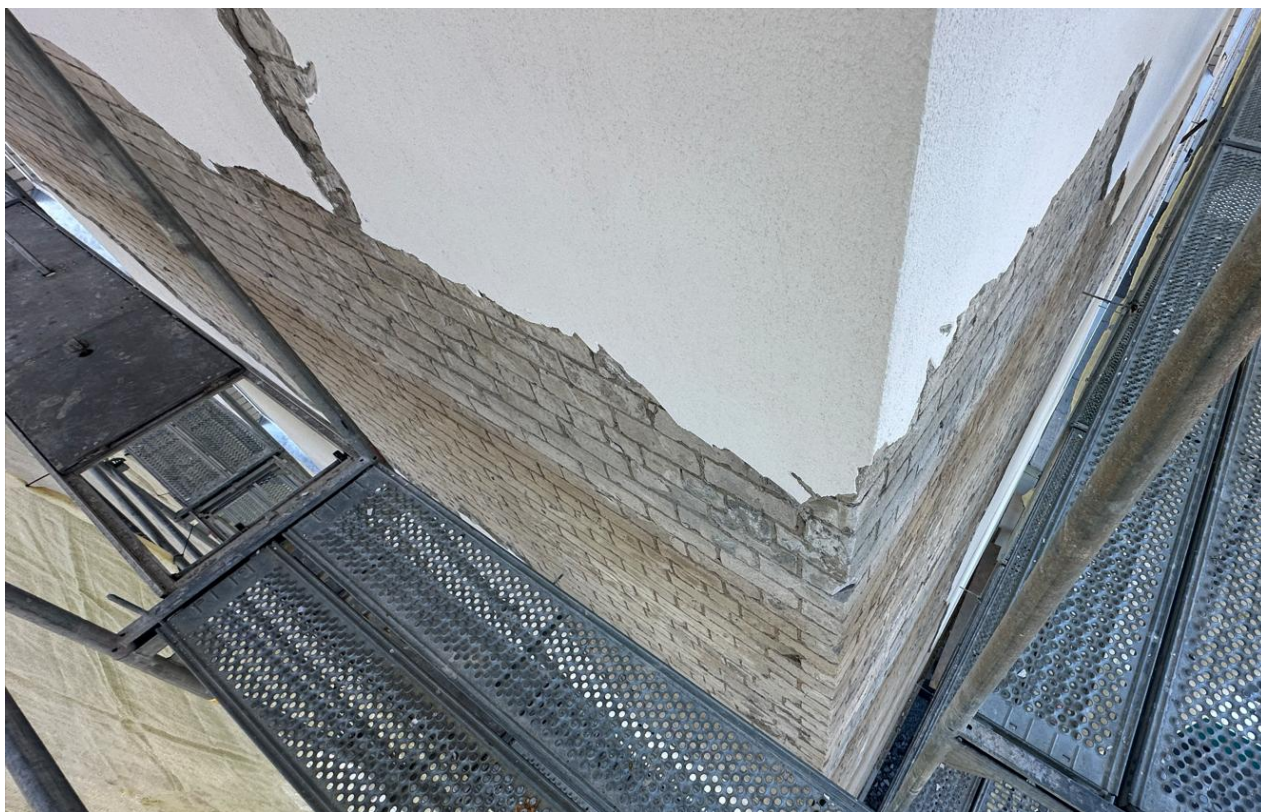

Pritaikę sutartyje numatytus įkainius teikiame paskaičiavimus išaugusioms darbų apimtims:

SUDERINTA:_____TŪKST.EUR.			TVIRTINU:_____TŪKST.EUR.					
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____			ATSAKINGAS ATSTOVAS _____					
2025 M.	MĖN.	D.			2025 M.	MĖN.	D.	
LOKALINĖ ŠAMATA								
ŠAMATA		Sudaryta pagal 2024.10 kainas						
Statinių grupė		K001 Klaipėdos valstybinė kolegija						
Statiny		O1 Jaunystės g. 1, Klaipėda						
Žiniaraštis		S4 Papildomas tinko remontas						
2025-05-14		Suma žiniaraščiui		1811,28		EUR		Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	
					Vieneto kaina		Iš viso	
		Statybiniai darbai						
1	R11-136	Sienų sauso tinko nuardymas	m2	37	5,5003		203,51	
2	R11-2	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 5 m2	m2	37	33,2503		1230,26	
3	N15P-0203-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m2	0,37	170,6845		63,15	
			Skyriuje					1496,93
			žiniaraštyje S1					1496,93
			PVM					314,35
			Iš viso žiniaraštyje S1					1811,28
Sudarė:								
V. Šimkus								

Taip pat pridedame atnaujintą visą sutarties sąmatą.:

		DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS						
SAMATA		Sudaryta pagal 2024.10 kainas						
Statinių grupė		K001 Klaipėdos valstybinė kolegija						
Statiny		O1 Jaunystės g. 1, Klaipėda						
Žiniaraštis		S2 Fasado remontas 2025.03.24						
2025-03-24		Suma žiniaraščiui			14356,87		EUR	Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso		
		Statybiniai darbai						
1	R11-136	Sienų sauso tinko nuardymas	m2	104,2	5,5003	573,13		
2	R62P-2107-1	Sienų paviršiaus valymas vandeniui, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį	100m2	1,92	245,0052	470,41		
3	R11-2	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 5 m2	m2	104,2	33,2503	3 464,68		
4	N15P-0203-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m2	1,042	170,6845	177,85		
5	N15P-1005	Pastatų išorinių paviršių, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	1,92	238,2344	457,41		
6	R62P-2414-2	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais sluoksnis mm 2, kai sienos be	100m2	1,92	1914,9427	3 676,69		
			Skyriuje			8820,18		
		Kiti darbai						
7	A7-1	Reklaminio stendo laikilių	kompl.	1	184,9900	184,99		
8	F60-10-2	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 1,09m (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	2,8	950,0036	2 660,01		
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	kompl.	1	200,0000	200,00		
			Skyriuje			3 045,00		
			žiniaraštyje S2			11 865,18		
			PV			2 491,69		
			Iš viso žiniaraštyje S2			14 356,87		

Atsižvelgiant į šiame rašte išdėstytas aplinkybes, bei vadovaujantis sutarties spec. sąlygų 8.5p. prašome paruošti papildomą susitarimą ir kompensuoti papildomai atsiradusius išlaidas.

Šis raštas išsiųstas el.p. e.sirtaute@kvk.lt ir n.piaulokas@kvk.lt, originalas siunčiamas nebus.

Direktorius
 Valentas Šimkus
 