

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės
laikinais atliekanti Administracijos
Direktoriaus pareigas Bendrųjų
reikalų skyriaus vedėja
Rūta Zubienė

2025-03-

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Kulių g.
Nr.KL8274, Dvilų mstl. Dvilų sen. Klaipėdos r. kapitalinio remonto rangos
darbai**

UŽSAKOVAS	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai į. k. 188773688	
STATYTOJAS	Klaipėdos raj. savivaldybė, Klaipėdos 2, LT96130 Gargždai, kodas 111103732	
PROJEKTO VYKDYMO VIETA	Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Kulių g. Nr.KL8274, Dvilų mstl. Dvilų sen. Klaipėdos r. kapitalinio remonto rangos darbai	
DARBŲ PAVADINIMAS	Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Kulių g. Nr.KL8274, Dvilų mstl. Dvilų sen. Klaipėdos r. kapitalinio remonto rangos darbai	
PROJEKTO PAVADINIMAS	Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Kulių g. Nr.KL8274, Dvilų mstl. Dvilų sen. Klaipėdos r. kapitalinio remonto aprašas	
STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas	
PASKIRTIS	Vietinės reikšmės kelias	
STATINIO KATEGORIJA	Neypatingasis statinys	
GATVĖS REKONSTRUKCIJO S DARBŲ APRAŠYMAS IR ORGANIZAVIMAS	Atlikti Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Kulių g. Nr. KL8274, Dvilų mstl., Dvilų sen., Klaipėdos r. kapitalinio remonto darbus Vadovautis projekto aprašu Nr.10692023 ir techniniu darbo projektu Nr. 10692023 2023 m. Projektas įgyvendinamas pilna apimtimi, Darbai atliekami pagal projekte numatytus sprendinius. Pagrindiniai rodikliai: Bendrieji statinio rodikliai Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 3.1. Gatvės (Kulių g. Nr. KL8274):	

Statinio unikalus numeris**4400-5359-1569**

3.1.1. kategorija Ds

3.1.2. ilgis* km 0,299

3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m 5,5

3.1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2

3.1.5. eismo juostos plotis m 2,75

1.1. Keliai (Nr. KL0423 Dvilai – Kuliai)**Statinio unikalus numeris****4400-5359-1590**

1.1.1. kelio kategorija IIv

1.1.2. kelio ilgis* km 1,502 Remontuojamo ruožo ilgis 0,012 km

1.1.3. kelio juostos plotis m 5,5

1.1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2

1.1.5. eismo juostos plotis m 2,75

IV. INŽINERINIAI TINKLAI**4.1. Lietaus nuotekų tinklai L1**

4.1.1. Inžinerinių tinklų ilgis* m 170,00

4.1.2. Nuotekų šalinimo tinklai m 21,00

4.1.3. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics) mm 200 II gr.

Nesudėtingasis

4.1.4. Nuotekų šalinimo tinklai m 149,00

10692023-XX-KR.A-BD-BSR

Lapas Lapų Laida

2 2 0

Pavadinimas**Mato****vienetas****Kiekis Pastabos**

4.1.5. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics) mm 315 Neypatingasis

4.2. Lauko apšvietimo tinklai

4.2.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: km 0,381

4.2.1. Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 2

4.2.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis: mm² Al-5x25

4.2.3. Šviestuvai LED, 25W su 6,0 m atrama (virš žemės) vnt. 9

*

Darbai atliekami pagal pateiktą techninį darbo projektą ir projekto aprašą Nr. 10692023 m. 2023

Darbai vykdomi vykstant eismui, prisilaikant visų saugiam eismui būtinų pagal KET reikalavimų.

Statybos darbams turi vadovauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka atestuotas darbų vadovas, kurį paskiria rangovas.

Rangovas, įvykdęs darbus, turi parengti išpildomasias geodezines nuotraukas, paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus, užfiksuoti visus pakeitimus, papildymus, padarytus vykdant statybą ir pateikti kadastrinių matavimų bylas. Išpildomoji dokumentacija bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą galima būtų įregistruotos VĮ Registrų centre (bylos turi būti suderintos su VĮ Registro centro specialistais, patvirtinta

	atspaudais ir parašais). Baigęs statybos darbus rangovas turi parengti visą dokumentaciją, susijusią su statybos užbaigimu bei parengti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją). Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu. Rangovas turės apmokėti už Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentus per IS „Infostatyba“. Rangovas turės užtikrinti, kad Statybvietėje būtų tik tie darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, arba būtų užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turėtų identifikavimo priemonę.
REIKALAVIMAI NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS	Statyboje naudojamos medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas, kuriose būtų pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų sertifikatus. Standartizuoti gaminiai privalo atitikti LST EN; LST standartus. Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinys, turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Sluoksnių sukibimui užtikrinti naudojama bituminė mastika turi atitikti TRA BE08 reikalavimus. Asfaltbetonio mišinių projektai turi būti suderinti su techninės priežiūros vadovu ir patvirtinti užsakovo. Sankasų įrengimui vadovautis ST188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“. Dangai naudojamas nesurištas mišinys turi turėti eksploatacinių savybių atitikties deklaracijas, išduotas remiantis reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir STR 1.01.01:2013 „Statybos produktų kuriems nėra darnųjų techninių specifikacijų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“. Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR1.01:2008 „Automobilių keliai“, aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimais.
APLINKOS APSAUGA	Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). Rekonstravimo darbų metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems

	atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteneriais ar kitu uždaru būdu. Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos. Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidaranti: komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteneriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse. Atliekant gatvės rekonstrukcijos darbus galima papildoma cheminė oro tarša bei tarša dulkėmis nuo kelio tiesimo mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaikė cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H₂CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C₆H₅OH). Statybų metu, siekiant išvengti laikinos taršos dulkėmis, rekomenduojama darbų vietas laistyti.
APLINKOS APSAUGA	Projekto įgyvendinimo metu vadovautis 2011-06-28 d. priimto AM įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojančia suvestine redakcija (nuo 2024-11-01), XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ Pagal punktą Nr.26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams reikalavimus, taikyti papunkčiuose Nr.26.2.1 ir Nr.26.2.2 pateiktus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Įrengiant kelio ženklus ir atliekant kelio ženklinimo darbus būtina vadovautis punkto Nr.27 papunkčių Nr.27.1 ir Nr.27.2 reikalavimais.
DARBŲ APMOKĖJIMAS	Darbų apmokėjimui rangovas pateikia: „Atliktų darbų aktas“ forma F-2; „Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo P A Ž Y M A“ forma F-3; sąskaitą faktūrą.
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA	Prieš pradedant darbus <i>Užsakovas Rangovui</i> perduoda techninį darbo projektą, el. statybos darbų žurnalą. Per numatytą sutartyje laiką <i>Rangovas Užsakovui</i> pateikia lokalinę sąmatą, pasirašytą statybvietės perdavimo-priėmimo aktą, įkainotos

	veiklos planą (darbų grafiką). Atlikus darbus Rangovas Užsakovui pateikia darbų priėmimo – perdavimo aktą, išpildomąją dokumentaciją, statinio kadastrinių matavimų bylą, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas.
GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS	Darbų trukmė negali viršyti 35 mėnesių. Darbai galės būti įvykdyti per trumpesnį laiką, atsižvelgiant į finansavimo lėšas ir Rangovo techninius pajėgumus.

Priedai: Nr.1 Perkamų darbų orientaciniai kiekių žiniaraščiai;

Nr.2 Atliktų darbų akto forma (F-2);

Nr.3 Pažymos forma (F-3);


Nr.4 Darbų grafiko forma (pavyzdys);

Nr.5 Stendas (pavyzdys);

Nr.6 Papildomų ir nevykdomų darbų aktas (pavyzdys);

Nr.7 Pasitarimo protokolas (pavyzdys).

Situacijos schema:

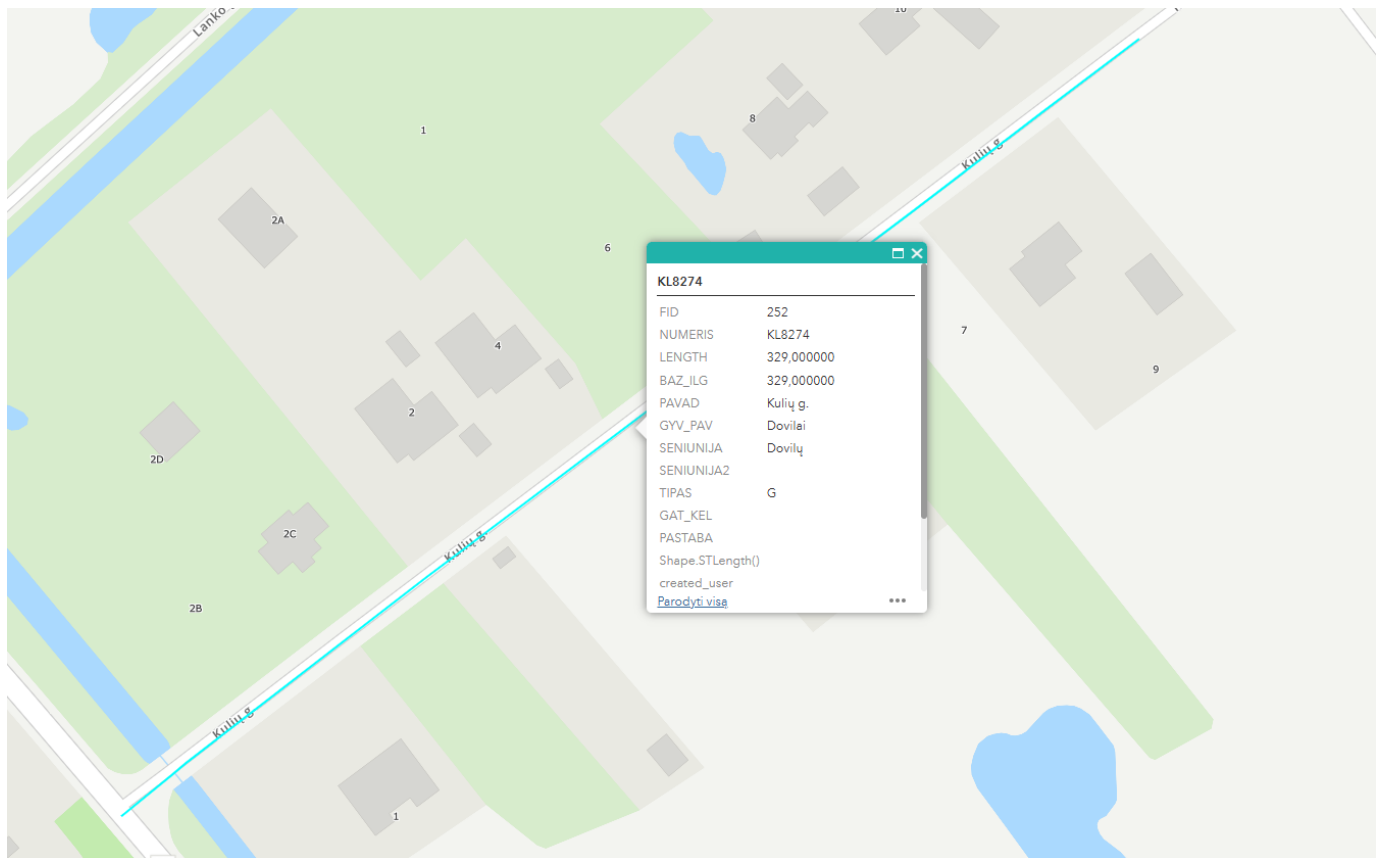


Vedėjas

Algirdas Ronkus

PRIEDAI

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	TS	Mato vnt.	Kiekis
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai			
1.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje	4.1	km	0,311
1.2.	Vienstiebio kelio ženklų demontavimas	4.1	vnt./t	4/0,6
1.3.	Dvistiebio kelio ženklų demontavimas	4.1	vnt./t	1/0,3
1.4.	Minkštų veislių medžių, kai kamieno skersmuo iki 16 cm, kirtimas, kelmų rovimas ir duobių užlyginimas	4.1	vnt./t	1/0,3
1.5.	Minkštų veislių medžių, kai kamieno skersmuo 17-24 cm, kirtimas, kelmų rovimas ir duobių užlyginimas	4.1	vnt./t	4/2,2
1.6.	Mechanizuotas vidutinio tankumo krūmų kirtimas ir šaknų rovimas	4.1	m ² /t	100/1
1.7.	Gelžbetoninės vandens pralaidos d1000 mm demontavimas	4.1	vnt./m/t	1/11,5/12
1.8.	Vandens pralaidos d1000 mm gelžbetoninių antgalių demontavimas	4.1	vnt./m ³ /t	2/2,7/6,7
1.9.	Esamų šulinių žymėjimo stulpelių ir ženklų (patenkančių į darbų ribas) demontavimas	4.1	vnt./t	9/0,1
1.10.	Statybinių medžiagų ir/ar atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	4.1	t	23,2
1.11.	Žvyro dangos ardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (su prielaida, kad vidutinis sluoksnio storis 10 cm)	4.1	m ² /m ³	1820/182
1.12.	Asfalto frezavimas ir nuofrezų išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	4.1	m ² /m ³ /t	7,2/0,5/1,1
2.	Žemės darbai			
2.1.	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais (nuo šlaitų ir pakelės plotų), pervežimas autosavivarčiais iki 1 km atstumu į sandėliavimo aikštelę šlaitų ir pakelės plotų tvirtinimui	4.2	m ³	139
2.2.	Dirvožemio siojimas atskiriant šiukšles	4.2	m ³	139
2.3.	Šiukšlių (nuo išsijoto dirvožemio) ir atlikusio dirvožemio išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	4.2	m ³	78
2.4.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu ir panaudojimas pylimams	4.2	m ³	20
2.5.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu iki projekcinio lygio ir atlikusio grunto išvežimas į sąvartą Rangovo pasirinktu atstumu	4.2	m ³	1197
2.6.	Grunto kasimas rankiniu būdu iki projekcinio lygio ir atlikusio grunto išvežimas į sąvartą Rangovo pasirinktu atstumu	4.2	m ³	133
2.7.	Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu	4.2	m ²	2305
2.8.	Sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	4.2	m ²	256
2.9.	Grunto sluoksnio sutankinimas mechanizuotu būdu	4.2	m ³	692
2.10.	Grunto sluoksnio sutankinimas rankiniu būdu	4.2	m ³	77
2.11.	Šlaitų ir pakelės plotų planiravimas mechanizuotu būdu	4.2	m ²	549
2.12.	Šlaitų ir pakelės plotų planiravimas rankiniu būdu	4.2	m ²	61

2.13.	Šlaitų ir pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žolę mechanizuotu būdu (panaudojant nukastą dirvožemį)			4.2	m ²	549
0	2023	Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 MB „Infra projectum“ Aušros g. 12, LT-21157 tel.: +370 69666023 info@infraprojectum.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Kulių g. Nr. KL8274, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. kapitalinio remonto aprašas		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijos		
37311	SPV	R. Mačys				
33443	SPDV	R. Mačys				
	IP	----				
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			10692023-XX-KR.A-S-SKŽ		LAPŲ
				1		3

Pro

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	TS	Mato vnt.	Kiekis
2.14.	Šlaitų ir pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žolę rankiniu būdu (panaudojant nukastą dirvožemį)	4.2	m ²	61
3.	Vandens nuleidimas			
3.1.	Dangos konstrukcijos drenažo įrengimas			
3.1.1.	Tranšėjų kasimas iki projekcinio lygio drenažo įrengimui, iškasto grunto išvežimas į sąvartą Rangovo pasirinktu atstumu	4.2	m ³	68
3.1.2.	Drenažo įrengimas iš d113/126 vamzdžių su geotekstilės filtru ant skaldos fr. 5/8 pagrindo ir užpilant skalda fr. 11/16	4.3	m	285
3.2.	Gelžbetoninės d1000 mm vandens pralaidos įrengimas			
3.2.1.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu iki projekcinio lygio	4.3	m ³	40,5
3.2.2.	Atlikusio grunto išvežimas į sąvartą Rangovo pasirinktu atstumu	4.3	m ³	14
3.2.3.	10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas po pralaidų antgaliais iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr.22/32	4.3	m ³	1,2
3.2.4.	Pagrindo įrengimas po pralaidų vamzdžiais ir antgaliais iš žvyro mišinio fr.0/32	4.3	m ³	15,5
3.2.5.	Surenkamų pamatų įrengimas iš gelžbetoninių elementų (po vandens pralaidos d1000 mm vamzdžiais) ir sandūrų užtaisymas	4.3	m/m ³	12,5/5,4
3.2.6.	Gelžbetoninės vandens pralaidos d1000 mm įrengimas iš movinių vamzdžių ir sandūrų užtaisymas	4.3	vnt./m	1/12,5
3.2.7.	Ištekamojo ir įtekamojo antgalių (komplekte portaliniai ir sparniniai blokai) įrengimas vandens pralaidai d1000 mm ir sandūrų užtaisymas	4.3	m ³	5,2
3.2.8.	20 cm storio monolitinio betono sluoksnio įrengimas	4.3	m ² /m ³	5,5/1,1
3.2.9.	Dvisluoksnės bituminės emulsijos (bitumo) hidroizoliacijos įrengimas	4.3	m ²	54
3.2.10.	Dvisluoksnės bituminės emulsijos (bitumo) hidroizoliacijos su polimeriniu audiniu įrengimas	4.3	m ²	8,2
3.2.11.	Vandens pralaidos užpylimas iškastų gruntu	4.2	m ³	26
3.2.12.	Ištekamojo griovio dugno ir šlaitų tvirtinimas pasirinktinai armuotu 8 cm storio monolitinio betono sluoksniu arba 10 cm storio gelžbetoninėmis plokštėmis ant 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio	4.3	m ²	67,3
3.2.13.	Griovio dugno tvirtinimas armuotu 12 cm storio monolitinio betono sluoksniu ant	4.3	m ²	4,5

	10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio			
3.2.14.	Griovio dugno tvirtinimas 15 cm storio sluoksniu iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 22/32	4.3	m ³	1,2
4.	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai			
4.1.	Gatvės dangos konstrukcijos ir nuvažų įrengimas			
4.1.1.	25 cm kvalifikuotas žemės sankasos gruntų pagerinimas įterpiant 3, 0-6,0 % cemento	4.4	m ²	1802
4.1.2.	32 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio	4.4	m ²	746
4.1.3.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	4.4	m ²	2119
4.1.4.	8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio A C 16 PD	4.5	m ²	1863,3
4.1.5.	Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (projektuojamų ir esamų dangų sujungimui)	4.5	m	7,2
4.1.6.	8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio A C 16 PD (projektuojamų ir esamų dangų sujungimui)	4.5	m ²	7,2
4.1.7.	Siūlių ir prijungčių sandarinimas bitumine mase	4.5	m	11
4.1.8.	Projektinės asfalto dangos šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 1/3	4.5	m ²	1870,2
4.1.9.	Pažvyravimas projektuojamų dangų sujungimui nuvažose su esama danga (su prielaida, kad vidutinis sluoksnio storis 15 cm)	4.5	m ²	179
4.2.	Šaligatvio įrengimas			
4.2.1.	19 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	4.4	m ³	70
4.2.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	4.4	m ²	357,9
4.2.3.	3 cm storio išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš skaldos atsijų, fr. 0/5	4.4	m ²	357,9
		10692023-XX-KR.A-S-SKŽ	Lapas 2	Lapų 3 Laida 0

Pro

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	TS	Mato vnt.	Kiekis
4.2.4.	8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelų įrengimas	4.5	m ²	327,1
4.2.5.	8 cm storio betoninių trinkelų su kauburėliais (į spėjimo paviršiaus) įrengimas	4.5	m ²	19,1
4.2.6.	8 cm storio betoninių trinkelų su juostelėmis (vedimo paviršiaus) įrengimas	4.5	m ²	11,7
4.2.7.	Betoninių vejos bordiūrų 100x20x8 cm įrengimas ant betono pagrindo	4.5	m	251
4.2.8.	Betoninių bordiūrų 100x22x15 cm įrengimas ant betono pagrindo (h=0-0,5 cm)	4.5	m	38
4.2.9.	Betoninių bordiūrų 100x30x15 cm įrengimas ant betono pagrindo (h=15 cm)	4.5	m	253
4.2.10.	Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas	4.5	m	291
4.3.	Kelkraščių įrengimas			
4.3.1.	Kelkraščių dangos įrengimas iš žvyro mišinio fr. 0/32	4.5	m ²	276
5.	Eismo organizavimas			
5.1.	Kelio ženklų ant viestiebių metalinių 76,1 mm skersmens atramų įrengimas	4.6	vnt./m/m ²	1/4,2/0,5
5.2.	Kelio ženklų ant dvistiebių metalinių 76,1 mm skersmens atramų įrengimas	4.6	vnt./m/m ²	1/7,3/1

5.3.	Horizontaliojo ženklavimo linijos 1.1 įrengimas naudojant reaktyviasias ar termoplastines medžiagas (ištiesinė linija, linijos plotis 12 cm)	4.6	m	9
5.4.	Horizontaliojo ženklavimo linijos 1.5 įrengimas naudojant reaktyviasias ar termoplastines medžiagas (brūkšnio ir tarpo santykis 1:3, linijos plotis 12 cm)	4.6	m	295
5.5.	Horizontaliojo ženklavimo linijos 1.6 įrengimas naudojant reaktyviasias ar termoplastines medžiagas (brūkšnio ir tarpo santykis 3:1, linijos plotis 12 cm)	4.6	m	8
5.6.	Plastikinių signalinių stulpelių įrengimas (ties vandens pralaida)	4.6	vnt.	2
6.	Kiti darbai			
6.1.	Tranšėjų kasimas ir užpylimas (kabeliams apsaugoti)	4.7	m	46
6.2.	Sudedamųjų kabelių apsauginių vamzdžių PE d110 montavimas	4.7	m	46
6.3.	Esamų šulinių suregulavimas iki projekcinio aukščio ir/ar dangčių pakeitimas	4.7	vnt.	7
6.4.	Esamos ryšių kabelio jungiamosios movos (su apsaugine dėže) perkėlimas už išorinės kelkraščio ribos	4.7	vnt.	2
6.5.	Šulinių žymėjimo stulpelių ir ženklų įrengimas (esamų atstatymas)	4.1	kompl.	9

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Kulių g. Nr.KL8274, Dvilų mstl. Dvilų sen. Klaipėdos r. kapitalinio remonto rangos darbai

Darbų vykdymo grafikas (žiniaraštis (įkainotų veiklų sąrašas))

Eil. Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Iš viso	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM		Darbo (etapo) kaina (Eur be PVM)
			I mėnuo	...mėnuo	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
Kita					
14.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas				
15.	Statinio kadastrinės matavimų bylos parengimas				
16.	Stendas su įrengimu				
	BENDRA KAINA, Eur be PVM:				
	PVM [21 %] suma:				
	BENDRA KAINA, Eur su PVM:				

Suderinta : -----

Užsakovas:
Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.**

2025 m. mėn.

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su KAM Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1											
2											
3											
4											

Techninis prižiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:
.....

Rangovas:

A. V.
2025 m. mėn. d.

A. V.
2025 m. mėn. d

kontroliuojantis asmuo:

.....

2025 m. mėn.

PAVADINIMAS			
DARBAI FINANSUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, IŠ SURENKAMŲ MOKESČIŲ, LĖŠOMIS			
PROJEKTO VYKDYTOJAS	RANGOVAS	STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	PROJEKTUOTOJAS
 Klaipėdos rajono savivaldybė			
Darbų pradžia:		Darbų pabaiga:	

Informacinio viešinimo stendo išmatavimai ne mažiau kaip 700x1000 mm. Medžiagiškumas – skydo plokštės iš aliuminio skardos lakšto ne mažiau 0,5 mm, padengto PVC plėvele. Stendo kokybinės savybės turi nekisti ilgą laiką

PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS NR.

20.. m. d.

Vieta

Rangos darbų sutartis: Nr. AS-

data

Objekto pavadinimas:

Komisija, sudaryta iš:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Apžiūrėjusi ir įvertinusi objekte vykdomus darbus, pateiktus dokumentus nustatė, kad:

1. (Darbų aprašas);
- 2.
- 3.

Komisija siūlo:

- 1.
- 2.
- 3.

4. Projekto vykdymo priežiūros vadovui pateikti vykdomų – nevykdomų darbų kiekius, o rangovui parengti sąmatinius skaičiavimus šiems darbams ir pateikia (su techninės priežiūros vadovo pasirašytu pritarimu) užsakovui tvirtinti.

5. Iki statybos darbų užbaigimo Projekto vykdymo priežiūros vadovui parengti rekonstrukcijos darbų laidą „A“, įvertinant akte aprašytus darbų pakeitimus.

Parašai:

- 1.
- 2.
- 3.

Gamybinio pasitarimo protokolas
Data

Priedas Nr.7

Vieta

Dalyvavo:

- 1.
- 2.
- 3.

Problema

Nutarta

Dalyvių parašai:

- 1.
- 2.
- 3.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Kulių g. Nr.KL8274, Dvilių mstl. Dvilių sen. Klaipėdos r. kapitalinio remonto rangos darbai
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-14 Nr. St.19-7
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Viršilas Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-14 10:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-30 07:44 - 2025-07-30 07:44
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Zubienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-14 10:42
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-14 10:43
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-28 12:54 - 2028-06-27 12:54
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Vasylienė Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-14 14:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-09 17:43 - 2029-09-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-14 nuorašą suformavo Vytautas Viršilas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-