


Data Sheet

SWIFT 5x4 meter

Color: Sandstone

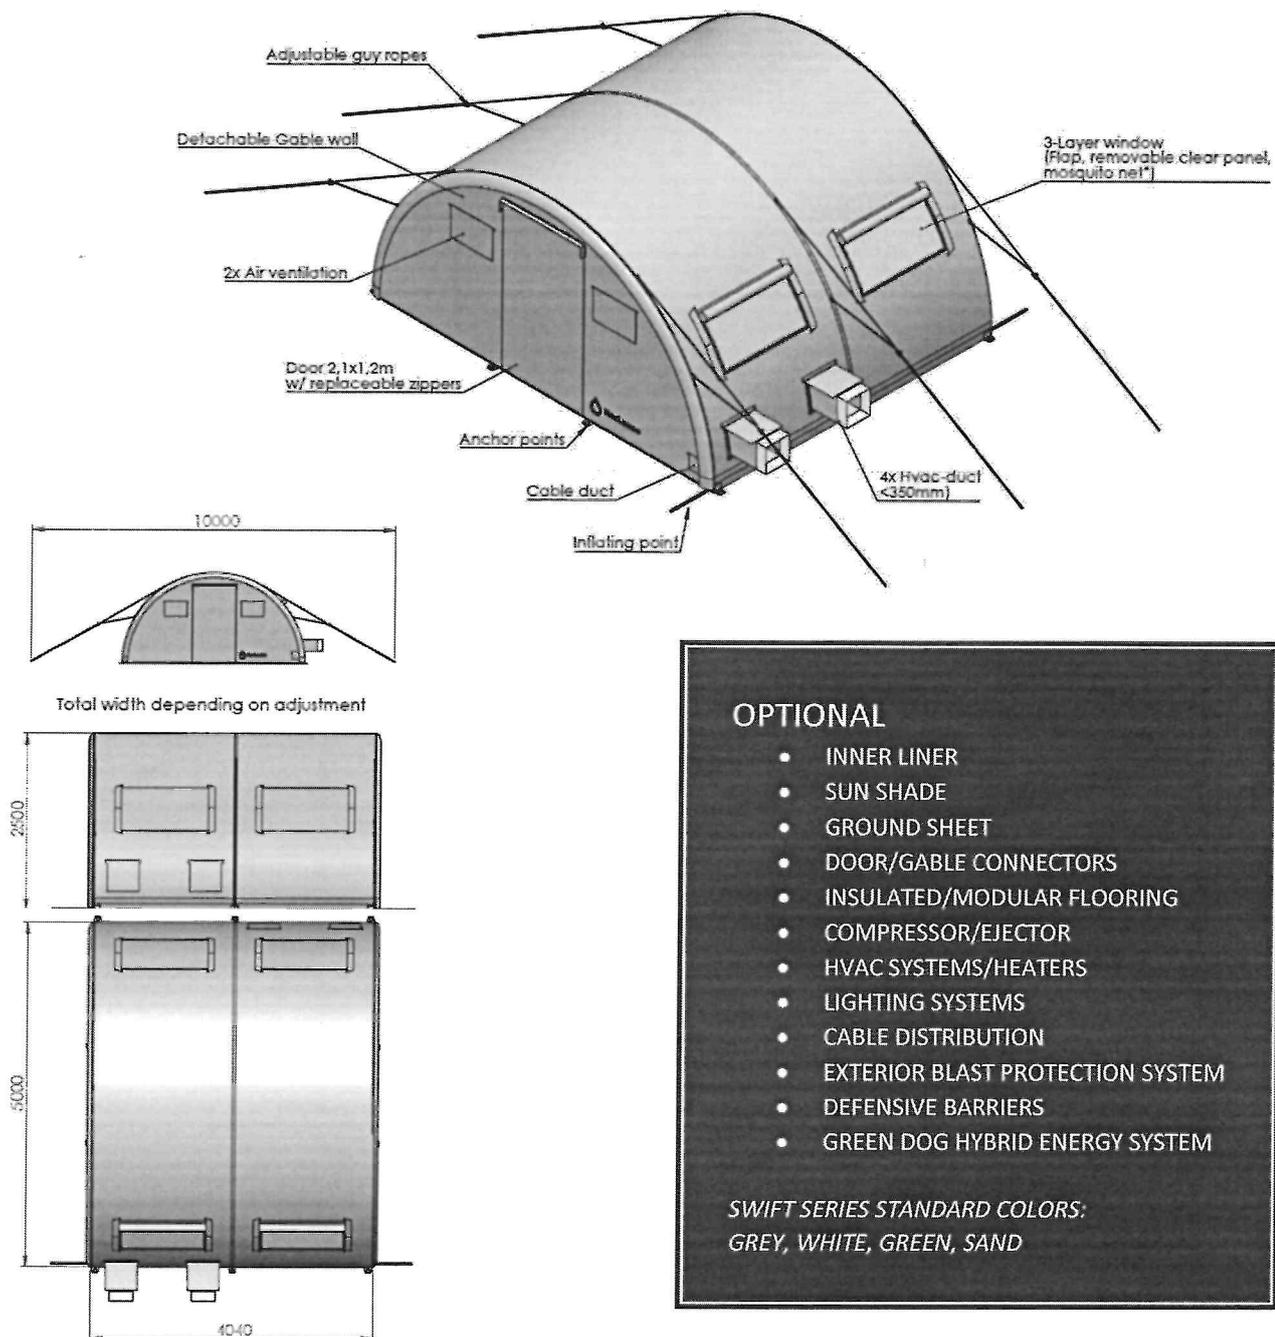

OPTIONAL

- INNER LINER
- SUN SHADE
- GROUND SHEET
- DOOR/GABLE CONNECTORS
- INSULATED/MODULAR FLOORING
- COMPRESSOR/EJECTOR
- HVAC SYSTEMS/HEATERS
- LIGHTING SYSTEMS
- CABLE DISTRIBUTION
- EXTERIOR BLAST PROTECTION SYSTEM
- DEFENSIVE BARRIERS
- GREEN DOG HYBRID ENERGY SYSTEM

SWIFT SERIES STANDARD COLORS:
GREY, WHITE, GREEN, SAND

NorLense AS

Fiskebøl, 8317 Strønstad

Norway


Phone: +47 76 11 81 80

Fax: +47 76 11 81 89

E-mail: firmapost@norlense.com

www.norlense.com

Model:	SWIFT 5x4
Part number:	10046
Floor area:	20 m ²
Dimensions (LxWxH cm):	404x500x250
Weight tent (1):	112 kg
Weight tent+accessories (2):	134 kg
No. of Doors:	2 (option: 4)
No. of Windows (3):	4 / 2
No. of AC/Heating ducts:	4 (Ø450 mm)
No. of Air Vents:	4
Removable Front Walls:	2

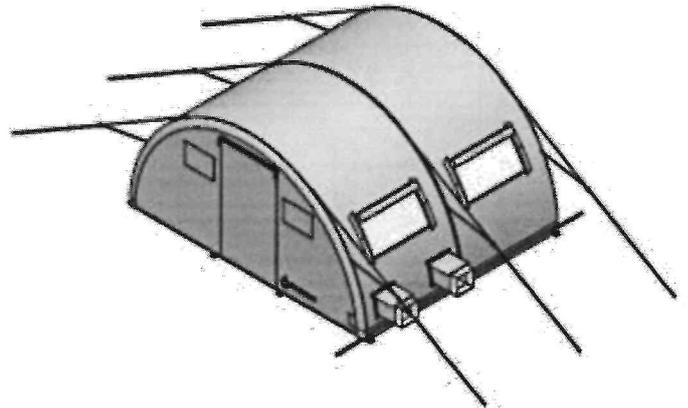

Note 1: Weight tent with ropes. (±5%)

Note 2: Weight included ropes, transport bag, pegs, hammer, and manometer (pressure gauge). (±5%)



Note 3: Depending on number of doors, side door option replaces windows.

Structure High Pressure Air Beams:	Diameter main structure:	100 mm
	Diameter longitude air beams:	75 mm
	Working pressure:	6-8 bar
MATERIALS:		
Tent Fabric:	RoHS and REACH compliant UV resistant, waterproof and flame-retardant polyester 1100dtex fabric with double-sided PVC coating.	
	Weight of tent fabric:	Weight of floor fabric:
	760g/m ²	890 g/m ² (non-slip) (+/- 5%)
Colors:	Standard: white, grey, sand, green	Options: yellow, blue, red, others
Fire Resistance:	B-s2/3, d0	DIN EN 13501-1 / 11925-2 / 13823
UV/Light fastness:	≥ 7	DIN EN ISO 105-B02
Water proofness:	>10000 mm	DIN EN 20811
Tensile Strength:	≥3000 N/5 cm	DIN EN ISO 1421 / EN 12311-2
Tear Strength:	Warp: ≥300N	DIN 53363/53356
Elongation:	≥15%	EN 12311-2
PERFORMANCE:		
Deployment time:	10 minutes	
Wind speed/load:	Up to 130-145 km/h (anchored)	
Cold & Heat resistance:	- 40°C / + 70°C (Climatic zone C2, C3 -56°C as option)	
Snow load:	30 kg/m ²	


Duomenų lapas

„SWIFT“ 5x4 metrų

Spalva: smiltainio

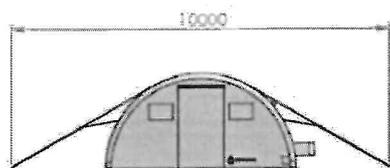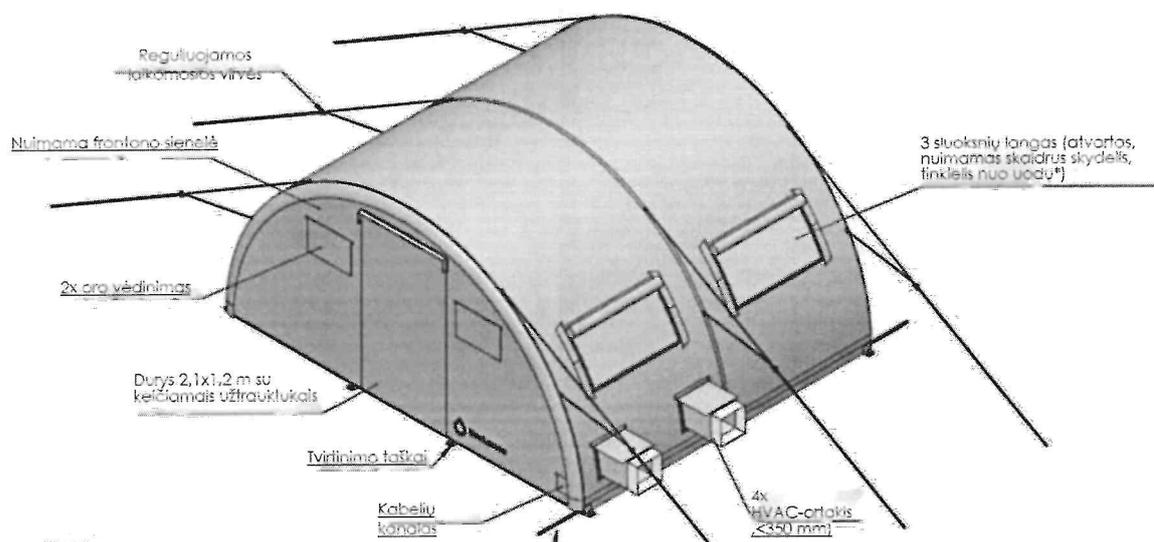

Bendras plotis priklauso nuo reguliavimo

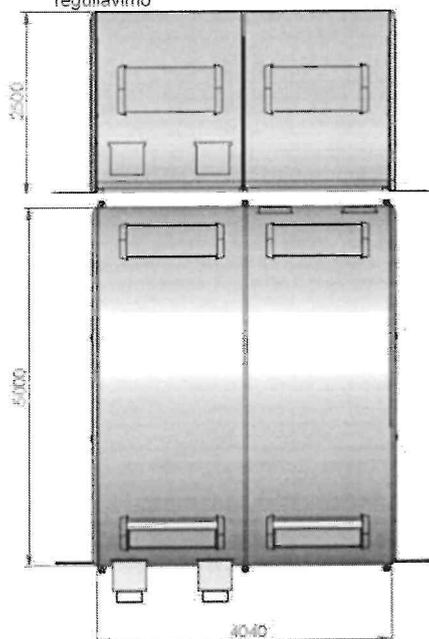


PASIRINKTINAI

VIDINIS PAMUŠALAS
UŽDANGA NUO SAULĖS
GRINDŲ AUDINYS
DURŲ IR FRONTONO JUNGTYS
IZOLIUOTOS / MODULINĖS GRINDYS
KOMPRESORIUS / EŽEKTORIUS
ŠVOK SISTEMOS IR (ARBA) ŠILDYTUVAI
APŠVIETIMO SISTEMOS
KABELIŲ PASKIRSTYMAS
IŠORINĖ APSAUGOS NUO SPROGIMO SISTEMA
GYNYBINIAI BARJERAI
„GREEN DOG“ HIBRIDINĖ ENERGIJOS SISTEMA

pilka, balta, žalia, smėlio

Modelis:	„SWIFT“ 5x4
Dalies numeris:	10046
Užimamas plotas:	20 m ²
Matmenys (I x P x A cm):	404x500x250
Palapinės svoris (1):	112 kg
Palapinės + priedų svoris (2):	134 kg
Durų skaičius:	2 (parinktis: 4)
Langų skaičius (3):	4 / 2
AC / šildymo ortakių skaičius:	4 (ø 450 mm)
Oro ventiliacijos angų skaičius:	4
Nuimamos priekinės sienos:	2

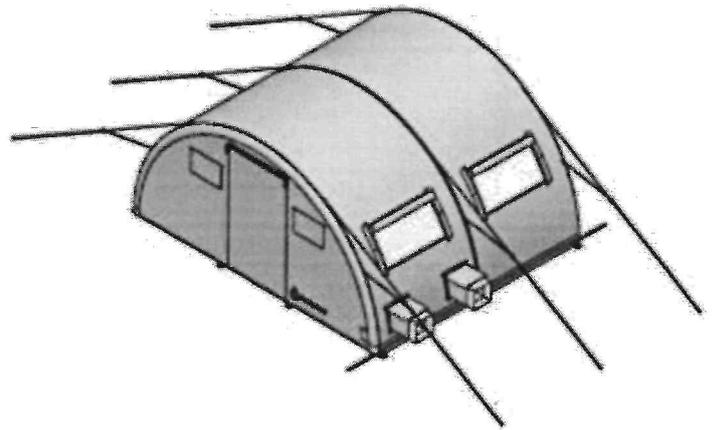

1 pastaba. Palapinės svoris su virvėmis. (±5%)

2 pastaba. Į svorį įeina virvės, transportavimo krepšys, kaiščiai, plaktukas ir manometras. (±5%)

3 pastaba. Priklausomai nuo durų skaičiaus, gali būti šoninės durys arba langai.

Konstrukcija: aukšto slėgio oro sijos:	Skersmuo: pagrindinė struktūra: 100 mm	
	Skersmuo: išilginės oro sijos: 75 mm	
	Darbinis slėgis: 6-8 bar	
MEDŽIAGOS:		
Palapinės audinys:	RoHS ir REACH reikalavimus atitinkantis UV spinduliams atsparus, vandeniui ir liepsnai atsparus poliesterio 1100 dtex audinys su dvipuse PVC danga.	
	Palapinės audinio svoris:	Grindų audinio svoris:
	760 g/m ²	890 g/m ² (neslystantis) (+/- 5%)
Spalvos:	Standartinės: balta, pilka, smėlio, žalia	Parinktys: geltona, mėlyna, raudona, kita
Atsparumas ugniai:	B-s2/3, d0	DIN EN 13501-1 /11925-2 /13823
Atsparumas UV spinduliams ir šviesai:	> 7	DIN EN ISO 105-B02
Atsparumas vandeniui:	> 10000 mm	DIN EN 20811
Tempiamasis stipris:	>3000 N/5 cm	DIN EN ISO 1421 / EN 12311-2
Plyšimo stipris:	Metmenys: > 300N	DIN 53363/53356
Pailgėjimas:	>15%	EN 12311-2
EFEKTYVUMAS:		
Pastatymo laikas:	10 min	
Vėjo greitis ir apkrova:	Iki 130–145 km/val. (prtvirtinta)	
Atsparumas šalčiui ir karščiui:	- 40°C / + 70°C (klimato zona C2; C3 -56 °C pasirinktinai)	
Sniego apkrova:	30 kg/m ²	

*Vertimas atliktas vertimų biure „AIRV“, į. k. 134819573, Taikos pr. 2-29, Kaunas
Vertimo tikrumą ir atitiktį originaliam tekstui liudiju.*



Vertėja / Переводчик
Kamila Malokienė

[Redacted signature]