

SUSITARIMAS
DĖL 2025 M. RUGPJŪČIO 28 D. KAUNO SAULĖS GIMNAZIJOS, SAVANORIŲ PR. 46,
KAUNE, KAPITALINIO REMONTO RANGOS SUTARTIES NR. BS-62
SĄLYGŲ KEITIMO

2026 m. vasario 17 d. Nr. BS-6

Kaunas

Kauno Saulės gimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Sonatos Drazdavičienės, veikiančios pagal gimnazijos nuostatus, ir jungtinės veiklos sutarties šalys: UAB „HSC Baltic“ su UAB „HSC Statyba“ (toliau – Rangovas), veikiančios pagal 2025-08-04 Konsorciumo (Jungtinės veiklos) sutarties Nr. JVS-25-08/04 pagrindu, atstovaujamos UAB „HSC Baltic“ generalinio direktoriaus Rimvydo Beržonskio, toliau kartu šiame Susitarime vadinamos – „Šalimis“, atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2026 m. sausio 22 d. Pakeitimų aktu Nr. 5 ir 2025 m. rugpjūčio 28 d. Kauno saulės gimnazijos, Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto Rangos sutarties Nr. BS-62 (toliau – Sutartis) 70, 71, 72, 73 punktų nuostatomis, sudaro šį Susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl keičiamų darbų kiekių (apimties), įskaitant jų apmokėjimo bei atsisakomų darbų ir papildomų statybos darbų vykdymo/įsigijimo, įskaitant jų apmokėjimo:

1. Vadovaujantis 2026 m. sausio 22 d. Rangovo parengtu, dokumentais pagrįstu ir su atsakingais statybos dalyviais, įskaitant Techninio darbo projekto vadovo suderintu/patvirtintu Pakeitimų aktu Nr. 5, taip pat Sutarties sąlygų 70 p.; 71 p.; 72 p.; 73 p. nuostatomis, Užsakovas nusprendžia:

1.1. Atsisakyti dalies vykdomų darbų, kurių vertė 1 501,00 be PVM ir 315,21 Eur 21% PVM, iš viso 1 816,21 Eur (tūkstantis aštuoni šimtai šešiolika eurų, 21 ct) su PVM;

1.2. atlikti Sutarties pakeitimus dėl keičiamų Darbų kiekių (apimties), kurių vertė 7 069,16 be PVM ir 1 484,52 Eur 21% PVM, iš viso 8 553,68 Eur (aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt trys eurai, 68 ct.) su PVM;

1.3. Atlikti Sutarties pakeitimus dėl papildomų darbų apimčių (dėl sprendinių keitimo), kuriuos yra būtina ir tikslinga atlikti/įsigyti ir kurie nebuvo numatyti pirkimu ar pasirašant Sutartį, ir kurių vertė 25 331,32 Eur be PVM ir 5 319,58 Eur 21% PVM, iš viso 30 650,90 Eur (trisdešimt tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt eurų, 90 ct.) su PVM.

1.4. Šio Susitarimo (pakeitimo) vertė bei Rangovui papildomai mokėtina bendra suma 32 400,48 Eur ir 6 804,10 Eur 21% PVM, iš viso 39 204,58 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturi eurai, 58 ct.) su PVM.

2. Sutarties kainos apskaičiavimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara (Sutarties sąlygų 62 p.).

3. Dėl šio pakeitimo Pradinė Sutarties vertė vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 51 ir 52 punktais nekeičiama.

4. Šalių sutarimu, keičiamas Sutarties sąlygų 7 p. (Pagrindiniai Sutarties sąlygų duomenys), 7.1.1. papunktis, kuris išdėstomas sekančiai:

„7.1.1.

7.1.1. Darbų atlikimo (išskyrus 7.1.2. p.) kaina be PVM	940 936,32 eurų (devyni šimtai keturiasdešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt šeši eurai, 32 ct.)
---	---

5. Rangovas atliks Sutartyje numatytus Darbus, įvertindamas visus pokyčius (darbų pozicijas, kiekius ir įkainius, apimtis), kurie nurodyti prie šio Susitarimo pridedamame Pakeitimų akte Nr. 5, o Užsakovas sumokės už šiame Susitarime nurodytus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

6. Susitarimo sąlygomis nepažeidžiami pagrindiniai pirkimų principai (VPĮ 17 str. 1 d.) ir tikslas (VPĮ 17 str. 2 d. 1 p.), Rangovui nepalengvinama Sutarties vykdymo našta ir neiškreipiama ekonominė Sutarties pusiausvyra jo naudai.

7. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos šiuo susitarimu, lieka galioti nepakitusios.

8. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

9. Vykdydamos susitarimą, Šalys vadovaujasi Sutarties nuostatomis.

10. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

11. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA. 2026 m. sausio 22 d. Pakeitimų aktas Nr. 5, 36 lapai.

UŽSAKOVAS

Kauno „Saulės“ gimnazija

Kodas 190134683

PVM mokėtojo kodas *Ne PVM mokėtojas*

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Savanorių pr. 46, Kaunas

A. s. Nr. LT604010051005838425

Tel. 0 37 42 44 38; +370 673 54688

El. p. saulesg@saule.kaunas.lm.lt

Direktorė

(parašas)

Sonata Drazdavičienė

2026 m.

d.

RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Kodas 300130281

PVM mokėtojo kodas LT100001802611

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Eitminių g. 3-102, LT-12113 Vilnius

A. s. Nr. LT07 7044 0600 0772 9902, AB

SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. / faks. 0 5 272 72 37; +370 601 73909

El. p. info@hsc.lt

UAB „HSC Statyba“

Kodas 306178952

PVM mokėtojo kodas LT100016416719

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Eitminių g. 3-102, LT-12113 Vilnius

Tel./ faks. 0 5 272 72 37; +370 601 73909

El. p. info@hsc.lt

Generalinis direktorius

(parašas)

Rimvydas Beržonskis

2026 m. d.

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR. 5

2026-01-22

Projekto pavadinimas: Mokyklos pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Rangos sutartis : 2025-08-27 Nr. BS-62. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara (Sutarties sąlygų 60 p.)

Užsakovas (Statytojas): Kauno Saulės gimnazija

Rangovas: UAB „HSC Baltic“

*Projektuotojas,
projekto vykdymo priežiūra:* UAB „Enero“

*Statinio statybos techninė
priežiūra:* UAB „Verslo“

Užsakovo, Rangovo, projektuotojo ir projekto vykdymo priežiūros bei statinio statybos techninės priežiūros atstovai (toliau visi kartu vadinami *Projekto dalyviais*), pasirašydami šį darbų pakeitimo aktą, konstatuoja poreikį atlikti šiuos pakeitimus:

Pakeitimo nurodymas Nr. 5

1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

1.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: Sienų tinkavimas

Rangovui vykdant statybos darbus pagal Techninio darbo projekto Architektūros dalies (toliau- TDP-SA) sprendinius, numatyta įrengti dalinai naują tinką 4-35 patalpoje, tačiau pateiktas projektinis kiekis šiuo atveju yra per mažas (560m²) kad, atlikti sienų tinko demontavimo darbus. Darbų eigoje projekto vykdymo priežiūrai pasikonsultavus su akustikos specialistais nuspręsta kad aktų salės geresniam akustiniam sprendiniui reikalinga išlaikyti struktūrinį paviršių kuris pagerina akustines savybes. Tačiau esamas sienų struktūrinis paviršius turi būti išsaugotas ir atstatytas į panašų vaizdinį. Kadangi esamoje patalpoje buvo nemažai inventoriaus po įrangos demontavimo darbų lokalias sienų vietos neturėjo vientisos struktūros:






Todėl išdėmontavus esamą aktų salės įrangą atsirado poreikis atstatyti struktūrinę tinką tarpuose bei virš langų. Rangovas atkūrė esamą raštą tarpuose ir virš langų, tačiau ties struktūrų sujungimo vietomis buvo aiškiai matomas naujo ir seno tinko skirtumas. Atsižvelgdamas į tai, Užsakovas paprašė papildomai atlikti ir gretimų kolonų plokštumų tinkavimo darbus.

Minėtos kolonų plokštumos yra nedidelio ploto, tačiau reikalauja ypatingo kruopštumo ir tikslumo, siekiant vizualiai suvienodinti esamą ir naujai atkurtą struktūrą. Kadangi net ir atlikus dalinius pataisymus išliko matomas struktūrų perėjimas, buvo nuspręsta darbus vykdyti pilnomis plokštumomis, sienų nelyginant, tačiau atkuriant bendrą ir vientisą struktūrinio tinko rašto vaizdinį.

Šie darbai buvo atliekami keliais etapais ir per kelis kartus, nuolat derinant struktūros raštą su esamais paviršiais. Darbų technologija apėmė: pirmojo sluoksnio išlyginimą, antrojo sluoksnio formavimą ir struktūros kūrimą. Papildomai darbai buvo atliekami aukštyje, kas apsunkino darbo sąlygas ir sumažino našumą.

Dėl minėtų priežasčių Rangovas neturėjo galimybės atlikti didelės apimties darbų vienu metu, todėl darbo našumas buvo ženkliai mažesnis nei įprastų struktūrinio tinkavimo darbų atveju. Atsižvelgiant į padidėjusį darbų sudėtingumą, etapų skaičių, būtinybę derinti raštą bei darbų atlikimą sudėtingomis sąlygomis, vertinamame įkainyje taikomas darbo sąnaudų koeficientas $k_4=2.233$, $k_8=1.15$.

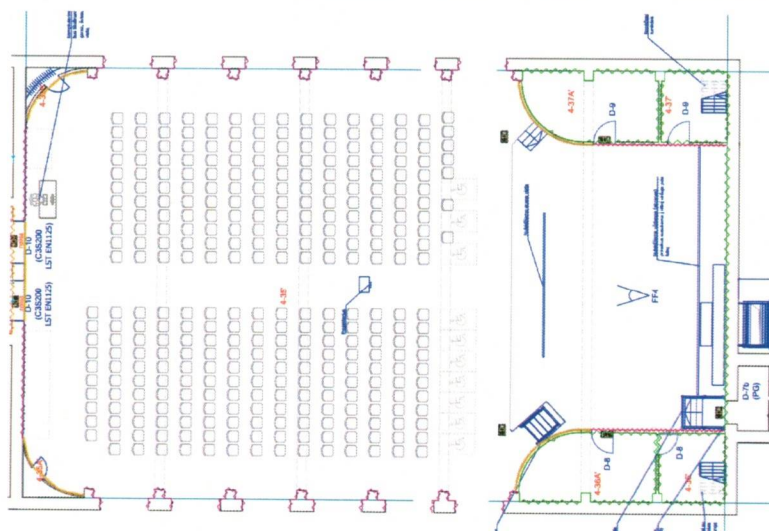

Todėl norint atstatyti aktų salės sienų struktūrinį tinką reikalinga 468,04 m². gipsinio struktūrinio tinko aktų salės sienų atstatymui. Pakeitimas turi būti suderintas ir patvirtintas Projekto autoriaus (-ių).

1.1.1. Nutarta:

Atsižvelgiant į 1.1 p. nustatytas objektyvias ir pagrįstas aplinkybes, vadovaujantis Rangos sutarties 23 p. ir 70 p. nuostatomis, Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi bei įgalioti statybos dalyviai/asmenys pritaria papildomų darbų kiekio (apimties) keitimui ir papildomų darbų atlikimui. Užsakovas sutinka su sutarties keitimu, dėl keičiamų darbų kiekio (apimties), tokių darbų atlikimu, įskaitant sutinka apmokėti Rangovui už padidėjusius darbų kiekius. Šio pakeitimo akto pagrindu bei Sutarties nuostatomis rengiamas papildomas susitarimas prie Sutarties dėl papildomų darbų įsigijimo, Sutarties kainos keitimo. Susitarimą rengia Užsakovas.


Papildomų darbų vertė – 20 407,29 Eur. be PVM (24 692,82 Eur. su PVM)

1.2. Susiję dokumentai / priedai: - šio pakeitimo nurodymo Priedas Nr. 1 lokalinė sąmata "Papildomi darbai"


2. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

2.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: Aliuminio durų „push-bar“ rankenų įrengimas

Rangovui vykdant statybos darbus pagal Techninio darbo projekto Architektūros dalies (toliau- TDP-SA) sprendinius, numatyta įrengti duris pagal pateiktus planus bei vidaus durų žiniaraštį:

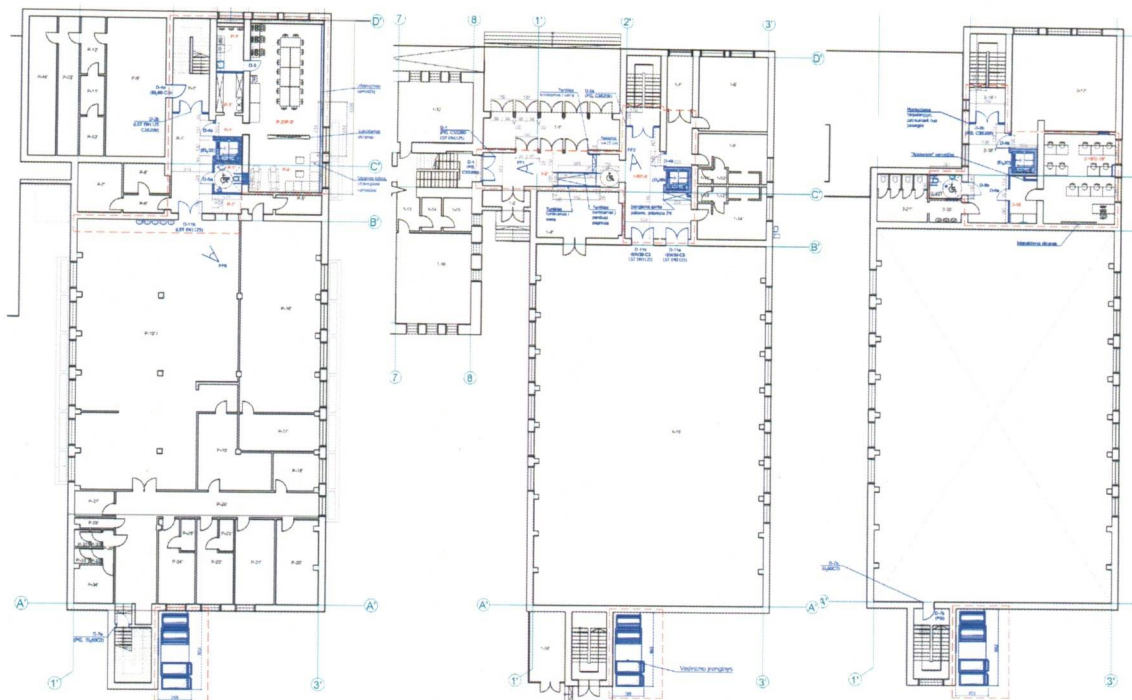

Projekto sprendinys: Faktinis gaminy: Durų lokacija pastate:

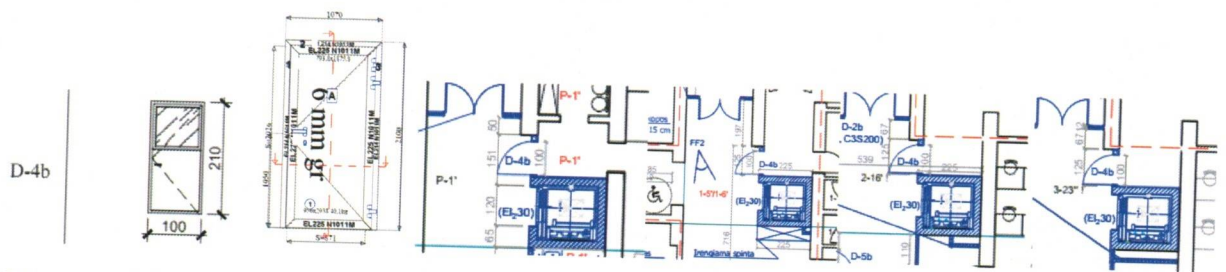

Taip pat vykdant matavimo darbus projekto vykdymo priežiūra patikslino, kad D-2A (Ia.) bei D-2B (IVa.) durys privalo turėti nulenkiamą rankeną dėl planuojamo žmonių skaičiaus aukšte.

Vadovaujantis atsiradusiu poreikiu dėl papildomų nulenkiamų durų rankenų įrengimo bei faktiškai išmatuotų gaminių kiekių atsiradimo, reikalinga/būtina įsigyti papildomus darbus iš Rangovo. Pakeitimas turi būti suderintas ir patvirtintas Projekto autoriaus (-ių).

2.1.1. Nutarta:

Atsižvelgiant į 2.1 p. nustatytas objektyvias ir pagrįstas aplinkybes, vadovaujantis Rangos sutarties 23 p. ir 70 p. nuostatomis, Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi bei įgalioti statybos dalyviai/asmens pritaria papildomų darbų kiekio (apimties) keitimui ir papildomų darbų atlikimui. Užsakovas sutinka su sutarties keitimu, dėl keičiamų darbų kiekio (apimties), tokių darbų atlikimu, įskaitant sutinka apmokėti Rangovui už padidėjusius darbų kiekius. Šio pakeitimo akto pagrindu bei Sutarties nuostatomis rengiamas papildomas susitarimas prie Sutarties dėl papildomų darbų įsigijimo, Sutarties kainos keitimo. Susitarimą rengia Užsakovas.

Papildomų darbų vertė – 7 069,16 Eur. be PVM (8 553,68 Eur. su PVM)

2.2. **Susiję dokumentai / priedai:** - šio pakeitimo nurodymo Priedas Nr. 2 lokalinė sąmata "Papildomi darbai", Priedas Nr. 2.1 lokalinė sąmata "Papildomi darbai", Priedas Nr. 2.2 Gaminių brėžiniai., Priedas Nr. 2.3 Tikėto pasiūlymas

3. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

3.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: Gipso tvirtinimas


Rangovui vykdant statybos darbus pagal Techninio darbo projekto Architektūros dalies (toliau - TDP-SA) sprendinius, numatyta įrengti galimai tinkuojama paviršių, tačiau papildomai įvertinus esamos plytų sienos būklę nustatyta, kad jos paviršius ir konstrukcinė struktūra nėra tinkama tiesioginiam tinkavimo darbų atlikimui. Esamas mūras yra nestabilus, su daug didelių ertmių, nelygiu paviršiumi bei nevienodu plytų rišimu. Dėl šių priežasčių nėra galimybės užtikrinti patikimo tinko sukibimo su pagrindu bei ilgalaikio dangos stabilumo.

Atliekant tinkavimo darbus ant tokio tipo mūro, išlieka didelė rizika, kad tinko sluoksnis laikui bėgant gali trūkinėti, atsisluoksniuoti ar lokaliai vietose atsokti, ypač atsižvelgiant į sienos aukštį ir galimas konstrukcines deformacijas. Norint tinkuoti šią sieną pagal technologinius reikalavimus, būtina atlikti papildomus, didelės apimties paruošiamuosius darbus: mūro stabilizavimą, ertmių užpildymą, armavimą tinklu bei storų išlyginamųjų sluoksnių formavimą. Tai reikštų neproporcingai padidėjusius darbų apimtis, kaštus ir darbų trukmę, tačiau net ir tokiu atveju nebūtų galima garantuoti galutinio rezultato ilgaamžiškumo.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, siūlomas technologiškai tinkamesnis ir patikimesnis sprendimas – gipso kartono plokščių montavimas. Šis sprendimas leidžia suformuoti lygų ir stabilų paviršių, nepriklausomą nuo esamo mūro nelygumų ir ertmių, užtikrina apdailos ilgaamžiškumą bei atitinka statybos technologinius reikalavimus. Gipso plokščių sistema taip pat leidžia išvengti papildomos apkrovos nestabiliam mūrai ir sumažina galimų defektų riziką eksploatacijos metu.



Todėl siekiant lygios sienos plokštumos bei dėl galimo sienų skilimo medinių sijų vietoje priimtas sprendimas tvirtinti gipso plokštes ant sienos. Rangovo pateiktoje sąmatoje taikomas nurodytas darbo koeficientas $k_1=2.23$ nes darbai atliekami ant geometriškai sudėtingų sienų, turinčių nelygų esamą mūrinį pagrindą, dėl ko reikalinga išlyginti sienos paviršių profiliams dėl ko sumažėja darbo našumas. Taip pat darbai vykdomi dideliame aukštyje, naudojant pastolius, ir reikalauja papildomų laiko bei darbo sąnaudų, lyginant su įprastų plokščių sienų apdaila. Rangovas taiko koeficientą $k_4 = 3,0$, vadovaudamasis normatyvu R23-74, nes gipso sienų įrengimo metu medžiagos buvo nešamos didesniu nei 10 m atstumu. Už kiekvienus papildomus 10 m, viršijančius normatyve R23-73 numatytą atstumą, taikomas papildomas koeficientas, kuris kompensuoja padidėjusias darbo sąnaudas, laiko nuostolius ir fizinį darbo sudėtingumą.

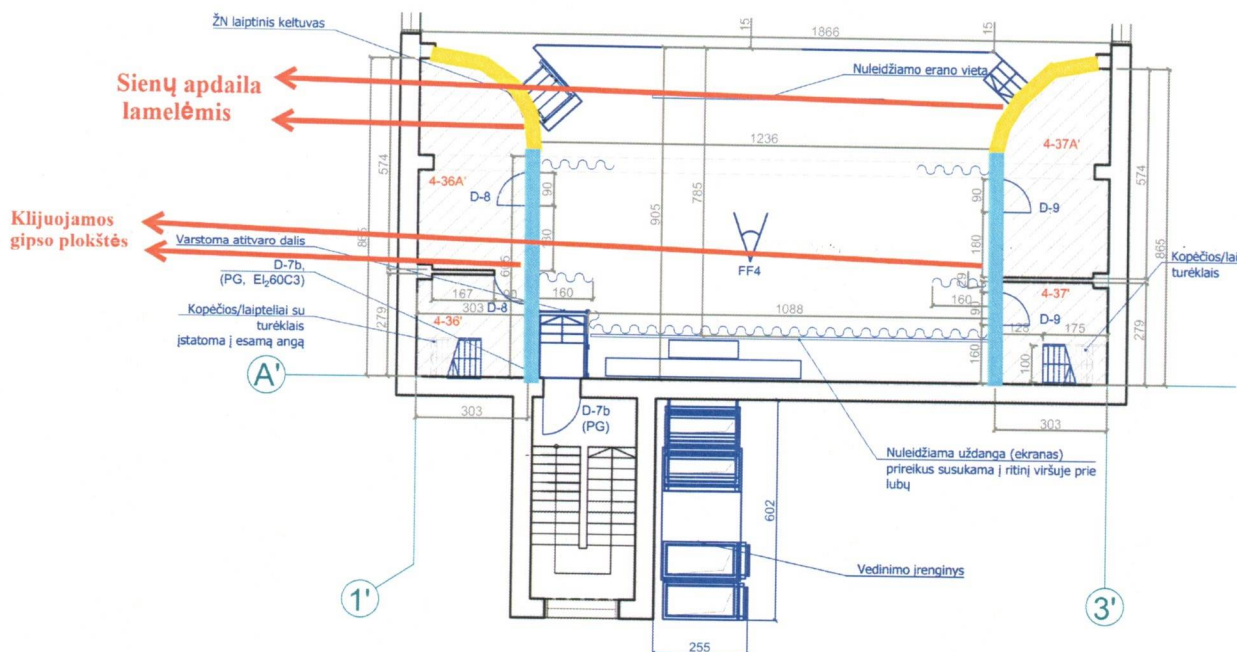

Todėl atsiranda poreikis Užsakovui įsigyti gipso kartono sienų lyginimo darbus 79 m²., iš Rangovo. Pakeitimas turi būti suderintas ir patvirtintas Projekto autoriaus (-ių).

3.1.1. Nutarta:

Atsižvelgiant į 3.1 p. nustatytas objektyvias ir pagrįstas aplinkybes, vadovaujantis Rangos sutarties 23 p. ir 70 p. nuostatomis, Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi bei įgalioti statybos dalyviai/asmenys pritaria papildomų darbų kiekiui (apimtims) keitimui ir papildomų darbų atlikimui. Užsakovas sutinka su sutarties keitimu, dėl keičiamų darbų kiekio (apimtys), tokių darbų atlikimu, įskaitant sutinka apmokėti Rangovui už padidėjusius darbų kiekius. Šio pakeitimo akto pagrindu bei Sutarties nuostatomis rengiamas papildomas susitarimas prie Sutarties dėl papildomų darbų įsigijimo, Sutarties kainos keitimo. Susitarimą rengia Užsakovas.

Nevykdomų darbų vertė – 1 501,00 Eur. be PVM (1 816,21 Eur. su PVM)

Papildomų darbų vertė – 4 924,03 Eur. be PVM (5 958,08 Eur. su PVM)

3.2. **Susiję dokumentai / priedai:** - šio pakeitimo nurodymo Priedas Nr. 3 lokalinė sąmata "Nevykdomi darbai", Priedas Nr. 3.1 lokalinė sąmata „Papildomi darbai“

4. **Pakeitimų vertė:**

Bendra papildomų darbų vertė šiuo pakeitimu: 32 400,48 Eur be PVM. (39 204,58 Eur su PVM.)

- *Papildomų darbų kiekių suma: 7 069,16 = 7 069,16 Eur be PVM;*
- *Papildomų darbų apimčių suma: 20 407,29 + 4 924,03= 25 331,32 Eur be PVM.*

Bendra nevykdomų darbų vertė šiuo pakeitimu: 1 501,00 Eur be PVM. (1 816,21 Eur su PVM.)

- *Nevykdomų darbų kiekių suma: 1 501,00 = 1 501,00 Eur be PVM;*

5. **Susiję dokumentai / priedai:**

- 5.1. Priedas Nr. 1 lokalinė sąmata „Papildomi darbai“;
- 5.2. Priedas Nr. 2 lokalinė sąmata "Papildomi darbai"
- 5.3. Priedas Nr. 2.1 lokalinė sąmata "Papildomi darbai"
- 5.4. Priedas Nr. 2.2 Gaminių brėžiniai
- 5.5. Priedas Nr. 2.3 Tikėto pasiūlymas
- 5.6. Priedas Nr. 3 lokalinė sąmata "Nevykdomi darbai"
- 5.7. Priedas Nr. 3.1 lokalinė sąmata "Papildomi darbai"

Pakeitimo nurodymo sprendiniu pritariu:

Užsakovas: Kauno Saulės gimnazija Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Lina Dambrauskienė

Pakeitimo nurodymui pritariu:

Techninė statinio priežiūra: UAB „Verslo“ Alvidas Kalnėnas

Techninės priežiūros
vadovas
Alvidas Kalnėnas
Atestato Nr. 31721

Pakeitimo nurodymui pritariu:

Projekto vykdymo priežiūra: UAB „Enero“ Justina Padvarskaitė-Venslovienė

Su pakeitimo nurodymu sutinku:

Rangovas: UAB „HSC Baltic“ Edit Bernotaitytė

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20__ M. MĖN. D.

20__ M. MĖN. D.

Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr.1

Statinių grupė 7 Mokslo pastato Savanorių pr 46, Kaune , kapitalinio remonto projektas

Statiny 1 Mokslo pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Žiniaraštis Aktų salės tinkavimo darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Aktų salės tinkavimo darbai			m2	468,04	43,60	20407,29
1	N15-104-5	Sienų struktūrinis tinkas k4=2.233,k8=1.15	100m2	4,6804	3521,16	16480,44
2	R14-78-5	Vidaus patalpų sienų paruoštų paviršių dažymas dažais	m2	468,04	8,39	3926,86
Žiniaraštyje						20407,29
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4285,53
Iš viso žiniaraštyje						24692,82

Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2

Kauno Saulės gimnazijos, Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto rangos darbų pirkimas. Statinio architektūra

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Viso
	II skyrius. Atitvarų įrengimas:				
18	Aluminio profilio stiklinės vidaus pertvaros (D-6a, D-6b) (Sutarties įkainis, SA dalis, eil. 18)	m2	1,12	363,00	406,56
	III skyrius. Durų įrengimas				
19	Aluminio profilio (PG, dvivėrės: D-1,D-2a,D-2b, D-10, D-11a) (Sutarties įkainis, SA dalis, eil. 19)	m2	3,73	650,00	2 424,50
20	Aluminio profilio (PG, vienvėrės: D-7a, D-7b, D-12) (Sutarties įkainis, SA dalis, eil. 20)	m2	2,07	970,00	2 007,90
21	Aluminio profilio (PG, vienvėrės, stiklintos: D-4a) (Sutarties įkainis, SA dalis, eil. 21)	m2	0,33	1200,00	396,00
22	Aluminio profilio (dvivėrės su LST EN11525 užraktu: D-11 b) (Sutarties įkainis, SA dalis, eil. 22)	m2	0,22	880,00	193,60
23	Aluminio profilio (vienvėrės: D-5a, D-5b) (Sutarties įkainis, SA dalis, eil. 23)	m2	0,45	650,00	292,50
24	Aluminio profilio (vienvėrės, stiklintos: D-3, D-4b) (Sutarties įkainis, SA dalis, eil. 24)	m2	0,59	590,00	348,10
Iš viso Eur be PVM				6 069,16	
PVM, Eur				1 274,52	
Iš viso Eur su PVM				7 343,68	

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20__ M. MĖN. D.

20__ M. MĖN. D.

Papildomų darbų lokinė sąmata Nr.2.1

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 7 Mokslo pastato Savanorių pr 46, Kaune , kapitalinio remonto projektas**Statiny** 1 Mokslo pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas**Žiniaraštis** Durų rankenos montavimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 460.45 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Durų rankenos montavimas aliuminio gaminiai				
3	R7-68-1	Durų rankenos įrengimas "push-bar" D-2A (Ia.) D-2B (IVa.)	vnt	2,0	66,36	132,72
11	88011001	Nulenkiama rankena	vnt	2,0	433,64	867,28
		Žiniaraštyje				1000,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				210,0
		Iš viso žiniaraštyje				1210,0

Qt:

1

Constructions:

Pos. D-1 ECONOLINE -
Windows and windows
cases (B=1 780, H=2 385)



Quantity:

1

Description:

Profiles code: MAT
N1011M
Fittings colour: MAT
N1011M
Fillings: 6 mm gr

Production comments:

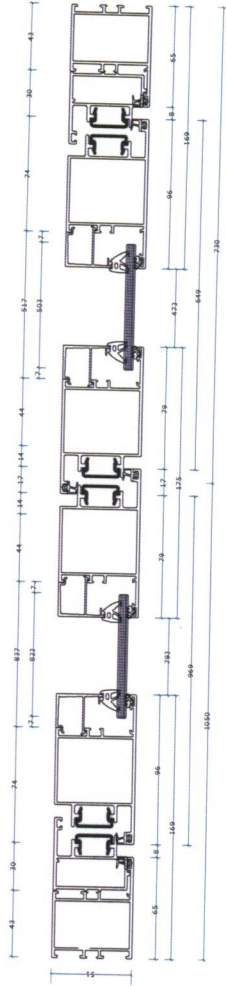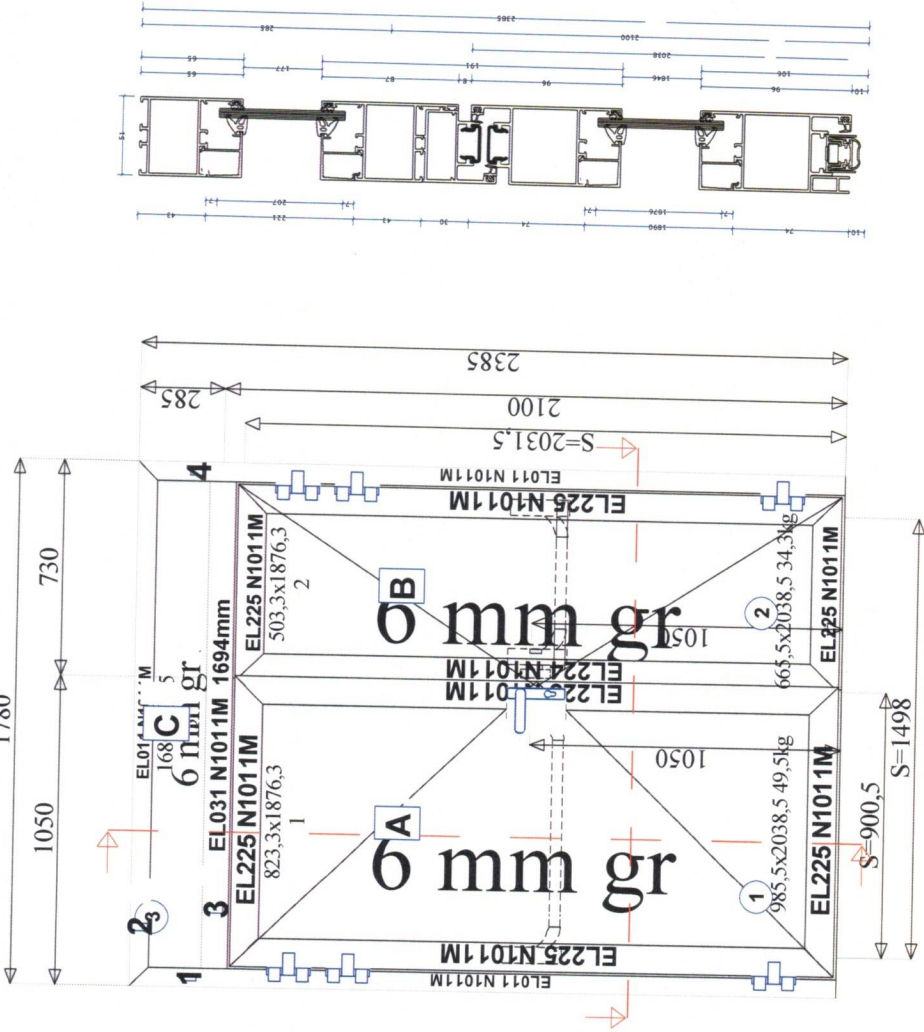

View:
View from the outside

On: 2

Constructions:

Pos. D-2a ECONOLINE -
Windows and windows
cases (B=2 700, H=2 960)

Quantity:

Description:

Profiles code: MAT




N1011M

Fittings colour: MAT

N1011M

Fillings: 6 mm gr

Production comments:

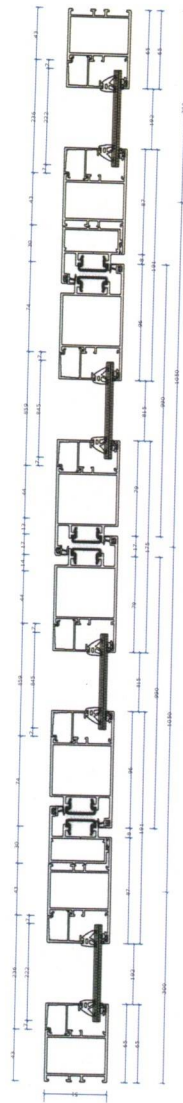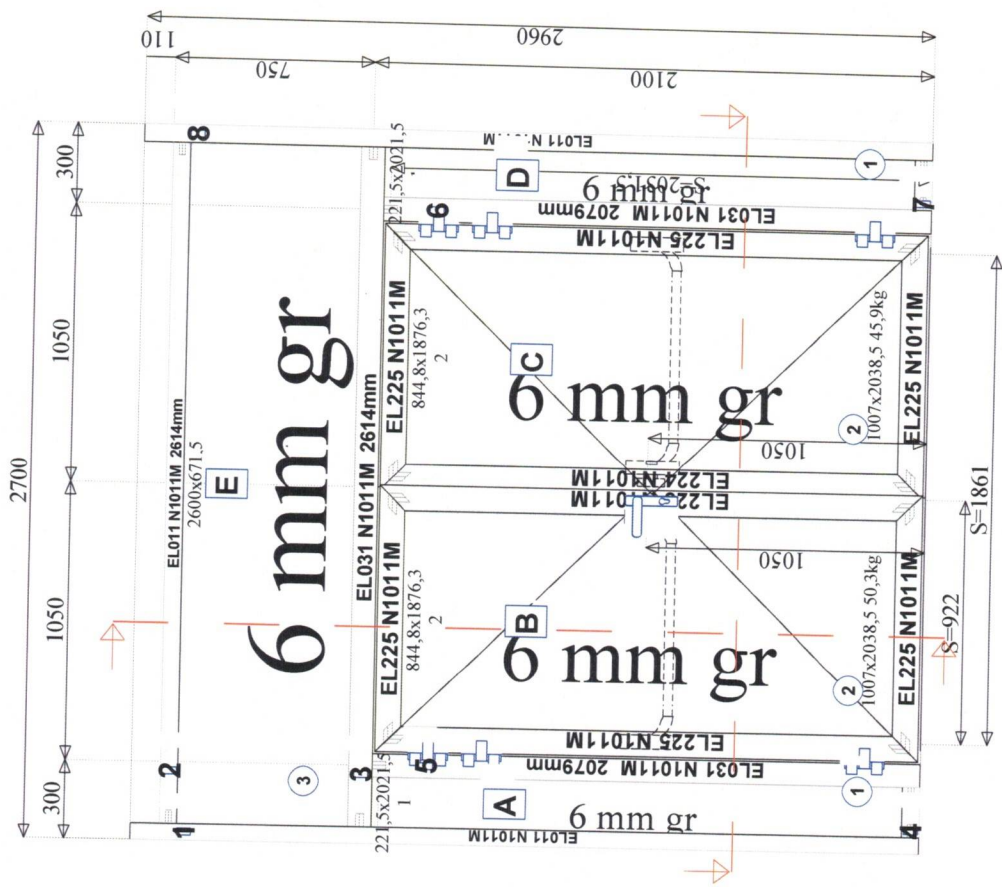



View:

View from the outside

On: 3
Constructions:
 Pos. D-2b(2A)
 ECONOLINE - Windows
 and windows cases
 (B=2 740, H=2 940)

Quantity:	1
Description:	Profiles code:MAT N1011M Fittings colour:MAT N1011M Fillings:6 mm gr

Production comments:

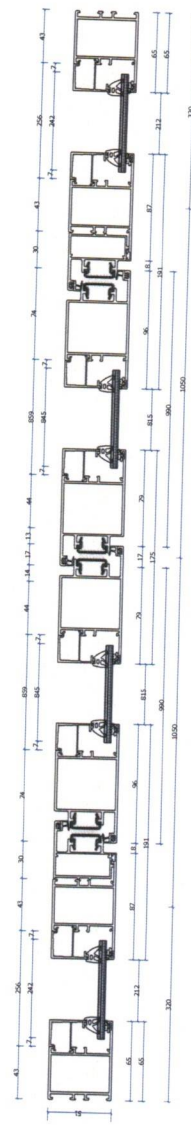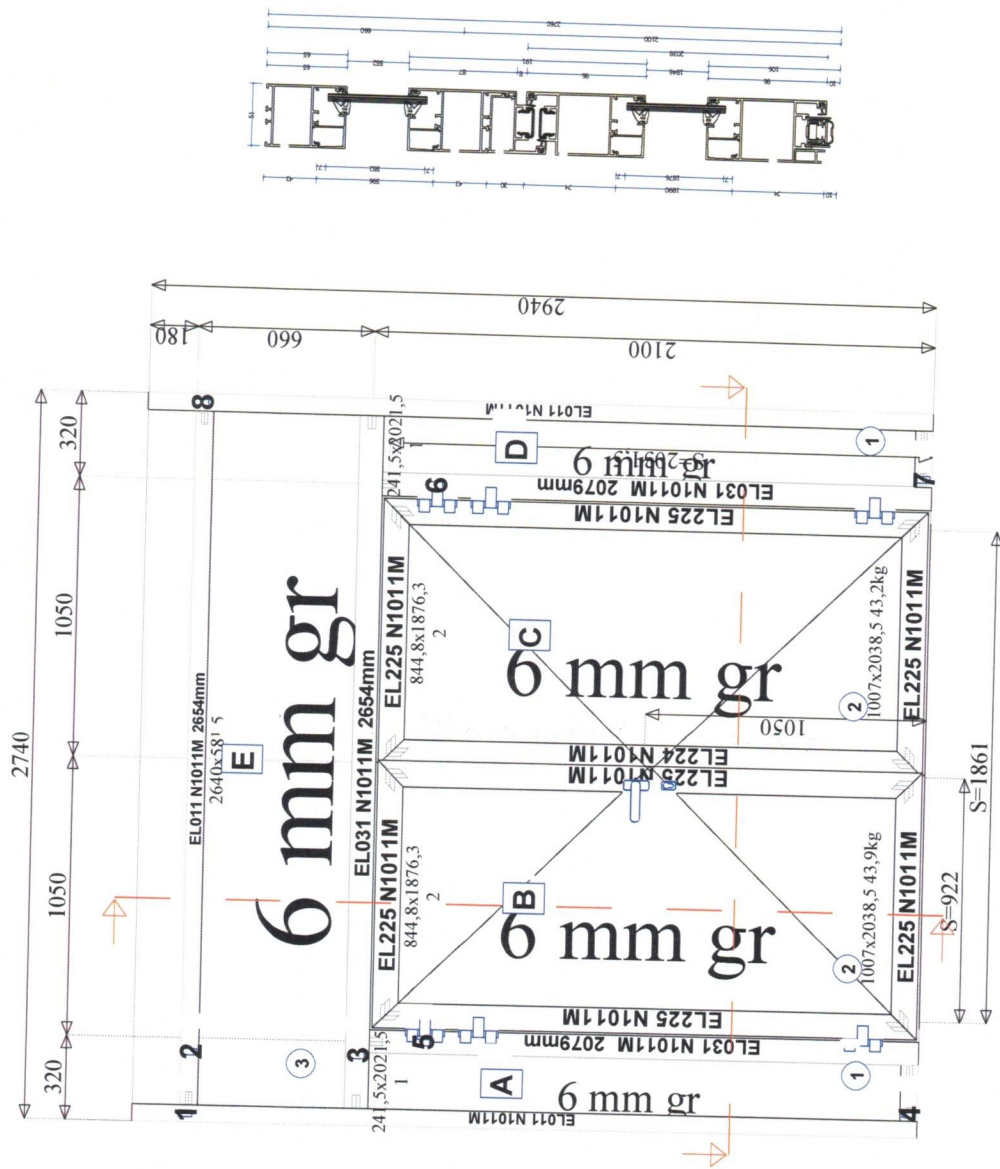

View:
View from the outside



On: 4

Constructions:
Pos. D-2b(3A)
ECONOLINE - Windows
and windows cases
(B=2 720, H=2 830)

Quantity: 1

Description:
Profiles code: MAT
N1011M
Fittings colour: MAT
N1011M
Fillings: 6 mm gr

Production comments:

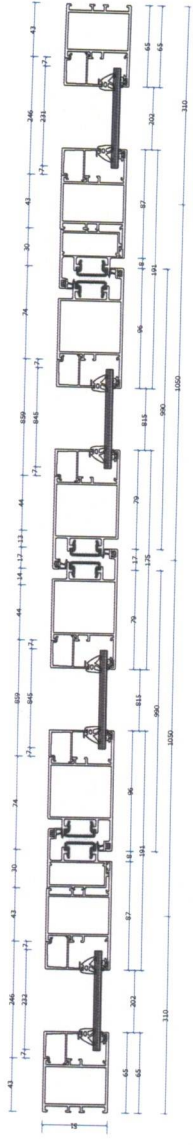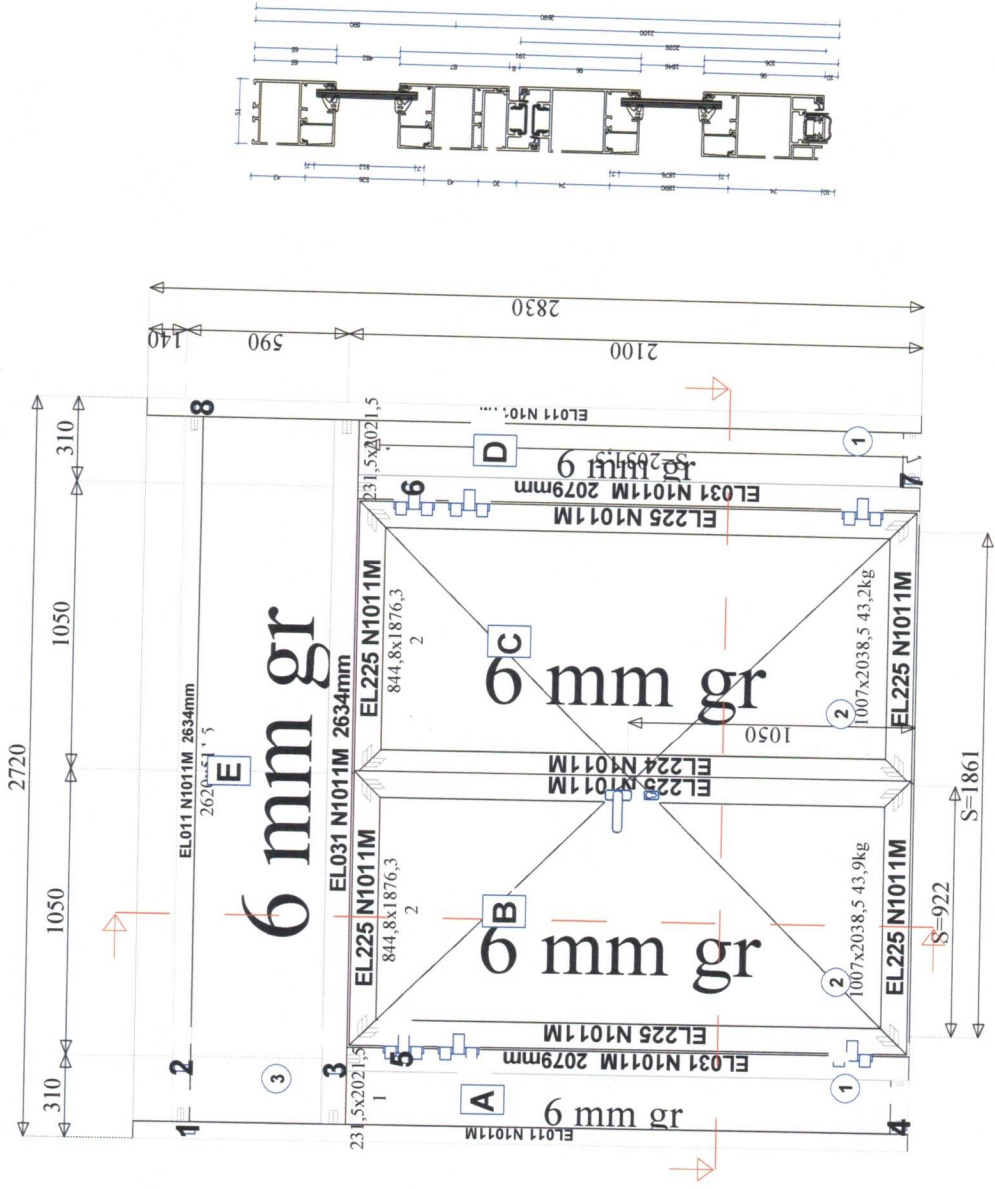

View:
View from the outside

On:

5

Constructions:

Pos. D-2b(5A)

ECONOLINE - Windows
and windows cases
(B=2 740, H=3 070)

Quantity:

1

Description:

Profiles code: MAT




N1011M

Fittings colour: MAT

N1011M

Fillings: 6 mm gr

Production comments:

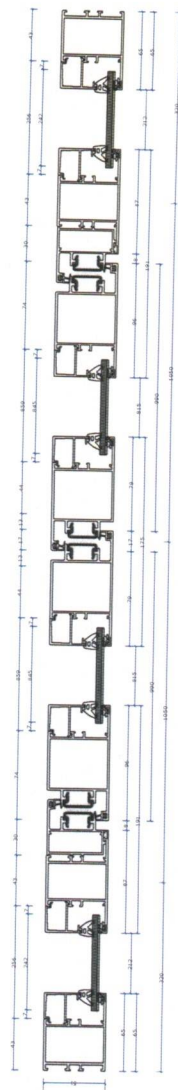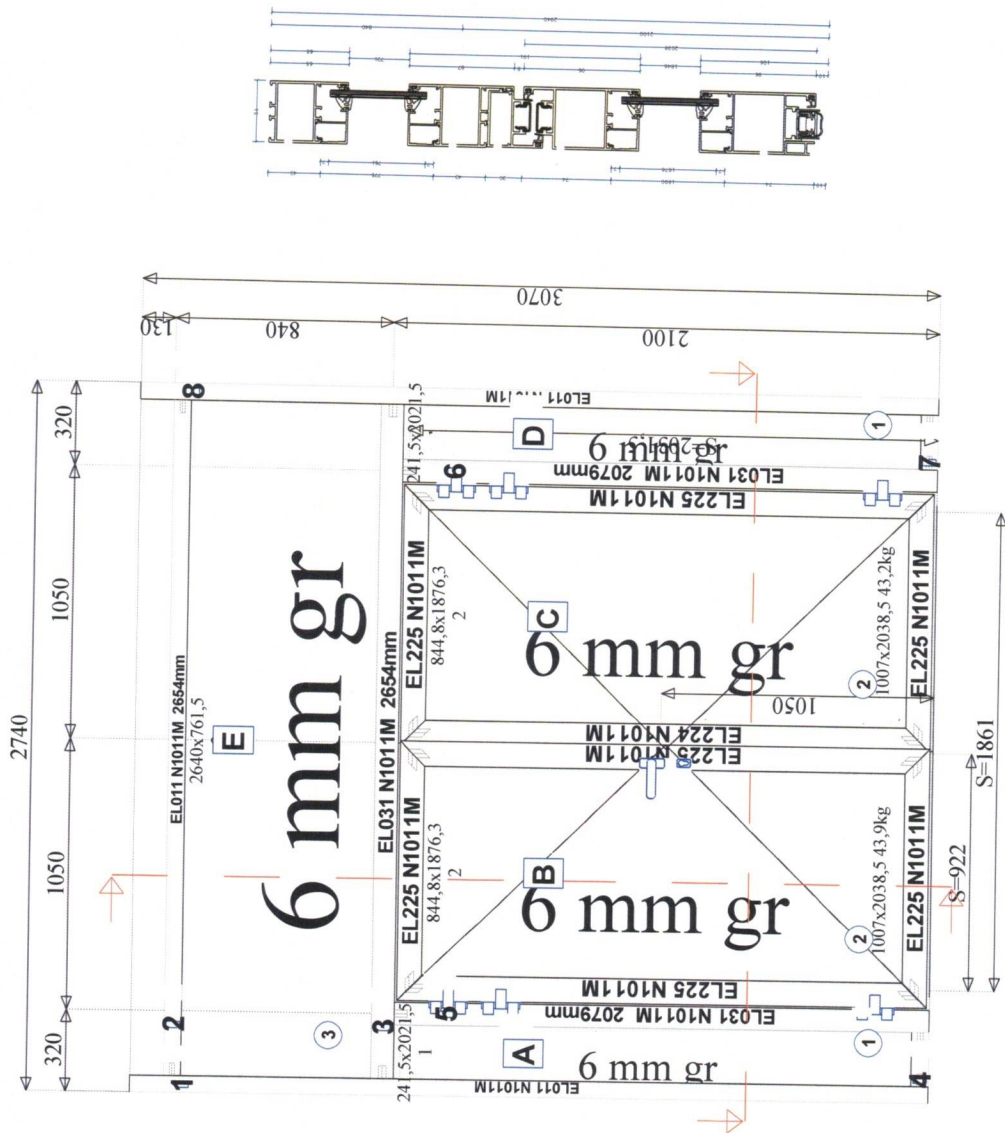

View:

View from the outside



Qty: 6

Constructions:
Pos. D-2b(0A)
ECONOLINE - Windows
and windows cases
(B=2 540, H=2 870)

Quantity:
1

Description:
Profiles code: MAT
N1011M
Fittings colour: MAT
N1011M
Fillings: 6 mm gr

Production comments:

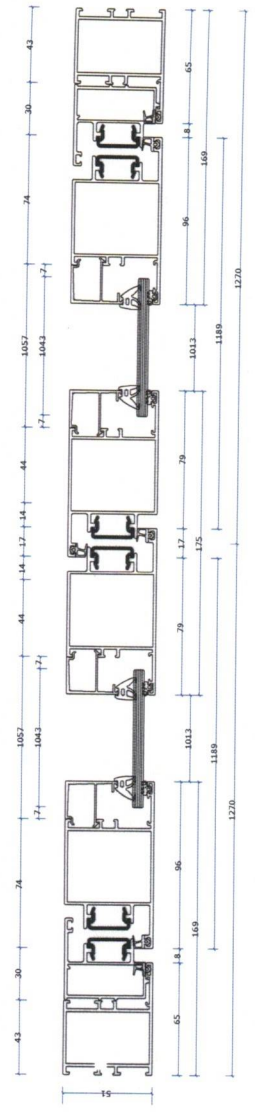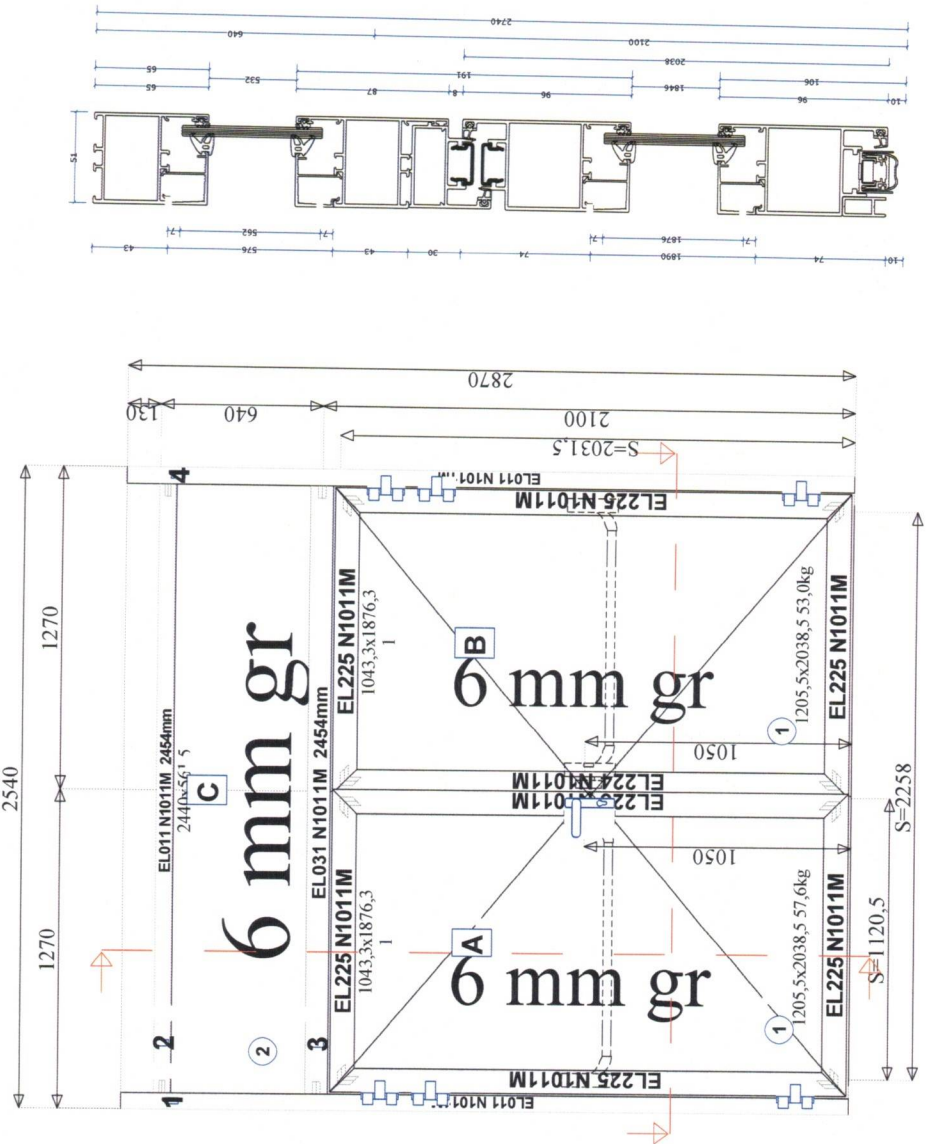

View:
View from the outside

On:

7

Constructions:

Pos. D-2b(4A)
ECONOLINE - Windows
and windows cases
(B=2 720, H=3 025)



Quantity:

1

Description:

Profiles code: MAT
N1011M
Fittings colour: MAT
N1011M
Fillings: 6 mm gr

Production comments:

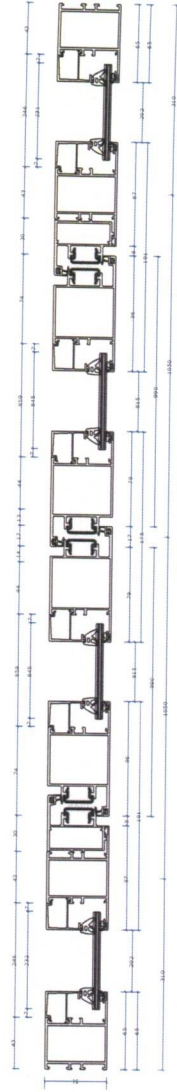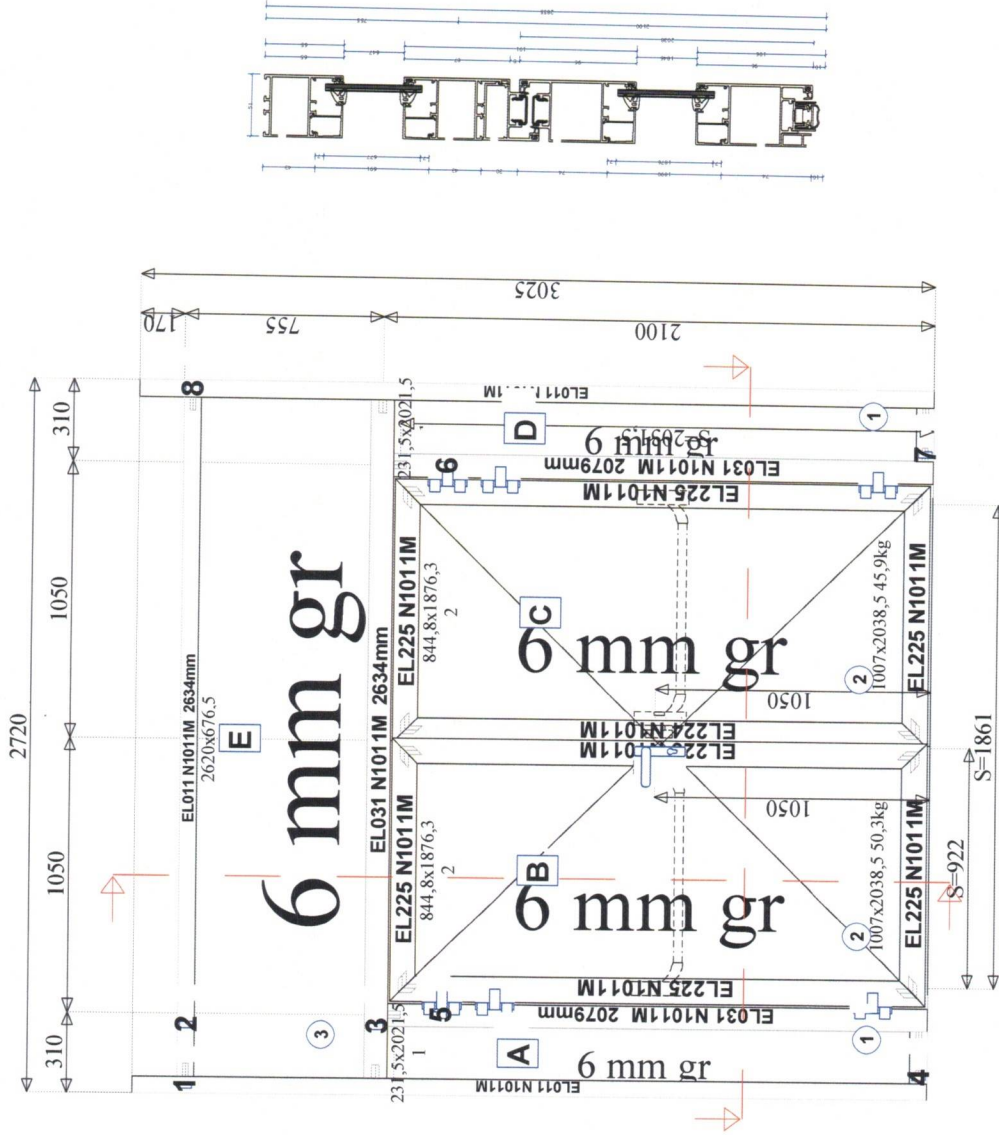

View:

View from the outside



Qn: 8

Constructions:
Pos. D-3 ECONOLINE -
Outswing doors with clamp
hinges (B=1 150, H=1 830)

Quantity: 1

Description:
Profiles code: MAT
N1011M
Fittings colour: MAT
N1011M
Fillings: 6 mm gr

Production comments:

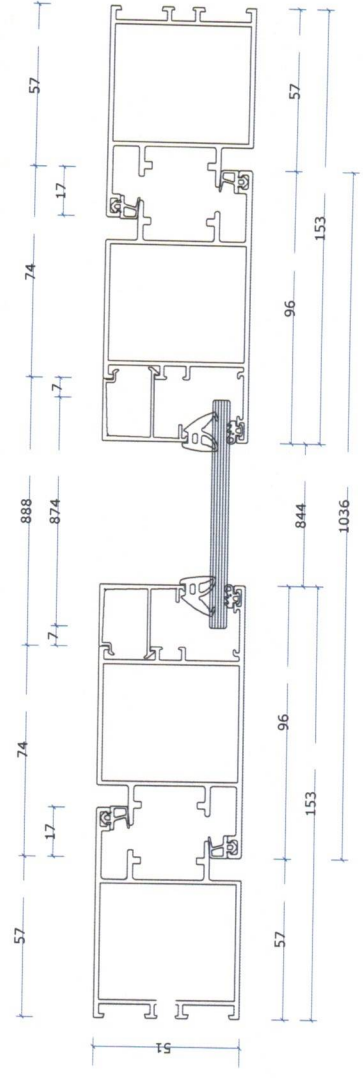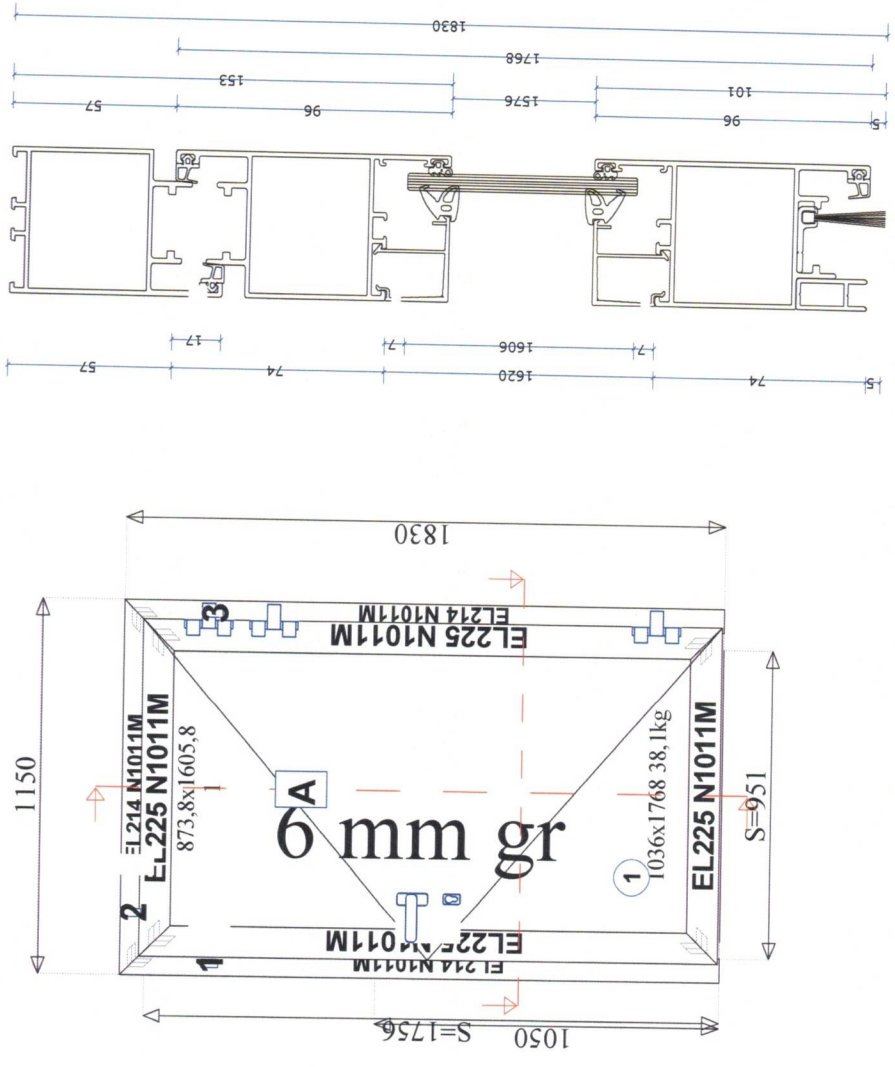

View:
View from the outside

On: 9

Constructions:

Pos. D-4a FR90 -
Outswing door (B=1 210,
H=2 010)




Quantity:
1

Description:

Profiles code: MAT T8016M
Fittings colour: MAT
T8016M

Fillings: FA10 T8016M + 30
mm 2x15 Gipsai + FA10
T8016M: 25 mm

Production comments:

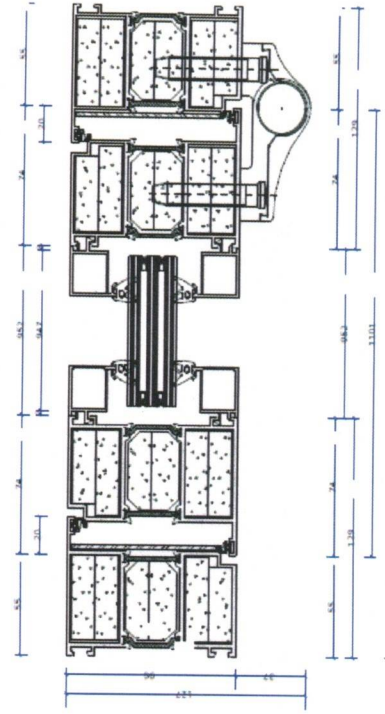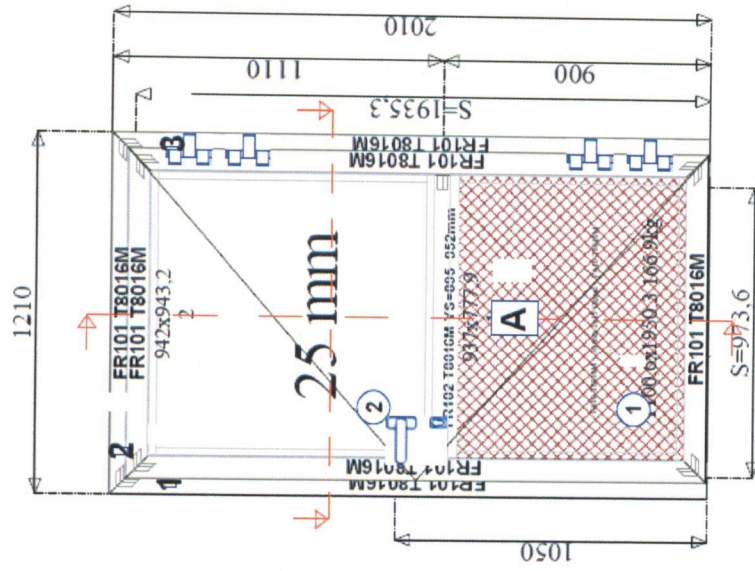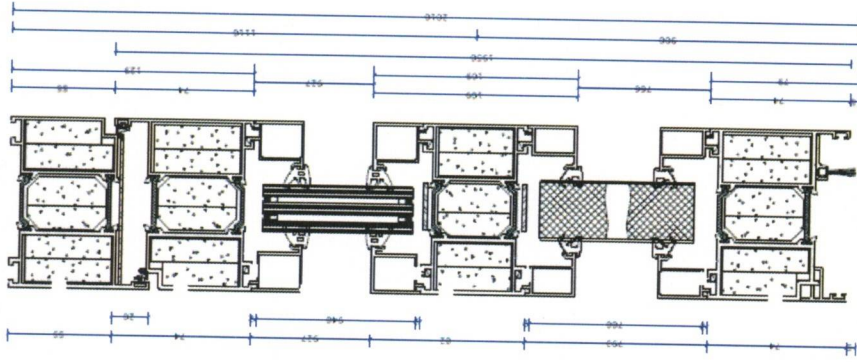

View:

View from the outside

On: 10

Constructions:

Pos. D-4b ECONOLINE -
Outswing doors with clamp
hinges (B=1 070, H=2 100)

Quantity:
4

Description:



Profiles code: MAT

N1011M

Fittings colour: N1011M

Fillings: 6 mm gr

Production comments:

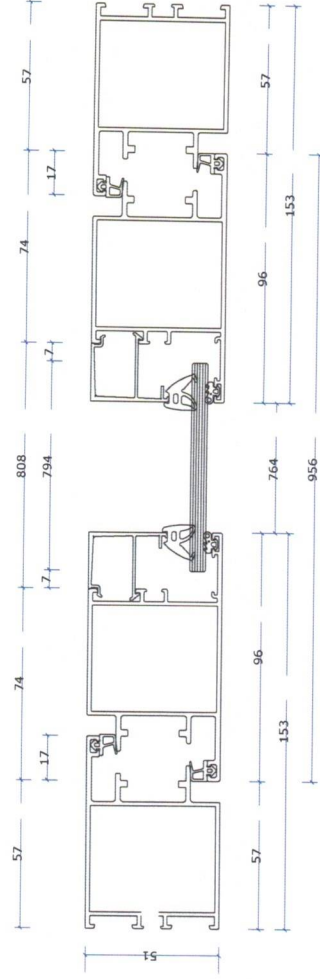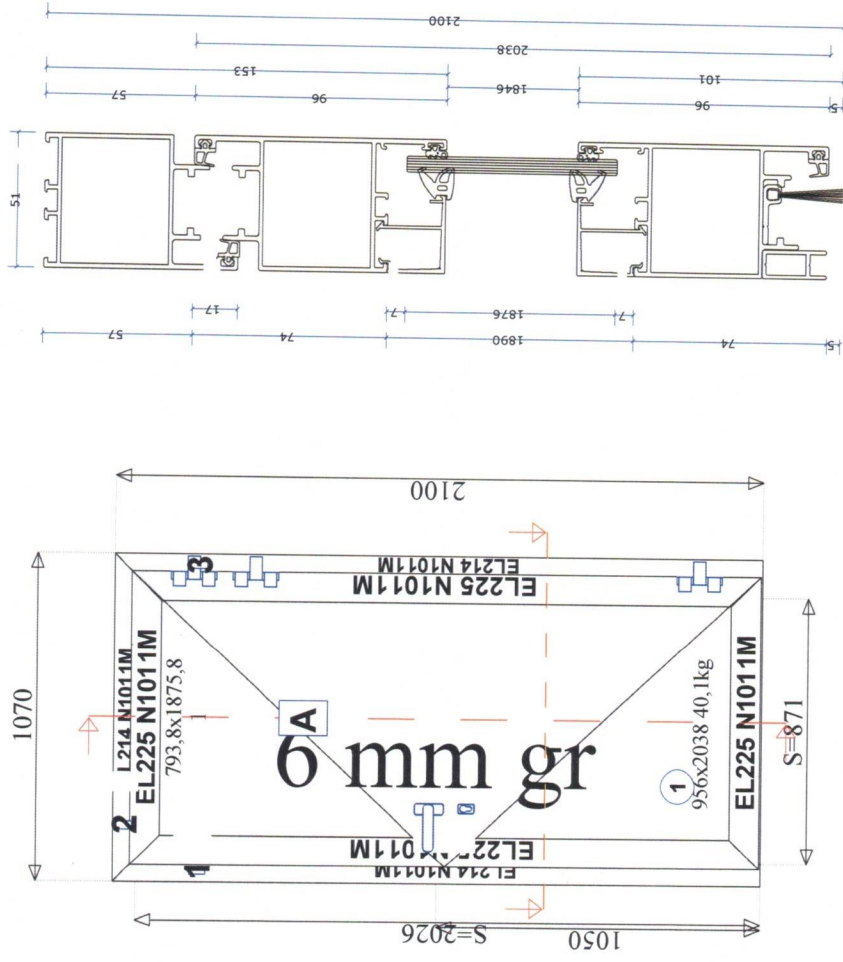

View:
View from the outside

10 (22)

Qty:

11

Constructions:

Pos. D-5a ECONOLINE -
Outswing doors with clamp
hinges (B=1 070, H=2 100)

Quantity:

1

Description:

Profiles code: MAT



N1011M

Fittings colour: MAT

N1011M

Fillings: FA10 N1011M + 4
mm + FA10 N1011M

Production comments:

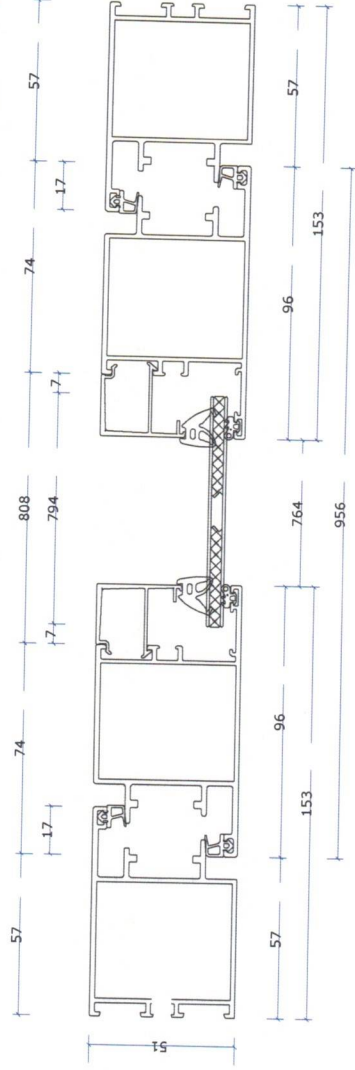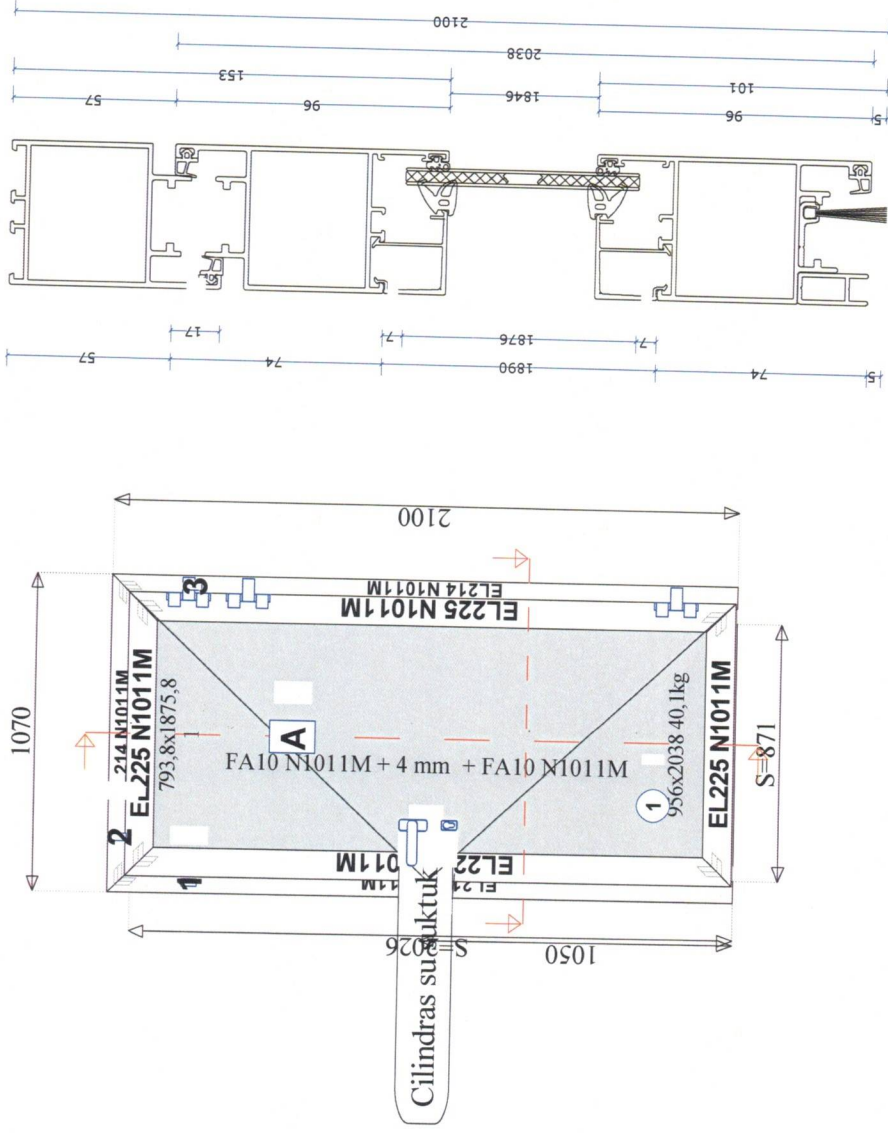

View:

View from the outside

On: 12

Constructions:

Pos. D-5b ECONOLINE -
Outswing doors with clamp
hinges (B=1 070, H=2 100)

Quantity:
2

Description:

Profiles code: MAT



N1011M

ings colour:

N1011M

Fillings: FA10 N1011M + 4 mm + FA10 N1011M

Production comments:

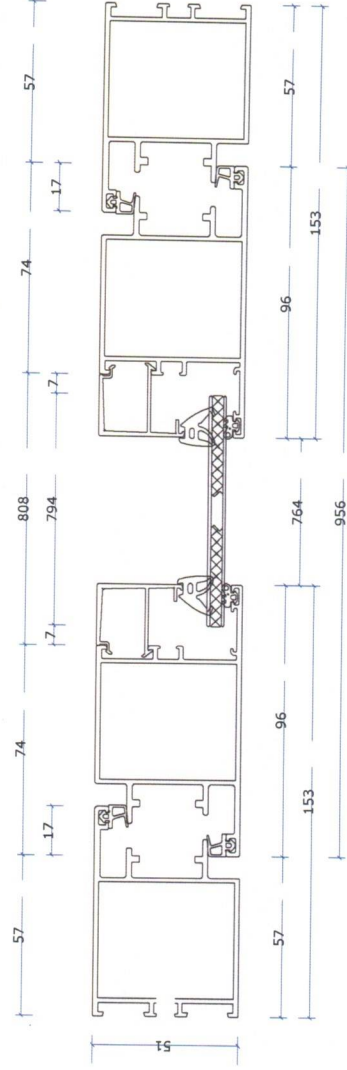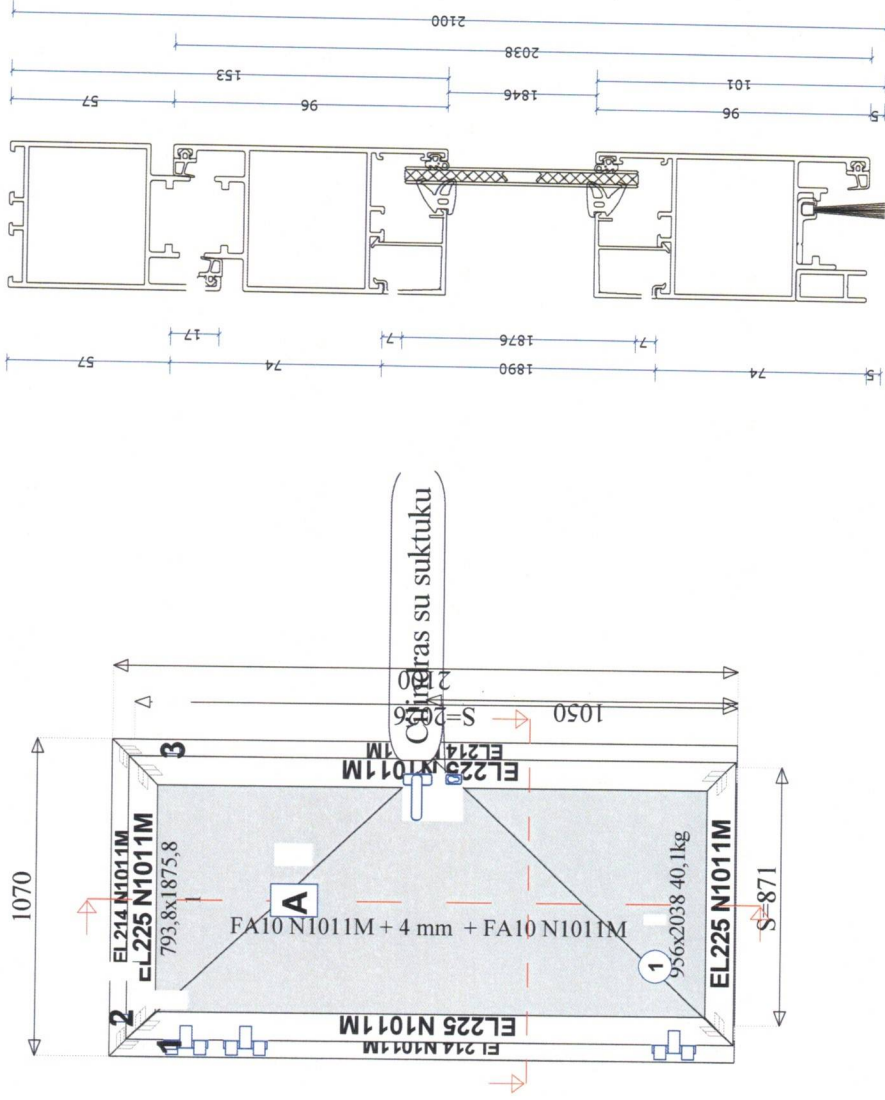

View:

View from the outside

On:
13

Constructions:

Pos. D-6a ECONOLINE -
Windows and windows
cases (B=3 700, H=2 940)



Quantity:

Description:
Profiles code: MAT
N1011M
Fittings colour: MAT
N1011M
Fillings: 6 mm gr

[illegible]

On: 14
Constructions:
Pos. D-6b ECONOLINE -
Windows and windows
cases (B=3 700, H=2 830)

Quantity:
1
Description:
Profiles code: MAT
N1011M
Fittings colour: MAT
N1011M
Fillings: 6 mm gr
Production comments:

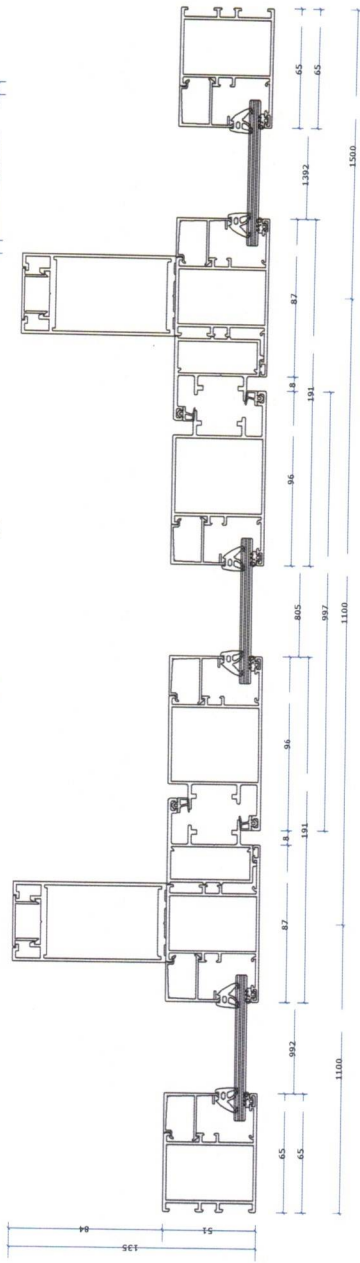
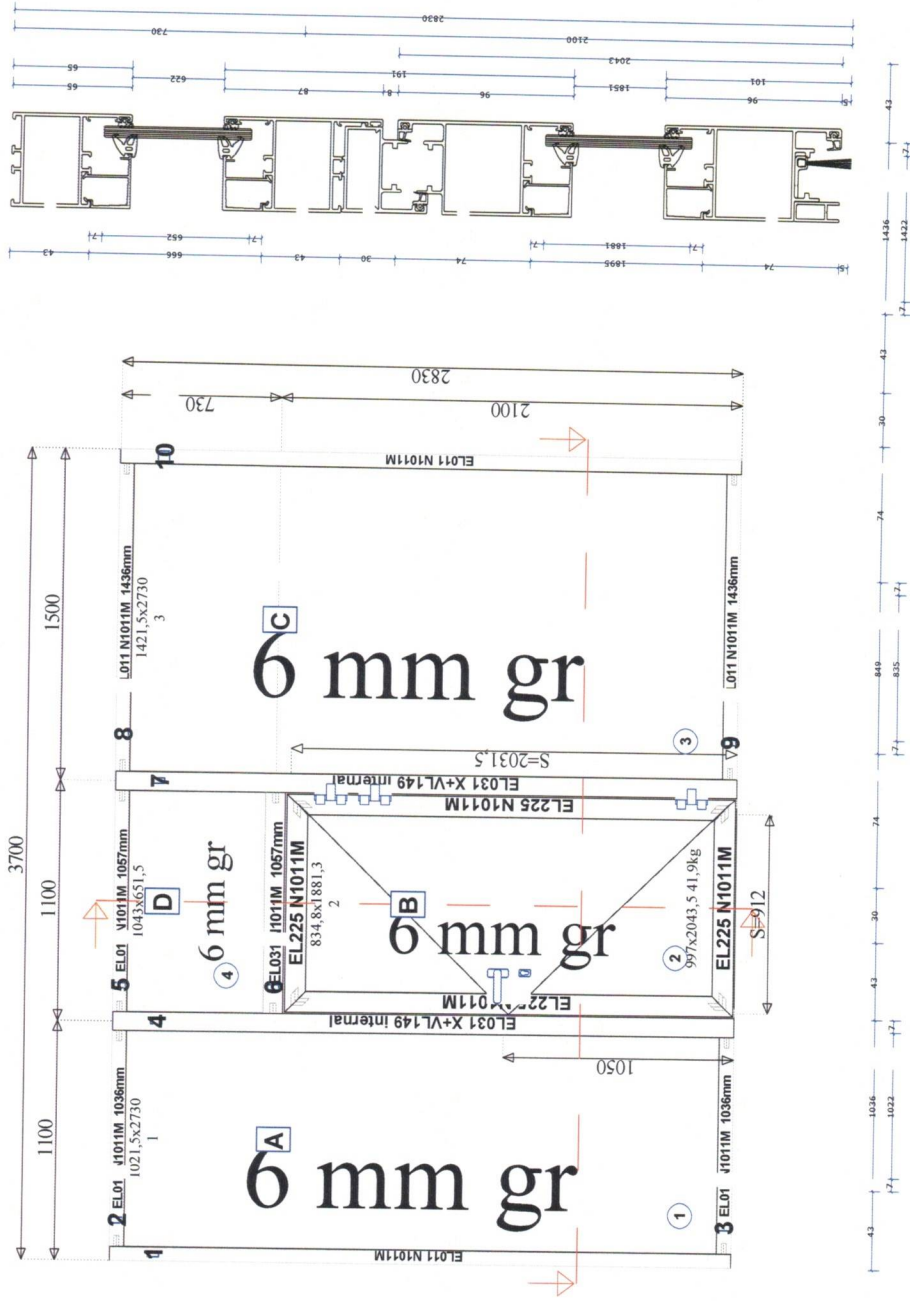


View:
View from the outside

Qty: 15
Constructions:
Pos. D-7a FR90 -
Outswing door (B=1 136,
H=2 060)

Quantity:
1

Description:
Profiles code: MAT
N1011M
Fittings colour: MAT
N1011M
Fillings: FA10 N1011M + 30
mm 2x15 Gipsai + FA10
Production comments:

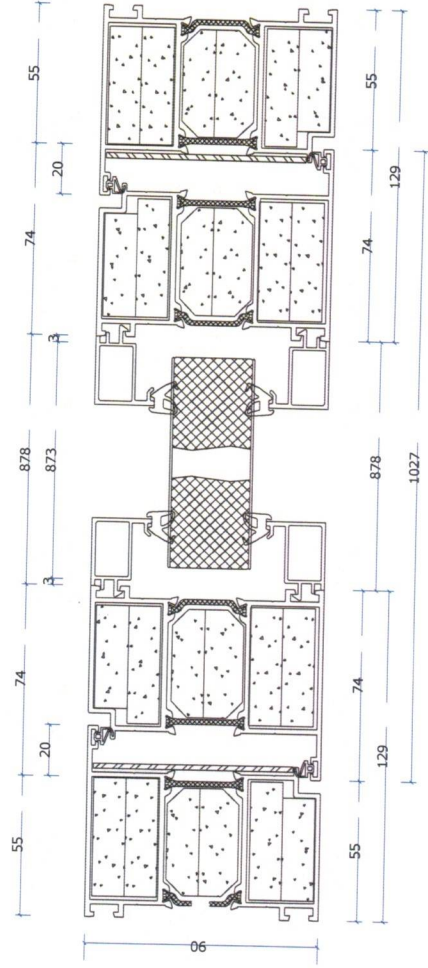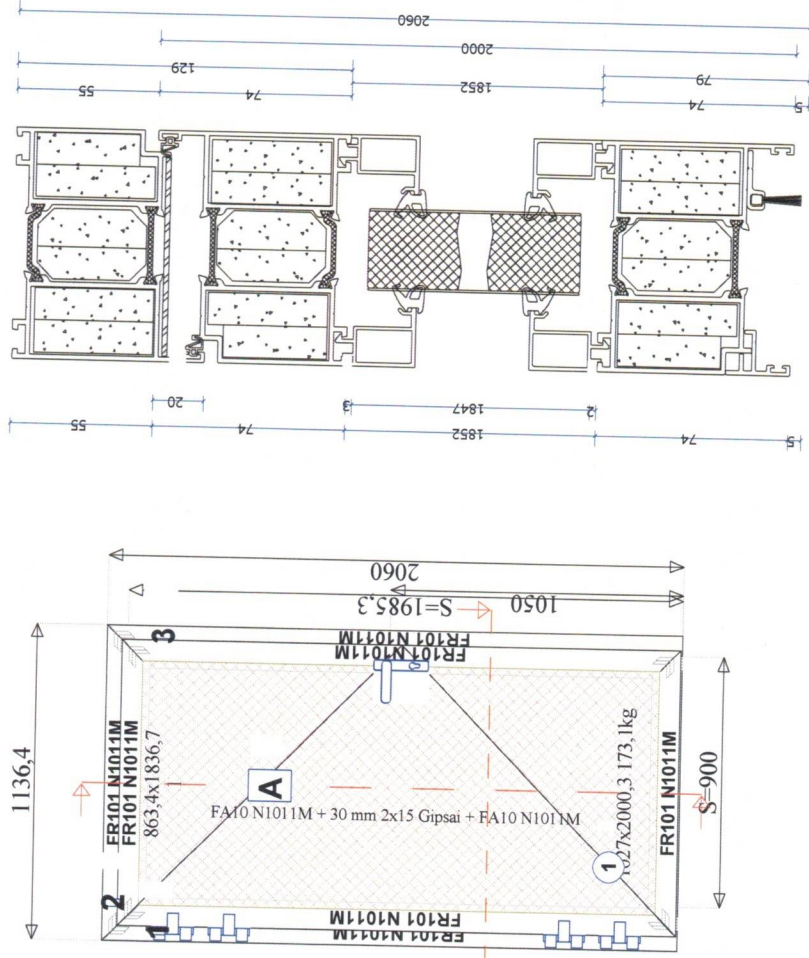

View:
View from the outside

On:

16

Constructions:

Pos. D-7b(4A) FR90 -
Outswing door (B=1 240,
H=2 160)

Quantity:

1

Description:

Profiles code: MAT

N1011M



Fittings colour: MAT

N1011M

Fillings: FA10 N1011M + 30

mm 2x15 Gipsai + FA10

Production comments:

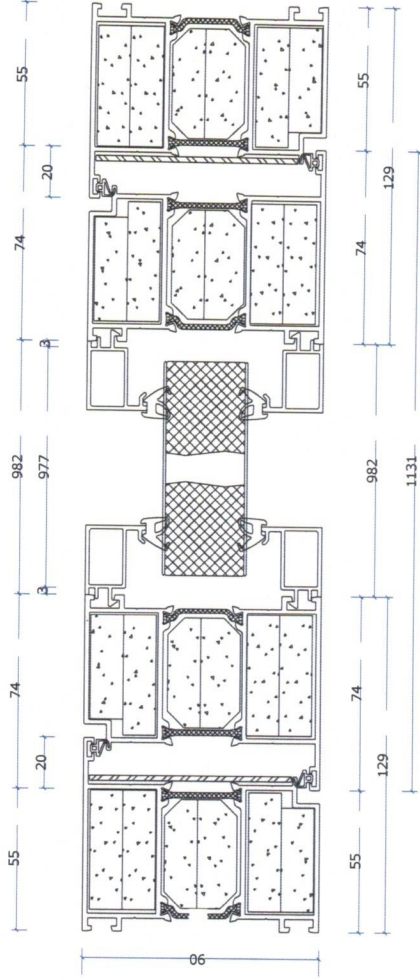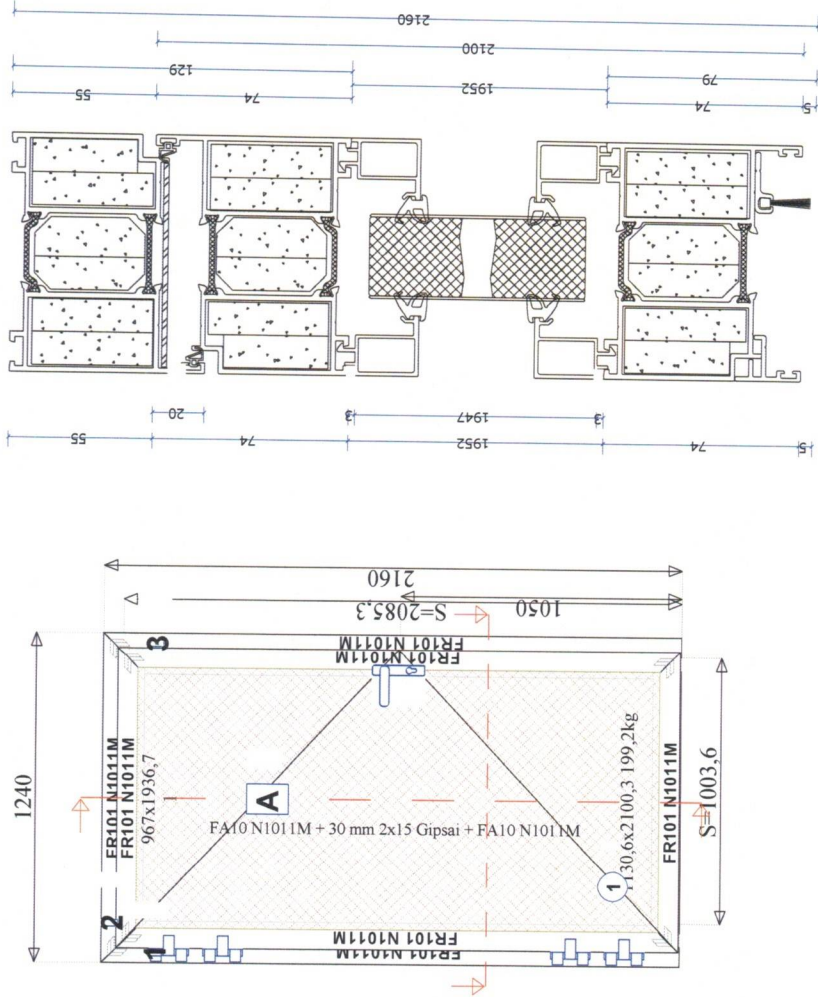

View:

View from the outside

Constructions:

Pos. D-7b(3A) FR90 -
Outswing door (B=1 240,
H=2 090)

1

Description:

Profiles code:MAT
N1011M

Fittings colour: MAT
N1011M

Fillings: FA10 N1011M + 30
mm 2x15 Gipsai + FA10
Production comments:



Production comments:



View from the outside

On: 18
Constructions:
Pos. D-7b(1A) FR90 -
Outswing door (B=1 220,
H=2 030)



Quantity: 1
Description:
Profiles code: MAT
N1011M
Fittings colour: MAT
N1011M
Fillings: FA10 N1011M + 30
mm 2x15 Gipsai + FA10
Production comments:

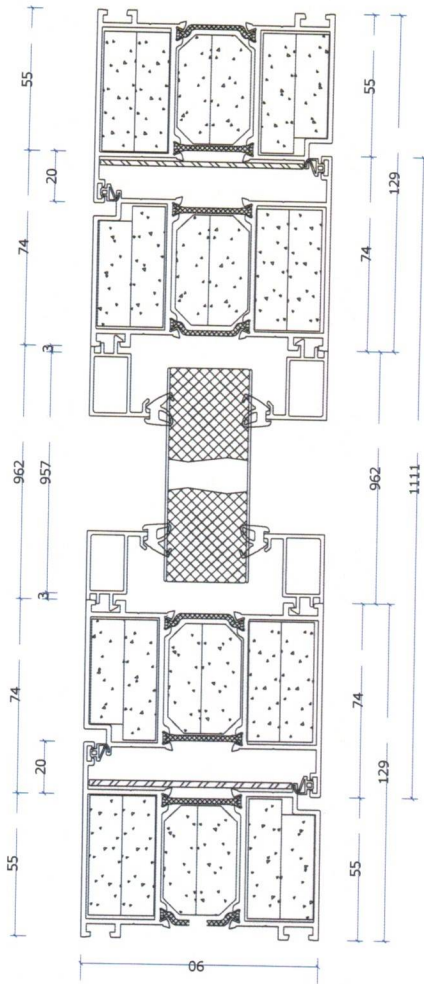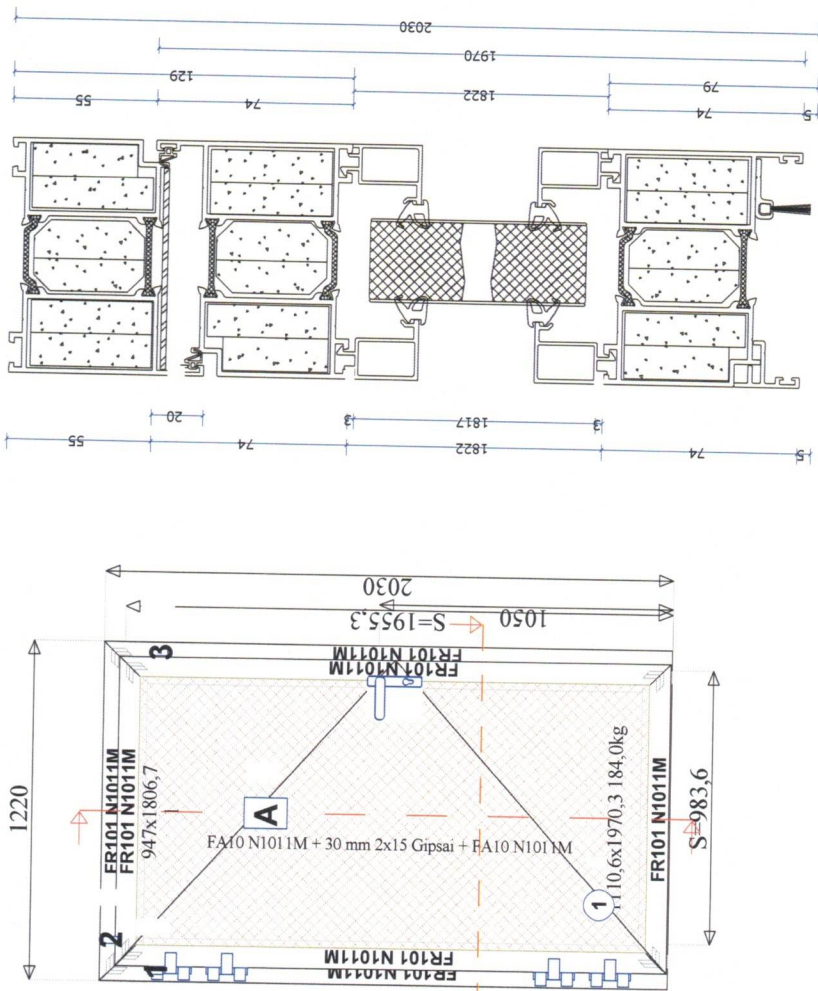

View:
View from the outside

On: 19
Constructions:
Pos. D-10 ECONOLINE -
Windows and windows
cases (B=1 887, H=2 393)

Quantity: 2
Description:
Profiles code: MAT
N1011M
Fittings colour: MAT
N1011M
Fillings: 6 mm gr
Production comments:

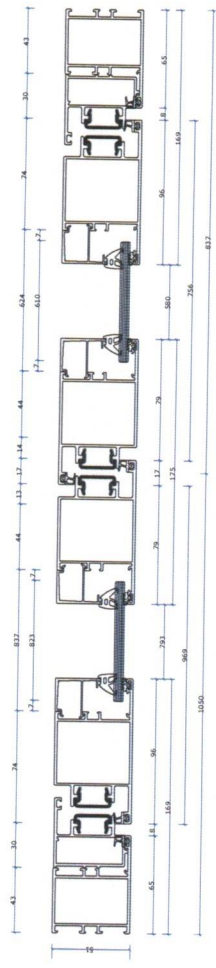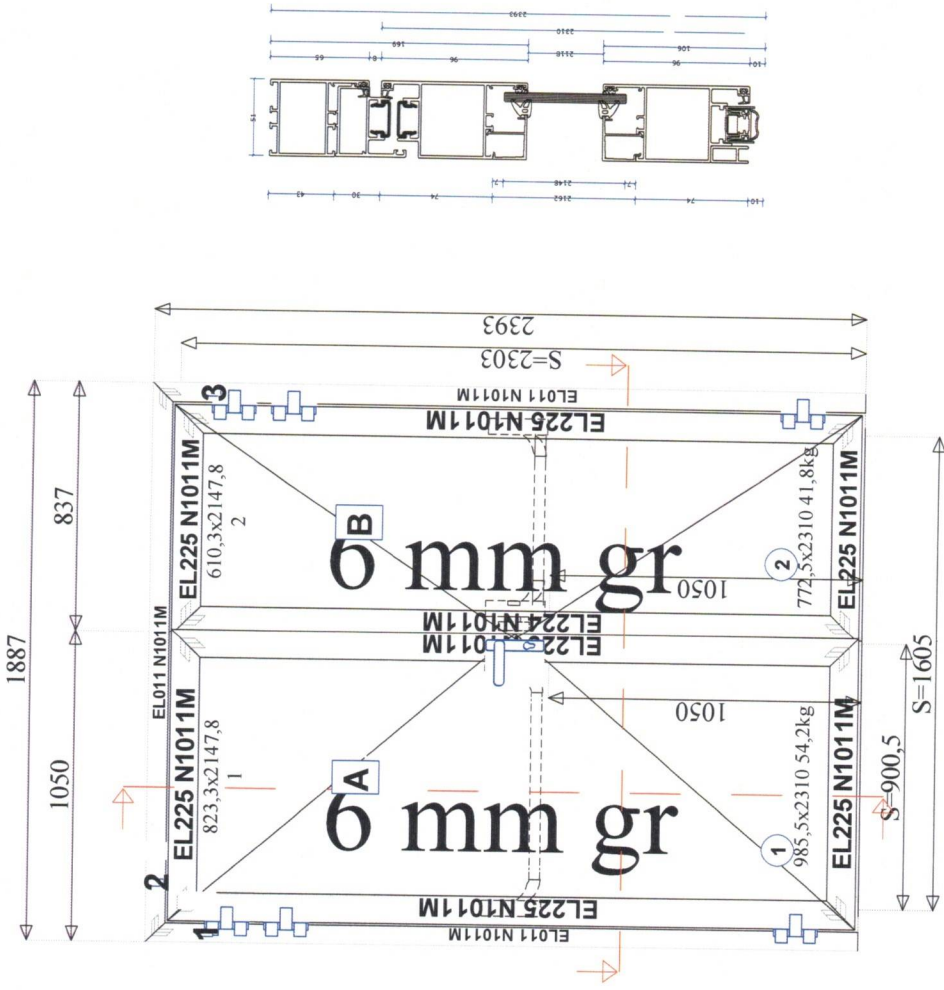

View:
View from the outside

Qn:
20

Constructions:
Pos. D-11a FR90 -
Windows and window
cases (B=1 800, H=2 830)

Pos. D-11a FR90 -
Windows and window
cases (B=1 800, H=2 830)



Pos. D-11a FR90 -
Windows and window
cases (B=1 800, H=2 830)

Quantity: 2

Profiles code: MAT
N1011M

Fittings colour: MAT
N1011M
Fillings: 22 mm

Production comments:

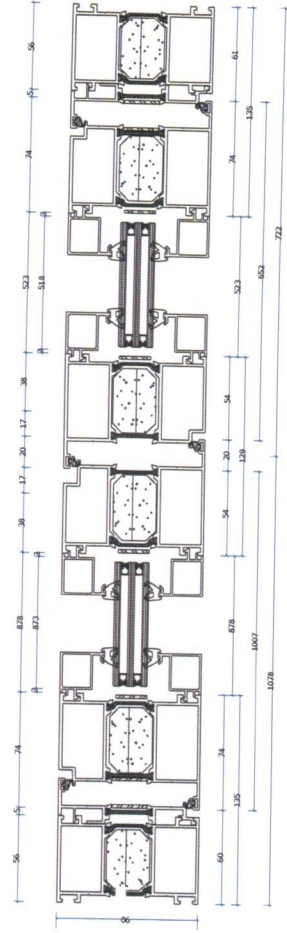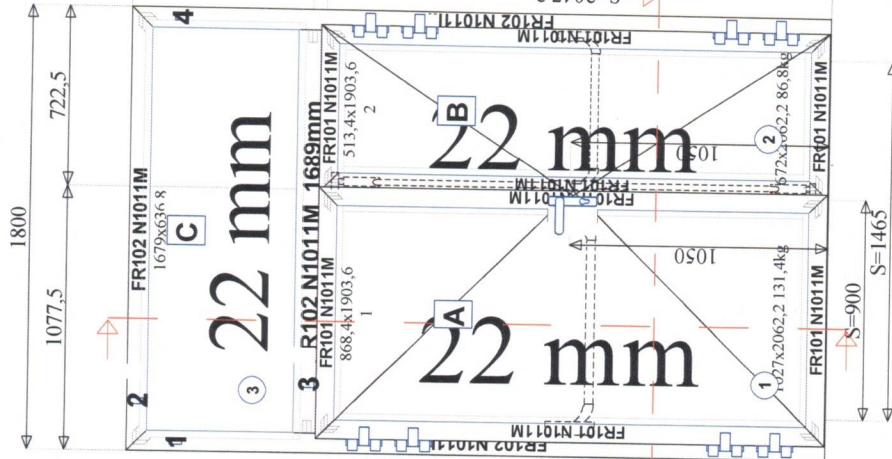

View from the outside

On: 21

Constructions:

Pos. D-11b ECONOLINE -
Windows and windows
cases (B=1 800, H=2 220)

Quantity:
1



Description:

Profiles code: MAT
N1011M

Fittings colour: MAT
N1011M

Fillings: 6 mm gr



Production comments:

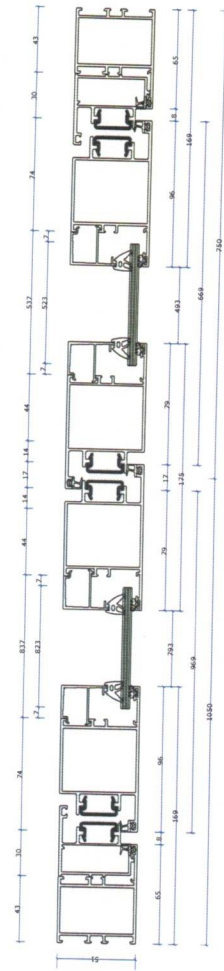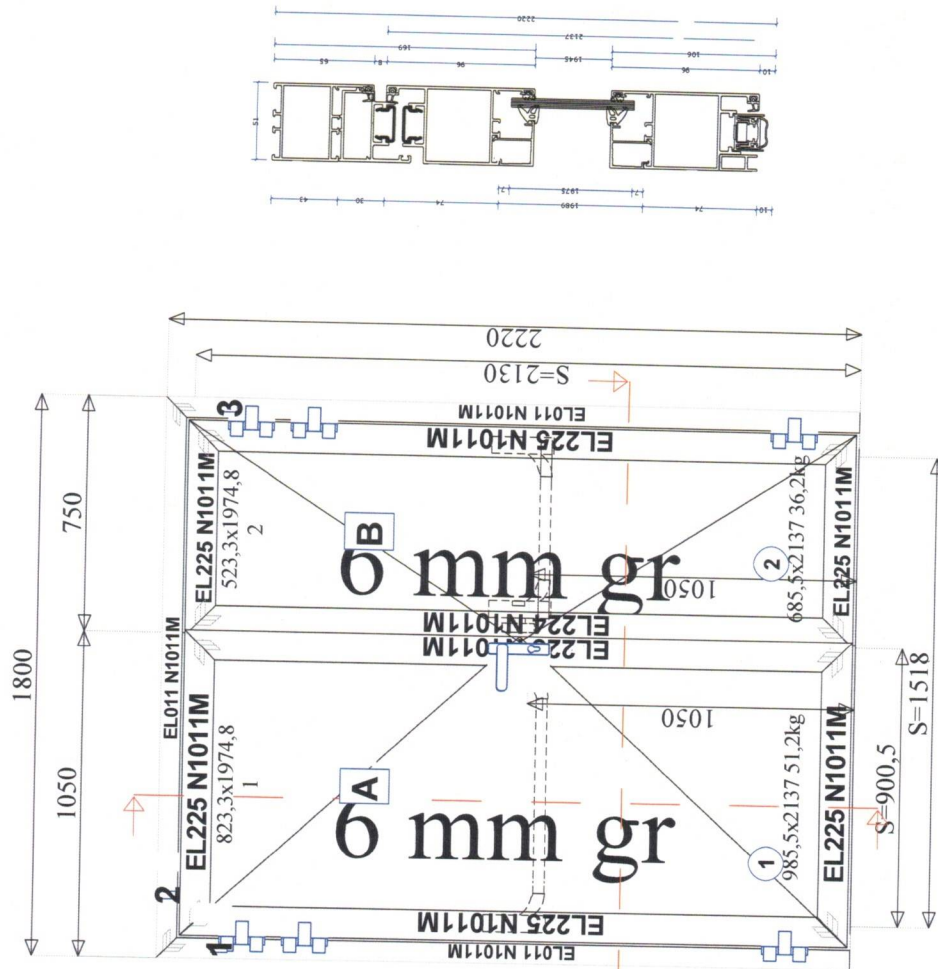

View:

View from the outside

On: 22
Constructions:
Pos. D-12 FR90 -
Outswing door (B=1 070,
H=2 320)
Quantity: 1
Description:
Profiles code: MAT
N1011M
Fittings colour: MAT
N1011M
Fillings: FA10 N1011M +
Isolation 25mm + FA10
Production comments:

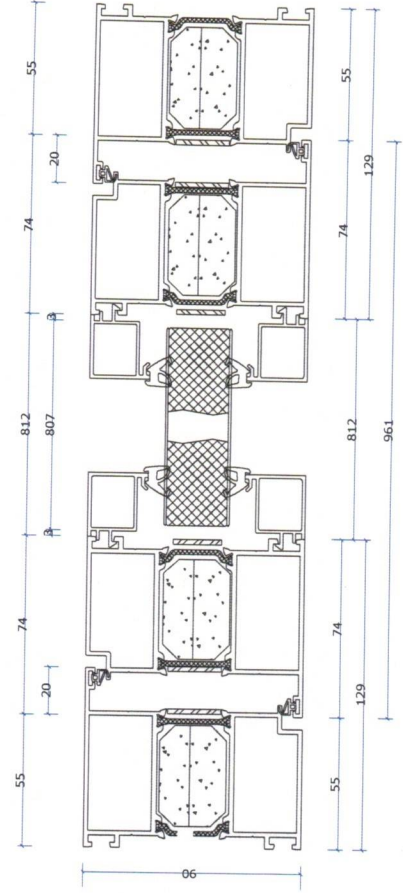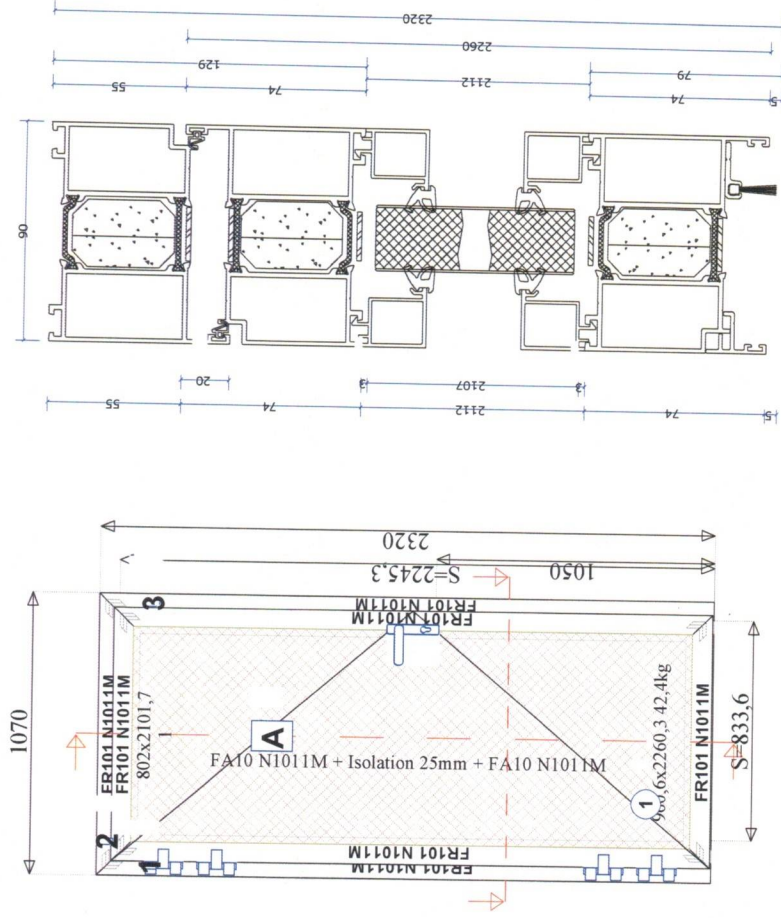

View:
View from the outside

Komeracinis pasiūlymas - sąmata

Informacija apie klientą

p. Raimond Vysocki
UAB HSC Baltic
Mob. 0 665 85639
E-mail. r.vysocki@hsc.lt
Adresas Saulės gimnazija, Kaunas

Nr. KK25052

Data 2025-10-15

Siunčiame jums gaminių įkainavimą pagal jūsų pateiktą paklausimą

Kitos paslaugos:

	Paslaugos pavadinimas	Kiekis	Kaina	Kaina Viso
1	Antipanik nulenkiamos rankenos	2 vnt	576,00 €/vnt	1 152,00 €
2	Rankenų montavimo darbai	2 vnt	66,36 €/vnt	132,72 €

Viso už kitas paslaugas: 1 284,72 €

Užsakymo kaina 1 284,72 €
Užsakymo PVM 21% 269,79 €

Pristatymo terminas pagal suderintą darbų grafiką.

Pasiūlymas galioja 10 kalendorinių dienų.

Pasiūlymas galioja tik užsakant nurodytą gaminių ir paslaugų kiekį.

Papildomi darbai ir medžiagos neišvardinti pasiūlyme, į pasiūlymo kainą nėra įtraukti.

Pagarbiai,

Mindaugas Mingėla
Direktorius
info@stikkon.lt
mob. 0 633 80044

Nevykdomų darbų lokalinė sąmata Nr.3

Kauno Saulės gimnazijos, Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto rangos darbų pirkimas. Statinio konstrukcijos

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Viso
26	Sienų nuvalymas, tinkavimas (Sutarties įkainis, SA dalis, eil. 26)	m2	-79,00	19,00	-1501,00
Iš viso Eur be PVM					-1501,00
PVM, Eur					-315,21
Iš viso Eur su PVM					-1816,21

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20__ M. MĖN. D.

20__ M. MĖN. D.

Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 3.1

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 7 Mokslo pastato Savanorių pr 46, Kaune , kapitalinio remonto projektas

Statiny 1 Mokslo pastato Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Žiniaraštis: Gipso tvirtinimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Gipso tvirtinimas	m2	79	62,33	4924,03
1	N15-85-3	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius/ 2 SLUOKSNIAI k4=2.230	100m2	0,79	6187,08	4887,79
2	R23-73	Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu	t	0,6715	25,46	17,10
3	R23-74	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti k4=3.000	t	0,6715	28,51	19,14
		Žiniaraštyje 18				4924,03
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1034,05
		Iš viso žiniaraštyje 18				5958,08