



III. PIRKIMO DALIS.
TRANSPORTO PRIEMONIŲ – MARŠRUTINIŲ TAKSI (MARŠRUTUI NR. M5)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

		TECHNINIAI REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONĖMS	TIEKĖJO SIŪLOMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS (PILDO TIEKĖJAS)	ATITIKTŲ ĮRODANTYS DOKUMENTAI*
1	Tipas	M2/M3 žemagrindė (žemagrindė zona tarp ašių) transporto priemonė	Atitinka: Taip	Tiekėjas turi pateikti: 8 (aštuonių) transporto priemonių registracijos liudijimus ir technines apžiūros kortelės
2	Svoris	Iki 6,5 tonų. Sustiprinta gamyklinė važiuoklė	Atitinka: Taip	
3	Amžius	Gamybos metai ne senesni nei 2017 metai.	Atitinka: Taip	Tiekėjas turi pateikti: 8 (aštuonių) transporto priemonių registracijos liudijimus ir technines apžiūros kortelės
4	Transporto priemonės kėbulo spalva	Mėlyna spalva - spalvos kodas pagal NCS – S 3060- R90B Vėliavos spalvų juosta: geltonos (spalvos kodas pagal NCS – S 0580-Y10R) ir raudonos (spalvos kodas pagal NCS – S 0085-Y90R) spalvų; (Transporto priemonės galės būti perdažytos po konkurso rezultatų paskelbimo)	Atitinka: Taip	
5	Vietų sk.	Ne mažiau negu 22 vietų be vairuotojo (ne mažiau 16 sėdimų vietų be vairuotojo)	Atitinka: Taip	Tiekėjas turi pateikti: 8 (aštuonių) transporto priemonių registracijos liudijimus ir technines apžiūros kortelės

6	Apdaila	Tvirtai pritvirtintos kėdės (skirtos viešajam transportui) ir atsparaus valymui ir nesitrinančio audinio (apmušalas 2 dalių: sėdimos dalies ir atlošo).	Atitinka: Taip	
7	Salonas	Salono aukštis ne mažiau 2,05 m. Ne mažiau 3 šildymo taškai (aušinimo skystis) Papildomas aušinimo skysčio šildytuvai Geltonos spalvos turėklai. Papildomas apšvietimas įlipimo zonoje. Rankenos prie įlipimo durų iš abiejų pusių PVC grindų danga pritaikyta viešajam transportui Ne mažiau 5 STOP mygtukų + displėjus 2 kondicionieriai (ne daugiau 5 kw kiekvienas)	Atitinka: Taip	
8	Atstumas tarp kėdžių	Ne mažiau 65 cm. tarp sėdynių atlošų 62 cm. aukštyje	75 cm. tarp sėdynių atlošų 62 cm. aukštyje	
9	Langai ir durys	1) Ne mažiau 70 cm. aukščio tonuoti langai (tonuoti ne daugiau 50 proc.) 2) Dvigubos automatinės durys su el. pavara (ne mažiau 70 proc. stiklas) Visos keleivių vietos pasiekiamos per vienas duris. Galinės durys gali būti be stiklo, bet turi būti paruošta vieta ir anga švieslentei	1) 85 cm. aukščio tonuoti langai (tonuoti 0 proc.) 2) Atitinka: Taip	
10	Būtina įranga	Garsiakalbiai: 1) Ne mažiau sumontuotų 4 vidinių garsiakalbių salone. 2) Išorinis garsiakalbis montuojamas priekinės LED švieslentės korpuse arba maršrutinio taksi korpuse įlaipinimo pusėje ne žemiau	1) sumontuoti 4 vidiniai garsiakalbiai salone 2) Atitinka: Taip	

	nei 100cm aukštyje nuo žemės. Pagal pateiktą schemą (priedas Nr.1) turi būti sukabuluota e-bilieto sistemos instaliacija. Švieslentės: 3) Priekyje, viršuje uždarame, atskirame, šildomame korpuse rodoma per stiklą švieslentė (Priedas Nr. 2) Dešiniame šone ir gale rodomos per stiklą informacinės švieslentės. Švieslentės LED, oranžinės spalvos. 4) Švieslenčių rezoliucija: Priekinė ne mažesnė nei: 96x15 pikselių Šoninė ne mažesnė nei: 64x15 pikselių Galinė ne mažesnė nei: 32x15 pikselių 5) Vaizdo ir garso įrašymo įranga: 2 kameros (2 megapikselių) - filmuoja kelių ir transporto priemonės vidų (turi matyti transporto priemonės salonas ir bilietų pardavimo vietą); Įrašomas vidinis garsas; Kameros filmuojančios ne blogesnė nei 1080p25 raiška; Kameros jungiamos su išoriniu įrašymo įrenginiu; Išorinis įrašymo įrenginys turi turėti galimybę jungtis prie jo per internetą nuotoliniu būdu; Geriausios kokybės įrašas turi būti saugomas ne mažiau nei 2 savaites.	3) Atitinka: Taip 4) Švieslenčių rezoliucija: Priekinė 128 x 15 pikselių Šoninė 96 x 15 pikselių Galinė 32 x 15 pikselių 5) Atitinka: Taip	
--	---	---	--

11	Transporto priemonių skaičius	M5 - 6 važiuojančios transporto priemonės ir 2 rezervinės transporto priemonės	Atitinka: Taip	Tiekėjas turi pateikti: 8 (aštuonių) transporto priemonių registracijos liudijimus ir technines apžiūros korteles
----	-------------------------------	--	-----------------------	---

***Jei siūloma transporto priemonė nėra valdoma nuosavybės teise**, pasiūlymo pateikimo metu tiekėjas turi turėti (nuomos ar kt. teisėtais pagrindais) arba pateikti dokumentus, įrodančius, kad su tiekėju sudarius viešojo pirkimo sutartį, tiekėjas įsigis/ turės galimybę naudoti nurodytas transporto priemonės. **Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia** visų maršrutų aptarnauti skirtų transporto priemonių (taip pat rezervo,) techninių apžiūrų rezultatų kortelių kopijas ir valstybinės registracijos liudijimus arba sutarčių dėl transporto priemonių naudojimo ar valdymo kopijas arba preliminaras transporto priemonių įsigijimo sutartis, susitarimo protokolus ar kitus dokumentus, įrodančius, kad su tiekėju sudarius viešojo pirkimo sutartį, tiekėjas įsigis/ turės galimybę naudoti nurodytas transporto priemonės.

REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONĖMS

1. Paslaugų teikimui turi naudoti tik tokias transporto priemones, kurios atitinka Konkurso sąlygų apraše ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas ir kituose dokumentuose transporto priemonėms keliamus reikalavimus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (aktuali redakcija)). Jei Sutarties vykdymo laikotarpiu tiekėjas keistų transporto priemones, jos turi būti pakeistos į tokias, kurios atitiktų keliamus reikalavimus;

2. M2 transporto priemonės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau- Aprašas) 2 priedo 10 punkto reikalavimus „M1, M2 ir N1 kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas)“:

2.1. transporto priemonė turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:


2.1.1. transporto priemonė turi atitikti Aprašo 10.1.1 papunkčio reikalavimus arba šiuos reikalavimus, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones: 1) transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km; 2) realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamųjų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.

3. M3 transporto priemonės turi atitikti Aprašo 11 punkto reikalavimus „M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas)“:

3.1. transporto priemonė atitinka vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

3.1.1. atliekant pirkimus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;

3.1.2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti Techninės specifikacijos 3.1.1 papunkčio reikalavimus arba atitikti ne mažesnę kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.

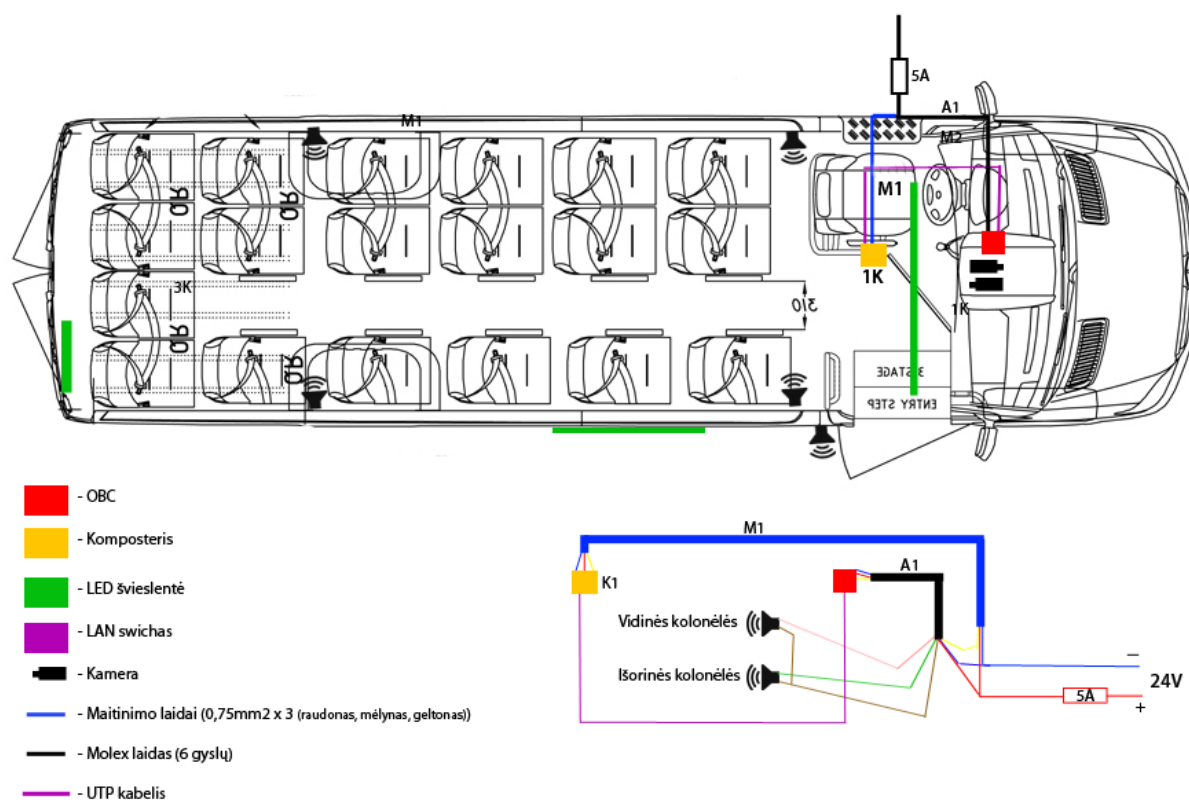

Molex laidas – 6 gyslų, gyslos storis 0.25mm²

GPS antena – turi būti montuojam ant stogo – laidas atvestas iki OBC.

GPS antenos laido jungtis – SMA kištukas;

