

ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS PATALPŲ REMONTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objektas ir jo savybės.

- 1.1. Numatytos remontuoti patalpos yra Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos pastate.
- 1.2. Numatomas dalinis patalpų remontas. Bus sudedamos naujos grindys, perdažomos sienos, lubos, sutvarkoma elektros jungiklių, kištukinių lizdų instaliacija ir apšvietimas, įrengiama horizontaliai stumdoma sienos sistema.
- 1.3. Patalpų paskirtis: mokymo patalpos.
- 1.4. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
- 1.5. Darbų atlikimo terminas – 2 mėnesiai nuo darbų pradžios. Visų atliekamų darbų laiką ir apimtį suderinti su Užsakovu, kadangi remonto Darbai įstaigos patalpose turi būti vykdomi taip, kad netrukdytų progimnazijos ugdymo proceso, t. y. **laikotarpiu pasibaigus šioms mokslo metams iki 2025 m. rugpjūčio 25 d.**
- 1.6. Darbų atlikimo vieta – **Šiauliai, K. Korsako g. 8, 1 aukštas.**

2. Bendrieji reikalavimai darbams:

- 2.1. Tiekėjas privalo vykdyti darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais;
 - 2.2. Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir rizika. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).
 - 2.3. Vykdamas darbus tiekėjas statybvietėje turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugą, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnyje;
 - 2.4. Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Suremontuotos patalpos turi būti perduodamos pilnai išvalytos ir tinkamos naudoti.
 - 2.5. Darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus pastato, inžinerinių statinių apgadinimus.
 - 2.6. Kokie darbai turi būti atliekami patalpose yra nurodyta Techninės specifikacijos 1 priede. Nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą turi galimybę apžiūrėti numatytą remontuoti objektą ir įvertinti faktinius darbų kiekius. Apie atvykimą privaloma iš anksto pranešti Perkančiajai organizacijai, skambinant tel. +370 620 74 232, arba el. p. info@sandora.eu. Už atvykimą į susitikimą tiekėjams nekompensuojama.
- Remontuojamų paviršių apdailos elementų (dažai, grindų danga, ir kt.) dizainą, spalvas renkasi perkančioji organizacija.

3. Darbų aprašymas.

3.1. Angų, stumdomos sienos sistemos, iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose.

Iškirstų nišų angokraščiai užtaisomi plytomis ir tinkuojami. Angokraščių tinkavimas turi atitikti gerojo tinko reikalavimus. Tinkavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis ST 121895674.210.01:2014 "Apdailos darbai".

3.2. **Lubų** (betoninių perdangų) **remontas**. Senų pakabinamų šviestuvų išardymas 56 patalpoje. 57 patalpoje lieka esami šviestuvai. Vagų paslėptai instaliacijai paruošimas betono perdangų lubose. Ventiliacijos grotelių lubose pakeitimas. Remontuojamų lubų paruošimas dažymui, gruntuojant ir dažant matiniais vandeniniais baltais lubų dažais du kartus.

3.3. **Patalpų sienų remontas**. Esamų anksčiau dažytų sienų paruošimas dažymui jas nušveičiant, gruntuojant ir dažant matiniais vandeniniais baltais sienų dažais bent du kartus. Dažomos sienos turi būti vientisos, sausos, švarios ir lygios. Dažai turi būti neteplūs, o nudažytos sienos atsparios jų valymui. Dažų sudėtyje neturi būti organinių skiediklių ir emisijų, turi būti bekvapės, dažymo ir džiūvimo metu į aplinką neturi išskirti kenksmingų ir sveikatai žalingų medžiagų. Dažymo būdas turi būti parinktas pagal darbų vietą ir gamintojų nurodymus. Teptuku dažoma taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpų viduje. Purkšti galima, jei gretimi paviršiai uždengti. Dažymo metu visi paviršiai (grindys, langai ir palikti baldai pan.) turi būti uždengti plėvele ir nesugadinti, o sugadinus – atstatyti.

3.4. **Patalpų grindų remontas**. Patalpose, kuriose bus keičiamos grindys, senos grindų dangos demontavimas, išlyginamojo sluoksnio įrengimas, naujos plytelių grindų dangos įrengimas, plytelių grindjuosčių tvirtinimas.

Grindų plytelės:


- atsparumas pagal PEI - ne mažiau PEI 5-4;
- slidumas - R9 pagal Europos normas plytelės pagal (ne)slidumą avint avalynę; atsparumas turi būti tinkamos didesnio praeinamo intensyvumo zonoms.
- akmens masės plytelės dydis nuo 0,45x0,45 m iki 0,60x0,60 m;
- plytelių klojimo raštas - stačiakampis tinklas iš vertikalių ir horizontalių siūlių; klijavimas ir siūlių užpildymas turi būti atliktas pagal gamintojo rekomendacijas.
- paviršius - matinis. Spalva, faktūra parenkami derinant su Užsakovu.

3.5. **Stumdoma sienos sistema** (sienoje tarp koridoriaus (56) ir klasės (57)).

3.5.1. Sienos tarp remontuojamų patalpų pakeitimas stumdoma stiklinės pertvaros sistema. Siena išardoma ir vietoj jos montuojant naują stumdomą sieną (stumdomą pertvarą) iš aliuminio profilių ir grūdinto stiklo užklijuoto su matine plėvele. Su viršutiniu bėgeliu ir dengiamuoju profiliu. Su apatiniu bėgeliu? Kreipiančioji detalė su guoliniu ratuku.

Grūdinto stiklo storis ne mažiau 10 mm, maksimalus aukštis - 2920 mm, maksimalus plotis - 6620 mm. Pertvara turi būti rakinama. Montuojama spyna.

3.5.2. Orientacinės stumdomos sienos schemas:

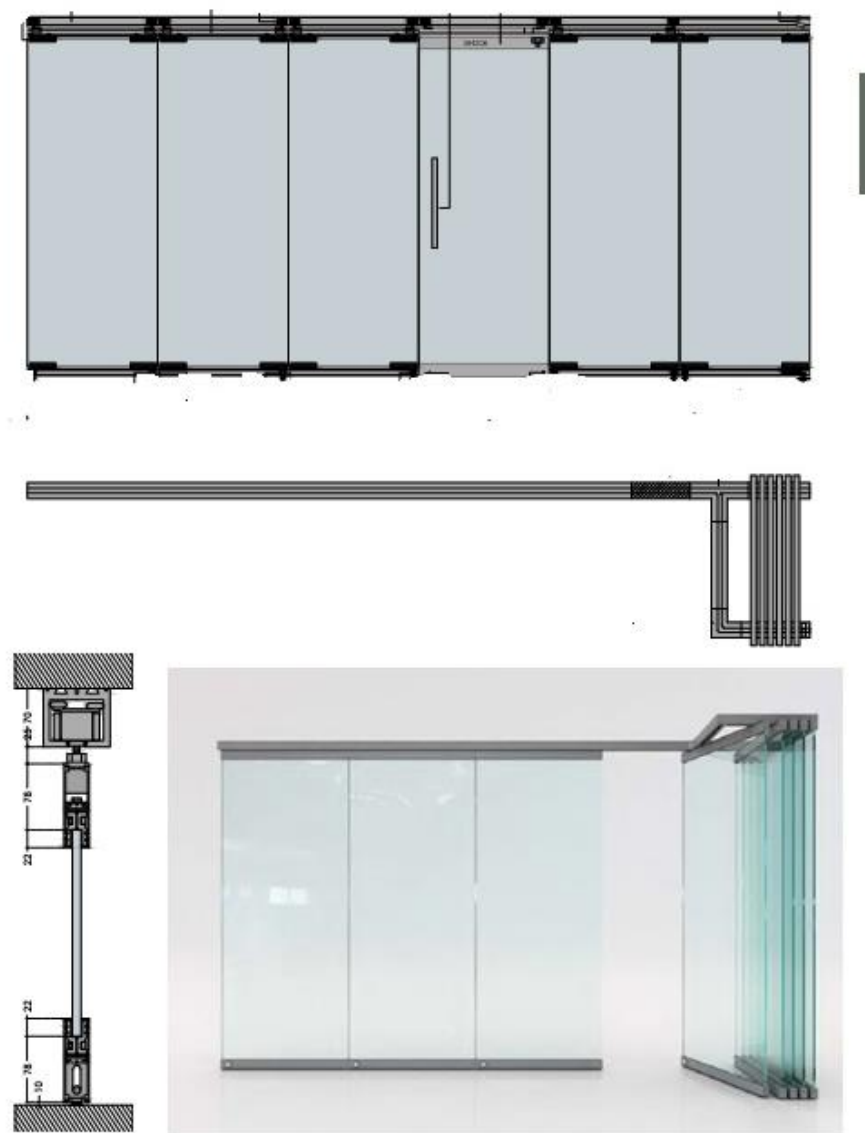

3.6 Elektros darbai.

3.6.1. LED šviestuvų montavimas 57 patalpoje.

Paviršinio montavimo, baltos spalvos, kvadratinės formos, SM065C, ne mažiau 34 W, nemažiau 4100 lm, spindulio kampas ne mažesnis kaip 120°, 4000 K.

3.6.2. Kiti elektros parengimo darbai (elektros jungiklių, kištukinių lizdų instaliacija):

- elektros instaliacijos tiesimas grindyse dėl grindinių kištukinių lizdų įrengimo.

- elektros kištukinių lizdų šviesos staliukams grindyse montavimas, paslėptos elektros instaliacijos lubose montavimas, skirtas LED panelėms įrengiant elektros jungiklius ant sienos. Elektros instaliacijos tiesimas grindyse dėl grindinių kištukinių lizdų įrengimo.

3.6.3. Šviestuvai turi atitikti Lietuvos higienos normos Hn 21:2011 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ .

3.7 Atliktų darbų garantijos terminai.

3.7.1. Po remonto patalpos turi pilnai funkcionuoti. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimt) metų, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų.

3.7.2. Darbų vykdytojas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos arba per kitą atskirai su Užsakovu raštu suderintą terminą.

Priedama:

1. Preliminarus darbų sąrašas, su orientaciniais kiekiais, 2 lapai;
2. Remontuojamų patalpų brėžinys, 1 lapas;
3. Patalpų pavyzdžių nuotraukos, 2 lapai.


Šiaulių “Sandoros” progimnazija pastato (unikalus numeris 2999-5004-4019).

pirmo aukšto patalpų (nr. 56, Nr. 57) remonto darbai

Eil. nr.	Darbų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
	1. Darbai 56 patalpoje (koridorius) 75,5 m2		
1.	Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant plytomis.	m2	19,5
2.	Stambus durų siaurų staktų remontas, išimant durų varčias ir išardant apvadus, mūrinėse sienose (tarp 56 ir 57 patalpos)	vnt	1
3.	Senų grindų plytelių išardymas	100 m2	0,8
4.	Grindų pagrindo išliejimas betoniniu skiediniu neviršijant esamo grindų pagrindo aukščio (sluoksnio storis nuo 5 cm)	100 m2	0,8
5.	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,8
6.	Grindų plytelių klijavimas gruntuojant pagrindą	100 m2	0,8
7.	Kabelio tiesimas grindyse dėl grindinių kištukinių lizdų įrengimo	100 m	0,5
8.	Dvigubų grindinių dėžučių kištukiniams lizdams montavimas	vnt	10
9.	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai betono sienose ir lubose	100 m	0,5
10.	Kabelio tiesimas sienose, lubose	100 m	0,9
11.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100 m2	1,5
12.	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas	100 m2	0,8
13.	Ventiliacijos grotelių lubose pakeitimas	vnt	8
14.	Jungiklių (dviejų klavišų) montavimas kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	6
15.	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100 m2	1,5
16.	Lubų paviršių dažymas visiškais matiniais vandeniniais lubų dažais ne mažiau dviem sluoksniais	100 m2	0,8
17.	Sienų vidinių paviršių dažymas pusiau matiniais, vandeniniais plaunami (1 klasė pagal standartą EN13300) vidaus dažais ne mažiau 2 sluoksniais	100 m2	1,5
18.	Vidaus apšvietimo LED šviestuvų montavimas	vnt	8
19.	Stumdomos pertvaros sistemos montavimas	vnt	1
20.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	6

	2. Darbai 57 patalpoje (klasė) 58,43 m2		
21.	Sienų vidinių paviršių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas	vnt	1
22.	Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių galų užaklinimas	vnt	1
23.	Elektros dviejų klavišų jungiklio montavimas kai instaliacija paslėptoji	vnt	3
24.	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	10
25.	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas	100 m2	0,6
26.	Lubų paviršių dažymas visiškais matiniais vandeniniais lubų dažais ne mažiau dviem sluoksniais	100 m2	0,6
27.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100 m2	0,5
28.	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100 m2	0,5
29.	Sienų vidinių paviršių dažymas pusiau matiniais, vandeniniais plaunami (1 klasė pagal standartą EN13300) vidaus dažais ne mažiau 2 sluoksniais	100 m2	0,5
30.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	5

Remontuojamų patalpų brėžinys

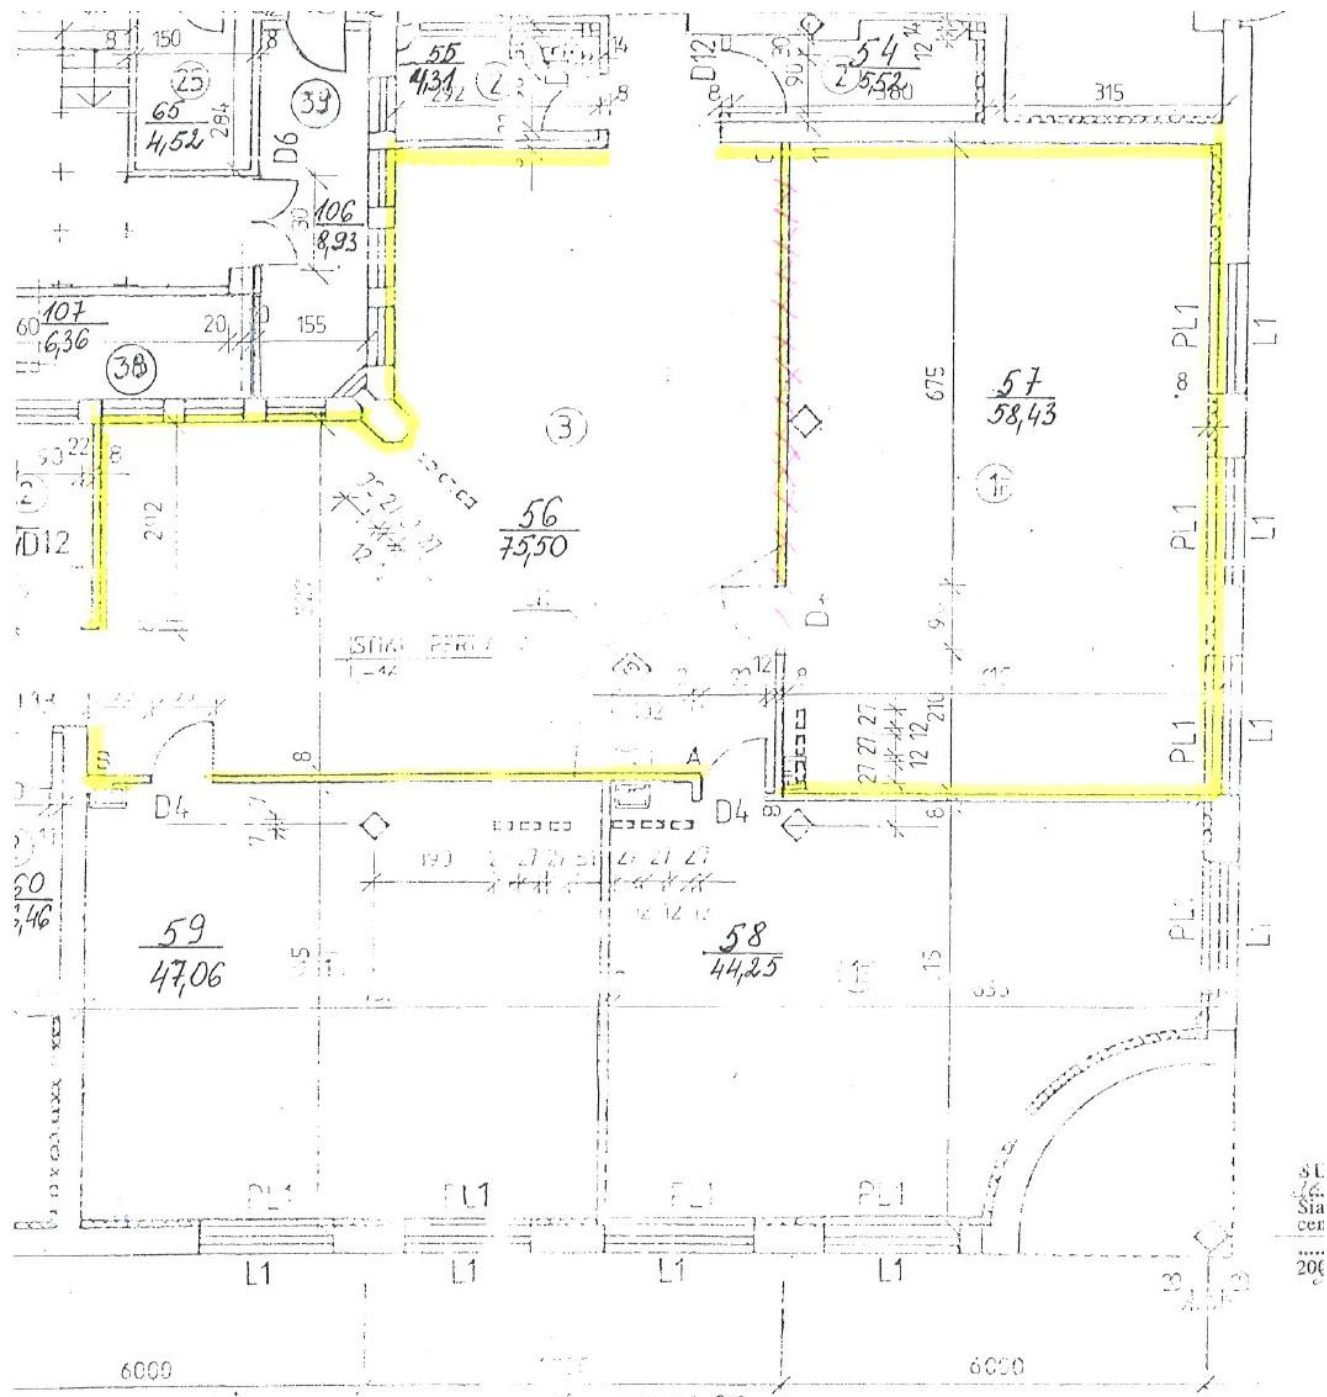

56 patalpos (koridoriaus) vaizdas



Stumdomos pertvaros vieta



57 patalpos (klasės) vaizdas.



Ventiliacijos angų lubose pavyzdys.



SUDERINTA: 25.944.21 TUKST.LT.

TVIRTINU: 25.944.21 TUKST.LT.

 ATSAKINGAS ATSTOVAS Valia Bukauskienė
 UAB "Sąjūdis"

 ATSAKINGAS ATSTOVAS Mantis Salaviepius
 UAB "Sąjūdis"

2025 M. 12 MĖN. 13 D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinys 21 Šiaulių Sendoros progimnazija

Žiniaraštis 1 Remonto darbai (56, 57 pat.)

Suma žiniaraščiui 25999.27 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Patalpa 56 (koridorius)						
1	R61P-2645	Nišų iškirtimas ir užtaisyimas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui) , užtaisant plytomis	m2	12,0	115,9071	1390,89
2	R7-20	Stambus durų siaurų staktų remontas, išimant durų varčias ir išardant apvadus, mūrinėse sienose	vnt	1,0	139,6525	139,65
3	R7-36	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos išimant ir pritaikant savara	vnt	8,0	14,245	113,96
4	N7-133	Pertvarų išardymas	vnt	1,0	1546,6545	1546,65
5	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	0,755	705,9435	532,99
6	N50-360	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai betono sienose	100m	0,3	291,8898	87,57
7	N51-164	Sujungimo dėžutės iki 50 gnybtų montavimas	vnt	10,0	49,1873	491,87
8	N11-150-2	Plytelių klijavimas, gruntuojant pagrindą	100m2	0,755	2260,5166	1706,69
9	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	0,3	162,161	48,65
10	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,3	302,2398	90,67
11	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,4	579,5626	231,83
12	N21P-0316	Vagų užtaisyimas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,3	455,683	136,7
13	N15P-0201	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgme atstumiančiais gruntais teptuku	100m2	0,1	172,386	17,24
14	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,06	1019,2137	61,15
15	N15P-0205	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100m2	0,755	139,5708	105,38
16	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,755	183,1905	138,31
17	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,755	165,6636	125,08
18	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,0	153,6658	153,67
19	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,0	138,4326	138,43
20	N15P-0205	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100m2	0,755	139,5708	105,38
21	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10,0	50,2479	502,48
22	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,1	5642,8658	564,29
23	PERTV	Stumdomos pertvaros montavimas	kompl.	1,0	10090,2339	10090,23
Skyriuje 1						18519,76

2 Patalpa 57 (klasė)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,1	1115,2333	111,52
2	N16P-1005	Maišytuvo demontavimas	vnt.	1,0	190,5028	190,5
3	N16P-1008	Plautuvo demontavimas	kompl.	1,0	177,8328	177,83
4	N13-153	Vamzdigalių sandarinimas asbestine virve, naudojant silikatinį užtepą	vnt	2,0	38,0898	76,18
5	N24P-0709	Termoizoliuotų vamzdžių galų užsandarinimas vamzdžių užbaigimo antgaliais , kai vamzdžių apvalkalo skersmuo iki 128 mm	vnt.	1,0	13,0177	13,02
6	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,03	1019,2137	30,58
7	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5,0	307,764	1538,82
8	N15P-0205	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100m2	0,5843	139,5708	81,55
9	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,5843	183,1905	107,04
10	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,5843	165,6636	96,8
11	N15P-0201	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100m2	0,5	117,5504	58,78
12	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,5	153,6658	76,83
13	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,5	138,4326	69,22
14	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,06	5642,8658	338,57
Skyriuje 2						2967,24
Žiniaraštyje 1						21487,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4512,27
Iš viso žiniaraštyje 1						25999,27

Sudarė : UAB "Monstata" Mantas Šalaviejus

/Pavardė/

Pasiūlymas konkursui Nr. CPO349253

Šiauliai

2025 m. birželio 9 d. 08:28:42

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, taip pat pastatų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, paprastojo remonto darbai, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 250 000 eurų be PVM	
Tiekėjo pasiūlymo kaina EUR be PVM:	21487.00
Pvm suma (21 proc.):	4512.27
Tiekėjo pasiūlymo kaina EUR su PVM:	25999.27

Pirkimo sąlygos	
Pasiūlymo pateikimo terminas:	8 pilnos d.d.
Pasiūlymų vertinimo kriterijus:	Pagal mažiausią kainą
Ar bus mokamas avansas?	Ne
Apmokėjimo už darbus terminas:	60 k.d.
Statybos darbų draudimas:	Netaikoma
Statybos Rangovo civilinės atsakomybės draudimas:	Netaikoma
Statybos Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma:	43400.00 Eur
Statybos Rangovo civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita:	0.00 Eur
Bauda - kvalifikacijos trūkumai:	50.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų:	50.00 Eur
Bauda - netinkami Sutartį vykdantys asmenys:	50.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - Darbų vykdymas be dokumentų:	50.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - statyb vietės apsaugos reikalavimai:	50.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - neteisėtas statyb vietės naudojimas:	50.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - delsimas ištaisyti defektus:	50.00 Eur už kiekvieną uždelstą dieną
Bauda - vėlavimas pateikti Grafiką:	50.00 Eur už kiekvieną vėlavimo dieną
Bauda - Darbų terminų praleidimas:	50.00 Eur už kiekvieną vėlavimo dieną
Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą:	0.02 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
Bauda - konfidencialios informacijos atskleidimas:	50.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - pažeidimai nutraukus Sutartį:	5000.00 Eur
Bauda - kokybės vertinimo kriterijai. Nurodoma Rangovo atsakomybė už jo pasiūlytų kokybės kriterijų reikšmių ir parametrų nepasiekiamą, pvz., baudos, kompensuojančios Užsakovo praradimus dėl to, jog Rangovas nepasiekė konkretaus kokybės kriterijaus reikšmės ar parametro:	
Bauda - reikalavimo visą Sutarties galiojimo laikotarpį turėti galiojantį Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą pažeidimas:	50.00 Eur už kiekvieną negaliojimo dieną
Bauda už kiekvieną asmenį, kuris neturi statybininko ID arba nepranešė atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui:	50.00 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį
Sutarties įvykdymo užtikrinimas:	Taip 5 %
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:	5 %
Užsakovo maksimalus biudžetas (Eur su PVM):	28000.00
Užsakovo maksimalaus biudžeto viešinimas tiekėjams:	Neviešinama
Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel.nr., el. paštas):	Vaiva Bukauskienė Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja Tel. 8620 74 232 el. p. pirkimai@sandora.eu Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
Tiekėjo nurodytas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas):	Mantas Šalaviejus, direktorius, 069840840, mantas.salaviejus@gmail.com
Kokia informacija yra konfidenciali: Konfidenciali konkretaus pasiūlymo informacija (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Visas DPS tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. DPS tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informacija, kurią	

viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti DPS tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, prekių, paslaugų ar darbų kaina bei įkainiai nėra laikomi konfidencialia informacija.	
---	--

Pasitelkiami subtiektėjai	
Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas
Subtiektėjai nepasitelkiami	

Statybos objekto duomenys	
Objekto (pastato) pavadinimas:	Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
Objektas (pastato tipas):	Negyvenamasis pastatas
Objekto (pastato) kategorija:	Ypatingas
Statybos objekto skaičiuojamoji kaina:	23140.50 Eur be PVM
Ar pastatas patenka į kultūros paveldo teritoriją, jo apsaugos zoną ir kultūros paveldo vietovę?	Ne
Žemės sklypas (adresas, unikalus Nr.):	K. Korsako g. Šiauliai. 2999-5004-4019
Pastato projekto (remonto aprašo) pavadinimas:	Progimnazijos patalpų remonto darbai
Ar Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą?	Ne
Ar Rangovas turės parengti statybos užbaigimui būtiną dokumentaciją ir atlikti statybos užbaigimo procedūras (pagal Užsakovo įgaliojimą)?	Ne
Ar užsakovas suteiks tiekėjui prisijungimus elektros energijai?	Taip
Ar užsakovas suteiks tiekėjui prisijungimus vandeniui?	Taip
Darbo laikas, kada bus galima vykdyti rangos darbus:	Darbai įstaigos patalpose turi būti vykdomi taip, kad netrukdytų progimnazijos ugdymo proceso, t. y. laikotarpiu pasibaigus šioms mokslo metams iki 2025 m. rugpjūčio 25 d.
Ar tiekėjas turi įrengti informacinį stendą?	Ne
Ar rangovas turės apmokyti Užsakovo personalą iki darbų perdavimo pagal pirkimo sutarties Bendrųjų sutarties sąlygų 6.9 p?	Taip
Darbų atlikimo terminas (Dmax):	2 mėn.
Ar Darbai bus atliekami etapais?	Ne
Informacija dėl sutarties kainos peržiūros (perskaičiavimo) taikymo:	Netaikoma

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas:

Monstata, UAB, Pramonės g. 15, LT-78137 Šiauliai, Šiaulių apskritis

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:

Monstata, UAB,