


Prekės numeris: 01 867 00 99

Potinkinė pagrindinė dėžutė WBD-SC-M

Mišrus vanduo

Skirta LINUS/LINUS Basic D-SC-M paslėptai dušo įrangai. Rankinis valdymas su automatinio uždarymu. Su sandariomis korpuso įvorėmis ir vidiniu izoliaciniu vožtuvu.

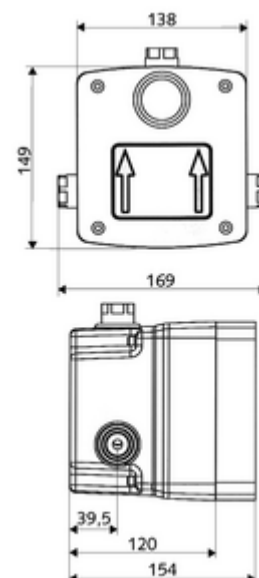

Pristatymo apimtis

- Pagrindinė dėžutė
 - Grubus korpuso montavimas
 - Potinkinis dušo maišytuvas su 2 uždarymo vožtuvais, savaime
 - užsidaranti kasetė SC II su karšto vandens ribotuvu, 2 išankstiniai
 - filtrai
 - 2 atbulinio srauto vožtuvai (EN 1717: EB tipo)
- Praplovimo antgalis
- Įleidžiamas dangtelis

Techniniai duomenys

- Veikimo laikas: 5–30 s Srautas
- esant 3 barų slėgiui: 10 l/min
- Srauto slėgis: 1,0–5,0 bar Maks.
- ramybės slėgis: 8 bar
- Maksimali darbinė temperatūra: 70 °C (80 °C terminio dezinfekavimo atveju) Medžiaga: korpusas,
- plastikas; „Waterpath“; atsparus cinko išsekimui žalvaris, atitinka Vokietijos geriamojo vandens reglamentus
- Matmenys: plotis 138 mm x aukštis 149 mm x gylis 120
- mm Montavimo gylis: 80–104 mm
- Jungtis: 2x G 1/2 IG
- Išleidimo anga: G 1/2 IG
- Sertifikatai: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua
- Triukšmo klasė: I
- Srauto klasė: B

Pristatymo duomenys

- Svoris: 1,91 kg/vnt.
- Pakuotės vienetas: 1

Būtinai susiję straipsniai

Potinkinis dušas LINUS D-SC-M

Prekės Nr.: 01 832 06 99

arba

Potinkinis dušas LINUS D-SC-M

Prekės Nr.: 01 832 28 99

arba

Pastatų sandarinimui pagal DIN 18534

Išsiplėtimo įvorė

Prekės Nr.: 00 919 00 99

Rekomenduojami susiję straipsniai

Dušo modulis MONTUS

Prekės Nr.: 03 091 00 99