
**VIEŠOJO PIRKIMO PRELIMINARIOJI SUTARTIS
KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO ARSENALO G. 1, VILNIUJE,
REKONSTRAVIMAS**

UAB „Infes“ (toliau - Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal įstatus,

ir

Lietuvos nacionalinis muziejus (toliau - Klientas), atstovaujamas generalinės direktorės Rūtos Kačkutės, veikiančios pagal veikiančios pagal Lietuvos nacionalinio muziejaus nuostatus,

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią preliminarąją sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis), vadovaujantis atviro konkurso būdu atlikto tarptautinio viešojo pirkimo „Kultūros paskirties pastato Arsenalo g. 1, Vilniuje, rekonstravimas“ (skelbimas apie pirkimą skelbtas 2025-03-28 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 1830638) (toliau - Pirkimo) sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES OBJEKTAS IR TIKSLAS

1.1. Preliminariosios sutarties objektas yra išankstinis susitarimas dėl darbų atlikimo pagal Pagrindinėje sutartyje ir jos prieduose, kurie pridedami prie šios Preliminariosios sutarties, pateiktus reikalavimus (toliau – Pagrindinė sutartis), įvykus Preliminariojoje sutartyje numatytoms aplinkybėms.

1.2. Maksimali darbų apimtis pateikiama Pagrindinėje sutartyje ir jos prieduose. Konkreti užsakoma darbų apimtis nurodoma kvietimuose sudaryti Pagrindines sutartis. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu darbai gali būti užsakomi kelis kartus, kiekvieną kartą kvietime sudaryti Pagrindinę sutartį nurodant dėl kokios apimties darbų yra sudaroma Pagrindinė sutartis.

1.3. Pagrindinė sutartis sudaroma, Užsakovui gavus finansavimą Pagrindinėje sutartyje numatytų darbų atlikimui.

2. PAGRINDINĖS SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Pagrindinė sutartis sudaroma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 78 straipsnio 4 dalimi.

2.2. Užsakovas turi teisę, tačiau ne privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su Rangovu.

2.3. Esant poreikiui ir galimybėms sudaryti Pagrindinę sutartį Užsakovas privalo raštu kreiptis į Rangovą su prašymu sudaryti Pagrindinę sutartį. Kartu su prašymu Užsakovas privalo Rangovui pateikti užpildytą ir elektroniniu parašu pasirašytą Pagrindinę sutartį, atitinkančią Preliminariosios sutarties priedą Nr. 2 „Pagrindinės sutarties sąlygos“.

2.4. Sudarant Pagrindinę sutartį negali būti keičiamos Preliminariosios sutarties priede pateiktos Rangovo pasiūlymo kainos.

2.5. Tiekėjas, gavęs Preliminariosios sutarties 2.3 punkte nurodytus dokumentus, privalo per 3 darbo dienas pasirašyti Pagrindinę sutartį elektroniniu parašu ir gražinti Užsakovui. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas per Pagrindinės sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytą terminą.

3. DARBŲ KAINA

3.1. Preliminariosios sutarties priede Rangovo pasiūlyme nurodytos Darbų kainos apima visus Rangovui privalomus mokėti mokesčius ir visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas.

3.2. Rangovo pasiūlymo kainos gali būti perskaičiuojamos prieš pasirašant Pagrindinę sutartį, jei nuo Preliminariosios sutarties pasirašymo yra praėję 6 mėn., taikant Pagrindinėje sutartyje numatytas kainos perskaičiavimo taisykles.

3.3. Perskaičiavimas patvirtinamas rašytiniu susitarimu.

4. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITI TERMINAI

4.1. Preliminarioji sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja 12 mėn. bei Šalių susitarimu gali būti pratęsta ne daugiau kaip 1 kartą papildomiems 12 mėn.

4.2. Rangovas prieš 15 kalendorinių dienų informavęs Užsakovą raštu gali nutraukti Preliminariąją sutartį, jei Užsakovas nevykdo įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį ir per 15 kalendorinių dienų nuo Užsakovui skirto raštiško pranešimo, kuriame nurodoma kokie įsipareigojimai nevykdomi, Užsakovas neįvykdo savo įsipareigojimų, arba šių įsipareigojimų įvykdyti nebegali.

4.3. Užsakovas prieš 15 kalendorinių dienų informavęs Rangovą raštu gali nutraukti Preliminariąją sutartį, jei Rangovas nevykdo įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį ir per 15 kalendorinių dienų nuo Rangovui skirtu raštiško pranešimo, kuriame nurodoma kokie įsipareigojimai nevykdomi, Rangovas neįvykdo savo įsipareigojimų arba šių įsipareigojimų įvykdyti nebegali.

4.4. Preliminarioji sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu.

5. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES PAKEITIMAI

5.1. Preliminariosios sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Esminiu Preliminariosios sutarties pažeidimu laikomas Rangovo atsisakymas sudaryti Pagrindinę sutartį.

6.2. Užsakovui nutraukus Preliminariąją sutartį dėl esminio Preliminariosios sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 500 000,00 EUR netesybas (baudą) per 30 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo.

7. KONFIDENCIALUMAS

7.1. Konfidencialia informacija laikoma visa su Preliminariąja ir Pagrindine sutartimi bei jos vykdymu susijusi informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, kurios atskleidimas gali padaryti turtinę ar neturtinę žalą Užsakovui, Rangovui ar trečiųjų asmenų interesams ir/ar kurios atskleidimas nėra pageidaujamas Preliminariosios sutarties Šalių, išskyrus Preliminariosios sutarties 7.3 punkte nurodytą informaciją.

7.2. Užsakovas ir Rangovas užtikrina, kad:

7.2.1. jų samdomas ar jiems dirbantis asmuo naudosis konfidencialią informaciją tik Preliminariosios sutarties ir Pagrindinės sutarties vykdymo tikslais;

7.2.2. jų samdomas ar jiems dirbantis asmuo Preliminariosios sutarties ir Pagrindinės sutarties vykdymo tikslais neatskleis jokios konfidencialios informacijos jokiam trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško konfidencialios informacijos pateikėjo sutikimo;

7.2.3. jie imasi visų būtinų atsargumo priemonių siekdami užtikrinti, kad jokia konfidenciali informacija nebūtų atskleista (išskyrus pirmiau minėtus atvejus) ar naudojama jokiais kitais tikslais, išskyrus jų darbuotojams, tarnautojams vykdant Preliminariąją sutartį ir Pagrindinę sutartį.

7.3. Konfidencialia informacija nelaikoma:

7.3.1. informacija, kuri yra ar tampa vieša, išskyrus tuo atveju, kai tai atsitiko pažeidžiant šio straipsnio nuostatas;

7.3.2. informacija, kuri yra teikiama tam, kad ji būtų pateikta viešai ir būtų įmanoma vykdyti šią Sutartį;

7.3.3. informacija, kuri yra valdoma gavėjo be apribojimų ją atskleisti;

7.3.4. informacija, kuri yra gauta iš trečiųjų asmenų, kurie ją gavo teisėtai, ir jai netaikomi apribojimai dėl atskleidimo;

7.3.5. informacija, kuri privalo būti atskleista pagal įstatymus ar kitus teisės aktus;

7.3.6. informacija apie Preliminariosios sutarties ir Pagrindinės sutarties kainą;

7.3.7. informacija apie Preliminariosios sutarties pagrindu sudarytas Pagrindines sutartis ir jų pagrindu įvykdytų/vykdytinų įsipareigojimų vertes.

8. KITOS SĄLYGOS

8.1. Preliminarioji sutartis įsigalioja tada, kai Šalys ją pasirašo.

8.2. Šalys susitaria, kad visi Preliminarioje sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise ir sutinka, kad ši Preliminarioji sutartis būtų reglamentuojama ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8.3. Preliminarioji sutartis yra vientisas, sistemiškai taikomas Užsakovo ir Rangovo susitarimas. Visi Preliminariosios sutarties priedai yra neatskiriamos sudedamosios Preliminariosios sutarties dalys.

8.4 Užsakovas skelbia Preliminariosios sutarties ir pagrindinės sutarties kopijas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kurią viešojo pirkimo metu dėl Preliminariosios sutarties sudarymo Rangovas nurodė laikyti konfidencialia, jei tai atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus reikalavimus.

8.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

8.6. Pirkimo vykdytojo paskirtas asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą yra Mindaugas Kaikaris. tel. +370(600)13389, el. p. mindaugas.kaikaris@lnm.lt. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą yra Andrej Lebedev, Statybos projektų vadovas, tel. +370 667 78 005, el. p. andrej.lebedev@infes.lt.

9. PRIEDAI

9.1. Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“.

9.2. Priedas Nr. 2 „Pagrindinės sutarties sąlygos“.

9.3. Priedas Nr. 3 „Rangovo pasiūlymas“.

10. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

BĮ „Lietuvos nacionalinis muziejus“

Adresas Arsenalo g. 1, 01143 Vilnius

Juridinio asmens kodas 190756849

PVM mokėtojo kodas: LT907568414

A. s. Nr. LT22 7044 060000257140

AB SEB bankas

Tel. +370 (5) 262 77 74

El. p. muziejus@lnm.lt

RANGOVAS

UAB „Infes“

Adresas Švitrigailos g. 13, Vilnius

Juridinio asmens kodas 302947360

PVM mokėtojo kodas: LT100007393212

A. s. Nr. LT267044060008099421

AB SEB bankas

Tel. +370 691 40 168

El. p. info@infes.lt

PATVIRTINTA:
Viešojo pirkimo komisijos
2025 m. kovo 26 d. protokolu

PRIEDAS „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

- Pirkimo techninė specifikacija yra Techninis projektas.
- Darbų atlikimo terminas nurodytas Pirkimo sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 10.3 punkte.
- Atsiskaitymas pagal statybos rangos sutarties bendrųjų sąlygų 16.2.10 punktą atliekamas per 30 dienų.
- Pirkime nevertinti techninio projekto virtuvės technologijos (PO_1056_TP_VT) projekto dalies ir baldų.
- Techninis projektas pridedamas atskiroje elektroninėje byloje kartu su kitais pirkimo dokumentais:

Projekto pavadinimas	KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO ARSENALO G. 1, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinio kategorija	Ypatingasis statinys
Statybos darbų rūšis	Restauravimas
Statinio paskirtis	Kultūros
Projekto rengimo etapas	Techninis projektas (TP)
Projektuotojas	UAB „Processoffice“ ir UAB „Atodangos“
Projekto vadovas, Atestato Nr.	Robertas Zilinskas, A1014, 0817
Projekto numeris	PO-1056

**STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

SUTARTIES PAVADINIMAS		KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO ARSENALO G. 1, VILNIUJE, REKONSTRAVIMAS	
SUTARTIES DATA	Nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse	SUTARTIES NR.	Nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse
SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA			Paskutinio šalies parašo data nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA			V1
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA			Netaikoma
1. ŠALYS:			
1.1. Užsakovas (1.1.49 p.)	1.1.1. Pavadinimas	Lietuvos nacionalinis muziejus	
	1.1.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)	Lietuvos Respublika	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas	190756849	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas	LT907568414	
	1.1.6. Banko sąskaita	LT22 7044 0600 0025 7140	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas	Arsenalų g. 1, 01143	
	1.1.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	+370 (5) 262 77 74 muziejus@lnm.lt	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Rūta Kačkutė, generalinė direktorė	
	1.1.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)	Mindaugas Kaikaris tel. +370(600)13389 el. p. mindaugas.kaikaris@lnm.lt ☒ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
1.2. Rangovas (1.1.29 p.)	1.2.1. Pavadinimas	UAB „Infes“	
	1.2.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)	Lietuvos Respublika	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas	302947360	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas	LT100007393212	
	1.2.6. Banko sąskaita (16.4.1 p.)	LT267044060008099421	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas	Švitrigailos g. 13, Vilnius	
	1.2.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	Tel. +370 691 40 168, El. p. marius.tamosiunas@infes.lt	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Generalinis direktorius Arvydas Markevičius	
	1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)	Andrej Lebedev, Statybos projektų vadovas, tel. +370 667 78 005, el. p. andrej.lebedev@infes.lt ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
2. TRETIJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.):			
2.1. Projektuotojas	2.1.1. Pavadinimas	UAB „Processoffice“ ir UAB „Atodangos“	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas	300875581, 221591590	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas	Pamėnkalnio g. 2-7, 01116 Vilnius / Gabijos g. 81-68, 06104 Vilnius	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	el.p. info@processoffice.lt , tel. +370 5 261 02 21	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas	Robertas Zilinskas	
	2.2.1. Pavadinimas	UAB „Processoffice“ ir UAB „Atodangos“	

2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas	2.2.2. Juridinio asmens kodas	300875581, 221591590
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas	Pamėnkalnio g. 2-7, 01116 Vilnius / Gabijos g. 81-68, 06104 Vilnius
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	el.p. info@processoffice.lt, tel. +370 5 261 02 21
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas	Robertas Zilinskas
2.3. Techninės priežiūros rangovas	2.3.1. Pavadinimas	nurodoma pasirašius pirkimo sutartį atskiru Užsakovo pranešimu
	2.3.2. Juridinio asmens kodas	nurodoma pasirašius pirkimo sutartį atskiru Užsakovo pranešimu
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas	nurodoma pasirašius pirkimo sutartį atskiru Užsakovo pranešimu
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	nurodoma pasirašius pirkimo sutartį atskiru Užsakovo pranešimu
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas	nurodoma pasirašius pirkimo sutartį atskiru Užsakovo pranešimu
3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):		
3.1. Objektas	3.1.1. Pavadinimas	Arkikatedros bazilikos, žemutinės ir aukštesnės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių kompleksas (u. k. 642) Naujasis Arsenalas (u. k. 24704)
	3.1.2. Adresas	Arsenalų g. 1, Vilnius
	3.1.3. Unikalus Nr.	1094-0021-0017
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)	statinio grupė: negyvenamasis pastatas; pogrupis: kultūros paskirties; kategorija: ypatingas statinys, kultūros paveldo teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje
3.2. Žemės sklypas	3.2.1. Pavadinimas	Žemės sklypas
	3.2.2. Adresas	Arsenalų g. 1, Vilnius
	3.2.3. Unikalus Nr.	4400-2169-4642
4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)		☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas
5. DATA, KURIA GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)		Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus
6. STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.)		☐ – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą
7. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)		Neribojama
8. KAINA:		
8.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.)		[nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą]
8.2. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.)		[nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą]
8.3. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.)		[nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą]
8.4. Pelnas, procentais (1.1.22 p.)		[nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą]
8.5. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)		☒ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuotos kainos
8.6. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.)		125 000 Eur be PVM (taikoma pasiūlymo formos 17 skyriui – Taikomieji tyrimai)
8.7. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)		☐ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra

		☐ – pažymėti, jeigu <u>netaikomas</u> pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu <u>nėra ribojamas</u> peržiūros dažnumas
8.8. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristatčius		Netaikoma
9. AVANSAS:		
9.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)		5 proc.
9.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.)		100 proc.
10. SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.)		Netaikoma
11. TERMINAI (11.1.1 p.):		
11.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)		1260 kalendorinių dienų nuo Statyb vietės perdavimo Rangovui dienos.
12. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.):		
12.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)		Ilgiausias iš šių terminų: (i) 5 metai; (ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; (iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas
12.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)		10 metų
12.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams		20 metų
12.4. Įrenginio Garantinis terminas		Ilgiausias iš šių terminų: (i) 2 metai; (ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; (iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; (iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas
13. DRAUDIMAS:		
13.1. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)	13.1.1. Statybos darbų draudimo suma	Šių specialiųjų sąlygų 8.1 punkte nurodyta suma.
	13.1.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita	Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus
	13.1.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma	Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus
	13.1.4. Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita	Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus
14. ATSAKOMYBĖ:		
14.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai)		500 EUR už kiekvieną atvejį
14.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų)		5 000 EUR
14.3. Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)		5 000 EUR už kiekvieną atvejį
14.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)		500 EUR už kiekvieną atvejį
14.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statyb vietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statyb vietės naudojimas)		500 EUR už kiekvieną atvejį
14.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai)		5000 EUR už kiekvieną atvejį
14.7. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)		100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną
14.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką)		100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

14.9. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas)	0,04% nuo sekančią dieną po termino suėjimo neatliktų darbų vertės be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną
14.10. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.	0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
14.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas)	100 EUR už kiekvieną atvejį
14.12. Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)	100 EUR už kiekvieną atvejį
15. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:	
15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)	☒ – banko garantija ☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas
15.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4. p.)	5 % nuo Pradinės sutarties vertės
15.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)	5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)
16. GINČO KALBA (29.9 p.)	Lietuvių kalba
17. PRIEDAI:	
17.1. Priedas Nr. 1	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau) – priedas nepridedamas, dokumentai skelbiami CVP IS;
17.2. Priedas Nr. 2	Užsakovo užduotis (Užsakovo užduotimi šioje Sutartyje laikoma pirkimo dokumentų Techninė specifikacija su priedais);
17.3. Priedas Nr. 3	Statinio projektas – priedas nepridedamas, projektas skelbiamas CVP IS;
17.4. Priedas Nr. 4	Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas – priedas netaikomas;
17.5. Priedas Nr. 5	Darbų kainų žiniaraštis - priedas atskirai nepridedamas, Darbų kainų žiniaraštis yra Rangovo pasiūlymo dalis (Priedas Nr. 6);
17.6. Priedas Nr. 6	Rangovo pasiūlymas;
17.7. Priedas Nr. 7	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis - priedas atskirai nepridedamas, žiniaraštis yra Rangovo pasiūlymo dalis (Priedas Nr. 6);
17.8. Priedas Nr. 8	Subrangovų sąrašo forma;
17.9. Priedas Nr. 9	Specialistų sąrašas;
17.10. Priedas Nr. 10	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;
17.11. Priedas Nr. 11	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;
17.12. Priedas Nr. 12	Atliktų darbų akto forma;
17.13. Priedas Nr. 13	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;
17.14. Priedas Nr. 14	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;
17.15. Priedas Nr. 15	Susitarimo forma.
18. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):	skelbiama CVP IS kartu su kitais Pirkimo dokumentais
19. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkrečių Darbų specifikos):	
Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai:	
1. Bendrųjų sąlygų 16.2.11 punkte nurodytas 15 dienų atsiskaitymo terminas keičiamas į 30 dienų. 2. Bendrųjų sąlygų 1.1.36 punkte pateikta sąvoka „Statybos darbai“ keičiama taip: „1.1.36. Statybos darbai – statybos darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant ar griauinant esamą statinį, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį ir pagal šią Sutartį nurodyti atlikti tvarkybos darbai apibrėžiami paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.08.01:2013 "Tvarkybos darbų rūšys". 3. Bendrųjų sąlygų 6.4.8 punktas keičiamas taip: „Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties dokumentų vieną egzempliorių, Darbo projektą ir leisti jais naudotis Rangovo bei Užsakovo personalui. Turi būti naudojamas elektroninis statybos darbų žurnalas, todėl Rangovas privalo statybvietėje įrengti pakankamą skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad būtų galima efektyviai pildyti žurnalą. Elektroninį statybos darbų žurnalą nuperka Rangovas ir perleidžia Užsakovui su visomis teisėmis ne vėliau kaip iki statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.	

PAGRINDINĖS SUTARTIES PRIEDAS NR. 1
PIRKIMO DOKUMENTAI

Skelbiami CVP IS , pirkimo Nr. 1830638

<https://viesiejiirkinimai.lt/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=1830638>

**VIEŠOJO PIRKIMO „KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO ARSENALO G. 1, VILNIUJE, REKONSTRAVIMAS“ (SKELBTA 2025-03-28 CVP IS, PIRKIMO NR. 1830638)
SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI IR PAKEITIMAI**

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Patikslinimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
2	Patikslinimas	Techninė specifikacija	-	Paiškinimai dėl tentų įrengimo: rekonstrukcijos metu teritorija tverinama segmantinėmis statybinėmis tvoromis. Atliekant pastato fasado darbus statomi stelažai. Teritorija ant tvorelių dengiama prapučiamu tentu. Fasadas irgi dengiamas prapučiamu tentu. Reikia įsivertinti prapučiamų tentų kaštus su spauda visam fasadui ir teritorijai dengti. Užsakovas rangovui atsiųs maketą, kurį reikės atspausdinti ant prapučiamų tentų.	2025-04-24
5	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti ar perkami baldai, kurie yra nurodyti SA dalyje pateiktuose baldų brėžiniuose PO-1056-TP-SA-5-19.2; PO-1056-TP-SA-5-19.3?	Taip, perkami.	2025-04-24
6	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti ar perkama ekspozicinė sienelė, kuri yra nurodyta SA dalies brėžinyje PO-1056-TP-SA-5-08?	Taip, perkami.	
7	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Sklypo plano projekte pateiktoje sklypo dangų specifikacijos ir kiekių lentelėje, DT-02 skyriaus, 1 pozicijoje yra numatyti esamų laiptų ir portiko plytelių dangos nuardymo ir nušveitimo darbai (172 m ²). Prašome patikslinti šioje pozicijoje numatytus darbus? Ar šioje pozicijoje reikia numatyti tik esamos dangos nuardymo, plytelių valymo ir atnaujinimo darbus (172 m ²)? Ar reikia įsivertinti ir atnaujintų plytelių suklojimo atgal darbus (172m ²)?	Numatyti tik esamos dangos ardymo / tvarkymo darbus. Šių plytelių suklojimo darbai nurodyti kitoje eilutėje - 128 kv.m.	2025-04-24
			172.0	Esama laiptų ir portiko danga - granito plytelės 830x400x55(h) klijuotos ant betono pagrindo. Plytelės nuardomos, atnaujinamos, nušveičiamos, nekeičiant jų tekstūros.	
8	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Sklypo plano projekte pateiktoje sklypo dangų specifikacijos ir kiekių lentelėje, DT-02 skyriaus, antroje pozicijoje yra numatyti plytelių klojimo analogiškai esamoms plytelėms darbai. Prašome patikslinti kokie tai darbai? Ar šioje pozicijoje turi būti įvertinti esamų plytelių demontavimo ir suklojimo atgal darbai? Kodėl nėra įvertinti šios dangos įrengimui reikalingi pasluoksniai? Kokie jie turi būti?	Numatyti klojimo darbus. Esamų plytelių demontavimas / tvarkymas nurodytas aukščiau esančioje eilutėje - 172 kv.m. SK.B.27 brėžinyje pateiktos dangos detalės, GD.1 pateikti sluoksniai. Kiekiai pagal detales nurodyti SK.Ž.4.	2025-04-24
			128.0	Plytelės klojamos analogiškai esamam klojimui. Trūkstamos arba sugadintos keičiamos analogiškėmis, to paties paviršiaus, spalvos ir dydžio plytelėmis.	
9	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Sklypo plano projekte pateiktoje sklypo dangų specifikacijos ir kiekių lentelėje, DT-02 skyriaus, ketvirtoje pozicijoje rašoma, kad dangų įrengimui reikalingi sluoksniai ir jų kiekiai pateikti SK dalyje. Prašome nurodyti kurioje SK dalyje vietoje galima rasti šių pasluoksnų įrengimo konstrukcinę detalę ir pasluoksnų kiekius.	SK.B.27 brėžinyje pateiktos dangos detalės, GD.1 pateikti sluoksniai. Kiekiai pagal detales nurodyti SK.Ž.4. Paiškinimas: Esamas DT-02 dangos plotas ties portiku - 172 kv.m. Iš jų 128 kv.m. klojamos (klijuojamos) tos pačios nuvalytos ar analogiškos naujos plytelės. Dalis esamo ploto ir naujai projektuojamas plotas - viso 67.5 kv.m. klojamos analogiško vaizdo, bet h=125mm naujomis plytelėmis.	2025-04-24
			Dalis grindinio klojama ant naujai projektuojamos rūšio perdangos, dalis ant grunto, visi sluoksniai ir jų kiekiai pateikiami SK dalyje.		

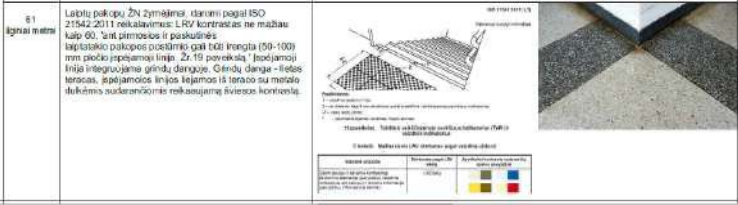
10	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti Sklypo plano projekte pateiktoje sklypo dangų specifikacijos ir kiekių lentelėje, DT-04 skyriaus, ketvirtoje pozicijoje numatyto armuojamo geotinklo kiekį, nes lentelėje nurodyta 14,6 m3. <table><tr><td>m³</td><td>14,6</td><td>armuojantis geotinklas 40kN/m</td></tr></table>	m³	14,6	armuojantis geotinklas 40kN/m	Spaudos klaida - 14.6 kv.m.	2025-04-24																						
m³	14,6	armuojantis geotinklas 40kN/m																												
11	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Sklypo plano projekte pateiktoje sklypo dangų specifikacijos ir kiekių lentelėje, DT-05 skyriaus, pirmoje pozicijoje yra numatyti akmenų dangos nuardymo darbai (1000m2), o antroje pozicijoje numatyti esamų akmenų perklojimo darbai (640m2). Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad reikės nuardyti 1000m2 akmenų ir jų vietoje atstatyti tik 640 m2? Ar tie 640 m2 yra nesusiję su nuardomais akmenimis ir šis kiekis papildomai nuardomas ir po to atstatomas iš naujo? <table><tr><td>DT-05</td><td>m²</td><td>1000 □</td><td>Nuardoma esama apvalių akmenų danga, (je plaujami, saugomi perklojimui)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>640 □</td><td>Esami akmenys perklojami pagal nurodytą schemą siekiant kuo lygesnio paviršiaus. Talo grindinio tipas - vertingoji savybė. Tarpas tarp DT-05 ir DT-06 formuojamas plyšiais leidus laukais.</td></tr></table>	DT-05	m²	1000 □	Nuardoma esama apvalių akmenų danga, (je plaujami, saugomi perklojimui)			640 □	Esami akmenys perklojami pagal nurodytą schemą siekiant kuo lygesnio paviršiaus. Talo grindinio tipas - vertingoji savybė. Tarpas tarp DT-05 ir DT-06 formuojamas plyšiais leidus laukais.	Taip, išardoma 1000 kv.m. Projektuojamos apvalių (esamų) akmenų dangos kiekis - 640 kv.m.	2025-04-24																	
DT-05	m²	1000 □	Nuardoma esama apvalių akmenų danga, (je plaujami, saugomi perklojimui)																											
		640 □	Esami akmenys perklojami pagal nurodytą schemą siekiant kuo lygesnio paviršiaus. Talo grindinio tipas - vertingoji savybė. Tarpas tarp DT-05 ir DT-06 formuojamas plyšiais leidus laukais.																											
12	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Projekto architektūrinėje dalyje pateiktoje ardymo darbų specifikacijos ir kiekių lentelėje (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SA-5-01) rašoma, kad demontuojamų langų rankenos išsaugomos ir restauruojamos. Prašome patikslinti kokių tikslu šios rankenos išsaugomos ir restauruojamos jeigu langų specifikacijos ir kiekių lentelėje (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SA-5-02) nurodoma, kad gaminamiems langams naudojamos naujos rankenos? Ar jas tikrai reikia išsaugoti ir restauruoti? <table><tr><th colspan="5">ARDYMO DARBŲ SPECIFIKACIJA IR KIEKIAI</th></tr><tr><th>Žymėjimas</th><th>Kiekis</th><th>Pavadinimas</th><th colspan="2">Aprašymas</th></tr><tr><td>DL</td><td>125 vnt. 367,5 m²</td><td>Demontuojami langai</td><td colspan="2">Demontuojami esami pastato langai. Langų rankenos išsaugomos ir restauruojamos</td></tr><tr><th>Žymėjimas</th><th>Kiekis</th><th>Pavadinimas</th><th>Aprašymas</th><th>Vaizdas</th></tr><tr><td>LRn-1</td><td>120</td><td>Rankena</td><td>Rankenų padėti iš vidaus, be užrakto, metalinės, stačiakampio profilio, spalva identiška rėmui, dalyje metaliniu šuku. Vietinio uždarymo derinamas DP metu. Montuojamos ant vienos langų varčios. Rankenos vaizdas ir tvirtinimo vieta tikrinama prieš montavimo darbus.</td><td></td></tr></table>	ARDYMO DARBŲ SPECIFIKACIJA IR KIEKIAI					Žymėjimas	Kiekis	Pavadinimas	Aprašymas		DL	125 vnt. 367,5 m²	Demontuojami langai	Demontuojami esami pastato langai. Langų rankenos išsaugomos ir restauruojamos		Žymėjimas	Kiekis	Pavadinimas	Aprašymas	Vaizdas	LRn-1	120	Rankena	Rankenų padėti iš vidaus, be užrakto, metalinės, stačiakampio profilio, spalva identiška rėmui, dalyje metaliniu šuku. Vietinio uždarymo derinamas DP metu. Montuojamos ant vienos langų varčios. Rankenos vaizdas ir tvirtinimo vieta tikrinama prieš montavimo darbus.		Demontuojamų langų rankenos nesaugomos.	2025-04-24
ARDYMO DARBŲ SPECIFIKACIJA IR KIEKIAI																														
Žymėjimas	Kiekis	Pavadinimas	Aprašymas																											
DL	125 vnt. 367,5 m²	Demontuojami langai	Demontuojami esami pastato langai. Langų rankenos išsaugomos ir restauruojamos																											
Žymėjimas	Kiekis	Pavadinimas	Aprašymas	Vaizdas																										
LRn-1	120	Rankena	Rankenų padėti iš vidaus, be užrakto, metalinės, stačiakampio profilio, spalva identiška rėmui, dalyje metaliniu šuku. Vietinio uždarymo derinamas DP metu. Montuojamos ant vienos langų varčios. Rankenos vaizdas ir tvirtinimo vieta tikrinama prieš montavimo darbus.																											
13	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Projekto architektūrinėje dalyje pateiktoje ardymo darbų specifikacijos ir kiekių lentelėje (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SA-5-01) rašoma, kad išsaugomos ir restauruojamos. Durų ir rankenų sprendiniai demontuojamų durų rankenos išsaugomos ir restauruojamos. Prašome detalizuojami DP stadijoje. patikslinti kokių tikslu šios rankenos išsaugomos ir kur jas reikės sumontuoti po restauravimo jei projekte perkamos durys yra kartu su naujomis rankenomis? <table><tr><td>DD</td><td>50 vnt. 94,5 m²</td><td>Demontuojamos durys</td><td>Demontuojamos esamos pastato durys. Durų rankenos išsaugomos ir restauruojamos</td></tr></table>	DD	50 vnt. 94,5 m²	Demontuojamos durys	Demontuojamos esamos pastato durys. Durų rankenos išsaugomos ir restauruojamos	Demontuojamos durų (lauko ir į ekspozicines sales) rankenos	2025-04-24																					
DD	50 vnt. 94,5 m²	Demontuojamos durys	Demontuojamos esamos pastato durys. Durų rankenos išsaugomos ir restauruojamos																											

14	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Projekto architektūrinėje dalyje pateiktoje darbų specifikacijoje yra numatyti pastato pavadinimo ženklo įrengimo darbai. Prašome pateikti šio užrašo technines specifikacijas, nes dabar nėra aišku koks konkrečiai gaminytis turės būti įrengimas ir kiek tai gali kainuoti? <table><tr><th colspan="3">PASTATOPAVADINIMO ŽENKLO SPECIFIKACIJA</th></tr><tr><th>Žymėjimas</th><th>Kiekis, vnt/m</th><th>Aprašas</th></tr><tr><td>PPA-1</td><td>1</td><td>Pastato pavadinimo ženklo kėlia, parametrai ir tekstas tikslinami DP etapyje.</td></tr></table>	PASTATOPAVADINIMO ŽENKLO SPECIFIKACIJA			Žymėjimas	Kiekis, vnt/m	Aprašas	PPA-1	1	Pastato pavadinimo ženklo kėlia, parametrai ir tekstas tikslinami DP etapyje.	Remontuojamas dabar ant pastato fasado esantis pavadinimas.	2025-04-24									
PASTATOPAVADINIMO ŽENKLO SPECIFIKACIJA																							
Žymėjimas	Kiekis, vnt/m	Aprašas																					
PPA-1	1	Pastato pavadinimo ženklo kėlia, parametrai ir tekstas tikslinami DP etapyje.																					
15	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Projekto konstrukcijų dalyje pateiktame naujų mūro sienų ir sąramų įrengimo medžiagų žiniaraštyje yra numatyti 69,84 m3 mūro sienų, tačiau nei projekto architektūrinėje, nei konstrukcijų dalyje nėra numatyta sienų tinkavimo darbų. Prašome patikslinti ar naujai mūrijamos sienos turės būti tinkuojamos, ar paliekamas atviras mūras? Jeigu tinkavimo darbai reikalingi, prašome nurodyti kiekius?	Naujai mūrijamos sienos tinkuojamos. Viso 363 kv.m.	2025-04-24																		
16.	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Projekto architektūrinėje dalyje pateiktame sienų apdailos žiniaraštyje (Dokumento žymuo PO-1056-TP-SA-5.09.1), pirmoje pozicijoje yra numatyti sienų dažymo darbai (4862,36m2), tačiau dažymo darbai yra numatyti ir tvarkybos darbų projekto žiniaraščiuose (3218m2), dokumento žymuo AD/22/26-TDP-SŽ. Prašome patikslinti ar šie darbai nesidubliuoja. <u>Žiniaraščio iš architektūrinės dalies:</u> <table><tr><th>Tipas</th><th>Kiekis, m2</th><th colspan="4">Aprašas</th></tr><tr><td>AS-1</td><td>4862,36</td><td colspan="4">Ekspoziciniai dažai Trinčiai atsparūs plauunami matiniai (ekspoziciniai) baltos spalvos dažai vidaus darbams, spalva - baziinė. Prieš dažant būtina pateikti pavyzdį vietoje bent 1x2 m dydžio ir suderinti su autoriais. Gamintojas - Topcolor Xpert matrix arba analogas.</td></tr></table> <table><tr><td>2.38</td><td>Paviršių dažymo netekusių atstatymas</td><td>Paviršiai gruntuojami ir dažomi užbaigus tinko tvarkomuosius darbus, kai pagrindas yra sausas, švarus ir karbonizavęsis. Paviršiai prieš dažymą paruošiami pagal parinktų dažų technologinius reikalavimus.</td><td>m²</td><td>3218</td><td>Esant reikalui gruntuojama šlamu, baltinama kalkiniais dažais, esant reikalui juos pritonuojant mineraliniais pigmentais, derinant atspalvį prie autentiškų paviršių</td></tr></table>	Tipas	Kiekis, m2	Aprašas				AS-1	4862,36	Ekspoziciniai dažai Trinčiai atsparūs plauunami matiniai (ekspoziciniai) baltos spalvos dažai vidaus darbams, spalva - baziinė. Prieš dažant būtina pateikti pavyzdį vietoje bent 1x2 m dydžio ir suderinti su autoriais. Gamintojas - Topcolor Xpert matrix arba analogas.				2.38	Paviršių dažymo netekusių atstatymas	Paviršiai gruntuojami ir dažomi užbaigus tinko tvarkomuosius darbus, kai pagrindas yra sausas, švarus ir karbonizavęsis. Paviršiai prieš dažymą paruošiami pagal parinktų dažų technologinius reikalavimus.	m²	3218	Esant reikalui gruntuojama šlamu, baltinama kalkiniais dažais, esant reikalui juos pritonuojant mineraliniais pigmentais, derinant atspalvį prie autentiškų paviršių	Esamų mūro sienų dažymą vertinti iš Tvarkybos darbų projekto - 3218 kv.m., naujų paviršių dažymą iš SA dalies - 1644.36 kv.m.	2025-04-24
Tipas	Kiekis, m2	Aprašas																					
AS-1	4862,36	Ekspoziciniai dažai Trinčiai atsparūs plauunami matiniai (ekspoziciniai) baltos spalvos dažai vidaus darbams, spalva - baziinė. Prieš dažant būtina pateikti pavyzdį vietoje bent 1x2 m dydžio ir suderinti su autoriais. Gamintojas - Topcolor Xpert matrix arba analogas.																					
2.38	Paviršių dažymo netekusių atstatymas	Paviršiai gruntuojami ir dažomi užbaigus tinko tvarkomuosius darbus, kai pagrindas yra sausas, švarus ir karbonizavęsis. Paviršiai prieš dažymą paruošiami pagal parinktų dažų technologinius reikalavimus.	m²	3218	Esant reikalui gruntuojama šlamu, baltinama kalkiniais dažais, esant reikalui juos pritonuojant mineraliniais pigmentais, derinant atspalvį prie autentiškų paviršių																		
17	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Projekto architektūrinėje dalyje pateiktose specifikacijose rašoma, kad naujai įrengiamos gipso pertvaros turi būti tinkuojamos. Prašome patikslinti ar tikrai reikės atlikti šiuos darbus?	G/k pertvaros nebus tinkuojamos.	2025-04-24																		
18	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite, kokio storio stiklu stiklinama lifto šachta.	TP numatytas 20 mm storio stiklas. DP bus tikslinamas pagal pasirinkto gamintojo specifikacijas, elementų padalinimą ir jungtis.	2025-04-24																		




19	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite lifto šachtos stiklinimo kiekį, pagal PO-1056-TP-SK-Ž.8 kiekis 125,12 m2, tačiau pagal pateiktas stiklinimo išklotines PO-1056-TP-SK B.24 kiekis turėtų būti didesnis.	Stiklo kiekis pagal išklotines - 125,12 kv.m.	2025-04-24
20	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite GD.6.1 grindų kiekį. Pagal PO-1056-TP-SK-Ž.4 yra 231,63 m2, pagal PO - 1056 - TP - SA-5-09.1 253,60 m2 (poz. AG-6 ir AG-7).	"Visas kiekis - 253,60 kv.m."	2025-04-24
21	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite GD.6.2 grindų kiekį. Pagal PO-1056-TP-SK-Ž.4 yra 35,75 m2, pagal PO - 1056 - TP - SA-5-09.1 35,33 m2 (poz. AG-5).	Vadovautis PO-1056-TP-SK-Ž.4.	2025-04-24
22	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite terazzo grindų dangos kiekį, pagal PO - 1056 - TP - SA-5-09.1 yra 3012,33 m2, pagal PO-1056-TP-SK-Ž.4, vertinant detales PO-1056-TP-SK-B.27, yra 3050,21 m2.	Vadovautis PO-1056-TP-SK-Ž.4.	2025-04-24
23	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite, GD.1 detalės kiekis yra 214,08 m2; grindų danga pagal SA įrengiama ant šios detalės AG-1 154,33 m2 ir AG-2 76,52 m2, bendras dangų kiekis 230,85 m2. Patikslinkite, GD.1 arba AG-1 ir AG-2 kiekius.	GD.1 detalė atitinka SP detalę DT-02. AG-1 detalė atitinka grindų detalę GD. 4. AG-2 nėra įrengiama ant GD.1 detalės.	2025-04-24
24	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite kurį variantą vertinti: pagal PO-1056-TP-SK-B.27 GD.7 grotelių akutės dydis 34x38; pagal PO - 1056 - TP - SA-5-09.1 AG-3 akutės dydis 33x33.	PO - 1056 - TP - SA-5-09.1 AG-3 akutės dydis 33x33.	2025-04-24
25	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite, pagal PO-1056-TP-SK-B.27 GD.7 įrengiamos antresolės grindys 35,37 m2; pagal PO - 1056 - TP - SA-5-09.1 AG-3 įrengiama 54,04 m2 laiptų ir antresolės grindų. Ar nesidubliuoja kiekiai GD.7 su AG-3?	Patikslinimas vertinamas antresolės dangos kiekis grindims ir laiptams - 38 kv.m.	2025-04-24
26	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite Z 03 pertvaros mansardoje tarp vidaus ir lauko w5 kiekį, PO-1056-TP-SK-Ž.2 nurodytas kiekis 40,3 m2, remiantis brėžiniais PO-1056-TP-SK B.1 ir PO-1056-TP-SK B.18 gaunamas kiekis daug didesnis.	Kiekis yra 40,3 kv.m. - pertvara mansardiniame aukšte - trikampė.	2025-04-24
27	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite keraminių stogo čerpių kiekį – pagal PO-1056-TP-SA-5-05 kiekis AST-1 yra 1940 m2, pagal PO-1056-TP-SK-Ž.2 kiekis St.D.1 ir St.D.2 yra 2718 m2. Kurį kiekį vertinti?	Vertinamas keraminių stogo čerpių kiekis - 2718 kv.m.	2025-04-24
28	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite ekspozicijų „ekrano kiekį“, PO-1056-TP-SK-Ž.2 Z 05 Stogo detalės, poz. ST.D.2 nurodyta, kad įrengiama stogo detale su dengiamu „ekranu“ 772 m2, sekančiame skyriuje Z 06 „Ekranas“ ekspozicijai kiekis lieka 583 m2, kuriuo kiekiu vadovautis?	Detalės St.D.2 kiekis - 772 kv.m. Ekranas (Z 06) montuojamas pagal SK-B.26 brėžinį ir SA dalį - atitrauktas nuo grindų ir lubų. Todėl ekrano kiekis mažesnis, nei stogo detalės.	2025-04-24
29	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite, St.D.2 detalėje nurodytos 24 poz. „metalo juostos (5x40)“ kiekį.	Kiekis - 64,8 m.	2025-04-24
30	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite, St.D.1 detalėje nurodytos 21 poz. „Detalė ekspozicijos tvirtinimui“ kiekį bei TS.	"Patalpos ilgis 65,4m, vamzdžio laikančiosios detalės montuojamos kas 2 m. Viso 33 detalės. (~82kg, S235, EN 10219, dažytas)." Patalpos ilgis 65,4m, vamzdžio laikančiosios detalės montuojamos kas 2 m. Viso 33 detalės. (~82kg, S235, EN 10219, dažytas). TP stadijoje numatyta, kad tai bus ~20mm diametro ištisinis vamzdis tvirtinamas laikikliuose eksponatų kabinimui. Laikiklis gali būti didesnio diametro vamzdžio fragmentas privirintas prie juostos, tvirtinamas prie ilginio. Detalus sprendinys bus tikslinamas DP stadiaie. "	2025-04-24

31	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite, ar reikalinga vertinti PO-1056-TP-SK-Ž.1 pozicijos A 05 atkasamo rūsio grunto kiekį statinio viduje vertinti 471,2 kub.m. A 1056 - TP - SP-3-01-01 Žemės darbų pozicija 471,2 m3 (Atkasamos rūsio patalpos pastato perimetre patalpoms ir inžineriniams tinklams)? Jei reikalinga vertinti ir pozicijos nesidubliuoja – paaiškinkite prie A 05 pateiktą pastabą, kad bendras tūris 1350 m3. Tada reikia patikslinimo vertinti prie A 05 pozicijos 421,18 m3 ar 1350 m3?	Atkasamo rūsio grunto kiekį statinio viduje vertinti 471,2 kub.m. A 2025-04-24
32	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite, ar reikalinga vertinti grunto kasimus LVN dalyje, ar visi grunto kasimo iš tranšėjų darbai įvertinti PO - 1056 - TP - SP-3-01-01 Žemės darbų pozicijose (471,2 m3 + 3566 m3).	Vertinti grunto kasimus LVN dalyje. PO - 1056 - TP - SP-3-01-01. SP dalyje pateikti apibendrinti skaičiai iš skirtingų projekto dalių. 2025-04-24
33	2024-11-07 12980609	Techninė specifikacija	Patikslinkite, PO-1056-TP-SK-Ž.1 skyriaus „A 01 Ardamos konstrukcijos visame statinio aukšte“ šių pozicijų pasluoksnių storius ir kiekius m2, nes kiekiai pateikti m3 ardymo darbams bendros konstrukcijos yra netikslingi vertinimui: Mansardos aukšto grindų danga ir šiluminė izoliacija (linoleumas, cementinis skiedinys, šlakas) 320 m3; Antro aukšto grindų danga (parketas, cementinis skiedinys, minkštos medžio plaušo plokštės) 115 m3; Pirmo aukšto grindų danga (parketas, cementinis skiedinys, liesas betonas 100mm) 160 m3.	Viskas yra projekte, su žiniaraščiais būtina kartu žiūrėti ir brėžinius. Brėžiniuose nurodyti duomenys žinomi pagal archyvinę dokumentaciją. Ar dokumentacijoje pateikti duomenys atitinka faktą, bus galima nustatyti tik ardymo darbų metu. 2025-04-24
36	2024-11-08 12982523	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti vidaus palangių Techninę specifikaciją, nurodant gaminių medieną.	Palangių apdaila gaminama iš klijuotos medienos. 2025-04-24
37	2024-11-08 12982523	Techninė specifikacija	Projekte numatyta išorės reklama. Prašome pateikti Techninę specifikaciją, detalesnę aprašymą.	Išorės reklama bus perkama atskiru pirkimu. 2025-04-24
38	2024-11-08 12982523	Techninė specifikacija	Projekte numatyti roletai. Prašome patikslinti, ar šiuo pirkimu jie perkami?	Taip, perkami. 2025-04-24
39	2024-11-08 12982523	Techninė specifikacija	TvDP projekte numatyta restauruoti tapytus iliuzinius langus pagal programą-metodiką. Prašome pateikti projekte nurodytą programą-metodiką, kad būtų galimybė įvertinti darbus.	Programą-metodiką turės parengti rangovas ir pagal ją atlikti darbus. 2025-04-24
41	2024-11-12 12992866	Techninė specifikacija	Nei vienoje pateikto projekto dalyje nėra pateiktų sienų tinkavimo darbų kiekių, tik tvarkybos darbų projekte yra numatyti tinko netekčių atstatymo darbai. Prašome patikslinti ar darbų vykdymo metu nereikės atlikti tinkavimo darbų? Jei sienų tinkavimo darbai reikalingi, prašome pateikti šių darbų kiekius.	Naujai mūrijamos sienos tinkuojamos. Viso 363 kv.m. 2025-04-24

42	2024-11-12 12992866	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti ar keramikinių bagečių, numatytų montuoti virš vitrinos V-1, kiekis yra įtrauktas į projekto konstrukcinėje dalyje pateiktą bagečių kiekių žiniaraštį? Jeigu bagečių kiekis neįtrauktas į minėtą žiniaraštį, prašome pateikti bagečių, numatytų įrengti virš vitrinos V-1 kiekius.	Taip įtrauktas SK dalyje.	2025-04-24																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><th colspan="6">Z 07 bagetės</th></tr><tr><th rowspan="2">Poz.</th><th rowspan="2">Pavadinimas</th><th rowspan="2">kiekis</th><th colspan="2">Ilgis</th><th rowspan="2">Pastabos</th></tr><tr><th>vnt. vntm</th><th>vntm, m</th></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>201</td><td>1400</td><td>281.38</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>16</td><td>1350</td><td>21.45</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>20</td><td>1300</td><td>26.02</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>19</td><td>1250</td><td>23.68</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>31</td><td>1200</td><td>37.22</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>5</td><td>1150</td><td>5.66</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>2</td><td>1100</td><td>2.18</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>2</td><td>1050</td><td>2.10</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>2</td><td>1000</td><td>2.01</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>4</td><td>950</td><td>3.75</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>2</td><td>900</td><td>1.77</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>4</td><td>850</td><td>3.41</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>3</td><td>800</td><td>2.37</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>3</td><td>750</td><td>2.24</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>2</td><td>700</td><td>1.43</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>6</td><td>650</td><td>3.88</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>2</td><td>600</td><td>1.19</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>5</td><td>550</td><td>2.75</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>2</td><td>500</td><td>0.98</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>2</td><td>450</td><td>0.90</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>5</td><td>400</td><td>1.97</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>5</td><td>350</td><td>1.68</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>2</td><td>300</td><td>0.81</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>3</td><td>250</td><td>0.77</td><td></td></tr><tr><td>B1</td><td>Lamelės profilas: 200x60</td><td>3</td><td>200</td><td>0.58</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>432.97</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">Z 08 jungtys bagečių tvirtinimui</th></tr><tr><th rowspan="2">Poz.</th><th rowspan="2">Žymėjimas</th><th rowspan="2">Pavadinimas</th><th rowspan="2">Kiekis</th><th colspan="2">Masė, kg</th><th rowspan="2">Pastabos</th></tr><tr><th>Vnt</th><th>Vnto</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Bagetės tvirtinimas pagal gamintoją</td><td>362</td><td></td><td>651.11</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Viso:</td><td>362</td><td></td><td>651.11</td><td></td></tr></table>						Z 07 bagetės						Poz.	Pavadinimas	kiekis	Ilgis		Pastabos	vnt. vntm	vntm, m	B1	Lamelės profilas: 200x60	201	1400	281.38		B1	Lamelės profilas: 200x60	16	1350	21.45		B1	Lamelės profilas: 200x60	20	1300	26.02		B1	Lamelės profilas: 200x60	19	1250	23.68		B1	Lamelės profilas: 200x60	31	1200	37.22		B1	Lamelės profilas: 200x60	5	1150	5.66		B1	Lamelės profilas: 200x60	2	1100	2.18		B1	Lamelės profilas: 200x60	2	1050	2.10		B1	Lamelės profilas: 200x60	2	1000	2.01		B1	Lamelės profilas: 200x60	4	950	3.75		B1	Lamelės profilas: 200x60	2	900	1.77		B1	Lamelės profilas: 200x60	4	850	3.41		B1	Lamelės profilas: 200x60	3	800	2.37		B1	Lamelės profilas: 200x60	3	750	2.24		B1	Lamelės profilas: 200x60	2	700	1.43		B1	Lamelės profilas: 200x60	6	650	3.88		B1	Lamelės profilas: 200x60	2	600	1.19		B1	Lamelės profilas: 200x60	5	550	2.75		B1	Lamelės profilas: 200x60	2	500	0.98		B1	Lamelės profilas: 200x60	2	450	0.90		B1	Lamelės profilas: 200x60	5	400	1.97		B1	Lamelės profilas: 200x60	5	350	1.68		B1	Lamelės profilas: 200x60	2	300	0.81		B1	Lamelės profilas: 200x60	3	250	0.77		B1	Lamelės profilas: 200x60	3	200	0.58					432.97			Z 08 jungtys bagečių tvirtinimui						Poz.	Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis	Masė, kg		Pastabos	Vnt	Vnto			Bagetės tvirtinimas pagal gamintoją	362		651.11		Viso:			362		651.11	
Z 07 bagetės																																																																																																																																																																																																												
Poz.	Pavadinimas	kiekis	Ilgis		Pastabos																																																																																																																																																																																																							
			vnt. vntm	vntm, m																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	201	1400	281.38																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	16	1350	21.45																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	20	1300	26.02																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	19	1250	23.68																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	31	1200	37.22																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	5	1150	5.66																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	2	1100	2.18																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	2	1050	2.10																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	2	1000	2.01																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	4	950	3.75																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	2	900	1.77																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	4	850	3.41																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	3	800	2.37																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	3	750	2.24																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	2	700	1.43																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	6	650	3.88																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	2	600	1.19																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	5	550	2.75																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	2	500	0.98																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	2	450	0.90																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	5	400	1.97																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	5	350	1.68																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	2	300	0.81																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	3	250	0.77																																																																																																																																																																																																								
B1	Lamelės profilas: 200x60	3	200	0.58																																																																																																																																																																																																								
			432.97																																																																																																																																																																																																									
Z 08 jungtys bagečių tvirtinimui																																																																																																																																																																																																												
Poz.	Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis	Masė, kg		Pastabos																																																																																																																																																																																																						
				Vnt	Vnto																																																																																																																																																																																																							
		Bagetės tvirtinimas pagal gamintoją	362		651.11																																																																																																																																																																																																							
Viso:			362		651.11																																																																																																																																																																																																							
43	2024-11-12 12992866	Techninė specifikacija	Pateiktoje techninėje specifikacijoje rašoma, kad pirkime nevertinti baldų. Prašome patikslinti ar perkamos santechnikos specifikacijoje PO-1056-TP-SA-5-16 nurodytos viršutinės ir apatinės spintelės, kurios turi būti gaminamos baldininkų?	Vertinti visas SA dalies byloje pateiktas apdailas, įrangą ir baldus, tame tarpe ir šias spinteles. Atskirai perkamų baldų specifikacijos nėra pateiktos rangos konkursui.	2025-04-24																																																																																																																																																																																																							
44	2024-11-12 12992866	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti kiek reikia vertinti nuotolinių roletų valdymo pultelių? Ar kiekvienam roletui vertinti po atskirą pultelį (59 + 52 vnt.)?	Roletai turi būti valdomi centralizuotai, su galimybe valdyti kiekvieną atskirai.	2025-04-24																																																																																																																																																																																																							
45	2024-11-12 12992866	Techninė specifikacija	Projekto architektūros dalyje rašoma, kad turi būti įrengti ŽN žymėjimai, tačiau nėra nurodyta pateiktų kiekių. Prašome pateikti reikalingų įrengti ŽN žymėjimo kiekius, kad visi tiekėjai turėtų vienodas sąlygas įsivertinti šiems darbams atlikti reikalingas išlaidas.	Individualaus dizaino (detalizuojamo DP) taškinis žymėjimas frezuojant grindų dangą ar klijuojant taškus - 2,3 kv.m. Individualaus dizaino (detalizuojamo DP) linijinis žymėjimas frezuojant grindų dangą ar klijuojant taškus - 4 m. (plotis 250mm).																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><td>Individualaus DP</td><td> ŽN žymėjimai Pagal poreikį, ŽN žymėjimai gali būti: skersų, stačių, lygių, apskritų, pailgų, iškilumų, įdubumų, DP ir ne DP, frezuojami, klijuojami, montuojami metalinėmis juostelėmis / taškais įvairiais ar profiluotais. ŽN žymėjimai turi atitikti ISO 21542:2011 normatyvus. </td><td></td></tr></table>						Individualaus DP	ŽN žymėjimai Pagal poreikį, ŽN žymėjimai gali būti: skersų, stačių, lygių, apskritų, pailgų, iškilumų, įdubumų, DP ir ne DP, frezuojami, klijuojami, montuojami metalinėmis juostelėmis / taškais įvairiais ar profiluotais. ŽN žymėjimai turi atitikti ISO 21542:2011 normatyvus.																																																																																																																																																																																																					
Individualaus DP	ŽN žymėjimai Pagal poreikį, ŽN žymėjimai gali būti: skersų, stačių, lygių, apskritų, pailgų, iškilumų, įdubumų, DP ir ne DP, frezuojami, klijuojami, montuojami metalinėmis juostelėmis / taškais įvairiais ar profiluotais. ŽN žymėjimai turi atitikti ISO 21542:2011 normatyvus.																																																																																																																																																																																																											

46	2024-11-12 12992866	Techninė specifikacija	Projekto architektūros dalyje rašoma, kad turi būti įrengti laiptų pakopų ŽN žymėjimai, tačiau darbų kiekis yra pateiktas ilginiais metrais (61 ilginiai metrai). Prašome pateikti šį kiekį kvadratiniais metrais, nes aprašyme rašote, kad skirtingose vietose bus įrengiami skirtingo pločio žymėjimai, turint kiekį pateiktą ilginiais metrais, negalima įsivertinti tikslių darbų apimčių. 	Visur įrengiama 50 mm pločio įspėjamoji linija - 61 ilginiai metrai.	2025-04-24
47	2024-11-12 12992866	Techninė specifikacija	Projekto architektūrinėje dalyje pateiktame sienų apdailos žiniaraštyje (Dokumento žymuo PO-1056-TP-SA-5.09.1), pirmoje pozicijoje yra numatyti sienų dažymo darbai (4862,36m²), tačiau projekte nėra numatyta jokių lubų paruošimo darbų prieš dažymą (esamų lubų dažų nuvalymo, sienų pertrynimo darbų, naujo tinko, glaistymo ir t.t.). Prašome patikslinti ar šiuos darbus reikia įsivertinti? Jei taip, prašome pateikti darbų kiekius.	Esamų mūro sienų tvarkymo darbus ir dažymą vertinti iš Tvarkybos darbų projekto - 3218 kv.m., naujų paviršių dažymą ir paviršių paruošimą iš SA dalies - 1644.36 kv.m.	2025-04-24
48	2024-11-12 12992866	Techninė specifikacija	Projekto architektūrinėje dalyje pateiktame lubų apdailos žiniaraštyje (Dokumento žymuo PO-1056-TP-SA-5.09.2), pirmoje pozicijoje yra numatyti lubų dažymo darbai (7945,74 m²), tačiau projekte nėra numatyta paviršių paruošimą - esamų dažų nuvalymas, tinko netekčių jokių lubų paruošimo darbų prieš dažymą (esamų lubų dažų nuvalymo, sienų pertrynimo darbų, naujo tinko, glaistymo ir t.t.). Prašome patikslinti ar šiuos darbus reikia įsivertinti? Jei taip, prašome pateikti darbų kiekius.	Dažomų lubų kiekis nurodytas 7945,74 kv.m. Iš jų, esamų lubų kiekis - 5355 kv.m. Esamų lubų dažymo darbai apima ir esamų lubų paruošimą - esamų dažų nuvalymas, tinko netekčių atstatymas, angų užtaisymas, kuris vertinamas pagal faktą vietoje.	2025-04-24
49	2024-11-12 12992866	Techninė specifikacija	Patikslinkite grindų detalės GD.2.2 putų polistireno storį. Pagal detalę pavaizduota 150 mm, aprašyme pateikta 50 mm.	150mm.	2025-04-24
50	2024-11-12 12992866	Techninė specifikacija	Patikslinkite, kokio aukščio įrengiama trisluoksnė mūro siena w4. Pagal SŽ kiekis duotas 3,08 m³; 70 cm storio, t.y. 4,4 m². Pagal brėžinį bendras w4 ilgis apie 5,4m. Ar tikrai sienos aukštis tik 0,8 m? Patikslinkite pateikta PO-1056-TP-SK-Ž.5 sienos w4 kiekį.	Taip. Šia siena užmūrijami langai rūsyje po portiku.	2025-04-24

51	2024-11-12 12992866	Techninė specifikacija	Patikslinkite dėl lifto šachtos stiklinimo sprendinių. Ar stiklų matmenys turi atitikti profilių suformuotos angos matmenis, ar matmenys gali būti didesni t.y. uždengti vienu stiklu keletą suformuotų angų?	Lifto šachta stiklinama iš šachtos konstrukcijos vidinės pusės maksimaliai dideliais stiklo lakštais, juos montuojant kaip pateikta schemeje. DP metu suderinamos stiklo gabaritas ir papildomų plokštelių stiklo tvirtinimui vietos su autoriais. 	2025-04-24																											
52	2024-11-12 12992866	Techninė specifikacija	Patikslinkite dėl stiklinių grindų AG-5; AG-6; AG-7. Ar stiklo matmenys gali būti mažesni ne nurodyti vieno segmento matmenys? Pagal SA priešgaisrinės grindys skaidraus stiklo, pagal SK dalį – nepermatomos. Kuris variantas vertinamas? Apšvietimo bėgeliai numatomi montuoti tarp sijų ir stiklo, ar jie tikrai atlaikys sukeliamas apkrovas?	Stiklo sudalinimo principas nurodytas SA dalies planuose - stiklų pločiai atitinka atstumus tarp esamų lubų sijų centrų. Ilgiai dalinami į 3 dalis, kuomet centrinė dalis priešgaisrinio stiklo. Ant stiklo montuojama permatomumo kontrolė - ties gaisrinio stiklu visiškai nepermatomas, į kraštus permatomumas didėja. Stiklų matmenys tikslinami pagal realius pastato matmenis DP, bet principas išlaikomas. Specifikacijoje pateikti projektiniai dydžiai pagal atliktus fotogrametrinius matavimus. Tarp g/b sijų ir stiklo montuojami papildomi plieno profiliai ant kurių montuojamas stiklas. Apšvietimo bėgeliai apkrovą nelaiko.	2025-04-24																											
53	2024-11-15 13002117	Techninė specifikacija	Projekto Sklypo dalyje pateiktame ardymo darbų brėžinyje PO-1056-TP-SP-1-01 yra pateiktas ardymo darbų žiniaraštis, kuriame nurodyti ardymo darbų kiekiai skiriasi nuo kiekių, nurodytų sklypo dangų specifikacijos ir kiekių brėžiniuose PO-1056-TP-SP-3-01-01; PO-1056-TP-SP-3-01-02; PO-1056-TP-SP-3-01-03. Prašome patikslinti kurioje projekto vietoje pateikti ardymo darbų kiekiai yra teisingi?	Ardymo darbų žiniaraštyje nurodyti kiekiai išardomų - naikinamų dangų. Visas įrengiamas dangas, jų kiekius ir darbus (tame tarpe ir ardymo) vertinti pagal brėžinius: PO-1056-TP-SP-3-01-01; PO-1056-TP-SP-3-01-02; PO-1056-TP-SP-3-01-03. <table><tr><th colspan="3">ARDYMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS</th></tr><tr><th>Žymėjimas</th><th>Kiekis, vnt/m²</th><th>Aprašymas</th></tr><tr><td></td><td>505 m²</td><td>Ardomos betoninės trinkelės 30x30</td></tr><tr><td></td><td>13 m²</td><td>Ardomos skelto akmens trinkelės. Medžiagos išsaugomos ir panaudojamos atkuriant tvatomas dangas.</td></tr><tr><td></td><td>33 m²</td><td>Betoninės trinkelės 20x10</td></tr><tr><td></td><td>66,3 m²</td><td>Ardoma lifto betono dangas (esamos nuogrindos pastato perimetru)</td></tr><tr><td></td><td>274 m²</td><td>Vėja keičiama į kitas dangas įrengiant paruošiamuosius sluoksnius</td></tr><tr><td></td><td>2 vnt.</td><td>Demontuojami esami betoniniai lauko laiptai</td></tr><tr><td></td><td>1 vnt.</td><td>Demontuojamas pandusas su turėklais</td></tr></table>	ARDYMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS			Žymėjimas	Kiekis, vnt/m²	Aprašymas		505 m²	Ardomos betoninės trinkelės 30x30		13 m²	Ardomos skelto akmens trinkelės. Medžiagos išsaugomos ir panaudojamos atkuriant tvatomas dangas.		33 m²	Betoninės trinkelės 20x10		66,3 m²	Ardoma lifto betono dangas (esamos nuogrindos pastato perimetru)		274 m²	Vėja keičiama į kitas dangas įrengiant paruošiamuosius sluoksnius		2 vnt.	Demontuojami esami betoniniai lauko laiptai		1 vnt.	Demontuojamas pandusas su turėklais	2025-04-24
ARDYMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS																																
Žymėjimas	Kiekis, vnt/m²	Aprašymas																														
	505 m²	Ardomos betoninės trinkelės 30x30																														
	13 m²	Ardomos skelto akmens trinkelės. Medžiagos išsaugomos ir panaudojamos atkuriant tvatomas dangas.																														
	33 m²	Betoninės trinkelės 20x10																														
	66,3 m²	Ardoma lifto betono dangas (esamos nuogrindos pastato perimetru)																														
	274 m²	Vėja keičiama į kitas dangas įrengiant paruošiamuosius sluoksnius																														
	2 vnt.	Demontuojami esami betoniniai lauko laiptai																														
	1 vnt.	Demontuojamas pandusas su turėklais																														

54	2024-11-15 13002117	Techninė specifikacija	Tvarkybos darbų projekto aiškinamajame rašte rašoma, kad ardoma betoninė centrinio rūsio grindų danga iki autentiško akmens grindinio. Prašome patikslinti kurioje Tvarkybos darbų kiekių žiniaraščio pozicijoje yra įvertinti šie darbai? Jei šie darbai neįtraukti į projekto žiniaraščius, prašome patikslinti ar šie darbai turės būti atliekami ir pateikti šių darbų kiekius.	Tvarkybos darbu ziniarasčio 3.1-3.2 - 30m². Darbų kiekis gali mažėti arba nepalankus rūsio drenažui.	2025-04-24												
TVARKYBOS DARBŲ SPRENDINIAI <u>Rūsyje</u> atkasamas pastato ankstyvųjų raidos laikotarpių mūrinės konstrukcijos tarp esamo centrinio rūsio ir pietinės dalies patalpos. ✶ Ardomi pietinio rūsio sienos ir piliastrų po centrinės dalies portiku apmūnijimai. Ardoma betoninė centrinio rūsio grindų danga iki autentiško akmens grindinio. Pietinės pastato dalies rūsyje restauruojamas atidengtas plytų grindinio fragmentas.																	
55	2024-11-15 13002117	Techninė specifikacija	Tvarkybos darbų projekto brėžinyje AD/22/20-TDP-09 rašoma, kad pagal programą – metodiką restauruojami tapyti iliuziniai langai. Prašome patikslinti ar minėta programa jau yra parengta, ar tiekėjas turi įsivertinti šios programos parengimą? Kokius darbų apimtys?	"Tapybos restauravimo programą - metodiką rengia jos restauravimo rangovas - parengiama programa ir pagal ją atliekami restauravimo ir/ar konservavimo darbai. Iliuzinių langų kiekis - 4,3m².	2025-04-24												
56	2024-11-15 13002117	Techninė specifikacija	Patikslinkite, ar nesidubliuoja kiekiai LVN dalyje PO-1056-TP-LVN-SŽ-01: <table><tr><td>8.</td><td>Paviršinių nuotekų polimerbetonio surinkimo latakai V100S (L-0,5-1,0m, h-0,15-0,25m) Lb-137,0m su plyšiniais cinkuoto plieno dangčiais, vandens nuvedimu D160mm per įtekėjimo dėžes, apkrovos klasei C250</td><td>TS-3.8</td><td>kompl</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table> SP dalyje PO - 1056 - TP - SP-3-03: <table><tr><td>LL-1</td><td>388 m</td><td> Latakais nuotekų surinkimo sistema. Paviršinius nuotekinius surinkti naudojami V skerspjūvio formos latakai, pagaminti iš polimerbetono su įmontuotu 4 mm storio cinkuoto plieno trauksniu. Paviršinių nuotekų surinkimo latakai turi atitikti EN12503 reikalavimus, klasė pagal LST EN 1433. "Strip" dangčiai dangčiais pagaminti iš cinkuoto plieno, ir turi atitikti šiuos reikalavimus. Dangčiai turi atitikti EN 12503 reikalavimus, klasė pagal LST EN 1433. Latakų kraja komplektuojama kartu su galinėmis sienelėmis ir puslankio dangčiais, kurie jungiamos prie latakų. Įstatymo duota turi DN100 arba DN150 skersmens išsukimo ringai su NBR tarpine varžtine įranga ir nuvalymo krepšiu pagaminti iš PP. Dangčių informacija ir techniniai reikalavimai. ACC DRAIN® StripTap arba analogas. </td><td></td><td></td></tr></table>	8.	Paviršinių nuotekų polimerbetonio surinkimo latakai V100S (L-0,5-1,0m, h-0,15-0,25m) Lb-137,0m su plyšiniais cinkuoto plieno dangčiais, vandens nuvedimu D160mm per įtekėjimo dėžes, apkrovos klasei C250	TS-3.8	kompl	1			LL-1	388 m	Latakais nuotekų surinkimo sistema. Paviršinius nuotekinius surinkti naudojami V skerspjūvio formos latakai, pagaminti iš polimerbetono su įmontuotu 4 mm storio cinkuoto plieno trauksniu. Paviršinių nuotekų surinkimo latakai turi atitikti EN12503 reikalavimus, klasė pagal LST EN 1433. "Strip" dangčiai dangčiais pagaminti iš cinkuoto plieno, ir turi atitikti šiuos reikalavimus. Dangčiai turi atitikti EN 12503 reikalavimus, klasė pagal LST EN 1433. Latakų kraja komplektuojama kartu su galinėmis sienelėmis ir puslankio dangčiais, kurie jungiamos prie latakų. Įstatymo duota turi DN100 arba DN150 skersmens išsukimo ringai su NBR tarpine varžtine įranga ir nuvalymo krepšiu pagaminti iš PP. Dangčių informacija ir techniniai reikalavimai. ACC DRAIN® StripTap arba analogas.			Taip, tai ta pati sistema.	2025-04-24
8.	Paviršinių nuotekų polimerbetonio surinkimo latakai V100S (L-0,5-1,0m, h-0,15-0,25m) Lb-137,0m su plyšiniais cinkuoto plieno dangčiais, vandens nuvedimu D160mm per įtekėjimo dėžes, apkrovos klasei C250	TS-3.8	kompl	1													
LL-1	388 m	Latakais nuotekų surinkimo sistema. Paviršinius nuotekinius surinkti naudojami V skerspjūvio formos latakai, pagaminti iš polimerbetono su įmontuotu 4 mm storio cinkuoto plieno trauksniu. Paviršinių nuotekų surinkimo latakai turi atitikti EN12503 reikalavimus, klasė pagal LST EN 1433. "Strip" dangčiai dangčiais pagaminti iš cinkuoto plieno, ir turi atitikti šiuos reikalavimus. Dangčiai turi atitikti EN 12503 reikalavimus, klasė pagal LST EN 1433. Latakų kraja komplektuojama kartu su galinėmis sienelėmis ir puslankio dangčiais, kurie jungiamos prie latakų. Įstatymo duota turi DN100 arba DN150 skersmens išsukimo ringai su NBR tarpine varžtine įranga ir nuvalymo krepšiu pagaminti iš PP. Dangčių informacija ir techniniai reikalavimai. ACC DRAIN® StripTap arba analogas.															
57	2024-11-18 13004718	Techninė specifikacija	Techninio projekto SK dalis - Z06 Ekranas ekspozicijai - 583m2. Prašome išspecifikuoti šios konstrukcijos medžiagas (kas ir kiek įeina į šią konstrukciją).	"Detalizacija pateikta PO-1056-TP-SK-B.26 Plieno juostos 5x40 ~98kg Vardžtai su poveržlėmis ir veržlėmis M12 ~10kg Kvadratinis profilis RHS 60x40x4 ~973kg Aliuminio profilis 35x50 su grioveliu medsraigžio tvirtinimui ~1061m G/k plokštė 583m2 "	2025-04-24												

58	2024-11-18 13004718	Techninė specifikacija	Techninio projekto SA dalis. Pagal TS Lietaus nuvedimo sistema: "Lietaus nuvedimo sistema ties stogo kraštu - varinė, lietvamzdžiai 2025-04-24 „Lietaus nuvedimo sistema montuojama aplink pastatą palei stogo karnizą. ties fasadais - variniai, dažomi fasadų spalva, žr. pastato Sistema montuojama iš varinių lietvamzdžių ir lietlovių pagal pateiktas vizualizacijas. specifikacijas. Lietlovių ir lietvamzdžių skersmuo parenkamas pagal Lietvamzdžių vietos nurodytos SA (jos yra esamos), lietvamzdžių kritulių kiekį ir kitus reikalavimus. Lietvamzdžių vietos nurodytos SA diametras parenkamas pagal tiekėjų rekomendacijas ir suderinus su dalies brėžiniuose ir negali būti keičiamos. projekto autoriais DP etape pagal skaičiavimus." - lietvamzdžių skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas skaičiavimais; - stogo latakų nuolydis į įlają turi būti ne mažesnis kaip 1,4 ‰ Prašome patikslinti lietvamzdžių medžiagiškumą, nes darbų žiniaraštyje rašoma, kad dažomi. Ar tikrai vario skarda bus dažoma? Taip pat prašome nurodyti latakų ir lietvamzdžių diametrus.		
60	2024-11-25 13028488	Techninė specifikacija	Evakuacijos krypties šviestuvai išdėstyti skirtingai projekto E ir GS dalyse Vadovautis GS. – E dalyje numatyta 30 evakuacinių šviestuvų, o GS dalyje 33. Kuria projekto dalimi vadovautis?		2025-04-24
61	2024-11-25 13028488	Techninė specifikacija	Avarinio-evakuacinio apšvietimo šviestuvai pagal GS projekto dalį ir Vadovautis GS. pagal taisyklės turi būti ne mažesnio kaip IP44 atsparumo aplinkos poveikiui, tačiau projekto E dalyje numatyti IP20 avariniai šviestuvai. Kuria projekto dalimi vadovautis?		2025-04-24
62	2024-11-25 13028488	Techninė specifikacija	Numatyti skirtingi šviestuvų kiekiai projekto SA ir E dalyse. Pavyzdžiui projekto E dalyje ekspozicijos apšvietimo prožektorių numatyta 300 vnt., o SA dalyje – 400 vnt. Kuria projekto dalimi vadovautis įvertinant šviestuvų kiekius?	Vadovautis E dalimi.	2025-04-24
63	2024-11-25 13028635	Techninė specifikacija	Techninio projekto, sklypo plano dalies, darbų kiekių žiniaraščio detalės DT-01, DT-03, DT-05, DT-06, DT-08 punkte pateikti trišio geotinklo kiekiai. Toks apibrėžimas referuoja į konkretų patentuotą gaminį. Tokie geotinklo reikalavimai riboja konkurenciją ir neleidžia tiekėjams pateikti lygiaverčių lanksčių ar virintinių geotinklų. Išanalizavus paskelbtą projekto dokumentaciją matome, kad projekte reikalaujami dangų sluoksnių deformacijos moduliai bus pasiekti su šiuo metu rinkoje esančiais lygiaverčiais dvikrypčiais geotinklais, kurių ilgaamžiškumas yra ≥ 100 metų, stipris tempiant 40/40 kN/m ir užtikrinamas nemažesnis, projekte reikalaujamas minimalus projektinis ilgalaikis stipris tempiant. Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali vertintis ir dvikrypčius geotinklus, kurie užtikrins projekte reikalaujamus deformacijos modulius grindų konstrukcijoje.	Patvirtiname, kad Rangovas gali vertintis ir dvikrypčius geotinklus, kurie užtikrins projekte reikalaujamus deformacijos modulius grindų konstrukcijoje.	2025-04-24
64	2024-11-25 13028635	Techninė specifikacija	Techninio projekto, sklypo plano dalies, darbų kiekių žiniaraščio detalės DT-01, DT-03, DT-05, DT-06, DT-07, DT-08 punktuose pateikti neaustinės geotekstilės atskyrimui kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nepateikti jokie reikalavimai šiai medžiagai. Nepateikus reikalavimų, gali būti panaudoti netinkami, projektinės funkcijos neatliekantys gaminiai. Prašome pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščio DT-01, DT-03, DT-05, DT-06, DT-07, DT-08 punktuose nurodytos neaustinės geotekstilės atskyrimui techninę specifikaciją.	Detalėje nurodytas neaustinės geotekstilės stiprumas tempiant 18/18 kN/m (išilgai/skersai) ir jos paskirtis (gruntų atskyrimas) yra pakankami reikalavimai.	2025-04-24

68	2024-11-27 13033712	Techninė specifikacija	Techninio projekto, SK dalies, pamatų stiprinimo, hidroizoliacijos įrengimo, naujų pamatų įrengimo medžiagų žiniaraštyje, Z 10 rūšio sienų vertikali hidroizoliacija pateikti drenažinės membranos kiekiai, tačiau hidroizoliacinei apsaugai drenažinėse sistemose, kaip drėgmės techninių specifikacijų skyriuje nepateikti jokie reikalavimai šiai barjeras, bei vandeniui nelaidi požeminių elementų apsauga su medžiagai. Nepateikus reikalavimų, gali būti panaudoti netinkami, vėdinimo funkcija. Svoris: $\Rightarrow 400\text{g/m}^2$. Spalva: juoda. Prašome pateikti hidroizoliacijos įrengimo, naujų pamatų įrengimo medžiagų žiniaraštyje, Z 10 rūšio sienų vertikali hidroizoliacija nurodytos drenažinės membranos techninę specifikaciją.	Drenažinės membranos techninė specifikacija: aukšto tankio polietileno (HDPE) drenažinė membrana. Naudojama pamatų apsaugai drenažinėse sistemose, kaip drėgmės techninių specifikacijų skyriuje nepateikti jokie reikalavimai šiai barjeras, bei vandeniui nelaidi požeminių elementų apsauga su medžiagai. Nepateikus reikalavimų, gali būti panaudoti netinkami, vėdinimo funkcija. Svoris: $\Rightarrow 400\text{g/m}^2$. Spalva: juoda.	2025-04-24						
70	2024-11-28 13039322	Techninė specifikacija	GSS dalyje nurodytos įrangos specifikacijos yra kelių gamintojų, vieno gamintojo įranga tokių specifikacijų negali išpildyti, todėl prašome patikslinti specifikacijas, nes vieno gamintojo įrangos nėra, kuri išpildytų visas specifikacijas. Toliau pateikiama pvz. Gaisro sistemos centrinis įrenginys su išplėtimo modulių - 2-ių kilpų (plečiamas iki 8-ių kilpų) centrinis įrenginys; - kiekvienos kilpos imlumas iki 240-ių adresų; (pagal šį punktą galima rasti kelių gamintojų centralių, paprastai INIM gamintojo) - galimybė prijungti į vieningą ARCnet tinklą su kitomis adresinėmis ir sistemą atvaizduojančiais centrinių kartotuvais (čia yra Aritech gamintojo centralės specifikacija, bet Aritech palaiko, tik iki 128 – ių adresų kilpoje, todėl netenkina pirmo punkto) - svoris 7,5kg (neskaičiuojant rezervinių akumuliatorių); (panašu į Inim gamintojo, Aritech 15kg) - išmatavimai (H x W x D) 440 x 444 x 125 mm; (panašu į Inim gamintojo, Aritech skiriasi daugiau) - atsparumo klasė IP54. (Aritech atitinka, Inim gaminto mažesnis IP) 1.3.1 Optinis dūmų detektorius - daviklio adresas (1 ~ 128) nustatomas pačiame jutiklyje; (centralės reikalavimus buvo iki 240 adresų kilpoje) - darbinė įtampa 17-28 VDC VDC; - naudojama srovė 350μA A (ramybės būsenoje), 4 mA (aliarmo)	GSS įranga nurodyta be gamintojo. Gamintojas nurodomas DP etape derinant gaminių dizainą su projekto autoriais - TP etape pateikti vaizdai orientacijai, kokio dizaino įranga planuojama. DP stadijoje patikslinami ir kiti neesminiai parametrai (svoris, išmatavimai, IP) Kadangi nėra kilpų virš 128 adresų, todėl gali būti ir centralė su 128 adresų kilpomis.	2025-04-24						
74	2024-11-29 13043445	Techninė specifikacija	Patikslinkite, ar pasiūlyme vertinti PO-1056-TP-SVOK-SZ2 poziciją: <table border="1"> <tr> <td>121.</td><td>Virtuvinis oro šalinimo-tiekimo gartraukiai 2500m3/h</td><td></td><td>Kompl.</td><td>1</td><td>Kiekius ir charakteristikas žiūr. projekto technologinėje dalyje</td></tr> </table>	121.	Virtuvinis oro šalinimo-tiekimo gartraukiai 2500m3/h		Kompl.	1	Kiekius ir charakteristikas žiūr. projekto technologinėje dalyje	Ne, nevertinti. Virtuvės įranga šiuo pirkimu neperkama.	2025-04-24
121.	Virtuvinis oro šalinimo-tiekimo gartraukiai 2500m3/h		Kompl.	1	Kiekius ir charakteristikas žiūr. projekto technologinėje dalyje						
75	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	STATINIO ARCHITEKTŪRA (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SA) Techninio projekto (toliau – TP), statinio architektūros (toliau – SA) dalies darbų specifikacijų ir kiekių žiniaraštyje numatyta ekspozicinis dažymas 4862,36 m2 (Dok. žymuo: PO-1056-TP-SA-5-09.1, tipas AS-1), tačiau pateiktame kiekių žiniaraštyje (toliau – KŽ) ekspozicinio dažymo kiekis numatomas 5194,26 m2 (Priedas Nr. 11; Kiekių žiniaraštis; 9.1. sk., 9.1.1. eil.). Prašome Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) paaiškinti kiekių neatitikimą, kitu atveju patikslinti kiekius arba nurodyti kokio dokumento kiekius Konkurso dalyvis turėtų vertinti savo pasiūlyme.	Vadovautis PO-1056-TP-SA-5-09.1, tipas AS-1.	2025-04-24						

76	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	STATINIO ARCHITEKTŪRA (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SA) TP, SA dalies darbų specifikacijų ir kiekių žiniaraštyje numatyta fasadinis dažymas 39,54 m ² (Dok. žymuo: PO-1056-TP-SA-5-09.1, tipas AS-2), tačiau pateiktame KŽ fasadinio dažymo kiekis numatomas 84,13 m ² (Priedas Nr. 11; Kiekių žiniaraštis; 9.1. sk., 9.1.2. eil.). Prašome Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) paaiškinti kiekių neatitikimą, kitu atveju patikslinti kiekius arba nurodyti kokio dokumento kiekius Konkurso dalyvis turėtų vertinti savo pasiūlyme.	Vadovautis PO-1056-TP-SA-5-09.1, tipas AS-2.	2025-04-24
77	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	STATINIO ARCHITEKTŪRA (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SA) TP, SA dalies darbų specifikacijų ir kiekių žiniaraštyje numatyta anoduoto aliuminio apdaila 51,03 m ² (Dok. žymuo: PO-1056-TP-SA-5-09.1, tipas AS-3), tačiau pateiktame KŽ anoduoto aliuminio apdailos kiekis numatomas 57,49 m ² (Priedas Nr. 11; Kiekių žiniaraštis; 9.1. sk., 9.1.3. eil.). Prašome Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) paaiškinti kiekių neatitikimą, kitu atveju patikslinti kiekius arba nurodyti kokio dokumento kiekius Konkurso dalyvis turėtų vertinti savo pasiūlyme.	Vadovautis KŽ. Atkreipti dėmesį į medžiagos išėigą pagal pateiktas patalpų / įrangos išsklotines.	2025-04-24
78	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	STATINIO ARCHITEKTŪRA (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SA) TP, SA dalies darbų specifikacijų ir kiekių žiniaraštyje numatyta terrazzo sienų apdaila 287,50 m ² (Dok. žymuo: PO-1056-TP-SA-5-09.1, tipas AS-4), tačiau pateiktame KŽ terrazzo sienų apdailos kiekis numatomas 323,88 m ² (Priedas Nr. 11; Kiekių žiniaraštis; 9.1. sk., 9.1.4. eil.). Prašome Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) paaiškinti kiekių neatitikimą, kitu atveju patikslinti kiekius arba nurodyti kokio dokumento kiekius Konkurso dalyvis turėtų vertinti savo pasiūlyme.	Vadovautis PO-1056-TP-SA-5-09.1, tipas AS-4. Atkreipti dėmesį į medžiagos išėigą pagal pateiktas patalpų / įrangos išsklotines.	2025-04-24
79	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	STATINIO ARCHITEKTŪRA (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SA) TP, SA dalies darbų specifikacijų ir kiekių žiniaraštyje numatyta anoduoto aliuminio apdaila 17,79 m ² (Dok. žymuo: PO-1056-TP-SA-5-09.2, tipas AL-3), tačiau pateiktame KŽ anoduoto aliuminio apdailos kiekis numatomas 76,92 m ² (Priedas Nr. 11; Kiekių žiniaraštis; 9.1. sk., 9.2.6 eil.). Prašome Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) paaiškinti kiekių neatitikimą, kitu atveju patikslinti kiekius arba nurodyti kokio dokumento kiekius Konkurso dalyvis turėtų vertinti savo pasiūlyme.	Vadovautis KŽ. Atkreipti dėmesį į medžiagos išėigą pagal pateiktas patalpų / įrangos išsklotines.	2025-04-24
80	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	STATINIO ARCHITEKTŪRA (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SA) TP, SA dalies darbų specifikacijų ir kiekių žiniaraštyje numatyta g/k pertvaros įrengimas 113,56 m ² (Dok. žymuo: PO-1056-TP-SA-5-10, tipas P-02), tačiau pateiktame KŽ g/k pertvarų kiekis numatomas 264,45 m ² (Priedas Nr. 11; Kiekių žiniaraštis; 10.1. sk., 10.1.2 eil.). Prašome Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) paaiškinti kiekių neatitikimą, kitu atveju patikslinti kiekius arba nurodyti kokio dokumento kiekius Konkurso dalyvis turėtų vertinti savo pasiūlyme.	Vadovautis PO-1056-TP-SA-5-10, tipas P-02.	2025-04-24

81	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	STATINIO ARCHITEKTŪRA (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SA) TP, SA dalies darbų specifikacijų ir kiekių žiniaraštyje numatyta vienaspusė g/k pertvaros įrengimas 294,51m ² (Dok. žymuo: PO-1056-TP-SA-5-10, tipas P-04), tačiau pateiktame KŽ vienaspusė g/k pertvaros kiekis numatomas 339,58 m ² (Priedas Nr. 11; Kiekių žiniaraštis; 10.1. sk., 10.1.4 eil.). Prašome Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) paaiškinti kiekių neatitikimą, kitu atveju patikslinti kiekius arba nurodyti kokio dokumento kiekius Konkurso dalyvis turėtų vertinti savo pasiūlyme.	Vadovautis PO-1056-TP-SA-5-10, tipas P-04.	2025-04-24
82	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	STATINIO ARCHITEKTŪRA (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SA) TP, SA dalies darbų specifikacijų ir kiekių žiniaraštyje numatyta akustinė g/k pertvaros įrengimas 92,64 m ² (Dok. žymuo: PO-1056-TP-SA-5-10, tipas P-13), tačiau pateiktame KŽ akustinė g/k pertvaros kiekis numatomas 86,66 m ² (Priedas Nr. 11; Kiekių žiniaraštis; 10.1. sk., 10.1.2 eil.). Prašome Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) paaiškinti kiekių neatitikimą, kitu atveju patikslinti kiekius arba nurodyti kokio dokumento kiekius Konkurso dalyvis turėtų vertinti savo pasiūlyme.	Vadovautis PO-1056-TP-SA-5-10, tipas P-13.	2025-04-24
83	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	STATINIO ARCHITEKTŪRA (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SA) TP, SA dalies darbų specifikacijų ir kiekių žiniaraštyje numatytas ūkinės plautuvės įrengimas 1 vnt. (Dok. žymuo: PO-1056-TP-SA-5-16, žymuo SN-2.3), tačiau pateiktame KŽ numatomos 2 vnt. ūkinių plautuvių (Priedas Nr. 11; Kiekių žiniaraštis; 18.1. sk., 18.1.8 eil.). Prašome Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) paaiškinti kiekių neatitikimą, kitu atveju patikslinti kiekius arba nurodyti kokio dokumento kiekius Konkurso dalyvis turėtų vertinti savo pasiūlyme.	Vertinti PO-1056-TP-SA-5-16 nurodytus SN-2.3 kiekius.	2025-04-24
84	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	STATINIO ARCHITEKTŪRA (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SA) TP, SA dalies darbų specifikacijų ir kiekių žiniaraštyje numatytos WC spintelių įrengimas (Dok. žymuo: PO-1056-TP-SA-5-16, žymuo SN-5.1,...,SN-7.3), tačiau pateiktame KŽ WC spintelės nenumatytos (Priedas Nr. 11; Kiekių žiniaraštis). Prašome Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) nurodyti kokio dokumento kiekius Konkurso dalyvis turėtų vertinti savo pasiūlyme ir ar šiuo pirkimu yra perkami WC spintelių įrengimo darbai.	Vertinti PO-1056-TP-SA-5-16 nurodytus SN-5.1 - SN-7.3 kiekius. Taip, wc spintelės yra perkamos šiuo pirkimu.	2025-04-24
85	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	STATINIO ARCHITEKTŪRA (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SA) TP, SA dalies langų specifikacijoje numatyta, kad gaminiai turi atitikti B klasės energinio naudingumo reikalavimus, o šilumos laidumo koeficientas 1,1 W/m ² K, tačiau vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ VIII sk. 3 lentelė manoma, kad šilumos laidumo koeficientas 1,1 W/m ² K yra perteklinis, todėl prašome PO patikslinti taikomus reikalavimus langų atitvaroms.	Reikalavimai langų gaminiams yra pateikti pagal atliktus energinio naudingumo skaičiavimus, skiekiant, kad pastatas po rekonstravimo atitiktų C klasės reikalavimus. Vadovautis pateiktais reikalavimais.	2025-04-24
86	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS (Dokumento žymuo: AD/22/26-TDP) Tvarkybos darbų projekto (toliau – TDP), sąnaudų žiniaraštyje (toliau – SŽ) yra numatytas deformacinių siūlių įrengimas apdailoje (Dok sėdimų apdailoje netaptų matomi įtrūkiai. Restauravus tinką žymuo: AD/22/26-TDP-SŽ, 5 lapas, 2 sk. 2.22. eil.), bet to paties (atkuriant jo netektis) kampuose tinkas įpjauamas per visa jo storį projekto aiškinamajame rašte ir specifikacijose nėra pateikta siūlių ~3mm pločiu arba prieš tinkavimą į kampus įdedamos tinkavimo įrengimo technologija, todėl prašome PO pateikti siūlių įrengimo juostos, kurios išdžiūvus tinkui išimamos. Susidariusios siūlės po to užpildomos akrilu arba silikonu, kurio spalvą parenka Projektuotojas.	Deformacinės siūlės įrengiamos kampuose, kur laiptinių sienų mūras nėra surištas su pastato lauko sienomis, kad dėl galimų netolygių (toliau – SŽ) yra numatytas deformacinių siūlių įrengimas apdailoje (Dok sėdimų apdailoje netaptų matomi įtrūkiai. Restauravus tinką žymuo: AD/22/26-TDP-SŽ, 5 lapas, 2 sk. 2.22. eil.), bet to paties (atkuriant jo netektis) kampuose tinkas įpjauamas per visa jo storį projekto aiškinamajame rašte ir specifikacijose nėra pateikta siūlių ~3mm pločiu arba prieš tinkavimą į kampus įdedamos tinkavimo įrengimo technologija, todėl prašome PO pateikti siūlių įrengimo juostos, kurios išdžiūvus tinkui išimamos. Susidariusios siūlės po to užpildomos akrilu arba silikonu, kurio spalvą parenka Projektuotojas.	2025-04-24

87	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS (Dokumento žymuo: AD/22/26-TDP) TDP, SŽ numatyta eksponuojamų autentiškos apdailos plotų apkraštavimas kalkiniu skiediniu 162 m2 (Dok žymuo: AD/22/26-TDP-SŽ, 7 lapas, 3 sk. 3.12. eil.), prašome PO patikslinti apkraštavimo darbų kieki ir jį nurodyti metrais, kadangi šie darbai yra skaičiuojami metrais.	Sąmatoje buvo vertinami kiekiai: 567 žm. drbo valandos, 10,44 kub.m.	2025-04-24
88	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS (Dokumento žymuo: AD/22/26-TDP) TDP, SŽ numatyta lygių paviršių tinkuotos apdailos netekčių atstatymas 1158 m2 ir profiliuotų paviršių tinko netekčių atstatymas 1737 m2, bendras kiekis 2895 m2 (Dok žymuo: AD/22/26-TDP-SŽ, 3 lapas, 1 sk. 1.39 ir 1.40 eil.) tačiau tinkuotų paviršių pertrynimo ir dažymo darbų numatyta tik 2846 m2 (Dok žymuo: AD/22/26-TDP-SŽ, 3 lapas, 1 sk. 1.41 ir 1.42 eil.), prašome patikslinti, kodėl yra kiekių neatitikimas, kadangi tinkuoti plotai turėtų būti pilnai pertrinami ir gruntuojami, dažomi.	Dalyje paviršių paliekami eksponuojami autentiški apdailos fragmentai.	2025-04-24
89	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS (Dokumento žymuo: AD/22/26-TDP) TDP, SŽ numatyta lygių paviršių tinkuotos apdailos netekčių atstatymas 1441 m2 ir profiliuotų paviršių tinko netekčių atstatymas 1616 m2, bendras kiekis 3057 m2 (Dok žymuo: AD/22/26-TDP-SŽ, 6 lapas, 2 sk. 2.35 ir 2.36 eil.) tačiau tinkuotų paviršių pertrynimo numatyta tik 2888 m2, o dažymo darbų numatyta 3218 m2 (Dok žymuo: AD/22/26-TDP-SŽ, 6 lapas, 2 sk. 2.37 ir 2.38 eil.), prašome patikslinti, kodėl yra kiekių neatitikimas, kadangi tinkuoti plotai turėtų būti pilnai pertrinami, šiuo atveju tinkavimo plotas didesnis nei pertrynimo, o gruntavimo ir dažymo kiekis didesnis.	Paliekami eksponuojami autentiški apdailos fragmentai. Dalis autentiškų paviršių yra baltintas mūras, kuris tvarkomas istorišku būdu – dažant kalkiniais dažais.	2025-04-24
90	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS (Dokumento žymuo: AD/22/26-TDP) TDP, SŽ numatyti portiko medinių konstrukcijų restauravimas, SŽ numatyti darbai: pirminis medienos antiseptikavimas, medienos paviršių valymas, protezavimas ir pakartotinis medienos antiseptikavimas bei padengimas antiprenais (Dok žymuo: AD/22/26-TDP-SŽ, 3-4 lapai, 1 sk. 1-45;...48 eil.). Tačiau vadovaujantis TDP medžiagų ir technologijų aprašymu medinių konstrukcijų restauravimui yra numatyta daugiau darbų (medienos sutvirtinimas biocidais, medinių konstrukcijų tvarkyba insekcidais, fungicidais, baktericidais, medinių konstrukcijų fulgimacija ir konstrukcijų sutvirtinimas hidrofobizatoriais), kurie yra neįtraukti į SŽ (Dok žymuo: AD/22/26-TDP-MT, 11-15 lapai, 1-8 sk. „MEDŽIO KONSTRUKCIJŲ TVARKYBA“).	Labiau biologiškai užteršta mediena vietoj antiseptikavimo tvarkoma medžiagų ir technologijų dalyje aprašytais sudėtingesniais būdais. Portiko medinių konstrukcijų užterštumo mastas ir pobūdis nenustatyti.	2025-04-24

91	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS (Dokumento žymuo: AD/22/26-TDP) TDP aiškinamajame rašte minima, kad „Tvarkybos darbų metu planuojama sugrąžinti pastatui kuo daugiau XVIII a. pabaigos išorinio pavidalo, restauruojant šio laikotarpio fasadų angas su apvadais, apdailą optinę nišų tapybą, eksponuojant išlikusių istorinių apdailų fragmentus.“ (Dok. žymuo: AD/22/26-TDP-AR, 11-12 lapai). Projekte minimi tapybos darbai, tačiau siekiant tiksliai įvertinti tapybos restauravimo darbų apimtį turi būti parengta polichromijos restauravimo darbų programa su metodika pagal, kurią turi būti restauruojama tapyba, tačiau minėta programa nėra pateikta tarp pirkimo dokumentų. Dėl anksčiau išvardintų priežasčių prašome PO pateikti tapybos restauravimo darbų programą, pagal kurią konkurso dalyvis galės įsivertinti tapybos restauravimo darbus, taip norime atkreipti dėmesį, kad šie darbai nėra įtraukti į SŽ.	Tapybos restauravimo programą - metodiką rengia jos restauravimo rangovas - parengiama programa ir pagal ją atliekami restauravimo ir / ar konservavimo darbai.	2025-04-24
92	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	STATINIO KONSTRUKCIJOS (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SK) TP, statinio konstrukcijų (toliau – SK) dalies SŽ numatyti rūšio patalpos atkasimo darbai 421,18 m3 (Dok žymuo: PO-1056-TP-SK-Ž.1, 1 lapas), kadangi objektas yra Vilniaus senjojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje dėl ko objekto pobūdis yra archeologinės reikšmės, prašome PO patikslinti ar anksčiau minėtiems darbams konkurso dalyvis turi nusimatyti iškaskamo grunto archeologinius tyrimus ir archeologo priežiūrą darbų metu.	Taip, turi nusimatyti.	2025-04-24
93	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	STATINIO KONSTRUKCIJOS (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SK) TP, SŽ pateiktose pastabose yra numatyta 1350 m3 pamatų atkasimas rūšio sienų hidroizoliacijos įrengimui (Dok žymuo: PO-1056-TP-SK-Ž.1, 1 lapas), tačiau šie darbai neįtraukti į TP žiniaraštį ir neįtraukti į pateiktą atskirą žiniaraštį (Priedas Nr. 11; Kiekių žiniaraštis). Prašome PO papildyti minėtus darbų kiekių žiniaraščius.	Visų dalių kasimo darbai yra pateikti suvestiniame plane - Darbų užduoties archeologijai plane - PO-1056-TP-SP-2-06.	2025-04-24
94	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	STATINIO KONSTRUKCIJOS (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SK) TP, SŽ pateiktose pastabose yra numatyta 1350 m3 pamatų atkasimas rūšio sienų hidroizoliacijos įrengimui (Dok žymuo: PO-1056-TP-SK-Ž.1, 1 lapas), kadangi objektas yra Vilniaus senjojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje dėl ko objekto pobūdis yra archeologinės reikšmės, prašome PO patikslinti ar anksčiau minėtiems darbams konkurso dalyvis turi nusimatyti iškaskamo grunto archeologinius tyrimus ir archeologo priežiūrą darbų metu.	Taip, turi nusimatyti.	2025-04-24

95	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	STATINIO KONSTRUKCIJOS (Dokumento žymuo: PO-1056-TP-SK) Vadovaujantis TP, SK dalies medžiagų specifikacijų ir kiekių žiniaraščiais pastebėjome, kad metalo konstrukcijų kiekiai projektavimo metu buvo apskaičiuoti klaidingai, pavyzdžiui: šiuo atveju stogo dvitėjo profilio HEA 220 - 60,3 kg/m, kadangi šio profilio bendras numatomas kiekis stogui yra 591,24 m, bendras svoris turėtų būti 35,65 t, o ne 7,77 t, kaip numatyta TP žiniaraštyje ir priede pateiktame kiekių žiniaraštyje. Atsižvelgdami į šį neatitikimą patikrinome visus metalo kiekius, kuriuose pastebėjome skaičiavimo klaidų, dėl ko PO prašome patikslinti visus metalo kiekius esančius TP.	Taip, skaičiavimo klaida, metalo tankis vietoje 7850kg/m3 nurodytas 2100kg/m3. Dėl to turi būti patikslinta: - PO-1056-TP-SK Ž.2 lentelės Z01 ir Z02 - PO-1056-TP-SK Ž.5 lentelė Z21 - PO-1056-TP-SK Ž.8 lentelė Z27 - PO-1056-TP-SK Ž.9 lentelės Z29, Z30, Z31 ir Z32 Elementų kiekis ir jų ilgis nesikeičia, patikslinta tik jų masė. Patikslinti žiniaraščiai pridedami.	2025-04-24
96	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	SPEC. DALYS (E, GSS, PGS, ER, PVA ir AS) Prašome detalizuoti demontavimo darbus E, GSS, PGS, ER, PVA ir AS dalims.	Demontuojama visa paviršinė ar ardant nurodytus elementus prcinama įranga ir instaliacija.	2025-04-24
97	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	SPEC. DALYS (E, GSS, PGS, ER, PVA ir AS) E dalis. Prašome pateikti detalį dyzgeneratoriaus techspecifikaciją. Dabar pateikta yra minimali ir pagal ją negalima parinkti tinkamo gaminio.	Dyzelinis generatorius parenkamas pagal el. galią ir turi būti pritaikytas lauko sąlygoms. Gamintojas nurodomas DP stadijoje derinant dizainą (išmatavimus) su architektais.	2025-04-24
98	2024-11-29 13044651	Techninė specifikacija	SPEC. DALYS (E, GSS, PGS, ER, PVA ir AS) E dalis. Ar metalinės kabelinės konstrukcijos turi būti su dangčiais?	Ne, neprivalo.	2025-04-24
99	2024-11-29 13044651	Pirkimo sąlygos	Prašome paaiškinti, ar šiam pirkimui taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. Jeigu taikoma, prašome pateikti baigtinį sąrašą įrenginių/įrangos, kuriems būtų taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d.	Netaikoma.	2025-04-24
101	2024-11-29 13044651	Pirkimo sąlygos	Prašome patvirtinti, kad jeigu techniniame projekte yra pažymėta, kad techniniame projekte nurodyti kai kurie dokumentai ar informacija turi būti pateikti su pasiūlymu, tokių dokumentų/ informacijos su pasiūlymu teikti nereikia, o teiktinų dokumentų sąrašų yra laikomas pirkimo sąlygų 6.1 p. pateiktas dokumentų sąrašas.	Patvirtiname, kad su pasiūlymu teikiamų dokumentų sąrašas nurodytas tik pirkimo sąlygų 6.1 p. Patiksliname, kad pasiūlymas neturi būti pasirašytas. Prašome pateikti užpildytą Excel formą.	2025-04-24
102	2024-12-01 13044994	Techninė specifikacija	4 Judesio jutiklis ir 1.5 Stiklo dūžio jutiklis techniniai parametrai nurodyti kinietiški produktai, ar gali būti objekte kinietiški gaminiai?	Ne, negali. Pateiktas gaminio vaizdas yra projekto autorių pageidaujamas vaizdas, į kurį svarbu atsižvelgti parenkant konkretų gaminį pagal technines specifikacijas DP etape.	2025-04-24
103	2024-12-01 13044994	Techninė specifikacija	Kokiu tikslu yra iš viso 25 vnt. sirenų? Ar tikrai toks kiekis yra reikalingas ?	Pagal schemą reikia įsivertinti ir belaidės apsaugos sistemos sirenas.	2025-04-24
104	2024-12-01 13044994	Techninė specifikacija	1 Keturių durų valdymo modulis, kadangi nurodyta, kad apsaugos signalizacijos sistema turi būti su integruota praėjimo kontrolės sistema, o pagal techninius parametrus apsauginė signalizacija nurodyta Paradox gamintojo, o Paradox gamintojas turi tik 1durų valdymo modulį, reikia patikslinimo.	Apsaugos signalizacijos gamintojas konkretus nenurodomas. Tikslinamas DP etape.	2025-04-24
105	2024-12-01 13044994	Techninė specifikacija	3 Kortelių skaitytuvas Veikimo dažniai: 2,4GHz, 13,56MHz, 125KHz. (nėra tokio skaitytuvo su 2,4Ghz)	Nvertinti 2,4 Ghz.	2025-04-24
106	2024-12-01 13044994	Techninė specifikacija	Vidaus ir lauko kameros nurodytos kiniečių gamybos, ar gali būti objekte kinietiški gaminiai?	Ne, negali. Pateiktas gaminio vaizdas yra projekto autorių pageidaujamas vaizdas, į kurį svarbu atsižvelgti parenkant konkretų gaminį pagal technines specifikacijas DP etape.	2025-04-24

107	2024-12-01 13044994	Techninė specifikacija	Objekte numatyta viso 24 vnt. kamerų, nėra reikalinga 48 portų komutatorius.	Darome su rezervu / perspektyva.	2025-04-24
110	2025-01-30 46065	Pirkimo dokumentai	Parsisiuntėme medžiagą, bet folderyje "1_N.Arsenalas_istoriniai_tyrimai" dokumentai yra tušti, negalima jų atsidaryti. Ar tai nebus kokia sistemos klaida, ar įsikėlė dokumentai blogai? Ar bus pateikta TP byla?	Pakartotinai įkeltas ZIP failas "N.Arsenalas_istoriniai_tyrimai".	2025-04-24
111	2025-01-30 47891	Pirkimo dokumentai	Negalime atsidaryti su pirkimo dokumentais pridėto failo "N.Arsenalas_istoriniai_tyrimai".	Pakartotinai įkeltas ZIP failas "N.Arsenalas_istoriniai_tyrimai".	2025-04-24
112	2025-02-04 53033	Techninė specifikacija	SA dalis. Projekto arch. dalyje pateiktoje ardymo darbų specifikacijoje ir kiekių lentelėje PO -1056-TP-SA-5-01 rašoma, kad demontuojamų langų rankenos išsaugomos ir restauruojamos. Pagal langų varstomas dalis rankenų turėtų būti 358 vnt, o kiekių žiniaraštyje langų rankenų yra 120vnt. Ar teisingai suprantame, kad restauruojamos esamos 238 vnt, o 120 vnt bus naujos.	Demontuojamų langų rankenos nesaugomos.	2025-04-24
113	2025-02-04 53033	Techninė specifikacija	SA dalis. Palangių specifikacijoje langams L-1 ir L-2 vaizdas plane vienos palangės apdaila yra 1,27m2, o vaizdas fasade yra 1,47m2. Vienam langui yra 2,74m2. Langų yra 118 vnt ir pagal patektus išmatavimus tai sudaro 323,32 m2. Tačiau specifikacijoje PO -1056-TP-SA-5-03 rašoma kad yra 1771,79 m2. Ar čia ne klaida?	Palangių specifikacijoje yra pateiktas principinis palangių apdailos brėžinys ir bendras kiekis - 118 vnt. Tikslūs matmenys ir kiekiai bus skaičiuojami pagal faktą DP metu, bet bendras kiekis neviršys 323 kv.m.	2025-04-24
114	2025-02-04 53033	Techninė specifikacija	SA dalis. Ar reikalingos vidaus palangės langams L-3 ir L-4. Jeigu taip tai pateikite kiekį.	Ne, vidaus palangės nereikalingos.	2025-04-24
115	2025-02-04 53033	Techninė specifikacija	SA dalis. Excel žiniaraštyje nurodyti pertvarų ir atitvarų kiekiai nesutampa su specifikacijoje PO-1056-TP-SA-5-10 nurodytais kiekiais. Kuriais kiekiais vadovautis?	Vadovautis PO-1056-TP-SA-5-10, tipas P-02. Bei naujai įkeltu Priedu Nr. 5 Pasiūlymo forma, Excel formatu.	2025-04-24
116	2025-02-04 53033	Techninė specifikacija	SA dalis. SK dalyje pagal detales GD, esamų ir naujai įrengiamų perdangų yra nurodytas 10-15mm tinkas, tačiau SA dalyje kiekių žiniaraštyje tinkavimo kiekių nėra. Jeigu reikalingas tinkavimas pateikite kiekius.	Vertinti 1935 kv.m. Tinko kiekis tikslinamas DP pagal faktą - pagal priešgaisrinius reikalavimus, minimalus tinko kiekis yra 20mm, o pagal atliktus tyrimus tinko sluoksnis natūroje yra plonesnis.	2025-04-24
117	2025-02-04 53033	Techninė specifikacija	SA dalis. Nurodykite lietvamzdžių ir latakų diametrą.	Lietvamzdžių ir latakų vietos nurodytos SA (jos yra esamos), lietvamzdžių ir latakų diametras parenkamas pagal tiekėjų rekomendacijas ir suderinus su projekto autoriais DP etape.	2025-04-24
118	2025-02-04 53033	Techninė specifikacija	SA dalis. Ką vertinti pastato pavadinimo ženklą PPA-1 jei nėra jokių duomenų. Kai kiekiai, parametrai ir tekstas tikslinami DP studijoje.	Remontuojamas dabar ant pastato esantis pavadinimas.	2025-04-24
119	2025-02-04 53033	Techninė specifikacija	SA dalis. Excel žiniaraštyje nurodyti sienų apdailos kiekiai nesutampa su specifikacijoje PO-1056-TP-SA-5-9.1 nurodytais kiekiais. Kuriais kiekiais vadovautis?	Vadovautis Priedu Nr. 5 Pasiūlymo forma, Excel formatu.. Atkreipti dėmesį į realią medžiagos išėgą pagal pateiktas patalpų / įrangos išklotines.	2025-04-24
120	2025-02-04 53033	Techninė specifikacija	SA dalis. Excel žiniaraštyje nurodyti lubų kiekiai nesutampa su specifikacijoje PO-1056-TP-SA-5-9.2 nurodytais kiekiais. Kuriais kiekiais vadovautis?	Vadovautis Priedu Nr. 5 Pasiūlymo forma, Excel formatu.. Atkreipti dėmesį į realią medžiagos išėgą pagal pateiktas patalpų / įrangos išklotines.	2025-04-24
121	2025-02-04 53033	Techninė specifikacija	SA dalis. Gautuose atsakymuose matome kad latakai dubliuojasi. Tai kuris projekto kiekis yra teisingas?	Vadovautis Priedu Nr. 5 Pasiūlymo forma, Excel formatu.. Lietaus nuvedimo sistema - horizontali, varinė. Lietvamdziai - vertikali sistemos dalis, dažoma fasado spalva. Horizontalios ir vertikalios sistemos dalių kiekiai pateikti atskirai.	2025-04-24

126	2025-02-05 56666	Techninė specifikacija	Prie Pirkimo dokumentų nėra pateiktas projektas.	Žiūrėti 109 atsakymą, ten pateikta nuoroda, kur galima parsisiųsti techninį projektą.	2025-04-24
127	2025-02-06 60404	Techninė specifikacija	Brėž. PO-1056-TP-SK Ž.2 Stogo konstrukcijos įrengimo medžiagų žiniaraštis yra Z 04 mediena stogo gegnių įrengimui, Z 05 Stogas pagal detales, Z 06 "Ekranas" ekspozicijai projekte yra ,o priede .Nr.11_Kiekių žiniaraščiai poz. Z04,Z05,Z06 nėra. Patikslinkite ar reikia vertinti.	Taip, reikia vertinti. Žiūrėti Priedą Nr. 5 Pasiūlymo forma, Excel formatu..	2025-04-24
128	2025-02-06 60404	Techninė specifikacija	Brėž. PO-1056-TP-SK Ž.3 Pamatų stiprinimo, hidroizoliacijos įrengimo žiniaraštis yra Z 09 Pamatų po pietine siena stiprinimas, Z 11 rūšio sienų horizontali hidroizoliacija projekte yra ,o priede .Nr.11_Kiekių žiniaraščiai poz. Z09,Z11 nėra. Patikslinkite ,ar reikia vertinti.	Taip, reikia vertinti. Žiūrėti Priedą Nr. 5 Pasiūlymo forma, Excel formatu..	2025-04-24
129	2025-02-06 60404	Techninė specifikacija	SP projekto dalies bei SA projekto dalies gaminiai iš vario. Ar tikrai jie turi būti variniai ar gali būti tik vario spalvos?	Turi būti variniai.	2025-04-24
130	2025-03-13 110719	Techninė specifikacija	Techninio projekto, sklypo plano dalies, darbų kiekių žiniaraščio detalės DT-01, DT-03, DT-05, DT-06, DT-08 punkte pateikti triašio geotinklo kiekiai. Toks apibrėžimas referuoja į konkretų patentuotą gaminį. Tokie geotinklo reikalavimai riboja konkurenciją ir neleidžia tiekėjams pateikti lygiaverčių lanksčių ar virintinių geotinklų. Išanalizavus paskelbtą projekto dokumentaciją matome, kad projekte reikalaujami dangų sluoksnių deformacijos moduliai bus pasiekti su šiuo metu rinkoje esančiais lygiaverčiais dvikrypčiais geotinklais, kurių ilgaamžiškumas yra ≥ 100 metų, stipris tempiant 40/40 kN/m ir užtikrinamas nemažesnis, projekte reikalaujamas minimalus projektinis ilgalaikis stipris tempiant. Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali vertintis ir dvikrypčius geotinklus, kurie užtikrins projekte reikalaujamus deformacijos modulius grindų konstrukcijoje.	Kartojasi 63 klausimas. Patvirtiname, kad Rangovas gali vertintis ir dvikrypčius geotinklus, kurie užtikrins projekte reikalaujamus deformacijos modulius grindų konstrukcijoje.	2025-04-24
131	2025-03-13 110719	Techninė specifikacija	Techninio projekto, sklypo plano dalies, detalėse nurodyta neaustinė geotekstilė kurios stiprumas 18/18 kN/m (išilgai/skersai), tačiau techninių specifikacijų 2.3.2. skyriuje nurodyta neaustinė geotekstilė Tiptex BS16 (arba analog.), kurios stipris tempiant 16/16 kN/m (išilgai/skersai). Prašome patikslinti kokio stiprio tempiant 16/16 kN/m ar 18/18 kN/m neaustinė geotekstilė atskyrimo ir filtracijos funkcijai atlikti turi būti naudojama projekte.	Spausdinimo klaida techninėse specifikacijose - vadovautis detalėmis - stiprumas 18/18 kN/m.	2025-04-24




132	2025-03-13 110719	Techninė specifikacija	Techninio projekto, SK dalies, pamatų stiprinimo, hidroizoliacijos įrengimo, naujų pamatų įrengimo medžiagų žiniaraštyje, Z 10 rūšio sienų vertikali hidroizoliacija pateikti drenažinės membranos kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nepateikti jokie reikalavimai šiai medžiagai. Nepateikus reikalavimų, gali būti panaudoti netinkami, projektinės funkcijos neatliekantys gaminiai. Prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertintis drenažinę membraną, kurios techninės specifikacijos pateiktos žemiau:	Gaminys turi tenkinti jam skirtą funkciją – užtikrinti pamatų vėdinimą ir apsaugoti pamatus nuo drėgmės. Specialių gaminio savybių rengiant projektą nebuvo numatyta, todėl ir techninėje specifikacijoje nepateikiami tokie reikalavimai. Medžiaga bus tinkama, jei darbai bus atlikti tinkamai, pagal gaminio specifikacijas, atitiks norminius reikalavimus ir garantines sąlygas.	2025-04-24																																																																																																										
<table><tr><td rowspan="10">Pagrindinis produktas</td><td>Savybės</td><td></td><td>Bandyties metodas</td><td>Matavimas</td><td>Nomininės vertės</td></tr><tr><td>Žaliava</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>HDPE</td></tr><tr><td>Spalva</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>juoda</td></tr><tr><td>Plotinis svoris</td><td>DIN EN 12127</td><td>g/m²</td><td>500</td><td></td></tr><tr><td>Įdubos aukštis</td><td>---</td><td>mm</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>Įdubų tankumas</td><td>---</td><td>mm²/cm²</td><td>1860</td><td></td></tr><tr><td>Greis tarpas (tarp įdubų)</td><td>---</td><td>l/m²</td><td>5,3</td><td></td></tr><tr><td>Stipris gniuždam</td><td>EN ISO 25619-2</td><td>kN/m²</td><td>250</td><td></td></tr><tr><td>Matmenys</td><td>---</td><td>m</td><td>2,00x20,00</td><td></td></tr><tr><td>Viršutinis sluoksnis</td><td>Žaliava</td><td>---</td><td>---</td><td>PP</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Plotinis svoris</td><td>DIN EN 12127</td><td>g/m²</td><td>110</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">Geotekstilė</td><td>Stipris tempiant</td><td>EN ISO 10319</td><td>kN/m</td><td>7,0</td><td></td></tr><tr><td>Pradūrimas (CBR)</td><td>EN ISO 12236</td><td>N</td><td>1000</td><td></td></tr><tr><td>Dinaminis pradūrimas (Gigla)</td><td>EN 918</td><td>mm</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td>Poros dydis</td><td>EN ISO 12956</td><td>µm</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td>Pralaidumas</td><td>EN ISO 11058</td><td>10⁻³ m/s</td><td>70</td><td></td></tr><tr><td>Perforacijos</td><td>Skylių skersmuo</td><td>---</td><td>mm</td><td>---</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Geotekstilis</td><td>Plotinis svoris</td><td>EN ISO 9864</td><td>g/m²</td><td>610</td><td></td></tr><tr><td>Drenazo našumas</td><td>EN ISO 12958, 1^o d</td><td>l/(m².s)</td><td>2,1</td><td></td></tr><tr><td>Stipris tempiant (Gigla)</td><td>EN ISO 10319</td><td>kN/m</td><td>15,1</td><td></td></tr></table>						Pagrindinis produktas	Savybės		Bandyties metodas	Matavimas	Nomininės vertės	Žaliava	---	---	---	HDPE	Spalva	---	---	---	juoda	Plotinis svoris	DIN EN 12127	g/m²	500		Įdubos aukštis	---	mm	8		Įdubų tankumas	---	mm²/cm²	1860		Greis tarpas (tarp įdubų)	---	l/m²	5,3		Stipris gniuždam	EN ISO 25619-2	kN/m²	250		Matmenys	---	m	2,00x20,00		Viršutinis sluoksnis	Žaliava	---	---	PP			Plotinis svoris	DIN EN 12127	g/m²	110		Geotekstilė	Stipris tempiant	EN ISO 10319	kN/m	7,0		Pradūrimas (CBR)	EN ISO 12236	N	1000		Dinaminis pradūrimas (Gigla)	EN 918	mm	35		Poros dydis	EN ISO 12956	µm	140		Pralaidumas	EN ISO 11058	10 ⁻³ m/s	70		Perforacijos	Skylių skersmuo	---	mm	---		Geotekstilis	Plotinis svoris	EN ISO 9864	g/m²	610		Drenazo našumas	EN ISO 12958, 1 ^o d	l/(m².s)	2,1		Stipris tempiant (Gigla)	EN ISO 10319	kN/m	15,1	
Pagrindinis produktas	Savybės		Bandyties metodas	Matavimas	Nomininės vertės																																																																																																										
	Žaliava	---	---	---	HDPE																																																																																																										
	Spalva	---	---	---	juoda																																																																																																										
	Plotinis svoris	DIN EN 12127	g/m²	500																																																																																																											
	Įdubos aukštis	---	mm	8																																																																																																											
	Įdubų tankumas	---	mm²/cm²	1860																																																																																																											
	Greis tarpas (tarp įdubų)	---	l/m²	5,3																																																																																																											
	Stipris gniuždam	EN ISO 25619-2	kN/m²	250																																																																																																											
	Matmenys	---	m	2,00x20,00																																																																																																											
	Viršutinis sluoksnis	Žaliava	---	---	PP																																																																																																										
	Plotinis svoris	DIN EN 12127	g/m²	110																																																																																																											
Geotekstilė	Stipris tempiant	EN ISO 10319	kN/m	7,0																																																																																																											
	Pradūrimas (CBR)	EN ISO 12236	N	1000																																																																																																											
	Dinaminis pradūrimas (Gigla)	EN 918	mm	35																																																																																																											
	Poros dydis	EN ISO 12956	µm	140																																																																																																											
	Pralaidumas	EN ISO 11058	10 ⁻³ m/s	70																																																																																																											
Perforacijos	Skylių skersmuo	---	mm	---																																																																																																											
Geotekstilis	Plotinis svoris	EN ISO 9864	g/m²	610																																																																																																											
	Drenazo našumas	EN ISO 12958, 1 ^o d	l/(m².s)	2,1																																																																																																											
	Stipris tempiant (Gigla)	EN ISO 10319	kN/m	15,1																																																																																																											
133	2025-03-14 113523	Pirkimo sąlygos	Konkurso sąlygų Specialiosiose sąlygose 6.2 punkte nurodyta: "Pasiūlymas neturi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu". Čia turi omenyje 2025-03-03 Priedas Nr5 Pasiūlymo forma ar apilai kalbama apie viso pasiūlymo teikiamus dokumentus? Prašome patikslinti arba paaiškinti plačiau.	Pasirašyti pasiūlymo nei fiziniu, nei elektroniniu parašu nereikalaujama.	2025-04-24																																																																																																										
134	2025-03-18 116484	Pirkimo sąlygos	Prašome patikslinti, kaip bus aktuojami ir apmokami techninėje specifikacijoje arba techniniame projekte numatyti darbai, kurie neįtraukti į pasiūlymo formoje pateiktą žiniaraštį?	Vadovaujantis pasiūlymo formos skyriaus “Įkainoti kiekių žiniaraščiai” 1-7 punktais. Pažymėtina, kad jeigu Žiniaraščiuose numatyto darbo kaina nenurodoma, laikoma, kad išlaidos susijusios su tokiu darbu yra įvertintos kitų Žiniaraščiuose numatytų darbų kainose.	2025-04-24																																																																																																										
135	2025-03-21 122441	Techninė specifikacija	SA dalis: Palangių grotelių iš medinių dažytų tašelių įrengimas - kokia mediena, spygliuočių?	Mediena - kietmedžio.	2025-04-24																																																																																																										
136	2025-03-21 122441	Techninė specifikacija	SK ir SP dalys: Pasiūlymo EXEL lentelėje nurodytas rūšio atkasimas SK dalyje - 421,18m3 ir SP dalyje 471,2m3, ar čia nesidubliuoja darbai, jei taip, prašome patikslinti EXEL lentelę.	Taip, darbai tie patys, vadovautis SP dalyje pateiktu kiekiu,	2025-04-24																																																																																																										
137	2025-03-24 124887	Pirkimo sąlygos	Jei mes turime savo užsakovo pažymą (atsiliepimą) ar mums reikia teikti užpildytą dokumentą: "2025-03-03 Priedas Nr5 (3) pirkimo sąlygų priedą "Užsakovo pažyma specialistams"?"	Reikia, jei turimame užsakovo atsiliepime nėra visos pažymoje reikalaujamos informacijos.	2025-04-24																																																																																																										

138	2025-03-25 125530	Kvalifikacijos reikalavimas	Prašome patvirtinti, jog Konkurso sąlygų Priedo Nr. 7 "Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui" 1 punkte paskutiniai finansiniai metai bus vertinami 2023 finansiniai metai.	Jeif finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, paskutiniai finansiniai metai yra 2024 m. Pažymėtina, kad “ <i>Jeif finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka arba pažyma apie gautas metines visos veiklos pajamas arba atitinkamos banko pažymos</i> ”.	2025-04-24																												
139	2025-03-25 126304	Techninė specifikacija	Pateiktoje pasiūlymo EXEL lentelėje SA dalyje trūksta lubų tinko 1935m2, sienų tinko 363m2, šie kiekiai buvo pateikti klausimų-atsakymų lape p.41, p.116; Prašome patikslinti EXEL lentelę.	Atnaujintas priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma.	2025-04-24																												
140	2025-03-25 126304	Techninė specifikacija	SP dalis EXEL lentelė 2.2.4. p. Granito laiptų danga- pakopos 830*400*125mm -67,5m3 - ar čia ne klaida , nes jau labai didelis kiekis, prašome patikslinti.	Techninė klaida, turi būti ne kubiniai metrai, o kvadratiniai metrai.	2025-04-24																												
141	2025-03-25 126933	Pirkimo sąlygos	Prašome paaiškinti, ar maksimalus 42 mėn. statybos terminas numatytas dėl finansavimo sąlygų? Jei ne, prašome paaiškinti ar galime sutrumpinti šį terminą?	Vadovaujantis pirkimo sutarties specialiųjų sąlygų 11.1 punktu, “ <i>Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) yra 1260 kalendorinių dienų nuo Statybvietės perdavimo Rangovui dienos</i> ”. Rangovui nėra draudžiama darbus atlikti greičiau nei numatytas galutinis darbų atlikimo terminas	2025-04-24																												
142	2025-03-31 133404	Pirkimo sąlygos	Naujai paskelbtame konkurse nėra pridėtų dokumentų išskyrus kvalifikacinius reikalavimus. Kada galima tikėtis dokumento pateikimo?	Pridėta.	2025-04-24																												
143	2025-03-31 133571	Techninė specifikacija	Grindų detalėse yra numatytas cementinis išlyginamasis grindų mišinys CT-C20-F5,patikslinkite,ar jį galima pakeisti į cementinį skiedinį?	Projekte nurodyti esminiai parametrai (CT-C20-F5): stiprumas gniuždant >20MPa, stiprumas lenkiant >5MPa, sustiprintas polipropileniniu plaušu.	2025-04-24																												
144	2025-04-01 136239	Pasiūlymo forma	EXEL pasiūlymo formoje SA ir SK dubliuojasi čerpių stogo danga , keraminės lamelės, stiklo grindys; SA dingo taktiliniai paviršiai, grotelės.	Patikslintas Priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma	2025-04-24																												
145	2025-04-03 140863	Techninė specifikacija	Patikslinkite, kurioje dalyje reikalinga vertinti stogo čerpių dangą. Pagal pasiūlymo formą stogo čerpių danga vertinama tiek SA, tiek SK dalyje:	Atnaujintas priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma	2025-04-24																												
<table><tr><td>173</td><td>5.1.2</td><td>Keramininės stogo čerpės</td><td>m²</td><td>2718</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>597</td><td colspan="6">Z 05 Stogas pagal detales</td></tr><tr><td>598</td><td>St.D.1</td><td>Stogas čerpių danga su dviem sluoksniais g/k plokštės ir ekspozicijos tvirtinimo detalėm</td><td>m²</td><td>1 946</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>599</td><td>St.D.2</td><td>Stogas čerpių danga su sluoksniu g/k plokštės (dengiamas "ekranu")</td><td>m²</td><td>772</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>						173	5.1.2	Keramininės stogo čerpės	m²	2718		0,00	597	Z 05 Stogas pagal detales						598	St.D.1	Stogas čerpių danga su dviem sluoksniais g/k plokštės ir ekspozicijos tvirtinimo detalėm	m²	1 946		0,00	599	St.D.2	Stogas čerpių danga su sluoksniu g/k plokštės (dengiamas "ekranu")	m²	772		0,00
173	5.1.2	Keramininės stogo čerpės	m²	2718		0,00																											
597	Z 05 Stogas pagal detales																																
598	St.D.1	Stogas čerpių danga su dviem sluoksniais g/k plokštės ir ekspozicijos tvirtinimo detalėm	m²	1 946		0,00																											
599	St.D.2	Stogas čerpių danga su sluoksniu g/k plokštės (dengiamas "ekranu")	m²	772		0,00																											




146	2025-04-03 140863	Techninė specifikacija	Patikslinkite dėl vitrinos V-1. Buvo gautas atsakymas, kad montuojamų bagečių kiekis ant vitrinos yra įtrauktas SK dalyje: 42 2024-11-12 Techninė Pasiūlymo patikslinti ar koreguojami bagečių skaičiai montuoti vieni Taip/prašyti SK dalyje 12992856 specifikacija vitrinos V-1, kokią yra įtrauktas į projekto konstrukcinėje dalyje prašyti bagečių kiekis išimant? Jūsų bagečių kiekis atitinka į sumatą išimant, pasiūlyme patikrinti bagečių skaičių pagal visą vitriną V-1 kiekį. <table><thead><tr><th colspan="5">2024-11-12</th></tr><tr><th>Id.</th><th>Aprašymas</th><th>Vieta</th><th>Sk. bagečių</th><th>Sk. bagečių</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>200x600</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>200x600</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>200x600</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>200x600</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>200x600</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>200x600</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>200x600</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>200x600</td><td>8</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>200x600</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>200x600</td><td>10</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>200x600</td><td>11</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>12</td><td>200x600</td><td>12</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>200x600</td><td>13</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>14</td><td>200x600</td><td>14</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>15</td><td>200x600</td><td>15</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>16</td><td>200x600</td><td>16</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>17</td><td>200x600</td><td>17</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>18</td><td>200x600</td><td>18</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>19</td><td>200x600</td><td>19</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>20</td><td>200x600</td><td>20</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>21</td><td>200x600</td><td>21</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>22</td><td>200x600</td><td>22</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>23</td><td>200x600</td><td>23</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>24</td><td>200x600</td><td>24</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>25</td><td>200x600</td><td>25</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>26</td><td>200x600</td><td>26</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>27</td><td>200x600</td><td>27</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>28</td><td>200x600</td><td>28</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>29</td><td>200x600</td><td>29</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>30</td><td>200x600</td><td>30</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>31</td><td>200x600</td><td>31</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>32</td><td>200x600</td><td>32</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>33</td><td>200x600</td><td>33</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>34</td><td>200x600</td><td>34</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>35</td><td>200x600</td><td>35</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>36</td><td>200x600</td><td>36</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>37</td><td>200x600</td><td>37</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>38</td><td>200x600</td><td>38</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>39</td><td>200x600</td><td>39</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>40</td><td>200x600</td><td>40</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>41</td><td>200x600</td><td>41</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>42</td><td>200x600</td><td>42</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>43</td><td>200x600</td><td>43</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>44</td><td>200x600</td><td>44</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>45</td><td>200x600</td><td>45</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>46</td><td>200x600</td><td>46</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>47</td><td>200x600</td><td>47</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>48</td><td>200x600</td><td>48</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>49</td><td>200x600</td><td>49</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>50</td><td>200x600</td><td>50</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>51</td><td>200x600</td><td>51</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>52</td><td>200x600</td><td>52</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>53</td><td>200x600</td><td>53</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>54</td><td>200x600</td><td>54</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>55</td><td>200x600</td><td>55</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>56</td><td>200x600</td><td>56</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>57</td><td>200x600</td><td>57</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>58</td><td>200x600</td><td>58</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>59</td><td>200x600</td><td>59</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>60</td><td>200x600</td><td>60</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>61</td><td>200x600</td><td>61</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>62</td><td>200x600</td><td>62</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>63</td><td>200x600</td><td>63</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>64</td><td>200x600</td><td>64</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>65</td><td>200x600</td><td>65</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>66</td><td>200x600</td><td>66</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>67</td><td>200x600</td><td>67</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>68</td><td>200x600</td><td>68</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>69</td><td>200x600</td><td>69</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>70</td><td>200x600</td><td>70</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>71</td><td>200x600</td><td>71</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>72</td><td>200x600</td><td>72</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>73</td><td>200x600</td><td>73</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>74</td><td>200x600</td><td>74</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>75</td><td>200x600</td><td>75</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>76</td><td>200x600</td><td>76</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>77</td><td>200x600</td><td>77</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>78</td><td>200x600</td><td>78</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>79</td><td>200x600</td><td>79</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>80</td><td>200x600</td><td>80</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>81</td><td>200x600</td><td>81</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>82</td><td>200x600</td><td>82</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>83</td><td>200x600</td><td>83</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>84</td><td>200x600</td><td>84</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>85</td><td>200x600</td><td>85</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>86</td><td>200x600</td><td>86</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>87</td><td>200x600</td><td>87</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>88</td><td>200x600</td><td>88</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>89</td><td>200x600</td><td>89</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>90</td><td>200x600</td><td>90</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>91</td><td>200x600</td><td>91</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>92</td><td>200x600</td><td>92</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>93</td><td>200x600</td><td>93</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>94</td><td>200x600</td><td>94</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>95</td><td>200x600</td><td>95</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>96</td><td>200x600</td><td>96</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>97</td><td>200x600</td><td>97</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>98</td><td>200x600</td><td>98</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>99</td><td>200x600</td><td>99</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>100</td><td>200x600</td><td>100</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table> Tačiau pasiūlyme nurodoma vertinti vitriną su bagetėmis: <table><tr><td>172</td><td>5.1.1</td><td>Fasadinė/vitrininė sistema iš aliuminio profilių su keraminėmis bagetėmis</td><td>vnt.</td><td>1</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>	2024-11-12					Id.	Aprašymas	Vieta	Sk. bagečių	Sk. bagečių	1	200x600	1	1	1	2	200x600	2	1	1	3	200x600	3	1	1	4	200x600	4	1	1	5	200x600	5	1	1	6	200x600	6	1	1	7	200x600	7	1	1	8	200x600	8	1	1	9	200x600	9	1	1	10	200x600	10	1	1	11	200x600	11	1	1	12	200x600	12	1	1	13	200x600	13	1	1	14	200x600	14	1	1	15	200x600	15	1	1	16	200x600	16	1	1	17	200x600	17	1	1	18	200x600	18	1	1	19	200x600	19	1	1	20	200x600	20	1	1	21	200x600	21	1	1	22	200x600	22	1	1	23	200x600	23	1	1	24	200x600	24	1	1	25	200x600	25	1	1	26	200x600	26	1	1	27	200x600	27	1	1	28	200x600	28	1	1	29	200x600	29	1	1	30	200x600	30	1	1	31	200x600	31	1	1	32	200x600	32	1	1	33	200x600	33	1	1	34	200x600	34	1	1	35	200x600	35	1	1	36	200x600	36	1	1	37	200x600	37	1	1	38	200x600	38	1	1	39	200x600	39	1	1	40	200x600	40	1	1	41	200x600	41	1	1	42	200x600	42	1	1	43	200x600	43	1	1	44	200x600	44	1	1	45	200x600	45	1	1	46	200x600	46	1	1	47	200x600	47	1	1	48	200x600	48	1	1	49	200x600	49	1	1	50	200x600	50	1	1	51	200x600	51	1	1	52	200x600	52	1	1	53	200x600	53	1	1	54	200x600	54	1	1	55	200x600	55	1	1	56	200x600	56	1	1	57	200x600	57	1	1	58	200x600	58	1	1	59	200x600	59	1	1	60	200x600	60	1	1	61	200x600	61	1	1	62	200x600	62	1	1	63	200x600	63	1	1	64	200x600	64	1	1	65	200x600	65	1	1	66	200x600	66	1	1	67	200x600	67	1	1	68	200x600	68	1	1	69	200x600	69	1	1	70	200x600	70	1	1	71	200x600	71	1	1	72	200x600	72	1	1	73	200x600	73	1	1	74	200x600	74	1	1	75	200x600	75	1	1	76	200x600	76	1	1	77	200x600	77	1	1	78	200x600	78	1	1	79	200x600	79	1	1	80	200x600	80	1	1	81	200x600	81	1	1	82	200x600	82	1	1	83	200x600	83	1	1	84	200x600	84	1	1	85	200x600	85	1	1	86	200x600	86	1	1	87	200x600	87	1	1	88	200x600	88	1	1	89	200x600	89	1	1	90	200x600	90	1	1	91	200x600	91	1	1	92	200x600	92	1	1	93	200x600	93	1	1	94	200x600	94	1	1	95	200x600	95	1	1	96	200x600	96	1	1	97	200x600	97	1	1	98	200x600	98	1	1	99	200x600	99	1	1	100	200x600	100	1	1	172	5.1.1	Fasadinė/vitrininė sistema iš aliuminio profilių su keraminėmis bagetėmis	vnt.	1		0,00	Atnaujintas priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma	2025-04-24
2024-11-12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Id.	Aprašymas	Vieta	Sk. bagečių	Sk. bagečių																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	200x600	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	200x600	2	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	200x600	3	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	200x600	4	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5	200x600	5	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6	200x600	6	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7	200x600	7	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8	200x600	8	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
9	200x600	9	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10	200x600	10	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11	200x600	11	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12	200x600	12	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13	200x600	13	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14	200x600	14	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
15	200x600	15	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
16	200x600	16	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17	200x600	17	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18	200x600	18	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19	200x600	19	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
20	200x600	20	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
21	200x600	21	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22	200x600	22	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
23	200x600	23	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
24	200x600	24	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
25	200x600	25	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
26	200x600	26	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
27	200x600	27	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
28	200x600	28	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
29	200x600	29	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
30	200x600	30	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31	200x600	31	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
32	200x600	32	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
33	200x600	33	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
34	200x600	34	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
35	200x600	35	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
36	200x600	36	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
37	200x600	37	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
38	200x600	38	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
39	200x600	39	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
40	200x600	40	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
41	200x600	41	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
42	200x600	42	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
43	200x600	43	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
44	200x600	44	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
45	200x600	45	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
46	200x600	46	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
47	200x600	47	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
48	200x600	48	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
49	200x600	49	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
50	200x600	50	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
51	200x600	51	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
52	200x600	52	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
53	200x600	53	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
54	200x600	54	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
55	200x600	55	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
56	200x600	56	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
57	200x600	57	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
58	200x600	58	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
59	200x600	59	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
60	200x600	60	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
61	200x600	61	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
62	200x600	62	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
63	200x600	63	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
64	200x600	64	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
65	200x600	65	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
66	200x600	66	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
67	200x600	67	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
68	200x600	68	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
69	200x600	69	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
70	200x600	70	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
71	200x600	71	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
72	200x600	72	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
73	200x600	73	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
74	200x600	74	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
75	200x600	75	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
76	200x600	76	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
77	200x600	77	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
78	200x600	78	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
79	200x600	79	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
80	200x600	80	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
81	200x600	81	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
82	200x600	82	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
83	200x600	83	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
84	200x600	84	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
85	200x600	85	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
86	200x600	86	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
87	200x600	87	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
88	200x600	88	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
89	200x600	89	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
90	200x600	90	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
91	200x600	91	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
92	200x600	92	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
93	200x600	93	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
94	200x600	94	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
95	200x600	95	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
96	200x600	96	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
97	200x600	97	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
98	200x600	98	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
99	200x600	99	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
100	200x600	100	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
172	5.1.1	Fasadinė/vitrininė sistema iš aliuminio profilių su keraminėmis bagetėmis	vnt.	1		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
147	2025-04-03 140863	Techninė specifikacija	Patikslinkite, ar nesidubliuoja bagečių kiekiai pasiūlymo formoje: <table><tr><td>5.1.3</td><td>Natūralaus molio vertikaliai ties lango rėmais montuojamos keraminės bagetės 60x200x200 1400 (h) mm segmentai</td><td>kompl.</td><td>1</td><td></td><td>0,00</td></tr></table> 602 <table><thead><tr><th colspan="5">200 bagečių</th></tr></thead><tbody><tr><td>603</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>281,38</td><td>0,00</td></tr><tr><td>604</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>21,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>605</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>26,02</td><td>0,00</td></tr><tr><td>606</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>23,68</td><td>0,00</td></tr><tr><td>607</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>37,22</td><td>0,00</td></tr><tr><td>608</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>5,69</td><td>0,00</td></tr><tr><td>609</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>2,15</td><td>0,00</td></tr><tr><td>610</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>2,1</td><td>0,00</td></tr><tr><td>611</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>3,01</td><td>0,00</td></tr><tr><td>612</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>3,75</td><td>0,00</td></tr><tr><td>613</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>1,77</td><td>0,00</td></tr><tr><td>614</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>3,41</td><td>0,00</td></tr><tr><td>615</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>2,37</td><td>0,00</td></tr><tr><td>616</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>2,24</td><td>0,00</td></tr><tr><td>617</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>1,43</td><td>0,00</td></tr><tr><td>618</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>8,86</td><td>0,00</td></tr><tr><td>619</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>1,19</td><td>0,00</td></tr><tr><td>620</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>2,75</td><td>0,00</td></tr><tr><td>621</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>0,98</td><td>0,00</td></tr><tr><td>622</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>0,9</td><td>0,00</td></tr><tr><td>623</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>1,97</td><td>0,00</td></tr><tr><td>624</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>1,68</td><td>0,00</td></tr><tr><td>625</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>0,61</td><td>0,00</td></tr><tr><td>626</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>0,77</td><td>0,00</td></tr><tr><td>627</td><td>B1</td><td>Lamelės profilis: 200x60</td><td>m</td><td>0,58</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	5.1.3	Natūralaus molio vertikaliai ties lango rėmais montuojamos keraminės bagetės 60x200x200 1400 (h) mm segmentai	kompl.	1		0,00	200 bagečių					603	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	281,38	0,00	604	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	21,45	0,00	605	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	26,02	0,00	606	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	23,68	0,00	607	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	37,22	0,00	608	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	5,69	0,00	609	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	2,15	0,00	610	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	2,1	0,00	611	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	3,01	0,00	612	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	3,75	0,00	613	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	1,77	0,00	614	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	3,41	0,00	615	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	2,37	0,00	616	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	2,24	0,00	617	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	1,43	0,00	618	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	8,86	0,00	619	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	1,19	0,00	620	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	2,75	0,00	621	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	0,98	0,00	622	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	0,9	0,00	623	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	1,97	0,00	624	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	1,68	0,00	625	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	0,61	0,00	626	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	0,77	0,00	627	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	0,58	0,00	Atnaujintas priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma	2025-04-24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5.1.3	Natūralaus molio vertikaliai ties lango rėmais montuojamos keraminės bagetės 60x200x200 1400 (h) mm segmentai	kompl.	1		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200 bagečių																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
603	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	281,38	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
604	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	21,45	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
605	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	26,02	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
606	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	23,68	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
607	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	37,22	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
608	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	5,69	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
609	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	2,15	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
610	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	2,1	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
611	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	3,01	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
612	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	3,75	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
613	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	1,77	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
614	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	3,41	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
615	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	2,37	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
616	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	2,24	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
617	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	1,43	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
618	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	8,86	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
619	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	1,19	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
620	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	2,75	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
621	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	0,98	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
622	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	0,9	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
623	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	1,97	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
624	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	1,68	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
625	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	0,61	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
626	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	0,77	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
627	B1	Lamelės profilis: 200x60	m	0,58	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
148	2025-04-03 140863	Techninė specifikacija	Prašome papildyti pasiūlymo formos SK dalį papildoma pozicija – statybinių atliekų išvežimu ir utilizavimu.	Atnaujintas priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma	2025-04-24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

149	2025-04-03 140863	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti pasiūlymo formą. Grindys sudubliuotos tiek SA, tiek SK dalyje, atsakymuose pateiktos pastabos neatsispindi paruoštoje pasiūlymo formoje. Atsakymų ištrauka: SK pasiūlymo dalis: 25 2024-11-07 Techninė specifikacija Pastebėjimai: pagal PO-1056-TP-SK-B.27 - GD.7 įrengimas Patikslinimo vertinimas antrosios dangos kiekio grindis ir laiptams - 38 12990609 antrosios grindys 35,37 m² pagal PO - 1056 - TP - SA-5-09.1 AG- kv.m. 3 įrengimas 54,04 m² laiptų ir antrosios grindų. At atsibūloja Kiekiai GD.7 su AG-37. <table><tr><td>670</td><td colspan="5">2.18 Grindų pagal detales žiniaraštis (B.28)</td></tr><tr><td>671</td><td>GD.1</td><td>Lauko laiptai</td><td>m²</td><td>214,08</td><td>0,00</td></tr><tr><td>672</td><td>GD.2.1</td><td>Grindys ant grunto 150mm</td><td>m²</td><td>204,6</td><td>0,00</td></tr><tr><td>673</td><td>GD.2.2</td><td>Grindys ant grunto 250mm</td><td>m²</td><td>894,3</td><td>0,00</td></tr><tr><td>674</td><td>GD.3.1</td><td>Grindys ant perdangos 120mm</td><td>m²</td><td>79,77</td><td>0,00</td></tr><tr><td>675</td><td>GD.3.2</td><td>Grindys ant perdangos 140mm</td><td>m²</td><td>244,29</td><td>0,00</td></tr><tr><td>676</td><td>GD.3.3</td><td>Grindys ant perdangos 150mm</td><td>m²</td><td>125,16</td><td>0,00</td></tr><tr><td>677</td><td>GD.3.4</td><td>Grindys ant perdangos 170mm</td><td>m²</td><td>313,15</td><td>0,00</td></tr><tr><td>678</td><td>GD.3.5</td><td>Grindys ant perdangos 210mm</td><td>m²</td><td>416,06</td><td>0,00</td></tr><tr><td>679</td><td>GD.3.6</td><td>Grindys ant perdangos 220mm</td><td>m²</td><td>287,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>680</td><td>GD.3.7</td><td>Grindys ant perdangos 300mm</td><td>m²</td><td>71,2</td><td>0,00</td></tr><tr><td>681</td><td>GD.3.8</td><td>Grindys ant perdangos 360mm</td><td>m²</td><td>215,45</td><td>0,00</td></tr><tr><td>682</td><td>GD.4</td><td>Grindys ant perdangos 360mm lauke</td><td>m²</td><td>182,05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>683</td><td>GD.5</td><td>Grindys ant laiptų aikštelės</td><td>m²</td><td>16,73</td><td>0,00</td></tr><tr><td>684</td><td>GD.6.1</td><td>Stiklo grindys 65mm</td><td>m²</td><td>253,60</td><td>0,00</td></tr><tr><td>685</td><td>GD.6.2</td><td>Stiklo grindys 65mm</td><td>m²</td><td>35,75</td><td>0,00</td></tr><tr><td>686</td><td>GD.7</td><td>Antrosios grindys</td><td>m²</td><td>35,37</td><td>0,00</td></tr><tr><td>687</td><td>GD.8</td><td>Išlyginamasis betono sluoksnis ant esamų grindų</td><td>m²</td><td>117,03</td><td>0,00</td></tr></table>	670	2.18 Grindų pagal detales žiniaraštis (B.28)					671	GD.1	Lauko laiptai	m ²	214,08	0,00	672	GD.2.1	Grindys ant grunto 150mm	m ²	204,6	0,00	673	GD.2.2	Grindys ant grunto 250mm	m ²	894,3	0,00	674	GD.3.1	Grindys ant perdangos 120mm	m ²	79,77	0,00	675	GD.3.2	Grindys ant perdangos 140mm	m ²	244,29	0,00	676	GD.3.3	Grindys ant perdangos 150mm	m ²	125,16	0,00	677	GD.3.4	Grindys ant perdangos 170mm	m ²	313,15	0,00	678	GD.3.5	Grindys ant perdangos 210mm	m ²	416,06	0,00	679	GD.3.6	Grindys ant perdangos 220mm	m ²	287,45	0,00	680	GD.3.7	Grindys ant perdangos 300mm	m ²	71,2	0,00	681	GD.3.8	Grindys ant perdangos 360mm	m ²	215,45	0,00	682	GD.4	Grindys ant perdangos 360mm lauke	m ²	182,05	0,00	683	GD.5	Grindys ant laiptų aikštelės	m ²	16,73	0,00	684	GD.6.1	Stiklo grindys 65mm	m ²	253,60	0,00	685	GD.6.2	Stiklo grindys 65mm	m ²	35,75	0,00	686	GD.7	Antrosios grindys	m ²	35,37	0,00	687	GD.8	Išlyginamasis betono sluoksnis ant esamų grindų	m ²	117,03	0,00	Atnaujintas priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma	2025-04-24
670	2.18 Grindų pagal detales žiniaraštis (B.28)																																																																																																																
671	GD.1	Lauko laiptai	m ²	214,08	0,00																																																																																																												
672	GD.2.1	Grindys ant grunto 150mm	m ²	204,6	0,00																																																																																																												
673	GD.2.2	Grindys ant grunto 250mm	m ²	894,3	0,00																																																																																																												
674	GD.3.1	Grindys ant perdangos 120mm	m ²	79,77	0,00																																																																																																												
675	GD.3.2	Grindys ant perdangos 140mm	m ²	244,29	0,00																																																																																																												
676	GD.3.3	Grindys ant perdangos 150mm	m ²	125,16	0,00																																																																																																												
677	GD.3.4	Grindys ant perdangos 170mm	m ²	313,15	0,00																																																																																																												
678	GD.3.5	Grindys ant perdangos 210mm	m ²	416,06	0,00																																																																																																												
679	GD.3.6	Grindys ant perdangos 220mm	m ²	287,45	0,00																																																																																																												
680	GD.3.7	Grindys ant perdangos 300mm	m ²	71,2	0,00																																																																																																												
681	GD.3.8	Grindys ant perdangos 360mm	m ²	215,45	0,00																																																																																																												
682	GD.4	Grindys ant perdangos 360mm lauke	m ²	182,05	0,00																																																																																																												
683	GD.5	Grindys ant laiptų aikštelės	m ²	16,73	0,00																																																																																																												
684	GD.6.1	Stiklo grindys 65mm	m ²	253,60	0,00																																																																																																												
685	GD.6.2	Stiklo grindys 65mm	m ²	35,75	0,00																																																																																																												
686	GD.7	Antrosios grindys	m ²	35,37	0,00																																																																																																												
687	GD.8	Išlyginamasis betono sluoksnis ant esamų grindų	m ²	117,03	0,00																																																																																																												
150	2025-04-03 140863	Techninė specifikacija	Papildykite pasiūlymo formą šiais darbais: 10 2024-11-07 Techninė specifikacija - pastato perimetru atkasamų rūšio sienų hidroizoliacijos ir drenažo įrengimui orientacinis kiekis: ilgis ~427m, vidutinis atkasamas gylis ~2,1m. Priimant atkasamo ruožo plotį ~1,5m, bendras tūris ~1350m³.	Šie darbai įtraukti priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma, Archeologiniai tyrimai (TP-SP, PO - 1056 - TP - SP-2-06)	2025-04-24																																																																																																												
151	2025-04-03 141153	Techninė specifikacija	Pateiktoje pasiūlymo formoje nėra eilutės į kurią būtų galima įrašyti šiukšlių išvežimo kainą. Kadangi architektūros dalyje yra numatyti demontavimo darbai, prašome pasiūlymo formoje, prie šiuo skyriaus įtraukti eilutę šiukšlių išvežimo išlaidoms. 10 2024-11-07 Techninė specifikacija Prašome patikslinti Sklypo plano projekte pateiktoje sklypo dangų Spaudos klaida - 14.6 kv.m. 12990609 specifikacijos ir Kiekiai lentelėje, DT-04 skyriaus, ketvirtoje pozicijoje numatyto armuojamo geotinklo kiekį, nes lentelėje nurodyta 14,6 m³. <table><tr><td>m³</td><td>14,6</td><td>armuojantis geotinklas 40kN/m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.3.8</td><td>armuojantis geotinklas 40kN/m</td><td>m³</td><td>14,6</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>	m ³	14,6	armuojantis geotinklas 40kN/m				2.3.8	armuojantis geotinklas 40kN/m	m ³	14,6		0,00	Žr. atsakymą į 134 klausimą.	2025-04-24																																																																																																
m ³	14,6	armuojantis geotinklas 40kN/m																																																																																																															
2.3.8	armuojantis geotinklas 40kN/m	m ³	14,6		0,00																																																																																																												
152	2025-04-03 141153	Techninė specifikacija	Pateiktuose atsakymuose į klausimus nurodėte, kad dangos DT-08 įrengimo žiniaraštyje yra įsivėlusį spaudos klaida ir geotekstilės kiekis turi būti ne 14,6 m3, o 14,6 m2, tačiau nei, projekte, nei pateiktoje pasiūlymo formoje ši klaida nėra ištaisyta. Prašome ištaisyti minėtą klaidą ir pateikti atnaujintus dokumentus.	Atnaujintas priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma.	2025-04-24																																																																																																												



153	2025-04-03 141153	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti kodėl pasiūlymo formoje numatytas ekspozicinių dažų kiekis yra 1644,36 m2, kai projekto žiniaraščiuose nurodytas kiekis yra 4862,36 m2.	Esamų mūro sienų dažymą vertinti iš Tvarkybos darbų projekto - 2025-04-24 3218 kv.m., naujų paviršių dažymą iš SA dalies - 1644.36 kv.m.													
<table border="1"> <tr> <td>9.1.1</td><td>Ekspoziciniai dažai</td><td>m²</td><td>1644.36</td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>AS-1</td><td>4862.36</td><td colspan="4"> Ekspoziciniai dažai Trinėliai atsparūs plaušiami matiniai (ekspoziciniai) baltos spalvos dažai vidaus darbams, spalva - bazinė. Prieš dažant būtina pateikti pavyzdį vietoje bent 1x2 m dydžio ir suderinti su autoriais. Gamintojas - Topcolor Xpert mix arba analogas. </td></tr> </table>						9.1.1	Ekspoziciniai dažai	m²	1644.36		0.00	AS-1	4862.36	Ekspoziciniai dažai Trinėliai atsparūs plaušiami matiniai (ekspoziciniai) baltos spalvos dažai vidaus darbams, spalva - bazinė. Prieš dažant būtina pateikti pavyzdį vietoje bent 1x2 m dydžio ir suderinti su autoriais. Gamintojas - Topcolor Xpert mix arba analogas.			
9.1.1	Ekspoziciniai dažai	m²	1644.36		0.00												
AS-1	4862.36	Ekspoziciniai dažai Trinėliai atsparūs plaušiami matiniai (ekspoziciniai) baltos spalvos dažai vidaus darbams, spalva - bazinė. Prieš dažant būtina pateikti pavyzdį vietoje bent 1x2 m dydžio ir suderinti su autoriais. Gamintojas - Topcolor Xpert mix arba analogas.															
154	2025-04-03 141153	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti kodėl pasiūlymo formoje numatytas anoduoto aliuminio apdailos kiekis yra 57,49 m2, kai projekto žiniaraščiuose nurodytas kiekis yra 51,03 m2.	Vertinti priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma pateiktus kiekius.	2025-04-24												
<table border="1"> <tr> <td>9.1.3</td><td>Anoduoto aliuminio apdaila</td><td>m²</td><td>57.49</td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>AS-3</td><td>51.03</td><td colspan="4"> Anoduoto aliuminio apdaila Anoduoto aliuminio anodizuotus lakštų apdaila sienoms ir luboms, 3mm. Lakštai turi būti tiesūs, lygūs bei suvirzdyti, menkaijam kiamant ar klijuoti ant glū ir analogišku plotėdų. Svarbu, kad Aluminio ir Aluminio - terazzo apdaila būtų vienoje plokštumoje. Terzo aliuminio paviršiumi venose 2-3mm dydžio šveitimo, šalių vietos derinamos ekspozicijos DP / darbo metu su autoriais. 0,12 ir 0,12 patalpose ties juosime aliuminio apdaila perforuojama 70% pagal suderintą brėžinį (zr. likolines) už ju montuojami vedimo rėmai. Dažoma ir sienų apdailai apdailoma kietesniu lakšais (ties patalpos sienos). </td></tr> </table>						9.1.3	Anoduoto aliuminio apdaila	m²	57.49		0.00	AS-3	51.03	Anoduoto aliuminio apdaila Anoduoto aliuminio anodizuotus lakštų apdaila sienoms ir luboms, 3mm. Lakštai turi būti tiesūs, lygūs bei suvirzdyti, menkaijam kiamant ar klijuoti ant glū ir analogišku plotėdų. Svarbu, kad Aluminio ir Aluminio - terazzo apdaila būtų vienoje plokštumoje. Terzo aliuminio paviršiumi venose 2-3mm dydžio šveitimo, šalių vietos derinamos ekspozicijos DP / darbo metu su autoriais. 0,12 ir 0,12 patalpose ties juosime aliuminio apdaila perforuojama 70% pagal suderintą brėžinį (zr. likolines) už ju montuojami vedimo rėmai. Dažoma ir sienų apdailai apdailoma kietesniu lakšais (ties patalpos sienos).			
9.1.3	Anoduoto aliuminio apdaila	m²	57.49		0.00												
AS-3	51.03	Anoduoto aliuminio apdaila Anoduoto aliuminio anodizuotus lakštų apdaila sienoms ir luboms, 3mm. Lakštai turi būti tiesūs, lygūs bei suvirzdyti, menkaijam kiamant ar klijuoti ant glū ir analogišku plotėdų. Svarbu, kad Aluminio ir Aluminio - terazzo apdaila būtų vienoje plokštumoje. Terzo aliuminio paviršiumi venose 2-3mm dydžio šveitimo, šalių vietos derinamos ekspozicijos DP / darbo metu su autoriais. 0,12 ir 0,12 patalpose ties juosime aliuminio apdaila perforuojama 70% pagal suderintą brėžinį (zr. likolines) už ju montuojami vedimo rėmai. Dažoma ir sienų apdailai apdailoma kietesniu lakšais (ties patalpos sienos).															
155	2025-04-03 141153	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti kodėl pasiūlymo formoje numatytas terazzo dangos kiekis yra 3050,21 m2, kai projekto žiniaraščiuose nurodytas kiekis yra 3012,33 m2.	Vertinti priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma pateiktus kiekius.	2025-04-24												
<table border="1"> <tr> <td>9.2</td><td>Terazzo grindų danga</td><td>m²</td><td>3050.21</td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>AG-4</td><td>3012.33</td><td colspan="4"> Terazzo grindų danga Dekoratyvinė cementinė danga. Terazzo - elektas, minimalus storis 18mm. Danga įrengiama pagal technines specifikacijas. Spalva ir dekoro s derinamos prieš gamybat pateikiant bent 1x1 m pavyzdį vietose su grinduokliu sprendimu - pilnos matalo dailės ir ar dirbties masiniamos baldų ar patalpose danga netolygi, savaipose pagal su autoriais suderintą brėžinį (daug medžiaga turi būti, laukia šoninių techninio patalpos, kietesniu mazais link ekspozicinių erdvių vidurki). Grindų užbaigimas - danga baigiama pateikti 1x1 m tarpai nuo sienos, ties užbaigimas kvadratinėmis plokštėmis. Danga grindų dangos įrengiama kaip baldai (laikoma baldais, įrengiama ir pan.) ir grindiniai lakai (zr. SA-5-17). Dangos paviršius papildomai impregnuojama skaidria matine danga. </td></tr> </table>						9.2	Terazzo grindų danga	m²	3050.21		0.00	AG-4	3012.33	Terazzo grindų danga Dekoratyvinė cementinė danga. Terazzo - elektas, minimalus storis 18mm. Danga įrengiama pagal technines specifikacijas. Spalva ir dekoro s derinamos prieš gamybat pateikiant bent 1x1 m pavyzdį vietose su grinduokliu sprendimu - pilnos matalo dailės ir ar dirbties masiniamos baldų ar patalpose danga netolygi, savaipose pagal su autoriais suderintą brėžinį (daug medžiaga turi būti, laukia šoninių techninio patalpos, kietesniu mazais link ekspozicinių erdvių vidurki). Grindų užbaigimas - danga baigiama pateikti 1x1 m tarpai nuo sienos, ties užbaigimas kvadratinėmis plokštėmis. Danga grindų dangos įrengiama kaip baldai (laikoma baldais, įrengiama ir pan.) ir grindiniai lakai (zr. SA-5-17). Dangos paviršius papildomai impregnuojama skaidria matine danga.			
9.2	Terazzo grindų danga	m²	3050.21		0.00												
AG-4	3012.33	Terazzo grindų danga Dekoratyvinė cementinė danga. Terazzo - elektas, minimalus storis 18mm. Danga įrengiama pagal technines specifikacijas. Spalva ir dekoro s derinamos prieš gamybat pateikiant bent 1x1 m pavyzdį vietose su grinduokliu sprendimu - pilnos matalo dailės ir ar dirbties masiniamos baldų ar patalpose danga netolygi, savaipose pagal su autoriais suderintą brėžinį (daug medžiaga turi būti, laukia šoninių techninio patalpos, kietesniu mazais link ekspozicinių erdvių vidurki). Grindų užbaigimas - danga baigiama pateikti 1x1 m tarpai nuo sienos, ties užbaigimas kvadratinėmis plokštėmis. Danga grindų dangos įrengiama kaip baldai (laikoma baldais, įrengiama ir pan.) ir grindiniai lakai (zr. SA-5-17). Dangos paviršius papildomai impregnuojama skaidria matine danga.															
156	2025-04-03 141153	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti kodėl pasiūlymo formoje numatytas anoduoto aliuminio apdailos kiekis yra 76,92 m2, kai projekto žiniaraščiuose nurodytas kiekis yra 17,79 m2.	Atnaujintas priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma.	2025-04-24												
<table border="1"> <tr> <td>9.2.6</td><td>Anoduoto aliuminio apdaila</td><td>m²</td><td>76.92</td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>AS-3</td><td>17.79</td><td colspan="4"> Anoduoto aliuminio apdaila Anoduoto aliuminio anodizuotus lakštų apdaila sienoms ir luboms, 3mm. Lakštai turi būti tiesūs, lygūs bei suvirzdyti, montuojami klijuoti ar klijuoti ant glū ir analogišku plotėdų. Terzo aliuminio paviršiumi venose 2-3mm dydžio šveitimo, šalių vietos derinamos su sienų apdaila išskirtinose DP / darbo metu su autoriais. </td></tr> </table>						9.2.6	Anoduoto aliuminio apdaila	m²	76.92		0.00	AS-3	17.79	Anoduoto aliuminio apdaila Anoduoto aliuminio anodizuotus lakštų apdaila sienoms ir luboms, 3mm. Lakštai turi būti tiesūs, lygūs bei suvirzdyti, montuojami klijuoti ar klijuoti ant glū ir analogišku plotėdų. Terzo aliuminio paviršiumi venose 2-3mm dydžio šveitimo, šalių vietos derinamos su sienų apdaila išskirtinose DP / darbo metu su autoriais.			
9.2.6	Anoduoto aliuminio apdaila	m²	76.92		0.00												
AS-3	17.79	Anoduoto aliuminio apdaila Anoduoto aliuminio anodizuotus lakštų apdaila sienoms ir luboms, 3mm. Lakštai turi būti tiesūs, lygūs bei suvirzdyti, montuojami klijuoti ar klijuoti ant glū ir analogišku plotėdų. Terzo aliuminio paviršiumi venose 2-3mm dydžio šveitimo, šalių vietos derinamos su sienų apdaila išskirtinose DP / darbo metu su autoriais.															

157	2025-04-03 141153	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti kodėl pasiūlymo formoje numatyti pertvarų kiekiai skiriasi nuo kiekių nurodytų projekto žiniaraščiuose? <table><tr><td>10.1.1</td><td>Akustinė g/k pertvara, 100mm</td><td>m²</td><td>252,88</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>P-01</td><td></td><td>251.57</td><td colspan="3">Akustinė g/k pertvara, 100mm 1. Smūgiams atspari gipso kartono plokštė (Knauf Blue arba analogiška), 2 x 12.5 mm 2. Plieninių cinkuotų profilių karkasas (Knauf, arba analogiškas), 50x50 mm 3. Mineralinės vatos užpildas, 50 mm 4. Smūgiams atspari gipso kartono plokštė (Knauf Blue arba analogiška), 2 x 12.5 mm</td></tr><tr><td>10.1.3</td><td>Vienpusė akustinė g/k pertvara, 75 mm</td><td>m²</td><td>57,47</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>P-03</td><td></td><td>56.78</td><td colspan="3">Vienpusė akustinė g/k pertvara, 75 mm 1. Smūgiams atspari gipso kartono plokštė (Knauf Blue arba analogiška), 2 x 12.5 mm 2. Plieninių cinkuotų profilių karkasas (Knauf, arba analogiškas), 50x50 mm 3. Mineralinės vatos užpildas, 50 mm 4. Žr. SA dalies apdailų žiniarašį ir WC detalizacijas - prie g/k karkaso tvirtinama skirtinga apdaila.</td></tr></table>	10.1.1	Akustinė g/k pertvara, 100mm	m²	252,88		0,00	P-01		251.57	Akustinė g/k pertvara, 100mm 1. Smūgiams atspari gipso kartono plokštė (Knauf Blue arba analogiška), 2 x 12.5 mm 2. Plieninių cinkuotų profilių karkasas (Knauf, arba analogiškas), 50x50 mm 3. Mineralinės vatos užpildas, 50 mm 4. Smūgiams atspari gipso kartono plokštė (Knauf Blue arba analogiška), 2 x 12.5 mm			10.1.3	Vienpusė akustinė g/k pertvara, 75 mm	m²	57,47		0,00	P-03		56.78	Vienpusė akustinė g/k pertvara, 75 mm 1. Smūgiams atspari gipso kartono plokštė (Knauf Blue arba analogiška), 2 x 12.5 mm 2. Plieninių cinkuotų profilių karkasas (Knauf, arba analogiškas), 50x50 mm 3. Mineralinės vatos užpildas, 50 mm 4. Žr. SA dalies apdailų žiniarašį ir WC detalizacijas - prie g/k karkaso tvirtinama skirtinga apdaila.			Vertinti pasiūlymo formoje pateiktus kiekius, maišytuvai - 9vnt.	2025-04-24
10.1.1	Akustinė g/k pertvara, 100mm	m²	252,88		0,00																								
P-01		251.57	Akustinė g/k pertvara, 100mm 1. Smūgiams atspari gipso kartono plokštė (Knauf Blue arba analogiška), 2 x 12.5 mm 2. Plieninių cinkuotų profilių karkasas (Knauf, arba analogiškas), 50x50 mm 3. Mineralinės vatos užpildas, 50 mm 4. Smūgiams atspari gipso kartono plokštė (Knauf Blue arba analogiška), 2 x 12.5 mm																										
10.1.3	Vienpusė akustinė g/k pertvara, 75 mm	m²	57,47		0,00																								
P-03		56.78	Vienpusė akustinė g/k pertvara, 75 mm 1. Smūgiams atspari gipso kartono plokštė (Knauf Blue arba analogiška), 2 x 12.5 mm 2. Plieninių cinkuotų profilių karkasas (Knauf, arba analogiškas), 50x50 mm 3. Mineralinės vatos užpildas, 50 mm 4. Žr. SA dalies apdailų žiniarašį ir WC detalizacijas - prie g/k karkaso tvirtinama skirtinga apdaila.																										
158	2025-04-07 144693	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti kurioje pasiūlymo formos eilutėje turi būti įrašyta žemiau nurodytų darbų kaina. <table><tr><th colspan="4">ŽN ir kiti žymėjimai</th></tr><tr><td>ŽN</td><td>Skilnami DP</td><td>ŽN žymėjimai Pagal punktą ŽN žymėjimai ant grindų, sienų, stiklų, lifto, laiptų ir pan. skilnami DPI ir ekspozicijos rengimo metu, montuojami metalinės juostelės / taškai (skilnami ir priklijuojami). ŽN žymėjimai turi atitikti ISO 21542:2011 reikalavimus.</td><td></td></tr></table>	ŽN ir kiti žymėjimai				ŽN	Skilnami DP	ŽN žymėjimai Pagal punktą ŽN žymėjimai ant grindų, sienų, stiklų, lifto, laiptų ir pan. skilnami DPI ir ekspozicijos rengimo metu, montuojami metalinės juostelės / taškai (skilnami ir priklijuojami). ŽN žymėjimai turi atitikti ISO 21542:2011 reikalavimus.		Atnaujintas priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma 19.1.7 ŽN žymėjimai	2025-04-24																
ŽN ir kiti žymėjimai																													
ŽN	Skilnami DP	ŽN žymėjimai Pagal punktą ŽN žymėjimai ant grindų, sienų, stiklų, lifto, laiptų ir pan. skilnami DPI ir ekspozicijos rengimo metu, montuojami metalinės juostelės / taškai (skilnami ir priklijuojami). ŽN žymėjimai turi atitikti ISO 21542:2011 reikalavimus.																											
159	2025-04-07 144693	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti iš ko turi būti įrengiamos ŽN pakopų juostos. Ar turės būti klijuojama išspėjamoji juosta, ar tvirtinamo indikatoriai? <table><tr><td>SI Ilgintai metal</td><td> Laiptų pakopų ŽN žymėjimai, daromi pagal ISO 21542:2011 reikalavimus: LRV kontrastas ne mažiau kaip 60, ant pirmosios ir paskutinės laiptelio pakopos pastatomi gėl būs įrengta (50-100) mm pločio išspėjamoji linija. Žr.19 paveikslą. Įspėjamoji linija integruojama grindu, dangose. Grindų dangos - keturi taracais, išspėjamosios linijos įėjamosios iš taraco su metalo dulkelėmis sudarančiomis reikalaujamą šviesos kontrastą. </td><td></td></tr></table>	SI Ilgintai metal	Laiptų pakopų ŽN žymėjimai, daromi pagal ISO 21542:2011 reikalavimus: LRV kontrastas ne mažiau kaip 60, ant pirmosios ir paskutinės laiptelio pakopos pastatomi gėl būs įrengta (50-100) mm pločio išspėjamoji linija. Žr.19 paveikslą. Įspėjamoji linija integruojama grindu, dangose. Grindų dangos - keturi taracais, išspėjamosios linijos įėjamosios iš taraco su metalo dulkelėmis sudarančiomis reikalaujamą šviesos kontrastą.	 	Pagal projektą ties atvirais laiptais tvirtinami indikatoriai, laiptinėse išspėjamoji juosta (vizualinis kontrastas) formuojama liejant laiptų dangą.	2025-04-24																					
SI Ilgintai metal	Laiptų pakopų ŽN žymėjimai, daromi pagal ISO 21542:2011 reikalavimus: LRV kontrastas ne mažiau kaip 60, ant pirmosios ir paskutinės laiptelio pakopos pastatomi gėl būs įrengta (50-100) mm pločio išspėjamoji linija. Žr.19 paveikslą. Įspėjamoji linija integruojama grindu, dangose. Grindų dangos - keturi taracais, išspėjamosios linijos įėjamosios iš taraco su metalo dulkelėmis sudarančiomis reikalaujamą šviesos kontrastą.	 																											
160	2025-04-07 144693	Techninė specifikacija	Prašome nurodyti kiek GS čiapus žymėjimų reikia įšivertinti skaičiuojant sąmatas, nes projekte nėra nurodyta, o pasiūlymo formoje nurodytas 1 komplektas. <table><tr><td>GS</td><td>Skilnami DP</td><td>GS čiapus žymėjimai Pagal punktą, tikslinami DP, klijuojami ant durelių.</td><td></td></tr></table>	GS	Skilnami DP	GS čiapus žymėjimai Pagal punktą, tikslinami DP, klijuojami ant durelių.		Žymėjimų kiekis tikslinamas DP etape. Pagal TP GS dalį pastate numatyta 27 vnt. gaisrinių čiapus.	2025-04-24																				
GS	Skilnami DP	GS čiapus žymėjimai Pagal punktą, tikslinami DP, klijuojami ant durelių.																											

161	2025-04-07 144693	Techninė specifikacija	Tvarkybos darbų kiekių žiniaraštyje yra numatyti ardymo darbai po kurių susidarys dideli kiekiai šiukšlių. Prašome patikslinti į kurią pasiūlymo formos eilutę įrašyti šiukšlių utilizavimo darbų kainą.	Atnaujintas priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma.	2025-04-24
162	2025-04-07 144693	Techninė specifikacija	Fasado tvarkybos darbams bus reikalingi pastoliai. Prašome patikslinti į kurią pasiūlymo formos eilutę įrašyti šių darbų vertę?	Žr. atsakymą į 134 klausimą.	2025-04-24
163	2025-04-08 146995	Techninė specifikacija	1. Pateiktame priede Nr.5, Pasiūlymo forma ir TP Elektrotechnikos dalies žiniaraštyje medžiagų kiekiai nesutampa su montavimo darbų kiekiais, prašome patikslinti kuriais kiekiais vadovautis: 2. Elektros kabelių kiekis yra 19150 m, o kabelių tiesimo darbai 17070 m; 3. PVC vamzdžių kiekis 9700 m, jų montavimo darbai 9400 m; 4. Grindinių dėžučių numatyta 178 vnt., o jų montavimo darbų 154 vnt. 5. Kištukinių lizdų numatyta 171 vnt., o jų montavimo darbų 145 vnt.	Vadovautis priedu "Nr. 5 Pasiūlymo forma".	2025-04-24
164	2025-04-10 149789	Pirkimo sąlygos	Preliminariosios sutarties 1.3 p. numato, jog Pagrindinė sutartis sudaroma Užsakovui gavus finansavimą Pagrindinėje sutartyje numatytų darbų atlikimui. Ar yra gautas finansavimas 2025 metams? Jeigu taip – kokiai sumai? Ar yra preliminarai numatyta, kokiais etapais (koku dažnumu) būtų kviečiama pasirašyti pagrindinę(-es) sutartį(-is) 2025 metams?	Numatomas 2025 m. finansavimas apie 2,5 mln. Eur. Preliminariai planuojama pagrindines sutartis sudaryti, kas 1-2 metus.	2025-04-24
165	2025-04-10 149789	Pirkimo sąlygos	Preliminariosios sutarties 3.2 p. numatyta, jog Rangovo pasiūlymo kainos gali būti perskaičiuojamos prieš pasirašant Pagrindinę sutartį, jei nuo Preliminariosios sutarties pasirašymo yra praėję 6 mėn. Pagrindinės sutarties 15.5.8 p. numatyta, jog pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo. Nesant pagrindų perskaičiuoti pasiūlymo kainas iki Pagrindinės sutarties pasirašymo; kainų perskaičiavimas pasirašius pagrindinę sutartį būtų taikomas dar praėjus 6 mėn. (viso po 12 mėn.). Atsižvelgiant į rinkos tendencijas ir geopolitinę padėtį, prašome pakeisti pagrindinės sutarties 15.5.8 p. sekančiai: „Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Rangovo pasiūlymo pateikimo Pirkime termino pabaigos ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius <...>“. Arba pakoreguoti Sutarties specialiosios dalies 8.7 p. numatant, jog pirmosios Sutarties kainos peržiūros terminas netaikomas.	Pagrindinės sutarties 15.5.8 p. keičiamas taip: <i>“Pirmoji Sutarties kainos peržiūra pagal Pagrindinę sutartį gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių nuo Preliminariosios sutarties įsigaliojimo, bet ne anksčiau nei praėjus 6 mėn. nuo Preliminariosios sutarties kainos peržiūros iki Pagrindinės sutarties sudarymo”</i> .	2025-04-24
166	2025-04-10 149789	Pirkimo sąlygos	Sutarties specialiojoje dalyje 8.6 p. numatyta, jog papildoma suma 125 000 Eur be PVM taikoma tik Taikomiesiems tyrimams. Ar yra numatyta (jeigu taip – kokiai sumai?) papildoma suma kitiems papildomiems darbams (ne tik taikomiesiems tyrimams), jeigu darbų kiekis viršys žiniaraštyje nurodytus Darbų kiekius? Ar gerai suprantame, jog dėl bet kokių papildomų darbų, nesvarbu kokiai sumai (taikomai nuo kiekvieno 1 euro viršijančio darbų kiekius pagal žiniaraščius) bus privaloma sudaryti atskirą susitarimą prie sutarties?	Papildoma suma kitiems darbams nenumatyta. Viršijus sutarties bendrą vertę papildomi darbai perkami sudarant atskirus susitarimus prie sutarties, vadovaujantis VPI 89 str. nuostatomis.	2025-04-24


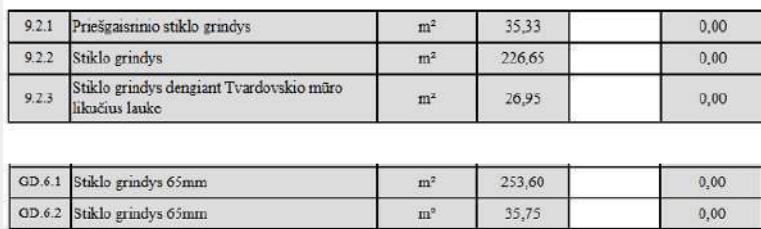

167	2025-04-10 149789	Pirkimo sąlygos	Pagrindinės sutarties specialiojoje dalyje 11.1. p. nurodyta, jog visų Darbų galutinis terminas – 1260 k.d. nuo Statyb vietės perdavimo Rangovui dienos. Ar pasirašius pagrindines sutartis pagal Užsakovo kvietimus Darbų galutinis terminas visoms pagrindinėms sutartis bus tas pats – 1260 k.d. nuo Statyb vietės perdavimo Rangovui dienos? Ar terminas pagrindinėse sutartyse pagal kvietimus galės būti numatytas ir skirtingas (trumpesnis nei 1260 k.d.)?	1260 k.d. terminas nurodytas visai darbų apimčiai, jei būtų poreikis užsakyti ne visus darbus, proporcingai būtų sumažinamas darbų atlikimo terminas.	2025-04-24
168	2025-04-10 149858	Pasiūlymo forma	Nepavyksta atspausdinti pasiūlymo formos. Gal galite patikslinti?	Patikslinta pasiūlymo forma pridedama. Spausdinimas nebuvo apribotas.	2025-04-24
169	2025-04-11 151093	Pirkimo sąlygos	Dėl didelės projektinės dokumentacijos apimties, siekiant tinkamai išanalizuoti projektą ir realiai įvertinti jo įgyvendinimo sąnaudas, prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą.	Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-05-05.	2025-04-24
170	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	E, SA dalys: Ar gerai suprantame, kad E dalyje turime įsivertinti skambutį su domofonu, nes TS - nėra, tik SA dalyje parašyta? 	Projektuojamas skambutis su pasikalbėjimo panele (atrakinimo funkcijos nėra), gaminys tikslinamas DP etape.	2025-04-24
171	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	E dalis: Ar gerai suprantame, kad E dalyje nereikia vertinti gaisrinių čiaupų šviestuvų, nors AR aprašyta? Gaisro čiaupų rodyklių šviestuvai tvirtinami virš čiaupo.	Gaisrinis apšvietimas - ant atskiro (užtikrinančios nepertraukiama el. tiekimą) kabelio į apšvietimo bėgelius montuojami kryptiniai ar bendro apšvietimo šviestuvai. Šviestuvų kiekis yra įskaiciuotas prie šviestuvų.	2025-04-24
172	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	PGS, GS dalys: Ar tikrai reikia PGEVS sistemos, nes pagal GS dalį- nereikia? Nors PGEVS rašoma, kad reikia pagal GS dalį. 	Reikia, suprojektuota pagal užsakovo užduotį.	2025-04-24
173	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	PGS, GS dalys: Prašome patikslinti, kuriam tipui priklauso perspėjimo apie gaisrą sistema, nes GS-3 tipo, PGEVS-4 tipo. 	PGS montuojama užsakovo pageidavimu.	2025-04-24
174	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	PGS, ER, AS, E dalys: Prašome patikslinti kokį vamzdį vertinti PGS, ER, E, AS dalyse, nes pagal TS A1, A2 degumo kl. vamzdžiai gofruoti nebūna. Ir kokie tai gofruoti vamzdžiai su išoriniu hermetiniu sluoksniu? 	Standartiniai instaliaciniai vamzdeliai (nereikia A1 ar A2 klasės)	2025-04-24


175	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	PGS dalis: Prašome patikslinti ar gerai suprantame, kad UPS su baterijomis turi būti 2kVA, 30 min? standarto keičiamais reikalavimais. Ir budėjimo režime esančio PGS rezervinio maitinimo apribojimu ne trumpiau kaip 24val., bei apribojimų PGS rezervinio maitinimo 30min. trukmės apribojimu, po 24val. budėjimo, įrenginys skirtingas baterijų įrovimui bei baterijų būklės stebėsenos valdymą turi būti sertifikuotas pagal EN54 standartą ir suderinamas su EN60949 standartu (su įrenginio privaloma pateikti sertifikatus). Nepatraukiamo maitinimo šaltinis montuojamas 19" spintoje. Galia 2kVA.	Taip. Tinklinti DP pagal garsiakalbių galią.	2025-04-24				
176	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	12 Nedegus kabelis 2x1,0 EI60 TS 1.12 m 2620	2940 m	2025-04-24				
177	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	ER, PVA dalys: Ar gerai suprantame, kad prie ER, PVA šių darbų turime įsivertinti ir demontavimo darbus? <table><tr><td>20</td><td>Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija.</td><td>kompl.</td><td>1</td></tr></table> 96 2025-11-29 Techninė SPEC. DALYS (E, GSS, PGS, ER, PVA ir ANI) Demontuojama visa patalpa ir arčiau nurodyta elementų priein 12044651 specifikacija. Patalpa demontuoti demontuoti dalimi E, GSS, PGS, ER, PVA ir įrengti ir sustiprinti. AN dalis.	20	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija.	kompl.	1	Taip, įsivertinti ir esamų tinklų demontavimą.	2025-04-24
20	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija.	kompl.	1						
178	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	ER dalis: Ar gerai suprantame, kad galime įsivertinti kabelines kopėtėles 60x200? 2.6 Metalinės kabelių kopėčios. 40x200mm. Išmatavimai ne mažesni aukštis H-40, plotis A-200, storis T-1,0 (mm); ilgis– 3m.	Taip.	2025-04-24				
179	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	ER dalis: Prašome patikslinti kiek ER dalyje turime įsivertinti 48 portų komutacinių panelių ir komutatorių, nes MŽ-3vnt, struktūrinėje-2vnt? komutacinė panelė, 2 vnt. 48 portų komutatoriai POE, 2vnt 48 portų komutacinės panelės, kabelių laikikliai, maitinimo panelė Optinis kabelis 4 sk. L=50m (iš pat.0.1) KS-1 <table><tr><td>2</td><td>komutacinė panelė, 3vnt. 48 portų komutacinės panelės, 3vnt 48 portų komutatorius su POE panelės, kabelių</td><td>kompl.</td><td>1</td></tr></table>	2	komutacinė panelė, 3vnt. 48 portų komutacinės panelės, 3vnt 48 portų komutatorius su POE panelės, kabelių	kompl.	1	3 vnt., Vadovautis priedu "Nr. 5 Pasiūlymo forma"	2025-04-24
2	komutacinė panelė, 3vnt. 48 portų komutacinės panelės, 3vnt 48 portų komutatorius su POE panelės, kabelių	kompl.	1						
180	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	ER dalis: Prašome patikslinti, kaip montuosius Wifi stotelę šviestuvo konstrukcijoje, nes tada pažeidžiama šviestuvo konstrukcija ir nebus suteikiama garantija. iš 2A į wifi stotelę vamzdyje D25 Wifi stotelė šviestuvo konstrukcijoje trifazė	Montuojama ant šviestuvo bėgelio per adapterį.	2025-04-24				

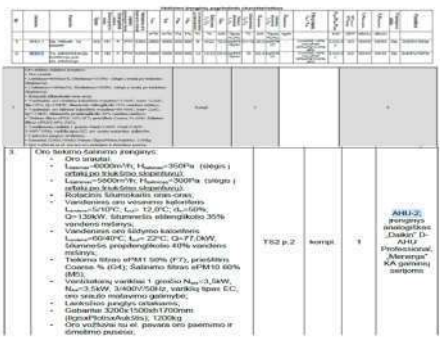


181	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	PVA dalis: Ar gerai suprantame, kad galime įsivertinti kabelinius lovelius 60x200mm, 60x100mm? 	Taip.	2025-04-24
182	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	AS dalis: Ar gerai suprantame, kad elektromagnetines spynas turime įsivertinti AS dalyje, nors AR ir TS2.5 rašoma, kad elektromagnetinius užraktus turi nusimatyti durų tiekėjai? Skiriasi kiekiai SA ir AS dalių. 	Taip, kiekį vertinti pagal AS dalį, užraktus derinti DP etape pagal duris.	2025-04-24
183	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	AS dalis: Ar turime įsivertinti praėjimo kontrolės atstumines korteles, nes AR aprašyta, o SZ-nėra? 	Taip, sistema su kortelėmis / telefonu, pilnu įrengimu ir perdavimu užsakovui.	2025-04-24
184	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	AS dalis: Ar reikia prie įėjimo kontrolės sistemos įsivertinti durų atidarymo mygtuką, nes struktūrinėje ir TS-2.4 aprašyta, o SZ-nėra? 2.4 Durų atidarymo mygtukas - Išėjimo kontaktas C/NO; - Lengvojo lydinio plokštė, plieno mygtukas.	Durų atidarymui iš vidaus naudojama nulenkiama rankena be mygtuko.	2025-04-24
185	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	AS dalis: Prašome patikslinti vaizdo stebėjimo sistemos kabelio STP 6A ilgį, nes SZ-2600m, o pagal struktūrinę-2730m.	2730 m.	2025-04-24
186	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	AS dalis: Ar neturėtų būti GSM komunikatoriai - 2vnt pagal struktūrinę schemą? 	Taip, 2 vnt.	2025-04-24
187	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	AS dalis: Prašome patikslinti išplėtimo modulių kiekį, nes SZ-18vnt, o pagal struktūrinę-17vnt.	18 vnt., Vadovautis priedu "Nr. 5 Pasiūlymo forma"	2025-04-24
188	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	AS dalis: Prašome patikslinti judesio jutiklių kiekį, nes SZ-34vnt, o pagal struktūrinę-35vnt.	35 vnt. Vadovautis priedu "Nr. 5 Pasiūlymo forma"	2025-04-24
189	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	AS dalis: Prašome patikslinti stiklo dūžio jutiklių kiekį, nes SZ-43vnt, o pagal struktūrinę-59vnt.	59 vnt. Vadovautis priedu "Nr. 5 Pasiūlymo forma"	2025-04-24

190	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	AS dalis: Prašome patikslinti sirenų kiekį, nes SŽ-25vnt, o pagal struktūrinę-26vnt.	26 vnt. Vadovautis priedu "Nr. 5 Pasiūlymo forma"	2025-04-24										
191	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	AS dalis: Prašome patikslinti apsauginės sistemos kabelio STP 6A ilgį, nes SŽ-465m, o pagal struktūrinę-535m. <table><tr><td>10</td><td>Kabelis STP cat 6 4x2x0,5 Cca - s1, d1, a1</td><td>m</td><td>465</td></tr></table>	10	Kabelis STP cat 6 4x2x0,5 Cca - s1, d1, a1	m	465	535 m. Vadovautis priedu "Nr. 5 Pasiūlymo forma"	2025-04-24						
10	Kabelis STP cat 6 4x2x0,5 Cca - s1, d1, a1	m	465												
192	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	E dalyje nėra vidinio įžeminimo (skydinės, metalinių konstrukcijų), nors AR dalyje aprašyta. Prašome patikslinti kiekius. Elektros skydams įrengiami įžeminimo kontrolio išvada būsimam prijungimui numatytose vietose. EI prietaisai ir įrenginiai, techniniai vamzdžiai, ortakiai, gaitrys pareikšti po įtampa, pažėdus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminami, prijungiant prie PE žarnos. Įžeminimui naudoti ne mažesnis kaip fazinio laidininko ekvivalentinis plotas vienovalius kabelius, su žalia ir geltona spalvos izoliacija.	Šynos kiekiai įvertinti kartu su lauko šynos kiekiu.	2025-04-24										
193	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	E dalis: Ar gerai suprantame, kad turime vertinti cinkuota plieninę vielą d8mm pagal SŽ, nes nėra TS, nors AR ir brėžinyje-aliuminio viela? Žaibo nuvediklio sujungimas su įžeminimo įrenginiu (įžeminimo kontrolio žine) mažesniui 2 žaibo nuvedikliams. Jungimo turi būti naudojama aliuminio viela Ø8/10mm, įrengiamas reikiamas dėklas. <table><tr><td>3</td><td>Cinkuota plieninė viela Ø8 mm</td><td>m</td><td>120</td></tr></table> Du vertikalus žaibo nuvedikliai aliuminio viela d8mm	3	Cinkuota plieninė viela Ø8 mm	m	120	Sienomis ir stogu viela, žemėje juosta.	2025-04-24						
3	Cinkuota plieninė viela Ø8 mm	m	120												
194	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	Ar neperteklinis reikalavimas, kad E dalyje kabelinės konstrukcijos C3-C4 (karšto cinkavimo), nes montuojasi viduje ir kitose projektų dalyse nenurodytas cinkavimas? Kabelinės kopėčios KS80: iš plieno, joms taikomas karštojo cinkavimo procesas panardinant. Panardinimo metodas užtikrina apie 55 µm cinko sluoksnio dangą ir atitinka standarto SFS-EN 1461 reikalavimus. Tai suteikia:	Tinka šalto cinkavimo.	2025-04-24										
195	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	E dalyje parodyta, kad projektuojamas kabelių lovelis d200 esamame kanale, bet E dalyje SŽ kab. lovelio nėra. Proj. kabelių lovelis d200 esamame kanale	Prie instaliacinių medžiagų yra numatyta 350 m kopetėlių. <table><tr><th colspan="5">2. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS</th></tr><tr><td>1</td><td>Kabelinės metalinės kopėčios 400mm, su visais tvirtinimo elementais (stovuose ir rūšyje)</td><td>m</td><td>350</td><td>0.00</td></tr></table>	2. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS					1	Kabelinės metalinės kopėčios 400mm, su visais tvirtinimo elementais (stovuose ir rūšyje)	m	350	0.00	2025-04-24
2. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS															
1	Kabelinės metalinės kopėčios 400mm, su visais tvirtinimo elementais (stovuose ir rūšyje)	m	350	0.00											
196	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	E dalyje žaibosaugoje nėra A1, A2 vamzdžio d32mm. Lietuvoje nėra sertifikuoto A1, A2 vamzdžio. Pastato sienos paviršiumi žaibo nuvedikliai iš ne žemesnės kaip A1 ar A2 degumo klasės statybos produktų vamzdžiuose D32	Suprojektuota pagal galiojančius reglamentus.	2025-04-24										
197	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	E dalis: Ar gerai parinktas automatinis jungiklis 1F, nes kabelis Cu 5x1,5mm2 turėtų būti 3F? <table><tr><td>10</td><td>APS/VIETMAS</td><td>R02</td><td>P/P</td><td>B1</td></tr><tr><td>10</td><td>APS/VIETMAS</td><td>R02</td><td>P/P</td><td>B1</td></tr></table> Cu 5x1,5 L=100m Cu 5x1,5 L=100m	10	APS/VIETMAS	R02	P/P	B1	10	APS/VIETMAS	R02	P/P	B1	Apšvietimas 1F. 5 gyslų kabelis numatytas rezervui jeigu reikėtų valdymui.	2025-04-24
10	APS/VIETMAS	R02	P/P	B1											
10	APS/VIETMAS	R02	P/P	B1											
198	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	E dalis: Prašome papildyti SŽ galinėmis movomis 5x35mm2-4vnt., 5x16-4vnt.	Papildytas priedas "Nr. 5 Pasiūlymo forma"	2025-04-24										

199	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	E dalis: Prašome patikslinti ką turime įsivertinti lauko kištukinių lizdų blokas: lauko grindinė dėžė ar stulpelis, nes pagal TS1.11-aprašytas kištukinių lizdų blokas-vidaus tinklams. 1.11. Kištukiniai lizdai (montažas) Paskirtis – būtinu elektros prietaisui bei kitų įrenginių ir stacionarių technologinių elektros įrenginių prijungimui. Konstrukcija – dvipolario kištukiniai lizdai 250 V, 16A su įteminio kontakto pagal DIN VDE 0620 standartu, įviliama kištukiniam lizdams 2P+3N+E – 400 V pagal DIN VDE 0622, EN 60320, IEC 309 standartas. Kištukinius lizdus skirtus šaltųjų ir indaploviui atkurti montuoti į skirtingus kištukinių lizdų blokus. Kištukiniai lizdai skirti paviršiniams montavimui IP44 apsaugos laipsnio. Remontyje gali būti komplektuojami su RJ45 lizdu <table><tr><td>5</td><td>Lauro kištukinių lizdų blokas su dviem vienfaziais ir vienu trifaziu kišt lizdu IP65</td><td>kompl.</td><td>4</td></tr><tr><td>6</td><td>Lauro kištukinių lizdų blokas su dviem kišt lizdais IP65</td><td>kompl.</td><td>1</td></tr></table> 	5	Lauro kištukinių lizdų blokas su dviem vienfaziais ir vienu trifaziu kišt lizdu IP65	kompl.	4	6	Lauro kištukinių lizdų blokas su dviem kišt lizdais IP65	kompl.	1		Stulpelius, vaizdą derinti su autoriais DP metu.	2025-04-24																																																																																																			
5	Lauro kištukinių lizdų blokas su dviem vienfaziais ir vienu trifaziu kišt lizdu IP65	kompl.	4																																																																																																														
6	Lauro kištukinių lizdų blokas su dviem kišt lizdais IP65	kompl.	1																																																																																																														
200	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	E dalis: Ar tikslinga išskirti skydų aparatūrą, jei prie skydų parašyta, kad elektros paskirstymo skydas komplektuojamas su visomis reikiamomis detalėmis? <table><tr><td>1</td><td>Motorizuotas automatinis jungiklis 100A 3F</td><td>vnt.</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>ARJ blokas, 400V</td><td>kompl.</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Išvarinis kirtiklis 3P, 20A, 400V</td><td>vnt.</td><td>7</td></tr><tr><td>4</td><td>Išvarinis kirtiklis 3P, 100A, 400V</td><td>vnt.</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>Išvarinis kirtiklis 3P, 125A, 400V</td><td>vnt.</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>Išvarinis automatinis jungiklis su gaisriniu atkabikiu 3P, 400A, 400V</td><td>vnt.</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>Išvarinis automatinis jungiklis su gaisriniu atkabikiu 3P, 320A, 400V</td><td>vnt.</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>Išvarinis automatinis jungiklis su gaisriniu atkabikiu 3P, 125A, 400V</td><td>vnt.</td><td>2</td></tr><tr><td>9</td><td>Viršįtampių ribotuvas B+C</td><td>vnt.</td><td>5</td></tr><tr><td>10</td><td>Viršįtampių ribotuvas C</td><td>vnt.</td><td>7</td></tr><tr><td>18</td><td>Automatinis jungiklis 3P, C16A, 400V</td><td>vnt.</td><td>18</td></tr><tr><td>19</td><td>Automatinis jungiklis 1P, C16A, 230V</td><td>vnt.</td><td>75</td></tr><tr><td>20</td><td>Automatinis jungiklis 1P, C10A, 230V</td><td>vnt.</td><td>27</td></tr><tr><td>21</td><td>Automatinis jungiklis 1P, C20A, 230V</td><td>vnt.</td><td>1</td></tr><tr><td>22</td><td>Automatinis jungiklis 1P, C6A, 230V</td><td>vnt.</td><td>1</td></tr><tr><td>23</td><td>Kombinuotas automatinis jungiklis su srovės nuotekio rele 4P, 63A, 30mA, 400V</td><td>vnt.</td><td>4</td></tr><tr><td>24</td><td>Kombinuotas automatinis jungiklis su srovės nuotekio rele 4P, 40A, 30mA, 400V</td><td>vnt.</td><td>2</td></tr><tr><td>25</td><td>Kombinuotas automatinis jungiklis su srovės nuotekio rele 4P, 16A, 30mA, 400V</td><td>vnt.</td><td>20</td></tr><tr><td>26</td><td>Automatinis jungiklis 3P, C20A, 230V</td><td>vnt.</td><td>12</td></tr><tr><td>27</td><td>Automatinis jungiklis 3P, C100A, 400V</td><td>vnt.</td><td>2</td></tr><tr><td>28</td><td>Automatinis jungiklis 3P, C32A, 400V</td><td>vnt.</td><td>8</td></tr><tr><td>29</td><td>Automatinis jungiklis 3P, C40A, 400V</td><td>vnt.</td><td>12</td></tr><tr><td>30</td><td>Automatinis jungiklis 3P, C10A, 400V</td><td>vnt.</td><td>2</td></tr><tr><td>31</td><td>Automatinis jungiklis 3P, C63A, 400V</td><td>vnt.</td><td>1</td></tr><tr><td>32</td><td>Automatinis jungiklis 3P, C13A, 400V</td><td>vnt.</td><td>1</td></tr><tr><td>33</td><td>Kontaktorius 1P, 16A, 230V su vienu NA kontaktu</td><td>vnt.</td><td>4</td></tr><tr><td>34</td><td>Laiko relė</td><td>vnt.</td><td>2</td></tr></table>	1	Motorizuotas automatinis jungiklis 100A 3F	vnt.	3	2	ARJ blokas, 400V	kompl.	1	3	Išvarinis kirtiklis 3P, 20A, 400V	vnt.	7	4	Išvarinis kirtiklis 3P, 100A, 400V	vnt.	1	5	Išvarinis kirtiklis 3P, 125A, 400V	vnt.	1	6	Išvarinis automatinis jungiklis su gaisriniu atkabikiu 3P, 400A, 400V	vnt.	1	7	Išvarinis automatinis jungiklis su gaisriniu atkabikiu 3P, 320A, 400V	vnt.	1	8	Išvarinis automatinis jungiklis su gaisriniu atkabikiu 3P, 125A, 400V	vnt.	2	9	Viršįtampių ribotuvas B+C	vnt.	5	10	Viršįtampių ribotuvas C	vnt.	7	18	Automatinis jungiklis 3P, C16A, 400V	vnt.	18	19	Automatinis jungiklis 1P, C16A, 230V	vnt.	75	20	Automatinis jungiklis 1P, C10A, 230V	vnt.	27	21	Automatinis jungiklis 1P, C20A, 230V	vnt.	1	22	Automatinis jungiklis 1P, C6A, 230V	vnt.	1	23	Kombinuotas automatinis jungiklis su srovės nuotekio rele 4P, 63A, 30mA, 400V	vnt.	4	24	Kombinuotas automatinis jungiklis su srovės nuotekio rele 4P, 40A, 30mA, 400V	vnt.	2	25	Kombinuotas automatinis jungiklis su srovės nuotekio rele 4P, 16A, 30mA, 400V	vnt.	20	26	Automatinis jungiklis 3P, C20A, 230V	vnt.	12	27	Automatinis jungiklis 3P, C100A, 400V	vnt.	2	28	Automatinis jungiklis 3P, C32A, 400V	vnt.	8	29	Automatinis jungiklis 3P, C40A, 400V	vnt.	12	30	Automatinis jungiklis 3P, C10A, 400V	vnt.	2	31	Automatinis jungiklis 3P, C63A, 400V	vnt.	1	32	Automatinis jungiklis 3P, C13A, 400V	vnt.	1	33	Kontaktorius 1P, 16A, 230V su vienu NA kontaktu	vnt.	4	34	Laiko relė	vnt.	2	Skydų sudėtis bus tikslinama DP metu, skydus galima vertinti komplektais.	2025-04-24
1	Motorizuotas automatinis jungiklis 100A 3F	vnt.	3																																																																																																														
2	ARJ blokas, 400V	kompl.	1																																																																																																														
3	Išvarinis kirtiklis 3P, 20A, 400V	vnt.	7																																																																																																														
4	Išvarinis kirtiklis 3P, 100A, 400V	vnt.	1																																																																																																														
5	Išvarinis kirtiklis 3P, 125A, 400V	vnt.	1																																																																																																														
6	Išvarinis automatinis jungiklis su gaisriniu atkabikiu 3P, 400A, 400V	vnt.	1																																																																																																														
7	Išvarinis automatinis jungiklis su gaisriniu atkabikiu 3P, 320A, 400V	vnt.	1																																																																																																														
8	Išvarinis automatinis jungiklis su gaisriniu atkabikiu 3P, 125A, 400V	vnt.	2																																																																																																														
9	Viršįtampių ribotuvas B+C	vnt.	5																																																																																																														
10	Viršįtampių ribotuvas C	vnt.	7																																																																																																														
18	Automatinis jungiklis 3P, C16A, 400V	vnt.	18																																																																																																														
19	Automatinis jungiklis 1P, C16A, 230V	vnt.	75																																																																																																														
20	Automatinis jungiklis 1P, C10A, 230V	vnt.	27																																																																																																														
21	Automatinis jungiklis 1P, C20A, 230V	vnt.	1																																																																																																														
22	Automatinis jungiklis 1P, C6A, 230V	vnt.	1																																																																																																														
23	Kombinuotas automatinis jungiklis su srovės nuotekio rele 4P, 63A, 30mA, 400V	vnt.	4																																																																																																														
24	Kombinuotas automatinis jungiklis su srovės nuotekio rele 4P, 40A, 30mA, 400V	vnt.	2																																																																																																														
25	Kombinuotas automatinis jungiklis su srovės nuotekio rele 4P, 16A, 30mA, 400V	vnt.	20																																																																																																														
26	Automatinis jungiklis 3P, C20A, 230V	vnt.	12																																																																																																														
27	Automatinis jungiklis 3P, C100A, 400V	vnt.	2																																																																																																														
28	Automatinis jungiklis 3P, C32A, 400V	vnt.	8																																																																																																														
29	Automatinis jungiklis 3P, C40A, 400V	vnt.	12																																																																																																														
30	Automatinis jungiklis 3P, C10A, 400V	vnt.	2																																																																																																														
31	Automatinis jungiklis 3P, C63A, 400V	vnt.	1																																																																																																														
32	Automatinis jungiklis 3P, C13A, 400V	vnt.	1																																																																																																														
33	Kontaktorius 1P, 16A, 230V su vienu NA kontaktu	vnt.	4																																																																																																														
34	Laiko relė	vnt.	2																																																																																																														
201	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	E dalis: Prašome patikslinti daviklių kiekį, nes SŽ-30vnt, pagal brėžinius-52vnt. <table><tr><td>2</td><td>Būvio-mikrobangų daviklis apšvietimo valdymui, detektavimo laukas ne mažiau 7m</td><td>vnt.</td><td>30</td></tr></table>	2	Būvio-mikrobangų daviklis apšvietimo valdymui, detektavimo laukas ne mažiau 7m	vnt.	30	52 vnt. Vadovautis priedu "Nr. 5 Pasiūlymo forma"	2025-04-24																																																																																																								
2	Būvio-mikrobangų daviklis apšvietimo valdymui, detektavimo laukas ne mažiau 7m	vnt.	30																																																																																																														

202	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	Prašau patikslinti kuo vadovautis. Projekte SK dalies sąnaudų žiniaraštyje pateikta pozicijos Mediena C24 stiprio klasės 195x220 20m3. O Jūsų siųstame excel sąnaudų žiniaraštyje nurodytas 30m3 kiekis. 	20 kub.m. Vadovautis priedu "Nr. 5 Pasiūlymo forma"	2025-04-24
203	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	SA ir SK dalys: Prie konkursinės dokumentacijos pateiktame priede N.5 „PASIŪLYMO FORMA – RANGOVO PASIŪLYMAS“ (EXCEL formatu), skyriuje „II.Architektūrinę dalis (A)“, poz.Nr. 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 yra numatyta įrengti stiklo grindis. Toje pačioje pasiūlymo formoje jau skyriuje „IV.Statinio konstrukcijų dalis (SK)“, poz.Nr. GD.6.1 ir GD.6.2 irgi numatyta įrengti stiklo grindis. Architektūrinėje dalyje stiklinių grindų kiekis 288,93m2, konstrukcinėje dalyje – 289,35m2. Prašome patikslinti, ar stiklinių grindų kiekiai priede Nr.5 tiek SA, tiek 	Vadovautis pasiūlymo forma, priede Nr. 5	2025-04-24
204	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	SK dalis: Prie konkursinės dokumentacijos pateiktoje TP statinio konstrukcijų dalyje, aiškinamajame rašte (PO-1056-TP-SK-AR, lapas 13) parašyta, kad grindys pagal detalę GD.6 – lakštinis stiklas 67mm. Grindų įrengimo medžiagų žiniaraštyje (PO-1056-TP-SK Ž.4, poz.Nr. GD.6.1 ir GD.6.2) - stiklo grindys 65mm. Grindys ir kitos detalės (PO-1056-TP-SK B.27), grindų detalėje GD.6.1 ir GD.6.2 - stiklo storis 65mm. Prašome patikslinti, kuom vadovautis? Koks turi būti stiklinių grindų storis? 	Vadovautis detalėmis.	2025-04-24

205	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	SA ir SK dalys: Prie konkursinės dokumentacijos pateiktame priede N.5 „PASIŪLYMO FORMA – RANGOVO PASIŪLYMAS“ (EXCEL formatu), skyriuje „II.Architektūrinę dalis (A)“, poz.Nr. 9.1.9 yra numatyta įrengti antresolės grindų apdailą ir laiptai į antresolę – 54,04m2 (iš PO - 1056 - TP - SA-2-09 (patalpa Nr.4.1) ir iš PO - 1056 - TP - SA-5-09.1 matosi, kad tai apdailos tipas AG-3). Toje pačioje pasiūlymo formoje jau skyriuje „IV.Statinio konstrukcijų dalis (SK)“, poz.Nr. GD.7 irgi numatyta įrengti antresolės grindis – 35,37m2 (PO-1056-TP-SK B.18 ir PO-1056-TP-SK Ž.4). Taip pat prie konkursinės dokumentacijos buvo pateiktas EXCEL formatu failas „2025-03-03 Priedas Nr11 Atsakymai ir patikslinimai“, kuriame klausimai/atsakymai Nr. 25 parašyta, kad vertinamas antresolės dangos kiekis grindims ir laiptams - 38 kv.m. Prašome patikslinti antresolės grindų su laiptais kiekį. Prašome patikslinti, ar atresolės grindų kiekiai priede Nr.5 tiek SA, tiek SK dalyse dubliuojasi? Prašome patikslinti kiekius ir pateikti pakoreguotą priedą Nr.5. <table><tr><td>9.1.9</td><td>Laiptai į antresolę ir antresolės grindų apdaila</td><td>mq</td><td>54,04</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>GD.7</td><td>Antresolės grindys</td><td>mq</td><td>35,37</td><td></td><td>0,00</td></tr></table> 	9.1.9	Laiptai į antresolę ir antresolės grindų apdaila	mq	54,04		0,00	GD.7	Antresolės grindys	mq	35,37		0,00	Vadovautis pasiūlymo forma, priede Nr. 5	2025-04-24												
9.1.9	Laiptai į antresolę ir antresolės grindų apdaila	mq	54,04		0,00																								
GD.7	Antresolės grindys	mq	35,37		0,00																								
206	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	SA ir SK dalys: Prie konkursinės dokumentacijos pateiktame priede N.5 „PASIŪLYMO FORMA – RANGOVO PASIŪLYMAS“ (EXCEL formatu), skyriuje „II.Architektūrinę dalis (A)“, poz.Nr. 5.1.2 yra numatyta įrengti keramikines stogo čerpes – 2718m2. Toje pačioje pasiūlymo formoje jau skyriuje „IV.Statinio konstrukcijų dalis (SK)“, poz.Nr. St.D.1 ir St.D.2 yra numatyta įrengti stogas čerpių danga su 2 sl. g/k plokštės – bendas keikis 2718m2. Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad SA dalies poz.Nr. 5.1.2 vertinti reikia tik pačių čerpių įrengimą, o SK dalies poz.Nr. St.D.1 ir St.D.2 – vertinti visą likusį stogo .sumuštinį BF čerpių? <table><tr><td>5.1.2</td><td>Keramininės stogo čerpės</td><td>m²</td><td>2718</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="6">Z 05 Stogas pagal detales</td></tr><tr><td>St.D.1</td><td>Stogas čerpių danga su dviem sluoksniais g/k plokštės ir ekspozicijos tvirtinimo detalės</td><td>m²</td><td>1 946</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>St.D.2</td><td>Stogas čerpių danga su sluoksniu g/k plokštės (denominuojamas "ekranu")</td><td>m²</td><td>772</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>	5.1.2	Keramininės stogo čerpės	m²	2718		0,00	Z 05 Stogas pagal detales						St.D.1	Stogas čerpių danga su dviem sluoksniais g/k plokštės ir ekspozicijos tvirtinimo detalės	m²	1 946		0,00	St.D.2	Stogas čerpių danga su sluoksniu g/k plokštės (denominuojamas "ekranu")	m²	772		0,00	Vadovautis pasiūlymo forma, priede Nr. 5	2025-04-24
5.1.2	Keramininės stogo čerpės	m²	2718		0,00																								
Z 05 Stogas pagal detales																													
St.D.1	Stogas čerpių danga su dviem sluoksniais g/k plokštės ir ekspozicijos tvirtinimo detalės	m²	1 946		0,00																								
St.D.2	Stogas čerpių danga su sluoksniu g/k plokštės (denominuojamas "ekranu")	m²	772		0,00																								
207	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	E dalis: Prašome pakoreguoti kabelio tiesimo ilgį, nes Montavimo darbuose kabelio tiesimas-15270+1800m viso-17070m, o pagal medžiagas-19150m. <table><tr><td>1</td><td>Kabelių tiesimas</td><td>m</td><td>15270</td></tr><tr><td>21</td><td>Žemės darbai, kabelių tiesimas tranšėjose</td><td>m</td><td>1800</td></tr></table>	1	Kabelių tiesimas	m	15270	21	Žemės darbai, kabelių tiesimas tranšėjose	m	1800	Vadovautis pasiūlymo forma, priede Nr. 5	2025-04-24																
1	Kabelių tiesimas	m	15270																										
21	Žemės darbai, kabelių tiesimas tranšėjose	m	1800																										
208	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	E dalis: Prašome pakoreguoto vamzdžio tiesimo ilgį, nes Montavimo darbuose vamzdžio tiesimas-9400m, o pagal medžiagas-9700m. <table><tr><td>2</td><td>Vamzdžių tiesimas</td><td>m</td><td>9400</td></tr></table>	2	Vamzdžių tiesimas	m	9400	Vadovautis pasiūlymo forma, priede Nr. 5	2025-04-24																				
2	Vamzdžių tiesimas	m	9400																										

209	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	ŠVOK dalis: Skirtingi AHU-2 vėdinimo įrangos šildymo/vėsinimo kaloriferių galingumai. Žiniaraštyje - Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis tvandens=5/10oC; tout= 12,0oC; din=50%; Q=139kW; šilumnešis etilenglikolio 35% vandens mišinys; - Vandeninis oro šildymo kaloriferis tvandens=60/40oC; tout= 22oC; Q=77,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; PO-1056-TP-SVOK-AR2 Vėdinimo įrangos charakteristikų lentelėje Qvėsinimas=62 kW, Qšildymo=20 kW Manome, kad žiniaraštyje klaida. Patikslinkite ir esant poreikiui atnaujinkite žiniaraštį 	Papildytas priedas "Nr. 5 Pasiūlymo forma"	2025-04-24
210	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	SA dalyje techninėje specifikacijoje „PO - 1056 - TP - SA-5-06.2“ latakai rašomi, kad yra variniai su 35 mikronu padengimu, o lietvamzdžiai dažyti. Ar tikrai latakai variniai ar gali būti dažyti vario spalva? 	Tikrai variniai. Lietaus sistema prie stogo (čerpių) montuojama varinė, prie fasadų lietaus sistemos elementai dažomi fasado spalva. Žr. fasadų brėžinius.	2025-04-24
211	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	SA dalyje techninėje specifikacijoje „PO - 1056 - TP - SA-5-06.2“ nėra nurodyti lietaus nuvedimo sistemos diametrai, rašoma, kad diametrai numatomi pagal atstumus tarp lietvamdžių, ar galite patikslinti diametrus, nes tiekėjai nesupranta kokius vertinti. 	Diametrai tikslinami DP etape. Lietvamzdžiai montuojami esamose vietose (brėžiniai pateikti su lietvamzdžių vietomis, stogo dangos plotu ir specifikacijomis) - pagal šią informaciją tiekėjai parenka tinkamus diametrus.	2025-04-24

212	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	ŠVOK dalis: AHU-2, AHU-3, AHU-4 įrenginių vandeninio vėsinimo kalorifero darbinės vandens temperatūros žiniaraštyje skiriasi nuo temperatūrų, nurodytu vėdinimo įrenginių pagrindinių charakteristikų lentelėje. Patikslinkite žiniaraštį.	Oro paruošimo įrenginių vėsinimo kaloriferių šilumnešių temperatūros bendrųjų charakteristikų lentelėje ir žiniaraštyje atitinka. Oro paruošimo įrenginių AHU-1,2,3,4 vėsinimo kaloriferių šilumnešis +2/+7oC, pg40%; AHU3-RRx, AHU4-RRx +12/+17oC, pg40%	2025-04-24						
213	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	Prašome pakoreguoto kištukinio lizdo montavimą, nes Montavimo darbuose 145vnt, o pagal medžiagas-171vnt.	Atnaujinta pasiūlymo forma, priede Nr. 5	2025-04-24						
			<table border="1"> <tr> <td>7</td><td></td><td>Kištukinio lizdo bloko montavimas</td><td></td><td>vnt.</td><td>145</td></tr> </table>	7		Kištukinio lizdo bloko montavimas		vnt.	145		
7		Kištukinio lizdo bloko montavimas		vnt.	145						
214	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	SA dalis: Prie konkursinės dokumentacijos buvo pateiktas EXCEL formatu failas „2025-03-03 Priedas Nr11 Atsakymai ir patikslinimai“, kuriame klausimai/atsakymai Nr. 45 parašyta, kad reikia vertinti individualaus dizaino (detalizuojamo DP) taškinį ŽN žymėjimą frezuojant grindų dangą ar klijuojant taškus - 2,3kv.m.; individualaus dizaino (detalizuojamo DP) linijinį ŽN žymėjimą frezuojant grindų dangą ar klijuojant taškus - 4m. (plotis 250mm). Tačiau pagal pateiktą atsakymą nėra papildytas priedas N.5 „PASIŪLYMO FORMA – RANGOVO PASIŪLYMAS“ (EXCEL formatu), nėra įtraukta pozicija dangos žymėjimas ŽN. Prašome papildyti ir pateikti pakoreguotą priedą Nr.5.	Atnaujinta pasiūlymo forma, priede Nr. 5	2025-04-24						
215	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	SA dalis: Prie konkursinės dokumentacijos buvo pateiktas EXCEL formatu failas „2025-03-03 Priedas Nr11 Atsakymai ir patikslinimai“, kuriame klausimai/atsakymai Nr. 47 parašyta, kad reikia vertintis dažomų lubų kiekį - 7945,74kv.m.; iš jų, esamų lubų kiekis - 5355kv.m ir, kad esamų lubų dažymo darbai apima ir paviršių paruošimą - esamų dažų nuvalymas, tinko netekčių atstatymas, angų užtaisymas, kuris vertinamas pagal faktą vietoje. Prašome patikslinti, jeigu esamų lubų kiekis yra 5355m2, tai likusios 2590,74m2 – naujos lubos? Kas prie 2590,74m2 turi būti vertinama: tinkuojama, glaistoma, dažoma? O esamos lubos 5355m2 nebuvo vertintos tvarkybos darbų dalyje? Pagal pateiktą atsakymą Nr.47 nėra pataisytas priedas N.5 „PASIŪLYMO FORMA – RANGOVO PASIŪLYMAS“ (EXCEL formatu). Prašome pataisyti ir pateikti pakoreguotą priedą Nr.5 poz.Nr. 9.2.4, atskiriant lubų kiekius į dvi pozicijas (esamos tvarkomos lubos 5355m2 ir naujos 2590,74m2).	Esamos g/b lubos tinkuojamos pgl GS reikalavimus, dažomos. Naujos g/k lubos mansardos aukšte ir wc/pagalbinėse patalpose glaistomos, dažomos. Atnaujinta pasiūlymo forma, priede Nr. 5	2025-04-24						
			<table border="1"> <tr> <td>9.2.4</td><td>Lubų dažai</td><td>m²</td><td>7940,67</td><td></td><td>0,00</td></tr> </table>	9.2.4	Lubų dažai	m²	7940,67		0,00		
9.2.4	Lubų dažai	m²	7940,67		0,00						

216	2025-04-11 153652	Techninė specifikacija	GSS dalis: Sirenų specifikacija yra paimta iš apsauginės signalizacijos srities, kai turi būti gaisro sistemoms tinkamos sirenos, sertifikuotos pagal EN54 reikalavimus. Prašome patikslinti specifikacijas. 1.7 Vidinė gaisro sirena su blykste - pasirenkami 32 skambėjimo tonai; - pasirenkamas garso lygis 90dB, 85dB, 90dB (1m atstumu); - LED blykste; - maitinimas 15-33V DC, iš kilpos; - įmontuotas Li-Ion 320mAh, 3.7V akumuliatorius; - srovė aliarmo būsenoje 6mA; - srovė budėjimo būsenoje - 390µA; - darbine temperatūra -10°C iki 50°C; - apsaugos klasė IP21. Sirena su blykste tvirtinama prie lubų/sienos Spalva - balta 1.8 Lauko gaisro sirena - 3-jų tonų; - su blykste; - garso lygis 101dB, garso reguliavimas 20dB; - parametrai 24 VDC, vartojama srovė ne didesnė 70 mA; - atsparumo klasė IP65. - spalva: juoda/ tamsiai pilka	GSS sirenos turi atitikti EN 54.	2025-04-24																																																		
217	2025-04-14 154977	Techninė specifikacija	Patikslinkite, SK dalies Z 04 medienos stogo gegnių įrengimui kiekius. Pagal pasiūlymo formą: <table><tr><td>594</td><td colspan="5">Z 04 medienos stogo gegnių įrengimui</td></tr><tr><td>595</td><td>Mediena C24 stiprio klasės 45x220</td><td>m³</td><td>50</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>596</td><td>Mediena C24 stiprio klasės 195x220</td><td>m³</td><td>30</td><td></td><td>0,00</td></tr></table> Pagal SK dalies projekto SŽ: <table><tr><th colspan="6">Z 04 medienos stogo gegnių įrengimui</th></tr><tr><th rowspan="2">Poz.</th><th rowspan="2">Žymėjimas</th><th rowspan="2">Pavadinimas</th><th colspan="2">Kiekis</th><th rowspan="2">Pastabos</th></tr><tr><th>Ilgis</th><th>Tūris</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Mediena C24 stiprio klasės 45x220</td><td>~4530 m</td><td>50 m³</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mediena C24 stiprio klasės 195x220</td><td>~436 m</td><td>20 m³</td><td></td></tr><tr><td>Viso:</td><td></td><td></td><td></td><td>70 m³</td><td></td></tr></table>	594	Z 04 medienos stogo gegnių įrengimui					595	Mediena C24 stiprio klasės 45x220	m³	50		0,00	596	Mediena C24 stiprio klasės 195x220	m³	30		0,00	Z 04 medienos stogo gegnių įrengimui						Poz.	Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis		Pastabos	Ilgis	Tūris			Mediena C24 stiprio klasės 45x220	~4530 m	50 m³				Mediena C24 stiprio klasės 195x220	~436 m	20 m³		Viso:				70 m³		Atnaujinta pasiūlymo forma, priede Nr. 5	2025-04-24
594	Z 04 medienos stogo gegnių įrengimui																																																						
595	Mediena C24 stiprio klasės 45x220	m³	50		0,00																																																		
596	Mediena C24 stiprio klasės 195x220	m³	30		0,00																																																		
Z 04 medienos stogo gegnių įrengimui																																																							
Poz.	Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis		Pastabos																																																		
			Ilgis	Tūris																																																			
		Mediena C24 stiprio klasės 45x220	~4530 m	50 m³																																																			
		Mediena C24 stiprio klasės 195x220	~436 m	20 m³																																																			
Viso:				70 m³																																																			
218	2025-04-14 154977	Techninė specifikacija	Patikslinkite, ar pasiūlymo formoje nesidubliuoja lauko latakų kiekiai: <table><tr><td>141</td><td>3.2.3</td><td>Lietaus nuotekų surinkimo sistema</td><td>m</td><td>386</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>8</td><td>Paviršinių nuotekų polimerbetonio surinkimo latakai V100S (L-0,5-1,0m, b-0,15-0,25m) Lb-137,0m su plyšimais „Strip“ cinkuoto plieno dangčiais, vandens nuvedimu D160mm per įtekėjimo dėžes, apkrovos klasei C250</td><td>kompl.</td><td>1</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>1747</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	141	3.2.3	Lietaus nuotekų surinkimo sistema	m	386		0,00		8	Paviršinių nuotekų polimerbetonio surinkimo latakai V100S (L-0,5-1,0m, b-0,15-0,25m) Lb-137,0m su plyšimais „Strip“ cinkuoto plieno dangčiais, vandens nuvedimu D160mm per įtekėjimo dėžes, apkrovos klasei C250	kompl.	1		0,00	1747							Atnaujinta pasiūlymo forma, priede Nr. 5	2025-04-24																													
141	3.2.3	Lietaus nuotekų surinkimo sistema	m	386		0,00																																																	
	8	Paviršinių nuotekų polimerbetonio surinkimo latakai V100S (L-0,5-1,0m, b-0,15-0,25m) Lb-137,0m su plyšimais „Strip“ cinkuoto plieno dangčiais, vandens nuvedimu D160mm per įtekėjimo dėžes, apkrovos klasei C250	kompl.	1		0,00																																																	
1747																																																							
219	2025-04-16 158350	Techninė specifikacija	Pateiktoje EXEL lentelėje SK dalyje Z01, Z29, Z30, Z31, Z32 metalo konstrukcijos nurodytos m1, bet projekte yra nurodyta ir tonomis, kadangi metalo konstrukcijos skaičiuojamos tonomis , prašome pakeisti kiekius į tonas, kitu atveju atliekant darbus bus problemiška su aktyvumu ir kontrole. Taip pat atkreipiame dėmesį , kad ankstesniuose atsakymuose buvo koreguoti metalo kiekiai.	Atnaujinta pasiūlymo forma, priede Nr. 5	2025-04-24																																																		
220	2025-04-17 162209	Pirkimo sąlygos	Norėtume prašyti Jūsų nukelti komercinio pasiūlymo pateikimo terminą bent 1 savaitei, kadangi vėluoja subrangovai pateikti savo pasiūlymus ir nespėsime suruošti galutinius dokumentus pagal pirkimo aprašą.	Žr. atsakymą Nr. 169.	2025-04-24																																																		
221	2025-04-17 162439	Techninė specifikacija	PVA dalis. Projekto žiniaraštis <table><tr><td>79.</td><td>El. pavarą proporciniam valdymui 0..10V (derinti su vožtuvu)</td><td>TS-2.20</td><td>YNT</td><td>39</td><td>Derinti su Š dalimi</td></tr><tr><td>80.</td><td>El. pavarą dyppozicinę (derinti su vožtuvu)</td><td>TS-2.21</td><td>YNT</td><td>66</td><td>Derinti su Š</td></tr></table> Prašome patikslinti, kuriems vėdinimo įrenginio mazgams skirtos šios pavaros?	79.	El. pavarą proporciniam valdymui 0..10V (derinti su vožtuvu)	TS-2.20	YNT	39	Derinti su Š dalimi	80.	El. pavarą dyppozicinę (derinti su vožtuvu)	TS-2.21	YNT	66	Derinti su Š	Aprašyta aiškinamojo rašto 15-35 psl. Pavaros aprašytos šildymo dalyje.	2025-04-24																																						
79.	El. pavarą proporciniam valdymui 0..10V (derinti su vožtuvu)	TS-2.20	YNT	39	Derinti su Š dalimi																																																		
80.	El. pavarą dyppozicinę (derinti su vožtuvu)	TS-2.21	YNT	66	Derinti su Š																																																		

222	2025-04-17 162439	Techninė specifikacija	VN dalyje yra tik vandens kėlimo stoties gamyklinis skydas. Šis skydas nepriims signalų iš mygtukų ir neišduos signalo gesinimui, nes jis ne tam skirtas. Prašome patikslinti šį sprendinį.	Gaisro gesinimo vandens kėlimo stotelės skydas veikia autonomiškai pagal EN standartą. Mygtukai ties GČ reikalingi, kad juos nuspaudus būtų atidaromi vožtuvai VG1 ir VG2 per gaisro automatiką.	2025-04-24												
223	2025-04-17 162439	Techninė specifikacija	Priede „Pasiūlymo forma-Rangovo pasiūlymas“ yra numatyta: <table border="1" data-bbox="424 228 1136 381"> <tr> <th colspan="6">Priešgaisrinis vandentiekis (PGV)</th></tr> <tr> <td>22.</td><td>Priešgaisrinių čiaupų paleidimo automatikos skydas VAS-PGV, Gaisrinė centrinė PGV-GC, Gaisrinė centrinės kartotuvės PGV-IP, Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliais, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relemis, įtampos relemis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lempuotėmis ir kita būtina įranga.</td><td>TS-2:1</td><td>kompl.</td><td>1</td><td>Skydas gamykliškai sukomplektuotas (numatytas ŠVOK dalyje)</td></tr> </table> Tačiau ŠVOK dalies žiniaraštyje šio skydo nerandame. Prašome patikslinti kurioje dalyje (PVA ar ŠVOK) ir kurioje eilutėje vertinti šį skydą?	Priešgaisrinis vandentiekis (PGV)						22.	Priešgaisrinių čiaupų paleidimo automatikos skydas VAS-PGV, Gaisrinė centrinė PGV-GC, Gaisrinė centrinės kartotuvės PGV-IP, Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliais, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relemis, įtampos relemis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lempuotėmis ir kita būtina įranga.	TS-2:1	kompl.	1	Skydas gamykliškai sukomplektuotas (numatytas ŠVOK dalyje)	Vertinti PVA dalyje, 22 eilutėje.	2025-04-24
Priešgaisrinis vandentiekis (PGV)																	
22.	Priešgaisrinių čiaupų paleidimo automatikos skydas VAS-PGV, Gaisrinė centrinė PGV-GC, Gaisrinė centrinės kartotuvės PGV-IP, Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliais, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relemis, įtampos relemis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lempuotėmis ir kita būtina įranga.	TS-2:1	kompl.	1	Skydas gamykliškai sukomplektuotas (numatytas ŠVOK dalyje)												
224	2025-04-17 162439	Techninė specifikacija	AS dalis. Įeigos kontrolė. SA dalyje numatytos ASSA spynos su skaitytuvais arba tiesiog skaitytuvai su klaviatūromis, kurių maitinimas yra su baterijomis. O AS dalyje projektuojami dar kortelių skaitytuvai (2.3 Kortelių skaitytuvai), kurie jungiasi į 4 durų kontrolierį, kuris valdo durų spynas. Prašome patikslinti kuo vadovautis ir kokį variantą vertinti skaičiavimuose?	TP etape palikta galimybė turėti laidinę arba belaidę signalizaciją. Bus tikslinama DP etape. Prioritetas yra tokio vaizdo gaminiams, kaip nurodyta SA, tik kad jos būtų laidinės.	2025-04-24												
225	2025-04-17 162610	Techninė specifikacija	E dalis: Aiškinamajame rašte nurodyta, kad perjungimas iš pagrindinio į rezervinį įvadą užtrunka iki 1 s, Dažnu atveju (pvz., duomenų įrangai) tai gali būti per ilgą pauzę – Reikalingas UPS kuris būtų pajėgus palaikyti elektros tiekimą perjungimo metu.	Serveriai, GSS, AS ir kita jautri įranga turi turėti UPS savo spintose.	2025-04-24												
226	2025-04-17 162610	Techninė specifikacija	ER dalis: Funkcinėje schemoje, 3A nurodytos 5 Wifi stotelės, brėžiniuose- 6; 2 aukšte funkcinėse schemose – 7, o brėžiniuose - 8 vnt. Viso brėžiniuose - 24vnt, Funkcinėje schemoje – 22vnt Sąnaudų žiniaraštyje -22 vnt Prašome patikslinti kuria dalimi vadovautis.	Vadovautis brėžiniais, atnaujinta pasiūlymo forma, priede Nr. 5.	2025-04-24												
227	2025-04-17 162610	Techninė specifikacija	PVA dalis: Funkcinėse schemose nurodyti 4 liukai skirti dūmų šalinimui, tačiau brėžinyje nėra nurodyta, kuriose vietose jie turi būti, funkcinėje schemoje nenurodyta nei kabelio tipas, nei jo ilgis. Prašome patikslinti užduotį.	Dūmų šalinimo liukai pažymėti PO-1056-TP-SA-2-04 plane. 55 psl. PVA byloje pažymėti liukai žymėjimu „LIU-3“. Jie visi yra 3.5 patalpoje. Liukų atidarymui naudojami 5x1,5+2x2x0,8 nedegūs kabeliai. Atnaujinta pasiūlymo forma, priede Nr. 5.	2025-04-24												
228	2025-04-17 162610	Techninė specifikacija	PVA dalis: Dūmų šalinimo liukų padėčiai fiksuoti yra reikalingi galinės padėties davikliai. Prašome įtraukti juos į sąnaudų žiniaraščius bei pateikti technines specifikacijas, taip pat schemas ir sąnaudų žiniaraščius papildyti jiems reikalingais kabeliais bei jų kiekiais.	Atnaujinta pasiūlymo forma, priede Nr. 5.	2025-04-24												
229	2025-04-17 162610	Techninė specifikacija	PVA dalis: Pagal aiškinamąjį raštą viršslėgio sistema yra skirta gaisro metu palaikyti slėgį laiptinėse, tačiau DT-1 yra suprojektuotas ant stogo šalia antresolės, o DT-2 patalpoje nr: 3.12. Prašome patikslinti užduotį.	Viršslėgio sistema yra projektuojama laiptinių palubėje (prie stogo kraigo), žr. ŠVOK brėžinius ir SA dalies pjūvius.	2025-04-24												

230	2025-04-18 164179	Techninė specifikacija	Techninio projekto, sklypo plano dalies, detalėse nurodyta neaustinė geotekstilė kurios stiprumas 18/18 kN/m (išilgai/skersai), tačiau techninių specifikacijų 2.3.2. skyriuje nurodyta neaustinė geotekstilė Tiptex BS16 (arba analog.), kurios stipris tempiant 16/16 kN/m (išilgai/skersai). Prašome patikslinti kokio stiprio tempiant 16/16 kN/m ar 18/18 kN/m neaustinė geotekstilė atskyrimo ir filtracijos funkcijai atlikti turi būti naudojama projekte.	Kartojamas atsakymas į 131 klausimą: Spausdinimo klaida techninėse specifikacijose - vadovautis detalėmis - stiprumas 18/18 kN/m.	2025-04-24																																																			
231	2025-04-18 164179	Techninė specifikacija	Techninio projekto, SK dalies, pamatų stiprinimo, hidroizoliacijos įrengimo, naujų pamatų įrengimo medžiagų žiniaraštyje, Z 10 rūšio sienų vertikali hidroizoliacija pateikti drenazinės membranos kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nepateikti jokie reikalavimai šiai medžiagai. Nepateikus reikalavimų, gali būti panaudoti netinkami, projektinės funkcijos neatliekantys gaminiai. Prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertintis drenazinę membraną, kurios techninės specifikacijos pateiktos žemiau:	Kartojami atsakymai į 68 ir 132 klausimus: Drenazinės membranos techninė specifikacija: aukšto tankio polietileno (HDPE) drenazinė membrana. Naudojama pamatų hidroizoliacinei apsaugai drenazinėse sistemose, kaip drėgmės barjeras, bei vandeniui nelaidi požeminių elementų apsauga su vėdinimo funkcija. Svoris: =>400g/m². Spalva: juoda. Gaminys turi tenkinti jam skirtą funkciją – užtikrinti pamatų vėdinimą ir apsaugoti pamatus nuo drėgmės. Specialių gaminio savybių rengiant projektą nebuvo numatyta, todėl ir techninėje specifikacijoje nepateikiami tokie reikalavimai. Medžiaga bus tinkama, jei darbai bus atlikti tinkamai, pagal gaminio specifikacijas, atitiks norminius reikalavimus ir garantines sąlygas.	2025-04-24																																																			
<table><tr><td rowspan="9">Pagrindinis produktas</td><td>Savybės</td><td>Bandymo metodas</td><td>Matavimo vnt.</td><td>Nominalios vertės</td></tr><tr><td>Žaliava</td><td>---</td><td>---</td><td>HDPE</td></tr><tr><td>Spalva</td><td>---</td><td>---</td><td>juoda</td></tr><tr><td>Plotinis svoris</td><td>DIN EN 12127</td><td>g/m²</td><td>500</td></tr><tr><td>Įdubos aukštis</td><td>---</td><td>mm</td><td>8</td></tr><tr><td>Įdubų tankumas</td><td>---</td><td>vnt/m²</td><td>1860</td></tr><tr><td>Oro tarpas (tarp įdubų)</td><td>---</td><td>l/m²</td><td>5,3</td></tr><tr><td>Stipris gniuždant</td><td>EN ISO 25619-2</td><td>kN/m²</td><td>250</td></tr><tr><td>Matmenys</td><td>---</td><td>m</td><td>2,00x20,00</td></tr><tr><td rowspan="2">Viršutinis sluoksnis</td><td>Žaliava</td><td>---</td><td>---</td><td>PP</td></tr><tr><td>Plotinis svoris</td><td>DIN EN 12127</td><td>g/m²</td><td>110</td></tr><tr><td>Geotekstilė</td><td>Stipris tempiant</td><td>EN ISO 10319</td><td>kN/m</td><td>7,0</td></tr></table>						Pagrindinis produktas	Savybės	Bandymo metodas	Matavimo vnt.	Nominalios vertės	Žaliava	---	---	HDPE	Spalva	---	---	juoda	Plotinis svoris	DIN EN 12127	g/m²	500	Įdubos aukštis	---	mm	8	Įdubų tankumas	---	vnt/m²	1860	Oro tarpas (tarp įdubų)	---	l/m²	5,3	Stipris gniuždant	EN ISO 25619-2	kN/m²	250	Matmenys	---	m	2,00x20,00	Viršutinis sluoksnis	Žaliava	---	---	PP	Plotinis svoris	DIN EN 12127	g/m²	110	Geotekstilė	Stipris tempiant	EN ISO 10319	kN/m	7,0
Pagrindinis produktas	Savybės	Bandymo metodas	Matavimo vnt.	Nominalios vertės																																																				
	Žaliava	---	---	HDPE																																																				
	Spalva	---	---	juoda																																																				
	Plotinis svoris	DIN EN 12127	g/m²	500																																																				
	Įdubos aukštis	---	mm	8																																																				
	Įdubų tankumas	---	vnt/m²	1860																																																				
	Oro tarpas (tarp įdubų)	---	l/m²	5,3																																																				
	Stipris gniuždant	EN ISO 25619-2	kN/m²	250																																																				
	Matmenys	---	m	2,00x20,00																																																				
Viršutinis sluoksnis	Žaliava	---	---	PP																																																				
	Plotinis svoris	DIN EN 12127	g/m²	110																																																				
Geotekstilė	Stipris tempiant	EN ISO 10319	kN/m	7,0																																																				
232	2025-04-25 170763	Pirkimo sąlygos	Prie 2025-04-24 pateiktų atsakymų neatsakyta į šiuos klausimus. [1] [SEP]Pateiktame priede Nr.5, Pasiūlymo forma ir TP Elektrotechnikos dalies žiniaraštyje medžiagų kiekiai nesutampa su montavimo darbų kiekiais, prašome patikslinti kuriais kiekiais vadovautis: [1] [SEP]Elektros kabelių kiekis yra 19150 m, o kabelių tiesimo darbai 17070 m; [1] [SEP]PVC vamzdžių kiekis 9700 m, jų montavimo darbai 9400 m; [1] [SEP]Grindinių dėžučių numatyta 178 vnt., o jų montavimo darbų 154 vnt. [1] [SEP]Kištukinių lizdų numatyta 171 vnt., o jų montavimo darbų 145 vnt.	Vadovautis atnaujintu priedu "Nr. 5 Pasiūlymo forma".	2025-04-29																																																			

233	2025-04-25 171450	Pirkimo sąlygos	Pastabos į 2025-04-25 dienos atsakymus: Atsakymų p.136 - nepanaikinta eilutė SK dalyje-dubliuojasi, prašome ištaisyti; Atsakymų p.139- exel lentelėje SA p.9.1.11, p.9.2 klaida du kartus atsirado tinkas, dingio terazzo grindys 3050,21m2, prašome ištaisyti ; Atsakymų p.149- buvo pastaba , kad dubliuojasi stiklo grindys SK ir SA, dabar exel lentelėje SK dalyje išmetėte stiklo grindis ir visus grindų pagrindus „Z18 grindų pagal detales žiniaraštis ", prašome ištaisyti klaidas; Atsakymų p.219- buvo atkreiptas dėmesys, kad keitėsi (buvo ištaisytos klaidos SK dalyje 2024-12-04) Z01, 27, 29, 30, 31, 32 metalo svoriai, Jūs surašėte iš seno projekto, prašome ištaisyti klaidas.	Atnaujintas priedas "Nr. 5 Pasiūlymo forma".	2025-04-29
234	2025-04-25 171836	Pirkimo sąlygos	Pasiūlymo formoje nėra įvertinto vandens apskaitos mazgo. Prašome įterpti eilutę.	Atnaujintas priedas "Nr. 5 Pasiūlymo forma".	2025-04-29
235	2025-04-28 174159	Pirkimo sąlygos	2025 04 24 d. patikslinimo, pridėtame žiniaraštyje (2025-03-03 Priedas Nr5 Pasiūlymo forma_2025-04-24_redakcija) radome pakeitimus/neatitikimus lyginant su pradiniuose pirkimų dokumentuose pateiktu žiniaraščiu (2025-03-26 Priedas Nr5 Pasiūlymo forma): 1. Vietoje Terazzo grindų dangos 3050,21 m2 (9.2 eilutė) numatytas Perdangos tinkavimas 3050,21 m2 (9.2 eilutė); 2. Žiniaraščio (2025-03-03 Priedas Nr5 Pasiūlymo forma_2025-04-24_redakcija) skyriuje Z18 Grindų pagal detales žiniaraštis (B.28) nebeliko grindų GD.2.1; GD2.2; GD3.1; GD3.2; GD3.3 ; GD3.4; GD3.5; GD3.6; GD3.7; GD3.8; GD.5; GD 6.1; GD6.2 GD.7. 3. Žiniaraščio (2025-03-03 Priedas Nr5 Pasiūlymo forma_2025-04-24_redakcija) nebėra skyriaus Z07 bagetės. Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad šiuo pirkimu nėra perkami šie darbai?	Atnaujintas priedas "Nr. 5 Pasiūlymo forma". 1. 9.2. eilutė - spausdinimo klaida, pakoreguota; 2. Grindų dangą vertinti SA dalyje (9.2. eilutė), atsižvelgus į SK dalies detales; 3. Bagetės vertinamos SA dalyje 9.1.2. eilutėje	2025-04-29
236	2025-04-28 1830638	Pirkimo sąlygos	Atsižvelgiant į pateiktos medžiagos kiekį su paaiškinimais prašome PO pratęsti galutinį komercinių pasiūlymų pateikimo terminą 1 savaitei.	Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-05-07 11:00 val.	2025-04-29
237	-	Pirkimo sąlygos	Patikslinimas perkančiosios organizacijos iniciatyva.	Atnaujintas priedas "Nr. 5 Pasiūlymo forma". Įrašyti kiekiai šiose eilutėse: Nr. 1572 Metalas tvirtinimui (pagal brėžinius) ir Nr. 1590 Metalas tvirtinimui (pagal brėžinius).	2025-04-30

PATVIRTINTA:
Viešojo pirkimo komisijos
2025 m. kovo 26 d. protokolu

PRIEDAS „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

- Pirkimo techninė specifikacija yra Techninis projektas.
- Darbų atlikimo terminas nurodytas Pirkimo sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 10.3 punkte.
- Atsiskaitymas pagal statybos rangos sutarties bendrųjų sąlygų 16.2.10 punktą atliekamas per 30 dienų.
- Pirkime nevertinti techninio projekto virtuvės technologijos (PO_1056_TP_VT) projekto dalies ir baldų.
- Techninis projektas pridedamas atskiroje elektroninėje byloje kartu su kitais pirkimo dokumentais:

Projekto pavadinimas	KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO ARSENALO G. 1, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinio kategorija	Ypatingasis statinys
Statybos darbų rūšis	Restauravimas
Statinio paskirtis	Kultūros
Projekto rengimo etapas	Techninis projektas (TP)
Projektuotojas	UAB „Processoffice“ ir UAB „Atodangos“
Projekto vadovas, Atestato Nr.	Robertas Zilinskas, A1014, 0817
Projekto numeris	PO-1056

PAGRINDINĖS SUTARTIES PRIEDAS NR. 6
RANGOVO PASIŪLYMAS

PRIEDAS „PASIŪLYMO FORMA - RANGOVO PASIŪLYMAS“

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO ARSENALO G. 1, VILNIUJE, REKONSTRAVIMAS

Kam: Lietuvos nacionalinis muziejus

2025-05-15

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	UAB „Infes“
Tiekėjo kodas:	302947360
Tiekėjo adresas:	Švitrigailos g. 13, Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT100007393212
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas	A. s. nr. LT267044060008099421 SEB bankas AB / Banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Brigita Nekrošienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	+370 6 608 10 25
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	brigita.nekrosiene@infes.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Generalinis direktorius Arvydas Markevičius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Statybos projektų vadovas Marius Tamošiūnas, tel. +370 691 40 168, el. p. marius.tamosiunas@infes.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekejams - subtiekejų: kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	

Tiekėjo patvirtinimai:

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - viešojo pirkimo dokumentuose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.
- Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Siūlomi specialistai:

Eil. Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė, dabartinė darbovietė
1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas	1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas - Remigijus Sysas, UAB „Infes“ darbuotojas; 2. Statinio statybos vadovas Mindaugas Jurkuvėnas, UAB „Infes“ darbuotojas.

ĮKAINOTI SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI:

1. Žiniaraščiai perskaityti kartu su konkurso sąlygomis, įskaitant sutarties sąlygas, technines specifikacijas ir brėžinius (pirkimo sąlygų 1 priedas).
2. Žiniaraščiuose nurodytos kainos apima visus reikiamus mūsų įrengimus bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, mūsų personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mūsų mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma mūsų rizika, prievolės ir įsipareigojimus galinčius atsirasti vykdant sutartį. Pasiūlymo kainoje įvertinti įrenginiai su visomis pagrindinio ir atskiro komplektavimo dalimis, įskaitant, bet neapsiribojant priedų kainomis, darbų atlikimo, sumontavimo, derinimo, išbandymo, personalo mokymo, gabenimo, draudimo, garantinės priežiūros išlaidomis, muitais, akcizais, mokesčiais. Pasiūlymo kainoje įvertinti tyrimai, kadastriniai matavimai, topografinių planų, išpildomųjų nuotraukų ir kiti kainos elementai. Nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).
3. Žiniaraščiuose savo rizika įvertinome visus reikiamus darbus, kurie reikalingi visiems techninio projekto brėžiniuose, techninėse specifikacijose, ar bet kuriame kitame su konkurso sąlygomis pateiktame dokumente numatytiems darbams atlikti. Visi būtini darbai įvertinti taip, kad būtų pasiekti projekto tikslai – pilnai, tinkamai ir kokybiškai atlikti darbai ir ištaisyti defektai.
4. Jeigu Žiniaraščiuose numatyto darbo kainos teikdami pasiūlymą nenurodėme, bus laikoma, kad mūsų išlaidos susijusios su tokiu darbu yra įvertintos kitų Žiniaraščiuose numatytų darbų kainose. Neįkainojus kurių nors medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų, įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais pateiktais darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose, laikoma, kad šios medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, prietaisai, įrenginiai, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais įvertinti pasiūlyme ir pateikiami, montuojami ar atliekami nemokamai.
5. Visos mūsų išlaidos susijusios su sutarties nuostatų laikymusi yra įvertintos kainų Žiniaraščiuose paskirstant išlaidas darbų kainose.
6. Nereikalausime mokėjimų už medžiagų ar jų kiekio netekimą transportavimo, sandėliavimo ar darbų vykdymo metu.
7. Žiniaraščiuose darbų kainos nurodomos be PVM. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nurodomas tik susumavus darbų kainas:

Tiekėjo siūloma darbų kaina:

Nr./Poz .	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
I. Sklypo plano dalis (SP)					
1. ŽEMĖS DARBAI					
1.1.1.	Atkasamos rūšio patalpos pastato perimetre patalpoms ir inžineriniams tinklams, žr. SK dalį ir SP-2-06-Darbų užduoties archeologijai planas. Kasama rankiniu būdu su archeologo priežiūra. Statybinės atliekos išvežamos 10 km atstumu.	m ³	471.2	239.20	112,711.04

1.1.2.	Grunto iškimas inžinerinių tinklų ir dangų įrengimui. Kasama archeologo DP nurodytu būdu. 50% grunto (1780 m³) sandėliuojama vietoje ir naudojama užpylimo ir reljefo formavimo darbams. Likęs gruntas išvežamas 10km atstumu.	m³	3566	17.94	63,974.04
2. DANGOS					
2.1.1.1	Ardoma esama danga (iš jų): - betono trinkelų danga	m²	30.5	8.37	255.29
2.1.1.2	Ardoma esama danga (iš jų): - vejos danga	m²	36.5	6.58	240.17
2.1.2	Betono trinkelės, Identiškos greta esančio šaligatvio natūralios spalvos betono trinkelės. Klojamos ta pačia kryptimi kaip greta esančiame šaligatvyje. Dydis 200x100x80 mm.	m²	48.7	32.70	1,592.49
2.1.3	Vejos ir šaligatvio atskyrimo bortelis, betono, spalva atitinka trinkelų spalvą, 1000x60x250 mm	m	9.3	20.35	189.26
2.1.4	Trinkelų pagrindo sluoksnis, skaldos atsijos 0-5mm fr., t= 3cm, tarpai užpildomi atsijomis iki trinkelų viršaus	m³	2.4	92.43	221.83
2.1.5	Neaustinė geotekstilė atskyrimui	m²	48.7	2.38	115.91
2.1.6	Nesurištas mišinys (skaldos pagrindo sluoksnis), h=20cm, (LST EN 13285) 0/31,5, UF9, OC75, GP, sutankinti iki $E_{v2}=80MPa$	m³	9.7	80.02	776.19
2.1.7	smėlio-žvyro mišinio sluoksnis (AŠAS / ŠNS), 0/16 - 0/32 mm fr. $t \geq 300mm$. , $E_{v2} \geq 45MPa$. $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.3$, filtracijos koeficientas $k > 0.0001$ m/s	m³	14.6	27.04	394.78
2.1.8	trialis stabilizuojantis (pagal ETA 12/0530) geotinklas TX160. Radialinis standumas 390 kN/m, radialinio stand. santykis 0.80	m²	48.7	5.91	287.82
2.1.9	neaustinė 18/18 kN/m tempiamojo stiprio PP geotekstilė atskyrimui	m²	48.7	2.38	115.91
2.2	esamas sutankintas pagrindas, $E_{v2} \geq 5MPa$. Durpes, dirvožemį, sudurpėjusį ar organinėmis medžiagomis užterštą gruntą naudoti kaip grindų pagrindą neleidžiama (STR 2.05.13:2004 71 punktas). Prieš darbus turi būti padarytas tankinimo testas ir nustatyta ar galima esamą gruntą sutankinti iki nurodytos reikšmės.				
2.2.1	Atstatoma į esamą būklę esama betono trinkelų po inžinerinių tinklų vedimo	m²	35	39.76	1,391.60
2.2.2	Esama laiptų ir portiko danga - granito plytelės 830x400x55(h) klijuotos ant betono pagrindo. Plytelės nuardomos, atnaujinamos, nušveičiamos, nekeičiant jų tekstūros	m²	172	21.53	3,703.16
2.2.3	Plytelės klojamos analogiškai esamam klojimui. Trūkstamos arba sugadintos keičiamos analogiškomis, to paties paviršiaus, spalvos ir dydžio plytelėmis.	m²	128	74.15	9,491.20

2.2.4	Granito laiptų danga. Laiptų pakopos keičiamos į analogiškos spalvos ir tekstūros esamoms granito plytelėms 830x400x125 (h) mm - laipto aukščio - pakopas.	m ²	67.5	153.81	10,382.18
2.2.5	Dalis grindinio klojama ant naujai projektuojamos rūšio perdangos, dalis ant grunto, visi sluoksniai ir jų kiekiai pateikiami SK dalyje.				
2.2.6	Nuardomas esamas betono trinkelų šaligatvis ir bortas. Šiukšlės išvežamos.	m ²	27.5	8.37	230.18
2.2.7	Granito plytelės klojamos iki pat pastato analogiško paviršiaus, tekstūros, spalvos ir dydžio plytelės, ta pačia kryptimi ir raštu kaip esančios Valdovų rūmų teritorijoje. Tikslus plokščių skaičius tikslinamas DP. Raudono granito plokštės 485x1500 mm. Pilko granito plokštės 500x500 mm	m ²	27.5	120.16	3,304.40
2.2.8	Plytelių pagrindo sluoksnis, granito atsijos 0-5mm fr., t= 3cm, tarpai užpildomi atsijomis iki plytelių viršaus	m ³	1.1	4.56	5.02
2.2.9	Neaustinė geotekstilė atskyrimui	m ²	27.5	2.38	65.45
2.3	Nesurištasis mišinys (skaldos pagrindo sluoksnis), h=20cm, (LST EN 13285) 0/31,5, UF9, OC75, GP, sutankinti iki Ev2=80MPa	m ³	5.5	80.02	440.11
2.3.1	smėlio-žvyro mišinio sluoksnis (AŠAS / ŠNS), 0/16 - 0/32 mm fr. t≥300mm. , Ev2≥45MPa. Ev2/Ev1≤2.3, filtracijos koeficientas k>0.0001 m/s	m ³	8.25	27.04	223.08
2.3.2	triasis stabilizuojantis (pagal ETA 12/0530) geotinklas TX160. Radialinis standumas 390 kN/m, radialinio stand. santykis 0.80	m ²	27.5	5.91	162.53
2.3.3	neaustinė 18/18 kN/m tempiamojo stiprio PP geotekstilė atskyrimui	m ²	27.5	2.38	65.45
2.3.4	esamas sutankintas pagrindas, Ev2≥5MPa. Durpes, dirvožemį, sudurpėjusį ar organinėmis medžiagomis užterštą gruntą naudoti kaip grindų pagrindą neleidžiama (STR 2.05.13:2004 71 punktas). Prieš darbus turi būti padarytas tankinimo testas ir nustatyta ar galima esamą gruntą sutankinti iki nurodytos reikšmės.				
2.3.5.1	Ardoma esama danga ties buvusiais priestatais: - betono danga ir betono trinkelio danga	m ²	68.7	8.37	575.02
2.3.5.2	Ardoma esama danga ties buvusiais priestatais: - žolės danga	m ²	130.3	6.58	857.37
2.3.6	Plauto betono danga. Klojama natūralios spalvos plauto betono danga. Lygi, su 1.25% nuolydžiu į vieną pusę. Technologinės siūlės, paviršiaus tekstūra derinama su autoriais prieš gamybą (analogas - Šv. Onos bažnyčios pamatų uždengimas Arsenalo kieme) - pateikiami spalvos ir plauto granito akmenėlių dydžio pavyzdžiai.				
2.3.7	sutankintas iki Ev2≥5MPa, smėlio sluoksnis, h=300 mm pagrindo išlyginimui	m ³	9.7	35.42	343.57
2.3.8	armuojantis geotinklas 40kN/m	m ²	14.6	5.91	86.29
2.3.9	neaustinė geotekstilė 250g/ kv.m	m ²	156	2.38	371.28
2.4.1	sutankintas iki Ev2≥5MPa, smėlio sluoksnis, h=0-100 mm pagrindo išlyginimui ant esamo grunto ir virš esančių rūšių likučių	m ³	7.8	35.42	276.28

2.4.2	durpes, dirvožemį, sudurpėjusį ar organinėmis medžiagomis užterštą gruntą naudoti kaip grindų pagrindą neleidžiama (STR 2.05.13:2004 71 punktas).				
2.4.3	Nuardoma esama apvalių akmenų danga, jie plaunami, saugomi perklojimui	m ²	1000	23.92	23,920.00
2.4.4	Esami akmenys perklojami pagal nurodytą schemą siekiant kuo lygesnio paviršiaus. Tako grindinio tipas - vertingoji savybė. Tarpas tarp DT-05 ir DT-06 formuojamas plyšiniaisiais lietaus latakais.	m ²	640	65.64	42,009.60
2.4.5	Akmenų pagrindo sluoksnis, granito atsijos 0-5mm fr., t= 3cm, tarpai užpildomi atsijomis iki akmenų viršaus, vietomis - pagal DP suderintą schema ir virš akmenų.	m ³	32	99.47	3,183.04
2.4.6	Neaustinė geotekstilė atskyrimui	m ²	640	2.38	1,523.20
2.4.7	Nesuristasis mišinys (skaldos pagrindo sluoksnis), h=20cm, (LST EN 13285) 0/31,5, UF9, OC75, GP, sutankinti iki Ev2=80MPa.	m ³	128	80.02	10,242.56
2.4.8	smėlio-žvyro mišinio sluoksnis (AŠAS / ŠNS), 0/16 - 0/32 mm fr. t≥300mm. , Ev2≥45MPa. Ev2/Ev1≤2.3, filtracijos koeficientas k>0.0001 m/s	m ³	192	27.04	5,191.68
2.4.9	triašis stabilizuojantis (pagal ETA 12/0530) geotinklas TX160. Radialinis standumas 390 kN/m, radialinio stand. santykis 0.80	m ²	640	5.91	3,782.40
2.5.0	neaustinė 18/18 kN/m tempiamojo stiprio PP geotekstilė atskyrimui	m ²	640	2.38	1,523.20
2.5.1	esamas sutankintas pagrindas, Ev2≥5MPa. Durpes, dirvožemį, sudurpėjusį ar organinėmis medžiagomis užterštą gruntą naudoti kaip grindų pagrindą neleidžiama (STR 2.05.13:2004 71 punktas). Prieš darbus turi būti padarytas tankinimo testas ir nustatyta ar galima esamą gruntą sutankinti iki nurodytos reikšmės.				
2.5.2.1	Nuardomos esamos dangos: - betono danga ir betono trinkelų danga	m ²	310	8.37	2,594.70
2.5.2.2	Nuardomos esamos dangos: - žolės danga	m ²	130	6.58	855.40
2.5.3	Klojamas pusiau skeltų akmenų grindinys, kad vaikšiojimo paviršius būtų kuo lygesnis. Akmenys renkami kuo panašesnio dydžio, spalvos ir tekstūros į esamus DT-05 grindinius.	m ²	800	83.85	67,080.00
2.5.4	Akmenų pagrindo sluoksnis, granito atsijos 0-5mm fr., t= 3cm, tarpai užpildomi atsijomis iki akmenų viršaus, vietomis - pagal DP suderintą schema ir virš akmenų.	m ³	40	99.47	3,978.80
2.5.5	Neaustinė geotekstilė atskyrimui	m ²	800	2.38	1,904.00
2.5.6	Nesuristasis mišinys (skaldos pagrindo sluoksnis), h=20cm, (LST EN 13285) 0/31,5, UF9, OC75, GP, sutankinti iki Ev2=80MPa.	m ³	160	80.02	12,803.20
2.5.7	smėlio-žvyro mišinio sluoksnis (AŠAS / ŠNS), 0/16 - 0/32 mm fr. t≥300mm. , Ev2≥45MPa. Ev2/Ev1≤2.3, filtracijos koeficientas k>0.0001 m/s	m ³	240	27.04	6,489.60
2.5.8	triašis stabilizuojantis (pagal ETA 12/0530) geotinklas TX160. Radialinis standumas 390 kN/m, radialinio stand. santykis 0.80	m ²	800	5.91	4,728.00

2.5.9	neaustinė 18/18 kN/m tempiamojo stiprio PP geotekstilė atskyrimui	m ²	800	2.38	1,904.00
2.6.0	Akmens bortas - atskyrimas nuo žolės dangos 200x200x1000 mm, spalva ir tekstūra atitinka grindinio	m	13	137.34	1,785.42
2.6.1	Akmens laiptas tarp DT-06 grindinio ir saugomo grindinio prie 'kalėjimo' prie Š fasado 400x200x1000 mm, spalva ir tekstūra atitinka grindinio	m	30	401.06	12,031.80
2.6.2	esamas sutankintas pagrindas, Ev2≥5MPa. Durpes, dirvožemį, sudurpėjusį ar organinėmis medžiagomis užterštą gruntą naudoti kaip grindų pagrindą neleidžiama (STR 2.05.13:2004 71 punktas). Prieš darbus turi būti padarytas tankinimo testas ir nustatyta ar galima esamą gruntą sutankinti iki nurodytos reikšmės.				
2.6.3	Ardoma esama betono nuogrinda	m ²	66.3	11.96	792.95
2.6.4	Nuogrinda. Upinių akmenėlių / granito skaldos sluoksnis (pagal SK dalį) formuoja nuogrindą palei pastato vakarų ir šiaurės vakarų fasadą. Akmenys renkami kuo panašesnės spalvos į apvalių akmenų grindinio akmenis. Frakcija tikslinama DP (renkama pagal pateiktus pavyzdžius maždaug 15-60mm) h=7-10 cm	m ³	3.5	1,118.05	3,913.18
2.6.5	Neaustinė tekstilė atskyrimui	m ²	41	2.38	97.58
2.6.6	nesurištas mišinys (skaldos pagrindo sluoksnis), h=10 cm, sutankinti iki Ev2≥20MPa.	m ³	4.1	80.02	328.08
2.6.7	užpilamas gruntas smėlio žvyro mišinys	m ³	12.3	27.04	332.59
2. 6.8	Nuardoma esama susidėvėjusi skeltų granito trinkelų danga, saugoma perklojimui	m ²	147	8.37	1,230.39
2. 6.9	Esamos trinkelės perklojamos pagal pateiktus aukščius	m ²	147	35.94	5,283.18
2.7.0	Akmenų pagrindo sluoksnis, granito atsijos 0-5mm fr., t= 3cm, tarpai užpildomi atsijomis iki akmenų viršaus.	m ³	4.5	147.82	665.19
2.7.1	Neaustinė geotekstilė atskyrimui	m ²	147	2.38	349.86
2.7.2	Nesurištas mišinys (skaldos pagrindo sluoksnis), h=20cm, (LST EN 13285) 0/31,5, UF9, OC75, GP, sutankinti iki	m ³	29.5	80.02	2,360.59
2.7.3	smėlio-žvyro mišinio sluoksnis (AŠAS / ŠNS), 0/16 - 0/32 mm fr. t≥300mm. , Ev2≥45MPa. Ev2/Ev1≤2.3, filtracijos koeficientas k>0.0001 m/s	m ³	44.1	27.04	1,192.46
2.7.4	trialis stabilizuojantis (pagal ETA 12/0530) geotinklas TX160. Radialinis standumas 390 kN/m, radialinio stand. santykis 0.80	m ²	147	5.91	868.77
2.7.5	neaustinė 18/18 kN/m tempiamojo stiprio PP geotekstilė atskyrimui	m ²	147	2.38	349.86
2.7.6	esamas sutankintas pagrindas, Ev2≥5MPa. Durpes, dirvožemį, sudurpėjusį ar organinėmis medžiagomis užterštą gruntą naudoti kaip grindų pagrindą neleidžiama (STR 2.05.13:2004 71 punktas). Prieš darbus turi būti padarytas tankinimo testas ir nustatyta ar galima esamą gruntą sutankinti iki nurodytos reikšmės.				
2.7.7	Atstatoma granito trinkelų danga po inžinerinių tinklų įrengimo darbų.	m ²	11	81.69	898.59

2.7.8.1	Nuardomos esamos dangos: - betono danga ir betono trinkelų danga	m ²	64	8.37	535.68
2.7.8.2	Nuardomos esamos dangos: - žolės danga	m ²	971	6.58	6,389.18
2.7.9	Veja su žydinčiomis gėlėmis. Žemaūgė veja su žemomis retai augančiomis žydinčiomis daugiametėmis gėlėmis. Sėklų mišinys renkamas DP. Renkami, žemaūgiai, vietiniai, laukinio tipo nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens žydintys augalai (Galanthus, Narcissus, Trifolium pratense, Leucanthemum ir pan.).	m ²	1035	3.59	3,715.65
2.8.0	Derlingas augalinis sluoksnis - kompostas. Sudėtis tikslinama DP pagal tikslų augalų mišinį, 200mm	m ³	207	16.22	3,357.54
2.8.1	Mažiau derlingas augalinis sluoksnis buvusių trinkelų vietoje. Sudėtis tikslinama DP pagal tikslų augalų mišinį, bent 200mm	m ³	13	19.09	248.17
2.8.2	Atstatoma vejos danga po inžinerinių tinklų įrengimo darbų. Vejos mišinys renkamas analogiškas esamam	m ²	41	5.97	244.77
2.8.3	Nurodytose brežinyje vietose, pagal ZN ISO 21542 reikalavimus įrengiamos taktilinio vedimo juostos iš granito plytelių su frezuotomis juostomis ar taškais DT-02, DT-05, DT-06 ir DT-08 dangose, granito plytelių vaizdas, dydis, spalva ir montavimas tikslinamas DP, plotis 250 - 600	m	56	53.28	2,983.68
2.8.4	Esamos / atstatomos dangos. Dalis esamų šaligatvių trinkelų (200x100x80mm) keičiamos analogiško dydžio, spalvos ir medžiagiškumo taktilinėmis trinkelėmis. Juosta 25 - 30cm pločio su vedimo juostomis, ir taškeliais kryžkelėse. Sugadintos dangos atstatomos esamomis plytelėmis / veja (jų kiekis nenurodomas, nes takai transportui dengiami betono ar pan. plokštėmis ir apsaugo esamas dangas, todėl jų būklė turėtų nepablogėti, inžineriniai tinklai vedami prakišimo būdu).	m	187	11.06	2,068.22
2.8.5	Atstatoma asfalto į esamą būklę po inžinerinių tinklų įrengimo darbų.	m ²	37	81.18	3,003.66
3. SKLYPO ELEMENTAI					
3.1.1	Dviračių stovas	vnt.	6	270.37	1,622.22
3.1.2	Laiptų turėklas	vnt.	2	411.52	823.04
3.1.3	Vėliavos stiebas	vnt.	3	770.62	2,311.86
3.1.4	Perforuoto metalo blokas Bloko plokštumų plotas - 52,50 kv. m.	vnt.	1	6,936.80	6,936.80
3.1.5	Atliekų konteineriai 1470x1070x1470(h) mm	vnt.	4	875.76	3,503.04
3.1.6	Medinis lauko baldas iš pernaudojamų medinių konstrukcijų	vnt.	1	1,554.80	1,554.80
3.1.7	Granito suolas	vnt.	1	8,529.46	8,529.46

3.2.0	Vazonai gėlėms, 2550x450x680(h) mm	vnt.	8	2,175.22	17,401.76
3.2.1	ŽN nuoroda į parkavimo vietą	vnt.	1	159.79	159.79
3.2.2	ŽN parkavimo vietos ženklavimas	vnt.	1	29.90	29.90
3.2.4	Betono latakas prie atraminės sienelės	m	37	33.48	1,238.76
Iš viso I žiniaraštyje:					505,700.72
II. Architektūrinė dalis (A)					
1.1 Ardymo darbų specifikacija ir kiekiai					
1.1.1	Demontuojami langai	m ²	367.5	41.86	15,383.55
1.1.2	Demontuojos durys	m ²	94.5	10.94	1,033.83
1.1.3	Demontuojami turėklai	m	60	17.94	1,076.40
1.1.4	Demontuojamos g/k lubos	m ²	9	11.96	107.64
2.1 Langų specifikacija ir kiekiai					
2.1.1	Langas, medinės konstrukcijos trijų stiklų paketo	vnt.	56	1,230.68	68,918.08
2.1.2	Langas, medinės konstrukcijos trijų stiklų paketo	vnt.	62	1,043.87	64,719.94
2.1.3	Langas - oro paėmimo anga, užpildas - ventiliacinės grotelės orui pratekėti	vnt.	1	1,230.68	1,230.68
2.1.4	Langas, medinės konstrukcijos trijų stiklų paketo	vnt.	2	1,230.68	2,461.36
2.1.5	Lango rankena	vnt.	120	20.94	2,512.80
3.1 Palangių specifikacija ir kiekiai (lauko ir vidaus)					
3.1.1	Vidaus palangių apdaila iš natūralaus medžio masvyvo tašelių	vnt.	118	343.49	40,531.82
3.1.2	1 aukšto lauko palangės	vnt.	59	110.51	6,520.09
3.1.3	2 aukšto lauko palangės	vnt.	62	110.51	6,851.62
4.1 Lauko durų specifikacija ir kiekiai					
4.1.1	Dvivėrės lauko durys, metalinio profilio su stiklo paketu	vnt.	1	3,757.43	3,757.43
4.1.2	Dvivėrės lauko durys, metalinio profilio su stiklo paketu	vnt.	1	4,005.06	4,005.06
4.1.3	Dvivėrės lauko durys, metalinio profilio su stiklo paketu	vnt.	1	3,558.11	3,558.11
4.1.4	Dvivėrės lauko durys, metalinio profilio su stiklo paketu	vnt.	1	3,636.63	3,636.63
4.1.5	Dvivėrės lauko durys, metalinio profilio su stiklo paketu	vnt.	1	2,966.21	2,966.21
4.1.6	Dvivėrės lauko durys, metalinio profilio su stiklo paketu dengtu perforuoto, dažyto metalo plokšte	vnt.	1	3,216.48	3,216.48
4.1.7	Vienvėrės lauko durys, medinės	vnt.	1	1,458.04	1,458.04
4.1.8	Vienvėrės lauko durys, imituojančios fasadą	vnt.	1	2,131.87	2,131.87
4.1.9	Vienvėrės lauko durys, esamos, restauruojamos	vnt.	1	1,223.50	1,223.50
4.2	Dvivėrės lauko durys	vnt.	1	3,458.67	3,458.67
5.1 Fasadinių vitrinų ir stogo apdailos specifikacija ir kiekiai					
5.1.1	Fasadinė/vitrininė sistema iš aliuminio profilių su keramikinėmis bagetėmis	vnt.	1	32,674.78	32,674.78

5.1.2	Natūralaus molio vertikaliai ties lango rėmais montuojamos keraminės bagetės 60x200x200-1400 (h) mm segmentai. Žr. SK dalies techninę specifikaciją (Z 07) dėl detalesnės informacijos.	kompl.	1	2,520.93	2,520.93
6.1 Stogo elementų specifikacija					
6.1.1	Apsauginė lino sistema montuojama ant stogo	m	232	202.10	46,887.20
6.1.2	Sniego gaudytuvai	m	274	93.44	25,602.56
6.1.3	Balkono turėklai	vnt.	2	1,907.70	3,815.40
6.1.4	Varinė lietaus nuvedimo sistema - latakai	m	281.97	75.90	21,401.52
6.1.5	Lietvamzdžiai	vnt.	17	605.10	10,286.70
6.1.6	Pastato pavadinimo ženklas	vnt.	1	2,392.00	2,392.00
7.1 Kaminų specifikacija ir kiekiai					
7.1.1	Kaminas su vario lakšto apskardinimu	vnt.	4	1,252.80	5,011.20
7.1.2	Kaminas su vario lakšto apskardinimu	vnt.	4	1,731.20	6,924.80
8.1 Ekspozicinės sienelės specifikacija					
8.1.1	Ekspozicinė sienelė iš aliuminio profilių ir MDF plokščių, sumontuojama ir išmontuojama pagal poreikį	m ²	876	363.58	318,496.08
9.1 Apdailų tipai ir bendri kiekiai					
9.1.1	Ekspoziciniai dažai	m ²	1644.36	23.00	37,820.28
9.1.2	Fasadiniai dažai	m ²	39.54	933.19	36,898.33
9.1.3	Anoduoto aliuminio apdaila	m ²	57.49	72.54	4,170.32
9.1.4	Terazzo apdaila sienoms	m ²	287.5	424.58	122,066.75
9.1.5	Nerūdijančio plieno sienų apdaila virtuvėje	m ²	10.14	72.96	739.81
9.1.6	Magnetiniai dažai sienoms	m ²	37.69	43.83	1,651.95
9.1.7	Techninių patalpų grindų danga	m ²	76.52	131.56	10,066.97
9.1.8	Laiptai į antresolę ir antresolės grindų apdaila (žr. SK dalyje GD.7)	m ²	38.21	104.09	3,977.28
9.1.8.1	Antresolės ir laiptų turėklas/apsauginis tinklas (tikslinama DP)	m	28	339.76	9,513.28
9.1.9	Mūro sienų tinkavimas	m ²	363.00	18.53	6,726.39
9.2	Terazzo grindų danga (žr. SK dalį GD.2.1-GD.3.8, GD 5 detalizaciją)	m ²	3050.21	193.36	589,788.61
9.2.1	Priešgaisrinio stiklo grindys	m ²	35.33	2,437.99	86,134.19
9.2.2	Stiklo grindys. Žr. SK dalį techninę specifikaciją (GD.6.1), dėl detalesnės informacijos.	m ²	253.6	513.40	130,198.24
9.2.3	Stiklo grindys dengiant Tvardovskio mūro likučius lauke. Žr. SK dalį techninę specifikaciją (GD.6.2), dėl detalesnės informacijos.	m ²	35.75	513.40	18,354.05
9.2.4	Lubų dažai (esamos g/b perdangos)	m ²	4455	23.00	102,465.00

9.2.4.1	Lubų dažymas (naujos lubos mansardos aukšte, WC)	m ²	2590.74	23.00	59,587.02
9.2.5	Fasadiniai dažai	m ²	101.69	16.63	1,691.10
9.2.6	Anoduoto aliuminio apdaila	m ²	76.92	43.06	3,312.18
9.2.7	Baltai dažytų cinkuotų grotelių apdaila	m ²	90	122.84	11,055.60
9.2.8	Perforuoto metalo liukai	m ²	9.41	242.80	2,284.75
10.1 Pertvarų ir atitvarų kiekiai					
10.1.1	Akustinė g/k pertvara, 100mm	m ²	252.88	63.83	16,141.33
10.1.2	G/k pertvara, 100mm	m ²	113.56	59.28	6,731.84
10.1.3	Vienpusė akustinė g/k pertvara, 75 mm	m ²	57.47	48.63	2,794.77
10.1.4	Vienpusė g/k pertvara, 75 mm	m ²	294.51	53.78	15,838.75
10.1.5	G/k karkasas, 50 mm	m ²	22.66	17.56	397.91
10.1.6	Nerūdijančio plieno apdailos karkasas virtuvėje	m ²	20.86	46.75	975.21
10.1.7	G/k pertvara, 125mm	m ²	45.9	60.19	2,762.72
10.1.8	Akustinė g/k pertvara, 150mm	m ²	20.75	67.29	1,396.27
10.1.9	Vienpusė akustinė g/k pertvara, 125 mm	m ²	14.5	57.25	830.13
10.1.10	Akustinė g/k pertvara, 200mm	m ²	92.64	76.40	7,077.70
10.1.11	Vienpusė akustinė g/k pertvara, 175 mm	m ²	16.55	76.32	1,263.10
10.1.12	G/k karkasas su akustiniu užpildu, 150 mm	m ²	7.87	44.74	352.10
10.1.13	G/k karkaso pakabinamos lubos	m ²	109.22	72.67	7,937.02
10.1.14	G/k karkaso pakabinamos lubos	m ²	10.39	72.67	755.04
11.1 Keltuvas					
11.1.1	ŽN pritaikytas vertikalus keltuvas žmonėms integruotas holų balde, atitinkantis galiojančius standartus.	vnt.	1	39,228.77	39,228.77
12.1 Liftas					
12.1.1	Liftas / keltuvas žmonėms ir muziejaus rekvizitui gabenti. Atitinkantis galiojančius standartus	vnt.	1	92,988.94	92,988.94
13.1 Vidaus durų kiekiai					
13.1.1	Dvivėrės vidaus durys, medinės	vnt.	1	3,663.39	3,663.39
13.1.2	Dvivėrės vidaus durys, medinės	vnt.	1	3,761.94	3,761.94
13.1.3	Dvivėrės vidaus durys, medinės	vnt.	2	3,615.01	7,230.02
13.1.4	Dvivėrės vidaus durys, medinės	vnt.	2	3,698.65	7,397.30
13.1.5	Dvivėrės vidaus durys, medinės	vnt.	2	3,623.15	7,246.30
13.1.6	Dvivėrės vidaus durys, medinės	vnt.	1	2,957.75	2,957.75
13.1.7	Dvivėrės vidaus durys, medinės	vnt.	1	3,071.00	3,071.00
13.1.8	Dvivėrės vidaus durys, medinės	vnt.	2	2,841.19	5,682.38
13.1.9	Dvivėrės vidaus durys, medinės	vnt.	1	2,889.41	2,889.41
13.1.10	Dvivėrės vidaus durys, medinės	vnt.	1	2,889.41	2,889.41
13.1.11	Vienvėrės vidaus durys, medinės	vnt.	1	1,136.20	1,136.20

13.1.12	Vienvērēs vada durys, medinēs	vnt.	1	1,140.83	1,140.83
13.1.13	Vienvērēs vada durys, medinēs	vnt.	2	1,475.62	2,951.24
13.1.14	Vienvērēs vada durys, medinēs	vnt.	1	2,006.76	2,006.76
13.1.15	Vienvērēs vada durys, medinēs	vnt.	1	1,167.05	1,167.05
13.1.16	Vienvērēs vada durys, medinēs	vnt.	1	1,177.98	1,177.98
13.1.17	Vienvērēs vada durys, medinēs	vnt.	1	1,027.17	1,027.17
13.1.18	Vienvērēs vada durys, medinēs	vnt.	1	1,215.85	1,215.85
13.1.19	Vienvērēs vada durys, medinēs	vnt.	2	1,215.85	2,431.70
13.1.20	Vienvērēs vada durys, medinēs	vnt.	1	1,090.05	1,090.05
13.1.21	Vienvērēs vada durys, medinēs	vnt.	4	1,147.23	4,588.92
13.1.22	Vienvērēs vada durys, medinēs	vnt.	1	1,328.87	1,328.87
13.1.23	Vienvērēs vada durys, medinēs	vnt.	2	1,409.60	2,819.20
13.1.24	Vienvērēs vada durys, medinēs	vnt.	2	1,382.69	2,765.38
13.1.25	Vienvērēs vada WC durys, medinēs	vnt.	4	1,127.05	4,508.20
13.1.26	Vienvērēs vada ŽN WC durys, medinēs	vnt.	1	1,514.55	1,514.55
13.1.27	Dvivērēs vada durys, MDF	vnt.	1	920.76	920.76
13.1.28	Dvivērēs vada durys, MDF	vnt.	4	2,223.92	8,895.68
13.1.29	Dvivērēs vada durys, MDF	vnt.	1	983.91	983.91
13.1.30	Dvivērēs vada durys, MDF	vnt.	1	983.91	983.91
13.1.31	Dvivērēs vada durys, MDF	vnt.	2	994.58	1,989.16
13.1.32	Revizinēs dūrelēs su teraco apdaila	vnt.	1	180.79	180.79
13.1.33	Vienvērēs vada durys, MDF	vnt.	1	330.77	330.77
13.1.34	Vienvērēs vada durys, MDF	vnt.	1	339.91	339.91
13.1.35	Vienvērēs vada durys, MDF	vnt.	1	376.34	376.34
13.1.36	Vienvērēs vada durys, MDF	vnt.	1	403.25	403.25
13.1.37	Vienvērēs vada durys, MDF	vnt.	1	500.13	500.13
13.1.38	Vienvērēs vada durys, MDF	vnt.	3	1,147.74	3,443.22
13.1.39	Sulankstomos armonikos tipo durys	vnt.	2	4,285.33	8,570.66
13.1.40	Revizinēs dūrelēs su teraco apdaila	vnt.	1	990.83	990.83
13.1.41	Bērēmēs revizinēs dūrelēs	vnt.	3	76.90	230.70
13.1.42	Dvivērēs vada durys, MDF	vnt.	2	963.85	1,927.70
13.1.43	Vienvērēs vada durys, MDF	vnt.	4	572.55	2,290.20
13.1.44	Bērēmēs revizinēs dūrelēs	vnt.	4	205.91	823.64
13.1.45	Vienvērēs vada durys, MDF	vnt.	4	310.78	1,243.12
13.1.46	Vienvērēs vada durys, veidrodiņēs, pivotiņēs	vnt.	1	1,955.93	1,955.93
13.1.47	Restauruojamos esamos durys	vnt.	1	1,851.76	1,851.76
13.1.48	Vienvērēs vada durys, metalinēs	vnt.	1	865.37	865.37
13.1.49	Vienvērēs vada durys, metalinēs	vnt.	1	805.10	805.10
13.1.50	Vienvērēs vada durys, metalinēs	vnt.	1	841.26	841.26

13.1.51	Vienvėrės vidaus durys, metalinės	vnt.	2	841.26	1,682.52
13.1.52	Vienvėrės vidaus durys, metalinės	vnt.	3	881.45	2,644.35
13.1.53	Vienvėrės vidaus durys, metalinės	vnt.	1	921.63	921.63
13.1.54	Vienvėrės vidaus durys, metalinės	vnt.	2	921.63	1,843.26
13.1.55	Vienvėrės vidaus durys, metalinės	vnt.	1	921.63	921.63
13.1.56	Vienvėrės vidaus durys, metalinės	vnt.	2	760.89	1,521.78
13.1.57	Vienvėrės vidaus durys, metalinės	vnt.	1	865.37	865.37
14.1 Durų rankenų ir elektroninių spynų kiekiai					
14.1.1	Durų rankena, strypinė, atitinkanti LST EN 1125 standartą	poros	10	173.42	1,734.20
14.1.2	Nulenkiama durų rankena atitinkanti LST EN 179 standartą	vnt.	62	41.86	2,595.32
14.1.3	Taškinė durų rankena	poros	10	23.92	239.20
14.1.3.1	Suktukas	poros	9	13.16	118.44
14.1.4	Taškinė durų rankena	poros	2	23.92	47.84
14.1.4.1	Suktukas	poros	2	13.16	26.32
14.1.5	Esama restauruojama durų rankena	vnt.	28	179.40	5,023.20
14.1.6	Esama restauruojama durų rankena	poros	1	179.40	179.40
14.1.7	Esama restauruojama durų rankena	poros	1	179.40	179.40
14.1.6	Durų atrama	vnt.	40	9.57	382.80
14.1.7	Įeigos kontrolė-elektroninė spyna. Vidaus durų.	vnt.	28	11.96	334.88
14.1.8	Įeigos kontrolė-elektroninė spyna. Vidaus durų	vnt.	4	239.20	956.80
14.1.9	Įeigos kontrolė-elektroninė spyna. Lauko durų	vnt.	3	239.20	717.60
15.1 Vidaus vitrinų kiekiai					
15.1.1	Vitrina. Stačiakampių aliuminio profilių su skaidraus stiklo užpildu	vnt.	1	26,093.65	26,093.65
15.1.2	Vitrina. Stačiakampių aliuminio profilių su skaidraus stiklo užpildu	vnt.	1	15,687.28	15,687.28
16.1 Turėklų kiekiai					
16.1.1	Turėklai laiptinėse, gaminami iš pilnavidurių plieno stačiakampių strypelių	m	41.8	308.57	12,898.23
17.1 Vestibiulio turėklų kiekiai					
17.1.1	Turėklai gaminami iš vario stačiakampių profilių	vnt.	2	670.96	1,341.92
18.1 Santechnikos įrenginių kiekiai, WC spintelės					
18.1.1	Klozetas	vnt.	12	648.27	7,779.24
18.1.2	Klozetas ŽN	vnt.	5	927.74	4,638.70
18.1.3	Vandens išpiltuvas	vnt.	1	408.00	408.00
18.1.4	Nuplovimo aktyvavimo klavišas	vnt.	17	164.40	2,794.80
18.1.5	Praustuvas	vnt.	14	960.20	13,442.80
18.1.6	Praustuvas ŽN	vnt.	5	960.20	4,801.00
18.1.7	Praustuvas su stalviršiu vaiko priežiūros kambaryje	vnt.	1	2,233.70	2,233.70

18.1.8	Ūkinė plautuvė	vnt.	1	298.05	298.05
18.2	Maišytuvas praustuvams	vnt.	14	527.60	7,386.40
18.2.1	Sieninis maišytuvas	vnt.	9	378.14	3,403.26
18.2.2	Dušas	vnt.	1	449.44	449.44
18.2.3	Higieninis dušas	vnt.	17	187.74	3,191.58
18.2.4	Dušo sienelė	vnt.	1	501.51	501.51
18.2.5	Muilo dozatorius	vnt.	23	346.16	7,961.68
18.2.6	Popierinių rankšluosčių laikiklis	vnt.	25	91.41	2,285.25
18.2.7	Tualetinio popieriaus laikiklis	vnt.	19	39.18	744.42
18.2.8	WC šepetys	vnt.	17	55.72	947.24
18.2.9	Automatinis oro gaiviklio dozatorius	vnt.	21	31.70	665.70
18.3	Kabliukas rūbams	vnt.	19	15.46	293.74
18.3.1	Dušo latakas	vnt.	5	311.35	1,556.75
18.3.2	Turėklas neįgaliesiems	vnt.	10	100.85	1,008.50
18.3.3	Kūdikių vystymo stalas	vnt.	1	615.94	615.94
18.3.4	Kūdikių pervystymo kilimėlis	vnt.	1	59.80	59.80
18.3.5	Šiukšlių dėžė	vnt.	21	173.42	3,641.82
18.3.6	Rankšluosčių džiovintuvas	vnt.	2	250.74	501.48
18.3.8	WC ir vaiko patalpos žymėjimas	vnt.	20	7.95	159.00
18.4.1	Kranelis	vnt.	1	172.12	172.12
18.4.2	Virtuvės ir baro praustuvas	vnt.	2	298.05	596.10
18.4.3	Baro plautuvės maišytuvas	vnt.	1	183.86	183.86
18.4.4	Pisuaras	vnt.	2	1,694.73	3,389.46
18.4.5	Pisuaras	vnt.	1	703.20	703.20
18.5.1	Viršutinė spintelė (2115 x 150 x 1350 mm)	vnt.	1	1,307.23	1,307.23
18.5.2	Viršutinė spintelė (1490 x 150 x 250 mm)	vnt.	2	925.70	1,851.40
18.5.3	Viršutinė spintelė (1490 x 150 x 1350 mm)	vnt.	2	925.70	1,851.40
18.5.4	Viršutinė spintelė (1500 x 150 x 1350 mm)	vnt.	2	955.60	1,911.20
18.5.5	Viršutinė spintelė (1600 x 150 x 1350 mm)	vnt.	2	1,021.38	2,042.76
18.5.6	Viršutinė spintelė (1700 x 150 x 1350 mm)	vnt.	2	1,082.38	2,164.76
18.5.7	Viršutinė spintelė (1800 x 150 x 1350 mm)	vnt.	2	1,136.20	2,272.40
18.5.8	Viršutinė spintelė (2200 x 150 x 1350 mm)	vnt.	2	1,359.85	2,719.70
18.5.9	Viršutinė spintelė (2300 x 150 x 1350 mm)	vnt.	2	1,462.71	2,925.42
18.5.10	Viršutinė spintelė (1950 x 150 x 1350 mm)	vnt.	1	1,251.02	1,251.02
18.5.11	Viršutinė spintelė (1000 x 150 x 1350 mm)	vnt.	2	757.07	1,514.14
18.5.12	Apatinė spintelė (2115 x 150 x 570 mm)	vnt.	1	3,303.35	3,303.35
18.5.13	Apatinė spintelė (1490 x 150 x 570 mm)	vnt.	2	2,362.10	4,724.20
18.5.14	Apatinė spintelė (1490 x 150 x 570 mm)	vnt.	2	2,362.10	4,724.20
18.5.15	Apatinė spintelė (1500 x 150 x 570 mm)	vnt.	2	2,445.82	4,891.64

18.5.16	Apatinė spintelė (1600 x 150 x 570 mm)	vnt.	2	2,548.67	5,097.34
18.5.17	Apatinė spintelė (1700 x 150 x 570 mm)	vnt.	2	2,661.10	5,322.20
18.5.18	Apatinė spintelė (1800 x 150 x 570 mm)	vnt.	2	2,791.46	5,582.92
18.5.19	Apatinė spintelė (2200 x 150 x 570 mm)	vnt.	2	3,371.52	6,743.04
18.5.20	Apatinė spintelė (2300 x 150 x 570 mm)	vnt.	2	3,513.85	7,027.70
18.5.21	Apatinė spintelė (1950 x 150 x 570 mm)	vnt.	1	3,041.43	3,041.43
18.5.22	Apatinė spintelė (1000 x 150 x 570 mm)	vnt.	1	1,752.14	1,752.14
18.5.23	Spintelė per visą sienos aukštį (500 x 150 x 1350 mm)	vnt.	2	985.50	1,971.00
19.1 ŠVOK IR KITA ĮRANGA: LIUKAI, ĮĖJIMO GROTELĖS, ŽN ŽYMĖJIMAI. KIEKIAI.					
19.1.1	Automatiškai atidaromas grindinis liukas į laiptus, 2515x1375mm	vnt.	1	2,788.91	2,788.91
19.1.2	Mechaniškai atidaromas grindinis liukas, 600x600mm	vnt.	10	405.28	4,052.80
19.1.3	Automatinis dūmų šalinimo liukas, 620x620mm	vnt.	4	662.54	2,650.16
19.1.4.1	Batų valymo grotelės (be šepečio), 1890x1050mm	vnt.	2	594.09	1,188.18
19.1.4.2	Batų valymo grotelės (be šepečio), 1450x1050mm	vnt.	1	237.24	237.24
19.1.5	Laiptų pakopų ŽN žymėjimai	m	61	3.59	218.99
19.1.6	GS čiaupo žymėjimai	kompl.	1	4.78	4.78
19.1.7	ŽN žymėjimai	kompl.	1	23.92	23.92
20.1 ŠVOK ĮRANGA: GROTELĖS GRINDYSE. KIEKIAI					
20.1.1	Grindinės oro tiekimo grotelės, 800x200mm	vnt.	2	106.44	212.88
20.1.2	Grindų ventiliacijos grotelės	vnt.	15	106.44	1,596.60
20.2 GESINTUVŲ IR JŲ PRIEDŲ KIEKIAI					
20.2.1	Gesintuvas su 6kg gesinimo medžiagos	vnt.	17	79.98	1,359.66
20.2.2	Gesintuvas su 2kg gesinimo medžiagos	vnt.	11	32.24	354.64
20.2.3	Laikiklis gesintuvui	vnt.	13	23.17	301.21
20.1.1	GS čiaupo žymėjimas	vnt.	26	3.59	93.34
20.1.1	GS gesintuvo žymėjimas	vnt.	28	3.59	100.52
20.3 GESINTUVŲ IR JŲ PRIEDŲ KIEKIAI					
20.3.1	Apsauginė žaliuzė	vnt.	1	14,116.23	14,116.23
21.1 ROLETŲ KIEKIAI					
21.1.1	Roletas su el. pavara, be kreipiančiųjų, nuotolinis valdymas pulteliu	vnt.	58	554.42	32,156.36
21.1.2	Roletas su el. pavara, be kreipiančiųjų, nuotolinis valdymas pulteliu	vnt.	62	421.27	26,118.74
21.1.3	Blackout' roletai ant mansardos stoglangio	vnt.	12	765.61	9,187.32
22.0 VESTIBIULIO BLOKAS					
22.0.1	Vestibiulio blokas su WC patalpomis, baru, drabužine ir bilietų kasa	vnt.	1	96,799.34	96,799.34
22.1 GAMINAMŲ INTEGRUOJAMŲ BALDŲ KIEKIAI					
22.1.1	Amfiteatras su rūbų kabykla ir stalčiais	vnt.	1	25,782.72	25,782.72

Iš viso II žiniaraštyje:					2,725,258.30
III. Tvarkybos darbų dalis (TvDP)					
1. RESTAURAVIMAS - FASADAI					
MŪRO RESTAURAVIMAS					
1.1	Nevertingo mūro, užtaisymų šalinimas	m ³	290	123.19	35,725.10
1.2	Metalinių sąramų, įmūrytų metalinių sijų ir armatūros šalinimas	kg	700	1.02	714.00
1.3	Betoninių sąramų ardymas	m ³	12	459.72	5,516.64
1.4	Metalinių grotų nupjovimas	kg	4200	0.36	1,512.00
1.5	Mūro paviršių sausas valymas	m ²	117	7.77	909.09
1.6	Mūro paviršiaus plovimas	m ²	117	3.35	391.95
1.7	Mūro dėmių valymas cheminėmis priemonėmis	m ²	20	21.53	430.60
1.8	Druskų sankaupų sausas valymas	m ²	32	7.77	248.64
1.9	Nudruskinimas cheminėmis priemonėmis	m ²	32	9.14	292.48
1.10	Paviršių biocidinis apdorojimas	m ²	32	33.49	1,071.68
1.11	Mūro siūlių valymas	m ²	61	11.96	729.56
1.12	Mūro siūlių atstatymas	m ²	79	25.50	2,014.50
1.13	Plytų paviršių atstatymas	m ²	16	57.41	918.56
1.14	Mūro paviršiaus sutvirtinimas	m ²	117	17.94	2,098.98
1.15	Profiliuoto paviršiaus atstatymas vid. 15 cm gylio mūru	m ²	290	163.25	47,342.50
1.16	Profiliuoto paviršiaus atstatymas vid. 30 cm gylio mūru	m ²	290	232.47	67,416.30
1.17	Profiliuoto paviršiaus atstatymas vid. 60 cm gylio mūru	m ²	125	318.29	39,786.25
1.18	Profiliuotų angokraščių atstatymas vid. 30 cm gylio mūru	m ²	90	255.94	23,034.60
1.19	Profiliuotų angokraščių sąramų mūro atstatymas vid. 30 cm mūru	m ²	31	432.95	13,421.45
1.20	Lygaus paviršiaus atstatymas vid. 15 cm gylio mūru	m ²	174	163.25	28,405.50
1.21	Lygaus paviršiaus atstatymas vid. 30 cm gylio mūru	m ²	174	232.47	40,449.78
1.22	Lygaus paviršiaus atstatymas vid. 45 cm gylio mūru	m ²	114	275.38	31,393.32
1.23	Lygaus paviršiaus atstatymas vid. 60 cm gylio mūru	m ²	30	318.29	9,548.70
1.24	Mūro tvirtinimas kompozitiniais stiklo pluošto armatūros strypais	vnt.	1068	8.37	8,939.16
1.25	Fasado plyšių injektavimas	l	750	14.35	10,762.50
POŽEMINĖS DALIES MŪRO RESTAURAVIMAS					
1.26	Mūro paviršiaus plovimas	m ²	795	3.35	2,663.25
1.27	Šalinamos nestabilios mūro dalys	m ³	215	47.84	10,285.60
1.28	Paviršiaus atstatymas vid. 15 cm gylio mūru	m ²	40	114.28	4,571.20
1.29	Paviršiaus atstatymas vid. 30 cm gylio mūru	m ²	40	162.73	6,509.20

1.30	Paviršiaus atstatymas vid. 45 cm gylio mūru	m ²	40	192.77	7,710.80
1.31	Paviršiaus atstatymas vid. 60 cm gylio mūru	m ²	40	222.80	8,912.00
1.32	Atstatomos mūro siūlių netektys	m ²	398	11.96	4,760.08
APDAILOS RESTAURAVIMAS					
1.33	Nevertingos fasadų apdailos sluoksnių šalinimas	m ²	2921	5.74	16,766.54
1.34	Fasadų paviršių plovimas	m ²	2921	3.35	9,785.35
1.35	Druskų san kaupų sausas valymas	m ²	429	9.57	4,105.53
1.36	Nudruskinimas cheminėmis priemonėmis	m ²	429	11.53	4,946.37
1.37	Paviršių biocidinis apdorojimas	m ²	429	11.96	5,130.84
1.38	Lygių paviršių tinkuotos apdailos netekčių atstatymas	m ²	1158	23.92	27,699.36
1.39	Profiluotų paviršių tinko netekčių atstatymas	m ²	1737	27.51	47,784.87
1.40	Tinkuotų paviršių pertrynimas	m ²	2846	4.78	13,603.88
1.41	Paviršių dažymo netekčių atstatymas	m ²	2846	19.14	54,472.44
1.42	Išsisluoksniavusių istorinio tinko sluoksnių klėjavimas	m ²	5	252.69	1,263.45
1.43	Eksponuojamų istorinių laikotarpių apdailos sutvirtinimas	m ²	86	252.69	21,731.34
1.44	Apdailos paviršių impregnavimas	m ²	158	11.77	1,859.66
PORTIKO MEDŽIO KONSTRUKCIJŲ RESTAURAVIMAS					
1.45	Pirminis medienos antiseptikavimas	m ²	40	6.02	240.80
1.46	Medienos paviršių mechaninis valymas arba valymas sausu ledu	m ²	40	25.12	1,004.80
1.47	Medžio konstrukcijų protezavimas keičiant jų sugedusias dalis ar atskirų konstrukcijų keitimas naujomis	m ³	2	4,035.30	8,070.60
1.48	Pakartotinis medienos antiseptikavimas ir apdorojimas antipiremais	m ²	40	6.02	240.80
2. RESTAURAVIMAS - INTERJERAI					
MŪRO RESTAURAVIMAS					
2.1	Nevertingo mūro, užtaisymų šalinimas	m ³	346	123.19	42,623.74
2.2	Mūro paviršių sausas valymas	m ²	947	7.77	7,358.19
2.3	Mūro paviršiaus plovimas	m ²	947	3.35	3,172.45
2.4	Mūro dėmių valymas cheminėmis priemonėmis	m ²	325	21.53	6,997.25
2.5	Druskų san kaupų sausas valymas	m ²	474	7.77	3,682.98
2.6	Nudruskinimas cheminėmis priemonėmis	m ²	474	9.14	4,332.36
2.7	Paviršių biocidinis apdorojimas	m ²	474	11.96	5,669.04
2.8	Mūro siūlių valymas	m ²	573	11.96	6,853.08
2.9	Mūro siūlių atstatymas	m ²	722	25.50	18,411.00
2.10	Mūro paviršiaus sutvirtinimas	m ²	947	17.94	16,989.18
2.11	Plytų paviršių atstatymas	m ²	142	57.41	8,152.22
2.12	Angokraščių atstatymas vid. 15 cm gylio mūru	m ²	924	163.25	150,843.00

2.13	Angokraščių atstatymas vid. 30 cm gylio mūru	m ²	213	232.47	49,516.11
2.14	Angokraščių atstatymas vid. 45 cm gylio mūru	m ²	213	318.29	67,795.77
2.15	Sąramų ir skliautų atstatymas vid. 15 cm gylio mūru	m ²	157	326.51	51,262.07
2.16	Sąramų ir skliautų atstatymas vid. 30 cm gylio mūru	m ²	220	464.94	102,286.80
2.17	Lygaus paviršiaus atstatymas vid. 15 cm gylio mūru	m ²	200	163.25	32,650.00
2.18	Lygaus paviršiaus atstatymas vid. 30 cm gylio mūru	m ²	250	232.47	58,117.50
2.19	Lygaus paviršiaus atstatymas vid. 45 cm gylio mūru	m ²	120	275.38	33,045.60
2.20	Lygaus paviršiaus atstatymas vid. 60 cm gylio mūru	m ²	80	318.29	25,463.20
2.21	Lygaus paviršiaus atstatymas vid. 160 cm gylio mūru	m ²	15	486.32	7,294.80
2.22	Deformacinių siūlių įrengimas apdailoje	m	145	17.43	2,527.35
APDAILOS RESTAURAVIMAS					
2.25	Nevertingos apdailos sluoksnių šalinimas	m ²	3100	5.74	17,794.00
2.26	Daugiasluoksnių aptinkavimo šalinimas	m ²	564	11.96	6,745.44
2.27	Keraminių glazūruotų sienų plytelių šalinimas	m ²	26	9.57	248.82
2.28	Paviršių valymas	m ²	3387	2.75	9,314.25
2.29	Druskų sancaupų sausas valymas	m ²	170	7.77	1,320.90
2.30	Nudruskinimas cheminėmis priemonėmis	m ²	170	9.14	1,553.80
2.31	Paviršių biocidinis apdorojimas	m ²	170	11.96	2,033.20
2.32	Vidaus sienų ir skliautų tinko netekčių atstatymas	m ²	114	65.78	7,498.92
2.33	Sklaitytų tinko netekčių atstatymas	m ²	36	129.17	4,650.12
2.34	Vidaus sienų ir sklaitytų pertrynimas	m ²	180	23.92	4,305.60
2.35	Lygių paviršių tinko netekčių atstatymas	m ²	1441	57.41	82,727.81
2.36	Angokraščių paviršių tinko netekčių atstatymas	m ²	1616	62.19	100,499.04
2.37	Tinkuotų paviršių pertrynimas	m ²	2888	9.57	27,638.16
2.38	Paviršių dažymo netekčių atstatymas	m ²	3218	23.62	76,009.16
3. KONSERVAVIMAS - INTERJERAI					
GRINDINIŲ KONSERVAVIMAS					
3.1	Akmenų grindinio paviršių valymas	m ²	30	191.36	5,740.80
3.2	Grindinio siūlių atstatymas buriu užpildu	m ²	30	65.78	1,973.40
3.3	Plytų grindinio paviršių valymas	m ²	2	53.82	107.64
3.4	Plytų grindinio siūlių valymas	m ²	1	59.80	59.80
3.5	Plytų grindinio siūlių atstatymas	m ²	2	71.76	143.52
AUTENTIŠKŲ APDAILOS PAVIRŠIŲ KONSERVAVIMAS					
3.6	Nevertingos apdailos sluoksnių šalinimas	m ²	162	5.98	968.76

3.7	Paviršių valymas	m ²	162	3.59	581.58
3.8	Druskų sancaupų sausas valymas	m ²	25	7.77	194.25
3.9	Nudruskinimas cheminėmis priemonėmis	m ²	25	9.14	228.50
3.10	Paviršių biocidinis apdorojimas	m ²	25	11.96	299.00
3.11	Išsisluoksniavusių autentiškos apdailos sluoksnių klėjimas	m ²	30	65.78	1,973.40
3.12	Eksponuojamų autentiškos apdailos plotų apkraštavimas	m ²	162	101.66	16,468.92
3.13	Eksponuojamų autentiškos apdailos plotų sutvirtinimas	m ²	162	17.94	2,906.28
4. REMONTAS					
LANGŲ ANROKRAŠČIŲ APSAUGA NUO PERŠALIMO					
4.1.	Hidroizoliacija viduje	m ²	970	16.74	16,237.80
4.2.	Apklėjimas 100mm poliizocianurato plokštėmis viduje	m ²	60	38.27	2,296.20
4.1.	Apklėjimas plonomis poliizocianurato plokštėmis išorėje	m ²	182	28.70	5,223.40
1	Rangovas parengia sienų tapybos konservavimo, restauravimo darbų programą (toliau – Programa), gauna Programos patvirtinimą Restauravimo tarybos protokolu ir pagal patvirtintą Programą atlieka darbus	kompl.	1	22,723.98	22,723.98
Iš viso III žiniaraštyje:					1,762,702.74
IV. Statinio konstrukcijų dalis (SK)					
A 01 Ardamos konstrukcijos					
1	Čerpių stogo danga	m ²	2700	8.37	22,599.00
2	Skardinė stogo danga	m ²	100	6.94	694.00
3	Stogo apkalimai presuoto kardono lakštais	m ²	5000	1.79	8,950.00
4	Šiluminė stogo izoliacija (akmens/stiklo vata)	m ³	450	10.76	4,842.00
5	Patalpų lubos ir lubos virš laiptinių, mediena, presuoto kardono lakštai	m ²	820	1.79	1,467.80
6	Karkasinės ir mūrinės mansardos pertvaros	m ³	300	65.78	19,734.00
7	Medinės stogo konstrukcijos	m ³	40	215.28	8,611.20
8	Mansardos aukšto grindų danga ir šiluminė izoliacija (linoliaumas, cementinis skiedinys, šlakai)	m ³	320	77.83	24,905.60
9	Karkasinės (gipso) pertvaros antrame aukšte	m ³	110	59.80	6,578.00
10	Antro aukšto grindų danga (parketas, cementinis skiedinys, minkštos medžio plaušo plokštės)	m ³	115	166.40	19,136.00
11	Karkasinės (gipso) pertvaros pirmame aukšte	m ³	150	59.80	8,970.00
12	Pirmo aukšto grindų danga (parketas, cementinis skiedinys, liešas betonas 100mm)	m ³	160	110.03	17,604.80
A 02 ardamos mūro sienos					
we1	Ardamos esamos sienos ar jų dalys	m ³	119.43	65.78	7,856.11
we2	Ardoma rūšio siena tarp patalpų 01 ir 02	m ³	5.18	65.78	340.74

we3	Ardomos rūšio sienos ortakių pravedimui	m ³	7.54	65.78	495.98
we4	Esama siena 600	m ³	27.31	65.78	1,796.45
we5	Esama siena 550	m ³	25.93	65.78	1,705.68
we6	Esama siena 120	m ³	12.52	65.78	823.57
A 03 ardomos esamos perdangos					
EP1.a1	Esama monolito perdanga 140mm storio	m ³	7.94	209.30	1,661.84
EP2.a1	Esama monolito perdanga 100mm storio	m ³	4.17	209.30	872.78
EP2.a2	Esama monolito perdanga 100mm storio	m ³	4.21	209.30	881.15
EP2.a3	Esama monolito perdanga 100mm storio	m ³	8.12	209.30	1,699.52
EP2.a4	Esama monolito perdanga 100mm storio	m ³	2.89	209.30	604.88
EP2.a5	Esama monolito perdanga 100mm storio	m ³	0.6	209.30	125.58
EP2.a6	Esama monolito perdanga 100mm storio	m ³	6.02	209.30	1,259.99
EP3.a1	Esama monolito perdanga 200mm storio	m ³	2.28	209.30	477.20
EP4.a1	Esama monolito perdanga 90mm storio	m ³	1	209.30	209.30
EP4.a2	Esama monolito perdanga 90mm storio	m ³	5.26	209.30	1,100.92
EP5.a1	Esama monolito perdanga 80mm storio	m ³	1.05	209.30	219.77
EP5.a2	Esama monolito perdanga 80mm storio	m ³	2.91	209.30	609.06
EP5.a3	Esama monolito perdanga 80mm storio	m ³	8.73	209.30	1,827.19
EP5.a4	Esama monolito perdanga 80mm storio	m ³	0.31	209.30	64.88
EP5.a5	Esama monolito perdanga 80mm storio	m ³	1.22	209.30	255.35
EP5.a6	Esama monolito perdanga 80mm storio	m ³	9.5	209.30	1,988.35
EP5.a7	Esama monolito perdanga 80mm storio	m ³	0.37	209.30	77.44
EP5.a8	Esama monolito perdanga 80mm storio	m ³	3.14	209.30	657.20
EP5.a9	Esama monolito perdanga 80mm storio	m ³	0.14	209.30	29.30
EP5.a10	Esama monolito perdanga 80mm storio	m ³	0.11	209.30	23.02
A 04 ardomos monolitinės sijos					
ES.1	G/b sija: 160x240	m ³	1.97	179.40	353.42
ES.2	G/b sija: 280x500	m ³	1.03	179.40	184.78
ES.3	G/b sija: 240x600	m ³	1.22	179.40	218.87
A 06 ardomas laiptų maršas					
L1.a	Laiptai Nr.1 ardoma dalis	m ³	1.94	179.40	348.04
L2.a	Laiptai Nr.2 ardoma dalis	m ³	2.77	179.40	496.94
A 07 ardomos (žeminamos) grindys rūsyje					
1	Žeminamos betoninės grindys rūsyje	m ³	1.25	65.78	82.23
Z 01 metalo profiliai stogui					
FL3	Lakštinis plienas: FL 60x180	kg	1359.64	3.36	4,568.39
Lpr.1	Lango apatinis profilis: T 80x30+180x20	kg	973.83	3.36	3,272.07
Lpr.2	Lango viršutinis profilis: T 80x30+250x20	kg	985.01	3.36	3,309.63
pr.2	Dvitėjis profilis HEA: HEA220	kg	29075.5	3.36	97,693.68
pr.4.1	Dvitėjis profilis IPE: IPE240	kg	2446.67	3.36	8,220.81

pr.4.2	Dvitėjis profilis IPE: IPE240	kg	118.6	3.36	398.50
pr.4.3	Dvitėjis profilis IPE: IPE240	kg	103.28	3.36	347.02
pr.4.4	Dvitėjis profilis IPE: IPE240	kg	193.06	3.36	648.68
pr.4.5	Dvitėjis profilis IPE: IPE240	kg	3650.35	3.36	12,265.18
pr.4.6	Dvitėjis profilis IPE: IPE240	kg	63.25	3.36	212.52
pr.4.7	Dvitėjis profilis IPE: IPE240	kg	1128.16	3.36	3,790.62
pr.4.8	Dvitėjis profilis IPE: IPE240	kg	26.71	3.36	89.75
pr.4.9	Dvitėjis profilis IPE: IPE240	kg	26.56	3.36	89.24
pr.12	Stačiakampis profilis RHS: RHS80x60x5	kg	483.32	3.36	1,623.96
pr.15	Stačiakampis profilis RHS: RHS200x80x10	kg	5436.77	3.36	18,267.55
pr.16	Stačiakampis profilis RHS: RHS220x120x10	kg	1224.67	3.36	4,114.89
pr.17	Stačiakampis profilis RHS: RHS300x200x10	kg	1785.99	3.36	6,000.93
pr.23.1	Nelygiašonis kampuotis: L100x50x6	kg	20.1	3.36	67.54
pr.23.2	Nelygiašonis kampuotis: L100x50x6	kg	168.45	3.36	565.99
pr.23.3	Nelygiašonis kampuotis: L100x50x6	kg	21.47	3.36	72.14
pr.23.4	Nelygiašonis kampuotis: L100x50x6	kg	21.49	3.36	72.21
pr.23.5	Nelygiašonis kampuotis: L100x50x6	kg	19.69	3.36	66.16
pr.23.6	Nelygiašonis kampuotis: L100x50x6	kg	876.39	3.36	2,944.67
pr.23.7	Nelygiašonis kampuotis: L100x50x6	kg	42.94	3.36	144.28
pr.23.8	Nelygiašonis kampuotis: L100x50x6	kg	48.26	3.36	162.15
pr.23.9	Nelygiašonis kampuotis: L100x50x6	kg	25.34	3.36	85.14
pr.23.10	Nelygiašonis kampuotis: L100x50x6	kg	678.46	3.36	2,279.63
r.1	Lygiašonis kampuotis.: L50x5	kg	624.22	3.36	2,097.38
Z 02 metalo plokštelės stogui					
pl1	Plokštelė paprasta: 120x240x10	kg	22.61	4.15	93.83
pl2	Plokštelė paprasta: 220x500x30	kg	25.91	4.15	107.53
pl3	Plokštelė paprasta: 300x300x10	kg	558.14	4.15	2,316.28
pl4	Plokštelė paprasta: 350x350x10	kg	28.5	4.15	118.28
Z 03 Pertvara mansardoje tarp vidaus ir lauko					
w5	Knauf metalinio karkaso pertvara 500mm	m³	17.71	659.07	11,672.13
Z 04 mediena stogo gegnių įrengimui					
1	Mediena C24 stiprio klasės 45x220	m³	50	1,362.63	68,131.50
2	Mediena C24 stiprio klasės 195x220	m³	20	1,362.63	27,252.60
Z 05 Stogas pagal detales					
St.D.1	Stogas čerpių danga su dviem sluoksniais g/k plokštės ir ekspozicijos tvirtinimo detalėmis. ŽR. SA dalis čerpių specifikaciją, dėl detalesnės informacijos	m²	1,946	206.69	402,218.74
St.D.2	Stogas čerpių danga su sluoksniu g/k plokštės (dengiamas "ekranu") ŽR. SA dalis čerpių specifikaciją, dėl detalesnės informacijos	m²	772	216.87	167,423.64

<i>Z 06 "Ekranas" ekspozicijai</i>					
1	Ekspozicijų ekranas (pagal B.26)	m ²	583	62.60	36,495.80
<i>Z 08 jungtys bagečių tvirtinimui</i>					
1	Bagetės tvirtinimas: pagal gamintoją	kg	650.94	25.30	16,468.78
<i>Z 09 Pamatų po pietine siena stiprinimas</i>					
1	Kontroliniai zondai	vnt.	9	418.60	3,767.40
2	Grunto stiprinimas žemo slėgio injekcijom	m ³	160	418.60	66,976.00
<i>Z 10 rūšio sienų vertikali hidroizoliacija</i>					
vh	Vertikali mineralinė hidroizoliacija ir drenažinė membrana	m ²	877	30.99	27,178.23
<i>Z 11 rūšio sienų horizontali hidroizoliacija</i>					
1	Horizontali hidroizoliacija	m ²	99	263.12	26,048.88
<i>Z 12 pamatai</i>					
PP1.1	Pamato plokštė t=100mm	m ³	4.44	669.74	2,973.65
PP1.2	Pamato plokštė t=100mm	m ³	0.36	669.75	241.11
PP2.1	Pamato plokštė t=300mm	m ³	3.77	669.75	2,524.96
PP2.2	Pamato plokštė t=300mm	m ³	0.12	669.75	80.37
PP2.3	Pamato plokštė t=300mm	m ³	0.6	669.75	401.85
PP3.1	Pamato plokštė t=60mm	m ³	0.77	669.75	515.71
PP3.2	Pamato plokštė t=60mm	m ³	1.1	669.75	736.73
PP3.3	Pamato plokštė t=60mm	m ³	1.2	669.75	803.70
PP3.4	Pamato plokštė t=60mm	m ³	1.22	669.75	817.10
PP3.5	Pamato plokštė t=60mm	m ³	0.44	669.75	294.69
PP3.6	Pamato plokštė t=60mm	m ³	0.45	669.75	301.39
<i>Z 13 šulinio žiedai lifto prieduobės įrengimui</i>					
1	KS 7-12F	m ³	0.39	2,343.94	914.14
<i>Z 14 Prieduobės rūsyje</i>					
PR.1	Prieduobė: Prieduobė h=500	m ³	0.29	867.70	251.63
PR.2	Prieduobė: Prieduobė h=650	m ³	0.18	867.70	156.19
<i>Z 15 Rostverakai</i>					
R1.1	Rostverkas 150mm	m ³	1.03	1,096.13	1,129.01
R1.2	Rostverkas 150mm	m ³	2.43	1,096.13	2,663.60
R1.2	Rostverkas 150mm	m ³	0.12	1,096.13	131.54
R1.3	Rostverkas 150mm	m ³	2.27	1,096.13	2,488.22
R1.4	Rostverkas 150mm	m ³	0.27	1,096.13	295.96
R2	Rostverkas 200mm	m ³	0.96	1,096.13	1,052.28
R3	Rostverkas 300mm	m ³	0.8	1,096.13	876.90
R5.1	Rostverkas 600mm	m ³	0.21	1,096.13	230.19
R5.2	Rostverkas 600mm	m ³	0.68	1,096.13	745.37
R6	Rostverkas 700mm	m ³	1.05	1,096.13	1,150.94
<i>Z 16 Atraminės lauko sienutės apsauginio gaubto šoniniai elementai</i>					

AS.1	Atraminė sienutė: H=1150	m ³	14.46	1,195.99	17,294.02
AS.2	Atraminė sienutė: H=1560	m ³	18.63	1,195.99	22,281.29
Z 17 Atraminės lauko sienutės apsauginio gaubto viršus					
MP.7	Monolitas šlifuotu paviršium 120mm storio	m ³	13.95	935.93	13,056.22
Z 18 Grindų pagal detales žiniaraštis (B.28)					
GD.1	Lauko laiptai	m ²	214.08	80.96	17,331.92
GD.4	Grindys ant perdangos 360mm lauke (žr. SA dalvie AG-1 specifikacija)	m ²	182.05	137.48	25,028.23
GD.8	Išlyginamasis betono sluoksnis ant esamų grindų	m ²	117.03	21.41	2,505.61
Z 18 lauko betoninės zonos šlifuotu paviršiumi					
MP.8	Monolitas 100mm storio	m ²	134	93.38	12,512.92
MP.8	Monolitas šlifuotu paviršium 200mm storio	m ²	156	187.01	29,173.56
Z 19 Mūros sienos					
w1	Keraminių plytų mūras 250mm pločio	m ³	2.44	666.12	1,625.33
w2	Keraminių plytų mūras 120mm pločio	m ³	11.38	666.11	7,580.33
w2	Keraminių plytų mūras 120mm pločio	m ³	10.56	666.11	7,034.12
w3	Keraminių plytų mūras 380mm pločio	m ³	42.38	666.11	28,229.74
w4	Trisluoksnė mero siena	m ³	3.08	666.11	2,051.62
Z 20 tipinės surenkamos g/b sgramos					
1	SR20-37	m ³	0.55	1,835.20	1,009.36
2	SR14-37	m ³	0.06	2,276.62	136.60
Z 21 metalinės sgramos					
m.sr.1	Profilis UPE: UPE160	m	2.8	490.27	1,372.76
m.sr.2	Profilis UPE: UPE160	m	2.8	490.26	1,372.73
m.sr.3	Profilis UPE: UPE160	m	2.8	490.26	1,372.73
Z 22 Naujos monolitinės perdangos					
MP.1.1	Monolito perdanga virš esamų kanalų 120mm storio	m ³	6.26	1,315.78	8,236.78
MP.1.2	Monolito perdanga virš esamų kanalų 120mm storio	m ³	0.97	1,315.78	1,276.31
MP.2.1	Monolito perdanga 150mm storio	m ³	2.17	1,315.78	2,855.24
MP.2.2	Monolito perdanga 150mm storio	m ³	4.18	1,315.78	5,499.96
MP.2.3	Monolito perdanga 150mm storio	m ³	0.3	1,315.78	394.73
MP.2.4	Monolito perdanga 150mm storio	m ³	1.23	1,315.78	1,618.41
MP.2.5	Monolito perdanga 150mm storio	m ³	0.71	1,315.78	934.20
MP.2.6	Monolito perdanga 150mm storio	m ³	1.58	1,315.78	2,078.93
MP.2.7	Monolito perdanga 150mm storio	m ³	15.04	1,315.78	19,789.33
MP.2.8	Monolito perdanga 150mm storio	m ³	2.97	1,315.78	3,907.87
MP.2.9	Monolito perdanga 150mm storio	m ³	0.69	1,315.78	907.89
MP.3.1	Monolito perdanga 120mm storio	m ³	3.46	1,315.78	4,552.60
MP.3.2	Monolito perdanga 120mm storio	m ³	3.7	1,315.78	4,868.39

MP.4.1	Monolito perdanga 100mm storio	m ³	0.55	1,315.78	723.68
MP.5.1	Monolito perdanga 80mm storio	m ³	2.06	1,315.78	2,710.51
MP.5.2	Monolito perdanga 80mm storio	m ³	1.77	1,315.78	2,328.93
MP.5.3	Monolito perdanga 80mm storio	m ³	1.88	1,315.78	2,473.67
MP.5.4	Monolito perdanga 80mm storio	m ³	2.25	1,315.78	2,960.51
MP.6.1	Monolito perdanga 180mm storio	m ³	10.17	1,315.78	13,381.48
Z 23 kanalų dangčiai					
Kd.1	Kanalų perdengimo plokštės: P-5g-8	m ³	3.14	1,644.43	5,163.51
Kd.2	Kanalų perdengimo plokštės: P-8g-8	m ³	7.38	901.03	6,649.60
Kd.3	Kanalų perdengimo plokštės: P-11g-8	m ³	4.49	815.26	3,660.52
Z 24 Naujos monolitinės sijos					
MS1	G/b sija: 280x490	m ³	1.93	1,632.70	3,151.11
MS2	G/b sija: 250x650	m ³	2.35	1,632.69	3,836.82
ZP 01 esamos monolitinės perdangos, tinkuojamos priešgaisrinio atsparumo padidinimui (žr. SK ZP01 specifikaciją)					
EP5.	Esama monolito perdanga 80mm storio	m ²	1228.37	16.38	20,120.70
EP4.1	Esama monolito perdanga 90mm storio	m ²	248.77	16.37	4,072.36
Z 25 metaliniai laiptai					
L.4.1	L.4.1: Laiptų maršas tarp 1-2 aukštų	vnt.	1	6,241.62	6,241.62
L.4.2	L.4.2: Laiptų maršas tarp 2-3 aukštų	vnt.	1	6,241.62	6,241.62
L.4.3	L.4.3: Laiptų turėklas 2 aukšte	vnt.	1	6,241.62	6,241.62
L.4.4	L.4.4: Laiptų turėklas 3 aukšte	vnt.	1	6,241.62	6,241.62
Z 26 nauji monolitiniai laiptai					
L5	L5: Laiptai nuo pusrūsio į rūšį	m ³	0.44	1,616.05	711.06
L6.1	L6.1: Laiptai į rūšį iš dviejų pusių	m ³	2.45	1,616.06	3,959.35
L6.2	L6.2: Laiptai į rūšį iš dviejų pusių	m ³	2.21	1,616.06	3,571.49
L.1.1	L.1.1: Naujas laiptų Nr.1 maršas	m ³	2.14	1,616.06	3,458.37
L.2.1	L.2.1: Naujas laiptų Nr.2 maršas	m ³	3.31	1,616.06	5,349.16
Z 27 metalo profiliai lifto šachtai					
FL1	Lakštinis plienas: FL 12x278	kg	2138.17	8.93	19,093.86
FL2	Lakštinis plienas: FL 12x290	kg	12321.73	8.93	110,033.05
Z 28 Lifto stiklinė atitvara					
w6	Stiklo atitvara lifto šachtai	m ²	125.12	714.01	89,336.93
Z 29 metalo rėmai stiklo grindim					
pr.3	Dvitėjis profilis IPE: IPE220	kg	1011.5	3.54	3,580.71
pr.9	Profilis UPN: UPN65	kg	659.86	3.54	2,335.90
pr.27	Dvitėjis profilis IPE: IPE120	kg	310.38	3.54	1,098.75
pr.3	Dvitėjis profilis IPE: IPE220	kg	1946.53	3.54	6,890.72
pr.8	Profilis UPE: UPE220	kg	1305.34	3.54	4,620.90
pr.27	Dvitėjis profilis IPE: IPE120	kg	345.11	3.54	1,221.69
Z 30 kiti metalo profiliai					

pr.2	Dvitėjis profilis HEA: HEA220	kg	657.52	3.54	2,327.62
pr.20	Lygiašonis kampuočio: L60x8	kg	91.49	3.54	323.87
pr.21	Lygiašonis kampuočio: L100x12	kg	76.32	3.54	270.17
pr.23	Nelygiašonis kampuočio: L100x50x6	kg	129.62	3.54	458.85
pr.24	Nelygiašonis kampuočio: L100x65x10	kg	597.14	3.54	2,113.88
pr.25	Nelygiašonis kampuočio: L100x75x10	kg	69.5	3.54	246.03
pr.26	Nelygiašonis kampuočio: L120x80x10	kg	419.99	3.54	1,486.76
pr.6	Profilis UPE: UPE180	kg	100.93	3.54	357.29
pr.7	Profilis UPE: UPE200	kg	48.04	3.54	170.06
pr.13	Stačiakampis profilis RHS: RHS100x60x6.3	kg	1334.08	3.54	4,722.64
Z 31 metalo profiliai antresolei					
pr.1	Dvitėjis profilis HEA: HEA120	kg	426.02	3.54	1,508.11
pr.10	Kvadratinis profilis SHS: SHS80x5	kg	611.61	3.54	2,165.10
FL4	Lakštinis plienas: FL 10x150	kg	86.8	3.54	307.27
pr.12	Stačiakampis profilis RHS: RHS80x60x5	kg	704	3.54	2,492.16
Z 32 metalo profiliai kaminų karkasui					
pr.20	Lygiašonis kampuočio: L60x8	kg	503.96	3.54	1,784.02
pr.22	Nelygiašonis kampuočio: L80x40x8	kg	565.05	3.54	2,000.28
pr.11	Stačiakampis profilis RHS: RHS60x30x7	kg	104.87	3.54	371.24
Iš viso IV žiniaraštyje:					1,847,414.31
V. Šilumos gamyba. Šilumos punktas (SG)					
Šilumos punktas					
1	Šilumos skaitiklis su nuotoliniu duomenų nuskaitymu, komplekte: šilumos skaitiklio skaičiuotuvas, duomenų surinkimo įrenginys, adapteris. Db-1-srauto jutiklis Dn-25 qp-6,0m³/h; (naudojami esami) montuojamas T2 linijoje, srieginio pajungimo. J1; J2- termofikacinio vandens temperatūros jutiklis su laidu ir izoliacija	kompl.	1	83.72	83.72
2	Slėgio perkryčio reguliatorius Dn-25	kompl.	1	717.60	717.60
3	Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas Dn-20 su elektros pavara, termofikato kont. šildymui.	kompl.	1	837.20	837.20
4	Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas Dn-20 su elektros pavara, termofikato kont. vėdinimui.	kompl.	1	837.20	837.20
5	Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas Dn-15 su elektros pavara termofikato kontūre KV gamybai.	kompl.	1	1,076.40	1,076.40
6	Debito ribotuvas Dn-40	vnt.	1	203.32	203.32
7	Sklendė Dn-50 tiekiamo termofikato, įvedinė	vnt.	2	107.64	215.28
8	Sklendė Dn-65 šildymo sistemos kontūre	vnt.	2	119.60	239.20
9	Sklendė, Dn-65 vėdinimo sistemos kontūre	vnt.	2	119.60	239.20

10	Sklendė Dn-32 šildymo sistemos termofikato kontūre	vnt.	2	83.72	167.44
11	Sklendė Dn-32 vėdinimo sistemos termofikato kontūre	vnt.	2	83.72	167.44
12	Sklendė Dn-32 KV gamybos termofikato kontūre	vnt.	2	83.72	167.44
13	Sklendė Dn-32 karšto vandens kontūre	vnt.	1	83.72	83.72
14	Sklendė Dn-20 karšto vandens cirkuliacijos kontūre	vnt.	2	11.96	23.92
15	Sklendė Dn-32 šalto vandens kontūre	vnt.	1	11.96	11.96
16	Filtrai srieginiai Dn-50 įvade	vnt.	1	59.80	59.80
17	Filtrai Dn-65 flanšiniai su atsakomaisiais flanšais šildymo sistemos kontūre	vnt.	1	107.64	107.64
18	Filtrai Dn-65 flanšiniai su atsakomaisiais flanšais vėdinimo sistemos kontūre	vnt.	1	107.64	107.64
19	Apsaugos vožtuvas karšto vandens kontūre	vnt.	1	20.33	20.33
20	Termometras su įvare termofikacinio v. įvadiniame kont.	kompl.	1	23.92	23.92
21	Termometras su įvare šildymo kontūre.	kompl.	2	23.92	47.84
22	Termometras su įvare šildymo kontūre.	kompl.	2	23.92	47.84
23	Termometras su įvare karšto vandens kontūre	kompl.	2	23.92	47.84
24	Termometras su įvare termofikato kontūre.	kompl.	4	23.92	95.68
25	Plokštelinis šilumokaitis, vienos pakopos, surenkamas karšto vandens gamybai	kompl.	1	837.20	837.20
26	Plokštelinis šilumokaitis, šildymo sistemai	kompl.	1	2,272.40	2,272.40
27	Plokštelinis šilumokaitis, vėdinimo sistemai	kompl.	1	2,272.40	2,272.40
28	Filtrai Dn-32 šalto vandens kontūre	vnt.	1	35.88	35.88
29	Filtrai Dn-20 karšto vandens cirkuliacijos kontūre	vnt.	1	20.33	20.33
30	Manometras ir atjungimo čiaupas su nuorinimo galimybe įvadinis, termofikacinio vandens kontūre	vnt.	2	35.88	71.76
31	Manometras ir atjungimo čiaupas su nuorinimo galimybe termofikacinio vandens kontūre	vnt.	1	35.88	35.88
32	Manometras ir atjungimo čiaupas su nuorinimo galimybe šildymo kontūre	vnt.	3	35.88	107.64
33	Manometras ir atjungimo čiaupas su nuorinimo galimybe vėdinimo kontūre	vnt.	4	35.88	143.52
34	Manometras ir atjungimo čiaupas su nuorinimo galimybe karšto vandens kontūre	vnt.	2	35.88	71.76
35	Manometras ir atjungimo čiaupas su nuorinimu ŠV kont.	vnt.	1	35.88	35.88
36	Ventilis Dn-15 tiltiniame modulyje	vnt.	10	15.55	155.50
37	Flanšai Dn-50 įvade	vnt.	4	58.60	234.40

38	Uždaromoji armatūra Dn-15 sistemos papildymui	vnt.	2	9.57	19.14
39	Filtrai Dn-15 šildymo sistemos papildymui	vnt.	1	7.18	7.18
40	Uždaromoji armatūra Dn-25 vėdinimo sistemos papildymui	vnt.	4	20.33	81.32
41	Uždaromoji armatūra Dn-15 nuorinimui	vnt.	1	15.55	15.55
42	Apsaugos vožtuvas šildymo kontūre	vnt.	1	22.72	22.72
43	Apsaugos vožtuvas vėdinimo kontūre	vnt.	1	22.72	22.72
44	Membraninis išsiplėtimo indas šildymo kontūre	kompl.	1	322.92	322.92
45	Jungtis išsiplėtimo indo prijungimui Dn-25	kompl.	1	13.16	13.16
46	Membraninis išsiplėtimo indas vėdinimo kontūre	kompl.	1	322.92	322.92
47	Jungtis išsiplėtimo indo prijungimui Dn-25	kompl.	1	13.16	13.16
48	Automatinis nuorintuvas su atjungimo armatūra Dn-15 įvado kontūre	vnt.	1	251.16	251.16
49	Automatinis nuorintuvas su atjungimo armatūra Dn-15 šildymo sistemos kontūre	vnt.	1	21.53	21.53
50	Automatinis nuorintuvas su atjungimo armatūra Dn-15	vnt.	1	21.53	21.53
51	Antikalkinis įrenginys kai vand.srautas G-1,5m³/h Dn-32	kompl.	1	2,124.37	2,124.37
52	Automatinis papildymo vožtuvas Dn-15 šildymo sistemos papildymui	kompl.	1	71.76	71.76
53	Atbulinis vožtuvas Dn-15 šildymo sistemos papildymui	vnt.	1	14.35	14.35
54	Atbulinis vožtuvas Dn-32 šalto vandens kontūre	vnt.	1	23.92	23.92
55	Atbulinis vožtuvas Dn-20 KV cirkuliacijos kontūre	vnt.	1	17.94	17.94
56	Atbulinis vožtuvas Dn-25 vėdinimo sist. papildymui	vnt.	3	22.72	68.16
57	Siurblys šildymo sistemos kontūre (1-nas atsargoje) flanšinis, su atsakomaisiais flanšais	kompl.	2	1,076.40	2,152.80
58	Siurblys vėdinimo sistemos kontūre (1-nas atsargoje) flanšinis, su atsakomaisiais flanšais	kompl.	2	1,315.60	2,631.20
59	Siurblys vėdinimo sistemos papildymui	kompl.	1	358.80	358.80
60	Siurblys karšto vandens cirkuliacijos kontūre	kompl.	1	538.20	538.20
61	Slėgio jutiklis šildymo, vėdinimo kontūre	kompl.	2	95.68	191.36
62	Slėgio jutiklis KV kontūre	kompl.	1	95.68	95.68
63	Šalto vandens skaitiklis Dn-20 (KV gamybai)	kompl.	1	334.88	334.88
64	Karšto vandens skaitiklis Dn-15 šildymo sist. papildymui	kompl.	1	71.76	71.76
65	Plombuojamas antgalis su akle Dn-20 grįžtamo termofikacinio vandens kontūre	vnt.	1	8.37	8.37

66	Drenažinis antgalis su akle Dn-20 grįžtamo iš šilumokaičių termofikacinio vandens kontūre	vnt.	3	8.37	25.11
67	Drenažinis ventilis Dn-20 šildymo sistemos kontūre	vnt.	3	7.18	21.54
68	Drenažinis ventilis Dn-20 vėdinimo sistemos kontūre	vnt.	3	7.18	21.54
69	Drenažinis ventilis Dn-20 KV kontūre	vnt.	1	17.94	17.94
70	Talpa 50 ltr. propilenglikolio užpildymui	kompl.	1	71.76	71.76
71	Vandens ir 40% propilenglikolio mišinys šilumos tiekimo vėdinimui sistemos užpildymui	l	50	1.20	60.00
72	Valdymo automatizacijos skydas (PVA projekto dalyje) Valdiklis trijų kontūrų kontrolei: -šildymo sistemos su automatinio papildymu -vėdinimo sistemos su rankiniu papildymu; -karšto vandens su KV cirkuliacijos siurbliu,	kompl.	1	598.00	598.00
73	Jutiklis paviršinis tiekiamo vandens šildymo kontūruose	kompl.	1	35.88	35.88
74	Jutiklis paviršinis tiekiamo vandens vėdinimo kontūre	kompl.	1	35.88	35.88
75	Jutiklis su panardinama gilze karšto vandens kontūre	kompl.	1	35.88	35.88
76	Jutiklis su panardinama gilze grįžtamo termofikacinio vandens iš KV šilumokaičio	kompl.	1	35.88	35.88
77	Jutiklis paviršinis grįžtamo termofikacinio vandens iš šildymo šilumokaičio	kompl.	1	35.88	35.88
78	Jutiklis paviršinis grįžtamo termofikacinio vandens iš vėdinimo šilumokaičio	kompl.	1	35.88	35.88
79	Išorės oro temperatūros jutiklis su apsauga nuo tiesioginių saulės spindulių	kompl.	1	35.88	35.88
ŠILDYMO SISTEMŲ ATŠAKOS					
80	Balansinis ventilis Dn-40 Kvs-26m ³ /h	vnt.	1	179.40	179.40
81	Automatinis balansinis ventilis-slėgio perkryčio regulatoriaus komplektas, maksimalūs slėgio nuostoliai prie projekcinio srauto ΔPmaks=20kPa : -Slėgio perkryčio reguliatorius G-3,27m ³ /h; Dn-32 sl.perkryčio nustatymo ribos 20÷80 kPa;; su kapiliariniu 1m. vamzdeliu ir pajungimo detalėmis. -Balansinis ventilis G-3,27m ³ /h Dn-32	kompl.	1	382.72	382.72
82	Uždaromoji armatūra Dn-15	vnt.	8	15.55	124.40
83	Uždaromoji armatūra Dn-40	vnt.	2	35.88	71.76
84	Uždaromoji armatūra Dn-50	vnt.	2	59.80	119.60
85	Uždaromoji armatūra Dn-40 su Elektros pavara (PVA) projekto dalyje	vnt.	1	107.64	107.64

86	Manometras ir atjungimo čiaupas su nuorinimo galimybe	vnt.	2	35.88	71.76
87	Termometras su įvare šildymo kontūre.	kompl.	2	23.92	47.84
ŠILUMOS TIEKIMO VĖDINIMUI ATŠAKOS					
88	Balansinis ventilis Dn-40 Kvs-26m ³ /h	vnt.	1	179.40	179.40
89	Balansinis ventilis Dn-40 Kvs-26m ³ /h	vnt.	1	179.40	179.40
90	Atbulinis vožtuvas Dn-65	vnt.	1	131.56	131.56
91	Uždarojoji armatūra Dn-15	vnt.	8	15.55	124.40
92	Uždarojoji armatūra Dn-50	vnt.	4	59.80	239.20
93	Manometras ir atjungimo čiaupas su nuorinimo galimybe	vnt.	2	35.88	71.76
94	Termometras su įvare.	kompl.	2	23.92	47.84
Vamzdynas					
95	Vamzdžiai plieniniai elektra virinti Dn-15 termofikato kontūre, izoliuoti akmens vatos δiz.-20mm kevalu su armuotos aliuminio folijos paviršiumi	m	13	23.92	310.96
96	Tas pats, δiz.-20mm Dn-20	m	2	26.31	52.62
97	Tas pats, δiz.-60mm Dn-32	m	20	47.84	956.80
98	Tas pats, δiz.-60mm Dn-50	m	14	53.82	753.48
99	Vamzdžiai plieniniai vandens dujiniai, virinami Dn-15 izoliuoti akmens vatos δiz.-20mm kevalu	m	5	23.92	119.60
100	Tas pats, δiz.-30mm Dn-20	m	2	29.90	59.80
101	Tas pats, δiz.-30mm Dn-25	m	10	35.88	358.80
102	Tas pats, δiz.-40mm Dn-40	m	16	47.84	765.44
103	Tas pats, δiz.-40mm Dn-50	m	45	53.82	2,421.90
104	Vamzdžiai plieniniai elektra virinti Dn-65 šildymo kontūre, izoliuoti δiz.-40mm	m	22	59.80	1,315.60
105	Nerūdijančio plieno vamzdžiai Dn-15 vandentiekio sistemai, izoliuoti a. v. δiz.-20mm kevalu	m	5	33.49	167.45
106	Tas pats, δiz.-20mm Dn-20	m	2	35.88	71.76
107	Tas pats, δiz.-30mm Dn-32	m	15	47.84	717.60
108	Armatūros izoliavimas akmens vatos dembliais δiz.-50mm, $\lambda \leq 0,04 \text{ W/moK}$, su arm. aliuminio folijos pav	m ²	1	33.49	33.49
109	Vamzdžių paviršių paruošimas, gruntavimas, antikorozinis dažymas bituminiu laku dviem sluoksniais	m ²	20	4.78	95.60
110	Lipni juosta izoliacijos tvirtinimui	m	500	0.12	60.00
111	Metalas vamzdžių ir įrengimų tvirtinimui	kg	50	4.78	239.00
112	Sistemų išplovimas	kompl.	1	119.60	119.60

113	Hidraulinis išbandymas	kompl.	1	119.60	119.60
114	Paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	119.60	119.60
115	Izoliuotų vamzdžių žymėjimas skiriamaisiais ženklais	kompl.	1	538.20	538.20
DEMONTAVIMAS					
116	Esamo šilumos apskaitos prietaiso SKS-3 U2 qp-6,0m³/h demontavimas. (grąžinamas šilumos tinklams)	kompl.	1	47.84	47.84
117	Esamo šilumos punkto įrenginių išmontavimas	kompl.	1	478.40	478.40
118	Esamo šilumos punkto izoliuotų vamzdžių ÷Dn-100 išmontavimas, izoliacijos nuėmimas, rūšiavimas.	kompl.	1	478.40	478.40
Iš viso V žiniaraštyje:					35,309.95
VI. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis (SVOK)					
Šildymo sistema					
Grindinės šildymo sistemos reguliavimo mazgas Nr.0.2					
1	Dviegis reguliavimo vožtuvas su tolygaus valdymo pavara G=0,06m³/h; Kvs=0,4m³/h	kompl.	1	153.34	153.34
2	Cirkuliacinis siurblys G=0,25m³/h, H=20kPa; N=0,1 kW; 1~230V; 50Hz	kompl.	1	332.05	332.05
3	Bimetalinis termometras 0...+100°C	vnt.	3	28.39	85.17
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	2	16.50	33.00
5	Balansinis ventilis G=0,06m³/h; Kvs≥0,24m³/h	vnt.	1	96.29	96.29
6	Automatinis nuorintojas DN15	vnt.	1	16.50	16.50
Grindinės šildymo sistemos reguliavimo mazgas Nr.1.1					
1	Dviegis reguliavimo vožtuvas su tolygaus valdymo pavara G=0,27m³/h; Kvs=1,6m³/h	kompl.	1	153.34	153.34
2	Cirkuliacinis siurblys G=1,1m³/h, H=45kPa; N=0,1 kW; 1~230V; 50Hz	kompl.	1	365.33	365.33
3	Bimetalinis termometras 0...+100°C	vnt.	3	28.39	85.17
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	3	16.50	49.50
5	Automatinis nuorintojas DN15	vnt.	1	16.50	16.50
Grindinės šildymo sistemos reguliavimo mazgas Nr.1.2					
1	Dviegis reguliavimo vožtuvas su tolygaus valdymo pavara G=0,13m³/h; Kvs=0,62-0,24	kompl.	1	153.34	153.34
2	Cirkuliacinis siurblys G=0,76m³/h, H=20kPa; N=0,1 kW; 1~230V; 50Hz	kompl.	1	332.05	332.05
3	Bimetalinis termometras 0...+100°C	vnt.	3	28.39	85.17
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	3	16.50	49.50
5	Automatinis nuorintojas DN15	vnt.	1	16.50	16.50
Grindinės šildymo sistemos reguliavimo mazgas Nr.1.3					
1	Dviegis reguliavimo vožtuvas su tolygaus valdymo pavara G=0,13m³/h; Kvs=0,62-0,24	kompl.	1	153.34	153.34

2	Cirkuliacinis siurblys G=0,53m ³ /h, H=25kPa; N=0,1 kW; 1~230V; 50Hz	kompl.	1	332.05	332.05
3	Bimetalinis termometras 0...+100°C	vnt.	3	28.39	85.17
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	3	16.50	49.50
5	Automatinis nuorintojas DN15	vnt.	1	16.50	16.50
Grindinės šildymo sistemos reguliavimo mazgas Nr.1.3					
1	Dvieigis reguliavimo vožtuvas su tolygaus valdymo pavara G=0,13m ³ /h;	kompl.	1	0.06	0.06
2	Cirkuliacinis siurblys G=0,53m ³ /h, H=25kPa; N=0,1 kW; 1~230V; 50Hz	kompl.	1	0.06	0.06
3	Bimetalinis termometras 0...+100°C	vnt.	3	0.06	0.18
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	3	0.06	0.18
5	Automatinis nuorintojas DN15	vnt.	1	0.06	0.06
Grindinės šildymo sistemos reguliavimo mazgas Nr.3.1					
1	Dvieigis reguliavimo vožtuvas su tolygaus valdymo pavara G=0,09m ³ /h; Kvs=0,4m ³ /h	kompl.	1	153.34	153.34
2	Cirkuliacinis siurblys G=0,57m ³ /h, H=20kPa; N=0,1 kW; 1~230V; 50Hz	kompl.	1	332.05	332.05
3	Bimetalinis termometras 0...+100°C	vnt.	3	28.39	85.17
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	1	16.50	16.50
5	Balansinis ventilis G=0,09m ³ /h; Kvs≥0,36m ³ /h	vnt.	1	96.29	96.29
Grindinės šildymo sistemos reguliavimo mazgas Nr.3.2					
1	Trieigis reguliavimo vožtuvas su tolygaus valdymo pavara G=0,02m ³ /h; Kvs=0,4m ³ /h	kompl.	1	147.90	147.90
2	Cirkuliacinis siurblys G=0,12m ³ /h, H=20kPa; N=0,1 kW; 1~230V; 50Hz	kompl.	1	332.05	332.05
3	Bimetalinis termometras 0...+100°C	vnt.	4	28.39	113.56
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	1	16.50	16.50
5	Balansinis ventilis G=0,02m ³ /h; Kvs≥0,08m ³ /h	vnt.	1	96.29	96.29
1	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL11-400-1200, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	kompl.	2	295.54	591.08
2	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL11-500-700	kompl.	1	220.15	220.15
3	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL11-500-1200, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	kompl.	1	308.24	308.24
4	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL11-600-1200, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	kompl.	1	315.21	315.21
5	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL11-900-400	kompl.	1	210.93	210.93
6	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL22-500-500	kompl.	1	243.82	243.82
7	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL22-500-600	kompl.	1	258.16	258.16

8	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL22-500-800	kompl.	1	286.69	286.69
9	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL22-500-1000, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	kompl.	3	377.54	1,132.62
10	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL22-500-1200, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	kompl.	27	414.62	11,194.74
11	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL22-600-900, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	kompl.	1	364.48	364.48
12	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL33-500-1000, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	kompl.	4	472.17	1,888.68
13	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL33-500-1100, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	kompl.	15	498.11	7,471.65
14	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL33-500-1200, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	kompl.	11	524.04	5,764.44
15	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL33-600-900	kompl.	1	381.56	381.56
16	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL33-600-1000, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	kompl.	1	491.68	491.68
17	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL33-600-1200, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	kompl.	20	547.59	10,951.80
18	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL33-900-1200	kompl.	1	556.45	556.45
19	Plieninis radiatorius su lygia priekine plokšte RL44-200-1200, gamykliškai nudažytas nestandartine spalva	kompl.	3	725.28	2,175.84
20	Plieninis radiatorius higieninio išpildymo R30-900-800	kompl.	1	273.51	273.51
21	Natūralios oro cirkuliacijos grindinis kanalinis konvektorius su lanksčiomis jungtimis, leidžiančiomis pakelti konvektoriaus šilumokaitį ir išvalyti dulkes, tvirtinimo prie grindų konstrukcijų detalėmis ir varžtais skirtais konvektoriaus pastatymo aukščio reguliavimui; ilgis=4000mm; plotis=320mm; kanalo gylis=150mm; galia 1600W; vandens temperatūra +70/50 OC; patalpos	kompl.	3	1,091.43	3,274.29
22	Natūralios oro cirkuliacijos grindinis kanalinis konvektorius su lanksčiomis jungtimis, leidžiančiomis pakelti konvektoriaus šilumokaitį ir išvalyti dulkes, tvirtinimo prie grindų konstrukcijų detalėmis ir varžtais skirtais konvektoriaus pastatymo aukščio reguliavimui; ilgis=4200mm; plotis=320mm; kanalo gylis=150mm; galia 1700W; vandens temperatūra +70/50 OC; patalpos	kompl.	1	1,122.09	1,122.09

23	Dėžė 900x320x150(h) skirta įstatyti grindinio kanalinio konvektoriaus grotelėms	vnt.	1	214.14	214.14
24	Aliuminio grotelės 320mm pločio grindiniam kanaliniam konvektoriui	m	17.1	113.15	1,934.87
25	Išankstinio nustatymo termostatinis ventilis DN15	vnt.	10	46.50	465.00
26	Išankstinio nustatymo termostatinis ventilis DN15 su dviejų pozicijų pavara	vnt.	4	196.29	785.16
27	Tolygaus valdymo pavara apatinio pajungimo radiatoriaus termostatiniam ventiliui	vnt.	1	153.77	153.77
28	Vožtuvas radiatoriaus uždarymui ir grįžtamo srauto reguliavimui DN15	vnt.	14	15.28	213.92
29	Termostatas užpildytas dujomis	vnt.	11	20.39	224.29
30	H tipo ventilis radiatoriui	vnt.	87	5.98	520.26
31	Apdailinė detalė, uždedama ant plastikinio PEX-A vamzdžio prie apatinio pajungimo radiatoriaus	vnt.	168	10.70	1,797.60
32	Keturvamzdžio ventiliatorinio oro šildytuvo-vėsintuvo šildymo kalorifero reguliavimo mazgas: •Dvieigis vožtuvas su tolygaus valdymo pavara $G=0,07\text{m}^3/\text{h}$; $Kvs=0,4\text{m}^3/\text{h}$ – 1 vnt.; •Balansinis ventilis $G=0,07\text{m}^3/\text{h}$; $Kvs\geq 0,28\text{m}^3/\text{h}$ – 1 vnt; •Rutulinis čiaupas DN15 – 1 vnt; •vėsinimo kalorifero reguliavimo mazga	kompl.	6	302.29	1,813.74
33	Keturvamzdžio ventiliatorinio oro šildytuvo-vėsintuvo šildymo kalorifero reguliavimo mazgas: •Dvieigis vožtuvas su dviejų pozicijų pavara $G=0,08\text{m}^3/\text{h}$; $Kvs=0,4\text{m}^3/\text{h}$ – 1 vnt.; •Balansinis ventilis $G=0,08\text{m}^3/\text{h}$; $Kvs\geq 0,33\text{m}^3/\text{h}$ – 1 vnt; •Rutulinis čiaupas DN15 – 1 vnt; •vėsinimo kalorifero reguliavimo mazga	kompl.	19	302.29	5,743.51
34	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: •Padavimo kolektorius 4 šakų su akle ir automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu; •Grįžtamasis kolektorius 4 šakų su akle ir automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu; •Kolektorių laikikliai	kompl.	1	277.79	277.79

35	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: •Padavimo kolektorius 6 šakų su akle ir automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu; •Grįžtamasis kolektorius 6 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 2 dviejų pozicijų pavaromis, akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Kolektorių laikikliai	kompl.	1	318.58	318.58
36	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: •Padavimo kolektorius 6 šakų su akle ir automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu; •Grįžtamasis kolektorius 6 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 4 dviejų pozicijų pavaromis, akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Kolektorių laikikliai	kompl.	1	318.58	318.58
37	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: •Padavimo kolektorius 6 šakų su akle ir automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu; •Grįžtamasis kolektorius 6 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 6 tolygaus valdymo pavaromis, akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Kolektorių laikikliai	kompl.	1	318.58	318.58
38	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: •Padavimo kolektorius 7 šakų su akle ir automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu; •Grįžtamasis kolektorius 7 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 7 tolygaus valdymo pavaromis, akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Kolektorių laikikliai	kompl.	1	341.28	341.28
39	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: •Padavimo kolektorius 8 šakų su akle ir automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu; •Grįžtamasis kolektorius 8 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 2 dviejų pozicijų pavaromis, akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Kolektorių laikikliai	kompl.	2	404.33	808.66

40	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: •Padavimo kolektorius 8 šakų su akle ir automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu; •Grįžtamasis kolektorius 8 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 2 dviejų pozicijų pavaromis, 1 tolygaus valdymo pavara, akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Kolektoriu laikikliai	kompl.	1	404.33	404.33
41	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: •Padavimo kolektorius 8 šakų su akle ir automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu; •Grįžtamasis kolektorius 8 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 7 tolygaus valdymo pavaromis, akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Kolektoriu laikikliai	kompl.	1	404.33	404.33
42	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: •Padavimo kolektorius 9 šakų su akle ir automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu; •Grįžtamasis kolektorius 9 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 6 dviejų pozicijų pavaromis, akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Kolektoriu laikikliai	kompl.	1	427.88	427.88
43	Kolektoriai DN20 su laikikliais šildymui: •Padavimo kolektorius 10 šakų su akle ir automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu; •Grįžtamasis kolektorius 10 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 10 tolygaus valdymo pavarų, akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Kolektoriu laikikliai	kompl.	1	441.54	441.54
44	Kolektoriai DN25 su laikikliais šildymui: •Padavimo kolektorius 12 šakų su akle ir automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu; •Grįžtamasis kolektorius 12 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 11 tolygaus valdymo pavarų, akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Kolektoriu laikikliai	kompl.	1	490.98	490.98

45	Kolektoriai DN25 su laikikliais šildymui: •Padavimo kolektorius 12 šakų su akle ir automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu; •Grįžtamasis kolektorius 12 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 12 tolygaus valdymo pavarų, akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Kolektořių laikikliai	kompl.	1	490.98	490.98
46	Kolektoriai DN25 su laikikliais šildymui: •Padavimo kolektorius 13 šakų su akle ir automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu; •Grįžtamasis kolektorius 13 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, 13 tolygaus valdymo pavarų, akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Kolektořių laikikliai	kompl.	1	522.14	522.14
47	Kolektoriai DN25 su laikikliais grindiniam šildymui: •Padavimo kolektorius 2 šakų su integruotais balansiniais ventiliais, debitometrais (0-5 l/min), akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Grįžtamasis kolektorius 2 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, dviejų pozicijų pavaromis, akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Šilumnešio apvedimo vamzdis su vožtuvu; •Kolektořių laikikliai	kompl.	3	260.55	781.65
48	Kolektoriai DN25 su laikikliais grindiniam šildymui: •Padavimo kolektorius 4 šakų su integruotais balansiniais ventiliais, debitometrais (0-5 l/min), akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Grįžtamasis kolektorius 4 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, tolygaus valdymo pavaromis, akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Šilumnešio apvedimo vamzdis su vožtuvu; •Kolektořių laikikliai	kompl.	1	312.54	312.54

49	Kolektoriai DN25 su laikikliais grindiniam šildymui: •Padavimo kolektorius 5 šakų su integruotais balansiniais ventiliais, debitometrais (0-5 l/min), akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Grįžtamasis kolektorius 5 šakų su integruotais termostatiniais ventiliais, dviejų pozicijų pavaromis, akle, automatinio nuorintoju su uždarymo vožtuvu ir užpildymo/išleidimo ventiliu; •Šilumnešio apvedimo vamzdis su vožtuvu; •Kolektorių laikikliai	kompl.	3	343.80	1,031.40
50	Plieninis kolektorius DN40 su trimis atšakomis, izoliuotas akmens vatos izoliacija Siz=50mm, padengta armuota aliuminio folija	vnt.	4	215.42	861.68
51	Plieninis kolektorius DN40 su keturiomis atšakomis, izoliuotas akmens vatos izoliacija Siz=50mm, padengta armuota aliuminio folija	vnt.	2	215.42	430.84
52	Plieninis kolektorius DN50 su šešiomis atšakomis, izoliuotas akmens vatos izoliacija Siz=50mm, padengta armuota aliuminio folija	vnt.	2	471.61	943.22
53	Potinkinė spintelė 600x800(h)x120	vnt.	1	96.36	96.36
54	Potinkinė spintelė 700x700(h)x120	vnt.	1	105.85	105.85
55	Potinkinė spintelė 750x800(h)x120	vnt.	1	111.26	111.26
56	Potinkinė spintelė 800x700(h)x120	vnt.	2	105.85	211.70
57	Virštinkinė spintelė 500x700(h)x120	vnt.	2	95.70	191.40
58	Virštinkinė spintelė 700x700(h)x120	vnt.	1	109.39	109.39
59	Virštinkinė spintelė 700x800(h)x120	vnt.	1	109.39	109.39
60	Virštinkinė spintelė 750x800(h)x120	vnt.	1	119.78	119.78
61	Virštinkinė spintelė 800x700(h)x120	vnt.	5	119.78	598.90
62	Virštinkinė spintelė 900x700(h)x120	vnt.	1	119.78	119.78
63	Virštinkinė spintelė 1000x700(h)x120	vnt.	2	134.86	269.72
64	Virštinkinė spintelė 1100x700(h)x120	vnt.	2	155.64	311.28
65	Slėgio perkryčio reguliatoriaus komplektas: •Slėgio perkryčio reguliatorius G=0,19m ³ /h; slėgio perkryčio nustatymo ribos 10 □ 60 kPa; maksimalūs slėgio nuostoliai prie projekcinio srauto ΔPmaks=20kPa; •Balansinis ventilis G=0,19m ³ /h; Kvs≥0,77m ³ /h;	kompl.	1	162.66	162.66

66	Slėgio perkryčio reguliatoriaus komplektas: •Slėgio perkryčio reguliatorius G=0,41m ³ /h; slėgio perkryčio nustatymo ribos 10□60 kPa; maksimalūs slėgio nuostoliai prie projektinio srauto ΔPmaks=20kPa; •Balansinis ventilis G=0,41m ³ /h; Kvs≥1,67m ³ /h; daugiasluoksnis vamzdis 1m ilgio	kompl.	1	182.41	182.41
67	Slėgio perkryčio reguliatoriaus komplektas: •Slėgio perkryčio reguliatorius G=3,39m ³ /h; slėgio perkryčio nustatymo ribos 20□80 kPa; maksimalūs slėgio nuostoliai prie projektinio srauto ΔPmaks=20kPa; •Balansinis ventilis G=3,39m ³ /h; Kvs≥13,8m ³ /h	kompl.	1	202.16	202.16
68	Balansinis ventilis DN15	vnt.	4	77.50	310.00
69	Balansinis ventilis DN20	vnt.	9	78.71	708.39
70	Balansinis ventilis DN25	vnt.	4	83.96	335.84
71	Rutulinis čiupas DN15	vnt.	56	8.98	502.88
72	Rutulinis čiupas DN20	vnt.	23	12.69	291.87
73	Rutulinis čiupas DN25	vnt.	14	16.49	230.86
74	Rutulinis čiupas DN40	vnt.	6	35.78	214.68
75	Rutulinis čiupas DN50	vnt.	4	62.42	249.68
76	Rutulinis čiupas su el. pavara DN50	kompl.	1	223.60	223.60
77	Automatinis nuorintojas DN15	vnt.	24	14.32	343.68
78	Vamzdžiai plieniniai DN15 (21,3x2,6)	m	240	14.35	3,444.00
79	Vamzdžiai plieniniai DN20 (26,9x2,6)	m	24	15.19	364.56
80	Vamzdžiai plieniniai DN40 (48,3x3,2)	m	120	24.46	2,935.20
81	Vamzdžiai plieniniai DN50 (60,3x3,6)	m	125	27.72	3,465.00
82	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN15, S _{iz} =30mm	m	195	8.98	1,751.10
83	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN20, S _{iz} =30mm	m	24	9.14	219.36
84	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN40, S _{iz} =50mm	m	120	16.13	1,935.60
85	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN50, S _{iz} =50mm	m	125	16.71	2,088.75
86	Daugiasluoksniai PEX/Al/PEX vamzdžiai radiatoriniam šildymui DN16(20x2,0)	m	31	3.70	114.70

87	Pūsto polietileno izoliacija daugiasluoksniui PEX/Al/PEX vamzdžiui DN16(20x2,0), $S_{iz}=20\text{mm}$	m	31	2.89	89.59
88	Plastikiniai PEX-A vamzdžiai radiatoriniam šildymui DN12(16x2,0)	m	3950	3.70	14,615.00
89	Plastikiniai PEX-A vamzdžiai radiatoriniam šildymui DN16(20x2,0)	m	160	4.04	646.40
90	Plastikiniai PEX-A vamzdžiai radiatoriniam šildymui DN20(25x2,3)	m	160	5.33	852.80
91	Plastikiniai PEX-A vamzdžiai radiatoriniam šildymui DN26(32x2,9)	m	110	7.03	773.30
92	Šarvas plastikiniui PEX-A DN12(16x2,0) vamzdžiui	m	3840	1.58	6,067.20
93	Šarvas plastikiniui PEX-A DN16(20x2,0) vamzdžiui	m	160	1.64	262.40
94	Šarvas plastikiniui PEX-A DN20(25x2,3) vamzdžiui	m	160	1.95	312.00
95	Šarvas plastikiniui PEX-A DN26(32x2,9) vamzdžiui	m	110	3.09	339.90
96	Pūsto polietileno izoliacija su tvirtu išoriniu apsauginiu sluoksniu, užmaunama ant plastikinio PEX-A DN12(16x2,0) vamzdžio šarvo, $S_{iz}=10\text{mm}$	m	3840	2.21	8,486.40
97	Pūsto polietileno izoliacija plastikiniui PEX-A DN12(16x2,0) vamzdžiui, $S_{iz}=13\text{mm}$	m	90	2.27	204.30
98	Pūsto polietileno izoliacija su tvirtu išoriniu apsauginiu sluoksniu, užmaunama ant plastikinio PEX-A DN16(20x2,0) vamzdžio šarvo, $S_{iz}=10\text{mm}$	m	160	2.18	348.80
99	Pūsto polietileno izoliacija su tvirtu išoriniu apsauginiu sluoksniu, užmaunama ant plastikinio PEX-A DN20(25x2,3) vamzdžio šarvo, $S_{iz}=10\text{mm}$	m	160	2.19	350.40
100	Pūsto polietileno izoliacija su tvirtu išoriniu apsauginiu sluoksniu, užmaunama ant plastikinio PEX-A DN26(32x2,9) vamzdžio šarvo, $S_{iz}=10\text{mm}$	m	110	2.42	266.20
101	Plastikiniai PEX-A vamzdžiai grindiniam šildymui DN16(20x2,0)	m	1950	3.55	6,922.50
102	Šarvas plastikiniui PEX-A DN16(20x2,0) grindinio šildymo vamzdžiui	m	190	1.64	311.60
103	Vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1	15,482.37	15,482.37
104	Plieninių vamzdžių antikorozinis paruošimas, gruntavimas ir antikorozinis dažymas du kartus	m^2	66	5.21	343.86
105	Nejudama atrama vamzdžiui DN40	vnt.	4	71.76	287.04
106	Nejudama atrama vamzdžiui DN50	vnt.	2	71.76	143.52

107	Metalo konstrukcijos vamzdžių tvirtinimui	kompl.	1	472.04	472.04
108	Sistemos hidraulinis išbandymas	sistema	1	645.84	645.84
109	Vamzdžių praplovimas	sistema	1	645.84	645.84
110	Sistemos hidraulinis reguliavimas	sistema	1	645.84	645.84
111	Vamzdynų ženklavimas	kompl.	1	322.92	322.92
112	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų gręžimas atitvarose	kompl.	1	430.56	430.56
113	Akustinis angų sandarinimas	kompl.	1	861.12	861.12
114	Priešgaisrinis angų sandarinimas	kompl.	1	2,152.80	2,152.80
115	Elektrinis radiatorius su elektroniniu termostatu Q=0,2kW; 1~220V; 50Hz;	kompl.	1	139.93	139.93
116	Elektrinis radiatorius su elektroniniu termostatu Q=0,8kW; 1~220V; 50Hz;	kompl.	1	172.22	172.22
117	Elektrinis radiatorius juodos spalvos (spalva tikslinama darbo projekto stadijoje) su elektroniniu termostatu Q=2,0kW; 1~220V; 50Hz;	kompl.	1	215.28	215.28
Šilumos tiekimo sistema į vėdinimo įrenginių šildymo kaloriferius ir oro užuolaidą					
AHU1-SK1 šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas					
1	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=0,49m ³ /h	vnt.	1	182.99	182.99
2	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvare	vnt.	2	28.39	56.78
3	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su triegiu čiaupu	vnt.	2	32.29	64.58
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	1	7.91	7.91
5	Rutulinis čiaupas DN20	vnt.	2	11.15	22.30
AHU2-SK1 šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas					
1	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=0,97m ³ /h	vnt.	1	210.97	210.97
2	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvare	vnt.	2	28.39	56.78
3	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su triegiu čiaupu	vnt.	2	32.29	64.58
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	1	7.91	7.91
5	Rutulinis čiaupas DN25	vnt.	2	18.25	36.50
AHU3-SK1 šildymo kaloriferio reguliavimo mazgas					
1	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=0,73m ³ /h	vnt.	1	210.97	210.97

2	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	vnt.	2	28.39	56.78
3	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigių čiaupu	vnt.	2	32.29	64.58
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	1	7.91	7.91
5	Rutulinis čiaupas DN25	vnt.	2	18.25	36.50
AHU3-RR1-SK1 šildymo kalorifero reguliavimo mazgas					
1	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=0,68m ³ /h	vnt.	1	182.99	182.99
2	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	vnt.	2	28.39	56.78
3	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigių čiaupu	vnt.	2	32.29	64.58
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	1	7.91	7.91
5	Rutulinis čiaupas DN25	vnt.	2	18.25	36.50
AHU3-RR2-SK1 šildymo kalorifero reguliavimo mazgas					
1	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=0,97m ³ /h	vnt.	1	210.97	210.97
2	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	vnt.	2	28.39	56.78
3	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigių čiaupu	vnt.	2	32.29	64.58
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	1	7.91	7.91
5	Rutulinis čiaupas DN25	vnt.	2	18.25	36.50
AHU4-SK1 šildymo kalorifero reguliavimo mazgas					
1	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=1,21m ³ /h	vnt.	1	269.10	269.10
2	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	vnt.	2	28.39	56.78
3	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigių čiaupu	vnt.	2	32.29	64.58
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	1	7.91	7.91
5	Rutulinis čiaupas DN32	vnt.	2	27.02	54.04
AHU4-RR1-SK1 šildymo kalorifero reguliavimo mazgas					
1	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais G=0,83m ³ /h	vnt.	1	210.97	210.97
2	Techninis termometras spiritinis 0...+100°C su gilze ir įvore	vnt.	2	28.39	56.78
3	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigių čiaupu	vnt.	2	32.29	64.58
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	1	7.91	7.91
5	Rutulinis čiaupas DN25	vnt.	2	18.25	36.50
AHU4-RR2-SK1 šildymo kalorifero reguliavimo mazgas					

1	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais $G=0,97\text{m}^3/\text{h}$	vnt.	1	210.97	210.97
2	Techninis termometras spiritinis $0...+100^\circ\text{C}$ su gilze ir įvore	vnt.	2	28.39	56.78
3	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigių čiaupu	vnt.	2	32.29	64.58
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	1	7.91	7.91
5	Rutulinis čiaupas DN25	vnt.	2	18.25	36.50
AHU4-RR3-SK1 šildymo kalorifero reguliavimo mazgas					
1	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais $G=1,07\text{m}^3/\text{h}$	vnt.	1	269.10	269.10
2	Techninis termometras spiritinis $0...+100^\circ\text{C}$ su gilze ir įvore	vnt.	2	28.39	56.78
3	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigių čiaupu	vnt.	2	32.29	64.58
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	1	7.91	7.91
5	Rutulinis čiaupas DN32	vnt.	2	27.02	54.04
AHU4-RR4-SK1 šildymo kalorifero reguliavimo mazgas					
1	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais $G=0,92\text{m}^3/\text{h}$	vnt.	1	210.97	210.97
2	Techninis termometras spiritinis $0...+100^\circ\text{C}$ su gilze ir įvore	vnt.	2	28.39	56.78
3	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigių čiaupu	vnt.	2	32.29	64.58
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	1	7.91	7.91
5	Rutulinis čiaupas DN25	vnt.	2	18.25	36.50
AHU4-RR5-SK1 šildymo kalorifero reguliavimo mazgas					
1	Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su tolygaus valdymo pavara ir matavimo antgaliais $G=0,73\text{m}^3/\text{h}$	vnt.	1	210.97	210.97
2	Techninis termometras spiritinis $0...+100^\circ\text{C}$ su gilze ir įvore	vnt.	2	28.39	56.78
3	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su trieigių čiaupu	vnt.	2	32.29	64.58
4	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	1	7.91	7.91
5	Rutulinis čiaupas DN25	vnt.	2	18.25	36.50
1	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	22	8.98	197.56
2	Rutulinis čiaupas DN20	vnt.	4	12.69	50.76
3	Rutulinis čiaupas DN25	vnt.	4	16.49	65.96
4	Rutulinis čiaupas DN40	vnt.	2	35.78	71.56
5	Vamzdžiai plieniniai DN15 (21,3x2,6)	m	3	14.35	43.05
6	Vamzdžiai plieniniai DN20 (26,9x2,6)	m	12	15.19	182.28

7	Vamzdžiai plieniniai DN25 (33,7x3,2)	m	80	19.81	1,584.80
8	Vamzdžiai plieniniai DN32 (42,4x3,2)	m	42	22.82	958.44
9	Vamzdžiai plieniniai DN40 (48,3x3,2)	m	40	24.46	978.40
10	Vamzdžiai plieniniai DN50 (60,3x3,6)	m	275	27.72	7,623.00
11	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN20, S _{iz} =30mm	m	12	8.98	107.76
12	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN25, S _{iz} =40mm	m	80	9.97	797.60
13	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN32, S _{iz} =40mm	m	42	11.19	469.98
14	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN40, S _{iz} =50mm	m	40	16.53	661.20
15	Akmens vatos kevalai, padengti armuota aliuminio folija, plieniniui vamzdžiui DN50, S _{iz} =50mm	m	275	17.20	4,730.00
16	Daugiasluoksniai PEX/Al/PEX vamzdžiai radiatoriniam šildymui DN26(32x3,0)	m	22	5.92	130.24
17	Pūsto polietileno izoliacija daugiasluoksniui PEX/Al/PEX vamzdžiui DN26(32x3,0), S _{iz} =25mm	m	22	6.58	144.76
18	Vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1	6,865.80	6,865.80
19	Plieninių vamzdžių antikorozinis paruošimas, gruntavimas ir antikorozinis dažymas du kartus	m ²	81	5.21	422.01
20	Nejudama atrama vamzdžiui DN50	vnt.	6	71.86	431.16
21	Metalo konstrukcijos vamzdžių tvirtinimui	kompl.	1	2,583.36	2,583.36
22	Sistemos hidraulinis išbandymas	sistema	1	538.20	538.20
23	Vamzdžių praplovimas	sistema	1	538.20	538.20
24	Sistemos hidraulinis reguliavimas	sistema	1	538.20	538.20
25	Vamzdynų ženklavimas	kompl.	1	322.92	322.92
26	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų gręžimas atitvarose	kompl.	1	645.84	645.84
27	Akustinis angų sandarinimas	kompl.	1	861.12	861.12
28	Priešgaisrinis angų sandarinimas	kompl.	1	1,937.52	1,937.52
29	40% propilenglikolio-vandens mišinys su koroziijos inhibitoriais ir antikoroziniais priedais	l	1400	1.70	2,380.00

30	Horizontalios nerūdijančio plieno oro užuolaidos su vandeniniu šildytuvu: •skirtos statyti virš 2500mm aukščio durų; •ilgis L=1500mm; •šildymo galia 15 kW; •40% propilenglikolio-vandens mišinys t_{pad}=60oC, t_{graz}=40oC; oro t_{pad}=18oC; •9,6A ; 1 □ 230; 50Hz; •oro užuolaidos reguliavimo mazgas (nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis su dviejų pozicijų pavara ir matavimo antgaliais G=0,73m³/h; šilumnešio apvedimo ventilis); •tvirtinimo detalės	kompl.	1	6,017.56	6,017.56
<i>AHUI atskirtų srautų šilumokaičio reguliavimo mazgas</i>					
1	Trieigis reguliavimo vožtuvas su pavara (lygiaprocentinė reguliavimo charakteristika) G=1,7m ³ /h; Kvs=6,3m ³ /h	vnt.	1	1,094.06	1,094.06
2	Sauso rotoriaus cirkuliacinis siurblys 40% propilenglikolio-vandens mišiniui Q=1,9m ³ /h, H=260kPa; N=2,5kW; 3~400V; 50Hz	vnt.	1	1,973.40	1,973.40
3	10l talpos tara 40% propilenglikolio-vandens mišiniui	vnt.	1	53.82	53.82
4	Balansinis ventilis G=1,7m ³ /h; Kvs≥7m ³ /h	vnt.	1	96.29	96.29
5	Rutulinis čiaupas DN15	vnt.	12	8.98	107.76
6	Rutulinis čiaupas DN32	vnt.	3	27.02	81.06
7	Filtrai DN32	vnt.	1	38.14	38.14
8	Spiritinis termometras -40...+40°C su gilze ir įvore	vnt.	3	28.39	85.17
9	Techninis manometras 0-10 bar komplekte su triegiu čiaupu	vnt.	5	32.29	161.45
10	Uždaras membraninis išsiplėtimo indas 40% propilenglikolio-vandens mišiniui V=12 l; P _{prad} =1,0 bar ; P _{maks.d} =3,5 bar; komplekte su prijungimo prie šildymo sistemos mazgu	kompl.	1	213.52	213.52
11	Apsauginis vožtuvas DN15; P _{darb} =4 bar	vnt.	1	19.91	19.91
12	Guminė lanksti jungtis DN32	vnt.	2	27.11	54.22
13	Vamzdžiai plieniniai DN15 (21,3x2,6)	m	4	14.35	57.40
14	Vamzdžiai plieniniai DN20 (26,9x2,6)	m	3	15.19	45.57
15	Vamzdžiai plieniniai DN32 (42,4x3,2)	m	24	22.82	547.68
16	Kaučiukinės izoliacijos kevalai plieniniui vamzdžiui DN15 (21,3x2,6), S _{iz} =19mm	m	4	8.73	34.92
17	Kaučiukinės izoliacijos kevalai plieniniui vamzdžiui DN20 (26,9x2,6), S _{iz} =19mm	m	3	9.81	29.43

18	Kaučiukinės izoliacijos kevalai plieniniui vamzdžiui DN32 (42,4x3,2), $S_{iz}=19\text{mm}$	m	24	11.85	284.40
19	40% propilenglikolio-vandens mišinys su korozijos inhibitoriais ir antikoroziniais priedais	l	150	1.70	255.00
20	Vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1	316.83	316.83
21	Plieninių vamzdžių antikorozinis paruošimas, gruntavimas ir antikorozinis dažymas du kartus	m^2	4	5.21	20.84
22	Metalo konstrukcijos vamzdžių tvirtinimui	kompl.	1	269.10	269.10
23	Sistemos hidraulinis išbandymas	sistema	1	179.40	179.40
24	Vamzdžių praplovimas	sistema	1	179.40	179.40
25	Sistemos hidraulinis reguliavimas	sistema	1	179.40	179.40
26	Vamzdynų ženklavimas	kompl.	1	89.70	89.70
Kiti darbai					
1	Esamos šildymo sistemos vamzdžių demontavimas	kompl.	1	5,740.80	5,740.80
2	Esamų radiatorių demontavimas	kompl.	1	3,827.20	3,827.20
3	Nenaudojamos lauko šilumos tinklų trasos vamzdžių DN100, esančių pastate, demontavimas	m	330	19.14	6,316.20
4	Esamų vagų sienose atidengimas	m^2	120	95.68	11,481.60
Vėdinimas					
Oro paruošimo įrenginiai, ventiliatoriai					

1	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: • Oro srautai: • L tiekimas=2800m³/h; H tiekimas=350Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); • L šalinimas=3800m³/h; H šalinimas=300Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); • Atskirtų oro srautų oras-oras šilumokaitis, naudingumo koeficientas ne mažiau 65%, P<100kPa; • Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis tvandens=+2/+7oC; tout=+16,0oC, din=50%, Q=20kW, šilumnešis propilenglikolio 45% vandens mišinys; • Vandeninis oro šildymo kaloriferis tvandens=+60/+40oC, tout=+22oC, Q=10,0kW, šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Tiekimo filtras ePM1 50% (F7), priešfiltris Coarse % (G4); Šalinimo filtras ePM10 60% (M5); • Ventiliatorių varikliai 1 greičio N tiek=2,5kW, N šal=2,5kW, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; • Lašų gaudytuvas po oro vėsinimo kaloriferių; • Lanksčios jungtys ortakiams; • Gabaritai 3000x1200xh1700mm	kompl.	1	14,526.36	14,526.36
2	Triukšmo slopintuvai: • Paėmimas: Lw=78/65dBA, L=2800m³/h, dP<40Pa; • Tiekimas: Lw=87/45dBA, L=2800m³/h, dP<40Pa; • Šalinimas: Lw=78/45dBA, L=3800m³/h, dP<40Pa; • Išmetimas: Lw=87/65dBA, L=3800m³/h, dP<40Pa;	kompl.	2	188.74	377.48

3	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: • Oro srautai: • Tiekimas=6000m³/h; H_{tiekimas}=350Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); • Šalinimas=5800m³/h; H_{šalinimas}=300Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); • Rotacinis šilumokaitis oras-oras; • Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis t_{vandens}=2/7oC; t_{out}= 12,0oC; d_{in}=50%; Q=62kW; šilumnešis etilenglikolio 35% vandens mišinys; • Vandeninis oro šildymo kaloriferis t_{vandens}=60/40oC; t_{out}= 22oC; Q=77,0kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Tiekimo filtras ePM1 50% (F7), priešfiltras Coarse % (G4); Šalinimo filtras ePM10 60% (M5); • Ventiliatorių varikliai 1 greičio N_{tiek}=3,5kW, N_{šal}=3,5kW, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; • Lanksčios jungtys ortakiams; • Gabaritai 3200x1500xh1700mm (IlgisxPlotisxAukštis); 1200kg • Oro vožtuvai su el. pavara oro paėmimo ir	kompl.	1	24,960.42	24,960.42
4	Triukšmo slopintuvai: • Paėmimas: L_w=78/65dBA, L=6000m³/h, dP<40Pa; • Tiekimas: L_w=87/45dBA, L=6000m³/h, dP<40Pa; • Šalinimas: L_w=78/45dBA, L=5800m³/h, dP<40Pa; • Išmetimas: L_w=87/65dBA, L=5800m³/h, dP<40Pa;	kompl.	2	188.74	377.48

5	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: • Oro srautai: • L tiekimas=7200m³/h; H tiekimas=400Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); • L šalinimas=7000m³/h; H šalinimas=400Pa (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); • 2 rotaciniai šilumokaičiai oras-oras, pirmas rotacinis šilumokaitis pagal tiekiamo oro srautą higroskopinis; • Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis tvandens=5/10oC; tout=+5oC; Q=30kW; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Vandeninis oro šildymo kaloriferis tvandens=60/40oC; tout=+18oC; Q=15,0kW; • Tiekimo filtras ePM1 50% (F7), priešfiltris Coarse % (G4); Šalinimo filtras ePM1 50% (F7); • Ventiliatorių varikliai 1 greičio N tiek=4,0kW, N šal=4,0kW, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; • Lanksčios jungtys ortakiams; • Gabaritai 7000x1600xh1900mm (IlgisxPlotisxAukštis); 2500kg	kompl.	1	29,293.74	29,293.74
6	Triukšmo slopintuvai: • Paėmimas: Lw=78/65dBA, L=7200m³/h, dP<40Pa; • Tiekimas: Lw=87/45dBA, L=7200m³/h, dP<40Pa; • Šalinimas: Lw=78/45dBA, L=7200m³/h, dP<40Pa; • Išmetimas: Lw=87/65dBA, L=7200m³/h, dP<40Pa;	kompl.	1	188.74	188.74

7	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: • Oro srautai: • $L_{\text{tiekimas}}=4000\text{m}^3/\text{h}$; $H_{\text{tiekimas}}=400\text{Pa}$ (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); • Rcirculiacinė sekcija su vožtuvais; • Vandeninis oro šildymo kaloriferis: ◦ žiemą: $t=+60/+40^\circ\text{C}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+24^\circ\text{C}$; $Q=14,0\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; ◦ vasarą: $t=+45/+30^\circ\text{C}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+22^\circ\text{C}$; $Q=9,5\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis $t=+12/+17^\circ\text{C}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+15^\circ\text{C}$; $d_{\text{in}}=50\%$; $Q=4,0\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Tiekimo filtras ePM1 80% (F9), ePM1 50% (F7); • Drėkinimo sekcija gariniam drėkinimui $14,0\text{kg}/\text{h}$; • Ventiliatorių varikliai 1 greičio $N_{\text{tiek}}=2,5\text{kW}$, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; • Lanksčios jungtys ortakiams; • Galios laidai $8400 \times 1250 \times 1000\text{mm}$.	kompl.	1	10,864.35	10,864.35
8	Triukšmo slopintuvai: • integruoti įrenginyje; • Paėmimas: $L_w=87/45\text{dBA}$, $L=4000\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$; • Tiekimas: $L_w=87/45\text{dBA}$, $L=4000\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$;	kompl.	1	188.74	188.74
9	Garų generatorius šildymui: • $14,0\text{kg}/\text{h}$; $P=11,0\text{kW}$; 3/400V/50Hz; • Komplektuojamas su garo skirstytuvu, tolygiam paskirstymui; • Su integruota automatika, ortakiniu drėgmės jutikliu, turi būti praplovimo funkcija;	kompl.	1	566.98	566.98

10	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: • Oro srautai: • $L_{\text{tiekimas}}=4500\text{m}^3/\text{h}$; $H_{\text{tiekimas}}=400\text{Pa}$ (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); • Rcirculiacinė sekcija su vožtuvais; • Vandeninis oro šildymo kaloriferis: ◦ žiemą: $t_{\text{vandens}}=+60/+40^\circ\text{C}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+26^\circ\text{C}$; $Q=20,0\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; ◦ vasarą: $t_{\text{vandens}}=+45/+30^\circ\text{C}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+22^\circ\text{C}$; $Q=10,0\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis $t_{\text{vandens}}=+12/+17^\circ\text{C}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+15^\circ\text{C}$; $d_{\text{in}}=50\%$; $Q=6,0\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Tiekimo filtras ePM1 80% (F9), ePM1 50% (F7); • Drėkinimo sekcija gariniam drėkinimui $16,0\text{kg}/\text{h}$; • Ventiliatorių varikliai 1 greičio $N_{\text{tiek}}=2,5\text{kW}$, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; • Lanksčios jungtys ortakiams; • Galavietės $8400 \times 1250 \times 1000\text{mm}$	kompl.	1	11,194.84	11,194.84
11	Triukšmo slopintuvai: • integruoti įrenginyje; • Paėmimas: $L_w=87/45\text{dBA}$, $L=4500\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$; • Tiekimas: $L_w=87/45\text{dBA}$, $L=4500\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$;	kompl.	1	188.74	188.74
12	• $16,0\text{kg}/\text{h}$; $P=14,0\text{kW}$; 3/400V/50Hz; • Komplektuojamas su garo skirstytuvu, tolygiam paskirstymui; • Su integruota automatika, ortakiniu drėgmės jutikliu, turi būti praplovimo funkcija;	kompl.	1	566.98	566.98

13	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: • Oro srautai: • $L_{\text{tiekimas}}=18500\text{m}^3/\text{h}$; $H_{\text{tiekimas}}=350\text{Pa}$ (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); • $L_{\text{šalinimas}}=16100\text{m}^3/\text{h}$; $H_{\text{šalinimas}}=300\text{Pa}$ (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); • 2 rotaciniai šilumokaičiai oras-oras, pirmas rotacinis šilumokaitis pagal tiekiamo oro srautą higroskopinis; • Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis $t_{\text{vandens}}=5/10^\circ\text{C}$; $t_{\text{out}}=+5^\circ\text{C}$; $Q=75\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Vandeninis oro šildymo kaloriferis $t_{\text{vandens}}=60/40^\circ\text{C}$; $t_{\text{out}}=+18^\circ\text{C}$; $Q=25,0\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Tiekimo filtras ePM1 50% (F7), priešfiltris Coarse % (G4); Šalinimo filtras ePM1 50% (F7); • Ventiliatorių varikliai 1 greičio $N_{\text{tiek}}=2 \times 4,6\text{kW}$, $N_{\text{šal}}=2 \times 4,6\text{kW}$, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; • Lanksčios jungtys ortakiams; • Gabaritai 7500x2600xh2850mm	kompl.	1	51,975.10	51,975.10
14	Triukšmo slopintuvai: • Paėmimas: $L_w=78/65\text{dBA}$, $L=18500\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$; • Tiekimas: $L_w=87/45\text{dBA}$, $L=18500\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$; • Šalinimas: $L_w=78/45\text{dBA}$, $L=16100\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$; • Išmetimas: $L_w=87/65\text{dBA}$, $L=16100\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$;	kompl.	1	188.74	188.74

15	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: • Oro srautai: • $L_{\text{tiekimas}}=5050\text{m}^3/\text{h}$; $H_{\text{tiekimas}}=400\text{Pa}$ (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); • Rcirculiacinė sekcija su vožtuvais; • Vandeninis oro šildymo kaloriferis: ◦ žiemą: $t_{\text{vandens}}=+60/+40^\circ\text{C}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+24^\circ\text{C}$; $Q=17,0\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; ◦ vasarą: $t_{\text{vandens}}=+45/+30^\circ\text{C}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+24^\circ\text{C}$; $Q=11,0\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis $t_{\text{vandens}}=+12/+17^\circ\text{C}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+15^\circ\text{C}$; $d_{\text{in}}=50\%$; $Q=5,5\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Tiekimo filtras ePM1 80% (F9), ePM1 50% (F7); • Drėkinimo sekcija gariniam drėkinimui $14,0\text{kg}/\text{h}$; • Ventiliatorių varikliai 1 greičio $N_{\text{tiek}}=2,5\text{kW}$, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; • Lanksčios jungtys ortakiams; • Gabaritai 6400x1350xh1000mm	kompl.	1	10,985.23	10,985.23
16	Triukšmo slopintuvai: • integruoti įrenginyje; • Paėmimas: $L_w=87/45\text{dBA}$, $L=5050\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$; • Tiekimas: $L_w=87/45\text{dBA}$, $L=5050\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$;	kompl.	1	188.74	188.74
17	Garų generatorius elektrinis: • $14,0\text{kg}/\text{h}$; $P=11,0\text{kW}$; 3/400V/50Hz; • Komplektuojamas su garų skirstytuvu, tolygiam paskirstymui; • Su integruota automatika, ortakiniu drėgmės jutikliu, turi būti praplovimo	kompl.	1	566.98	566.98

18	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: • Oro srautai: • $L_{\text{tiekimas}}=5800\text{m}^3/\text{h}$; $H_{\text{tiekimas}}=400\text{Pa}$ (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); • Rcirculiacinė sekcija su vožtuvais; • Vandeninis oro šildymo kaloriferis: ◦ žiemą: $t_{\text{vandens}}=+60/+40\text{oC}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+24\text{oC}$; $Q=20,0\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; ◦ vasarą: $t_{\text{vandens}}=+60/+40\text{oC}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+24\text{oC}$; $Q=13,5\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis $t_{\text{vandens}}=+12/+17\text{oC}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+15\text{oC}$; $d_{\text{in}}=50\%$; $Q=6,5\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Tiekimo filtras ePM1 80% (F9), ePM1 50% (F7); • Drėkinimo sekcija gariniam drėkinimui 16kg/h; • Ventiliatorių varikliai 1 greičio $N_{\text{tiek}}=2,5\text{kW}$, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; • Lanksčios jungtys ortakiams; • Gabaritai 8400x1350xh1000mm	kompl.	1	12,586.37	12,586.37
19	Triukšmo slopintuvai: • integruoti įrenginyje; • Paėmimas: $L_w=87/45\text{dBA}$, $L=5800\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$; • Tiekimas: $L_w=87/45\text{dBA}$, $L=5800\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$.	kompl.	1	188.74	188.74
20	Garų generatorius elektrinis: • $16,0\text{kg/h}$; $P=14,0\text{kW}$; 3/400V/50Hz; • Komplektuojamas su garų skirstytuvu, tolygiam paskirstymui; • Su integruota automatika, ortakiniu drėgmės jutikliu, turi būti praplovimo	kompl.	1	566.98	566.98

21	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: • Oro srautai: • $L_{\text{tiekimas}}=6400\text{m}^3/\text{h}$; $H_{\text{tiekimas}}=400\text{Pa}$ (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); • Rcirculiacinė sekcija su vožtuvais; • Vandeninis oro šildymo kaloriferis: ◦ žiemą: $t_{\text{vandens}}=+60/+40\text{oC}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+24\text{oC}$; $Q=21,5\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; ◦ vasarą: $t_{\text{vandens}}=+45/+30\text{oC}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+24\text{oC}$; $Q=14,0\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis $t_{\text{vandens}}=+12/+17\text{oC}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+15\text{oC}$; $d_{\text{in}}=50\%$; $Q=6,5\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Tiekimo filtras ePM1 80% (F9), ePM1 50% (F7); • Drėkinimo sekcija gariniam drėkinimui 17kg/h; • Ventiliatorių varikliai 1 greičio $N_{\text{tiekm}}=2,5\text{kW}$, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; • Lanksčios jungtys ortakiams; • Gabaritai 8400x1350xh1000mm	kompl.	1	13,203.68	13,203.68
22	Triukšmo slopintuvai: • integruoti įrenginyje; • Paėmimas: $L_w=87/45\text{dBA}$, $L=6400\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$; • Tiekimas: $L_w=87/45\text{dBA}$, $L=6400\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$;	kompl.	1	188.74	188.74
23	Garų generatorius elektrinis: • $17,0\text{kg/h}$; $P=14,0\text{kW}$; 3/400V/50Hz; • Komplektuojamas su garų skirstytuvu, tolygiam paskirstymui; • Su integruota automatika, ortakiniu drėgmės jutikliu, turi būti praplovimo	kompl.	1	566.98	566.98

24	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: • Oro srautai: • $L_{\text{tiekimas}}=5500\text{m}^3/\text{h}$; $H_{\text{tiekimas}}=400\text{Pa}$ (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); • Rcirculiacinė sekcija su vožtuvais; • Vandeninis oro šildymo kaloriferis: ◦ žiemą: $t_{\text{vandens}}=+60/+40^\circ\text{C}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+24^\circ\text{C}$; $Q=18,5\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; ◦ žiemą: $t_{\text{vandens}}=+45/+30^\circ\text{C}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+24^\circ\text{C}$; $Q=12,0\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis $t_{\text{vandens}}=+12/+17^\circ\text{C}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+15^\circ\text{C}$; $d_{\text{in}}=50\%$; $Q=6,0\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Tiekimo filtras ePM1 80% (F9), ePM1 50% (F7); • Drėkinimo sekcija gariniam drėkinimui 16kg/h; • Ventiliatorių varikliai 1 greičio $N_{\text{tiek}}=2,5\text{kW}$, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; • Lanksčios jungtys ortakiams; • Gabaritai 8400x1350xh1000mm	kompl.	1	12,586.37	12,586.37
25	Triukšmo slopintuvai: • integruoti įrenginyje; • Paėmimas: $L_w=87/45\text{dBA}$, $L=6400\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$; • Tiekimas: $L_w=87/45\text{dBA}$, $L=6400\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$;	kompl.	1	188.74	188.74
26	• $16,0\text{kg/h}$; $P=14,0\text{kW}$; 3/400V/50Hz; • Komplektuojamas su garo skirstytuvu, tolygiam paskirstymui; • Su integruota automatika, ortakiniu drėgmės jutikliu, turi būti praplovimo funkcija;	kompl.	1	566.98	566.98

27	Oro tiekimo šalinimo įrenginys: • Oro srautai: • $L_{\text{tiekimas}}=4500\text{m}^3/\text{h}$; $H_{\text{tiekimas}}=400\text{Pa}$ (slėgis į ortakį po triukšmo slopintuvų); • Rcirculiacinė sekcija su vožtuvais; • Vandeninis oro šildymo kaloriferis: ◦ žiemą: $t_{\text{vandens}}=+60/+40^\circ\text{C}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+26^\circ\text{C}$; $Q=15,0\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; ◦ vasarą: $t_{\text{vandens}}=+45/+30^\circ\text{C}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+26^\circ\text{C}$; $Q=7,5\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Vandeninis oro vėsinimo kaloriferis $t_{\text{vandens}}=+12/+17^\circ\text{C}$; $t_{\text{in/out}}=+18/+15^\circ\text{C}$; $d_{\text{in}}=50\%$; $Q=4,5\text{kW}$; šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; • Tiekimo filtras ePM1 80% (F9), ePM1 50% (F7); • Drėkinimo sekcija gariniam drėkinimui $14\text{kg}/\text{h}$; • Ventiliatorių varikliai 1 greičio $N_{\text{tiek}}=2,5\text{kW}$, 3/400V/50Hz, variklių tipas EC, oro srauto matavimo galimybė; • Lanksčios jungtys ortakiams; • Gabaritai $8400 \times 1350 \times 1000\text{mm}$	kompl.	1	10,985.23	10,985.23
28	Triukšmo slopintuvai: • integruoti įrenginyje; • Paėmimas: $L_w=87/45\text{dBA}$, $L=4500\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$; • Tiekimas: $L_w=87/45\text{dBA}$, $L=4500\text{m}^3/\text{h}$, $dP<40\text{Pa}$;	kompl.	1	188.74	188.74
29	Garo generatorius elektrinis: • $14,0\text{kg}/\text{h}$; $P=11,0\text{kW}$; 3/400V/50Hz; • Komplektuojamas su garo skirstytuvu, tolygiam paskirstymui; • Su integruota automatika, ortakiniu drėgmės jutikliu, turi būti praplovimo funkcija;	kompl.	1	566.98	566.98
30	Kanalinis oro šalinimo ventiliatorius: • $1200\text{m}^3/\text{h}$; 250Pa; • $0,3\text{kW}$; 1/230V/50Hz; • su integruotu greičio keitikliu; • atbulinis vožtuvas;	kompl.	1	642.19	642.19
31	Kanalinis oro šalinimo ventiliatorius: • $935\text{m}^3/\text{h}$; 250Pa; • $0,4\text{kW}$; 1/230V/50Hz; • su integruotu greičio keitikliu; • atbulinis vožtuvas;	kompl.	1	609.80	609.80
32	Oro tiekimo ventiliatorius; • $70000\text{m}^3/\text{h}$; 250Pa; • $18,5\text{kW}$; 3/400V/50Hz; • Ašinis; • komplektuojamas oro išpūtimo konfuzorium.	kompl.	1	7,103.94	7,103.94

33	Oro tiekimo ventiliatorius; •70000m ³ /h; 250Pa; •18,5kW; 3/400V/50Hz; •Ašinis; •komplektuojamas oro išpūtimo konfuzorium.	kompl.	1	7,103.94	7,103.94
Ortakiai ir fasoninės dalys					
34	Apvalus cinkuotas ortakis Ø100	m	50	53.26	2,663.00
35	Apvalus cinkuotas ortakis Ø125	m	50	53.26	2,663.00
36	Apvalus cinkuotas ortakis Ø160	m	75	53.26	3,994.50
37	Apvalus cinkuotas ortakis Ø200	m	165	53.26	8,787.90
38	Apvalus cinkuotas ortakis Ø250	m	195	53.26	10,385.70
39	Apvalus cinkuotas ortakis Ø315	m	100	53.26	5,326.00
40	Apvalus cinkuotas ortakis Ø400	m	70	53.26	3,728.20
41	Apvalus cinkuotas ortakis Ø500	m	3	53.26	159.78
42	Apvalus cinkuotas ortakis Ø1000	m	6	53.26	319.56
43	Stačiakampiai cinkuoti ortakiai	m ²	1400	69.86	97,804.00
44	Stačiakampių ir apvalių cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys	m ²	660	69.86	46,107.60
45	HDPE ortakiai Din/Dout=62/75mm	m	55	35.71	1,964.05
46	Kolektorius skardinių ir HDPE ortakių sujungimui: •vienos eilės •1 atvamzdis cinkuotam skardiniam ortakiui d160; •8-10 atvamzdžiai HDPE 62/75mm ortakims:	kompl.	2	188.47	376.94
Ortakių izoliacija					
47	Mineralinės vatos izoliacija ortakiams S=30mm padengta aluminio folija	m ²	2060	22.40	46,144.00
48	Sintetinio kaučiuko izoliacija ortakiams 51(19+32)mm storio lauko orui (sklaidiniam)	m ²	550	77.00	42,350.00
Oro tiekimo ir šalinimo skirstytuvai, grotelės, vožtuvai					
49	Lubinis oro tiekimo skirstytuvas: •Atvamzdis ortakiui Ø100; •Oro srautas 30÷90 m ³ /h; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 10÷100Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose	vnt.	3	58.01	174.03
50	Lubinis oro tiekimo skirstytuvas: •Atvamzdis ortakiui Ø160; •Oro srautas 100÷160 m ³ /h; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 10÷100Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose	vnt.	1	82.22	82.22

51	Lubinis oro tiekimo skirstytuvas Ø160: •Perforuotas; •Prijungimo dėžė Ø125/Ø160 su reguliavimo vožtuvu; •Oro srautas 100÷180 m ³ /h; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 10÷100Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose	vnt.	1	135.73	135.73
52	Lubinis oro tiekimo skirstytuvas Ø315: •Perforuotas; •Prijungimo dėžė Ø250/Ø315 su reguliavimo vožtuvu; •Oro srautas 550÷700 m ³ /h; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 10÷100Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose	vnt.	2	273.25	546.50
53	Sieninė oro tiekimo grot. 400x100: •Prijungimo dėžė; •Integruotas reguliavimo vožtuvas; •Aef=0,028m ² ; •Dviejų krypčių reguliavimo plunksnos; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	vnt.	2	77.00	154.00
54	Sieninė oro tiekimo grot. 600x100: •Prijungimo dėžė; •Integruotas reguliavimo vožtuvas; •Aef=0,04m ² ; •Dviejų krypčių reguliavimo plunksnos; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	vnt.	20	107.58	2,151.60
55	Sieninė oro tiekimo grot. 800x200: •Prijungimo dėžė; •Integruotas reguliavimo vožtuvas; •Aef=0,11m ² ; •Dviejų krypčių reguliavimo plunksnos; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	vnt.	30	149.64	4,489.20
56	Plysinis oro tiekimo skirstytuvas •L=350m ³ /h; dP<40Pa; •Skirstytuvo atvamzdžio matomos dalis gabaritas <920x220mm; •skirstytuvo atvamzdžio ilgis 100..300mm; •prijungimo dėžė atvamzdis tiekimo oro prijungimui 2xd160 arba 1xd200 (priklausomai nuo gamintojo), atvamzdis vertikalus; •oro kiekio reguliavimo galimybė per skirstytuvo plyšį; •4 eilių, krypties reguliavimas 180°; krypties reguliavimo kryptis skersai eilės; •išpūtimo srovės ilgis (maks. greitis 0,2m/s) 7,5m; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose	kompl.	1	449.18	449.18

57	Plyšinis oro tiekimo skirstytuvas •L=380m³/h; dP<40Pa; •Skirstytuvo atvamzdžio matomos dalis gabaritas <1020x220mm; •skirstytuvo atvamzdžio ilgis 100..300mm; •prijungimo dėžė atvamzdis tiekimo oro prijungimui 2xd160 arba 1xd200 (priklausomai nuo gamintojo), atvamzdis vertikalus; •oro kiekio reguliavimo galimybė per skirstytuvo plyšį; •4 eilių, krypties reguliavimas 180°; - krypties reguliavimo kryptis skersai eilės; •išpūtimo srovės ilgis (maks. greitis 0,2m/s) 7,5m; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose	kompl.	2	427.87	855.74
58	Plyšinis oro tiekimo skirstytuvas •L=465m³/h; dP<40Pa; •Skirstytuvo atvamzdžio matomos dalis gabaritas <1220x220mm; •skirstytuvo atvamzdžio ilgis 100..300mm; •prijungimo dėžė atvamzdis tiekimo oro prijungimui 2xd160 arba 1xd200 (priklausomai nuo gamintojo), atvamzdis vertikalus; •oro kiekio reguliavimo galimybė per skirstytuvo plyšį; •4 eilių, krypties reguliavimas 180°; - krypties reguliavimo kryptis skersai eilės; •išpūtimo srovės ilgis (maks. greitis 0,2m/s) 7,5m; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose	kompl.	2	512.92	1,025.84
59	Plyšinis oro tiekimo skirstytuvas •L=550m³/h; dP<40Pa; •Skirstytuvo atvamzdžio matomos dalis gabaritas <1420x220mm; •skirstytuvo atvamzdžio ilgis 100..300mm; •prijungimo dėžė atvamzdis tiekimo oro prijungimui 2xd160 arba 1xd200 (priklausomai nuo gamintojo), atvamzdis vertikalus; •oro kiekio reguliavimo galimybė per skirstytuvo plyšį; •4 eilių, krypties reguliavimas 180°; - krypties reguliavimo kryptis skersai eilės; •išpūtimo srovės ilgis (maks. greitis 0,2m/s) 7,5m; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose	kompl.	9	512.92	4,616.28

60	Plysinis oro tiekimo skirstytuvas •L=585m³/h; dP<40Pa; •Skirstytuvo atvamzdžio matomos dalis gabaritas <1520x220mm; •skirstytuvo atvamzdžio ilgis 100..300mm; •prijungimo dėžė atvamzdis tiekimo oro prijungimui 2xd160 arba 1xd200 (priklausomai nuo gamintojo), atvamzdis vertikalus; •oro kiekio reguliavimo galimybė per skirstytuvo plyšį; •4 eilių, krypties reguliavimas 180°; •krypties reguliavimo kryptis skersai eilės; •išpūtimo srovės ilgis (maks. greitis 0,2m/s) 7,5m; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose	kompl.	21	516.73	10,851.33
61	Plysinis oro tiekimo skirstytuvas •L=620m³/h; dP<40Pa; •Skirstytuvo atvamzdžio matomos dalis gabaritas <1620x220mm; •skirstytuvo atvamzdžio ilgis 100..300mm; •prijungimo dėžė atvamzdis tiekimo oro prijungimui 2xd160 arba 1xd200 (priklausomai nuo gamintojo), atvamzdis vertikalus; •oro kiekio reguliavimo galimybė per skirstytuvo plyšį; •4 eilių, krypties reguliavimas 180°; •krypties reguliavimo kryptis skersai eilės; •išpūtimo srovės ilgis (maks. greitis 0,2m/s) 7,5m; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose	kompl.	1	630.20	630.20
62	Lubinis oro šalinimo prietaisas: •Atvamzdis ortakiui Ø100; •Oro srautas 10÷65 m³/h; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	vnt.	15	58.01	870.15
63	Lubinis oro šalinimo prietaisas: •Atvamzdis ortakiui Ø125; •Oro srautas 20÷80 m³/h; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	vnt.	20	63.11	1,262.20
64	Lubinis oro šalinimo prietaisas: •Atvamzdis ortakiui Ø160; •Oro srautas 70÷150 m³/h; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	vnt.	2	83.42	166.84

65	Lubinis oro šalinimo prietaisas: •Atvamzdis ortakiui Ø200; •Oro srautas 150÷200 m3/h; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	vnt.	2	94.93	189.86
66	Sieninė oro šalinimo grot. 400x200: •Prijungimo dėžė; •Integruotas reguliavimo vožtuvas; •Aef=0,11m2; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	vnt.	1	88.47	88.47
67	Sieninė oro šalinimo grot. 500x500: •Prijungimo dėžė; •Integruotas reguliavimo vožtuvas; •Aef=0,17m2; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	vnt.	1	210.83	210.83
68	Sieninė oro šalinimo grot. 600x300: •Prijungimo dėžė; •Integruotas reguliavimo vožtuvas; •Aef=0,12m2; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	vnt.	1	148.38	148.38
69	Sieninė oro šalinimo grot. 800x200: •Prijungimo dėžė; •Integruotas reguliavimo vožtuvas; •Aef=0,16m2; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	vnt.	1	149.64	149.64
70	Sieninė oro šalinimo grot. 1000x300: •Prijungimo dėžė; •Integruotas reguliavimo vožtuvas; •Aef=0,21m2; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	vnt.	4	218.47	873.88
71	Sieninė oro šalinimo grot. 1000x500: •Prijungimo dėžė; •Integruotas reguliavimo vožtuvas; •Aef=0,35m2; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	vnt.	2	296.24	592.48
72	Sieninė oro šalinimo grot. 1200x500: •Prijungimo dėžė; •Integruotas reguliavimo vožtuvas; •Aef=0,42m2; •Slėgio kritimo reguliavimo ribos 5÷50Pa; •Triukšmo lygis reguliavimo ribose <30dB(A);	vnt.	4	343.40	1,373.60

73	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas Ø100	vnt.	5	25.45	127.25
74	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas Ø160	vnt.	5	29.40	147.00
75	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas Ø200	vnt.	25	37.76	944.00
76	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas Ø250	vnt.	5	43.25	216.25
77	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas Ø400	vnt.	4	93.11	372.44
78	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas 600x400	vnt.	1	154.80	154.80
79	Oro kiekio valdymo vožtuvas Ø100 su dvipozicine pavara	vnt.	1	185.99	185.99
80	Oro kiekio valdymo vožtuvas 1200x1200 su dvipozicine pavara	vnt.	2	787.49	1,574.98
81	Pastovaus oro kiekio vožtuvas (CAV) Ø100; •90..240m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA •Su tolygaus valdymo pavara;	vnt.	4	384.00	1,536.00
82	Pastovaus oro kiekio vožtuvas (CAV) Ø250; •520..1640m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA •Su tolygaus valdymo pavara;	vnt.	2	406.39	812.78
83	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) Ø250; •355..1940m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; •tolygaus valdymo el. pavara; •Analogas 'Trox' TVR;	vnt.	1	406.39	406.39
84	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) Ø315; •565..3080m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; •tolygaus valdymo el. pavara; •Analogas 'Trox' TVR;	vnt.	1	419.14	419.14
85	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) Ø400; •905..4970m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; •tolygaus valdymo el. pavara; •Analogas 'Trox' TVR;	vnt.	1	496.05	496.05
86	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) 400x300; •870..4750m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; •tolygaus valdymo el. pavara; •Analogas 'Trox' TVR;	vnt.	1	548.31	548.31
87	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) 400x400; •1150..6300m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; •tolygaus valdymo el. pavara; •Analogas 'Trox' TVR;	vnt.	4	575.07	2,300.28
88	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) Ø250; •355..1940m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; •tolygaus valdymo el. pavara; •Analogas 'Trox' TVR;	vnt.	1	406.39	406.39
89	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) Ø315; •780..2420m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; •tolygaus valdymo el. pavara; •Analogas 'Trox' TVR;	vnt.	2	419.14	838.28
90	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) 500x400; •1440..7900m3/h; dP<50Pa; Lw<45dBA; •tolygaus valdymo el. pavara; •Analogas 'Trox' TVR;	vnt.	1	594.20	594.20

91	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) 500x500; •1800..9900m ³ /h; dP<50Pa; Lw<45dBA; •tolygaus valdymo el. pavara; •Analogas 'Trox' TVR;	vnt.	1	628.95	628.95
92	Kintančio oro kiekio vožtuvas (VAV) 600x500; •2160..11800m ³ /h; dP<50Pa; Lw<45dBA; •tolygaus valdymo el. pavara; •Analogas 'Trox' TVR;	vnt.	2	651.89	1,303.78
93	Atbulinis vožtuvas Ø125	vnt.	1	32.45	32.45
94	Atbulinis vožtuvas Ø250	vnt.	1	40.86	40.86
95	Atbulinis vožtuvas Ø315	vnt.	1	46.60	46.60
Lauko oro paėmimo, išmetimo grotelės					
96	Lauko oro paėmimo grot.1000x1800, A ₀ >1,25m ²	vnt.	1	423.44	423.44
97	Oro paėmimo mazgas: •Kaminėlis ant stogo su grotelėmis vertiklaliose plokštumose, grotelių plotas 5,5m ² ; A ₀ >3,8m ² ; •Kaminėlio vidaus kanalo plotas 1,5m ² ;	vnt.	2	301.76	603.52
98	Oro išmetimo mazgas: •Kaminėlis ant stogo su grotelėmis vertiklaliose plokštumose, grotelių plotas 1,7m ² ; A ₀ >1,25m ² ; •Kaminėlio vidaus kanalo plotas 1,5m ² ;	vnt.	1	301.76	301.76
99	Lauko oro išmetimo grot.2000x1200 A ₀ >1,70m ²	vnt.	1	513.94	513.94
100	Oro išmetimo mazgas: •ortakio prijungimas 1000x500, tinkliukas 10x10; •prieduobės anga plane 0,8m ² , uždengta grotelėmis pralaidumas 90%	vnt.	1	328.54	328.54
101	Lauko oro išmetimo grot. d160, A ₀ >0.012m ²	vnt.	1	148.02	148.02
Ugnies, dūmų vožtuvai; priešgaisrinė izoliacija					
102	Ugnies vožtuvas Ø100 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	10	94.83	948.30
103	Ugnies vožtuvas Ø125 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	7	97.38	681.66
104	Ugnies vožtuvas Ø160 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	12	99.93	1,199.16
105	Ugnies vožtuvas Ø200 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	15	108.85	1,632.75
106	Ugnies vožtuvas Ø250 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	46	116.50	5,359.00
107	Ugnies vožtuvas Ø315 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	6	45.91	275.46
108	Ugnies vožtuvas Ø400 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	3	185.33	555.99
109	Ugnies vožtuvas 300x300 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	1	180.23	180.23
110	Ugnies vožtuvas 400x250 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	1	185.33	185.33

111	Ugnies vožtuvas 500x400 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	3	215.93	647.79
112	Ugnies vožtuvas 600x400 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	6	228.66	1,371.96
113	Ugnies vožtuvas 600x500 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	4	243.96	975.84
114	Ugnies vožtuvas 800x400 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	4	252.88	1,011.52
115	Ugnies vožtuvas 600x400 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	10	228.66	2,286.60
116	Ugnies vožtuvas 1000x300 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	1	256.71	256.71
117	Ugnies vožtuvas 1200x600 EI60 su tirpia jungtimi	vnt.	1	381.62	381.62
118	Ugnies vožtuvas 500x500 EI60 su elektromechaninė pavana	vnt.	1	553.70	553.70
119	Ugnies vožtuvas 1000x1000 EI60 su elektromechaninė pavana	vnt.	2	792.05	1,584.10
120	Ugniai atspari ortakių izoliacija EI60	m ²	620	45.89	28,451.80
Darbai, kitos medžiagos					
121	Ozono generatorius: •Reikalingas ozono kiekis iš gartraukių šalinamo oro valymui 2500m ³ /h; •Tiekiamo oro kiekis reikalingas pernešti pagamintą ozoną 90m ³ /h; •Filtrai COARSE 60% (G4) prieš ozono generatorių, atbulinės traukos vožtuvas, bei sklendė su dvipozicine pavana. •0,1kW, 1/230V/50Hz; •analogas 'AirMaid' 5000V	kompl.	1	6,373.18	6,373.18
Darbai, kitos medžiagos					
122	Tvirtinimo elementai	kompl.	1	755.81	755.81
123	Faktinės situacijos įvertinimas, inžinerinių komunikacijų inventorizavimas, žvalgymas remiantis galiojančiais PTR reikalavimais, pagal projekto tvarkybos dalies PV nurodymus.	kompl.	1	1,196.00	1,196.00
124	Revizinės drelės 400x400 sistemų aptarnavimui	Kompl.	100	31.86	3,186.00
125	Sandarumo bandymas	sistema	13	920.00	11,960.00
126	Paleidimo derinimo darbai	sistema	13	447.39	5,816.07
127	Sistemos elementų žymėjimas	sistema	13	115.69	1,503.97
128	Sistemos pilnos techninės dokumentacijos parengimas	sistema	13	302.98	3,938.74
129	Ortakių priešgaisrinis sandarinimas	kompl.	1	58,416.42	58,416.42
130	Ortakių kertamose atitvarose sandarinimas	kompl.	1	8,723.04	8,723.04
Oro kondicionavimas					

Vėsinimo sistemos C1, C2					
Šaldymo mašina, valdymo armatūra ir kita					
1	Vandens šaldymo mašina su šilumos atgavimo funkcija: •Šaldymo galia: $Q_{\text{šaldymas}}=110\text{ kW}$; $dT_{\text{šald}}=7/+20\text{ }^{\circ}\text{C}$; $T_{\text{lauko, oro}}=+35\text{ }^{\circ}\text{C}$; •Šilumos atgavimas: $Q=45\text{ kW}$; $dT=+40/+45\text{ }^{\circ}\text{C}$; •oru aušinamas integruotas kondensatorius; •1 šaltnešio kontūras, 2..3 spiraliniai kompresoriai, freonas R410a; •Šaldymo kontūro šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; •$P_{\text{maks}}=40,0\text{ kW}$; 3/400V/50Hz; •Integruotas hidromodulis: siurblys ($G=21,2\text{ m}^3/\text{h}$, $dP_{\text{sistemos}}>100\text{ kPa}$), filtras, manometrai, termometrai, išsiplėtimo indas 50L, PN6; •Gabaritai 3200x1100xh1900mm (IlgisxPlotisxAukštis); 1200kg; •Integruotas valdiklis, išorinis išnešamas valdymo pultas atstumas ~25m, Mbus sąsaja;	kompl.	2	36,720.46	73,440.92
2	Vandens talpa: •$V=1,0\text{ m}^3$, $H_{\text{maks}}=2000\text{ mm}$, $d<1000\text{ mm}$, PN6. Plieninė; •izoliuota sintetinio kaučiuko 25mm antikondensacinė izoliacija; •flanšiniai atvamzdžiai DN125 su atsakomaisiais flanšais;	vnt.	1	2,410.15	2,410.15
3	Sistemos cirkuliacinis siurblys •$Q=28,0\text{ m}^3/\text{h}$; $H=180\text{ kPa}$, $T_{\text{terpės}}=20\text{ }^{\circ}\text{C}$; •šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; •$P=3,0\text{ kW}$; 3/400/50Hz. •su integruotu greičio keitikliu;	kompl.	2	3,437.79	6,875.58
4	Sistemos cirkuliacinis siurblys: •$Q=7,0\text{ m}^3/\text{h}$; $H=120\text{ kPa}$, $T_{\text{terpės}}=70\text{ }^{\circ}\text{C}$; •šilumnešis vanduo; •$P=0,8\text{ kW}$; 1/230V/50Hz; •su integruotu greičio keitikliu;	kompl.	1	2,424.02	2,424.02
5	Sistemos užpildymo-papildymo siurblys. •$Q=1,5\text{ m}^3/\text{h}$; $H=400\text{ kPa}$, $T_{\text{terpės}}=50\text{ }^{\circ}\text{C}$; •šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; •$P=0,5\text{ kW}$; 3/400/50Hz.	kompl.	1	760.21	760.21
6	Plokštelinis šilumokaitis: •$Q=40\text{ kW}$; •Pirminis kontūras – propilenglikolio 40% vandens mišinys; $G=4,8\text{ m}^3/\text{h}$; $T=2/10\text{ }^{\circ}\text{C}$; $dP<30,0\text{ kPa}$; •Antrinis kontūras – vanduo; $G=6,9\text{ m}^3/\text{h}$; $T_{\text{terpės}}=7/12\text{ }^{\circ}\text{C}$; $dP<30\text{ kPa}$; •PN10;	kompl.	1	865.99	865.99
7	Nuo slėgio nepriklausantis dvieigis valdymo vožtuvas 4,8m³/h PN10 su dvipozicine tolygaus valdymo pavara:	kompl.	1	771.08	771.08

8	Purvo rinktuvė-filtru DN65; PN10; filtro akutės- <1,0mm.	vnt.	1	96.84	96.84
9	Purvo rinktuvė-filtru DN100; PN10; filtro akutės- <1,0mm.	vnt.	2	263.55	527.10
10	Membraninis išsiplėtimo indas šaldymo sistemai : •V=200l talpos su 1.5bar priešspaudimu; •Ppradinis/Pgalinis=1,0/3,5bar; •Šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; •PN10; •Jungtis su uždromąja armatūra; •Armatūra apsaugota specialiu gaubtu.	vnt.	1	508.20	508.20
11	Membraninis išsiplėtimo indas šaldymo sistemai : •V=12l talpos su 1.5bar priešspaudimu; •Ppradinis/Pgalinis=2,0/5,5bar; •Šilumnešis vanduo; •PN6; •Jungtis su uždromąja armatūra; •Armatūra apsaugota specialiu gaubtu.	vnt.	1	107.97	107.97
12	Propilenglikolio 40% vandens mišinio talpa 50L	vnt.	1	97.87	97.87
13	Atbulinis vožtuvas DN20; PN10	vnt.	1	12.81	12.81
14	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10	vnt.	2	16.49	32.98
15	Atbulinis vožtuvas DN100; PN10	vnt.	2	181.74	363.48
16	Apsauginis vožtuvas DN15, 5,5 bar	vnt.	1	47.79	47.79
17	Apsauginis vožtuvas DN15, 4,0 bar	vnt.	2	47.79	95.58
18	Guminis flanšinis kompensatorius; DN65; PN10 Tarpės temperatūra: nuo -20 oC iki +90 oC.	vnt.	2	122.83	245.66
19	Guminis flanšinis kompensatorius; DN80; PN10 Tarpės temperatūra: nuo -20 oC iki +90 oC.	vnt.	4	129.22	516.88
20	Guminis flanšinis kompensatorius; DN100; PN10 Tarpės temperatūra: nuo -20 oC iki +90 oC.	vnt.	4	144.56	578.24
21	Balansinis ventilis Kvs≥32 (DN50); PN10.	vnt.	1	152.18	152.18
22	Balansinis ventilis Kvs≥80 (DN65); PN10.	vnt.	2	285.63	571.26
23	Balansinis ventilis Kvs≥180 (DN100); PN10.	vnt.	1	507.88	507.88
24	Uždromoji armatūra DN15; PN10	vnt.	20	8.99	179.80
25	Uždromoji armatūra DN20; PN10	vnt.	10	12.73	127.30
26	Uždromoji armatūra DN25; PN10	vnt.	5	16.53	82.65
27	Uždromoji armatūra DN50; PN10	vnt.	2	62.60	125.20
28	Uždromoji armatūra DN65; PN10	vnt.	1	103.96	103.96
29	Uždromoji armatūra DN80; PN10	vnt.	2	204.90	409.80

30	Uždaromoji armatūra DN100; PN10	vnt.	4	290.87	1,163.48
31	Uždaromoji armatūra DN125; PN10	vnt.	3	459.30	1,377.90
32	Išleidimo armatūra DN15; PN10; vienas galas su išoriniu sriegiu žarnos prijungimui.	vnt.	40	21.12	844.80
33	Oro išleidimo armatūra su išleidimo mazgu DN15; PN10	vnt.	10	21.12	211.20
34	Automatinis oro išleidimo vožtuvas su uždaromąja armatūra DN15.	vnt.	15	23.37	350.55
35	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su triegiu čiaupu	vnt.	20	39.91	798.20
36	Spiritinis termometras -40~60°C su dėklu	vnt.	10	32.16	321.60
Vėsintuvai					
37	Pastatomas ventiliatorinis oro vėsintuvas-šildytuvas: •Vėsinimo galia Qpilnasis/Qjautrusis=2,5/1,8kW (vidutiniu greičiu); dT=7/12oC; Toro=+25oC; •Doro=50% (drėgnis); •Šildymo galia Q>1,8kW; dT=75/55oC; Toro=+22oC; •Keturvamzdis; •Lw<30dBA vidutiniu greičiu; •Kondensato surinkimo lovelis po reguliavimo mazgu; •integruotas kondensato siurbliukas; •Nominalus gabaritas 1100xh700x230mm; •Be andailos.	kompl.	25	880.85	22,021.25
38	SOKP3 oro vėsintuvo reguliavimo mazgas: •nuo slėgio nepriklausantis valdymo-balansavimo vožtuvas 0,43m ³ /h; Kvs~1,1 – 1 vnt.; •Uždaromoji armatūra DN20 - 2vnt; •šildymo kaloriferio armatūrą žiūr. S dalyje;	kompl.	25	428.99	10,724.75
Oro paruošimo įrenginio AHU1-CC1 reguliavimo mazgas					
39	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 12,0m ³ /h; PN10;	kompl.	1	1,260.80	1,260.80
40	Uždaromoji armatūra DN80; PN10	vnt.	2	204.90	409.80
41	Uždaromoji armatūra DN15; PN10	vnt.	2	10.45	20.90
42	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su triegiu čiaupu	vnt.	2	39.91	79.82
43	Spiritinis termometras -40~60°C su dėklu	vnt.	2	32.16	64.32
Oro paruošimo įrenginio AHU2-CC1 reguliavimo mazgas					
44	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 3,9m ³ /h; PN10;	kompl.	1	821.03	821.03
45	Uždaromoji armatūra DN50; PN10	vnt.	2	62.60	125.20

46	Uždaroji armatūra DN15; PN10	vnt.	2	10.45	20.90
47	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigių čiaupu	vnt.	2	39.91	79.82
48	Spiritinis termometras -40~60°C su dėklu	vnt.	2	32.16	64.32
Oro paruošimo įrenginio AHU3-CC1 reguliavimo mazgas					
49	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavarą 5,8m ³ /h; PN10;	kompl.	1	988.49	988.49
50	Uždaroji armatūra DN65; PN10	vnt.	2	103.96	207.92
51	Uždaroji armatūra DN15; PN10	vnt.	2	10.45	20.90
52	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigių čiaupu	vnt.	2	39.91	79.82
53	Spiritinis termometras -40~60°C su dėklu	vnt.	2	32.16	64.32
Oro paruošimo įrenginio AHU3-RR1-CC1 reguliavimo mazgas					
54	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavarą 0,3m ³ /h; PN10;	kompl.	1	821.03	821.03
55	Cirkuliacinis siurblys: •Q=0,8m ³ /h; H=40kPa, Tterpės=2OC; •šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; •P=0,1kW; 3/400/50Hz.	kompl.	1	365.33	365.33
56	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10	vnt.	2	16.49	32.98
57	Balansinis ventilis Kvs≥6 (DN20); PN10.	vnt.	1	73.53	73.53
58	Uždaroji armatūra DN25; PN10	vnt.	1	16.53	16.53
59	Uždaroji armatūra DN20; PN10	vnt.	2	12.73	25.46
60	Uždaroji armatūra DN15; PN10	vnt.	2	10.45	20.90
61	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigių čiaupu	vnt.	3	39.91	119.73
62	Spiritinis termometras -40~60°C su dėklu	vnt.	2	32.16	64.32
Oro paruošimo įrenginio AHU3-RR2-CC1 reguliavimo mazgas					
63	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavarą 0,4m ³ /h; PN10;	kompl.	1	821.03	821.03
64	Cirkuliacinis siurblys •Q=0,95m ³ /h; H=40kPa, Tterpės=2OC; •šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; •P=0,1kW; 3/400/50Hz.	kompl.	1	365.33	365.33
65	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10	vnt.	2	16.49	32.98
66	Balansinis ventilis Kvs≥6 (DN20); PN10.	vnt.	1	73.53	73.53
67	Uždaroji armatūra DN20; PN10	vnt.	2	12.73	25.46
68	Uždaroji armatūra DN25; PN10	vnt.	1	16.53	16.53

69	Uždarojoji armatūra DN15; PN10	vnt.	2	10.45	20.90
70	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigių čiaupu	vnt.	3	39.91	119.73
71	Spiritinis termometras -40~60°C su dėklu	vnt.	2	32.16	64.32
Oro paruošimo įrenginio AHU4-CC1 reguliavimo mazgas					
72	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavarą 14,4m ³ /h; PN10;	kompl.	1	1,040.91	1,040.91
73	Uždarojoji armatūra DN80; PN10	vnt.	2	204.90	409.80
74	Uždarojoji armatūra DN15; PN10	vnt.	2	10.45	20.90
75	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigių čiaupu	vnt.	2	39.91	79.82
76	Spiritinis termometras -40~60°C su dėklu	vnt.	2	32.16	64.32
Oro paruošimo įrenginio AHU4-RR1-CC1 reguliavimo mazgas					
77	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavarą 0,4m ³ /h; PN10;	kompl.	1	821.03	821.03
78	Cirkuliacinis siurblys •Q=1,1m ³ /h; H=40kPa, Tterpės=2OC; •šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; •P=0,1kW; 3/400/50Hz.	kompl.	1	710.95	710.95
79	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10	vnt.	2	16.49	32.98
80	Balansinis ventilis Kvs≥6 (DN20); PN10.	vnt.	1	73.53	73.53
81	Uždarojoji armatūra DN25; PN10	vnt.	2	16.53	33.06
82	Uždarojoji armatūra DN25; PN10	vnt.	1	16.53	16.53
83	Uždarojoji armatūra DN15; PN10	vnt.	2	10.45	20.90
84	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigių čiaupu	vnt.	3	39.91	119.73
85	Spiritinis termometras -40~60°C su dėklu	vnt.	2	32.16	64.32
Oro paruošimo įrenginio AHU4-RR2-CC1 reguliavimo mazgas					
86	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavarą 0,45m ³ /h; PN10;	kompl.	1	821.03	821.03
87	Cirkuliacinis siurblys •Q=1,2m ³ /h; H=40kPa, Tterpės=2OC; •šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; •P=0,1kW; 3/400/50Hz.	kompl.	1	484.09	484.09
88	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10	vnt.	2	16.49	32.98
89	Balansinis ventilis Kvs≥6 (DN20); PN10.	vnt.	1	73.53	73.53
90	Uždarojoji armatūra DN25; PN10	vnt.	2	16.53	33.06
91	Uždarojoji armatūra DN25; PN10	vnt.	1	16.53	16.53
92	Uždarojoji armatūra DN15; PN10	vnt.	2	10.45	20.90

93	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigių čiaupu	vnt.	3	39.91	119.73
94	Spiritinis termometras -40~60°C su dėklu	vnt.	2	32.16	64.32
Oro paruošimo įrenginio AHU4-RR3-CC1 reguliavimo mazgas					
95	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 0,5m ³ /h; PN10;	Kompl.	1	821.03	821.03
96	Cirkuliacinis siurblys •Q=1,25m ³ /h; H=40kPa, Tterpės =2OC; •šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; •P=0,1kW; 3/400/50Hz.	kompl.	1	484.09	484.09
97	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10	vnt.	2	16.49	32.98
98	Balansinis ventilis Kvs≥6 (DN20); PN10.	vnt.	1	73.53	73.53
99	Uždarojoji armatūra DN25; PN10	vnt.	2	16.53	33.06
100	Uždarojoji armatūra DN25; PN10	vnt.	1	16.53	16.53
101	Uždarojoji armatūra DN15; PN10	vnt.	2	10.45	20.90
102	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigių čiaupu	vnt.	3	39.91	119.73
103	Spiritinis termometras -40~60°C su dėklu	vnt.	2	32.16	64.32
Oro paruošimo įrenginio AHU4-RR4-CC1 reguliavimo mazgas					
104	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 0,45m ³ /h; PN10;	Kompl.	1	821.03	821.03
105	Cirkuliacinis siurblys •Q=1,2m ³ /h; H=40kPa, Tterpės =2OC; •šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; •P=0,1kW; 3/400/50Hz.	kompl.	1	484.09	484.09
106	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10	vnt.	2	16.49	32.98
107	Balansinis ventilis Kvs≥6 (DN20); PN10.	vnt.	1	73.53	73.53
108	Uždarojoji armatūra DN25; PN10	vnt.	2	16.53	33.06
109	Uždarojoji armatūra DN25; PN10	vnt.	1	16.53	16.53
110	Uždarojoji armatūra DN15; PN10	vnt.	2	10.45	20.90
111	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su trieigių čiaupu	vnt.	3	39.91	119.73
112	Spiritinis termometras -40~60°C su dėklu	vnt.	2	32.16	64.32
Oro paruošimo įrenginio AHU4-RR5-CC1 reguliavimo mazgas					
113	Dvieigis nuo slėgio nepriklausantis valdymo, balansavimo vožtuvas su el. pavara 0,4m ³ /h; PN10;	Kompl.	1	821.03	821.03
114	Cirkuliacinis siurblys •Q=0,95m ³ /h; H=40kPa, Tterpės =2OC; •šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; •P=0,1kW; 3/400/50Hz.	kompl.	1	579.28	579.28
115	Atbulinis vožtuvas DN25; PN10	vnt.	2	16.49	32.98

116	Balansinis ventilis Kvs $\geq$ 6 (DN20); PN10.	vnt.	1	73.53	73.53
117	Uždaroji armatūra DN20; PN10	vnt.	2	12.73	25.46
118	Uždaroji armatūra DN25; PN10	vnt.	1	16.53	16.53
119	Uždaroji armatūra DN15; PN10	vnt.	2	10.45	20.90
120	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su triegiu čiaupu	vnt.	3	39.91	119.73
121	Spiritinis termometras -40~60°C su dėklu	vnt.	2	32.16	64.32
<i>Vamzdynai ir kitos medžiagos</i>					
122	Vamzdžiai plieniniai DN15 (Ø21,3x2,6)	m	30	14.39	431.70
123	Vamzdžiai plieniniai DN20 (Ø26,9x2,6)	m	60	15.23	913.80
124	Vamzdžiai plieniniai DN25 (Ø33,7x3,2)	m	65	19.85	1,290.25
125	Vamzdžiai plieniniai DN32 (Ø42,4x3,2)	m	110	22.88	2,516.80
126	Vamzdžiai plieniniai DN40 (Ø48,3x3,2)	m	20	24.52	490.40
127	Vamzdžiai plieniniai DN50 (Ø60,3x3,6)	m	35	25.21	882.35
128	Vamzdžiai plieniniai DN65 (Ø76,1x3,6)	m	60	29.96	1,797.60
129	Vamzdžiai plieniniai DN80 (Ø88,9x4,0)	m	45	38.38	1,727.10
130	Vamzdžiai plieniniai DN100 (Ø114,3x4,5)	m	250	39.28	9,820.00
131	Vamzdžiai plieniniai DN125 (Ø139,7x4,5)	m	45	54.15	2,436.75
132	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1	6,925.91	6,925.91
133	Plastikinis Pex/Al/Pex vamzdis PDN16 (Ø20x2,0), gamykliškai izoluoti tinkami įrengti grindų konstrukcijoje	m	70	8.28	579.60
134	Plastikinis Pex/Al/Pex vamzdis PDN20 (Ø26x3,0), gamykliškai izoluoti tinkami įrengti grindų konstrukcijoje	m	140	9.04	1,265.60
135	Plastikinis Pex/Al/Pex vamzdis PDN26 (Ø32x3,0), gamykliškai izoluoti tinkami įrengti grindų konstrukcijoje	m	40	10.41	416.40
136	Plastikinis Pex/Al/Pex vamzdis PDN33 (Ø40x3,7), gamykliškai izoluoti tinkami įrengti grindų konstrukcijoje	m	45	12.67	570.15
137	Plieninių Pex/Al/Pex vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1	447.45	447.45
138	Šarvas plastikiniam izoluiotam Pex/Al/Pex vamzdžiui P4DN16(Ø20x2,0)	m	60	1.64	98.40
139	Šarvas plastikiniam izoluiotam Pex/Al/Pex vamzdžiui P4DN20(Ø26x3,0)	m	120	1.95	234.00
140	Šarvas plastikiniam izoluiotam Pex/Al/Pex vamzdžiui P4DN26(Ø32x3,0)	m	40	3.09	123.60
141	Šarvas plastikiniam izoluiotam Pex/Al/Pex vamzdžiui P4DN33(Ø40x3,7)	m	45	3.99	179.55
<i>Izoliacija</i>					

142	Vamzdžių DN15 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	m	30	8.75	262.50
143	Vamzdžių DN20 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	m	60	9.83	589.80
144	Vamzdžių DN25 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	m	65	10.88	707.20
145	Vamzdžių DN32 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	m	110	11.88	1,306.80
146	Vamzdžių DN40 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	m	20	16.83	336.60
147	Vamzdžių DN50 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	m	35	18.48	646.80
148	Vamzdžių DN65 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	m	60	20.03	1,201.80
149	Vamzdžių DN80 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	m	45	20.61	927.45
150	Vamzdžių DN100 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais su apsauga nuo aplinkos ir aplinkos poveikio, s=19mm	m	250	44.48	11,120.00
151	Vamzdžių DN125 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais su apsauga nuo aplinkos ir aplinkos poveikio, s=19mm	m	45	46.51	2,092.95
Kondensato nuvedimas					
152	Plastikiniai vamzdžiai kondensato nuvedimui Ø32	m	120	22.28	2,673.60
153	Plastikiniai vamzdžiai kondensato nuvedimui Ø32 fasoninės dalys	kompl.	1	383.52	383.52
154	Sifonas ir kvapų uždoris Ø32	kompl.	8	67.18	537.44
Šilumos atgavimo sistema HR1					
155	Sistemos cirkuliacinis siurblys su integruotu greičio keitikliu. •Q=13,5m ³ /h; H=60kPa, T=45OC; •šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; •P=0,6kW; 1/230/50Hz	kompl.	1	2,012.83	2,012.83
156	Sistemos cirkuliacinis siurblys su integruotu greičio keitikliu. •Q=7,0m ³ /h; H=100kPa, T=45OC; •šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys; •P=0,6kW; 1/230/50Hz	kompl.	1	2,012.83	2,012.83
157	Dvieigis valdymo vožtuvas Kvs16 su dvipozicine tolygaus valdymo pavana, G=6,8m ³ /h, PN10;	kompl.	2	1,260.81	2,521.62

158	Vandens talpa: •V=1,0m ³ , H<2000mm, d<1000m, PN6. Plieninė; •šilumnešis propilenglikolio 40% vandens mišinys, T=+45/+40°C, •izoliuota šilumos izoliacija, mineraline vata 50mm, padengta PVC danga; •atvamzdžiai pagal principinę schemą;	vnt.	1	1,962.32	1,962.32
159	Atbulinis vožtuvas DN50; PN10	vnt.	1	53.39	53.39
160	Atbulinis vožtuvas DN65; PN10	vnt.	1	134.96	134.96
161	Purvo rinktuvė-filtru DN50; PN10; filtro akutės- <1,0mm.	vnt.	1	58.65	58.65
162	Purvo rinktuvė-filtru DN65; PN10; filtro akutės- <1,0mm.	vnt.	1	104.79	104.79
163	Uždarojoji armatūra DN50; PN10	vnt.	4	69.30	277.20
164	Uždarojoji armatūra DN65; PN10	vnt.	2	96.66	193.32
165	Balansinis ventilis Kvs≥32 (DN50); PN10.	vnt.	3	152.18	456.54
166	Guminis flanšinis kompensatorius; DN50; PN10 Terpės temperatūra: nuo -20 oC iki +90 oC.	vnt.	4	77.99	311.96
167	Techninis manometras 0-0,8 Mpa su triegiu čiaupu	vnt.	6	39.91	239.46
168	Spiritinis termometras -40~60°C su dėklu	vnt.	6	32.16	192.96
Vamzdynai ir kitos medžiagos					
169	Vamzdžiai plieniniai DN15 (Ø21,3x2,6)	m	3	18.10	54.30
170	Vamzdžiai plieniniai DN50 (Ø60,3x2,9)	m	40	32.56	1,302.40
171	Vamzdžiai plieniniai DN65 (Ø76,1x3,6)	m	20	34.72	694.40
172	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1	306.82	306.82
Izoliacija					
173	Vamzdžių DN15 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	m	3	8.75	26.25
174	Vamzdžių DN50 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	m	40	18.48	739.20
175	Vamzdžių DN65 sintetinio kaučiuko izoliacijos kevalais, s=19mm	m	20	20.03	400.60
Tiesioginio išgarinimo (DX) vėsinimo sistemos					

176	Tiesioginio išgarinio (DX) kompresorinis išorinis įrenginys: •Vėsintuvas, šilumos siurblys •Freonas R32, išorės oro temperatūra - 23..+35°C; santykinė drėgmė 50%, SEER •ne mažiau 3,6 SCOP ne mažiau 3,8. •Komplekte su pastatymo rėmu, antivibracinėmis pastatymo pagrindais, kompresoriaus karterio šildymo tenas, ledo tirpdyimo tenas; •Su žiemos paketu (šildymas $\geq -23^{\circ}\text{C}$): •1 išorinė dalis, 1 vidinė dalis; •Qc/Qh=5,0/5,0kW; •Pc/Ph=1,7/1,7kW; 3x400V; 50Hz; •800x350x800mm; 50kg;	kompl.	1	1,091.54	1,091.54
177	Sieninis oro vėsinimo įrenginys: •Sieninis ventiliatorinis oro vėsintuvas-šildytuvas; •Qc/Qh=5,0/5,0kW; R32; •nuotolinis valdymo pultelis vidiniam įrenginiui; •Lw<40dBA; •Gabaritai 800X300xh350mm· 15kg·	kompl.	1	674.54	674.54
178	Šaltnešis Freonas R32 sistemos užpildymui	kompl.	1	126.52	126.52
179	Varinis vamzdis freoniniams oro kondicionieriams, gamykliškai izoliuotas antikondensacine izoliacija, R32 freonui d6,35x0,8mm, 8,0m	m	25	12.16	304.00
180	Varinis vamzdis freoniniams oro kondicionieriams, gamykliškai izoliuotas antikondensacine izoliacija, R32 freonui d9,52x0,8mm, 8,0m	m	25	13.29	332.25
181	Plastikinis šarvas din~32mm izoliuoto vamzdžio dout25mm montavimui grindų konstrukcijoje	m	50	3.09	154.50
Kita					
182	Propilenglikolio 40% vandens mišinys su antikoroziniais priedais ir inhibitoriais	m ³	4	1,255.80	5,023.20
183	Faktinės situacijos įvertinimas, inžinerinių komunikacijų inventorizavimas, žvalgymas remiantis galiojančiais PTR reikalavimais, pagal projekto tvarkybos dalies PV nurodymus.	Kompl.	1	179.40	179.40
184	Revizinės drelės 400x400 sistemų aptarnavimui	Kompl.	100	17.94	1,794.00
185	Vamzdynų laikikliai	Kompl.	1	4,784.00	4,784.00
186	Metalas vamzdynų tvirtinimui	Kompl.	1	1,188.19	1,188.19
187	Vamzdynų ženklinimas	sistema	2	645.84	1,291.68
188	Vamzdynų praplovimas bei užpildymas	sistema	2	1,495.00	2,990.00
189	Hidraulinis vamzdynų išbandymas	sistema	2	1,105.45	2,210.90
190	Sistemų paleidimo reguliavimo darbai	sistema	2	2,152.80	4,305.60

Iš viso VI žiniaraštyje:					1,186,411.56
VII. Vandeniekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN)					
<i>VANDENTIEKIS</i>					
0	Vandens apskaitos mazgas (detalizacija ir žiniaraštis pateiktas PO-1056-TP-VN-BR-	kompl.	1	7,522.93	7,522.93
<i>Nerūdijančio plieno (tipas 316L) vamzdžiai sistemai V1:</i>					
1	SDN15	m	15	15.68	235.20
2	SDN20	m	130	17.63	2,291.90
3	SDN25	m	30	19.67	590.10
4	SDN32	m	5	27.70	138.50
5	SDN40	m	2	30.56	61.12
<i>Nerūdijančio plieno (tipas 316L) vamzdžiai sistemoms T3, T4:</i>					
6	SDN15	m	180	15.68	2,822.40
7	SDN20	m	130	17.63	2,291.90
8	SDN25	m	25	19.67	491.75
9	SDN32	m	2	27.70	55.40
<i>Vamzdžių antikondensacinė sintetinio kaučiuko izoliacija, Siz=13mm, vamzdžiui:</i>					
10	SDN15	m	15	3.85	57.75
11	SDN20	m	130	3.95	513.50
12	SDN25	m	30	4.28	128.40
13	SDN32	m	5	4.65	23.25
14	SDN40	m	2	5.05	10.10
<i>Vamzdžių šiluminė izoliacija, Siz=40mm, vamzdžiui:</i>					
15	SDN15	m	180	7.75	1,395.00
16	SDN20	m	130	8.62	1,120.60
17	SDN32	m	2	10.05	20.10
<i>Vamzdžių šiluminė izoliacija, Siz=50mm, vamzdžiui:</i>					
18	SDN25	m	25	11.06	276.50
<i>Plastikiniai šalto V1 vandentiekio vamzdžiai (PEX):</i>					
19	P1DN12, 16x2,0	m	130	7.81	1,015.30
20	P1DN16, 20x2,0	m	2	8.66	17.32
21	P1DN20, 25x2,5	m	10	11.10	111.00
<i>Plastikiniai karšto T3, T4 vandentiekio vamzdžiai (PEX):</i>					
22	P1DN12, 16x2,0	m	180	7.81	1,405.80
23	P1DN16, 20x2,0	m	10	8.66	86.60
24	P1DN20, 25x2,5	m	10	11.10	111.00
<i>Šarvas plastikiniam vandentiekio vamzdžiui (PEX):</i>					
25	P1DN12, 16x2,0 (šarvas d25)	m	310	1.29	399.90
26	P1DN16, 20x2,0 (šarvas d28)	m	12	1.38	16.56

27	P1DN20, 25x2,5 (šarvas d35)	m	20	1.73	34.60
<i>Pusto polietileno termoizoliaciniai kevalai Siz=20mm vamzdžiui šarve:</i>					
28	P1DN16, 20x2,0	m	10	2.75	27.50
29	P1DN20, 25x2,5	m	10	3.01	30.10
<i>Pusto polietileno termoizoliaciniai kevalai Siz=9mm vamdžiui šarve:</i>					
30	P1DN12, 16x2,0 (šarvas d25)	m	180	2.03	365.40
<i>Rutulinis čiaupas</i>					
31	DN15	vnt.	80	8.98	718.40
32	DN20	vnt.	15	12.56	188.40
33	DN25	vnt.	6	16.48	98.88
34	DN32	vnt.	1	29.10	29.10
35	Atbulinis vožtuvas DN15	vnt.	2	8.04	16.08
36	Atbulinis vožtuvas DN25	vnt.	2	16.44	32.88
37	Vožtuvas su pavara, DN15	vnt.	9	367.82	3,310.38
38	Vandens filtras geriamam vandeniui su 5 mikrono filtro kasete, DN15, PN10	vnt.	2	8.59	17.18
39	Automatinis nuorintojas DN15 su atjungimo armatūra	vnt.	3	14.32	42.96
40	Karšto vandens cirkuliacinis termostatinis ventilis DN15	vnt.	8	127.23	1,017.84
41	Vandens skaitiklis šaltam vandentiekii DN15 $Q_N=1,5m^3/h, Q_{max}=3,0m^3/h$, su distanciniu duomenų nuskaitymu	vnt.	4	79.31	317.24
42	Vandens skaitiklis karštam vandentiekii DN15 $Q_N=1,5m^3/h, Q_{max}=3,0m^3/h$, su distanciniu duomenų nuskaitymu	vnt.	2	79.31	158.62
43	Maišytuvas valymo patalpai DN15.	vnt.	1	92.57	92.57
44	Na-katijonitinis vandens minkštinimo filtras, komplekte su antikondensaciniu antdėklu, valdymo vožtuvu, druskos talpa. Našumas $0,8m^3/h$; Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	kompl.	2	1,567.95	3,135.90
45	Atvirkštinio osmoso vandens stotelė. Našumas 40 l/h (prie 15 oC šalto vandens temperatūros įėjime) Komplekte su: nerūdyjančio plieno išsiplėtimo indu 18L ($P_g=4bar$); mechaninio valymo filtrais; automatika (su signalo perdavimu į PVS gedimo atveju); pastatymo rėmu; su praplovimo atbuliniu vožtuvu. $P=0.3kW, \sim 220V, 50Hz, 1F$. Analogas: "HygroMatik" WL-ROC-40.	kompl.	1	2,990.00	2,990.00

46	Atvirkštinio osmoso vandens stotelė. Našumas 80 l/h (prie 15 oC šalto vandens temperatūros įėjime) Komplekte su: nerūdijančio plieno išsiplėtimo indu 40L (Pg=4bar); mechaninio valymo filtrais; automatika (su signalo perdavimu į PVS gedimo atveju); pastatymo rėmu; su praplovimo atbuliniu vožtuvu. P=0.3kW, ~220V, 50Hz, 1F. Analogas: "HygroMatik" WL-ROC-80.	kompl.	1	3,348.80	3,348.80
47	Nerūdijančio plieno vamzdžių fasoninės dalys.	kompl.	1	717.60	717.60
48	Plastikinių PEX vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1	45.96	45.96
49	Dėklas DN100 vamzdžiui po grindimis	m	15	35.88	538.20
Bendros sūnaudos sistemoms V1, T3, T4					
50	Esamų vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių demontavimo darbai.	kompl.	1	3,563.65	3,563.65
51	Metalas tvirtinimui (pagal brėžinius).	kompl.	1	891.08	891.08
52	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų gręžimas atitvarose	kompl.	1	179.40	179.40
53	Vamzdynų praėjimų per atitvaras priešgaisrinis ir akustinis sandarinimas (tarp metalinio futliaro ir vamzdžio arba vamzdžio su izoliacija)	kompl.	1	584.64	584.64
54	Sistemos praplovimas	sistema	3	51.64	154.92
55	Sistemos hidraulinis bandymas	sistema	3	342.25	1,026.75
56	Sistemos dezinfekavimas	sistema	3	57.62	172.86
57	Vamzdynų ženklavimas	kompl.	1	179.40	179.40
Priešgaisrinis vandentiekis V2:					
58	Plieninis el. suvirintas vamzdis DN50	m	400	21.65	8,660.00
59	Gaisrinio čiaupo komplektas potinkinėje spintelėje: ritė su pusiau standžia žarna L=30m ilgio, žarnos vidinis diametras DN33, čiaupo prisijungimas DN50, 12 mm uždoris purkštas (1.33l/s, K=64), sertifikuotas pagal LST EN 671-1. Potinkinės spintelės gabaritai 800xh900x250 mm. Spintelė su vieta	vnt.	1	506.89	506.89
60	Laisvai ant sienos pakabinamas-ištraukiamas gaisrinio čiaupo komplektas: ritė su pusiau standžia žarna L=30m ilgio, žarnos vidinis diametras DN33, čiaupo prisijungimas DN50, 12 mm uždoris purkštas (1.33l/s, K=64), sertifikuotas pagal LST EN 671-1	vnt.	17	506.89	8,617.13
61	Laisvai ant sienos pakabinamas-fiksuotas gaisrinio čiaupo komplektas: ritė su pusiau standžia žarna L=30m ilgio, žarnos vidinis diametras DN33, čiaupo prisijungimas DN50, 12 mm uždoris purkštas (1.33l/s, K=64), sertifikuotas pagal LST EN 671-1.	vnt.	9	506.89	4,562.01

62	Gaisro gesinimo vandens slėgio kėlimo stotelė komplekte su dviem siurbliais (vienas darbinis, kitas atsarginis), slėgio palaikymo siurbliu, uždromąja armatūra, atbuliniais vožtuvais, pastatymo rėmu ir kt. Stotelė turi būti pilnai automatizuota gamintojo. Stotelė turi atitikti standartą LST EN 12845. Su signalo apie paleidimą perdavimu į PVS. <i>Vieno darbinio siurblio parametrai Q=2.7</i>	kompl.	1	10,494.89	10,494.89
63	Vožtuvas su pavara, DN15	vnt.	2	367.84	735.68
65	Plieninė sklend su padėties signalizacija, DN65.	vnt.	2	230.00	460.00
66	Plieninė sklendė, DN65.	vnt.	1	230.00	230.00
67	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys.	kompl.	1	1,249.15	1,249.15
68	Plieninių vamzdžių antikorozinis paruošimas, antikorozinis dažymas du	m ²	20	72.13	1,442.60
69	Metalas tvirtinimui (pagal brėžinius).	kompl.	1	700.08	700.08
70	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų gręžimas atitvarose	kompl.	1	566.11	566.11
71	Vamzdinių praėjimų per atitvaras priešgaisrinis ir akustinis sandarinimas (tarp metalinio futliaro ir vamzdžio arba vamzdžio su izoliacija)	kompl.	1	293.99	293.99
72	Sistemos praplovimas	sistema	1	261.51	261.51
73	Sistemos hidraulinis bandymas	sistema	1	468.83	468.83
74	Vamzdinių ženklėjimas	kompl.	1	109.71	109.71
BUITINĖ NUOTEKYNĖ F1 (rūsų)					
75	HDPE išorės nuotekų vamzdžiai grunte d110 jungiami suvirinimo būdu.	m	15	29.23	438.45
76	HDPE išorės nuotekų vamzdžiai grunte d160 jungiami suvirinimo būdu.	m	55	44.02	2,421.10
77	HDPE nuotekų vamzdžiai d50	m	110	23.09	2,539.90
78	HDPE nuotekų vamzdžiai d110	m	130	32.72	4,253.60
79	HDPE revizija su dangteliu d110	vnt.	15	26.02	390.30
80	HDPE revizija d50	vnt.	1	24.00	24.00
81	Revizinės drelės 200x200(H)	vnt.	2	22.44	44.88
82	Trapas su hidrouždoriu ir kvapų užsklanda d110	vnt.	3	109.53	328.59
84	Atbulinis F1 nuotekų vožtuvas D160 su pavara komplekte su automatika ir signalo perdavimu į PVS.	vnt.	1	1,603.42	1,603.42
85	Trapas su hidrouždoriu, kvapų užsklanda ir nešmenų krepšeliu valytojos patalpai d110.	vnt.	1	543.09	543.09
86	HDPE nuotekų vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1	1,261.89	1,261.89
87	Elektrinis kondensato siurbliukas, debitas Q=0.1l/s, H=4m.v.st., P=75W. ~ 230V; 1F.	vnt.	1	147.74	147.74
88	Hidrouždoris su kvapų užsklanda d50 kondensatui	vnt.	5	42.10	210.50

89	Apsauginis dėklas D250 nuotekų vamzdžiui d110 po pamatais. Komplekte su galų sandarinimo movomis (2vnt) ir vamzdžio prastumimo apkabom (3 kompl.).	m	4	150.01	600.04
90	Apsauginis dėklas D315 nuotekų vamzdžiui d160 po pamatais. Komplekte su galų sandarinimo movomis (6vnt) ir vamzdžio prastumimo apkabom (16 kompl.).	m	30	179.40	5,382.00
91	HDPE išorės SN4 klases vamzdis, vamzdžio klojimas iki pirmo šulinio lauke ir hermetiško perėjimo per rūšio sieną su segmentiniais sandarikliais detalė HDPE vamzdžiui d110, iskaitant mūro gręžimo darbus (D150, ilgis 3m), pagal VN lauko	kompl.	1	470.00	470.00
92	HDPE išorės SN8 klases vamzdis, vamzdžio klojimas iki pirmo šulinio lauke ir hermetiško perėjimo per rūšio sieną su segmentiniais sandarikliais detalė HDPE vamzdžiui d160, iskaitant mūro gręžimo darbus (D200, ilgis 10m), pagal VN lauko	kompl.	3	1,697.55	5,092.65
93	Priešgaisrinė apkaba EI45 plastikiniam vamzdžiui DN110.	vnt.	7	50.27	351.89
94	Priešgaisrinė apkaba EI45 plastikiniam vamzdžiui DN50.	vnt.	2	46.44	92.88
95	Žemės darbai	m	70	63.72	4,460.40
96	Esamų buities nuotekų sistemos vamzdynų ir įrenginių demontavimo darbai.	kompl.	1	2,691.00	2,691.00
97	Metalas tvirtinimui	kompl.	1	200.13	200.13
98	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų gręžimas atitvarose	kompl.	1	871.88	871.88
99	Vamzdynų praėjimų per atitvaras priešgaisrinis ir akustinis sandarinimas (tarp metalinio futliaro ir vamzdžio arba vamzdžio su izoliacija)	kompl.	1	3,408.60	3,408.60
100	Sistemos hidraulinis bandymas	sistema	4	681.72	2,726.88
101	Vamzdynų ženklėjimas	kompl.	1	59.80	59.80
BUITINĖ NUOTEKYNĖ F1 (antžeminė dalis)					
102	Mažatriukšmiai PP nuotekų vamzdžiai d110	m	50	28.40	1,420.00
103	HDPE nuotekų vamzdžiai d40, jungiami suvirinimo būdu.	m	60	13.55	813.00
104	HDPE nuotekų vamzdžiai d50, jungiami suvirinimo būdu.	m	90	14.08	1,267.20
105	HDPE nuotekų vamzdžiai d110	m	60	24.61	1,476.60
106	HDPE nuotekų vamzdžiai d50	vnt.	60	14.08	844.80
107	Mažatriukšmė PP revizija d110	vnt.	7	27.78	194.46
108	HDPE revizija d50	vnt.	2	38.69	77.38
109	Priešgaisrinės revizinės durelės 200x200(H) EI30	vnt.	5	181.79	908.95

110	Trapas su hidrouždoriu ir kvapų užsklanda d110.	vnt.	2	109.52	219.04
111	Trapas su hidrouždoriu ir kvapų užsklanda d50.	vnt.	4	74.65	298.60
112	Trapas su hidrouždoriu, kvapų užsklanda ir nešmenų krepšeliu valytojos patalpai d110.	vnt.	1	543.09	543.09
113	Mažatriukšmių PP nuotekų vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1	863.51	863.51
114	HDPE nuotekų vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1	956.73	956.73
115	Stovo vėdinamoji dalis d110	kompl.	3	54.54	163.62
116	Priešgaisrinė apkaba EI45 plastikiniam vamzdžiui DN110.	vnt.	12	40.95	491.40
117	Esamų buitės nuotekų sistemos vamzdynų ir įrenginių demontavimo darbai.	kompl.	1	1,196.00	1,196.00
118	Metalas tvirtinimui	kompl.	1	358.80	358.80
119	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų grežimas atitvarose	kompl.	1	908.96	908.96
120	Vamzdynų praėjimų per atitvaras priešgaisrinis ir akustinis sandarinimas (tarp metalinio futliaro ir vamzdžio arba vamzdžio su izoliacija)	kompl.	1	439.31	439.31
121	Sistemos hidraulinis bandymas	sistema	4	254.47	1,017.88
122	Vamzdynų ženklavimas	kompl.	1	227.24	227.24
KONDENSATO NUVEDIMO SISTEMA F2					
123	Nerūdijančio plieno savitakiniai moviniai nuotekų vamzdžiai, d50.	m	10	36.84	368.40
124	Nerūdijančio plieno nuotekų vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1	127.47	127.47
125	Metalas tvirtinimui	kompl.	1	31.13	31.13
126	Sistemos praplovimas, hidraulinis bandymas	m	10	1.17	11.70
127	Vamzdynų ženklavimas	kompl.	1	45.45	45.45
BUITINŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO IŠ VIRTUVĖS TECHNOLOGIJOS SISTEMA F3					
128	Riebalų atskirtuvai, pilnai sukomplektuoti gamykloje su automatika, hermetiškas, laisvai pastatomas ant grindų patalpoje, našumas $Q=2l/s$ ($P=4,2kW$, $\sim 400V$, $3F$) komplekte su išvalytų nuotekų mėginių ėmimo šulinėliu, išsiurbimo linijos papildomu integruotu siurbliu nuotekų pakėlimui iki 10 m atskirtuvo ištuštinimo metu ir dviguba nuotekų kėlykla ($Q=4l/s$, $H=6m$, $P=4kW$, $\sim 400V$, $3F$) komplekte su gamykline automatika (su gedimo signalo perdavimu į PVS įskaitant ir įtampos dingimą), atbuliniu vožtuvu ir slėgiminės linijos atjungimo armatūra	kompl.	1	21,043.61	21,043.61
129	Aptarnavimo rankinis diafragminis nuotekų siurblys su atbuliniu vožtuvu ir atjungimo armatūra įleidimo ir slėgiminėje pusėje DN50	kompl.	1	1,166.37	1,166.37
130	PP nuotekų vamzdžiai d50	m	5	10.69	53.45
131	PP nuotekų vamzdžiai d110	m	20	20.33	406.60

132	Riebalų išsiurbimo jungtis šulinyje F3-1 lauke	kompl.	1	321.99	321.99
133	PP nuotekų vamzdžių fasoninės dalys.	kompl.	1	127.47	127.47
134	Nerūdijančio plieno trapas 300x300 su hidrouždoriu ir kvapų užsklanda d110. Apkrovos klasė B125.	vnt.	2	572.74	1,145.48
135	Metalas tvirtinimui	kg		0.00	0.00
136	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų gręžimas atitvarose	kompl.	1	293.99	293.99
137	Vamzdynų praėjimų per atitvaras priešgaisrinis ir akustinis sandarinimas (tarp metalinio futliaro ir vamzdžio arba vamzdžio su izoliacija)	kompl.	1	448.50	448.50
138	Sistemos hidraulinis bandymas	sistema	2	14.65	29.30
139	Vamzdynų ženklvinimas	kompl.	1	70.98	70.98
BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO SLĖGIMINĖ SISTEMA FS					
140	Aukšto tankio polietileno (HDPE) slėgiminiai nuotekų vamzdžiai, d40	m	30	13.55	406.50
141	Aukšto tankio polietileno (HDPE) slėgiminiai nuotekų vamzdžiai, DN65 (d75)	m	20	20.07	401.40
142	Aukšto tankio polietileno (HDPE) slėgiminiai nuotekų vamzdžiai, DN80	vnt.	5	28.88	144.40
143	Kondensato nuvedimo slėgiminiai plastikiniai vamzdžiai, d10	m	15	14.44	216.60
144	Slėgiminių HDPE vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1	191.19	191.19
145	Panardinama nuotekų kėlykla su vienu nuotekų siurbliu plūdiniu valdymu ir papildoma plūdine automatika nuotekų prieduobės persipildymo fiksavimui ir signalo perdavimui į PVS, su atbuliniu vožtuvu ir atjungimo armatūra DN40. Q=1,5l/s, H=8m.v.st., P=1.0kW, ~230V, 1F.	kompl.	4	1,435.20	5,740.80
146	G/b prieduobės 500x500 mm uždengimas ažūrinėmis cinkuoto plieno grotelėmis aptarnavimui. Apkrovos dydis derinamas su konstruktoriumi.	kompl.	4	316.35	1,265.40
147	G/b riebalų išsiurbimo jungties priėjimo hermetiškas šulinys D1000, H=1,4m gylis pilnos komplektacijos ir jo įrengimas (įskaitant lipynes, prisijungimą su atšaka d75 (DN65), visas sujungimo ir fasoninės dalis, pajungimo antgalius, žiedinius sandariklius, ketinis "plaukiojančio" tipo D400 apkrovos dangtis).	kompl.	1	2,287.97	2,287.97
148	HDPE išorės SN8 klasės vamzdis DN65 (d75), jungiamas suvirinimo būdu, vamzdžio klojimas iki pirmo šulinio lauke ir hermetiško perėjimo per rūšio sieną su segmentiniais sandarikliais detalė HDPE vamzdžiui pagal	kompl.	1	1,083.44	1,083.44
149	Metalas tvirtinimui	kompl.	1	77.24	77.24

150	Metaliniai dėklai vamzdžių praėjimams per atitvaras ir angų gręžimas atitvarose	kompl.	1	358.80	358.80
151	Vamzdynų praėjimų per atitvaras priešgaisrinis ir akustinis sandarinimas (tarp futliaro ir vamzdžio arba vamzdžio su izoliacija)	kompl.	1	234.19	234.19
152	Žemės darbai	m	2	191.19	382.38
153	Sistemos hidraulinis bandymas.	sistema	5	43.58	217.90
154	Vamzdynų ženklavimas	kompl.	1	47.84	47.84
SANITARINIAI PRIETAISAI					
155	Sanitarinių prietaisų pajungimo detalė: sieninė alkūnė 90° ir aklė, paruošti sanprietaiso pajungimui.	kompl.	1	2,632.39	2,632.39
Iš viso VII žiniaraštyje:					183,278.26
VIII. Lauko vandentiekio ir nuotekų ir drenažo dalis (LVN)					
L1 TINKLAS					
1	Savitakiniai PVC vamzdžiai moviniai D250 SN4 kl. su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 3,60m	m	92	72.66	6,684.72
2	Savitakiniai PVC vamzdžiai moviniai D200 SN4 kl. su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 1,70m	m	95	46.15	4,384.25
3	Savitakiniai PVC vamzdžiai moviniai D160 SN4 kl. su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 1,70m (latakų pajungimui)	m	35	39.31	1,375.85
4	Surenkamas apvalus gelžbetoninis šulinys D1000mm, Hb-1,30-2,12 m su hidroizoliacija ir suformuotu latakų, L1-1.5.6.10.14.15	vnt.	6	1,435.20	8,611.20
5	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700, plaukiojančio tipo, rakinamas, apkrovos klasei D400 (gatvėje)	vnt.	6	222.49	1,334.94
6	Plastikinis šulinys iš polipropileno PP D425mm, H-1,37-1,59m, L1-2,3,12,13 susidedantis iš:	kompl.	4	687.70	2,750.80
a)	Kinetės vamzdžiui D200mm, su sandarinimo žiedu	kompl.	1		
b)	Gofruoto vamzdžio D425mm, Lvid-	m	0.95		
c)	Betoninio apkrovos sumažinimo kūgio D425	vnt.	1		
d)	Ketinio dangčio su teleskopiniu vamzdžiu ir sandarinimo tarpine D400 apkrovai	kompl.	1		
7	Plastikinis šulinys iš polipropileno PP D425mm, H-1,44-2,10m, L1-4,7,8,9 susidedantis iš:	kompl.	4	687.70	2,750.80
a)	Kinetės vamzdžiui D250mm, su sandarinimo žiedu	kompl.	1		
b)	Gofruoto vamzdžio D425mm, Lvid-	m	1.55		
c)	Betoninio apkrovos sumažinimo kūgio D425	vnt.	1		

d)	Ketinio dangčio su teleskopiniu vamzdžiu ir sandarinimo tarpine D400 apkrovai	kompl.	1		
8	Paviršinių nuotekų polimerbetonio surinkimo latakai V100S (L-0,5-1,0m, h-0,15-0,25m) Lb-386 m su plyšiniaisiais „Strip“ cinkuoto plieno dangčiais, vandens nuvedimu D160mm per įtekėjimo dėžes. apkrovos klasei C250	kompl.	1	21,628.45	21,628.45
9	Betonas C25/30 markės latakų montavimui	m³	26	95.68	2,487.68
10	Savitakiniai PVC vamzdžiai moviniai D160 SN4 kl. su visomis reikalingomis jungtimis, fasoninėmis dalimis kritimų įrengimui latakų įtekėjimo dėžių pajungimui	m	11	39.31	432.41
11	Surenkamas gelžbetoninis šulinėlis D700mm, Hb-2,0m su hidroizoliacija, sėsdinama dalimi h-0,6m	vnt.	1	956.80	956.80
12	Kalaus ketaus šulinėlio dangtis –grotelės D700, rakinamas, apkrovos klasei B125	vnt.	1	239.20	239.20
13	Šulinių nužymėjimo ženklai ant stulpelio	vnt.	14	59.80	837.20
14	Lietvamzdžių pajungimas:				
a)	Savitakiniai PVC vamzdžiai moviniai D160 SN4 kl. su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 1,40m	m	37	39.31	1,454.47
b)	Savitakiniai PVC vamzdžiai moviniai D160 SN4 kl. su visomis reikalingomis jungtimis, fasoninėmis dalimis kritimų įrengimui	m	10	39.31	393.10
c)	Esamų lietvamzdžių D160 pajungimas	vnt.	15	179.40	2,691.00
d)	Pasijungimas prie esamo šulinio	vnt.	5	179.40	897.00
e)	Pasijungimas prie esamo tinklo	vnt.	6	179.40	1,076.40
15	Sutankinto smėlio pagrindas	m³	19.1	27.51	525.44
16	Smėlis vamzdžių užpylimui	m³	136.4	33.49	4,568.04
17	Sistemos hidraulinis išbandymas	kompl.	1	358.80	358.80
18	Pakloto vamzdyno D200-250mm sandūrų peržiūra televizine kamera	kompl.	1	897.00	897.00
19	Išardomi PE100/110 vamzdžiai elektros kabelių apsaugai L-3,0m	vnt.	19	17.94	340.86
BVI TINKLAS					
1	Slėginiai PE100 RC PN10 vandentiekio vamzdžiai D110mm su reikalingomis fasoninėmis dalimis, jungtimis ir jų paklojimas betranšėjiniu būdu iki 2,0-2,25m	m	320	77.74	24,876.80
2	Slėginiai PE100 RC PN10 vandentiekio vamzdžiai D110mm su reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas betranšėjiniu būdu <u>dėkle</u>	m	32	45.45	1,454.40

3	Slėginiai PE100 RC PN10 vandentiekio vamzdžiai 200mm su reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas betranšėjiniu kėdės dėkle	m	31	197.34	6,117.54
4	Surenkamas stačiakampis g/b vandentiekio šuliny 2000/3000mm su hidroizoliacija, lipynėmis, šulinio aukštis Hd=1,80m, Hb=2.40m	vnt.	1	13,753.99	13,753.99
5	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700, plaukiojančio tipo, rakinamas, apkrovos klasei D400 (gatvėje)	vnt.	1	222.49	222.49
6	Kalaus ketaus flanšinė sklendė Dn100mm, PN16 ilgo tipo, rankinio valdymo su valdymo ratu	vnt.	6	299.00	1,794.00
7	Flanšinis kalaus ketaus trišakis Dn100x100mm	vnt.	2	141.95	283.90
8	Kalaus ketaus flanšinis adapteris Dn100mm PN10 atsparus tempimui PE vamzdžiams D110mm su nerūdijančio plieno atraminėmis įvorėmis	vnt.	2	196.08	392.16
9	Universali, tempimui atspari jungtis flanšas-mova D100/110PE vamzdžiui su nerūdijančio plieno atraminėmis įvorėmis	vnt.	2	58.88	117.76
10	Flanšinis kalaus ketaus intarpas Dn100mm, L-100mm	vnt.	1	73.76	73.76
11	Statybos laikotarpiui šulinyje V1-1 sumontuojama ir baigus statybos darbus išmontuojama:				
1)	Flanšas-aklė su vid. sriegiu Dn100-1“	vnt.	2	47.01	94.02
2)	Žalvarinis nipelis 1“ / 1/2“ (išor./ išor.)	vnt.	2	18.42	36.84
3)	Žalvarinė alkūnė 1/2“ / 1/2“ (vidus/vidus)	vnt.	2	21.80	43.60
4)	Rutulinis ventilis D15mm	vnt.	2	16.49	32.98
5)	Žalvarinis prailgintuvas 1/2“, L-50mm	vnt.	1	25.75	25.75
6)	Skaitiklis D15mm su skaitiklio prailginimo antgaliais	vnt.	1	25.75	25.75
7)	Užveržiama jungtis vamzdžiui d16mm/1/2“ (vidus)	vnt.	1	1.79	1.79
8)	Daugiasluoksnis vamzdis d16mm	m	1	19.22	19.22
9)	Užveržiama jungtis vamzdžiui d16mm/1/2“ (išor.)	vnt.	1	1.79	1.79
10)	Atbulinis vožtuvas d15mm (vidus/vidus)	vnt.	1	25.12	25.12
11)	Žalvarinis nipelis 1/2“ / 1/2“ (išor./išor.)	vnt.	1	17.94	17.94
12	Flanšinis kalaus ketaus intarpas Dn100mm, L-600mm (sumontuojamas baigus statybą)	vnt.	1	34.29	34.29
13	Protarpinis ilgo tipo D110mm	vnt.	4	19.77	79.08
14	Betonas atramoms šuliniuose C20/25	m ³	0.42	538.20	226.04
15	Prisijungimas prie esamo tinklo d100mm	vnt.	2	189.70	379.40
16	Šulinių nužymėjimo ženklai ant stulpelio	vnt.	2	59.80	119.60
17	EV 208 šulinyje išmontuojama:				

1)	Ketinis vamzdis d50mm	vnt.	1	81.04	81.04
2)	Ketinė sklendė d100mm	vnt.	1	336.51	336.51
3)	Ketinis atvamzdis d100	vnt.	1	205.13	205.13
18	EV 208 šulinyje sumontuojama ir užtaisoma:				
1)	Flanšinė kaliaus ketaus aklė Dn100mm	vnt.	1	202.42	202.42
2)	Nesitraukiantis betonas C25/30 W6 klasės (angos d50mm betono sienoje L-300mm užtaisymui)	m³	0.003	538.20	1.61
3)	Teptinė hihroizoliacija (Kai betonas pasiekia projektinį stiprį, paviršiaus padengiamui)	m²	0.09	65.78	5.92
19	Sistemos hidraulinis išbandymas	kompl.	1	478.40	478.40
20	Sistemos dezinfekavimas	kompl.	1	619.35	619.35
F1- TINKLAS					
1	Surenkamas apvalus gelžbetoninis šulinys D1000mm, Hb-2,15-2,24 m su hidroizoliacija ir suformuotu lataku, F1-2,3	vnt.	2	1,554.80	3,109.60
2	Kaliaus ketaus šulinio dangtis D700, rakinamas, apkrovos klasei C250	vnt.	2	222.49	444.98
3	Šulinių nužymėjimo ženklai ant stulpelio	vnt.	2	59.80	119.60
4	Pasijungimas prie esamo šulinio	vnt.	2	322.92	645.84
5	Pasijungimas prie esamo tinklo	vnt.	2	215.28	430.56
6	Sistemos hidraulinis išbandymas	kompl.	1	11.96	11.96
7	Išardomi PE100/110 vamzdžiai elektros kabeliu apsaugai L-3.0m	vnt.	3	35.88	107.64
Drenažo siurblinė NS					
1	Komplektinė drenažinė siurblinė NS: Siurblinės talpa iš HD-PE dviguba sienute, Dn*H=1600*4700mm su rakinamu dangčiu D400 apkrovai, lipynėmis, ventiliacijos vamzdžiais Dn110mm 2vnt, įtekėjimo 2D200mm ir spaudiminiu D90mm atvamzdžiais; atvamzdžiais el. kabeliams 2vnt; panardinamais nuotekų siurbliais Q=15,0m³/val, H=5,50m - 2vnt su kreipiamosiomis, tvirtinimo detalėmis, tvirtinimo padu; slėginiais vamzdynais, reikalinga armatūra, grandinėmis siurblių iškėlimui 2vnt (žiūr. tech.specifikacijas)	kompl.	1	27,268.78	27,268.78
2	PP vamzdžiai D110mm ventiliacijos vamzdynui su reikalingomis fasoninėmis dalimis, jungtimis ir sumontavimas grunte	m	3	34.60	103.80
3	Plastikinys šulinys iš polipropileno PP D425mm, H-2,02m, SS1 (slėgio gesinimui) susidedantis iš:	kompl.	1	681.72	681.72
a)	Gofruoto vamzdžio D425mm, L vid-	m	1.7		
b)	Betoninio apkrovos sumažinimo kūgio D425	vnt.	1		
c)	Ketinio dangčio su teleskopiniu vamzdžiu ir sandarinimo tarpine D400 apkrovai	kompl.	1		
d)	Gofruoto vamzdžio D425mm dugno-	vnt.	1		

4	Šulinių nužymėjimo ženklai ant stulpelio	vnt.	2	59.80	119.60
LD1 tinklas					
1	Drenažo vamzdis su geotekstilės filtru D113/126 mm su reikalingomis jungtimis ir paklojimas 3,0-3,5m gylyje	m	98	85.36	8,365.28
2	Drenažo vamzdis su geotekstilės filtru D145/160 mm su reikalingomis jungtimis ir paklojimas 3,5-3,8m gylyje	m	29	93.79	2,719.91
3	Savitakiniai moviniai PVC vamzdžiai D200mm, „N“ klasės ir jų paklojimas tranšėjoje iki 3,75m gylyje	m	2	46.17	92.34
4	Plastikinis šulinys D425mm H-3,0-3,8m surenkamas iš: DR-1,2,3,6,7,8,9,10,11	vnt.	9	813.28	7,319.52
1)	gofruotų vamzdžių D425mm	m	30		
2)	gofruoto vamzdžio dugno su sandarinimo žiedu	vnt.	9		
3)	jungčių, įstatomų montuojant D110mm	vnt.	14		
4)	jungčių, įstatomų montuojant D145mm	vnt.	4		
5)	Drenos jungtis D145/160mm	vnt.	2		
6)	teleskopinio vamzdžio D425mm, H-375mm su sandarinimo žiedu	vnt.	9		
5	PP dangtis D425mm su teleskopiniu vamzdžiu, tarpine , apkrova A15	vnt.	9	59.80	538.20
6	Surenkamas apvalus gelžbetoninis šulinys D1000mm, H-3,75 m su hidroizoliacija, 0,30m sėsdinama dalimi, Hb-4,05m, DR-4, DR-5	vnt.	2	2,128.88	4,257.76
7	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700, rakinamas, apkrovos klasei C250	vnt.	2	222.49	444.98
8	Protarpinis trumpo tipo D160	vnt.	2	29.98	59.96
9	Protarpinis trumpo tipo D200	vnt.	2	43.18	86.36
10	Sutankinto smėlio pagrindas	m ³	6.5	27.51	178.82
11	Žvyras (8-32mm granulės) filtruojamajam drenažui įrengti	m ³	22.15	33.49	741.80
Iš viso VIII žiniaraštyje:					177,705.81
IX. Elektrotechnikos dalis (E)					
1.KABELIAI IR LAIDAI					
1	E60 Cu 5x4 mm ²	m	40	7.35	294.00
2	E60 Cu 3x2,5 mm ²	m	100	2.60	260.00
3	E60 Cu 5x16mm ²	m	20	22.90	458.00
4	E60 Cu 5x2,5mm ²	m	200	5.13	1,026.00
5	E60 Al 4x70+Cu35mm ²	m	160	83.64	13,382.40
6	E60 Cu 4x1,5mm ²	m	3800	2.36	8,968.00
7	Al 4x240mm ²	m	300	24.24	7,272.00
8	Al 5x50mm ²	m	600	12.32	7,392.00

9	Al 5x35mm ²	m	300	6.10	1,830.00
10	Cu 5x10mm ²	m	120	9.72	1,166.40
11	Cu 5x2,5mm ²	m	480	2.80	1,344.00
12	Cu 5x4 mm ²	m	250	4.20	1,050.00
13	Cu 5x6mm ²	m	2600	6.06	15,756.00
14	Cu 3x1,5mm ²	m	1420	1.19	1,689.80
15	Cu 3x2,5mm ²	m	7300	1.76	12,848.00
16	Cu 5x1,5mm ²	m	1400	1.90	2,660.00
17	Cu 5x16mm ²	m	60	14.76	885.60
2. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS					
1	Kabelinės metalinės kopėtėlės 400mm, su visais tvirtinimo elementais (stovuose ir rūsyje)	m	350	40.19	14,066.50
2	PVC vamzdis D25	m	6000	0.68	4,080.00
3	PVC vamzdis D32	m	2800	0.90	2,520.00
4	PVC vamzdis D110	m	300	2.94	882.00
5	PVC vamzdis D75	m	500	1.81	905.00
6	PVC vamzdis D50	m	100	1.36	136.00
3. SKYDAI					
1	elektros paskirstymo skydas IPS-1, IP44, (komplektuojamas su visomis reikiamomis detalėmis pagal schema).	kompl.	1	2,079.60	2,079.60
2	elektros paskirstymo skydas IPS-2, IP44, (komplektuojamas su visomis reikiamomis detalėmis pagal schema).	kompl.	1	1,305.40	1,305.40
3	elektros paskirstymo skydas IPS-3, IP44, (komplektuojamas su visomis reikiamomis detalėmis pagal schema).	kompl.	1	1,525.80	1,525.80
4	elektros paskirstymo skydas IPS-virt, IP44, (komplektuojamas su visomis reikiamomis detalėmis pagal schema).	kompl.	1	1,081.62	1,081.62
5	elektros paskirstymo skydas ARI, IP44, (komplektuojamas su visomis reikiamomis detalėmis pagal schema).	kompl.	1	7,137.33	7,137.33
6	elektros paskirstymo skydas, IP30, 36 modulių (komplektuojamas su visomis reikiamomis detalėmis).	kompl.	5	223.78	1,118.90
7	elektros paskirstymo skydas, IP44, 36 modulių (komplektuojamas su visomis reikiamomis detalėmis).	kompl.	2	485.99	971.98
4. INSTALIACINIAI GAMINIAI					
1	Grindinė dėžutė 172x86mm dviems el. kišt. lizdams su dangčiu. Gamintojas: Legrand, pavadinimas: ARTEOR/MOSAIC arba analogas	vnt.	30	135.63	4,068.90
2	a) Grindinė dėžutė 172x86mm dviems el. kišt. lizdams su dangčiu. Gamintojas: Legrand, pavadinimas: ARTEOR/MOSAIC arba analogas Kiekis:74	vnt.	74	135.63	10,036.62

3	b) Grindinė dėžutė 172x86mm vienam el. kišt. lizdui ir dviems komp. lizdams su dangčiu. Gamintojas: Legrand, pavadinimas: ARTEOR/MOSAIC arba analogas	vnt.	74	135.63	10,036.62
4	Kištukinis lizdas 16A, 230V IP44	vnt.	95	12.43	1,180.85
5	Dvigubas kištukinis lizdas 16A, 230V kartu su interneto kištukiniu lizdu	vnt.	20	22.60	452.00
6	Kištukinis lizdas 16A, 230V	vnt.	44	12.43	546.92
7	Kištukinis lizdas 16A, 400V IP44, paviršiniam montavimui	vnt.	12	12.32	147.84
5. ŠVIESTUVAI					
1	Evakuacinis šviestuvai LED. EKA-3	vnt.	33	93.92	3,099.36
2	Avarinis šviestuvai su LED lempute, montuojamas į apšvietimo bėgelį EKA-1	vnt.	139	140.58	19,540.62
3	Avarinis šviestuvai su LED lempute, montuojamas į lubas. EKA-2	vnt.	7	87.46	612.22
4	Šviestuvų tvirtinimo ir maitinimo bėgelių sistema BS-1	m	1130	16.95	19,153.50
5	Ekspozicinio apšvietimo prožektorius VS-11	vnt.	300	221.30	66,390.00
6	Paviršinio montavimo prožektoriai, montuojami rūsyje. VS-4	vnt.	4	736.90	2,947.60
7	Šviestuvų valdiklis kiekvienam prožektoriui ir linijiniams šviestuvams, integruojamas į apšvietimo bėgelį	vnt.	600	113.02	67,812.00
8	Linijinis šviestuvai, montuojamas į 3-fazį apšvietimo bėgelį, aliuminio korpusas, spalva – BALTA. Nr10. VS-5	vnt.	200	293.40	58,680.00
9	Į pakabinamas lubas montuojamas šviestuvai, baltai/juodai dažytas aliuminio korpusas. VS-6	vnt.	46	111.67	5,136.82
10	LED juosta montuojama po spintelėmis wc. VS-8	m	21	63.74	1,338.54
11	LED juosta, montuojama po stiklo grindimis 1a. VS-9	m	10	64.65	646.50
12	Paviršinis šviestuvai, polikarbonato korpusas. Techninėse patalpose. VS-7	vnt.	44	92.23	4,058.12
13	Pakabinamas šviestuvai, matinio stiklo sklaidytuvas. VS-10	vnt.	6	466.55	2,799.30
14	Stalinis šviestuvai, aliuminio korpusas. VS-11	vnt.	13	363.93	4,731.09
15	Sieninis fasado šviestuvai, aliuminio korpusas be įstiklinimo su lempute. LS-1	vnt.	20	485.64	9,712.80
16	Šviestuvai vėliavai ir portikui apšviesti. LS-2	vnt.	8	729.95	5,839.60
17	Šviestuvai medžiui apšviesti. LS-3	vnt.	1	700.74	700.74
18	Apšvietimo valdymo pultelis	vnt.	14	189.88	2,658.32

19	Optikos priedas prožektoriui VSF-1.1	vnt.	100	16.39	1,639.00
20	Optikos priedas prožektoriui VSF-1.2	vnt.	100	16.39	1,639.00
21	Optikos priedas prožektoriui VSF-1.3	vnt.	100	16.39	1,639.00
22	Optikos priedas prožektoriui VSF-1.4	vnt.	100	16.39	1,639.00
23	Optikos priedas prožektoriui VSF-1.5	vnt.	100	16.39	1,639.00
24	Optikos priedas prožektoriui VSF-1.6	vnt.	100	16.39	1,639.00
25	Optikos priedas prožektoriui VSF-1.7	vnt.	60	9.61	576.60
26	Optikos priedas prožektoriui VSF-1.8	vnt.	15	29.84	447.60
27	Optikos priedas prožektoriui VSF-1.9	vnt.	100	281.42	28,142.00
28	Optikos priedas prožektoriui VSF-2	vnt.	300	26.56	7,968.00
29	Jungiklis vieno klavišo 10A, 230V iš savaime gęstančio poliesterio, IP65, paviršiniam montavimui	vnt.	12	10.17	122.04
30	Jungiklis vieno klavišo 10A, 230V iš savaime gęstančio poliesterio, IP20, potinkiniam montavimui	vnt.	10	10.17	101.70
31	Jungiklis dviejų klavišų 10A, 230V iš savaime gęstančio poliesterio, IP20, potinkiniam montavimui	vnt.	2	10.17	20.34
32	Perjungiklis dviejų klavišų 10A, 230V iš savaime gęstančio poliesterio, IP20, potinkiniam montavimui	vnt.	5	10.17	50.85
33	Centrinis apšvietimo valdymo valdiklis	vnt.	1	3,955.77	3,955.77
6. KITOS MEDŽIAGOS					
1	Šildymo kabelis 18W/m	m	500	10.40	5,200.00
2	Būvio-mikrobangų daviklis apšvietimo valdymui, detektavimo laukas ne mažiau 7m	vnt.	30	200.05	6,001.50
3	Dyzelinis generatorius 60kW su generatoriaus ARI	vnt.	1	14,738.06	14,738.06
4	Kitos montavimo ir instaliavimo medžiagos	kompl.	1	339.07	339.07
5	Lauo kištukinių lizdų blokas su dviem vienfaziais ir vienu trifaziu kišt lizdu IP65	kompl.	4	101.72	406.88
6	Lauo kištukinių lizdų blokas su dviem kišt lizdais IP65	kompl.	1	20.34	20.34
7	Galinės mova 4x240 kabeliui	kompl.	4	193.39	773.56
8	Galinės mova 5x50 kabeliui	kompl.	8	88.82	710.56
9	5x35mm ² galinė mova	vnt.	4	48.71	194.84
10	5x16mm ² galinė mova	vnt.	4	16.15	64.60
11	Elektrinis durų skambutis (dizainą derinti DP stadijoje)	vnt.	1	645.84	645.84
7. ŽAIBOSAUGA					
1	Aktyvusis žaibo ėmiklis su 5m stiebu	vnt.	1	1,356.26	1,356.26
2	Stiebo laikiklis	vnt.	1	77.99	77.99

3	Cinkuota plieninė viela Ø8 mm	m	120	3.39	406.80
4	Cinkuota juosta 40x4mm	m	80	6.27	501.60
5	Variuotas įžeminimo elektrodas ø14.2 mm,L=1,5m	vnt.	20	19.10	382.00
6	Kalimo antgalis Dn = 14,2 mm	vnt.	6	12.43	74.58
7	Mova Dn = 14,2 mm	vnt.	20	18.08	361.60
8	Antgalis Dn = 14,2 mm strypui	vnt.	20	3.96	79.20
9	Stoginis vielos laikiklis	vnt.	120	2.94	352.80
10	Kontrolinė -matavimo dėžutė	vnt.	2	34.84	69.68
11	Apsaugos nuo korozijos medžiagos	kompl.	1	56.51	56.51
12	Dažai, žalia – geltona	kompl.	1	33.91	33.91
13	Papildomos montažo medžiagos	kompl.	1	339.07	339.07
14	Ugniai atsparios montavimo putos	kompl.	1	339.07	339.07
15	Ugniai atsparų dažai	kompl.	1	339.07	339.07
16	Žaibo registracijos skaitiklis	kompl.	1	271.93	271.93
8. Montavimo darbai					
1	Kabelių tiesimas	m	19150	2.16	41,364.00
2	Vamzdžių tiesimas	m	9700	2.49	24,153.00
3	Kabeliūų kopėčių montavimas	m	350	3.77	1,319.50
4	Elektros skydo montavimas	vnt.	11	219.40	2,413.40
5	Elektros skydo montavimas su ARĮ	vnt.	1	325.23	325.23
6	Grindinės dėžutės montavimas	vnt.	178	30.85	5,491.30
7	Kištukinio lizdo bloko montavimas	vnt.	171	4.96	848.16
8	Šviestuvų montavimas	vnt.	1513	17.35	26,250.55
9	Linijo šviestuvų montavimas	m	1158	7.37	8,534.46
10	Jungiklių montavimas	vnt.	29	2.99	86.71
11	Apšvietimo valdiklio montavimas	vnt.	14	15.08	211.12
12	Apšvietimo centrinio valdiklio montavimas	vnt.	1	132.03	132.03
13	Šildymo kabelio montavimas	m	500	3.71	1,855.00
14	Dyzelinio generatoriaus montavimas	vnt.	1	1,002.73	1,002.73
15	Būvio daviklio montavimas	vnt.	30	6.77	203.10
16	Lauko kištukinių lizdų blokų montavimas	vnt.	5	16.22	81.10
17	Aktyvinės žaibosaugos sistemos įrengimas	kompl.	1	332.16	332.16
18	Įžeminimo įrenginio įrengimas	kompl.	1	433.67	433.67
19	Žaibosaugos nuvediklių montavimas	m	120	4.94	592.80

20	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija. Esamų tinklų demontavimas.	kompl.	1	8,495.11	8,495.11
21	Žemės darbai, kabelių tiesimas tranšėjose	m	1800	1.08	1,944.00
22	Tranšėjos kabeliams kasimas/užkasimas	m	300	8.20	2,460.00
Iš viso IX žiniaraštyje:					632,304.56
X. Gaisrinės signalizacijos dalis (GSS)					
1	Adresinė gaisrinė centralė su išplėtimo moduliais	kompl.	1	1,489.26	1,489.26
2	Akumuliatorius 12V/24 neapnaujamas, hermetiškas	vnt.	2	58.37	116.74
3	Adresinis optinis dūmų detektorius	vnt.	85	39.74	3,377.90
4	Bazė detektoriams	vnt.	81	4.56	369.36
5	Bazė detektoriams su kilpos izoliatoriumi	vnt.	4	13.04	52.16
6	Gaisrinis pavojaus mygtukas	vnt.	22	51.57	1,134.54
7	Adresinė vidinė sirena su blykste	vnt.	18	148.40	2,671.20
8	Lauko sirena	vnt.	5	122.09	610.45
9	4 įėjimų / 4 išėjimų modulis	vnt.	8	114.72	917.76
10	Skaitmeninis pavojaus pranešimų komunikatorius	vnt.	1	257.86	257.86
11	GSM modulis	vnt.	1	110.51	110.51
12	Nedegus kabelis 2x1,0 EI60	m	2940	0.75	2,205.00
13	UTP kabelis	m	100	0.64	64.00
14	PVC vamzdis d=25	m	900	0.53	477.00
15	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1	368.37	368.37
16	Adresinės gaisrinės centralės su išplėtimo moduliais montavimas	kompl.	1	263.12	263.12
17	Dūmų detektoriaus montavimas	vnt.	85	21.05	1,789.25
18	Bazės detektoriams montavimas	vnt.	81	5.26	426.06
19	Bazės detektoriams su kilpos izoliatoriumi montavimas	vnt.	4	5.26	21.04
20	Gaisrinio pavojaus mygtuko montavimas	vnt.	22	18.94	416.68
21	Adresinės vidinės sirenos su blykste montavimas	vnt.	18	21.05	378.90
22	Lauko sirenos montavimas	vnt.	5	26.31	131.55
23	4 įėjimų / 4 išėjimų modulio montavimas	vnt.	8	26.31	210.48
24	kabelis 2x1,0 EI60 tiesimas	m	2620	1.42	3,720.40
25	UTP kabelio tiesimas	m	100	1.42	142.00
26	PVC vamzdžio tiesimas	m	900	1.26	1,134.00

27	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija. Esamų tinklų demontavimas	kompl.	1	449.73	449.73
Iš viso X žiniaraštyje:					23,305.32
XI. Perspėjimo apie gaisrą sistemos (PGS)					
1	Centrinis valdymo įrenginys	kompl.	1	3,521.02	3,521.02
2	Sistemos išplėtimo įrenginys	vnt.	1	1,347.89	1,347.89
3	Galios stiprintuvas 2x500W	vnt.	1	1,960.77	1,960.77
4	Rezervinės galios stiprintuvas 2x500W	vnt.	1	1,960.77	1,960.77
5	Galios stiprintuvas 1x200W	vnt.	1	999.09	999.09
6	Rezervinės galios stiprintuvas 1x200W	vnt.	1	999.09	999.09
7	Valdymo pultas su mikrofonu	vnt.	1	531.45	531.45
8	Linijų stebėjimo įrenginys	vnt.	12	91.11	1,093.32
9	Korpusinis garsiakalbis 20W	vnt.	56	248.09	13,893.04
10	Grotuvas	vnt.	2	189.25	378.50
11	Nepertraukiamas maitinimo šaltinis ir baterijos	kompl.	1	1,454.62	1,454.62
12	Ekranuotas kabelis evakuaciniams garsiakalbiams	m	2270	1.03	2,338.10
13	Ryšio kabelis CAT6A	m	100	0.67	67.00
14	Komutacinė spinta	kompl.	1	385.11	385.11
15	Simetrinis audio kabelis	m	100	4.40	440.00
16	Kabelių takai (kabės, kilpos ir t.t.)	kompl.	1	194.76	194.76
17	Papildomos, montažinės medžiagos	kompl.	1	440.13	440.13
18	Vamzdis d25	m	1800	0.58	1,044.00
19	Vamzdis d50	m	200	2.27	454.00
20	Centrinio valdymo įrenginio, sistemos išplėtimo įrenginio, stiprintuvų, rezervinių stiprintuvų, valdymo pulto montavimas	kompl.	1	1,958.57	1,958.57
21	Linijų stebėjimo įrenginio montavimas	vnt.	12	38.51	462.12
22	Korpusinio garsiakalbio 20W montavimas	vnt.	56	33.01	1,848.56
23	Grotuvo montavimas	vnt.	2	165.05	330.10
24	Kabelių tiesimas	m	2470	1.49	3,680.30
25	Komutacinės spintos montavimas	kompl.	1	165.05	165.05
26	Vamzdžio d25 tiesimas	m	1800	1.38	2,484.00
27	Vamzdis d50 tiesimas	m	200	1.65	330.00
28	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, programuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija	kompl.	1	1,124.24	1,124.24
Iš viso XI žiniaraštyje:					45,885.60
XII. Elektroninių ryšių dalis (ER)					

1	Belaidžio tinklo prieigos įrenginys	vnt.	24	347.19	8,332.56
2	Komutacinė spinta 19U komplektuojama su: dviejų ventiliatorių lentyna su termoregulatoriumi, 12 portų optinė komutacinė panelė, 3vnt. 48 portų komutacinės panelės, 3vnt 48 portų komutatorius su POE panelės, kabelių laikikliai, maitinimo panelė	kompl.	1	19,080.03	19,080.03
3	Kabelis STP cat 6 4x2x0,5 Cca - s1, d1, a1	m	10200	0.65	6,630.00
4	plastikinis vamzdis d25	m	6500	0.58	3,770.00
5	plastikinis vamzdis d50	m	1300	2.30	2,990.00
6	Metalinės kabelių kopėčios D200	m	350	7.62	2,667.00
7	Kištukas RJ45 6 kat.	vnt.	350	2.25	787.50
8	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1	870.69	870.69
9	Skylių užsandaravimo medžiaga	kompl.	1	304.74	304.74
10	4 sk SM kabelis	m	50	0.60	30.00
Montavimo darbai					
11	Belaidžio tinklo prieigos įrenginio montavimas	vnt.	24	21.77	522.48
12	Komutacinė spintos montavimas	kompl.	1	272.09	272.09
13	Kabelio STP cat 6 4x2x0,5 Cca - s1, d1, a1 tiesimas	m	10200	1.09	11,118.00
14	plastikinio vamzdžio d25 tiesimas	m	6500	1.36	8,840.00
15	plastikinio vamzdžio d50 tiesimas	m	1300	1.36	1,768.00
16	Metalinų kabelių kopėčių D200 montavimas	m	350	13.06	4,571.00
17	Kištukų RJ45 6 kat. montavimas	vnt.	350	6.53	2,285.50
18	Skylių įrengimas ir užsandarinimas	kompl.	1	130.60	130.60
19	4 sk SM kabelio tiesimas	m	50	1.09	54.50
20	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus.	kompl.	1	1,141.26	1,141.26
Iš viso XII žiniaraštyje:					76,165.95
XIII. Procesų valdymo ir automatizacijos dalis (PVA)					
Gaisro gesinimo, viršslėgio automatika (skydas VAS-DS1, VAS-DS2)					
1	valdymo skydas VAS-DS1; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliais, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir	kompl.	1	2,762.76	2,762.76

2	Valdymo skydas VAS-DS2; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliais, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir	kompl.	1	2,762.76	2,762.76
3	Laisvai programuojamas valdiklis	kompl.	2	802.75	1,605.50
4	El.vožtuvo pavara dvipozicinė (derinti su vožtuvu)	vnt	2	258.22	516.44
5	Variklio dažnio keitiklis, greičio regulatorius. 20kW	vnt.	2	3,217.37	6,434.74
6	Priešgaisrinis mygtukas DSM	vnt.	2	24.31	48.62
7	Oro slėgio skirtumo daviklis	vnt.	2	133.70	267.40
8	EL. sklendė liuko atidarymui	vnt.	4	636.36	2,545.44
9	Kabelis 5x1,5 E60 ekranuotas, nedegus	m	520	3.32	1,726.40
10	Kabelis Cu 4x10 E60 nedegus	m	120	15.91	1,909.20
11	Kabelis Cu 3x1,5 E60 ekranuotas, nedegus	m	120	1.68	201.60
12	Kabelis 2x2x0,8 E60 ekranuotas, nedegus	m	250	1.09	272.50
13	Kabelis 1x2x0,8 E60 ekranuotas, nedegus	m	1060	0.61	646.60
14	PVC vamzdis kabelių klojimui, d20	m	1400	0.50	700.00
15	Papildomos montažinės medžiagos	kompl.	1	276.28	276.28
16	Durų fiksatorius gaisriniam išėjimui	kompl.	24	23.49	563.76
17	Liuko galinės padėties daviklis	kompl.	4	25.26	101.04
18	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus. šio projekto reikalavimus.	kompl.	1	658.95	658.95
19	Skydo montavimas	kompl.	2	109.96	219.92
20	Vamzdžio tiesimas	m	1400	2.37	3,318.00
21	Kabelių tiesimas	m	2350	2.02	4,747.00
22	Priešgaisrinio mygtuko montavimas	vnt.	2	7.91	15.82
Priešgaisrinis vandentiekis (PGV)					
22	Priešgaisrinių čiaupų paleidimo automatikos skydas VAS-PGV, Gaisrinė centralė PGV-GC, Gaisrinė centralės kartotuvai PGV-IP. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliais, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir	kompl.	1	2,467.49	2,467.49
23	Priešgaisrinis mygtukas GČ	vnt.	27	19.89	537.03
24	Kabelis 2x2x0,8 E60 ekranuotas, nedegus	m	60	1.09	65.40
25	Kabelis 1x2x0,8 E60 ekranuotas, nedegus	m	950	0.61	579.50
26	Kabelis 6x2x0,8	m	20	1.33	26.60
27	Kabelis 12x0,75	m	30	2.27	68.10

28	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus.	kompl.	1	556.45	556.45
29	Skydo montavimas	kompl.	1	109.96	109.96
30	Kabelių tiesimas	m	1060	2.02	2,141.20
31	Priešgaisrinio mygtuko montavimas	vnt.	27	7.91	213.57
Šilumos punktas VAS-SIM					
32	Valdymo skydas VAS-SIM, pakabinamas arba pastatomas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatais, kontaktoriais, terminės apsaugos relėmis, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimu perjungikliais, signalinėmis lemputėmis, valdikliu ir kita būtina įranga. Gamykliškai sukomplektuotas	kompl.	1	1,326.12	1,326.12
33	Laisvai programuojamas valdiklis	kompl.	1	692.22	692.22
34	Vandens vožtuvo pavara 24 V, valdymas 0..10V (derinti su vožtuvu)	kompl.	6	420.99	2,525.94
35	Kabelis Cu 3x1,5	m	95	1.16	110.20
36	Ekranuotas kabelis 3x0,75	m	300	0.96	288.00
37	Ekranuotas kabelis 3x2x0,8	m	85	1.66	141.10
38	Ekranuotas kabelis 1x2x0,8	m	450	0.61	274.50
39	Ekranuotas kabelis 2x2x0,8	m	90	1.09	98.10
40	Ekranuotas kabelis 12x0,75	m	35	2.27	79.45
41	Ekranuotas kabelis 7x0,75	m	35	1.92	67.20
42	PVC vamzdis kabelių klojimui, d20	m	200	0.50	100.00
43	Papildomos montažinės medžiagos	kompl.	1	221.02	221.02
44	Lauko oro temperatūros jutiklis	kompl.	2	43.08	86.16
45	temperatūros jutiklis	kompl.	8	37.56	300.48
46	Slėgio jutiklis	kompl.	4	133.70	534.80
47	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus.	kompl.	1	658.95	658.95
48	Skydo montavimas	kompl.	1	109.96	109.96
49	Vamzdžio tiesimas	m	200	2.37	474.00
50	Kabelių tiesimas	m	1090	2.02	2,201.80
Šildymas, vėdinimas, vėsinimas (skydai VAS-AHU)					
51	Valdymo skydas VAS-AHU1; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga	kompl.	1	994.59	994.59

52	Valdymo skydas VAS-AHU2; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga	kompl.	1	994.59	994.59
53	Valdymo skydas VAS-AHU3; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga	kompl.	1	994.59	994.59
54	Valdymo skydas VAS-AHU3.1; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga	kompl.	1	994.59	994.59
55	Valdymo skydas VAS-AHU3.2; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga	kompl.	1	994.59	994.59
56	Valdymo skydas VAS-AHU4; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga	kompl.	1	994.59	994.59
57	Valdymo skydas VAS-AHU4.1; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga	kompl.	1	994.59	994.59
58	Valdymo skydas VAS-AHU4.2; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga	kompl.	1	994.59	994.59

59	Valdymo skydas VAS-AHU4.3; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtiną	kompl.	1	994.59	994.59
60	Valdymo skydas VAS-AHU4.4; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtiną	kompl.	1	994.59	994.59
61	Valdymo skydas VAS-AHU4.5; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtiną	kompl.	1	994.59	994.59
62	Laisvai programuojamas valdiklis-Komutacinė kontaktų dėžutė su skydeliu	vnt.	11	913.26	10,045.86
63	Slėgio daviklis	kompl.	78	133.70	10,428.60
64	Oro slėgio relė	kompl.	78	22.52	1,756.56
65	Kanalinis daviklis	kompl.	65	37.56	2,441.40
66	Kapiliarinis termostatas	kompl.	11	82.00	902.00
67	Vandens daviklis su gilze	kompl.	11	45.29	498.19
68	Užliejimo daviklis	kompl.	11	46.40	510.40
69	Drėgmės daviklis	vnt.	17	205.53	3,494.01
70	Drėgmės, CO2, temperatūros daviklis	vnt.	49	249.74	12,237.26
71	Ekranuotas kabelis 2x2x0,8	m	780	1.09	850.20
72	Ekranuotas kabelis 1x2x0,8	m	1950	0.61	1,189.50
73	Kabelis FTP Cat 5e 4x2x0,5	m	1100	0.50	550.00
74	Kabelis Cu 3x1,5	m	390	1.16	452.40
75	Kabelis Cu 3x0,75	m	1170	0.66	772.20
76	Ekranuotas kabelis 4x1,5	m	780	1.90	1,482.00
77	Ekranuotas kabelis 3x2x0,8	m	975	1.66	1,618.50
78	PVC vamzdis kabelių klojimui, d20	m	3000	0.50	1,500.00
79	El. pavara proporciniam valdymui 0..10V (derinti su vožtuvu)	vnt	39	0.06	2.34
80	El. pavara dvipozicinė (derinti su vožtuvu)	vnt	66	0.06	3.96
81	Papildomos montažinės medžiagos	kompl.	1	276.28	276.28
82	Patalpos termostatas-valdiklis, skirtas proporciniam šilumos vadlymui	kompl.	6	0.06	0.36

83	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus.	kompl.	1	7,248.38	7,248.38
84	Skydo montavimas	kompl.	11	109.96	1,209.56
85	Vamzdžio tiesimas	m	3000	2.37	7,110.00
86	Kabelių tiesimas	m	7345	2.02	14,836.90
Pastato valdymo sistema					
87	Laisvai programuojamas valdiklis – WEB serveris	vnt.	1	1,355.30	1,355.30
88	Personalinis kompiuteris, monitorius, klaviatūra, pelė, kompiuteriniai garsiakalbiai, operacinė sistema,	vnt.	1	1,657.65	1,657.65
89	Vizualizacijos programos licencija	vnt.	1	2,762.76	2,762.76
90	Skaityklių nuskaitymo centralė	vnt.	1	749.79	749.79
91	Tinklo kabelis 4x2x0,5	m	200	0.53	106.00
92	PVC vamzdis kabelių klojimui, d20	m	200	0.50	100.00
93	GSM modemas	vnt.	1	165.77	165.77
94	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) 620VA	vnt.	1	188.60	188.60
95	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus.	kompl.	1	17,571.83	17,571.83
96	Vamzdžio klojimas	m	200	2.37	474.00
97	Kabelių tiesimas	m	200	2.02	404.00
Šaldymo mazas VAS-SAM					
98	Valdymo skydas VAS-SAM, pakabinamas arba pastatomas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatais, kontaktoriais, terminės apsaugos relėmis, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimu perjungikliais, signalinėmis lemputėmis, valdikliu ir kita būtina įranga. Gamykliškai sukomplektuotas	kompl.	1	2,762.76	2,762.76
99	Laisvai programuojamas valdiklis	kompl.	1	1,355.30	1,355.30
100	Vandens vožtuvo pavara 24 V, valdymas 0..10V (derinti su vožtuvu)	kompl.	2	0.01	0.02
101	Temperatūros jutiklis	kompl.	5	0.01	0.05
102	Slėgio jutiklis	kompl.	4	0.01	0.04
103	Lauko oro temperatūros jutiklis	kompl.	1	0.01	0.01
104	Kabelis 1x2x0,8 ekranuotas	m	210	0.61	128.10
105	Kabelis 4x0,75 ekranuotas	m	60	1.19	71.40
106	Kabelis 2x2x0,8 ekranuotas	m	140	1.09	152.60
107	Kabelis 3x2x0,8 ekranuotas	m	60	1.66	99.60

108	Kabelis 4x1,5 ekranuotas	m	15	1.90	28.50
109	Kabelis 4x2,5 ekranuotas	m	30	2.83	84.90
110	Kabelis FTP Cat 5e 4x2x0,5	m	50	0.50	25.00
111	PVC vamzdis kabelių klojimui, d20	m	300	0.50	150.00
112	Papildomos montažinės medžiagos	kompl.	1	221.02	221.02
113	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus.	kompl.	1	1,039.12	1,039.12
114	Vamzdžio tiesimas	m	300	2.37	711.00
115	Kabelių tiesimas	m	565	2.02	1,141.30
116	Skydo montavimas	kompl.	1	109.96	109.96
Oro užuolaida					
117	Oro užuolaida	vnt.	1	143.52	143.52
118	Kabelis 1x2x0,8 Modbus RTU	m	50	0.39	19.50
119	PVC vamzdis kabelių klojimui, d20	m	50	0.50	25.00
120	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus.	kompl.	1	210.50	210.50
121	Vamzdžio tiesimas	m	50	2.37	118.50
122	Kabelių tiesimas	m	50	2.02	101.00
Kitos medžiagos					
123	Metalinės kabelių kopėčios 200x50	m	240	9.06	2,174.40
124	Metalinės kabelių kopėčios 100x30	m	220	8.40	1,848.00
125	Ozono jutiklis (virtuvėje)	kompl.	1	802.29	802.29
126	Papildomos montažinės medžiagos	kompl.	1	165.77	165.77
127	Metalinio kabelių kopėčių montavimas	m	460	3.69	1,697.40
128	Jutiklių/ daviklių montavimas	vnt.	326	10.52	3,429.52
Iš viso XIII žiniaraštyje:					186,065.16
XIV. Apsauginės signalizacijos dalis (AS)					
1. Apsauginė signalizacija					
1	Centralė su korpusu	vnt.	2	560.97	1,121.94
2	Išplėtimo modulis	vnt.	18	56.69	1,020.42
3	Valdymo pultelis	vnt.	4	137.89	551.56
4	Judesio jutiklis	vnt.	34	15.40	523.60
5	Stiklo dūžio jutiklis	vnt.	59	12.68	748.12
6	Magnetinis kontaktas	vnt.	65	2.13	138.45
7	Sirenos	vnt.	26	15.28	397.28
8	Maitinimo šaltinis su korpusu	vnt.	2	279.51	559.02
9	Akumuliatorius 12V	vnt.	2	13.89	27.78
10	Kabelis STP cat 6 4x2x0,5 Cca - s1, d1, a1	m	535	0.60	321.00
11	Kabelis instaliacinis 6x0,22 Cca - s1, d1, a1	m	4890	0.31	1,515.90

12	plastikinis vamzdis d50	m	300	2.07	621.00
13	plastikinis vamzdis d20	m	2500	0.44	1,100.00
14	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1	333.44	333.44
15	Apsauginės signalizacijos centralės GSM komunikatorius	kompl.	2	277.54	555.08
16	Skylių užsandaravimo medžiaga	kompl.	1	161.82	161.82
17	Belaidės įrangos imtuvas	kompl.	20	225.57	4,511.40
18	Konvencinis iškvietimo mygtukas su virvute	vnt.	5	27.95	139.75
19	Konvencinis indikatorius virš durų su garsiniu signalu	vnt.	5	43.45	217.25
20	Personalo iškvietimo pagrindinis pultas, įleidžiamas	kompl.	1	294.22	294.22
21	Konvencinis atstatymo mygtuko modulis, su sirena	vnt.	5	18.54	92.70
Montavimo darbai					
22	Apsauginės centralės montavimas	kompl.	1	147.11	147.11
23	Jutiklių, magnetikių kontaktų, sirenos montavimas	vnt.	167	19.61	3,274.87
24	Kabelių tiesimas	m	5355	1.32	7,068.60
25	Vamzdžio tiesimas	m	2800	1.23	3,444.00
26	Skylių įrengimas, užsandarinimas	kompl.	1	245.18	245.18
27	Neįgalųjų iškvietimo sistemos įrengimas	kompl.	1	176.53	176.53
28	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija. Esamų tinklų demontavimas	kompl.	1	4,419.60	4,419.60
2. Įėjimo kontrolės sistema					
29	Durų valdymo modulis su dėže ir maitinimo šaltiniu	kompl.	1	925.80	925.80
30	Akumuliatorius 12V,7Ah	vnt.	1	13.89	13.89
31	Skaitytuvas (maitinamas laidu arba baterijomis, tikslinti DP)	vnt.	30	80.28	2,408.40
32	Elektromagnetinė spyna	vnt.	26	85.87	2,232.62
33	Kabelis 4x0,22 Cca - s1, d1, a1	m	260	0.29	75.40
34	Kabelis 8x0.22 Cca - s1, d1, a1	m	350	0.60	210.00
35	Kabelis 2x1 Cca - s1, d1, a1	m	350	0.69	241.50
36	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1	294.22	294.22
37	Vamzdis D20	m	300	0.52	156.00
Montavimo darbai					
38	Skaitytuvo, elektromagnetinės spynos montavimas	vnt.	56	29.42	1,647.52
39	Kabelių tiesimas	m	960	1.32	1,267.20
40	Vamzdžio tiesimas	m	300	1.23	369.00

41	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija.	kompl.	1	3,628.66	3,628.66
3. Vaizdo stebėjimo sistema					
42	Kabelių sutvarkymo panelė	vnt.	2	4.49	8.98
43	48 portų 6 kat. komutacinė panelė	vnt.	1	90.23	90.23
44	48 portų 6 kat. komutatorius su PoE	vnt.	1	3,224.61	3,224.61
45	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45 6 kat.2m ilgio	vnt.	60	2.73	163.80
46	4 sk SM kabelis	m	100	0.54	54.00
47	Kištukas RJ45 6 kat.	kompl.	1	2.03	2.03
48	Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys su programine įranga	kompl.	1	8,525.46	8,525.46
49	Vidaus vaizdo stebėjimo kamera	vnt.	19	399.15	7,583.85
50	Lauko vaizdo stebėjimo kamera	vnt.	5	882.65	4,413.25
51	Komutacinė spinta 27U	kompl.	1	272.64	272.64
52	Ventiliatorių panelė	vnt.	1	56.69	56.69
53	Maitinimo panelė	vnt.	1	12.16	12.16
54	Optinė komutacinė panelė	vnt.	1	90.23	90.23
55	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis	vnt.	1	518.80	518.80
56	Monitorius	kompl.	1	201.05	201.05
57	Darbo stotis	kompl.	1	1,314.16	1,314.16
58	Kabelis STP 6A kategorijos Cca - s1, d1, a1	m	2730	0.60	1,638.00
59	Vamzdis D20	m	1000	0.52	520.00
60	Metalinės kabelių kopėčios D200	m	350	6.94	2,429.00
Montavimo darbai					
61	Komutacinės spintos montavimas	kompl.	1	1,176.86	1,176.86
62	Vaizdo kameros montavimas	vnt.	24	47.07	1,129.68
63	Kabelių tiesimas	m	2700	1.32	3,564.00
64	Vamzdžio tiesimas	m	1350	1.23	1,660.50
65	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija.	kompl.	1	2,441.09	2,441.09
Iš viso XIV žiniaraštyje:					88,288.90
XV.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO)	kompl.	1	384,614.21	384,614.21
XVI. Taikomieji tyrimai					
<i>Archeologiniai tyrimai (TP-SP, PO - 1056 - TP - SP-2-06)</i>					

1. Archeologiniai tyrimai pastato viduje					
1.1	Archeologiniai tyrimai, kai iškasos gylis iki 1.4 m.	m ²	75	79.74	5,980.50
1.2	Archeologiniai tyrimai, kai iškasos gylis iki 3 m.	m ²	170	237.79	40,424.30
2. Archeologiniai tyrimai lauko teritorijoje					
2.1	Archeologiniai tyrimai, kai iškasos gylis iki 1.4 m.	m ²	1310	23.92	31,335.20
2.2	Archeologiniai tyrimai, kai iškasos gylis iki 3 m.	m ²	587	237.98	139,694.26
2.3	Archeologiniai tyrimai, kai iškasos gylis iki 5 m.	m ²	312	299.00	93,288.00
Architektūros natūriniai tyrimai					
1	Architektūros natūriniai tyrimai	m ³	3866	8.05	31,121.30
Skiedinių tyrimai					
1	Skiedinių tyrimai	m ³	3866	3.40	13,144.40
Atkastų pastatų liekanų fotogrametriniai matavimai (sterijofotogrametrija)					
1	Atkastų pastatų liekanų fotogrametriniai matavimai (sterijofotogrametrija)	kompl.	1	8,969.99	8,969.99
Iš viso XVIII žiniaraštyje:					363,957.95
XVII.	Elektroninis statybos žurnalas	kompl.	1	7,894.50	7,894.50
XVIII.	Tentai su piešiniu, fasado ir teritorijos uždengimui	kompl.	1	22,441.43	22,441.43
XIX.	Darbo projekto ir tvarkybos darbo brėžinių parengimas (įskaitant bet kokius pakeitimus)	kompl.	1	479,550.33	479,550.33
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					10,734,255.56
* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.		PVM tarifas (%)	21.00	PVM suma, Eur:	2,254,193.67
		Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM*			12,988,449.23
Ar bus taikoma alkoholio kontrolės darbe sistema?		Taip	Reikšmė:	5,000.00	
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina (ekonominis naudingumas), Eur su PVM*					12,983,449.23

[Pasiūlymo priedai, subtiekejai ir kita informacija nurodomi sekančiame lape >>>](#)

Pasiūlymų rengimo projektų vadovė

Brigita Nekrošienė

*(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)*

(Vardas ir pavardė)

Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekiejus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)	Kval. reikalavimo Nr.

Subtiekiejams / subteikėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiam, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Pavadinimas (jei žinoma)	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumentas (jame pateikta dalis informacijos) yra konfidencialūs? (Taip / Ne)
1	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	Taip (BDAR asmens duomenys)
2	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	Taip (BDAR asmens duomenys)
3	Tiekėjo deklaracija dėl sankcijų	Taip (BDAR asmens duomenys)

4	Subtiekimų sutartis, ketinimų protokolai, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų išteklių (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)	Neteikiama
5	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)	Neteikiama
6.	Įgaliojimas	Taip (BDAR asmens duomenys)
7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir mokėjimo patvirtinimas	Taip (BDAR asmens duomenys)
8.	Draudimo liudijimas	Taip (BDAR asmens duomenys)

Pasiūlyme nurodyta kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiektėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitoku būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. IS-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.

Lietuvos nacionaliniam muziejui

TIEKĖJO/SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA

2025 m. gegužės 14 d.
Vilnius

Patvirtinu, kad tiekėjas/subtiekėjas, kurį atstovauju, nėra įtakojamas Rusijos, kaip nurodyta **Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje** 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

Pasiūlymų rengimo projektų vadovė

Brigita Nekrošienė



Sertifikatas
Nr. 2-4.3.1/745

Šiuo sertifikatu Kiwa Latvia patvirtina, kad nurodytos organizacijos vadybos sistema buvo įvertinta ir atitinka nurodyto standarto reikalavimus

ORGANIZACIJA:

UAB „INFES“

Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, Lietuva
Reg. Nr. 302947360

STANDARTAS:

ISO 9001:2015

„Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“

ISO 14001:2015

„Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“

ISO 45001:2018

„Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai“

SERTIFIKATO TAIKYMO SRITIS:

Ypatingųjų statinių (įskaitant statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jų apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) projektavimas ir statyba. Statybos projektų valdymas. Statybos darbų sritys: bendrieji ir specialieji darbai. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiektimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, branduolinės energetikos objektų statiniai. Statybiniai tyrimai: inžineriniai geodeziniai (įskaitant išpildomųjų nuotraukų ir išpildomosios dokumentacijos parengimą), inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, detalieji archeologiniai bei akustiniai tyrimai. Kultūros paveldo objektų tvarkyba

VADYBOS SISTEMA SERTIFIKUOTA NUO 2023.12.19
SERTIFIKATAS IŠDUOTAS 2025.02.07
SERTIFIKATAS GALIOJA IKI 2026.12.18

Mārtiņš Maskavs

Sertifikavimo įstaigos administratorius

Sertifikatas susideda iš 1 (vieno) puslapio.
Informaciją apie galiojančius sertifikatus rasite AS "Kiwa Latvia" sertifikavimo įstaigoje (Ryga) ir Tarptautinio akreditavimo forumo (IAF) duomenų bazėje <https://www.iafcentralsearch.org>

AS Kiwa Latvia
Skanstes iela 54, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv



EN ISO/IEC 17021-1
S2-307



PRIEDAS NR. 8
SUBRANGOVŲ SĄRAŠO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

SUTARTIES PAVADINIMAS			
SUTARTIES DATA		SUTARTIES NR.	
SUBRANGOVŲ SĄRAŠO VERSIJA		SUBRANGOVŲ SĄRAŠO DATA	

Eil. Nr.	Subrangovo vardas ir pavardė arba pavadinimas ir juridinio asmens kodas	Subrangovo faktinės buveinės adresas, telefonas, el. pašto adresas, nuoroda į tinklalapį	Subrangovo atstovo vardas, pavardė, mob. telefonas, el. pašto adresas*	Subrangovui perduodamų atlikti Darbų tikslus aprašymas
Subrangovai, kurie yra Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas				
1.				
2.				
3.				
4.				
Kiti Subrangovai				
5.				
6.				
7.				
8.				

* Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pašto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobūdis ar kitos aplinkybės reikalauja tiesioginio kontakto su konkrečiu Subrangovo atstovu. Šie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis Įstatymais bei Bendrųjų sąlygų 18 straipsniu „Asmens duomenų apsauga“.

PRIEDAS NR. 9
SPECIALISTŲ SĄRAŠAS
(forma parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

SUTARTIES PAVADINIMAS			
SUTARTIES DATA		SUTARTIES NR.	
SPECIALISTŲ SĄRAŠO VERSIJA		SPECIALISTŲ SĄRAŠO DATA	

Eil. Nr.	Specialisto funkcijos, vykdomos atliekant Darbus	Specialisto vardas, pavardė, mob. telefono Nr., el. pašto adresas*	Specialisto darbdavio pavadinimas, juridinio asmens kodas	Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, aprašymas
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

* Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pašto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobūdis ar kitos aplinkybės reikalauja tiesioginio kontakto su konkrečiu Specialistu. Šie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis Įstatymais bei Bendrųjų sąlygų 18 straipsniu „Asmens duomenų apsauga“.

PRIEDAS NR. 10
STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data		Akto Nr.	
Sutarties pavadinimas			
Sutarties data		Sutarties Nr.	
Užsakovas			
Rangovas			
Statybvietės adresas			
Statybvietės priėmimas-perdavimas	Šiuo aktu [Užsakovas / Rangovas] perduoda, o [Rangovas / Užsakovas] priima statybvietę (jos dalį), kurios ribos pažymėtos ir būklė aprašyta šio akto prieduose.		
Statybvietės dydis ir būklė	☐ – atitinka Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas sąlygas (kai Užsakovas perduoda Rangovui). ☐ – neatitinka Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytų sąlygų ir visi neatitikimai yra nurodyti šio akto prieduose (kai Užsakovas perduoda Rangovui). ☐ – atitinka prieduose aprašytą būklę (kai Rangovas perduoda Užsakovui).		
Priedai	☐ – statybvietės (jos dalies) ribų planas (schema); ☐ – statybvietės nužymėtų geodezinių koordinačių, reperijų, raudonųjų linijų schemos; ☐ – suprojektuotų statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, nužymėjimo statybvietėje schemas; ☐ – esančių statybvietėje statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, planas; ☐ – Užsakovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai; ☐ – Užsakovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos paruošiamųjų darbų defektų sąrašas; ☐ – statomų statybvietėje statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, planas; ☐ – Rangovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos darbų įvykdymo dokumentai; ☐ – Rangovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos darbų defektų sąrašas; ☐ – kita informacija apie statybvietės būklę.		

Šalių atstovų parašai

PRIEDAS NR. 11
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data		Akto Nr.	
Sutarties pavadinimas			
Sutarties data		Sutarties Nr.	
Užsakovas			
Rangovas			
Priimami Darbai	☐ – [nurodyti Dalies eilės numerį ar pavadinimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose] Dalis ☐ – visi Darbai pagal Sutartį		
Darbų priėmimas	Šalys patvirtina, kad Rangovas užbaigė Darbus, nurodytus šiame akte, pagal Sutarties sąlygų 7.1 punkto „Darbų pabaiga“ reikalavimus, tai yra, pateikė Užsakovui visus Sutarties sąlygų 7.1 punkte nurodytus tinkamus dokumentus žemiau nurodytą Darbų pabaigos datą. Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus: ☐ – be išlygų ☐ – su išlygomis, nurodytomis Defektų akte		
Darbų pabaigos data	[nurodyti datą, kada Rangovas pateikė Užsakovui visus Sutarties sąlygų 7.1 punkte „Darbų pabaiga“ nurodytus tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (žr. Sutarties sąlygų 7.2.5 punktą)]		
Sutarties kaina	[...] EUR, įskaitant PVM		
Defektų aktas	☐ – pridedamas		

Šalių atstovų parašai

PRIEDAS NR. 12
ATLIKTŲ DARBŲ AKTO A FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)
Fiksuoto įkainio darbai

Užsakovas:
Rangovas:
Sutarties pavadinimas:
Sutarties data ir numeris:
Akto data:

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR.

Akto laikotarpis:

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas (pagal Darbų kainų žiniaraštį)	Mato vnt.	Sutartinis kiekis	Kaina, EUR, be PVM		Praeitais laikotarpiais		Ataskaitiniu laikotarpiu		Likutis	
				Vnt. įkainis	Kaina, iš viso	Kiekis	Kaina, EUR, be PVM	Kiekis	Kaina, EUR, be PVM	Kiekis	Kaina, EUR, be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Darbų grupės pavadinimas										
1.1.	Baigtinio darbo vieneto aprašymas				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.	Baigtinio darbo vieneto aprašymas				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Iš viso:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darbų grupės pavadinimas										
2.1.	Baigtinio darbo vieneto aprašymas				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.	Baigtinio darbo vieneto aprašymas				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Iš viso:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Darbų grupės pavadinimas										
3.1.	Baigtinio darbo vieneto aprašymas				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.	Baigtinio darbo vieneto aprašymas				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.	Baigtinio darbo vieneto aprašymas				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.4.	Baigtinio darbo vieneto aprašymas				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.5.	Baigtinio darbo vieneto aprašymas				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.6.	Baigtinio darbo vieneto aprašymas				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.7.	Baigtinio darbo vieneto aprašymas				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Iš viso:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO:				0,00		0,00		0,00		0,00
	PVM:				0,00		0,00		0,00		0,00
	IŠ VISO SU PVM:				0,00		0,00		0,00		0,00

Pastabos:
1) Užsakovas turi užpildyti 1-5 stulpelius pagal Darbų kainų žiniaraštį. 6, 8, 10 ir 12 stulpeliuose eilutėje "PVM" turi būti pakeistas PVM tarifas, jeigu jis nėra 21%;
2) Rangovas negali keisti jokių lentelės laukelių turinio. Rangovas turi įrašyti tik kiekvieno atlikto darbo kiekį 7 ir 9 stulpelyje.

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Techninis prižiūrėtojas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Užsakovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

PRIEDAS NR. 13
PAŽYMOS APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTE FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

Užsakovas:

Rangovas:

Sutarties pavadinimas:

Sutarties data ir numeris:

Pažymos data:

PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTE NR.

Pažymos laikotarpis:

Eil. Nr.	Darbų grupės (darbo/rezultato) pavadinimas	Sutartinė kaina, EUR, be PVM	Atliktų Darbų vertė, EUR, be PVM			Atliktų Darbų procentas %		
			Praeitais laikotarpiais	Ataskaitiniu laikotarpiu	Iš viso nuo Sutarties įsigaliojimo	Praeitais laikotarpiais	Ataskaitiniu laikotarpiu	Iš viso nuo Sutarties įsigaliojimo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Darbų grupės (darbo/rezultato) pavadinimas				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Darbų grupės (darbo/rezultato) pavadinimas				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Darbų grupės (darbo/rezultato) pavadinimas				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	IŠ VISO:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	PVM:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	IŠ VISO SU PVM:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Sulaikoma suma, proc.:							
	Sulaikoma suma, EUR:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Avanso išskaita, proc.:							
	Išskaitytas avansas, EUR:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Rangovui mokėtina suma, EUR, be PVM:			0,00				
	Rangovui mokėtina suma, EUR, su PVM (išskyrus atvirkštinio apmokestinimo PVM):							
	Subangovui [pavadinimas] mokėtina suma, EUR, be PVM:							
	PVM:							
	Subangovui [pavadinimas] mokėtina suma, EUR, su PVM (išskyrus atvirkštinio apmokestinimo PVM):							
	Rangovo gauti mokėjimai, EUR:							
	Užsakovo skola, EUR:							

Subangovo [pavadinimas] atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Užsakovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

PRIEDAS NR. 14
TRIŠALIO SUSITARIMO SU SUBRANGOVU FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

Pastaba – susitarimo turinys negali būti keičiamas, išskyrus informacijos įrašymą arba patikslinimą pilkai paryškintose vietose

TRIŠALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU
DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR. _____

[data, vieta]

[Užsakovo pavadinimas] (**Užsakovas**), atstovaujamas **[pareigos, vardas, pavardė]**, veikiančio pagal **[atstovavimo pagrindas]**,

[Rangovo pavadinimas] (**Rangovas**), atstovaujamas **[pareigos, vardas, pavardė]**, veikiančio pagal **[atstovavimo pagrindas]**), ir

[Subrangovo pavadinimas] (**Subrangovas**), atstovaujamas **[pareigos, vardas, pavardė]**, veikiančio pagal **[atstovavimo pagrindas]**,

visi kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdami į tai, kad:

- (A) Užsakovas ir Rangovas sudarė Sutartį;
- (B) Rangovas perdavė Subrangovui dalį Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;
- (C) Subrangovas pateikė Užsakovui prašymą tiesiogiai atsiskaityti su juo už Darbus;
- (D) Užsakovo prievolės sumokėti už Darbus terminas pagal Sutarties sąlygų 16.2.10 punktą yra **15 kalendorinių dienų** nuo Rangovo sąskaitos faktūros gavimo dienos;
- (E) delspinigiai už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį yra **0,04%** nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną;

sudaro šį Susitarimą:

1. Susitarimo objektas

1.1. Užsakovas įsipareigoja Susitarime nurodytomis sąlygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu už atliktus Darbus.

1.2. Šiuo Susitarimu yra įgyvendinamos Sutarties sąlygos. Jokios šio Susitarimo nuostatos neturi būti aiškinamos kaip pakeičiančios Sutarties sąlygas arba joms prieštaraujančios.

2. Sąvokos

2.1. Šiame Susitarime didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

2.1.1. **Susitarimas** – šis Trišalis susitarimas su Subrangovu dėl tiesioginio atsiskaitymo;

2.1.2. **Sutartis** – **20** m. _____ d. Statybos rangos sutartis Nr. _____, kurią sudarė Užsakovas ir Rangovas dėl **[Sutarties pavadinimas]**;

2.1.3. **Darbai** – darbai ir (arba) paslaugos, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal Sutartį ir kurių vykdymą (teikimą) perdavė Subrangovui;

2.1.4. **Atliktų darbų aktas** – dokumentas, kurį Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktą formą ir kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus pagal Sutartį per ataskaitinį laikotarpį, jų kiekius bei vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

2.1.5. **Pažyma apie atliktų darbų vertę** – dokumentas, kurį Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktą formą ir kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų pagal Sutartį per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties vykdymo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

2.1.6. **Subrangos sutartis** – **20** m. _____ d. subrangos sutartis Nr. _____, kurią sudarė Rangovas (arba Rangovo subrangovas) ir Subrangovas dėl Darbų atlikimo.

3. Atsiskaitymų tvarka

3.1. Kai Subrangovas atlieka ataskaitinio laikotarpio Darbus, Rangovas privalo patikrinti Subrangovo atliktus Darbus ir į ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų aktą įtraukti tinkamai atliktus Darbus. Subrangovas neturi teisės kreiptis tiesiogiai į Užsakovą dėl Darbų patikrinimo, jis privalo kreiptis į savo užsakovą pagal Subrangos sutarties sąlygas.

3.2. Atliktų darbų akto pagrindu Rangovas privalo pagal Sutarties reikalavimus parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę, joje išskirti Subrangovui mokėtiną sumą ir pateikti Subrangovui pasirašyti (arba gauti atskirą Subrangovo rašytinį patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinės sumos dydžio), tokiu būdu pats užtikrindamas, kad Subrangovui nebūtų mokami nepagrįsti mokėjimai. Subrangovui mokėtina suma turi būti nurodyta eurais be PVM ir turi būti išskirta mokėtinio Subrangovui PVM suma bei atvirkštinio apmokestinimo PVM suma (jeigu taikoma).

3.3. Po to, kai Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę (arba pasirašytą Subrangovo, arba su Subrangovo atskiru rašytiniu patvirtinimu), Užsakovas privalo per Sutartyje nustatytą terminą pasirašyti Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų vertę ir grąžinti juos Rangovui arba pateikti Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą pateiktiems dokumentams ar jų daliai. Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti Pažymą apie atliktų darbų vertę, be kita ko, dėl to, kad joje nurodyta Subrangovui mokėtina suma nesutampa su Subrangovo patvirtinimu arba jeigu Rangovas nevykdo šio Susitarimo 3.10 punkto.

3.4. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir per Sutartyje nustatytą terminą pateikti Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą visai mokėtina sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę. Subrangovas neturi teisės išrašyti sąskaitų faktūrų už Darbus tiesiogiai Užsakovui, jis privalo išrašyti sąskaitas faktūras savo užsakovui pagal Subrangos sutarties sąlygas.

3.5. Užsakovo prievolė sumokėti už Darbus atsiranda tik įvykus visoms aukščiau aprašytoms sąlygoms, kurių paskutinioji turi būti gavimas Rangovo sąskaitos faktūros.

3.6. Tuo momentu, kai atsiranda Užsakovo prievolė sumokėti už Darbus, laikoma, kad Subrangovas ir Rangovas įgyja solidariąją reikalavimo teisę gauti iš Užsakovo, o Rangovas (arba Rangovo subrangovas, kuris yra užsakovas pagal Subrangos sutartį) ir Užsakovas įgyja solidarią prievolę sumokėti Subrangovui apmokėjimą už Darbus, lygų Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytai Subrangovui mokėtina sumai.

3.7. Užsakovas privalo per Sutartyje nustatytą terminą nuo Rangovo sąskaitos faktūros gavimo pervesti:

3.7.1. Subrangovui mokėtiną sumą, nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, į Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą šiame Susitarime;

3.7.2. likusią Rangovui mokėtiną sumą, nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Sutartyje.

3.8. Po to, kai Užsakovas sumoka Subrangovui Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytą Subrangovui mokėtiną sumą arba jos dalį, Užsakovo prievolė Rangovui ir Subrangovui, lygi sumokėtos sumos dydžiui, pasibaigia, taip pat pasibaigia Rangovo (arba Rangovo subrangovo, kuris yra užsakovas pagal Subrangos sutartį) prievolė Subrangovui, lygi sumokėtos sumos dydžiui.

3.9. Nei Subrangovas, nei Rangovas neturi teisės reikalauti įvykdyti Užsakovo prievolę pagal Susitarimo 3.7 punktą, kol nesuėję prievolės įvykdymo terminas. Rangovo subrangovas, kuris yra užsakovas pagal Subrangos sutartį, nėra Susitarimo šalis ir pagal Susitarimą neįgyja jokių reikalavimo teisių į Užsakovą.

3.10. Tuo atveju, jeigu Užsakovas Subrangovui mokėtiną sumą, nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, per klaidą perveda į Rangovo banko sąskaitą, Rangovas privalo nedelsdamas sumokėti šią sumą Subrangovui ir pateikti Užsakovui tokio sumokėjimo įrodymus. Tuo atveju, jeigu Užsakovas Subrangovui mokėtiną sumą, nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, per klaidą perveda į kito Rangovo subrangovo banko sąskaitą, Užsakovas vis tiek privalo

tinkamai atsiskaityti su Subrangovu pagal šį Susitarimą ir pats kreiptis į netinkamą pinigų gavėją dėl pinigų grąžinimo.

3.11. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovo solidariajam reikalavimui visus atsikirtimus, kylančius iš Užsakovo ir Rangovo teisinių santykių, tarp jų – sulaukyti mokėjimus, daryti įskaitymus pagal Sutartį, tokius kaip įskaityti Rangovo grąžintą avansą, Rangovo mokėtinas netesybas, Rangovo mokėtinas Užsakovo išlaidų kompensacijas, sumažinti Sutarties kainą (bet tuo neapsiribojant). Tokiu atveju Užsakovas privalo informuoti Subrangovą apie Rangovui pareikštus atsikirtimus ir jų piniginę sumą ir tuomet Subrangovas nebegali reikalauti, kad Užsakovas vykdytų jam mokėjimo prievolę tokiai pačiai sumai.

3.12. Visi mokėjimai pagal Susitarimą atliekami eurais. Tarptautiniai mokėjimo pavedimai iš Lietuvos į kitą šalį yra daromi gavėjo sąskaita.

3.13. Už pavėluotus mokėjimus pagal Susitarimą mokančioji Šalis privalo sumokėti gaunančiajai Šaliai Sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, nurodytus Susitarimo preambulėje.

3.14. Rangovo nemokumas ar bankroto bylos iškėlimas nepanaikina Subrangovo solidariosios reikalavimo teisės, kylančios iš šio Susitarimo.

4. Užsakovo reikalavimo teisė į Subrangovą

Šiuo Susitarimu Užsakovas įgyja tokią pačią reikalavimo teisę į Subrangovą dėl jo atliktų Darbų kokybės ir defektų šalinimo, kokią turi Rangovas.

5. Šalių pareiškimai ir garantijos

5.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitoms Šalims, kad:

5.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal įsteigimo valstybės įstatymus; Šalis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris nėra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nėra suteiktas joks specialus statusas, kuris Šalies galimybes vykdyti savo prievolės sietų su specialiu leidimu, sutikimu gavimu ar tam tikrų sąlygų įvykdymu;

5.1.2. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Susitarimo sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

5.1.3. sudarydama Susitarimą, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

5.1.4. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Susitarimą; Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Susitarimą, nepažeidžia Šalies įstatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir/ar kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Susitarimą jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

5.1.5. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui; nė viena iš Susitarime nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Susitarimą tokiomis sąlygomis,

kurios nurodytos Susitarime, ir vykdyti iš Susitarimo kylančius įsipareigojimus;

5.1.6. Susitarimas sudaromas vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui;

5.1.7. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

6. Nenugalima jėga (force majeure)

6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Susitarimą neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Susitarimo sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos.

6.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Susitarime numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas.

6.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitoms Šalims raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip 7 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitoms Šalims atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų neįvykdymo pagrindas.

6.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitoms Šalims žalą, kurią šios patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

6.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

6.6. Nenugalimos jėgos aplinkybės nesudaro pagrindo nė vienai Šaliai nutraukti Susitarimą.

7. Ginčų nagrinėjimo tvarka

7.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Susitarimo arba susiję su Susitarimu, jo pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų.

7.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją kitos Šalies vadovui su kopija trečiajai Šaliai. Pretenzijoje turi būti nurodyta, kad ji teikiama pagal šį straipsnį.

7.3. Šalys turi nedelsdamos suteikti visų Šalių vadovams visą informaciją, kurios, nagrinėjant ginčą, gali prireikti Šalių vadovams, kad jie galėtų priimti sprendimą kilusiame ginče.

7.4. Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo išsprendimo. Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas bus privalomas Šalims ir Šalys privalės nedelsdamos jį vykdyti.

7.5. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu nepradedamos Šalių vadovų derybos, Šalys privalo bandyti išspręsti ginčą mediacijos būdu.

7.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą, išsiųsdama atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų), su kopija trečiajai Šaliai. Šalys turi raštu susitarti dėl mediatoriaus kandidatūros kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros.

7.7. Jeigu Šalys per nustatytą terminą nesusitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba neišsprendžia ginčo mediacijos būdu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalys raštu susitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba jei Šalis nevykdo Šalių sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šio Susitarimo arba susijęs su juo, ar jo pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme.

7.8. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Susitarimą arba sustabdyti jų vykdymą.

7.9. Kalba, kuria rengiami ginčo procesiniai dokumentai ir kuri vartojama ginčo procesuose, yra lietuvių kalba, o tais atvejais, kai Rangovas ir (arba) Subrangovas yra užsienietis, ginčo kalba yra [lietuvių ir (arba) *[rašyti kalbą] [ištrinti nereikalingą tekstą]*], kuri yra laikoma visoms Šalims suprantama kalba.

8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas ar taikomi teisės aktai numato, jog Šalys turi pateikti viena kitai pranešimus, prašymus, reikalavimus ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti įforminti raštu, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siunčiami kitoms Šalims elektroniniu paštu, nurodytu šiame Susitarime, arba turi būti pasirašyti ranka ir įteikti kitoms Šalims asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu registruotu laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tų Šalių adresais, nurodytais šiame Susitarime.

8.2. Visais kitais einamaisiais Susitarimo vykdymo klausimais Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiškais ir skaitmeniniais failais, tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito dokumento siuntėją bei išsiuntimo laiką ir turi būti technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga.

8.3. Jeigu Šalis raštu praneša kitoms Šalims apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kitos Šalys gauna tokį pranešimą, jos visus remiantis Susitarimu siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių

duomenų pasikeitimą arba kol kitos Šalys negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

8.4. Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus, prašymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiškus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumento gavimo, jeigu pačiame dokumente ar laiške nenurodyta vėlesnė data. Šalys gali pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas objektyviai reikalingas ir Šalis apie tai informuoja kitą Šalį, nurodydama priežastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentą arba laišką.

8.5. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai, arba siunčiamas paštu, ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.

8.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad gavėjas jį gavo kitą darbo dieną. Darbo diena laikoma bet kuri metų diena, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir Lietuvos valstybines šventes.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Susitarimas laikomas sudarytu ir įsigalioja, kai jį pasirašo visos Šalys (kai jį pasirašo paskutinioji Šalis), įskaitant kai Šalių atstovai Susitarimą pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais.

9.2. Šis Susitarimas negali būti nutrauktas tol, kol Rangovas turi reikalavimo teises į Subrangovą dėl jo atliktų Darbų kokybės ir defektų šalinimo.

9.3. Susitarimo sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.4. Susitarimas jo galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamas tik visų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.5. Jeigu teismas pripažįsta bet kurią iš šio Susitarimo nuostatų negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos Susitarimo nuostatos lieka pilnai galioti. Bet kuri šio Susitarimo nuostata, kuri yra pripažinta tik dalinai negaliojančia ar neįgyvendinama, galioja tiek, kiek ji nėra pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama. Tokiu atveju Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo minėtoji nuostata Šalių būtų nedelsiant pakeista nauja teisės aktų reikalavimus atitinkančia nuostata, pagal turinį, prasmę ir tikslą kaip galima artimesne tokiai negaliojančiai ar neįgyvendinamai nuostatai.

9.6. Nuo šio Susitarimo sudarymo dienos Šalys privalo viena kitai pateikti operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti šį Susitarimą ar sąlygoti jo pažeidimą.

9.7. Susitarimas sudaromas trimis egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimo autentiškumas patvirtinamas ant kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais, arba Susitarimas pasirašomas Šalių vadovų (arba jų įgaliotų atstovų) kvalifikuotais elektroniniais parašais arba kitokiu visų Šalių sutartu būdu.

9.8. Šalys savo parašais ant Susitarimo patvirtina, kad Susitarimą atidžiai perskaitė, išsiaiškino ir suprato jo turinį ir pasekmes bei priėmė jį kaip atitinkantį jų ketinimus ir tikslus.

10. Šalių kontaktiniai duomenys

[Užsakovo pavadinimas]

Registruota Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registre, registro
tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Kodas [...]
PVM kodas [...]
Adresas korespondencijai
[...]
Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]
Banko sąskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas [...]

[Rangovo pavadinimas]

Registruota [registro pavadinimas],
registro tvarkytojas – [registro tvarkytojo
pavadinimas]
Kodas [...]
PVM kodas [...]
Adresas korespondencijai
[...]
Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]
Banko sąskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas [...]

[Subrangovo pavadinimas]

Registruota [registro pavadinimas],
registro tvarkytojas – [registro tvarkytojo
pavadinimas]
Kodas [...]
PVM kodas [...]
Adresas korespondencijai
[...]
Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]
Banko sąskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardė]

[pareigos / atstovavimo pagrindas]

[vardas, pavardė]

[pareigos / atstovavimo pagrindas]

[vardas, pavardė]

[pareigos / atstovavimo pagrindas]

PRIEDAS NR. 15
SUSITARIMO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

SUSITARIMAS

Susitarimo data		Susitarimo Nr.	
Sutarties pavadinimas			
Sutarties data		Sutarties Nr.	
Užsakovas			
Rangovas			
Susitarimo pagrindas:	[Nurodomi Sutarties sąlygų punktai arba įstatymų straipsniai (punktai)]		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) [...]		
Sutarties kaina po Susitarimo	[...] EUR [įrašoma Sutarties kaina, atsižvelgiant į jos pakeitimus pagal šį Susitarimą, jeigu tokie daromi]		
Darbų terminai po Susitarimo	[...] [įrašomi Darbų terminai, atsižvelgiant į jų pakeitimus pagal šį Susitarimą, jeigu tokie daromi]		
Susitarimo priedai:			

Šalių atstovų parašai

Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos

2024-05-29 redakcija

TURINYS

1. Pagrindinės sąvokos ir Sutarties aiškinimas	3	10. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas	25
1.1. Sąvokos	3	11. Darbų terminai	26
1.2. Sutarties aiškinimas	6	11.1. Darbų terminai ir Grafikas	26
1.3. Dokumentų viršenybė	6	11.2. Darbų terminų pratęsimas	27
2. Sutarties dalykas	6	11.3. Darbų paspartinimas	27
3. Rangovas ir kiti Sutarties vykdymui pasitelkti asmenys	6	11.4. Netesybos už Darbų vėlavimą	27
3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai	6	11.5. Darbų vykdymo sustabdymas	28
3.2. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas	7	12. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdai	29
3.3. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais	7	13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas	29
3.4. Rangovo, jungtinės veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas	8	14. Draudimas	30
3.5. Specialistai	8	14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai	30
3.6. Vadovavimas Darbams	9	14.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas	31
4. Šalių bendradarbiavimas	9	14.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas	31
4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga	9	15. Sutarties kaina	32
4.2. Šalių atstovai	9	15.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas	32
5. Darbų dokumentai	10	15.2. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį	32
5.1. Užsakovo dokumentai	10	15.3. Fiksuota kaina	33
5.2. Rangovo dokumentai	10	15.4. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis	33
5.3. Darbo projektas	11	15.5. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio	33
5.4. Statinio informacinis modeliavimas	12	15.6. Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas	34
5.5. Išpildomoji dokumentacija	12	15.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo	35
5.6. Naudojimo instrukcijos	12	15.8. Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo	35
5.7. Klaidos Darbų dokumentuose	12	15.9. Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas	35
5.8. Darbų dokumentų pakeitimai	13	15.10. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo priemonių	36
5.9. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas	14	15.11. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl įstatymų pakeitimo	36
5.10. Intelektinės nuosavybės teisės	14	16. Atsiskaitymo tvarka	36
6. Statybos darbų vykdymas	15	16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas)	36
6.1. Statybvietė	15	16.2. Tarpiniai mokėjimai	37
6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje	16	16.3. Galutinis atsiskaitymas	39
6.3. Nenumatytos fizinės sąlygos	16	16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai	39
6.4. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai	17	17. Konfidenciali informacija	40
6.5. Aprūpinimas energija ir kitomis laikinomis priemonėmis	19	18. Asmens duomenų apsauga	40
6.6. Privaziavimo keliai ir saugus eismas	19	19. Trečiųjų asmenų patikrinimai	40
6.7. Statybos produktai, įrenginiai ir Priemonės	19	20. Teisių perleidimas	40
6.8. Mokymai	20	21. Pareiškimai ir garantijos	41
6.9. Bandymai	20	22. Bendrieji atsakomybės klausimai	41
7. Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas	21	23. Nenugalima jėga	41
7.1. Darbų pabaiga	21	24. Sutarties nuostatų negaliojimas	42
7.2. Darbų priėmimas	22	25. Sutarties pakeitimai	42
8. Statybos užbaigimas	23	26. Sutarties nutraukimas	43
8.1. Statybos užbaigimo reikalavimų taikymas	23	26.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų	43
8.2. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo	23	26.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva	43
8.3. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo	23	26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva	43
9. Rangovo garantiniai įsipareigojimai	24	26.4. Sutarties nutraukimas Šalių susitarimu	44
9.1. Garantiniai terminai	24	26.5. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju	44
9.2. Pretenzijos dėl defektų	24	27. Bendravimo tvarka ir kalba	45
9.3. Defektų šalinimas	24	28. Taikoma teisė	45
9.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų	25	29. Pretenzijos ir ginčų sprendimas	45
		30. Sutarties sudarymas, įsigaliojimas ir pabaiga	45

STATYBOS RANGOS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos pagrindinės sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes.

1.1.1. **Atliktų darbų aktas** – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

1.1.2. **Atsisakomi darbai** – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigijami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo;

1.1.3. **Bendrosios sąlygos** – šis Sutarties dokumentas, kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos“.

Pastaba – atskirame dokumente yra pateikiama Sutarties vykdymo esminių įvykių schema, kurioje yra schematiškai pavaizduoti Bendrosiose sąlygose aprašytieji Sutarties vykdymo esminiai įvykiai bendruoju atveju, tai yra, neatsižvelgiant į Bendrosiose sąlygose ir Specialiosiose sąlygose aprašytas išimtis;

1.1.4. **Dalis** – Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir savarankiškas Darbų rezultatas, kuris turi būti atliktas iki atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir kurį Užsakovas nori perimti iš Rangovo anksčiau, negu bus užbaigti visi Darbai ar Objektas, arba kuris gali būti užbaigtas vėliau, nei įvyksta Objekto Darbų priėmimas arba įforminamas Objekto Statybos užbaigimo aktas. Sutarties sąlygos dėl Dalių yra taikomos, tik jeigu Dalys yra įvardytos Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) Specialiosiose sąlygose;

1.1.5. **Darbai** – Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugų teikimo, prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį (tokie kaip projektavimas, mokymai Užsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte);

1.1.6. **Darbo projektas** – visuma įstatymuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pagal įstatymų, Užsakovo užduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir įrenginiai, vykdomi Statybos darbai. Sutarties sąlygos dėl Darbo projekto yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties sąlygas Rangovas privalo parengti Darbo projektą;

1.1.7. **Darbų dokumentai** – Užsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu;

1.1.8. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima užbaigtus Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti.

Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, Darbų perdavimo-priėmimo aktas yra sudaromas dėl kiekvienos Dalies atskirai;

1.1.9. **Darbų terminai** – Galutinis terminas ir Etapų terminai kartu (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai);

1.1.10. **Etapas** – funkcinio ir organizacinio požiūriu tarpusavyje susiję Darbai, apibrėžti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi būti atlikti iki tam etapui nustatyto termino pabaigos. Sutarties sąlygos dėl Etapų yra taikomos, tik jeigu Etapai yra įvardyti Užsakovo užduotyje ir (arba) Specialiosiose sąlygose.

Pastaba – Darbų vykdymas (taip pat – ir Dalių vykdymas, jeigu jos yra įvardytos Sutartyje) gali būti Užsakovo sprendimu suskaidytas į Etapus tais atvejais, kai (a) Darbų (Dalių) apimtis yra didelė, trukmė ilga ir Užsakovas nustato Etapus ir jų tarpinius terminus, siekdamas užtikrinti, kad Darbai (Dalys) nevėluotų, arba kai (b) Užsakovas siekia kitų tikslų (pvz., kad Užsakovas galėtų atitinkamai organizuoti Darbų finansavimą, kitų rangovų, kuriuos Užsakovas pasitelkia, darbus ar kitus jam reikšmingus klausimus). Darbo projekto parengimas neturi būti išskiriamas kaip atskiras Darbų vykdymo Etapas, nebent išimtinio atveju Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip;

1.1.11. **Etapo terminas** – Specialiosiose sąlygose nustatytas terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti atitinkamą Etapą (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai). Specialiosiose sąlygose apibrėžiamas kiekvieno Etapo termino pradžia ir pabaiga arba tik pabaiga;

1.1.12. **Galutinis terminas** – Specialiosiose sąlygose nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Specialiosiose sąlygose nustatyto pradžios momento arba, jeigu toks nenustatytas, – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti visus Darbus. Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis terminas tuo pačiu yra ir Darbų Galutinis terminas. Jeigu Galutinis terminas skaičiuojamas nuo Statybvietės perdavimo Rangovui dienos ir Rangovas vėluoja priimti Statybvietę ne dėl Užsakovo kaltės, tokiu atveju Galutinis terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos, kai pasibaigia 6.1.1 punkte nustatytas Statybvietės perdavimo Rangovui terminas;

1.1.13. **Garantinis terminas** – Specialiosiose sąlygose nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo visų Darbų (Dalies) priėmimo dienos (neįskaitytinai);

1.1.14. **Grafikas** – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti numatytas Darbų vykdymo eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė, laikantis Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų) ir Etapų terminų;

1.1.15. **Išlaidos** – visos pagrįstos protingo dydžio tiesioginės išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui, Prekėms, statybvietai, valstybės rinkliavoms, kitiems mokėjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridėtinės išlaidos, kurias Rangovas patyrė arba privalės patirti vykdydamas Sutartį, neįskaitant pelno;

1.1.16. **Įrenginiai** – produkcijos gamybos, paslaugų

teikimo, energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo bei kitos ūkinės veiklos technologiniai įrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitą ūkinę veiklą;

1.1.17. **Įstatymai** – Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę;

1.1.18. **Objektas** – statinys (-iai), jo dalis arba statinių kompleksas, dėl kurio (-ių) statybos, rekonstravimo, remonto arba griovimo Šalys sudaro Sutartį;

1.1.19. **Papildoma suma** – fiksuoto įkainio sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyta papildoma suma, skirta įsigyti papildomus Darbų kiekius, viršijančius Darbų kainų žiniaraštyje (priede Nr. 5) nurodytus Darbų kiekius, kai nekeičiama Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte nustatyta Darbų apimtis;

1.1.20. **Papildomi darbai** – darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto įkainio kainodarą, Papildomais darbais taip pat yra laikomi Darbų kainų žiniaraštyje (priedas Nr. 5) nurodytų Darbų kiekius viršijantys kiekiai, kai dėl to viršijama Pradinės sutarties vertė, o tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra nurodyta Papildoma suma, – kai viršijama ir ši suma.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos kainodarą, Papildomais darbais taip pat yra laikomos Užsakovo užduotyje bei Statinio projekte nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys;

1.1.21. **Pažyma apie atliktų darbų vertę** – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

1.1.22. **Pelnas** – pelno procentinis dydis, kuris skaičiuojamas nuo Išlaidų dydžio tais atvejais, kai Rangovas pagal Sutartį įgyja teisę į Pelno atlyginimą, ir kuris įrašomas į Specialiąsias sąlygas toks, koks yra Rangovo pasiūlyme nurodytas pelno procentinis dydis, o jeigu nenurodytas – tuomet įrašomas 5 procentų dydis;

1.1.23. **Pirkimas** – Užsakovo atliktas Darbų įsigijimas, dėl kurio yra sudaroma Sutartis;

1.1.24. **Pirkimo dokumentai** – Pirkimo procedūrų metu Užsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai (kaip apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 39 punkte arba PĮ 2 straipsnio 15 punkte), įskaitant Užsakovo užduotį ir (arba) Statinio projektą, pagal kurių sąlygas Užsakovas organizavo ir atliko Pirkimo procedūras bei pripažino Rangovą Pirkimo laimėtoju;

1.1.25. **PĮ** – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas;

1.1.26. **Pradinės sutarties vertė** – Specialiosiose sąlygose

nurodyta vertė (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties pakeitimus po jos sudarymo;

1.1.27. **Prekės** – Statybos produktai, įrenginiai ir Priemonės kartu, arba bet kurie iš jų atskirai, priklausomai nuo konkrečios Sutarties sąlygos konteksto;

1.1.28. **Priemonės** – įrankiai, prietaisai, įranga, pastoliai, tvoros ir kitokios techninės priemonės, statybiniai įrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonės (statybinės mašinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos išteklių ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima būtų vykdyti, užbaigti Statybos darbus ir ištaisyti visus jų defektus, taip pat įgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį, tačiau kurie nėra skirti sudaryti Objekto sudėtinę dalį ir jos nesudaro;

1.1.29. **Rangovas** – asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir jų teisių perėmėjai;

1.1.30. **Rangovo dokumentai** – duomenys, brėžiniai, skaičiavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas, statybos taisyklės, bandymų vykdymo aprašai, bandymų rezultatų protokolai, naudojimo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi Darbų tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra būtini Darbų vykdymui bei Statybos užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo dokumentų sąvoką (pvz., *leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie inžinerinių tinklų, leidimai laikinų statinių įrengimui, Statybos produktų, įrenginių ir Priemonių gabenimui ir kt.*);

1.1.31. **Rangovo pasiūlymas** – tai Rangovo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus pateiktų dokumentų ir duomenų visuma, pavadinta „Tiekėjo pasiūlymu“, kuriuo Rangovas pasiūlė Užsakovui atlikti Darbus ir įvykdyti kitus įsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir kurį Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią Sutartį su Rangovu;

1.1.32. **Rangovo personalas** – Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovų pasitelkti fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį;

1.1.33. **Specialiosios sąlygos** – Sutarties dokumentas, kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties Specialiosios sąlygos“ ir kuriame yra nurodytos konkrečios Sutarties sąlygos (tokios kaip Pradinės sutarties vertė, Rangovo pasiūlymo kaina, Darbų terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Objektas ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.34. **Specialistas** – Rangovo darbuotojas, kurio profesinė kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi Rangovas tam, kad atliktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) į kurio kvalifikaciją atsižvelgė Užsakovas, vertindamas Rangovo pasiūlymą;

1.1.35. **Statinio projektas** – visuma įstatymuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statybos darbų sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos užbaigimui atlikti ir kuriuos

Rangovui pateikia Užsakovas kaip vieną iš Pirkimo dokumentų. Jeigu pagal Užsakovo užduotį Rangovas privalo parengti Darbo projektą, Statinio projekto sąvoka pagal Sutartį neapima Darbo projekto. Sutarties sąlygos dėl Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties nėra pridedamas Statinio projektas, nuorodos Sutartyje į Statinio projektą reiškia nuorodas į Užsakovo užduotį;

1.1.36. Statybos darbai – statybos darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant ar griauinant esamą statinį, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį;

1.1.37. Statybos produktai – statybos produktai arba jų komplektai, kurie gaminami ir patiekiami į rinką, kad būtų nuolat įmontuoti į statinį arba jo dalis, ir kurių eksploatacinės savybės daro poveikį statinio eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminiais statinių reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Statybos produktų reglamentas), įskaitant įrenginius, prietaisus, įtaisus, įrangą ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudėtinę dalį (išskyrus įrenginius ir Priemones);

1.1.38. Statybos užbaigimas – tai statybos užbaigimo procedūros, vykdomos pagal Įstatymuose numatytas taisykles, siekiant įforminti Statybos užbaigimo aktą;

1.1.39. Statybos užbaigimo aktas – tai pagal Įstatymus įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą (Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose numatytas dokumentas);

1.1.40. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas – ūkio subjektas, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas;

1.1.41. Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo, įskaitant subrangovų subrangovus. Statybos produktų ir įrenginių tiekėjai, kurie pagal Sutartį atlieka Statybos produktų įrengimo ar įrenginių montavimo darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį;

1.1.42. Sulaikoma suma – Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio pinigų suma, kuri yra išskaičiuojama iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį, sulaikoma, kaip užtikrinimas, kad Rangovas tinkamai užbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui įvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sąlygoms (kaip apibrėžta 16.3.1 punkte);

1.1.43. Susitarimas – tai dokumentas, pavadintas „Susitarimu“, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas;

1.1.44. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma;

1.1.45. Sutarties sąlygos – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.46. Sutartis – Statybos rangos sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai;

1.1.47. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;

1.1.48. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.49. Užsakovas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Užsakovas, ir jo teisių perėmėjai;

1.1.50. Užsakovo dokumentai – Statinio projektas, procedūrų, leidimų, sutikimų ir kiti dokumentai, išvardytieji 5.1.1, 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose, taip pat visa kita Užsakovo turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie statybvietyje ir Darbus;

1.1.51. Užsakovo personalas – Užsakovo atstovas, kiti Užsakovo darbuotojai, Techninės priežiūros rangovo, Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovo (jeigu Užsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Užsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia Užsakovo teisių bei pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui bei kuriuos Užsakovas raštu įvardija Rangovui kaip Užsakovo personalą;

1.1.52. Užsakovo užduotis – dokumentas, kuris vadinasi „Užsakovo užduotis“ arba „Techninė specifikacija“, kuriame pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra vienas iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų. Jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 2 nėra pridedama Užsakovo užduotis, nuorodos Sutartyje į Užsakovo užduotį reiškia nuorodas į Statinio projektą.

Pastaba – rekomendacijos dėl Užsakovo užduoties turinio pateikiamos atskirame dokumente, kuris nėra Sutarties dalis;

1.1.53. Valdžios institucijos – Europos Sąjungos valdžios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės ir savivaldybių valdžios institucijos (viešojo administravimo subjektai), įskaitant, be kita ko, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės arba savivaldybių valdžios institucijų įgaliotuosius valstybės tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, ši sąvoka apima ir Valdžios institucijas;

1.1.54. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

1.1.55. Statinio projektą parengęs Projektuotojas, Projektuotojo arba Užsakovo paskirtas Statinio projekto vadovas, Statinio projekto vykdymo priežiūrą organizuojantis Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas (jeigu tokia priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar Užsakovo užduotį), jo paskirtas **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas**, Statybos darbų techninę priežiūrą organizuojantis **Techninės priežiūros rangovas** (jeigu tokia priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar Užsakovo užduotį), jo paskirtas Statybos darbų **Techninis prižiūrėtojas** yra asmenys, įvardyti Specialiosiose sąlygose arba Užsakovo rašytiniame pranešime Rangovui.

1.1.56. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.57. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia Įstatymai, galiojantys

Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties aiškinimas

1.2.1. Sutartis turi būti aiškinama pagal Įstatymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis ir valandomis. Išimtiniais atvejais terminas gali būti nurodomas kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Statybos darbų apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ ir PĮ bei juos įgyvendinančiuose teisės aktuose.

1.2.6. Defektas reiškia Statybos produkto, Įrenginio arba Darbų ydą, trūkumą, taisytiną dalyką, įskaitant atvejus, kai kažko yra per mažai arba visai nėra.

1.2.7. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą raštu.

1.2.8. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu, arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.

1.2.9. Straipsniai, punktai ir pastraipos reiškia Bendrųjų sąlygų straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutės reiškia Specialiųjų sąlygų dalis ir eilutes, nebent aiškiai nurodyta kitaip.

1.3. Dokumentų viršenybė

1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Bet kokio Sutartį sudarančių dokumentų nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju toks neatitikimas ar neaiškumas išaiškinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:

1.3.1.1. Specialiosios sąlygos turi viršenybę Bendrųjų sąlygų atžvilgiu; Sutarties sąlygos turi viršenybę priedų atžvilgiu, išskyrus tuos atvejus, kai (i) Bendrosios sąlygos nukreipia į Užsakovo užduotį, kuri nustato kitokią taisyklę, negu nurodytoji Bendrosiose sąlygose, – tuomet Užsakovo užduotyje nurodyta taisyklė turi viršenybę Bendrųjų sąlygų atžvilgiu, ir kai (ii) taikomas Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo aprašas – tuomet šis aprašas turi viršenybę Sutarties sąlygų atžvilgiu;

1.3.1.2. Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai, priedų sąraše esantys aukščiau, turi viršenybę virš žemiau esančių priedų.

1.3.2. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama Sutarties sąlyga arba priedas, naujai sutarčiai Sutarties sąlyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi viršenybę virš pakeistųjų.

1.3.3. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai virš kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo nuostatų.

1.3.4. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi

būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą (pvz., *priedas Nr. 10¹*). Tačiau bet kuriuo atveju joks naujas priedas negali turėti viršenybės virš Pirkimo dokumentų, Užsakovo užduoties ir Statinio projekto.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis, savo rizika per Darbų terminus atlikti ir užbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus už Užsakovo mokamą atlygį.

2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų Įstatymų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus Įstatymų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Užsakovo atsisakymas Įstatymuose numatytų ir Sutartimi nereguliuotų užsakovo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Darbų įvykdymu, Darbų terminų praleidimu arba nepriimtina Darbų ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas Įstatymuose numatytų ir Sutartimi nereguliuotų rangovo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Darbus gavimo, Statybos darbų perdavimo ar Darbų terminų pratęsimo.

2.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami rūpestingai, profesionaliai, sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai, laikantis pagrįstų Užsakovo nurodymų ir nepažeidžiant Rangovo profesinių ir etikos standartų.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMO PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako už tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant Subjektų, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus:

3.1.1.1. turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti;

3.1.1.2. atitiktų techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus bei kitus tiekėjų kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus;

3.1.1.3. laikytųsi Rangovo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų ir parametrų, įskaitant – ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų;

3.1.1.4. užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus.

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu dėl atitikimo finansinio ir ekonominio pajėgumo ar kitiems reikalavimams, už tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai su Rangovu.

3.1.3. Rangovas taip pat atsako už tai, kad Rangovas, Sutartį tiesiogiai vykdančys Subrangovai ir Specialistai atitiktų jiems Įstatymų ir (arba) Pirkimo dokumentų ir Rangovo pasiūlyme nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie

pasitelkiami.

3.1.4. Užsakovo prašymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas, Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktą taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

3.1.5. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 punkte nustatytų reikalavimų, arba Rangovas, Subrangovai ar Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatytų reikalavimų, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies, kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatytų reikalavimų, vykdymą iki kol bus pašalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo pašalinti tokius neatitikimus per protingą ne ilgesnį nei 30 dienų terminą. Visais kitais nei 3.1.7 punkte numatytasis atvejais Rangovas, nepašalinęs šiame punkte minimų neatitikimų per 30 dienų nuo jų paaiškėjimo, privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. Ši nuostata nesuteikia teisės Rangovui pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas.

3.1.6. Jeigu Rangovas pažeidžia 3.1.5 punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą, išskyrus 3.1.7 punkte numatytą atvejį. Į baudos sumą, mokėtiną Sutarties nutraukimo atveju, įskaitoma bauda, Rangovo mokėtina pagal 3.1.5 punktą.

3.1.7. Jeigu pasikeičia Įstatymai, susiję su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinės kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako už tai, kad būtų nedelsiant įvykdyti Įstatymų reikalavimai. Jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdo tokių Įstatymų reikalavimus, bet dėl to vėluoja Darbai nesant Rangovo kaltės, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria Išlaidų dėl tokių Įstatymų reikalavimų įvykdymo ar dėl Darbų vėlavimo, Užsakovas nekompensuoja tokių Išlaidų.

3.2. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurią Darbų dalį, išskyrus išimtis, nurodytas Užsakovo užduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu nurodyta).

3.2.2. Su Rangovo pasiūlymu pateiktas Subrangovų sąrašas yra sudėtinė Sutarties dalis ir gali būti keičiamas tik šiame 3.2 punkte žemiau nustatyta tvarka. Tik galiojančiame Subrangovų sąrašė įrašyti Subrangovai gali būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį bei gali patekti į statybvieta.

3.2.3. Tuo atveju, kai Įstatymai nedraudžia asmeniui tapti

Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisę įtraukti tokį savo ar Subrangovo pasirinktą Subrangovą į Subrangovų sąrašą. Rangovas turi teisę pakeisti Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės nulėmė būtinybę pakeisti tokį Subrangovą, išskyrus 3.4 punkte aprašytus atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas. Rangovas, norėdamas įtraukti asmenį į Subrangovų sąrašą, Užsakovo prašymu taip pat privalo pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius tokio asmens atitiktį jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.3 punktą.

3.2.4. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties sudarymo metu žinomų Subrangovų vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų atlikti Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas šiuos duomenis Subrangovų sąrašė, kurį Rangovas privalo parengti pagal priede Nr.8 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo.

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su paryškintais pakeitimais.

3.2.6. Užsakovas privalo įvertinti Subrangovų sąrašo pakeitimus ir Užsakovo prašymu pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas pritaria asmens įtraukimui į Subrangovų sąrašą, toks asmuo tampa Subrangovu ir įsigalioja atitinkamas Subrangovų sąrašo pakeitimas. Toks Užsakovo pritarimas nemažina Rangovo atsakomybės už Subrangovą. Tuo atveju, jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą neišsiunčia pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas pritarė Subrangovo įtraukimui į Subrangovų sąrašą ir Sutartis laikoma atitinkamai pakeista.

3.2.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai, įtraukti į Subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą Darbų dalį, nurodytą Subrangovų sąrašė.

3.2.8. Jeigu paaiškėja, kad vykdant Sutartį dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pažeidžiant Sutartyje nustatytą tvarką, (b) neatitinka jam taikomų Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba (c) yra Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta Subrangovų sąrašė, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nušalinti tokį Subrangovą nuo Sutarties vykdymo ir pašalinti iš statybvietsės, o to nepadaręs Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darbų perdavimo Užsakovui metu pateikti jam atnaujintą galutinį Subrangovų sąrašą.

3.3. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą

Užsakovui. Tuo tikslu Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Subrangovų sąrašo arba pakeisto Subrangovų sąrašo gavimo informuoti Subrangovus, nurodant Subrangovų sąrašą, apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal trišalio susitarimo su Subrangovu sąlygas, pateiktas priede Nr. 14, ir pateikti Subrangovams priedą Nr. 14.

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trišalį susitarimą pagal priede Nr. 14 pateiktą trišalio susitarimo su Subrangovu formą.

3.4. Rangovo, jungtinės veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti jam tenkančią Sutarties dalį, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, atžvilgiu egzistuoja kuri nors žemiau išvardinta aplinkybė:

- 3.4.1.1. jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla;
- 3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros;
- 3.4.1.3. jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius;
- 3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota; arba
- 3.4.1.5. jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši, kaip nurodyta aukščiau šiame 3.4.1 punkte;
- 3.4.1.6. jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti).

3.4.2. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, yra keičiamas egzistuojant šioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms būtinosioms sąlygoms, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu Užsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ arba PĮ taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinės veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (įskaitant jungimą ar skaidymą), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, jo teisių ir pareigų perėmėju arba pats Rangovas gali būti pakeistas jo teisių ir pareigų perėmėju, jeigu toks teisių ir pareigų perėmėjas atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta

tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ arba PĮ taikymo.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialistų sąrašą, kuris yra pateikiamas priede Nr. 9 ir kuriame nurodomos Specialistų funkcijos atliekant Darbus, jų vardai, pavardės, mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas ir kodas, Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, aprašymas. Toks Specialistų sąrašas pridedamas prie Sutarties jos sudarymo metu.

3.5.2. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Specialistų sąrašą pateiktos informacijos apie Specialistų pavardžių (kai asmuo pakeičia savo pavardę), mob. telefono numerio, el. pašto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Specialistų sąrašą su paryškintais pakeitimais.

3.5.3. Tik Specialistų sąrašą įrašyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį.

3.5.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad Specialistai, įtraukti į Specialistų sąrašą, patys tiesiogiai vykdytų tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 9 nurodytą Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai:

- 3.5.5.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir Įstatymus arba Rangovo pasiūlymą taikomų kvalifikacijos arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti);
- 3.5.5.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijų dėl pasibaigusio darbo santykių su Rangovu, dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių.

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialistą arba paskirti laikinai pavaduojantį Specialistą, Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir kartu pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tokio asmens kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei Įstatymų reikalavimams bei Rangovo pasiūlymui, kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir mobilaus telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir kodą (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais).

3.5.7. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 2 darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti Specialistu ir Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. Toks Užsakovo pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už Specialistą. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą neišsiunčia pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas pritarė Specialisto įtraukimui į Specialistų sąrašą.

3.5.8. Po to, kai Užsakovas pritaria dėl Specialisto įtraukimo į Specialistų sąrašą, Rangovas privalo atnaujinti Specialistų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Toks Specialistų sąrašo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dėl kurio turi būti sudaromas Susitarimas.

3.5.9. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Specialistas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Rangovas privalo nedelsdamas paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas ir pranešti apie tai Užsakovui. Taip pat Rangovas privalo, vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas pateikti Užsakovui naujo Specialisto kandidatūrą, kuri atitiktų jam Pirkimo dokumentuose bei Įstatymuose nustatytus reikalavimus ir Rangovo pasiūlymą, ir gauti Užsakovo pritarimą 3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki Darbų pabaigos, taip pat vėliau tol, kol to reikia Rangovo įsipareigojimų įvykdymui, Rangovas privalo užtikrinti reikiamą vadovavimą Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prižiūrėti ir tikrinti Darbų atlikimą.

3.6.2. Rangovas atsako už tai, kad Darbams vadovautų pakankamas skaičius asmenų, gerai mokančių lietuvių kalbą ir išmanančių atliekamus Darbus (įskaitant jų atlikimo būdus ir metodus, galimus pavojus ir būdus užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai būtų įvykdyti tinkamai ir saugiai. Tuo atveju, kai Darbams vadovauja lietuvių kalbos gerai nemokantys asmenys, Rangovas privalo užtikrinti nuolatinį kvalifikuotų vertėjų dalyvavimą.

3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo užtikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniškai atliktų atitinkamas vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutartį ar lemti jos pažeidimą.

4.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Projektuotojas, Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas, Techninės priežiūros rangovas bei Užsakovo personalas bendradarbiautų su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako už tai, kad Subrangovai, Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiautų su Užsakovo personalu.

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal Įstatymus arba Sutartį turi kreiptis į Projektuotoją, Statinio projekto vadovą, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ar Techninį prižiūrėtoją, Rangovas privalo kreiptis į šiuos asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Užsakovą apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis prižiūrėtojas, jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai neprieštarauja Įstatymams. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas arba Techninis prižiūrėtojas ir dėl to nevykdomos jų funkcijos, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl šios priežasties faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo

laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelną atlyginimą. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį nėra privaloma paskirti Techninį prižiūrėtoją ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats Užsakovas.

4.1.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo personalas (įskaitant pasitelktus Darbo projekto rengėjus) Užsakovo prašymu dalyvautų diskusijose su Užsakovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.

4.1.7. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakovo personalas Rangovo prašymu dalyvautų diskusijose su Rangovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.

4.1.8. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimis, jis turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, įspėti Užsakovą apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Jeigu Rangovas nėra atsakingas dėl tokių kliūčių atsiradimo arba už jų pašalinimą, Šalys privalo 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarimą, kuriuo turi būti pratęsti Darbų terminai tiek, kiek dėl kliūčių šalinimo faktiškai vėluos Darbai, o tais atvejais, kai Užsakovas savo veiksmais ar neveikimu sukėlė Sutarties vykdymo kliūtis, taip pat turi būti numatyta Užsakovo pareiga atlyginti Rangovui jo Išlaidas kliūčių šalinimui, įvertintas pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, ir Pelną.

4.1.9. Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo kliūtis, Rangovas praranda teisę reikalauti pratęsti Darbų terminus ir atlyginti Rangovo Išlaidas bei Pelną už Rangovo vėlavimo informuoti Užsakovą laikotarpį.

4.2. Šalių atstovai

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstovą, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir nurodyti jo kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Šalių atstovai yra atsakingi už Sutarties vykdymą, turi Šalių įgaliojimus veikti jų vardu vykdant Sutartį ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo klausimais, išskyrus Šalies atstovo pakeitimą kitu.

4.2.3. Apie tai, ar Šalių atstovai turi Šalių įgaliojimus sudaryti Susitarimus, ar tokių įgaliojimų neturi, numatoma jų paskyrimo dokumentuose ir pažymima Specialiosiose sąlygose.

4.2.4. Darbų vykdymo metu Šalis neturi teisės atšaukti paskirtąjį atstovą arba pakeisti jį kitu asmeniu, išskyrus atvejus, kai (a) asmuo, atliekantis Šalies atstovo funkcijas, negali jų vykdyti dėl pasibaigusio darbo santykių su Šalimi ar dėl kitų objektyvių priežasčių (atostogų, laikinojo nedarbingumo, karinės tarnybos ar kitų priežasčių, kai asmuo negali vykdyti darbo funkcijų), arba dėl nepakankamos kompetencijos ar patirties, arba kai (b) kita

Šalis sutinka su siūloma Šalies atstovo kandidatūra.

4.2.5. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį atstovą ir paskirti kitą asmenį savo atstovu arba nori paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo laikino negalėjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai informaciją apie tokio asmens patirtį ir kompetenciją administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį pašto adresą, el. paštą ir telefono (įskaitant mobilųjį telefoną) numerį.

4.2.6. Kita Šalis per 2 darbo dienas nuo Šalies pranešimo apie numatomą naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimą ir visos 4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo pateikti savo pritarimą atstovo kandidatūrai arba motyvuotą nepritarimą. Jeigu kita Šalis per šiame punkte nustatytą terminą neatsako Šaliai, laikoma, kad ji pritarė Šalies atstovo kandidatūrai.

4.2.7. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Šalies atstovas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei tą pačią dieną, paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti jos atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Taip pat Šalis privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas, pateikti kitai Šaliai savo atstovo kandidatūrą ir gauti kitos Šalies pritarimą 4.2.6 punkte nustatyta tvarka.

5. DARBŲ DOKUMENTAI

5.1. Užsakovo dokumentai

5.1.1. Užsakovas atsako už tai, kad iki Sutarties sudarymo būtų:

5.1.1.1. atliktos visos pagal Įstatymus reikalingos teritorijų planavimo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir kitos pagal Įstatymus būtinos atlikti procedūros, kurių atlikimas yra priskirtas Užsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam, kad būtų galima įvykdyti Sutartį;

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties žemės sklypas (sklypai), kuriame yra statybvietė, ir Užsakovas būtų įgijęs reikiamas teises į jį bei į gretimas teritorijas, kurių reikia Statybos darbų vykdymui pagal Užsakovo užduotį ir (arba) Statinio projektą;

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių savininkų ir naudotojų sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.4. nustatytos visos reikiamos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi žemės ir statinių statybiniai tyrimai bei kultūros paveldo tyrimai (išskyrus atvejus, kai Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje yra nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus);

5.1.1.6. tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo ekspertizė (jeigu ji yra privaloma pagal Įstatymus arba Užsakovo sprendimą);

5.1.1.7. išspręsti visi savivaldybės infrastruktūros plėtros klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.8. gautos prisijungimo sąlygos ir statybą leidžiantys dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai –

gauti tokie sutikimai).

5.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Sutarties vykdymo metu būtų atliktos papildomos ar pakartotinės procedūros, išvardytos 5.1.1 punkte, arba būtų gauti papildomi ar nauji sutikimai, leidimai ar kiti dokumentai, išvardyti 5.1.1 punkte, jeigu tai privaloma pagal Įstatymus.

5.1.3. Užsakovas taip pat atsako už tai, kad Sutarties vykdymo metu būtų gauti dokumentai, kurie yra nurodyti Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba Įstatymuose kaip dokumentai, už kurių gavimą atsako Užsakovas, išskyrus 5.1.4 punkte numatytą atvejį.

5.1.4. Jeigu Įstatymai nustato Užsakovo pareigą gauti konkretų dokumentą arba atlikti konkrečią procedūrą, bet Pirkimo dokumentuose arba Užsakovo užduotyje yra nurodyta, kad tokį dokumentą privalo gauti arba procedūrą privalo atlikti Rangovas, tuomet už tokio dokumento gavimą ar procedūros atlikimą atsako Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procedūros dokumentai yra priskiriami Rangovo dokumentams.

5.1.5. Užsakovas privalo pateikti Rangovui visus Užsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. Užsakovas privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte nurodytus Užsakovo dokumentus per 2 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos. Visi Užsakovo dokumentai teikiami lietuvių kalba ir (arba) kita kalba (kalbomis), nurodyta Užsakovo užduotyje arba kituose Pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovui yra reikalingi Užsakovo dokumentų vertimai į kitą kalbą, Rangovas privalo tuo pasirūpinti savo sąskaita.

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus Užsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas, apie tai informuoti Užsakovą ir nurodyti pratingą terminą, per kurį Užsakovas turėtų gauti ir pateikti tokį Užsakovo dokumentą, nurodyti dokumento pobūdį, tikslą, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikšmę Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo dienas pateikti motyvuotus paaiškinimus Užsakovui apie tai, kokią įtaką Darbų terminams daro tai, jog trūksta tokio Užsakovo dokumento.

5.1.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris nors Užsakovo dokumentas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

5.1.8. Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie Darbų vykdymui reikalingą Užsakovo dokumentą, Rangovas praranda teisę reikalauti pratęsti Darbų terminus ir atlyginti Rangovo Išlaidas bei Pelną už Rangovo vėlavimo informuoti Užsakovą laikotarpį.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba, nebent Užsakovo užduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti Rangovo dokumentą, kuris yra reikalingas Darbų atlikimui, iki Darbų, kurie turi būti atliekami vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradžios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darbų neturėdamas su Užsakovu suderinto Rangovo dokumento, kuriuo vadovaujantis turi būti vykdomi tie Darbai. Už kiekvieną šio punkto pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei du kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumentų ekspertizė, kurią pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo organizuoti Užsakovas, Užsakovas įsipareigoja suorganizuoti ekspertizę ir pateikti Rangovui ekspertizės išvadas per Užsakovo užduotyje nustatytą terminą, skaičiuojamą nuo visų tinkamai parengtų Rangovo dokumentų, kurių ekspertizė turi būti atlikta, gavimo.

5.2.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas vėluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizės išvadas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertizę nustatoma, kad tą dokumentą būtina pataisyti pagal ekspertizės akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai pakartotinei ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo. Pakartotinės ekspertizės vykdymas nesuteikia Rangovui teisės į Darbų terminų pratęsimą, išskyrus, jeigu Užsakovas vėluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento pakartotinės ekspertizės išvadas per Užsakovo užduotyje nurodytą pakartotinės ekspertizės terminą. Pastaruoju atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl Užsakovo vėlavimo pateikti Rangovui pakartotinės ekspertizės išvadas faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai, tačiau Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo atlyginti Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį.

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda Užsakovui.

5.2.8. Rangovas, praradęs Rangovo dokumentus, privalo juos atkurti, taip pat atlikti statinių tyrimus bei atidengti paslėptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus dokumentus.

5.2.9. Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu ir per Užsakovo nurodytą terminą parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus Užsakovo personalui arba Valdžios institucijoms.

5.2.10. Jeigu Sutartis pasibaigia anksčiau, negu Rangovas perduoda Užsakovui parengtus ir užbaigtus Rangovo dokumentus, Rangovas privalo perduoti Užsakovui visus

Rangovo dokumentus, įskaitant Užsakovo prašomus nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Užsakovas turi teisę savo nuožiūra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti.

5.3. Darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio projektą turi pareigą parengti Darbo projektą, tuo tikslu Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje;

5.3.1.2. Raštu informuoti Užsakovą, Projektuotoją, Statinio projekto vadovą ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie Statinio projekto klaidas, kurias Rangovas pastebėjo rengdamas Darbo projektą;

5.3.1.3. Parengti Darbo projektą;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektą pagal Užsakovo pastabas ir pagal projekto ekspertizės išvadas, jeigu tokia ekspertizė buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projektą Užsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus prieš atlikdamas atitinkamus Statybos darbus;

5.3.1.7. Užbaigęs Statybos darbus, pateikti Užsakovui galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai atitinka atlikti Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako už tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas turėtų ne žemesnę, nei nustatytoji Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiūlyme, patirtį ir galimybes parengti Darbo projektą; jeigu Darbo projektą rengia Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas atsako už jo atitiktį šio punkto reikalavimams;

5.3.2.2. Darbo projektą rengtų konkretūs priede Nr. 9 išvardyti Specialistai, kurių profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi Rangovas, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengėjams (fiziniams asmenims);

5.3.2.3. Darbo projekto rengėjai – architektai, inžinieriai arba kiti fiziniai asmenys turėtų Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projektą tinkamai pasirašytų projekto vadovai ir atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto dalių vadovai ir projekto rengėjai vykdytų Užsakovo nurodyto Statinio projekto vadovo teisėtus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padaręs 5.3.2 punkto pažeidimą ir jo neištaisęs per 10 darbo dienų nuo Užsakovo įspėjimo išsiuntimo dienos, privalo mokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. Daugiau nei trys 5.3.2 punkto pažeidimai, už kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projektą vadovaudamasis Įstatymais, Užsakovo užduotimi, Statinio projektu, Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais Statybos darbų vykdymo metodais ir technologijomis,

Statybos produktų, Įrenginių ir Priemonių gamintojų ar tiekėjų instrukcijomis.

5.3.5. Užsakovas turi įrašyti Specialiosiose sąlygose datą, kurią galiojusių Įstatymų reikalavimus turi atitikti Darbo projektas.

Pastaba – Statybos įstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti nuo 2023-04-01) numato, kad:

1) *Statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai;*

2) *Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo dienos ir tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti, statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną;*

3) *Kai teisės aktų numatytais atvejais yra privaloma parengti statinio projektą, tačiau nėra privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektas turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo statinio projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dieną.*

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamą Darbo projekto dalį ir 5.9 punkte „Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka gauti Užsakovo patvirtinimą iki atitinkamų Statybos darbų, suprojektuotų toje Darbo projekto dalyje, vykdymo pradžios. Šio punkto pažeidimo atveju taikomas 5.2.3 punktas (dėl baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brėžinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Užsakovas patvirtintų Darbo projektą (atitinkamą Darbo projekto dalį).

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projektą, nori pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei esminiai Statinio projekto sprendiniai, kurių sąvoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme), Rangovas privalo gauti Užsakovo pritarimą ir Užsakovo vardu kreiptis į Projektuotoją bei gauti Projektuotojo, Statinio projekto vadovo ir tuos sprendinius rengusių architektų pritarimą tokiems pakeitimams. Šalys turi sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka dėl Rangovo siūlomų ir Užsakovui priimtinių Statinio projekto sprendinių pakeitimo. Jeigu tokių pakeitimų įgyvendinimas turi įtakos Sutarties kainai (atpiginą arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darbų terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darbų atlikimą), Šalys turi Susitarime papildomai susitarti dėl Sutarties kainos (pagal 15.8 punkto „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“ sąlygas) ir (arba) Darbų terminų (pagal 11.2 punkto „Darbų terminų pratęsimas“ sąlygas) pakeitimo. Rangovas turi teisę pakeisti Statinio projekto sprendinius Šalių sutartu būdu tik po to, kai Šalys sudaro tokį Susitarimą.

5.3.9. Reikiamą Darbo projekto ekspertizę privalo organizuoti ir apmokėti Užsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 punktuose nustatytos sąlygos.

5.3.10. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darbų užbaigimo, Rangovas neprieštarauja, kad Užsakovas pasitelktų trečiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo projektą. Jeigu Darbo projektą rengia Subrangovas, Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovas

neprieštarautų tam, jog kiti asmenys pabaigtų rengti arba pakeistų Darbo projektą.

5.4. Statinio informacinis modeliavimas

5.4.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą, tuomet Šalys privalo vadovautis Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo aprašu, pateiktu priede Nr. 4. Apie tai pažymima Specialiosiose sąlygose.

5.5. Išpildomoji dokumentacija

5.5.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visų Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje turi būti fiksuojamas Statybos darbų įvykdymas, parodomas tikslios visų Statybos darbų ir Įrenginių vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal Įstatymus arba Sutartį reikalinga informacija. Rangovas privalo iš anksto suderinti su Užsakovu reikalavimus, kuriuos turi atitikti išpildomoji dokumentacija.

5.5.2. Rangovas privalo saugoti išpildomąją dokumentaciją statybvietėje ir perduoti ją Užsakovui prieš perduodamas Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti Užsakovui Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus.

5.6. Naudojimo instrukcijos

5.6.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio projektą turi parengti ir pateikti Užsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas pagal Užsakovo užduoties ir Įstatymų reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi būti aiškios ir detalios, kad Užsakovas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, remontuoti Statybos darbų rezultatus ir Įrenginius, taip pat esant reikalui išardyti ir iš naujo surinkti, suderinti ir paleisti Įrenginius.

5.6.2. Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo instrukcijas Darbų perdavimo momentu, vadovaudamasis 7.2.3 punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.

5.7. Klaidos Darbų dokumentuose

5.7.1. Šalys, pastebėjusios klaidas ar trūkumus Darbų dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas nuo klaidų ar trūkumų pastebėjimo, informuoti viena kitą apie tokias klaidas ar trūkumus. Šalys turi šią pareigą per visą Sutarties galiojimo laiką iki Rangovas įvykdys visus garantinius įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.7.2. Užsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybės už klaidas ir trūkumus Užsakovo dokumentuose. Už klaidas ar trūkumus Užsakovo dokumentuose prieš Užsakovą atsako atitinkamus dokumentus parengę asmenys.

5.7.3. Tačiau Rangovas negali reikšti Užsakovui pretenzijų dėl tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose:

5.7.3.1. kurias Rangovas pastebėjo, rengdamas Darbo projektą, jeigu Rangovas neinformavo Užsakovo apie tokias klaidas ir trūkumus Darbo projekto rengimo metu iki tame

Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatytų Statybos darbų vykdymo pradžios;

5.7.3.2. Jeigu Rangovui paaiškėja, kad Užsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybės, bet Rangovas pažeidžia 6.4.24 punktą (įspėti Užsakovą ir sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dėl to taikomas 6.4.27 punktą (Rangovui atitenka atsakomybė už atsiradusius defektus).

5.7.4. Jeigu nustatomos klaidos ar trūkumai Užsakovo pateiktuose dokumentuose, Užsakovas privalo nedelsdamas organizuoti klaidų ar trūkumų ištaisymą, jeigu tai yra privaloma pagal Įstatymus arba būtina tam, kad būtų galima vykdyti Statybos darbus ir įvykdyti Sutartį.

5.7.5. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbo projektą ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, arba atsisakyti dalies Darbų, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame Šalys privalo numatyti Darbų terminų pratęsimą tokiu laikotarpiu, kiek dėl Darbo projekto ir (arba) Darbų perdarymo, ar Papildomų darbų, ar Atsisakomų darbų faktiškai vėluoja Darbai, ir Užsakovo pareigą atlyginti Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka bei (arba) sumokėti Rangovui už Papildomus darbus ir už reikiamą Darbų perdarymą kaip už Papildomus darbus pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“, atimant Atsisakomų darbų kainą. Ši nuostata netaikoma 5.7.3 punkte numatytu atveju.

5.7.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar jų dalies tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida ar trūkumas, ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.7.7. 5.7.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo savo sąskaita perdaryti Darbo projektą (jeigu jis turi būti rengiamas pagal Sutartį) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybė už Darbų vėlavimą.

5.7.8. Už klaidas ir trūkumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trūkumus lėmė klaidos ar trūkumai Užsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties sąlygas informavo Užsakovą apie tokias klaidas ir trūkumus, kai tik juos pastebėjo. Tai, jog Užsakovo personalas peržiūrėjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nesumažina Rangovo atsakomybės už tų dokumentų klaidas ir trūkumus.

5.8. Darbų dokumentų pakeitimai

5.8.1. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia Statybos darbų pobūdžio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa žinoma kuri nors iš šių aplinkybių:

5.8.1.1. paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje arba kituose Užsakovo dokumentuose arba Užsakovo

dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietyje ir tokius Užsakovo dokumentus yra būtina ištaisyti tam, kad būtų galima vykdyti Statybos darbus;

5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar įrenginiai;

5.8.1.3. Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, kad jie kertasi arba nederą su kitų Užsakovo ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais, arba dėl to, jog Užsakovas siekia įgyvendinti pasikeitusius Įstatymų reikalavimus, arba dėl to, jog išnyko Užsakovo poreikis Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo neberekalingi Užsakovui);

5.8.1.4. paaiškėja, kad dėl Sutarties kainos (įkainių) indeksavimo pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“, esminio Sutarties kainos padidėjimo (15.6.1 punktą), Rangovo papildomų Išlaidų kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus („Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo priemonių“ ir „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų pakeitimo“) arba būtinųjų Papildomų darbų pirkimo Užsakovas tampa finansiškai nepajėgus finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba Užsakovo užduotį.

5.8.2. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomų darbų, kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba Atsisakomų darbų bendra kaina neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, o šią ribą viršijus – tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinės sutarties vertė buvo peržiūreta ir indeksuota pagal 15.5 punkte numatytas sąlygas, 15 procentų skaičiuojama nuo indeksuotos Pradinės sutarties vertės. Jeigu dėl pakeitimų Užsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomų darbų, bet yra ir Atsisakomų darbų, tuomet, skaičiuojant 15 procentų, iš Papildomų darbų kainos turi būti atimama Atsisakomų darbų kaina. Jeigu Rangovas neduoda šiame punkte numatyto sutikimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir taikomas 26.5 punktą „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“, išskyrus 26.5.5 punktą. Ši nuostata taikoma ir 5.7.5 punkte numatytais atvejais.

5.8.3. Jeigu, vadovaujantis 5.8.1 punktu, keičiamas Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai dėl priežasčių, už kurias neatsako Rangovas, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir susitarti dėl tokių pakeitimų nulemtą Papildomų darbų apmokėjimo bei Atsisakomų darbų pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“. Tokiu atveju Užsakovui tenka visos Išlaidos, susijusios su tokiais pakeitimais ir jų nulemtais Statybos darbų ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Užsakovas turi savo sąskaita organizuoti visų reikiamų Užsakovo dokumentų pakeitimus, Statinio projekto ekspertizę ir naujo statybą leidžiančio dokumento gavimą (jeigu reikalinga pagal Įstatymus). Jeigu dėl tokio Užsakovo dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir pakeisti (pratęsti arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime nurodomi pakeistieji Darbų terminai ir atitinkamai perskaičiuojamos Rangovo Išlaidos bei Pelnas 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.

5.8.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasiūlyme nurodyti Statybos produktai ar įrenginiai ir dėl to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkančiais Statybos produktais ar įrenginiais, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.8.5. Jeigu Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai keičiami dėl Rangovo kaltės arba 5.8.4 punkte numatyto atveju keičiamas Rangovo pasiūlymas, Rangovui tenka visi tokių pakeitimų padarymo ir įgyvendinimo kaštai ir atsakomybė už Darbų vėlavimą, numatyta 11.4 punkte „Netesybos už Darbų vėlavimą“.

5.9. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas

5.9.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra įvardyti Įstatymuose arba Užsakovo užduotyje kaip dokumentai, kuriuos turi suderinti arba patvirtinti Užsakovas, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį Rangovas privalo perduoti Užsakovui.

5.9.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Įstatymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis priežiūrėtojas, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija Užsakovo atstovui. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Projektuotojas, Statinio projekto vadovas arba Techninis priežiūrėtojas suderintų arba patvirtintų Rangovo dokumentus arba pateiktų motyvuotą atsisakymą per tokius pačius terminus, kurie yra nurodyti žemiau šiame 5.9 punkte.

5.9.3. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Darbo projekto dalį kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 10 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį patvirtinimą, arba patvirtinimą su neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų.

5.9.4. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Rangovo dokumentą, kitą nei Darbo projektas, kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį pritarimą, arba pritarimą su neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą nepritarimą su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų.

5.9.5. Rangovo dokumento nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Užsakovas gauna Rangovo dokumentą ir Rangovo lydraštį (kaip nurodyta 27.5 ir 27.6 punkte („Bendravimo tvarka ir kalba“)).

5.9.6. Jeigu Užsakovas atmeta pateiktą Rangovo dokumentą, Rangovas privalo savo sąskaita pataisyti tokį dokumentą pagal Užsakovo pastabas ir pakartotinai jį pateikti Užsakovui peržiūrėti ir pritarti arba patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentas yra teikiamas Užsakovui pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai privalo būti pažymėti dokumente arba aptarti Rangovo lydraštyje. Tokiu atveju Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pateiktą dokumentą kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas).

5.9.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokį Rangovo dokumentą, kuris jau yra pateiktas Užsakovo

peržiūrai, Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Užsakovui ir po to pateikti Užsakovui pataisytą Rangovo dokumentą Užsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirminis Rangovo dokumentas nebuvo pateiktas Užsakovui.

5.9.8. Užsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento, nebent naujų pastabų atsiranda dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. Tokiu atveju Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti Rangovui tokias naujas pastabas.

5.9.9. Jeigu Užsakovas arba 5.9.2 punkte nurodytas trečiasis asmuo per nustatytą terminą nepateikia rašytinio pritarimo (patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo dokumentui, laikoma, kad Užsakovas arba toks trečiasis asmuo patvirtino arba pritarė tokiam dokumentui. Jeigu yra būtinas rašytinis Užsakovo arba 5.9.2 punkte nurodyto trečiojo asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas galėtų vykdyti atitinkamus Darbus, ir Užsakovas arba trečiasis asmuo vėluoja jį pateikti, arba jeigu Užsakovas nepagrįstai vėluoja pateikti Rangovui pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento ir tokiu būdu pažeidžia 5.9.8 punktą, Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą tiek, kiek Užsakovas arba trečiasis asmuo vėlavo, ir išlaidų bei Pelno kompensavimą už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei išlaidų ir Pelno kompensavimą Rangovui.

5.9.10. Joks Užsakovo ar Užsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumažina Rangovo atsakomybės už tuos Rangovo dokumentus.

5.9.11. Po to, kai Užsakovas patvirtina Rangovo dokumentą ar jam pritaria, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui Rangovo dokumento pasirašytą galutinę versiją skaitmeniniu formatu, o Įstatymuose ir (arba) Užsakovo užduotyje nurodytais atvejais – ir popierinę versiją keturiais egzemplioriais, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip.

5.10. Intelektinės nuosavybės teisės

5.10.1. Šalis, kuri pateikia kitai Šaliai Darbų dokumentą, atsako už tai, kad bet kokio intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės nuosavybės teisių (autorių teisių, patentų, dizaino, prekių ženklų, juridinių asmenų pavadinimų), taip pat komercinių paslapčių.

5.10.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovas įgis reikiamas intelektinės nuosavybės teises iš Rangovo dokumentų autorių tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.10.3. Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepažeisdamas Užsakovo bei trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių.

5.10.4. Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę neatlygintą licenciją naudotis visomis turinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis į Rangovo dokumentus (įskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinės nuosavybės teisės objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) įtrauktus į Rangovo dokumentus ar

būtinus jų panaudojimui pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, išleisti, verst, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir viešinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukūrimui, naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (**Licencija**). Licencija taip pat suteikia teisę suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta Užsakovui nuo kiekvieno tokio intelektualinės nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui momento, įskaitant nebaigtų dokumentų perdavimą pagal 26.5.3.1 punktą.

5.10.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkrečiam Objektui skirta ar pritaikyta programinė įranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidžia juos naudoti bet kokiuose Užsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose išmaniuosiuose prietaisuose.

5.10.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Užsakovo užduotį pateikti trečiųjų asmenų kompiuterių programinę įrangą arba taikomąją programą, skirtą ir (arba) pritaikytą konkrečiam Objektui, Rangovas privalo teisėtai Užsakovo vardu įgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine įranga ir (arba) taikomąją programą, įdiegti šią programinę įrangą ir (arba) taikomąją programą Užsakovo nurodytose kompiuterinėse darbo vietose ar kituose išmaniuosiuose prietaisuose ir užtikrinti, kad Užsakovui būtų teikiamas programinės įrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas atlygis Rangovui už programinės įrangos ir (arba) taikomųjų programų įdiegimą bei licencijas jomis naudotis Užsakovo užduotyje nurodytam kompiuterinių darbo vietų (vartotojų) skaičiui ir nurodytai trukmei. Jeigu Užsakovui yra reikalingos papildomos licencijos, Rangovas privalo pateikti jas Užsakovui už atlygį, lygų faktinėms išlaidoms, pagal Šalių Susitarimą, sudarytą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.10.7. Jeigu tretieji asmenys (įskaitant Rangovo personalą ar buvusį Rangovo personalą) pareikštų pretenzijų ar reikalavimų Užsakovui dėl to, kad Užsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pažeidžia jų intelektualinės nuosavybės teises, Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika Užsakovo vardu apginti Užsakovą nuo tokių pretenzijų bei reikalavimų, atlyginti visas Užsakovo patirtas išlaidas ir užtikrinti, kad Užsakovas galėtų nevaržomai naudotis Licencija.

6. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS

6.1. Statybvietė

6.1.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę Užsakovo užduotyje arba, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta, – Grafike nurodytu laiku. Jeigu Užsakovo užduotyje arba Grafike nėra nurodytas terminas perduoti Rangovui statybvietę, Užsakovas privalo perduoti statybvietę Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo pareikalavimo. Užsakovas turi teisę atsisakyti perduoti Rangovui statybvietę iki tol, kai Rangovas pateikia Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus pagal 14 straipsnio „Draudimas“ sąlygas.

6.1.2. Statybvietės dydis ir būklė turi atitikti Užsakovo

užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas sąlygas ir būti tinkami tam, kad Rangovas galėtų laiku pradėti, tinkamai vykdyti ir laiku užbaigti Statybos darbus.

6.1.3. Statybvietės perdavimo Rangovui tikslu Šalys privalo sudaryti bendrą komisiją, kuri privalo organizuoti ir prižiūrėti geodezinių koordinacių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemų sudarymą, taip pat suprojektuotų statinių (jų dalių), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje. Užsakovas atsako už Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte nurodytų atskaitos duomenų (taškų, linijų, altitudžių ir pan.) teisingumą. Abi Šalys vienodai atsako už teisingą statybvietės nužymėjimą.

6.1.4. Nužymėta statybvietė arba jos dalis perduodama Rangovui pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą pagal priede Nr. 10 pateiktą formą, kurį pasirašo abi Šalys.

6.1.5. Jeigu Užsakovas vėluoja perduoti Rangovui statybvietę ne dėl Rangovo kaltės arba statybvietė neatitinka Sutarties, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl Užsakovo vėlavimo perduoti statybvietę arba pašalinti statybvietės neatitikimą Sutarties faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo išlaidų ir Pelno atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.

6.1.6. Rangovas privalo statybvietę įrengti pagal Įstatymų ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, įrengti statybvietės apsaugos bei patekimo į statybvietę kontrolės priemones, įrengti lauko statybvietės apšvietimą tamsiuoju paros metu ir stebėjimo priemones, įrengti tinkamas sandėliavimo vietas Prekėms, darbo vietas ir privažiavimo kelius statybvietėje arba į statybvietę, kurie yra reikalingi Statybos darbų vykdymui, ir juos prižiūrėti pagal Įstatymų, Užsakovo užduoties arba Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, – pagal Rangovo įprastai taikomus reikalavimus. Rangovas atsako už statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo vietų) ženklavinimą ir būtinų atitvarų įrengimą, taip pat už personalo ir (arba) techninių priemonių statybvietei apsaugoti parūpinimą.

6.1.7. Rangovas privalo Įstatymų ir Užsakovo užduoties nustatytais atvejais prie statybvietės įrengti stendą apie Statybos darbus, atitinkantį Įstatymų ir Užsakovo užduoties reikalavimus.

6.1.8. Rangovas atsako už statybvietės ir joje esančio turto (įskaitant Prekes) apsaugą, saugos ir tvarkos statybvietėje palaikymą. Už kiekvieną statybvietės ir joje esančio turto apsaugos reikalavimų pažeidimą, kuris įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

6.1.9. Rangovas atsako už tai, kad Darbų vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadarėtų žalos statybvietėje esantiems ir Užsakovo dokumentuose arba statybvietės perdavimo-priėmimo akte pažymėtiems statiniams, įrenginiams, inžineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams.

6.1.10. Rangovas privalo naudoti statybvietę laikydamasis Statinio projekto, Užsakovo užduoties bei Įstatymų

reikalavimų ir tik Statybos darbų vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisės be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo statybvietėje apgyvendinti žmones arba suteikti jiems teisę naudotis statybvietėje esančiomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darbų vykdymu. Už kiekvieną šių reikalavimų pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

6.1.11. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, įrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl Statybos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją.

6.1.12. Užbaigęs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir išvalyti statybvietę, pašalinti iš jos viską, kas nėra Statybos darbų rezultatai, taip pat sutvarkyti ir išvalyti Objektą. Tol, kol Rangovas neįvykdo šios sąlygos, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti statybvietę.

6.1.13. Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietę pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (pagal priede Nr. 10 pateiktą formą) tuo pačiu metu, kai Rangovas perduoda Užsakovui visus Darbus pagal Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda Užsakovui Dalį pagal tos Dalies Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietės dalį, kurioje yra ta Dalis ir kuri yra reikalinga tam, kad Užsakovas galėtų tinkamai naudotis ta Dalimi.

6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje

6.2.1. Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti tik Rangovo personalui ir Užsakovo personalui ir tik vadovaudamasis Įstatymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dėl asmenų, kurie gali būti statybvietėje, bei jų identifikavimo. Užsakovas paveda Rangovui ir jį įgalioja paties Rangovo sąskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietėje esančių asmenų identifikavimo, atvykimo į statybvietę, buvimo joje ir išvykimo iš jos registravimo bei kontrolės tvarką, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako už statybvietės apsaugą nuo neteisėto pašalinių asmenų patekimo.

6.2.2. Tuo atveju, kai Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte yra numatyta, kad statybvietėje turės vykdyti darbus ar vykdyti kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys, Užsakovas privalo paskirti saugos ir sveikatos koordinatorių (-ius), kurio nurodymai yra privalomi Rangovo, Užsakovo ir Užsakovo nurodytų trečiųjų asmenų personalui. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba Šalių suderintoje schemoje turi būti pažymėtos ribos statybvietės dalies, kurią Rangovas turi laikinai grąžinti Užsakovui. Statybvietės dalies laikinas grąžinimas Užsakovui ir pakartotinis perdavimas Rangovui įforminamas statybvietės dalies perdavimo-priėmimo aktais (pagal priede Nr. 10 pateiktą formą), kuriuos pasirašo Rangovas ir Užsakovas. Laikino statybvietės dalies grąžinimo Užsakovui terminai ir sąlygos turi būti aptartos Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, o kitas sąlygas,

kurios nebuvo aptartos, Šalys turi suderinti raštu.

6.2.3. Jeigu statybvietėje vykdomas darbus ar kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys pažeidžia Užsakovo užduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Šalių suderintus terminus ir sąlygas, ir toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir lemia Darbų vėlavimą arba sukelia papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.

6.2.4. Jeigu Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte nebuvo numatyta, kad statybvietėje vykdys darbus ar vykdys kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys, ir numatoma, kad toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdys Rangovui vykdyti Statybos darbus bei sąlygos Darbų vėlavimą ir (arba) sukels papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju Šalys turi veikti pagal 25 straipsnį „Sutarties pakeitimai“. Tol, kol Šalys pagal 25 straipsnį nesudaro Sutarties pakeitimo, Rangovas neturi prievolės grąžinti Užsakovui statybvietės dalies, kuri yra reikalinga Užsakovo darbų vykdymui arba trečiųjų asmenų laikinam veikimui.

6.2.5. Jeigu nėra galimybės laikinai atskirti dalį statybvietės Užsakovo arba trečiųjų asmenų darbų ar kitos veiklos vykdymui, Rangovas privalo vykdyti Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pagal Įstatymus parengtame statybos darbų technologijos projekte nustatytus reikalavimus, susijusius su kelių rangovų ar kitų asmenų veikimu bendroje statybvietėje, taip pat vykdyti Užsakovo paskirto saugos ir sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei reikalavimus.

6.3. Nenumatytos fizinės sąlygos

6.3.1. Nenumatytos fizinės sąlygos yra tokios gamtos fizinės sąlygos (įskaitant geologines, požemines, povandenines ir hidrologines sąlygas, bet neįskaitant klimatinio sąlygų ir jų padarinių) arba žmogaus sukurtos fizinės sąlygos, fizinės kliūtys arba teršalai, kurių patyrę rangovai negalėjo numatyti pateikdami tiekėjo pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.3.2. Jeigu Rangovas statybvietėje susiduria su nenumatytais fizinėmis sąlygomis, už jas ir jų pasekmes atsako Užsakovas. Užsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybės už nenumatytas fizines sąlygas, jeigu jos galėjo ir turėjo būti nustatytos statybinių tyrimų metu. Už netinkamai atliktus tyrimus prieš Užsakovą atsako tuos tyrimus atlikę asmenys.

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje randa pinigų, dirbinių ar kitų vertingų daiktų, taip pat kitų istorinę, kultūrinę arba archeologinę vertę

turinčių daiktų ar jų liekanų, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir perduoti visus radinius saugoti Užsakovui. Rangovas privalo imtis deramų atsargumo priemonių, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokių radinių nepašalintų arba nepadarytų jiems žalos.

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje randa arba įtaria radęs sprogmenų arba žmogaus palaikų, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti veiklą toje statybvietės dalyje, apie tai informuoti Užsakovą bei policiją ir imtis deramų saugumo priemonių.

6.3.5. 6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais Užsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kitų Užsakovo dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dėl tolesnio Statybos darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, tačiau Rangovas neįgyja teisės reikalauti atlyginti Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo išlaidų atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jų kainos nustatymą pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“.

6.4. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai

6.4.1. Rangovas privalo įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutarties ir Įstatymų reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pašalinti visus Statybos darbų, Statybos produktų bei Įrenginių defektus (išskyrus 6.7.6 punkte numatytą atvejį, kai juos tiekia Užsakovas). Ši nuostata neturi būti aiškinama kaip panaikinti Įstatymuose nustatytas taisykles dėl Rangovo atsakomybės už defektus ribojimo ar netaikymo.

6.4.2. Rangovas privalo, prieš pradėdamas rengti Darbo projektą (jeigu numatyta pagal Sutartį) arba prieš pradėdamas Statybos darbus, apžiūrėti ir įvertinti statybvietę, taip pat įvertinti visą Užsakovo dokumentuose pateiktą informaciją apie statybvietės fizines, geologines, požemines, povandenines, hidrologines, klimatinės, meteorologines ir kitas sąlygas.

6.4.3. Rangovas atsako už visų Rangovo veiksmų ir Statybos darbų metodų tinkamumą, saugumą ir stabilumą. Užsakovo personalo prašymu Rangovas privalo pateikti jam informaciją apie Statybos darbų vykdymo metodus ir technologijas.

6.4.4. Rangovas privalo aprūpinti statybą visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Įrenginiais, Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Statybos darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį bei pašalinti defektus (išskyrus tai, ką pagal Užsakovo užduotį ir Statinio projektą privalo patiekti Užsakovas).

6.4.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visą laiką turėtų Įstatymuose ir Sutartyje reikalaujamą profesinę

kvalifikaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, taip pat turėtų Įstatymų arba Prekių gamintojų ar tiekėjų reikalaujamus turėti dokumentus, patvirtinančius jų kvalifikaciją ir teisę vykdyti bei užbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.4.6. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas informuoti Užsakovą apie planuojamą Statybos darbų statybvietėje pradžią ir nurodyti samdytą arba paskirtą statinio statybos vadovą tam, kad apie tai galima būtų informuoti Valdžios institucijas. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą ne vėliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 punktas „Specialistai“.

6.4.7. Įstatymuose, Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prieš pradėdamas Statybos darbus statybvietėje, privalo parengti statybos darbų technologijos projektą ir pateikti jį peržiūrėti bei patvirtinti Techniniam prižiūrėtojiui 5.9 punkte „Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka. Rangovas turi teisę pradėti vykdyti Statybos darbus statybvietėje tik po to, kai iš Techninio prižiūrėtojo gauna statybos darbų technologijos projekto patvirtinimą.

6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties dokumentų vieną egzempliorių, Darbo projektą ir statybos darbų žurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei Užsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darbų žurnalas, Rangovas privalo statybvietėje įrengti pakankamą skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad būtų galima efektyviai pildyti žurnalą.

6.4.9. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Statybos darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir visi su Statybos darbais susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir Techninio prižiūrėtojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki pabaigos. Užsakovas atsako už popierinio statybos darbų žurnalo pateikimą arba prieigos prie elektroninio statybos darbų žurnalo suteikimą Rangovui pagal Įstatymų reikalavimus.

6.4.10. Rangovas privalo pakviesti Techninį prižiūrėtoją patikrinti visus paslėptus Statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, nepradėjęs vykdyti toliau numatytų Statybos darbų. Paslėpti Statybos darbai ir paslėptos konstrukcijos gali būti uždengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu būdu tik po to, kai juos patikrina Techninis prižiūrėtojas ir pasirašo paslėptų darbų patikrinimo aktą arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktą.

6.4.11. Rangovas įsipareigoja iš anksto bent prieš 2 darbo dienas informuoti Techninį prižiūrėtoją apie numatomą Statybos darbų ar konstrukcijų uždengimą. Jeigu Rangovas nepraneša Techniniam prižiūrėtojiui arba nesuteikia jam galimybės patikrinti uždengiamus Statybos darbus ar konstrukcijas, Rangovas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu privalo savo sąskaita atidengti uždengtus Statybos darbus bei konstrukcijas ir vėl juos uždengti po to, kai Techninis prižiūrėtojas užbaigia tokių Statybos darbų ar konstrukcijų patikrinimą. Toks paslėptų Statybos darbų ar konstrukcijų atidengimas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisės nesilaikyti Darbų terminų. Jeigu Techninis

prižiūrėtojas, gavęs laiku išsiųstą Rangovo pranešimą, neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uždengiamų Statybos darbų ar konstrukcijų ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

6.4.12. Rangovas atsako už tai, kad užbaigti Statybos darbai ir (arba) užbaigtas Objektas atitiktų visus Sutarties reikalavimus, Įstatymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjų instrukcijas ir būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį.

6.4.13. Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi.

6.4.14. Rangovas atsako už visų asmenų, teisėtai esančių statybvietėje, saugumą.

6.4.15. Rangovas atsako prieš Užsakovą ir trečiuosius asmenis už tai, jog neužtikrino, kad į statybvietę neteisėtai nepatektų asmenys.

6.4.16. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietėje. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonės neperžengtų statybvietės ribų ir neteisėtai nepatektų į gretimas teritorijas.

6.4.17. Statybos darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo ir trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki Statybos darbų pradžios, visą laiką atitiktų Įstatymų nustatytus reikalavimus, taip pat kad Užsakovui nebūtų trukdoma vykdyti savo veiklos, išskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte. Rangovas atsako už aplinkos, statinių ir kitų objektų, esančių už statybvietės ribų, apsaugą nuo neigiamo poveikio, kurį gali lemti Statybos darbų vykdymas, už šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių asmenų (tarp jų – Užsakovo personalo) ir jų turto apsaugą nuo Statybos darbų keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (taršos, atliekų, triukšmo, vibracijos, kvapų, kliūčių sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (statybvietėje ir už jos ribų), kad sumažintų Statybos darbų sukeltą neigiamą poveikį žmonėms bei turtui.

6.4.18. Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus, suteikiančius teisę naudotis viešaisiais keliais, pakeisti eismo tvarką juose ir (arba) vykdyti būtiną su Statybos darbais susijusią veiklą už statybvietės ribų (išskyrus statybą leidžiančių dokumentų gavimą).

6.4.19. Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus statybvietėje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose.

6.4.20. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus statybvietėje tik Specialiosiose sąlygose nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietėje kitu laiku tik gavęs Užsakovo sutikimą arba jeigu yra neatidėliotinai būtina atlikti

konkrečius Statybos darbus arba veiksmus Užsakovo interesais tam, kad būtų apsaugotos žmonių gyvybės ir sveikata, arba nežūtų ir nebūtų sugadintas Objektas ar kitas turtas.

6.4.21. Rangovas atsako už tai, kad visą laiką, kai statybvietėje yra vykdomi Statybos darbai, juos prižiūrėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį turintis statinio statybos vadovas ir pakankamas skaičius statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Statinio projektą ir Darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą (o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai – pagal tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo nustatytos), Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

6.4.22. Rangovas privalo sudaryti galimybes Užsakovo personalui apžiūrėti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir išbandyti Statybos produktus, Įrenginius (jų dalis) bei Statybos darbų kokybę jų gamybos (kiek tai nepažeidžia gamintojų teisių ir interesų) ar statybos metu, tuo tikslu suteikti Užsakovo personalui priėjimą, leidimus, darbų saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieną kartą, kai jų reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir Įstatymų reikalavimų.

6.4.23. Užsakovas, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas arba Techninis prižiūrėtojas turi teisę nurodyti Rangovui iš statybvietės arba Objekto pašalinti bet kokią Įstatymų ar Sutarties neatitinkančią Statybos produktą ar Įrenginį ir jį pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Įstatymų ar Sutarties neatitinkančius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos būtina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti žmonių gyvybes ir sveikatą, arba apsaugoti Objektą ar kitą turtą nuo žuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo įvykdyti per protingą nurodyme nustatytą laiką (jei toks yra nustatytas). Rangovui neįvykdžius nurodymų, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.4.24. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas, įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiškėja, kad:

6.4.24.1. Užsakovo dokumentai, gauti iš Užsakovo Statybos produktai ar Įrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybės;

6.4.24.2. Užsakovo, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo arba Techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl Statybos darbų atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui ar tvirtumui;

6.4.24.3. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančių imperatyvių Įstatymų pažeidimą.

6.4.25. Užsakovas, gavęs Rangovo įspėjimą apie 6.4.24.1, 6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose numatytas aplinkybes, ne vėliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. Užsakovas taip pat privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingą terminą, per kurį Užsakovas įsipareigoja pakeisti netinkamus Užsakovo dokumentus, Statybos produktus ar Įrenginius

arba kitus daiktus, arba pakeisti netinkamus nurodymus dėl Statybos darbų atlikimo būdo, arba pašalinti kitas aplinkybes, sudarančias grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančias imperatyvių Įstatymų pažeidimą. Jeigu Užsakovas nevykdo savo pareigų pagal šį punktą, Rangovas privalo nutraukti Sutartį.

6.4.26. Jeigu dėl privalomo Statybos darbų sustabdymo pagal 6.4.24 punktą vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.4.27. Jeigu Rangovas neįspėja Užsakovo, arba tęsia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Užsakovo atsakymą pagal 6.4.25 punktą, arba jeigu neįvykdo laiku gautų Užsakovo nurodymų, Rangovas atsako už Rangovo dokumentų, Statybos darbų bei Objekto defektus ir neturi teisės remtis 6.4.24.1, 6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose nurodytomis aplinkybėmis, kaip šalinančiomis Rangovo atsakomybę už tokius defektus.

6.5. Aprūpinimas energija ir kitomis laikinomis priemonėmis

6.5.1. Rangovas privalo įrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirūpinti Statybos darbų vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir ryšio paslaugų tiekimu statybvietėje.

6.5.2. Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus gali įrengti Užsakovas arba Užsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamų tinklų, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar ryšio paslaugas, patalpas ir kitas Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Užsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones savo sąskaita arba Užsakovo užduotyje turi būti numatyti tokių paslaugų įkainiai, priemonių kainos, apskaitos ir apmokėjimo tvarka.

6.5.3. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais ir tvarka Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir darbo priemones Užsakovo personalui.

6.5.4. Rangovas privalo iki Darbų pabaigos išmontuoti ir pašalinti jo įrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir sutvarkyti jų buvimo vietas pagal Įstatymų, Užsakovo užduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokių reikalavimų – atkurti atitinkamos teritorijos būklę, buvusią iki pradedant Statybos darbus.

6.6. Privaziavimo keliai ir saugus eismas

6.6.1. Rangovas privalo įsivertinti galimus maršrutus ir kelius privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir naudojimo sąlygas bei kaštus, taip pat atsakyti už jiems padarytą žalą ar reikalavimų, taikomų naudojimuisi tais keliais, nesilaikymą.

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieta galimybės naudotis numatytais maršrutais ar keliais dėl Užsakovo veiksmų ar sprendimų ir tai lemia Darbų vėlavimą arba

sukelia papildomų Išlaidų Rangovui, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka, tačiau neįgyja teisės reikalauti Užsakovo atlyginti Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.3. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieta galimybės naudotis numatytais maršrutais ar keliais dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar sprendimų ir tai lemia Darbų vėlavimą, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai, bet neįgyja teisės reikalauti Užsakovo atlyginti papildomas Išlaidas. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.4. Rangovas atsako už saugaus eismo užtikrinimą statybvietėje esančiuose takuose ir keliuose, taip pat už vykdančią Statybos darbus naudojamų kelių ir takų priežiūrą, valymą ir plovimą tokia apimtimi, kad būtų panaikintas neigiamas poveikis statybvietės ir (arba) gretimų teritorijų būklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurį lėmė Statybos darbų vykdymas.

6.7. Statybos produktai, įrenginiai ir Priemonės

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiškus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir Įrenginius, kurie atitinka visus Įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasiūlyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatyti paskirčiai ir neturi jokių defektų. Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teisę naudoti nenaugus Statybos produktus ir Įrenginius, kurie atitinka kitus šio 6.7 punkto reikalavimus.

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kurių eksploatacinės savybės Objekto ekonomiškai pagrįstu tarnavimo laikotarpiu užtikrintų esminius statinių reikalavimus, numatytus Statybos produktų reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.7.3. Jeigu Įstatymai reikalauja, kad Statybos produktai turėtų eksploatacinių savybių deklaracijas, o Įrenginiai – atitikties deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias deklaracijas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą kartu su atitinkamais Statybos produktais ir Įrenginiais.

6.7.4. Rangovas atsako už tai, kad visos Prekės ir jų vežėjai atitiktų kilmės šalies reikalavimus, nurodytus Užsakovo užduotyje (jeigu nurodyta), ir nebūtų perkamos, importuojamos arba gabenamos vežėjų iš šalių, iš kurių yra draudžiama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal tarptautines sankcijas ir ribojamąsias priemones, įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje.

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo mokesčių sumokėjimo, transportavimo ir pristatymo į statybvietę rizika ir kaštai. Rangovas atsako už Statybos produktų bei Įrenginių iškrovimą bei sandėliavimą.

6.7.6. Jeigu Užsakovo užduotyje numatytais atvejais tam tikrus Statybos produktus ir Įrenginius Rangovui privalo patiekti Užsakovas, tokie Statybos produktai ir Įrenginiai turi

atitikti Statybos produktams ir Įrenginiams taikomus reikalavimus, nurodytus 6.7.1-6.7.4 punktuose, ir Užsakovas atsako už jų defektus bei pakeitimą tinkamais. Užsakovas atsako už tokių Statybos produktų ir Įrenginių transportavimą, pristatymą į statybvieta, jų eksportą ir importą bei reikiamų muitinės formalumų atlikimą, muitų ir importo mokesčių sumokėjimą, tačiau Rangovas atsako už jų iškrovimą iš transporto priemonių bei sandėliavimą. Rangovas privalo apžiūrėti Užsakovo pristatytus Statybos produktus ir Įrenginius jų iškrovimo metu arba per protingą laiką po iškrovimo ir nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas po apžiūros, pranešti Užsakovui apie matomus defektus, trūkstamus kiekius arba kitokius matomus neatitikimus Sutarties reikalavimams.

6.7.7. Tuo atveju, kai Užsakovas atsako už tam tikrų Statybos produktų ar Įrenginių tiekimą ir jis vėluoja pateikti tinkamus Statybos produktus ar Įrenginius ir dėl to vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas ir Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.7.8. Jeigu Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte yra įvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Įrenginiai, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu jų pavyzdžius prieš užsakydamas ar nupirkdamas tokius Statybos produktus ar Įrenginius, išskyrus tuos atvejus, kai konkretūs Statybos produktai ar Įrenginiai yra nurodyti Rangovo pasiūlyme arba yra gaminami unikalūs Statybos produktai ar Įrenginiai Statybos darbų vykdymui.

6.7.9. Rangovas privalo sandėliuoti ir saugoti Statybos produktus ir Įrenginius pagal jų gamintojų ar tiekėjų nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta Statybos produktams ar Įrenginiams.

6.7.10. Kiekvienas Rangovo patiektų Statybos produktų ir Įrenginių vienetą tampa Užsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Statybos produktai ir Įrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudėtine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais Užsakovas atsiskaito už tuos Statybos produktus ir Įrenginius su Rangovu. Įrenginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie netampa Objekto sudėtine dalimi, tampa Užsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Rangovas juos perduoda, o Užsakovas priima pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą arba (ii) kai Užsakovas atsiskaito už tuos Įrenginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.7.11. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus Užsakovo nuosavybėn, Rangovas privalo įgyti nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti Užsakovui, kad jokie tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus, Užsakovui perleidžiama nuosavybės teisė į Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.7.12. Rangovas turi teisę pakeisti bet kokius Statybos

produktų ir Įrenginių vienetus naujais iki Statybos darbų, kuriuose panaudoti tokie Statybos produktai ir Įrenginiai, perdavimo Užsakovui pagal Darbų perdavimo-priėmimo aktą, taip pat šalindamas defektus; pašalinti Statybos produktų ir Įrenginių vienetai tampa Rangovo nuosavybe, kai yra pakeičiami naujais.

6.7.13. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių (įskaitant Užsakovo patiektus Statybos produktus ir Įrenginius) praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio sudėtine dalimi tapo tie Statybos produktai ar Įrenginiai, Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba iki tų Statybos produktų ir Įrenginių perdavimo Užsakovui. Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą. Įrenginių ir kitų daiktų, kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie netampa Objekto sudėtine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda, o Užsakovas priima pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą.

6.7.14. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių tiekimo terminai pailgėja dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti Sutarties sudarymo metu, ir dėl to vėluoja Darbai, o patyrę rangovai negalėjo numatyti tokio terminų pailgėjimo prieš pateikdami tiekėjo pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus ir Rangovas užsakė Statybos produktus arba Įrenginius Grafike numatytu laiku bei dėjo visas pastangas, kad jų tiekimo terminai būtų kuo trumpesni, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai dėl pailgėjusių Statybos produktų arba Įrenginių tiekimo terminų, būtų pratęsti Darbų terminai, tačiau Rangovas neįgyja teisės reikalauti atlyginti Išlaidas ar Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.8. Mokymai

6.8.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darbų perdavimo instrukuoti Užsakovo personalą, kaip naudoti ir prižiūrėti Objektą, jo inžinerines sistemas, įrangą, prietaisus, įtaisus, kitus panašius dalykus bei Įrenginius. Prieš pradėdamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu mokymų medžiagą ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Šalių iš anksto suderintą tvarką ir grafiką.

6.9. Bandymai

6.9.1. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) Įstatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darbų perdavimo atlikti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinų dalių ir Įrenginių bandymus, išskyrus bandymus, kuriuos pagal Įstatymus ir Užsakovo užduotį turi atlikti pats Užsakovas arba tretieji asmenys.

6.9.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo aprašą ir bandymų rezultatų protokolo formą ir ne vėliau nei likus 30 dienų (arba kitam Užsakovo užduotyje nurodytam terminui) iki bandymo pradžios pateikti juos suderinti Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui 5.9 punkte „Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka.

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo vykdymo aprašą, suderintą su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju, o bandymų rezultatus užfiksuoti

bandymų rezultatų protokole, kurio forma suderinta su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju.

6.9.4. Rangovas privalo suderinti bandymų laiką ir vietą su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. Rangovas privalo sudaryti sąlygas stebėti bandymus Užsakovo personalui, Techniniam prižiūrėtojiui ir kompetentingoms Valdžios institucijoms, jeigu jos pareiškia pageidavimą stebėti bandymus.

6.9.5. Jeigu Užsakovas suderintu laiku neatvyksta stebėti bandymų, Rangovas turi teisę vykdyti bandymus nedalyvaujant Užsakovui.

6.9.6. Jeigu Techninis prižiūrėtojas suderintu laiku neatvyksta stebėti bandymų, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką.

6.9.7. Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymų suderintu su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku dėl priežasčių, už kurias Rangovas neatsako, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką.

6.9.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl bandymo laiko perkėlimo dėl priežasčių, už kurias atsako Užsakovas ar Techninis prižiūrėtojas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.9.9. Jeigu Rangovas nevykdo bandymų suderintu su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku arba jeigu Rangovas dėl nepatenkinamų bandymų rezultatų vykdo pakartotinius bandymus ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas privalo atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

6.9.10. Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymų rezultatai, Rangovas privalo pateikti Užsakovui bandymų rezultatų protokolą, kuris turi būti pasirašytas Rangovo ir patvirtintas Techninio prižiūrėtojo.

6.9.11. Jeigu gaunami neigiami bandymų rezultatai, Rangovas privalo ištaisyti Statybos darbų, Statybos produktų, Įrenginių ar Objekto defektus, perdaryti bet kokius Įstatymų ar Sutarties neatitinkančius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar Įrenginius, kurie neatitinka Sutarties ar Įstatymų reikalavimų, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.9.12. Rangovas privalo leisti Užsakovui arba Užsakovo nurodytiems tretiesiems asmenims iš anksto su Rangovu suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Užsakovo prašymu ir už Šalių sutartą atlygį suteikti Rangovo turimus instrumentus, prietaisus, įrenginius, kitas priemones ir darbuotojus, kurių gali reikėti tokiems bandymams atlikti.

6.9.13. Jeigu Rangovas nesudaro sąlygų Užsakovui arba tretiesiems asmenims atlikti bandymų su Rangovu suderintu laiku ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas privalo atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

6.9.14. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas arba tretieji asmenys vėluoja atlikti bandymus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja

Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.9.15. Jeigu Užsakovas arba Užsakovo nurodyti tretieji asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant Užsakovo personalui, negali būti laikoma, kad Užsakovas priėmė Statybos darbus ar Darbus arba perėmė Objektą. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai arba energija tampa Užsakovo nuosavybe, jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodyta kitaip.

6.9.16. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamų bandymų rezultatų, Užsakovas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti:

6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumažinti Sutarties kainą Užsakovo užduotyje nurodytu būdu arba tokia suma, kiek sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl to, jog bandymų rezultatai yra neigiami; arba

6.9.16.2. Statybos darbų dalį, kurios bandymų rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darbų dalies, kurios bandymų rezultatai yra neigiami, atžvilgiu nutraukti Sutartį; arba

6.9.16.3. jeigu Objektas negali būti naudojamas pagal Sutartyje numatytą paskirtį, nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir už juos sumokėti, reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą Sutarties kainos dalį ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas, skaičiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokėjimo Rangovui dienos iki grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietę.

7. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PRIĖMIMAS

7.1. Darbų pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal Sutarties ir Įstatymų reikalavimus (išskyrus smulkius neužbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie neturės reikšmingos įtakos Objekto naudojimui pagal paskirtį), Rangovas pateikė Užsakovui visus Atliktų darbų aktus, patvirtintus Techninio prižiūrėtojo, ir Užsakovas patvirtino visus Atliktų darbų aktus;

7.1.1.2. Rangovas pateikė Užsakovui galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai atitinka atlikti Statybos darbai, ir tokį atitikimą patvirtino Statinio statybos vadovas bei Techninis prižiūrėtojas (jeigu Užsakovo užduotyje yra reikalaujama parengti Darbo projektą);

7.1.1.3. Rangovas perdavė Užsakovui visą išpildomąją dokumentaciją, patvirtintą Techninio prižiūrėtojo;

7.1.1.4. Rangovas perdavė Užsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu jų reikalaujama Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo Užsakovo personalą, kaip naudoti bei prižiūrėti Objektą, ir perdavė Užsakovui visus mokymų dokumentus (jeigu to reikalaujama Užsakovo užduotyje);

7.1.1.6. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio

projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinųjų dalių ir Įrenginių bandymai, kurie turi būti atlikti iki Darbų perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymų rezultatai, taip pat Rangovas perdavė Užsakovui Rangovo atliktų bandymų rezultatų protokolus, įrodančius teigiamus bandymų rezultatus ir patvirtintus Techninio prižiūrėtojo;

7.1.1.7. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinųjų dalių kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavė Užsakovui atliktų kontrolinių matavimų atlikimą ir teigiamus rezultatus įrodančius dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darbų vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais dokumentais (įskaitant elektroninio statybos darbų žurnalo ir jo priedų tinkamą užpildymą ir pasirašymą), galutinį Subrangovų sąrašą ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasiekė Rangovo pasiūlyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrus ar reikšmes, kurie turi būti pasiekti iki Darbų pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiūlyme), ir pateikė Užsakovui tą įrodančius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateikė Užsakovui 10 straipsnyje „Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas“ nurodytą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą;

7.1.1.11. buvo įformintas Objekto Statybos užbaigimo aktas (-ai) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu Užsakovo užduotyje numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo (8.3 punktas „Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“);

7.1.1.12. Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas Įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Darbai yra užbaigti, ir pateikė Užsakovui tą įrodančius dokumentus.

7.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas užbaigia Dalies Darbus, 7.1.1 punkto sąlygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos apima Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartį tik tada, kai Rangovas užbaigia visas Dalis.

7.2. Darbų priėmimas

7.2.1. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darbų užbaigimui ir priėmimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Objekto Darbų užbaigimui ir priėmimui. Taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas užbaigia Darbų dalį galinčioje savarankiškai funkcionuoti Objekto dalyje ir Užsakovas pageidauja perimti tokią Darbų dalį bei Objekto dalį anksčiau, nei visus Darbus, tokios Darbų dalies užbaigimui ir priėmimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Objekto Darbų užbaigimui ir priėmimui.

7.2.3. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui priimti Darbus ir pateikti Užsakovui visus 7.1.1 punkte „Darbų pabaiga“ nurodytus dokumentus.

7.2.4. Užsakovas per 10 darbo dienų (arba per Užsakovo

užduotyje nurodytą kitokį terminą) po Rangovo prašymo gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą pagal priede Nr. 11 pateiktą formą; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų priėmimą pastebėtus Objekto, Statybos darbų, Statybos produktų, Įrenginių, Rangovo dokumentų defektus (**Defektų aktas**); arba

7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti) rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.

7.2.5. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Rangovas faktiškai užbaigė Darbus, tai yra, kai Rangovas pateikė Užsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamus tikrovę atitinkančius dokumentus, įrodančius, kad Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus.

7.2.6. Šalys privalo 6.1.13 punkte nustatyta tvarka įforminti statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai jos sudaro Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

7.2.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie nėra užbaigti arba yra nustatoma nukrypimų nuo Įstatymų ir Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, – tai yra, kai Objektas neturi Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę.

7.2.8. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo Užsakovui naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui pašalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo nurodytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, vadovaudamasis 9.3 punktu „Defektų šalinimas“. Jeigu Rangovas praleidžia defektų pašalinimo terminus, taikomas 9.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų“, išskyrus tai, kad Rangovui negali būti taikoma bauda už vėlavimą pašalinti defektus už laikotarpį iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defektų šalinimo metu dar nėra suėjęs Galutinis terminas).

7.2.10. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasiūlyme nurodytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrų ar reikšmių (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiūlyme), Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą.

7.2.11. Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per nustatytą terminą (7.2.4 punktas) ir nepateikia (neišsiunčia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teisę perduoti Darbus ir statybvietę Užsakovui vienašališkai ir tokiu atveju laikoma, kad Užsakovas priėmė Darbus ir statybvietę.

7.2.12. Objekto Darbų priėmimo dieną Užsakovui iš Rangovo pereina Objekto praradimo ar sugadinimo rizika, išskyrus 7.2.15 punkte numatytą atvejį.

7.2.13. Užsakovas turi teisę naudotis Objektu tik po Darbų priėmimo.

7.2.14. Užsakovas turi teisę laikinai pasinaudoti Objektu iki Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje numatytais atvejais bei tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu.

7.2.15. Jeigu Užsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo užduotyje nenumatytais atvejais, laikoma, kad Užsakovui perėjo Objekto arba jo atitinkamos dalies praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju Užsakovas privalo sudaryti sąlygas Rangovui netrukdomai užbaigti Darbus per Darbų terminus.

7.2.16. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog 7.2.14 arba 7.2.15 punkte numatytu atveju Užsakovas trukdo Rangovui užbaigti Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

8. STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Statybos užbaigimo reikalavimų taikymas

8.1.1. Tuo atveju, kai Statybos užbaigimo aktas pagal Įstatymus yra neprivalomas, šis 8 straipsnis netaikomas.

8.2. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo

8.2.1. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamas, kad pagal Įstatymus būtų operatyviai atliktas Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas ir Įstatymų nustatyta tvarka įformintas (išduotas arba patvirtintas) Statybos užbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto (Dalies) statybos pabaigą. Statybos užbaigimas atliekamas Užsakovo sąskaita.

8.2.2. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti Užsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba gauti pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

8.2.3. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje nurodyto ankstesnio termino Užsakovas privalo parengti arba gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui, išskyrus tuos, kuriuos pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus privalo parengti arba gauti Rangovas.

8.2.4. Užsakovas gali, o gavęs Rangovo prašymą, – privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti Užsakovo vardu ir sąskaita. Rangovo prašymu Užsakovas privalo per 3 darbo dienas duoti Rangovui įgaliojimą Užsakovo vardu inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui. Užsakovas privalo per 15 dienų po Rangovo raštinio pareikalavimo ir jį pagrindžiančių dokumentų gavimo atlyginti Rangovui jo patirtas faktines Išlaidas Statybos užbaigimo inicijavimui ir dalyvavimui jame Užsakovo vardu pagal tas Išlaidas pagrindžiančius

dokumentus, bet ne daugiau negu Šalių iš anksto suderintą numatomų išlaidų sumą.

8.2.5. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus yra privalomas Statybos užbaigimo akto patvirtinimas, Užsakovas privalo gauti Statybos užbaigimo akto patvirtinimą per Užsakovo užduotyje nustatytą terminą, skaičiuojamą nuo visų tinkamai parengtų Rangovo dokumentų, reikalingų Statybos užbaigimo akto patvirtinimui, gavimo.

8.2.6. Jeigu Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su išlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pašalinti defektus ir užbaigti Statybos darbus per Statybos užbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, – per Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus ir taikomas 9.3.10 punktas (defektų pašalinimo patikrinimas) bei 9.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų“.

8.2.7. Jeigu Valdžios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, atsisako įforminti Statybos užbaigimo aktą dėl Objekto (Dalies) defektų, už kuriuos atsako Rangovas, Darbų perdavimo-priėmimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai nėra ir nebuvo užbaigti, ir pakartotinai taikomas 7 straipsnis „Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas“.

8.3. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo

8.3.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Statybos užbaigimas turi būti inicijuotas ir (arba) Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo. Tokiu atveju Šalys turi įvykdyti pareigas, nurodytas 8.2 punkte, ir papildomai yra taikomos žemiau šiame 8.3 punkte nurodytos taisyklės.

8.3.2. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamas, kad Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas būtų vykdomas iš karto po to, kai Rangovas atlieka ir užbaigia visus Statybos darbus bei Sutartyje nustatyta tvarka įforminami visi Atliktų darbų aktai, ir Rangovas perduoda Užsakovui Statybos užbaigimui reikalingus dokumentus (tarp jų – numatytuosius 7.1.1.2, 7.1.1.3 bei 7.1.1.6-7.1.1.8 punktuose), o Statybos užbaigimo aktas būtų įformintas ne vėliau nei per Įstatymuose nustatytus terminus.

8.3.3. Užsakovas neprivalo priimti Darbų, kol nėra tinkamai įforminto Objekto Statybos užbaigimo akto, išskyrus 7.2.11 punkte (vienašalis Darbų perdavimas) numatytą atvejį.

8.3.4. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Dalis (Dalys) užbaigiama po Objekto Statybos užbaigimo akto įforminimo (*pavyzdžiui, nuo sezono priklausantys teritorijos apželdinimo darbai, baldų sumontavimo darbai ir pan.*). Jeigu Objekto Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su išlygomis dėl to, kad yra neužbaigta Dalis (Dalys), tai nelaikoma defektu ir Rangovas privalo užbaigti tą Dalį (Dalį) pagal Sutarties sąlygas ir perduoti Užsakovui 7 straipsnyje „Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka.

8.3.5. Jeigu (a) Užsakovas pažeidžia 8.2.3 8.2.4 ar 8.2.5 punktą arba (b) Šalys tinkamai atlieka visus Įstatymų reikalavimus, taikomus Statybos užbaigimui, bet Valdžios institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, pažeidžia Įstatymų nustatytus terminus įforminti Statybos užbaigimo aktą (t. y., jį išduoti arba patvirtinti), Rangovas įgyja teisę reikalauti,

kad už terminą, kurį tęsiasi 8.2.3 8.2.4 ar 8.2.5 punkto pažeidimas arba Valdžios institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, vėlavo įforminti Statybos užbaigimo aktą, Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalis privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

9. RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose sąlygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda visų Darbų (Dalies) priėmimo dieną (neįskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Užsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiškai naudoti Objekto dėl nustatytų defektų ar jų nulemtos žalos, už kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar jų nulemtos žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objekto dalies, Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.

9.1.3. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl Statybos darbų ar Objekto normalaus susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Projektuotojo, Statinio projekto ekspertizės rangovo, Techninio priežiūrėtojo, Užsakovo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Rangovo kaltės dėl tokių defektų arba Statybos darbų ar Objekto netinkamo naudojimo ar priežiūros.

9.2. Pretenzijos dėl defektų

9.2.1. Užsakovas, per Garantinius terminus nustatęs Statybos darbų ar Objekto defektų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 dienų ir ne vėliau nei iki Garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Rangovui, Projektuotojui, Statinio projekto ekspertizės rangovui ir Techninės priežiūros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus defektams pašalinti. Pretenzijos pareiškimo diena laikoma pretenzijos išsiuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti visus defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų nulemtą žalą per Užsakovo pretenzijoje nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

9.2.3. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Užsakovas turi nupirkti ekspertizės paslaugas pagal viešųjų pirkimų taisyklės (jeigu nėra sudaręs sutarties tokioms paslaugoms). Užsakovas turi parengti ekspertizės paslaugų pirkimo techninę specifikaciją (arba ekspertizės užduotį pagal turimą sudarytą sutartį) ir ją suderinti su Rangovu. Ekspertizės išlaidos tenka tai Šaliai, kuri yra neteisi (kurios pozicijos ekspertizė nepagrindžia). Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

9.2.4. Jeigu Šalis nepasiekia susitarimo dėl ekspertizės paslaugų pirkimo per 15 dienų ar per kitą Šalių raštu sutartą terminą nuo tos dienos, kai Šalis gauna kitos Šalies reikalavimą skirti ekspertizę, bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti ekspertizę savarankiškai ir turi pati ją apmokėti. Jeigu

ekspertizė nenustato, kad Rangovas būtų pažeidęs Sutartį ar Įstatymus arba kad yra priežastinis ryšys tarp Rangovo veiksmų ar neveikimo ir Darbų ar Objekto defektų, tokios ekspertizės išlaidos tenka ją inicijavusiai Šaliai. Kitais atvejais tokios ekspertizės išlaidos tenka Rangovui ir, jeigu ekspertizę apmokėjo Užsakovas, tuomet Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

9.3. Defektų šalinimas

9.3.1. Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų nulemtą žalą, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Įstatymų neatitinkančią Statybos darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi.

9.3.2. Užsakovas privalo pateikti Rangovui jo prašomus ir Užsakovo turimus Darbų dokumentus bei Objekto naudojimo dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galėtų parinkti tinkamiausią defektų ir jų nulemtos žalos pašalinimo būdą. Užsakovas privalo suteikti prieigą Rangovui atlikti defektų ir žalos pašalinimo darbus, kad Rangovas galėtų atlikti tokius darbus per nustatytus terminus.

9.3.3. Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam raštu pateikti defektų ir jų nulemtos žalos pašalinimo darbų ir jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui, pateikti Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo.

9.3.4. Sutaistytoje Statybos darbų ar Objekto dalyje pakartotinai nustačius defektų, Rangovas privalo perdaryti tokią Statybos darbų ar Objekto dalį iš naujo arba pakeisti nauja kokybiška dalimi, nebent Užsakovas raštu pritartų pagrįstam Rangovo pasiūlymui, kad tokią Statybos darbų ar Objekto dalį derėtų dar kartą taisyti.

9.3.5. Rangovas neturi teisės be Užsakovo leidimo išgabenti iš Objekto taisymui jokio įrenginio ar jo komplektuojamosios dalies. Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo padidinti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą tokio įrenginio ar jo dalies atkuriamąją vertę iki tol, kai jis bus vėl įrengtas Objekte.

9.3.6. Sutaistius ar perdarius Statybos darbus ar Objektą arba pakeitus įrenginį ar jo komplektuojamąją dalį nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darbų ar Objekto daliai, naujam įrenginiui ar jo naujai daliai iš naujo taikomas tokios pačios trukmės Garantinis terminas, kuris galiojo defektų turėjusiai Statybos darbų ar Objekto daliai arba pakeistajam įrenginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaičiuojamas iš naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios dalies atžvilgiu).

9.3.7. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius Statybos produktus ar įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų.

9.3.8. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos Statybos darbų ar Objekto funkcionalumui, Užsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui tokį reikalavimą per 30 dienų po defekto ar žalos pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita.

9.3.9. Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai

informuoti Užsakovą.

9.3.10. Užsakovas per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo pranešimo apie defektų pašalinimą gavimo privalo patikrinti Statybos darbus, nurodytus Defektų akte arba Užsakovo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti.

9.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų nulemtos žalos per Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę:

9.4.1.1. pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą; arba

9.4.1.2. reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti dėl Sutarties kainos sumažinimo susidariusią permoką.

9.4.2. Jeigu defektų ar jų nulemtos žalos neįmanoma pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti permoką.

9.4.3. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl defektų ar jų nulemtos žalos. Į Statybos darbų vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Užsakovo išlaidos defektų įvertinimui ir šalinimui, Objekto vertės sumažėjimas, Užsakovo esamų ar būsimų išlaidų Objekto eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu).

9.4.4. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatytą paskirtį arba Objektas sugriūva, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą Sutarties kainą ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas, skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietę.

9.4.5. Rangovas privalo patenkinti Užsakovo pagal 9.4.4 punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 dienų arba per ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, taip pat išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietę per Užsakovo reikalavime nurodytą protingą technologiškai pagrįstą terminą.

9.4.6. Už vėlavimą pašalinti defektus Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos, įskaitant faktinį defektų šalinimo laiką pagal 9.4.1.1 punktą.

9.4.7. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir gautomis lėšomis apmokėti defektų šalinimo darbus bei defektų nulemtą žalą arba padengti Sutarties kainos permoką.

9.4.8. Jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl defekto, Užsakovas privalo kreiptis į teismą dėl tokio ginčo per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dėl tokio defekto pareiškimą dienos, kaip nurodyta 9.2.1 punkte (ieškinio senaties terminas).

10. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį žemiau šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (**Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas**), ne vėliau kaip (i) kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus arba (ii) prieš 7 dienas iki Statybos užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau.

10.2. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

10.2.1. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, ir (ii) tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo;

10.2.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor's – „A-“, Fitch – „A-“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus;

10.2.4. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

10.2.5. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurai;

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu Garantinių terminų pradžios dieną (9.1.1 punktas);

10.2.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių), išskyrus 10.2.10 punkte numatytą atvejį, kai galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir 30 dienų. Rangovas privalo užtikrinti, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių), išskyrus 10.2.10 punkte numatytą atvejį, kai Garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas privalo galioti ir būti teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir 30 dienų;

10.2.9. Jeigu likus 30 dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.10. Jeigu Užsakovas pagal 10.2.9 punktą laiku negauna Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasilikytų kaip Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų pašalinti defektams bei jų nulemtai žalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra suėję Garantinių terminų pirmieji 3 metai, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio įsipareigojimo, tokiu atveju Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir 30 dienų;

10.2.11. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo išlaidoms;

10.2.12. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis;

10.2.13. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime;

10.2.14. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas;

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.15. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko

ir Užsakovo, susijusius su Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai;

10.2.16. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko išduotą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, bet draudikai nesutinka išduoti Rangovui Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darbų perdavimo-priėmimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovui arba besąlyginį nurodymą sulaikyti tokio paties dydžio sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, arba tokio paties dydžio piniginių užstatą. Kitą darbo dieną po to, kai Užsakovas gauna draudiko išduotą tinkamą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, pasibaigia Užsakovo sulaikymo teisė arba atsiranda besąlyginė Užsakovo pareiga grąžinti Rangovui užstatą, kuris turi būti grąžintas Rangovui per kitas 2 darbo dienas.

10.3. Jeigu Statybos užbaigimas įvyksta iki visų Darbų priėmimo, kaip numatyta 8.3 punkte, ir po to pasikeičia Sutarties kaina, Rangovas užbaigęs visus Darbus privalo pateikti Užsakovui atnaujintą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kurio suma atitinka 10.2.5 punktą, ne vėliau kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus.

10.4. Užsakovas privalo grąžinti Rangovui pagal 10.2.10 punktą gautos Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo neįvykdytų garantinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjęs Garantinių terminų pirmiesiems 3 metams ir 30 dienų.

10.5. Jeigu paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame 10 straipsnyje nurodytas sąlygas, likusiam laikotarpiui iš Garantinių terminų pirmųjų 3 metų ir 30 dienų, o 10.2.10 punkte numatytu atveju – likusiam laikotarpiui iš Garantinių terminų pirmųjų 3 metų, 6 mėnesių ir 30 dienų. Už vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas privalo mokėti Užsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos, už kiekvieną vėlavimo dieną. Delspinigių dydis nustatytas siekiant užtikrinti Rangovo pareigą pateikti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ir atsižvelgiant į tai, kad Rangovo vėlavimo laikotarpiu jo garantinių įsipareigojimų įvykdymas nėra užtikrinamas.

11. DARBŲ TERMINAI

11.1. Darbų terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darbų terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapų terminų;

11.1.1.2. užbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal 7.1 punktą „Darbų pabaiga“ iki Darbų (Dalies) Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per 14 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą terminą parengti ir pateikti Užsakovui Grafiką, kuriame turi numatyti Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis Darbų Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų) ir Etapų terminų.

11.1.3. Grafike turi būti nurodytas tiek Statybos darbų, tiek ir Šalių pagal Sutartį atliekamų veiksmų, reikalingų Statybos darbų atlikimui, (tokių kaip projektavimas, Užsakovo

organizuojama Darbo projekto dalių ekspertizė, esminių Statybos produktų ir Įrenginių užsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas į statybą vietą (įskaitant Statybos produktus ir Įrenginius, kuriuos tiekia Užsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai (įskaitant Užsakovo atliekamus bandymus), mokymai Užsakovo personalui ir pan., jeigu šie veiksmai nurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, Statybos užbaigimo procedūrų vykdymas) vykdymo tvarkaraštis, taip pat turi būti pažymėta, kurie Darbai ar Užsakovo atliekami veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o kurie gali būti vykdomi tik numatytu eiliškumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafiką taip, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, ir pateikti Užsakovui paaiškinimus, kokiais būdais Rangovas paspartins Darbus (*pvz., pailgins darbo valandas ar paminų skaičių, padidins Rangovo personalo skaičių, padidins Priemonių skaičių ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.*). Atnaujintame Grafike turi būti pažymėti visi atnaujinimai tokiu būdu, kad būtų lengva juos pastebėti. Ši sąlyga netaikoma, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą, – tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į pratęstus Darbų terminus.

11.1.5. Jeigu Rangovas vėluoja pateikti Grafiką arba atnaujintą Grafiką per 11.1.2 punkte nurodytą terminą po to, kai Užsakovas arba Techninis prižiūrėtojas paprašo atnaujinti Grafiką, ir dėl to Užsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas sumokėtų Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už kiekvieną vėlavimo dieną.

11.2. Darbų terminų pratęsimas

11.2.1. Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki Darbų terminų pabaigos. Jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai:

11.2.1.1. susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurios yra neaprašytos Sutarties dokumentuose ir kurių profesionalus bei patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

11.2.1.2. dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar Prekių trūkumas, kurio profesionalus ir patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darbų vėlavimą lemia Valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų;

11.2.1.4. Darbų vėlavimą lemia Užsakovo, Užsakovo personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas;

11.2.1.5. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę Rangovui reikalauti pratęsti Darbų terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarimą dėl Darbų terminų pratęsimo.

11.2.3. Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti Darbus pagal Grafiką ir (arba) esama Statybos darbų vykdymo sparta yra per lėta, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, bet tuo pačiu metu atsiranda Sutartyje nurodytų aplinkybių, kurios suteikia Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą arba suteikia kuriai nors Šaliai teisę sustabdyti Darbų vykdymą (vadinamieji lygiagrečiai vėlavimai):

11.2.3.1. Darbų terminai turi būti pratęsimi tokia trukme, kiek Darbai faktiškai vėluoja dėl aplinkybių, kurios suteikia Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą, arba dėl visų Darbų, ar Dalies, ar Statybos darbų sustabdymo sustabdomas atitinkamų Darbų terminų skaičiavimas; tačiau

11.2.3.2. Rangovas praranda teisę pagal Sutarties sąlygas gauti patirtų papildomų Išlaidų ir (ar) Pelno kompensaciją už tokį laikotarpį, kiek Rangovas vėluoja vykdyti Darbus iki paaiškinant aplinkybėms, kurios suteikė Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą arba suteikė Šaliai teisę sustabdyti Darbų vykdymą. *Pavyzdžiui, jeigu tuo metu, kai Rangovas atsilieka nuo Grafiko 2 savaites, jis įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą 3 savaitėmis dėl Statybos darbų sustabdymo, tokiu atveju Darbų terminai turi būti pratęsti 3 savaitėmis, tačiau Rangovo papildomos Išlaidos, kurias Rangovas turėtų teisę gauti Darbų terminų pratęsimo atveju dėl Statybos darbų sustabdymo, turi būti atlyginamos tik už 1 (paskutinįją iš trijų) savaitę.*

11.3. Darbų paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta, Rangovas privalo įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti Darbų vėlavimą (pasitelkti daugiau Rangovo personalo, padidinti paminų skaičių, taikyti kitokius darbo metodus ir pan.).

11.3.2. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta dėl priežasčių, už kurias Rangovas neatsako ir dėl kurių turėtų būti pratęsti Darbų terminai, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti arba sumažinti Darbų vėlavimą, ir kompensuoti Rangovo tam patirtas papildomas Išlaidas ir Pelną 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka pagal Šalių sudarytą Susitarimą.

11.4. Netesybos už Darbų vėlavimą

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos už kiekvieną vėlavimo dieną.

11.4.2. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų (Dalies) Etapo terminą, laikoma, kad tiek pat vėluoja visi Darbai (Dalys). Rangovui praleidus Etapo terminą, netesybos skaičiuojamos nuo Etapo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki to Etapo Darbų pabaigos datos (įskaitytinai), nustatytos pagal statybos darbų žurnalą ir (arba) Atliktų darbų aktus. Jeigu vėluojantis Etapas lemia paskesnių Etapų vėlavimą, turi būti vertinamas bendras visų Darbų (Dalies) vėlavimo terminas, kurį lemia toks Etapų vėlavimas. *Pavyzdžiui, jeigu Etapas vėluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas vėluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai (Dalys) vėluoja iš viso 3 savaites.*

11.4.3. Jeigu Rangovas sumoka netesybas už Etapo termino praleidimą, tačiau paskesnį Etapą užbaigia laiku, Užsakovas privalo grąžinti Rangovui jo sumokėtas netesybas už Etapo termino praleidimą kartu su artimiausiu

mokėjimu už Darbus, jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodyta, kad netesybos už konkretaus Etapo vėlavimą yra negražinamos.

11.4.4. Netesybos už Darbų (Dalies) Galutinio termino praleidimą skaičiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (neįskaitytinai) iki Darbų pabaigos datos, nurodytos Darbų perdavimo-priėmimo akte, įskaitytinai (7.2.5 punktas).

11.4.5. Rangovas neturi teisės reikalauti sumažinti netesības už vėlavimą tuo pagrindu, kad jis iki Darbų (Dalies) Galutinio termino įvykdė dalį Darbų, kadangi šios Sutarties dalykas yra galutinis Darbų rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.6. Rangovui negali būti taikomos papildomos sankcijos už Darbų vėlavimą, išskyrus Užsakovo teisę nutraukti Sutartį dėl to, jog dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda prasmę Užsakovui (26.2.1.3 punktas).

11.4.7. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui netesības už Darbų (Dalių) vėlavimą per 15 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo. Užsakovas turi teisę išskaityti netesības iš Rangovui mokėtinų sumų.

11.4.8. Tuo atveju, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą, tačiau dėl kokių nors priežasčių Darbų terminai negali būti pratęsti, Darbų terminų praleidimas (tiek, kiek Rangovas įgijo teisę į Darbų terminų pratęsimą) nelaikomas Sutarties pažeidimu ir Užsakovas neturi teisės reikalauti Rangovo sumokėti netesības už praleistus Darbų terminus.

11.5. Darbų vykdymo sustabdymas

11.5.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Dalies Darbus, pranešdamas Rangovui, nurodydamas tikslų arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo visus Darbus arba Dalies Darbus (jeigu įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti:

11.5.1.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darbų finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.

11.5.2. Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba jų dalį, pranešdamas Užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie Statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal Darbų dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų.

11.5.3. Rangovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Dalies Darbus, įspėdamas Užsakovą, jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per 30 dienų po Rangovo rašytinio įspėjimo gavimo, taip pat jeigu Užsakovas vengia arba nepagrįstai atsako sudaryti Susitarimą 25.9 punkte numatyto atveju (kai Rangovas be Susitarimo negali vykdyti Sutarties).

11.5.4. Visų Darbų, ar Dalies, ar Statybos darbų sustabdymo atveju atitinkamų Darbų terminų skaičiavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti

Statybos darbus ir Prekes nuo jų būklės pablogėjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti kitus Užsakovo nurodymus, įskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grąžinti statybvietę, sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims vykdyti darbus statybvietėje ir pan. Jeigu Užsakovas arba Rangovas sustabdo dalį Statybos darbų ir tokių Statybos darbų laikinas nevykdymas nėra kliūtis laiku užbaigti visus Darbus, Darbų terminų skaičiavimas nestabdomas.

11.5.5. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės, tuomet Užsakovas privalo:

11.5.5.1. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo;

11.5.5.2. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka sumokėti Rangovo užsakytų ar nupirktų Statybos produktų ir Įrenginių, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, gavęs pranešimą apie sustabdymą, nebegali atšaukti, visą įsigijimo kainą po to, kai jie bus pristatyti į statybvietę ir Rangovas įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.16.1 ir 16.2.16.2 punktuose (pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą); Užsakovui apmokėjus už tokius Statybos produktus ir Įrenginius, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, pažymėti juos kaip Užsakovo nuosavybę;

11.5.5.3. pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ kompensuoti Rangovui visas patirtas Išlaidas, susijusias su Statybos darbų sustabdymu bei vėlesniu jų atnaujinimu (tokias kaip Statybos darbų apsaugojimo ar konservavimo Išlaidos, darbininkų ir Priemonių prastovų Išlaidos, statybvietės Išlaidos, Sutarties įvykdymo užtikrinimo, avanso grąžinimo užtikrinimo ir draudimo sutarčių terminų pratęsimo Išlaidos ir kitos Išlaidų rūšys), ir Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

11.5.6. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo ir Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai.

11.5.7. Po to, kai Užsakovas praneša Rangovui apie Darbų atnaujinimą arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Šalys privalo per įmanomai trumpiausią protingą laiką apžiūrėti, įvertinti ir užfiksuoti Statybos darbų, Statybos produktų bei Įrenginių būklę. Rangovas privalo kaip įmanoma greičiau atnaujinti Statybos darbus; sustabdytų Darbų terminų skaičiavimas atnaujinamas tą dieną, kada Rangovas atnauja Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo sąskaita pašalinti nustatytus Statybos darbų, Statybos produktų bei Įrenginių defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus.

11.5.8. Jeigu dėl Darbų (ar jų dalies) sustabdymo Darbai vėluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko užbaigti Darbus, nei kad iki Darbų terminų pabaigos datų, nukeltų dėl sustabdymo), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės ir dėl to vėluoja Darbai, Rangovas papildomai įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys

privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

11.5.9. Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas trunka ilgiau nei 3 mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų Darbų arba dėl sustabdytosios Dalies), iš anksto prieš 30 dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios Dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.5 punktą „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“.

12. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI

12.1. Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas 13 straipsnyje ir Specialiųjų sąlygų 15 dalyje nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu, 10 straipsnyje nurodytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis), 16 straipsnyje numatyta Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas), Specialiųjų sąlygų 14 dalyje nurodytomis netesybomis.

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (**Sutarties įvykdymo užtikrinimas**). Jeigu Specialiosiose sąlygose yra pažymėti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra nurodyta kitaip.

13.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

13.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo;

13.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – „A-“, Fitch – „A-“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus;

13.2.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

13.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant

Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina;

13.2.5. Užsakovo sutikimu gali būti pateikiami keli daliniai Sutarties įvykdymo užtikrinimai, kurių bendra suma yra ne mažesnė, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka visas kitas 13.2 punkto sąlygas. Rangovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, pagal kurį dalinį Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas turėtų pateikti reikalavimą pirmiausiai, bet tai neriboja Užsakovo teisės pateikti reikalavimus pagal kitus dalinius Sutarties įvykdymo užtikrinimus;

13.2.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurai;

13.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

13.2.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną;

13.2.9. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

13.2.10. Jeigu Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai arba jeigu kalendorine data apibrėžtas Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai nuo Sutarties sudarymo dienos, Rangovas turi teisę pateikti 1 metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti užtikrinimo galiojimo terminą;

13.2.11. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal 13.2.9 arba 13.2.10 punktą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.12. Jeigu Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasilikytų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ją pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra sudarytas Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė užtikrinimo

galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.13. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo išlaidoms;

13.2.14. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis;

13.2.15. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu Sutarties įvykdymo užtikrinime;

13.2.16. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimas;

13.2.17. Turi būti numatyta, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

13.2.18. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Sutarties įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

13.2.19. Jeigu pailgėja Darbų terminai ir dėl to Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų išlaidų atlyginimo už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį ir (arba) padidėja Sutarties kaina, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas išlaidas Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos padidinimui ir (ar) galiojimo termino pratęsimui 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka pagal Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria dėl Sutarties kainos padidinimo ir (arba) Darbų terminų pratęsimo.

13.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui (kaip užstatą) iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma yra padidinta pagal 13.2.4 punkto reikalavimus. Užsakovas turi teisę sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

13.4. Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame 13 straipsnyje nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos.

13.5. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:

13.5.1. Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo

sumą, kad ją pasilikytų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ją pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose;

13.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant netesybas už Darbų vėlavimą, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą;

13.5.3. Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei nurodytieji 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga Užsakovui tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

13.5.4. atsiranda 16.2.15 punkte numatytos aplinkybės dėl į Atliktų darbų aktą įtrauktų netinkamai atliktų Darbų, kurių vertė viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos dalį;

13.5.5. atsiranda Sutartyje arba Įstatymuose numatytos aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

13.6. Jeigu Užsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 13.5.1 arba 13.5.5 punkte, Užsakovas privalo grąžinti Rangovui gautos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjus 30 dienų po to, kai:

13.6.1. užbaigus visus Darbus yra sudaromas Darbų perdavimo-priėmimo aktas; arba

13.6.2. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas įvykdo už Rangovą šio neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

13.7. Jeigu Užsakovas nepagrįstai gauna sumas iš Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio asmens, Užsakovas privalo grąžinti Rangovui gautas sumas, sumokėti 5% metines palūkanas už laikotarpį nuo sumų gavimo iki jų grąžinimo Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14. DRAUDIMAS

14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

14.1.1. Rangovas privalo Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir (arba) Sutarties sąlygose numatytais atvejais sudaryti šias draudimo sutartis:

14.1.1.1. projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo **projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu**) – jeigu Rangovas privalo parengti Darbo projektą;

14.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo **Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimu**);

14.1.1.3. kitas Užsakovo užduotyje ar kitame Pirkimo dokumente nurodytas draudimo sutartis.

14.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir Sutarties sąlygose joms keliamus reikalavimus.

14.1.3. Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas draudimo sutartis.

14.1.4. Draudiku gali būti tik subjektas, atitinkantis Užsakovo užduotyje nustatytus reikalavimus, o jeigu jie nenustatyti, draudikas turi būti (a) Europos Sąjungoje registruota draudimo bendrovė arba (b) draudimo bendrovė iš trečiosios šalies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – „A-“, Fitch – „A-“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti draudimo bendrovė, kuri sudarė draudimo sutartį, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai ji priklauso; Rangovas Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus.

14.1.5. Draudimo sutartis turi būti surašyta lietuvių arba anglų kalba (ir išversta į lietuvių kalbą).

14.1.6. Draudimo sutartyje turi būti numatytas draudimas pakeisti sutarties sąlygas be Užsakovo sutikimo, išskyrus atvejus, kai draudikas turi teisę pagal draudimo taisykles pakeisti draudimo sutarties sąlygas vienašališkai.

14.1.7. Užsakovas privalo duoti Rangovui sutikimą dėl draudimo sutarties sąlygų pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo rašytinio prašymo gavimo dienos.

14.1.8. Rangovas privalo, prieš sudarydamas draudimo sutartį, suderinti su Užsakovu draudimo sutarties projektą.

14.1.9. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją per 2 darbo dienas po draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos.

14.1.10. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksčiau, negu numatyta Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir (arba) Sutarties sąlygose, Rangovas privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus likus ne mažiau nei 10 darbo dienų iki draudimo sutarties termino pabaigos.

14.1.11. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galiotų iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai atsakingas už bet kokius jos pažeidimus ir dėl tokių pažeidimų kylančias pasekmes.

14.1.12. Iš draudiko gauta draudimo išmoka privalo būti naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai padengti.

14.1.13. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius, atsižvelgdamas į 22 straipsnio „Bendrieji atsakomybės klausimai“ nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame punkte nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutarties sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

14.1.14. Jeigu padidėja Sutarties kaina, pailgėja Darbų

terminai arba pasikeičia kitos aplinkybės, turinčios įtakos draudiko pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai pakeisti draudimo sutartis. Jeigu padidėja Sutarties kaina ir (arba) jeigu Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų išlaidų atlyginimo už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo išlaidas 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka pagal Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos padidinimo.

14.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia Užsakovui sutarties sudarymo ir įsigaliojimo įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo sąskaita pats sudaryti reikiamą draudimo sutartį ir išskaityti draudimo įmokas iš Rangovui mokėtinų sumų arba (b) sustabdyti savo pareigų Rangovui vykdymą tol, kol Rangovas tinkamai įvykdys šio 14 straipsnio sąlygas.

14.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas

14.2.1. Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo dieną pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Darbo projektą rengiančio Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

14.2.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidėti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (**Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklės**), Šalių nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti 5 metų Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.

14.2.3. Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne mažesnė, nei Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma.

14.2.4. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

14.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas

14.3.1. Rangovas privalo ne vėliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darbų pradžios dienos pateikti Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus.

14.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi partneriai turi būti įvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartį.

14.3.3. Visa statybvietė turi būti draudimo vieta pagal draudimo sutartį.

14.3.4. Statybos darbų draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti nuo Statybos darbų pradžios iki Darbų

perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutinįją Dalį), sudarymo dienos.

14.3.5. Statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose.

14.3.6. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne mažesnė nei 500 EUR ir ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, galiojusiose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (**Statybos darbų draudimo taisyklės**), nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

14.3.7. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidėti nuo Statybos darbų pradžios bei negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutinįją Dalį), sudarymo dienos.

14.3.8. Civilinės atsakomybės draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne mažesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma.

14.3.9. Civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

15. SUTARTIES KAINA

15.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas

15.1.1. Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu „Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį“ arba 15.3 punktu „Fiksuota kaina“.

15.1.2. Pradinės sutarties vertė ir Rangovo pasiūlymo kaina, už kurią Rangovas įsipareigojo pagal Sutarties sąlygas atlikti Darbus, nurodytus Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose sąlygose.

15.1.3. Laikoma, kad į Rangovo pasiūlymo kainą yra įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų įvykdymu, taip pat su tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje numatytų kitų Rangovo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant mokesčius, muitus ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

15.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar Įrenginio kaina pagal Sutartį apima visus Statybos produkto ar Įrenginio eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo mokesčių sumokėjimo, transportavimo, pristatymo į statybvietę, iškrovimo bei sandėliavimo kaštus.

15.1.5. Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Tol, kol nėra keičiamos Darbų apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mažesni kiekiai – Atsisakomais darbais.

15.1.6. Rangovo pasiūlyme pateiktas Pradinės sutarties vertės detalizavimas yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 5 – Darbų kainų žiniaraštis.

Pastabos:

Pirkimo dokumentuose turi būti numatyta, kad Rangovas privalo su Rangovo pasiūlymu pateikti Darbų kainų žiniaraštį.

Yra parengtos trys skirtingos rekomenduojamos Darbų kainų žiniaraščio ir, atitinkamai, Atliktų darbų akto formos:

1) fiksuoto įkainio darbams skirtame žiniaraštyje (A forma) rekomenduojama suskaidyti Darbus į baigtinius darbo vienetų, juos sugrupuojant į darbų grupes, nurodyti kiekvieno darbo vieneto matavimo metodą (-us) ir preliminarinius kiekius bei kitas aktualias pastabas tam, kad būtų aišku, kaip išmatuoti kiekvieno per ataskaitinį laikotarpį atlikto baigtinio darbo kiekį ir apskaičiuoti už tą kiekį mokėtiną atlygį;

2) fiksuotos kainos darbams, už kuriuos mokama procentiškai pagal atlikto darbo progresą, skirtame žiniaraštyje (B forma) rekomenduojama suskaidyti Darbus sustambintai į atskirus darbus (komplektus), patogumo dėlei juos grupuojant į darbų grupes, ir nurodyti aktualias pastabas, kad būtų aišku, kaip išmatuoti kiekvieno per ataskaitinį laikotarpį atlikto darbo procentinę dalį ir apskaičiuoti už tą procentinę dalį mokėtiną atlygį;

3) fiksuotos kainos darbams, už kuriuos mokama pasiekus nustatytus rezultatus (etapais), skirtame žiniaraštyje (C forma) rekomenduojama suskaidyti Darbus į baigtines dalis – pasiektinus rezultatus ir nurodyti, kokia procentinė Pradinės sutarties vertės dalis yra mokama pasiekus kiekvieną rezultatą (kai visa Pradinės sutarties vertė yra 100 proc.) bei kokie dokumentai patvirtina, kad yra pasiektas konkretus rezultatas.

Pirkimo dokumentuose rekomenduojama pateikti pasirinktą Darbų kainų žiniaraščio formą ir ją atitinkančią Atliktų darbų akto formą. Darbų kainų žiniaraščio formą (A formą arba B formą) turi užpildyti Užsakovas, išskyrus stulpelį, skirtą tiekėjams įkainoti fiksuoto įkainio darbus ir fiksuotos kainos darbus, už kuriuos mokama pagal atlikto darbo progresą. Fiksuotos kainos darbams, už kuriuos mokama pasiekus nustatytus rezultatus, skirtą Darbų kainų žiniaraštį (C formą) pildo Užsakovas, išskyrus eilutę, skirtą tiekėjams įrašyti Pradinės sutarties vertę.

15.2. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį

15.2.1. Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskirų Darbų kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotą įkainį, turi būti išmatuojami atlikti Darbai ir jų faktiniai kiekiai turi būti padauginami iš įkainių, nurodytų Darbų kainų žiniaraštyje (priedas Nr. 5).

15.2.2. Atlikti Darbai ir jų faktiniai kiekiai matuojami pagal Darbų kainų žiniaraštyje nurodytą pagrindinį matavimo metodą, o jeigu žiniaraštyje nenurodyta, – pagal Statinio projekte nurodytą matavimo metodą, pagal kurį buvo parengtas Darbų kainų žiniaraštis. Darbų faktiniai kiekiai gali būti papildomai matuojami pagal Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį metodą, tačiau dėl to negali keistis Sutarties kaina, apskaičiuota taikant pagrindinį matavimo metodą. Turi būti matuojami kiekvienos Darbų sudedamosios dalies, išskirtos Darbų kainų žiniaraštyje, faktiniai neto kiekiai, nevertinant Statybos produktų atraižų, Statybos produktų ir Įrenginių likučių ar atliekų ir kitų daiktų, kurie netampa Objekto esmine dalimi, nebent Užsakovo dokumentuose nurodyta kitaip.

15.2.3. Sutarties kaina negali viršyti Pradinės sutarties vertės ir Papildomos sumos (jeigu ji nurodyta Specialiosiose sąlygose), todėl Rangovas privalo atlikti Darbus, neviršydamas Pirkimo dokumentuose nurodytų apimčių, pagal kurias buvo apskaičiuota Pradinės sutarties vertė, ir atlikdamas tik tokius kiekius, kad nebūtų viršijama Pradinės sutarties vertė ir Papildoma suma, nebent sudaromas Susitarimas dėl Papildomų darbų pagal 15.2.5 ir, atitinkamai, 5.7.5 punktą.

15.2.4. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra nurodyti per maži arba per dideli Darbų kiekiai tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti Užsakovo dokumentuose nustatytos apimties Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą tokia pačia tvarka, kokia yra nustatyta 5.7 punkte „Klaidos Darbų dokumentuose“.

15.2.5. Paaiškęs, kad reikia atlikti Darbų kiekius, kurių vertė pagal turimus naujausius duomenis viršija Pradinės sutarties vertę ir Papildomą sumą, taikomos 5.7.5 punkte nustatytos taisyklės.

15.2.6. Jeigu Užsakovo dokumentuose yra nurodyti per dideli Darbų kiekiai tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti Užsakovo dokumentuose nustatytos apimties Darbus, Sutartis nekeičiama ir Pradinės sutarties vertė nemažinama, o Sutarties kaina arba atitinkamų atskirų Darbų kaina yra apskaičiuojama, reikalingų Darbų faktinius kiekius padauginant iš tų Darbų įkainių.

15.3. Fiksuota kaina

15.3.1. Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina, Rangovas privalo įvykdyti Sutartį ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Rangovo pasiūlyme ir Specialiosiose sąlygose nurodytą fiksuotą kainą.

15.3.2. Tuo atveju, kai tik atskirų Darbų kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos būdą, Rangovas privalo atlikti tokius Darbus už fiksuotą kainą, nurodytą Rangovo pasiūlyme.

15.3.3. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra nurodytos per mažos Darbų apimtys tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą, vadovaudamasis 5.7 punktu „Klaidos Darbų dokumentuose“. Tokiu atveju taikomos 5.7.5 punkte nustatytos taisyklės.

15.4. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis

15.4.1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis buvo pateiktas kartu su Rangovo pasiūlymu, Rangovas privalo per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitą terminą pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, kuriame Rangovas privalo detalizuoti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę:

15.4.1.1. Tiesiogines išlaidas: (a) išlaidas Darbams, įskaitant – detalizuoti darbininkų ir darbuotojų (tarp jų – Specialistų) darbo užmokesčio (arba valandinio įkainio) dydžius pagal pareigybes, Statybos produktų ir Įrenginių kainas, mechanizmų nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybietės išlaidas, įskaitant – detalizuoti statybietės įrengimo ir išmontavimo išlaidas pagal jų rūšis bei statybietės eksploataavimo vienos dienos išlaidas pagal jų rūšis;

15.4.1.2. Netiesiogines išlaidas: (a) pridėtines išlaidas (apskaičiuojamas kaip procentinį dydį nuo tiesioginių išlaidų) ir (b) pelną (apskaičiuojamą kaip procentinį dydį nuo visų išlaidų). Žiniaraštyje nurodytas pelnas negali būti kitoks, nei Pelno dydis, nurodytas Specialiosiose sąlygose.

15.4.2. Rangovas privalo Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodyti Statybos produktų ar Įrenginių kainas, atitinkančias 15.1.4 punkto reikalavimus (dėl visų kaštų įskaičiavimo).

15.4.3. Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl to, ar Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai Sutarties sudarymo metu yra realūs ir nėra dirbtinai sumažinti arba padidinti, Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti įrodymus, kad yra tiekėjų, kurie Sutarties sudarymo metu tiekė tokius Statybos produktus ar Įrenginius arba kitus dalykus už Rangovo nurodytą kainą (įkainį).

15.4.4. Po to, kai Užsakovas pripažįsta Rangovo pasiūlymą, kartu su Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiu, Pirkimo laimėtoju, arba Šalys suderina Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jis pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 7 ir tampa Sutarties dalimi. Šalys vadovaujasi tokiu Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiu, kai Šalys pagal Sutarties sąlygas turi apskaičiuoti tarpinių mokėjimų sumas už Darbus, apmokamus fiksuotais įkainiais, Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kainą, taip pat Rangovo papildomų išlaidų, kurias Užsakovas privalo atlyginti Rangovui pagal Sutarties sąlygas, dydį, išskyrus atvejus, jeigu paaiškėja, kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai Sutarties sudarymo arba Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščio derinimo metu yra dirbtinai sumažinti arba padidinti. Užsakovas, vertindamas Atliktų darbų aktus ir Pažymas apie atliktų darbų vertę dėl Darbų, už kuriuos mokama fiksuota kaina, gali atsižvelgti į Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, tačiau nėra jo saistomas.

15.4.5. Užsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jeigu prie Sutarties yra pridėtas priedas Nr. 5 – Darbų kainų žiniaraštis ir jis yra pakankamai detalus, vadovaujantis 15.4.1.1 ir 15.4.1.2 punktais (nurodyti visi Darbams atlikti reikalingi įkainiai ir preliminarūs kiekiai, visos Darbų kainų žiniaraščio eilutės yra užpildytos). Tokiu atveju nuorodos Sutartyje į Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį reiškia nuorodas į Darbų kainų žiniaraštį (priedą Nr. 5).

15.5. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio

15.5.1. Sutarties kaina turi būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu, nebent Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Sutarties kainai peržiūra yra netaikoma. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

15.5.2. Turi būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

15.5.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus turi būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamos:

15.5.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai; arba

15.5.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte.

15.5.4. Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami **Indeksu**.

15.5.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkimo termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

15.5.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama pagal 13.2.4 punktą), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

15.5.7. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

15.5.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius. Jeigu yra didelė tikimybė, jog statybos (remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti arba kristi per trumpą laikotarpį, Specialiosiose sąlygose gali būti numatyta, kad pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.

Pavyzdžiui, 2022 m. gegužės 31 d. buvo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos diena. 2022 m. liepos 1 d. buvo sudaryta fiksuoto įkainio sutartis dėl pastato remonto darbų. Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indeksas 2022 m. birželį buvo 145,0499, o 2023 m. balandį buvo 154,7106. Šių indeksų pokytis yra $154,7106/145,0499-1=0,0666$ (6,66%). Kadangi šis skirtumas yra didesnis, nei 0,05, todėl yra pagrindas perskaičiuoti įkainius. Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje (2022 m. birželį) būtų 145,0499, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (2023 m. balandį) būtų 154,7106. Indekso pokyčio koeficientas būtų $154,7106/145,0499=1,0666$. Jeigu Rangovas pateikė prašymą Užsakovui perskaičiuoti įkainius 2023 m. balandžio 15 d., tai jau 2023 m. balandžio ir vėlesnių mėnesių Atliktų darbų aktuose nurodytų pastato remonto darbų įkainiai turi būti dauginami iš 1,0666.

15.5.9. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

15.5.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

15.6. Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas

15.6.1. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus Užsakovui, kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodyta Statybos produktų ar Įrenginių kaina Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai sumažinta (didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė tokius Statybos produktus arba Įrenginius už Rangovo nurodytą kainą) ir kad:

15.6.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau nei 15% ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; arba

15.6.1.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina padidėjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybių nupirkti Statybos produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų.

15.6.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu negalėjo numatyti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) esminio kainų padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki Rangovo pasiūlymo datos tų Statybos produktų arba Įrenginių kaina svyravo mažiau negu 15% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį toje rinkoje arba biržoje, kurioje Rangovas nupirko tuos Statybos produktus arba Įrenginius (jų dalis).

15.6.3. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėja iš esmės, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo sužinojimo, apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėjo iš esmės, jeigu:

15.6.3.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina sumažėjo daugiau nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje;

15.6.3.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina sumažėjo daugiau nei 15%, lyginant su jų kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje.

15.6.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos produktų arba Įrenginių pirkimo Sutarties vykdymo reikmėms ir jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas galėtų patikrinti Statybos produktų arba Įrenginių faktines galutines kainas.

15.6.5. 15.6.1 ir 15.6.3 punktuose numatytais atvejais Šalys privalo sudaryti Susitarimą, kuriame Šalys turi perskaičiuoti Sutarties kainą – pridėti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) pabrangimo sumą ir (arba) atimti atpigimo sumą, viršijančią 15% jų kainos, nurodytos Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje.

15.6.6. Jeigu Sutarties kaina buvo perskaičiuota pagal 15.5 punktą, turi būti įskaitomas pagal tą punktą atliktas Sutarties kainos padidinimas (sumažinimas).

*Pavyzdžiui, jeigu Įrenginio kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji padidinama iki 105 000 eurų, bet Įrenginys faktiškai Rangovui kainuoja 135 000 eurų, tuomet Rangovas turi teisę reikalauti padidinti Sutarties kainą 15 000 eurų (pabrangimas, viršijantis 15% pradinės kainos, sudaro 135 000 - 100 000 = 0,15 * 100 000 = 20 000 eurų, iš kurių 5 000 eurų buvo kompensuota indeksacijos būdu). Jeigu Įrenginio kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji sumažinama iki 95 000 eurų, bet Įrenginys faktiškai Rangovui kainuoja 70 000 eurų, tuomet Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties kainą 10 000 eurų (atpigimas, viršijantis 15% pradinės kainos, sudaro 100 000 - 0,15 * 100 000 - 70 000 = 15 000 eurų, iš kurių 5 000 eurų buvo sumažinta indeksacijos būdu).*

15.6.7. Jeigu Statybos produktas ar Įrenginys jau buvo įtrauktas į Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų vertę pradine kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti Rangovui pabrangimo sumą arba Rangovas turi grąžinti Užsakovui permoką per 30 dienų po Susitarimo sudarymo dienos. Užsakovas turi teisę išskaityti mokėjimą ar permoką iš mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu Statybos produktas ar Įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą, Atliktų darbų akte ir Pažymoje apie atliktų darbų vertę turi būti nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarimą.

15.6.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, ir Statybos produktai arba Įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per vėlavimo laiką, Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą tokio pabrangimo suma. Tačiau Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimas per Darbų vėlavimo laiką suteikia teisę Užsakovui reikalauti sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma.

15.6.9. Jeigu Rangovas neinformuoja Užsakovo apie esminį Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimą, arba informuoja Užsakovą pavėluotai, arba nepateikia dokumentų pagal 15.6.4 punktą per protingą Užsakovo nustatytą terminą ir dėl to Užsakovas negali pareikalauti

Rangovo sumažinti Sutarties kainą 15.6.3 punkto pagrindu iki sumokėdamas Rangovui visą Sutarties kainą (tai yra, susidaro permoka pagal Sutartį), Rangovas privalo pagal 16.4.4 punktą (delspinigiai) sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio delspinigius už permoką už laikotarpį nuo galutinio atsiskaitymo termino, nurodyto 16.3.1 punkte, pabaigos iki permokos grąžinimo dienos (įskaitytinai).

15.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo

15.7.1. Visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

15.7.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

15.8. Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo

15.8.1. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o fiksuotų įkainių taikymo atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridėdant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą.

15.8.2. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys darbai yra Papildomi darbai.

15.8.3. Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kaina apskaičiuojama, taikant 15.8.3.1-15.8.3.4 punktuose pateikiamus būdus prioritetine tvarka:

15.8.3.1. taikomos Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai, atsižvelgiant į indeksaciją pagal 15.5 punktą;

15.8.3.2. jeigu įmanoma, išskaičiuojama Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkainio dalis;

15.8.3.3. pritaikomi Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytų panašių Darbų įkainiai;

15.8.3.4. įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai taisyklėse nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose. Pelnas apskaičiuojamas, vadovaujantis 1.1.22 punktu.

15.9. Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas

15.9.1. Sutartyje numatytais atvejais Užsakovas privalo

kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas Išlaidas, kurių suma turi būti apskaičiuojama, taikant 15.8.3.1-15.8.3.4 punktuose pateikiamus būdus prioritetine tvarka. Tokios Išlaidos yra įskaitomos į Sutarties kainą, kaip Darbų pabrangimas, dėl kurio yra kaltas Užsakovas arba už kurį atsako Užsakovas (tai nėra sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodaros būdas).

15.9.2. Rangovas privalo per 15 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) nuo sužinojimo apie aplinkybes, dėl kurių Rangovas gali patirti papildomų Išlaidų, pateikti Užsakovui detalius paaiškinimus, (i) kokias papildomas Išlaidas, pagal Išlaidų rūšis, tikėtina, kad Rangovas gali patirti, (ii) nurodyti Išlaidų įkainius pagal Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas pagrindžiančius įrodymus, (iii) pateikti paaiškinimus, ar Išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės.

15.9.3. Po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui 15.9.2 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus, Šalys privalo 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarimą, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo Išlaidas (Sutartyje numatytais atvejais – ir Pelną, apskaičiuotą vadovaujantis 1.1.22 punktu), ir Užsakovo prievolę kompensuoti tokias Rangovo patirtas Išlaidas, jas įtraukiant į Pažymas apie atliktų darbų vertę ir apmokant 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka.

15.9.4. Rangovas privalo imtis protingų priemonių galimoms Išlaidoms sumažinti.

15.9.5. Rangovas turi teisę reikalauti atlyginti tik tokias Išlaidas, dėl kurių atlyginimo Šalys sudarė Susitarimą ir Rangovas pateikė Užsakovui faktiškai patirtas Išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

15.9.6. Jeigu dėl Užsakovo dokumentų pakeitimo (5.8.3 punktas) sutrumpinami Darbų terminai ir dėl to Rangovas nepatiria Išlaidų, kurias būtų patyręs, jeigu Darbų terminai nebūtų sutrumpinti, Sutarties kaina yra mažinama, iš jos atimant tokių sutaupytų Išlaidų sumą, apskaičiuojamą taikant 15.8.3 punkte pateikiamus būdus prioritetine tvarka, ir nuo tų Išlaidų sumos vadovaujantis 1.1.22 punktu apskaičiuotą Pelną. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikti Užsakovui detalius paaiškinimus, (i) kokias Išlaidas, pagal Išlaidų rūšis, Rangovas būtų patyręs, jeigu Darbų terminai nebūtų sutrumpinti, (ii) nurodyti Išlaidų įkainius pagal Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas pagrindžiančius įrodymus, (iii) pateikti paaiškinimus, ar Išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės.

15.10. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo priemonių

15.10.1. Jeigu dėl Sutarties vykdymo paspartinimo priemonių Rangovas numato patirti papildomų Išlaidų ir turi teisę reikalauti jų atlyginimo pagal 11.3.2 punktą, tokių Išlaidų padidėjimas apskaičiuojamas ir atlyginamas pagal 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatytus reikalavimus, atsižvelgiant į galimus Išlaidų sumažėjimus, apskaičiuojamus vadovaujantis 15.9.6 punkto reikalavimais.

15.11. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų pakeitimo

15.11.1. Jeigu po Sutarties sudarymo pasikeičia Įstatymai (imperatyviosios teisės normos), kurie nustato didesnes

Rangovo pareigas, vykdant Sutartį, ir dėl to padidėja Rangovo tiesioginės Išlaidos, Užsakovas privalo jas atlyginti 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Jeigu Įstatymai sumažina Rangovo pareigas, vykdant Sutartį, ir dėl to sumažėja Rangovo tiesioginės Išlaidos, tokiu sumažėjimu mažinama Sutarties kaina. Šis punktas taikomas tik tada, kai Rangovo pareigų apimtį pakeičimas tiesiogiai lemia Rangovo Išlaidų, skirtų išimtinai tik konkrečios Sutarties su Užsakovu vykdymui, pasikeitimą (*pavyzdžiui, padidinama garantinio termino prievolių įvykdymo užtikrinimo suma arba nustatomi papildomi privalomieji statybos draudimo reikalavimai*). Jeigu Rangovo pareigų pasikeičimas lemia jo bendrųjų veiklos išlaidų pasikeitimą, šis punktas netaikomas (*pavyzdžiui, nustatomas reikalavimas įgyti papildomą kvalifikaciją arba mokėti didesnę darbo užmokestį darbuotojams*).

15.11.2. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama dėl Įstatymų pakeitimo tik su sąlyga, kad Įstatymai arba jų pakeitimai buvo priimti pasibaigus terminui pateikti pasiūlymus Pirkime.

16. ATSISKAITYMO TVARKA

16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas)

16.1.1. Šio 16.1 punkto sąlygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra įrašytas avanso dydis. Šis dydis negali būti keičiamas dėl Sutarties kainos peržiūros ar keitimo.

16.1.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sumokėti visą Specialiosiose sąlygose nurodytą avansą, arba prašyti sumokėti avansą dalimis, neviršijant Specialiosiose sąlygose įrašyto bendro avanso dydžio, arba sumokėti tik dalį avanso. Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, privalo pateikti Užsakovui prašymą ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas:

16.1.2.1. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei sumą, kurios Rangovas negrąžino;

16.1.2.2. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – „A-“, Fitch – „A-“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus;

16.1.2.3. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

16.1.2.4. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma turi būti lygi Rangovo prašomai avanso sumai ir turi būti nurodoma ir išmokama eurai;

16.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grąžinimo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba

draudikui;

16.1.2.6. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau, negu avanso sumokėjimo Rangovui (avanso įskaitymo į Rangovo banko sąskaitą) momentu;

16.1.2.7. Avanso grąžinimo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 60 dienų po visų Darbų Galutinio termino ir ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos (7.2.4 punktas);

16.1.2.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba Rangovas grąžins Užsakovui likusią neišskaitytą avanso sumą;

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratęsti avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimą iki tol, kol bus grąžintas visas avansas, bet ne trumpesniai terminui, negu nurodytasis 16.1.2.7 punkte. Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne vėliau negu likus 14 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu Užsakovas laiku negauna tokio dokumento, Užsakovas turi teisę pagal avanso grąžinimo užtikrinimą pareikalauti sumokėti visą avanso likutį. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui negrąžintą avanso sumą, jeigu Rangovas negrąžino Užsakovui viso avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka priimti tokio įsipareigojimo, taikomas 16.1.5 punktas;

16.1.2.10. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti mažinama Rangovo grąžintomis (išskaitytomis) avanso sumomis;

16.1.2.11. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu avanso grąžinimo užtikrinime;

16.1.2.12. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas avanso grąžinimo užtikrinimas;

16.1.2.13. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad avanso grąžinimo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

16.1.2.14. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto arba draudiko ir Užsakovo, susijusius su avanso grąžinimo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

16.1.3. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo dalį) per 10 darbo dienų arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui prašymą sumokėti avansą (jo dalį) ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį visas 16.1.2 punkte

nustatytas sąlygas.

16.1.4. Avansas išskaitomas iš Užsakovo mokėtinų Rangovui sumų už atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio išskaitymus iš kiekvieno mokėjimo pagal 16.2 punktą „Tarpiniai mokėjimai“. Išskaitymai daromi tol, kol išskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neišskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos dydžio, yra išskaitoma iš paskutiniųjų sumų, kurias Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už Darbus, atliktus iki Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo.

16.1.5. Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra išskaitytas iš Rangovui mokėtinų sumų, tą dieną kyla Rangovo prievolė sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį. Jeigu avanso grąžinimo užtikrinimą išduoda draudikas ir jis nesutinka priimti 16.1.2.9 punkte nustatyto įsipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia Užsakovui dokumento, patvirtinančio avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, kitą dieną kyla Rangovo prievolė sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį.

16.1.6. Jeigu paaiškėja, kad avanso grąžinimo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują avanso grąžinimo užtikrinimą likusiai neišskaitytai avanso sumai, atitinkantį 16.1.2 punkte nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius likusios avanso sumos.

16.2. Tarpiniai mokėjimai

16.2.1. Rangovas privalo iki kalendorinio mėnesio 25 dienos pateikti Techniniam prižiūrėtojiui patvirtinti ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų aktą, parengtą pagal priede Nr. 12 pateiktą pavyzdinę formą ir pasirašytą Rangovo atstovo. Ataskaitinis laikotarpis yra mėnuo nuo praėjusio kalendorinio mėnesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio mėnesio 24 dienos (įskaitytinai). Kai už darbus mokama fiksuota kaina pasiekus nustatytus rezultatus (etapais), tuomet ataskaitinis laikotarpis yra faktinis laikotarpis, per kurį buvo visa apimtimi pasiektas kuris nors nustatytas rezultatas. Užsakovo užduotyje gali būti nustatyti ir kitokie ataskaitiniai laikotarpiai.

16.2.2. Jeigu Užsakovo užduotyje nėra nustatytos kitokios taisyklės dėl tarpinių mokėjimų sumų apskaičiavimo, tuomet į Atliktų darbų aktą įrašomi (i) darbų, apmokamų pagal fiksuotą įkainį, – faktiniai kiekiai, atlikti per ataskaitinį laikotarpį ir išmatuoti pagal jiems taikomą matavimo metodą; (ii) darbų, už kuriuos mokama fiksuota kaina procentiškai pagal atlikto darbo progresą, – per ataskaitinį laikotarpį faktiškai atlikta darbo apimtis, įvertinta procentiškai nuo visos to darbo apimties (komplekto); (iii) Darbų, už kuriuos mokama fiksuota kaina pasiekus nustatytus rezultatus (etapais), – visa apimtimi pasiektas rezultatas. Jeigu Užsakovo užduotyje ir (arba) Specialiosiose sąlygose yra įvardyti Etapai, Rangovas privalo Atliktų darbų akte išskirti Etapus.

16.2.3. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Techninis prižiūrėtojas pasirašytų Atliktų darbų aktą arba pateiktų Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą Atliktų darbų aktui ar jo daliai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo.

16.2.4. Po to, kai Rangovas suderina Atliktų darbų aktą su Techniniu prižiūrėtoju ir šis jį patvirtina parašu, Rangovas privalo jo pagrindu parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę pagal priede Nr. 13 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui abu dokumentus.

16.2.5. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas, kiekvienoje Pažymoje apie atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio avanso išskaitą.

16.2.6. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pažymoje apie atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sulaikomą sumą (išskyrus priede Nr. 13 nurodytą atvejį).

16.2.7. Po to, kai Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Užsakovas privalo per 5 darbo dienas juos pasirašyti ir grąžinti Rangovui arba pateikti Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą pateiktiems dokumentams ar jų daliai.

16.2.8. Rangovas, gavęs Užsakovo nepritarimą daliai Atliktų darbų akto ir Pažymos apie atliktų darbų vertę, gali arba (a) pataisyti Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę pagal Užsakovo pastabas ir iš naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 16.2.4 punktu, arba (b) pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę tai daliai, su kuria Užsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu prižiūrėtoju, o likusią dalį įtraukti į vėlesnį Atliktų darbų aktą.

16.2.9. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu būdu pateikti Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę:

16.2.9.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksį sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – **Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas**), Rangovas gali pateikti per informacinę sistemą „E. sąskaita“ (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą;

16.2.9.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu).

16.2.10. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus VPĮ ir PĮ nustatytus išimtinis atvejus.

16.2.11. Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą per 15 dienų nuo jos gavimo arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą. Užsakovas neturi prievolės apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų aktas ir jo pagrindu parengti Pažyma apie atliktų darbų vertę. Jeigu Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą per anksti, jos apmokėjimo terminas pradedamas skaičiuoti, kai

patvirtinamas atitinkamas Atliktų darbų aktas ir Pažyma apie atliktų darbų vertę.

16.2.12. Užsakovas atlieka mokėjimus už Darbus ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį.

16.2.13. Už vėlavimą pagal 16.2.3 arba 16.2.7 punktą Užsakovas privalo mokėti Rangovui netesybas kaip už pavėluotą mokėjimą (16.4.4 punktas).

16.2.14. Atliktų darbų aktas yra skirtas įvertinti per ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų vertę atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiškia, kad Užsakovas priėmė Darbus. Todėl Rangovas neturi teisės vienašališkai sudaryti Atliktų darbų akto.

16.2.15. Jeigu bet kuriuo metu po Atliktų darbų akto sudarymo paaiškėja, kad jį įtraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti dėl jų pretenziją Rangovui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę, iki tol, kai Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei Techninis prižiūrėtojas tą patvirtina. Jeigu netinkamai atliktų Darbų vertė viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio pareikšti mokėjimo reikalavimą pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir gautąją sumą sulaikyti kaip užstatą. Rangovui pašalinus defektus, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą kaip užstatą) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu pagal Sutartį, o jeigu Užsakovas yra sumokėjęs visą Sutarties kainą, – per 15 dienų po to, kai Šalys bei Techninis prižiūrėtojas patvirtina defektų pašalinimą.

16.2.16. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra išvardyti Įrenginiai arba Statybos produktai, už kuriuos numatytas dalinis apmokėjimas pristatius, Rangovas, pristatęs į statybvietę tokius Įrenginius ar Statybos produktus, turi teisę į Atliktų darbų aktą įtraukti 80 procentų jų įsigijimo kainos, atitinkančios 15.1.4 punkto reikalavimus (dėl visų kaštų įskaičiavimo). Tuo tikslu Rangovas privalo:

16.2.16.1. pateikti Techniniam prižiūrėtoju dokumentus, įrodančius tokių Įrenginių ir Statybos produktų atitiktį Sutarties ir Įstatymų reikalavimams, o Užsakovui – dokumentus, įrodančius jų įsigijimo kainą ir tai, jog Rangovas turi nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos Įrenginius ir Statybos produktus, įskaitant tai, jog Įrenginių ir Statybos produktų pardavėjas nėra įregistravęs Įrenginių ir Statybos produktų pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registre;

16.2.16.2. įrodyti Techniniam prižiūrėtoju, kad tokie Įrenginiai ir Statybos produktai yra sandėliuojami ir saugojami pagal jų gamintojų ar tiekėjų nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta Įrenginiams ar Statybos produktams.

Pastaba – šis 16.2.16 punktas taikomas, jeigu Pirkimo dokumentuose numatyta galimybė arba reikalavimas tiekėjams įvardyti Įrenginius ir Statybos produktus, kurių įsigijimo kaina yra sudaro reikšmingą visų Darbų kainos dalį ir todėl Užsakovas sutinka dalį jų kainos apmokėti pristatius.

16.2.17. Rangovas privalo Grafike numatyti Įrenginių ir Statybos produktų, už kuriuos dalinai apmokama pristatius, pristatymo terminus ir kiekvieną kartą įspėti Užsakovą ir Techninį prižiūrėtoją apie numatomą konkretaus Įrenginio ar Statybos produkto pristatymo į statybvietę terminą bent prieš 15 dienų iki pristatymo.

16.2.18. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su

Subrangovu pagal priede Nr. 14 pateiktą formą:

16.2.18.1. Rangovas privalo Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirti Subrangovui mokėtiną sumą ir ją pateikti Užsakovui pasirašytą to Subrangovo arba kartu su Pažyma apie atliktų darbų vertę pateikti Užsakovui Subrangovo rašytinį patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinios sumos dydžio, kurio suma sutampa su Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirtą Subrangovui mokėtiną sumą;

16.2.18.2. Užsakovas privalo pervesti Subrangovui mokėtiną sumą į Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Rangovo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas Atliktų darbų aktas, Pažyma apie atliktų darbų vertę ir Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą už Darbus Užsakovui;

16.2.18.3. jeigu Užsakovas pagal 16.2.15 punktą pareiškia pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Darbų defektų, Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, kurią tokių Darbų dalį, pinigine išraiška, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 16.2.15 punktu, sulaikyti mokėjimus tokiam Subrangovui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui.

16.2.19. Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai taip pat gali pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, jeigu Užsakovas sutinka, o Rangovas nepateikia prieštaravimo. Pareiga informuoti Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjus apie tokią galimybę tenka Rangovui. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti trišalius susitarimus su Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjais dėl tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamasi žemiau nurodytais reikalavimais (priede Nr. 14 pateikta forma netaikoma):

16.2.19.1. Užsakovas privalo sumokėti Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjui tik už tokius Statybos produktus ar Įrenginius, kuriuos Rangovas pagrįstai įtraukė į Atliktų darbų aktą ir kurių vertę išskyrė Pažymoje apie atliktų darbų vertę kaip mokėtiną tam tiekėjui bei įtraukė į savo sąskaitą faktūrą. Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjas neturi teisės išrašyti sąskaitų faktūrų tiesiogiai Užsakovui;

16.2.19.2. apmokėjimo terminas turi būti toks pats, kaip numatyta 16.2.11 punkte;

16.2.19.3. po to, kai Užsakovas sumoka tiekėjui Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytą tiekėjui mokėtiną sumą arba jos dalį, Užsakovo mokėjimo prievolė Rangovui, lygi sumokėtos sumos dydžiui, pasibaigia;

16.2.19.4. jeigu Užsakovas pagal 16.2.15 punktą pareiškia pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Statybos produktų ar Įrenginių defektų, Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 16.2.15 punktu, sulaikyti mokėjimus tokių Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui.

16.3. Galutinis atsiskaitymas

16.3.1. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Sulaikomą sumą per 30 dienų po to, kai įvyksta visos šios galutinio atsiskaitymo sąlygos (**Galutinio atsiskaitymo sąlygos**):

16.3.1.1. yra įvykdytos visos sąlygos, nurodytos 7.1.1 punkte, kada Darbai yra laikomi užbaigtais, ir 7.2 punkte „Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka yra sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

16.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 punktą yra grąžinta Užsakovui visa statybvietė ir sudarytas statybvietės perdavimo-priėmimo aktas (-ai);

16.3.1.3. yra 8.2 punkte „Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo“ arba 8.3 punkte „Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“ nustatyta tvarka įformintas Statybos užbaigimo aktas, kai Statybos užbaigimo aktas pagal Įstatymus yra privalomas;

16.3.1.4. Rangovas pateikė Užsakovui atnaujintą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą pagal 10.3 punktą (kai padidėja Sutarties kaina) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu Užsakovo užduotyje numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo (8.3 punktas „Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“);

16.3.1.5. yra pašalinti visi defektai, nurodyti Defektų akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 punktą, ir Statybos užbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pašalinti iki Garantinių terminų pradžios, ar vėliau, ir visų defektų pašalinimą patvirtino Užsakovas pagal 9.3.10 punktą;

16.3.1.6. Rangovas pateikia Užsakovui Pažymą apie atliktų darbų vertę pagal priede Nr. 13 pateiktą formą, kurioje nurodo Sulaikomą sumą kaip Rangovui mokėtiną sumą.

16.3.2. Tuo atveju, kai įvyksta visos Galutinio atsiskaitymo sąlygos dėl Dalies, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Sulaikomą sumą, tenkančią tai Daliai.

16.3.3. Jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymas vėluoja dėl to, jog ne dėl Rangovo kaltės vėluoja Statybos užbaigimas, Rangovas už tokį patį laikotarpį įgyja ir teisę reikalauti Užsakovo pagal 16.4.4 punktą sumokėti delspinigius už Sulaikomą sumą.

16.3.4. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir jas įvykdo Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto (Dalies) atžvilgiu būtų įvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo sąlygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygos lieka neįvykdytos ir už tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisės gauti Sulaikomą sumą, tenkančią Objektui (atitinkamai Daliai). Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka Užsakovo minimalius praradimus dėl to, jog dėl Rangovo kaltės neįvyko kuri nors Galutinio atsiskaitymo sąlyga (-os), ir Sutarties kaina automatiškai sumažėja tokios Sulaikomos sumos dydžiu. Ši taisyklė taikoma ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba pasibaigia, Objekto (Dalies) atžvilgiu neįvykus Galutinio atsiskaitymo sąlygoms, išskyrus 26.5.2 punkte numatytą atvejį, kai Sutarties nutraukimo atveju Rangovas įgyja teisę gauti Sulaikomos sumos dalį, proporcingą Darbų, kuriuos Rangovas užbaigė ir Užsakovas priėmė, vertei.

16.3.5. Jeigu Užsakovo patirtos išlaidos Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymui viršija pagal 16.3.4 punktą Rangovui nepriklausančią Sulaikomą sumą, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui perviršį per 15 dienų nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

16.4.1. Užsakovas privalo pervesti mokėjimus Rangovui į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

16.4.2. Užsakovas turi teisę sumas, gautinas iš Rangovo, išskaityti iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Rangovas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Užsakovo sutikimo.

16.4.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais.

Tarptautiniai mokėjimo pavedimai iš Lietuvos į kitą šalį yra daromi gavėjo sąskaita. Mokėjimo pavedimai Užsakovui daromi mokėtojo sąskaita.

16.4.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio delspinigius.

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

17.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

17.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:

17.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;

17.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal Įstatymų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to teisėtai pareikalauja Valdžios institucija.

17.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal Įstatymus) apie būtinybę arba gautą Valdžios institucijos reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.

17.4. Šalis atsako:

17.4.1. už bet kokią neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą, arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;

17.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

17.5. Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti visą tiesioginę žalą, kurią sukėlė konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas, tiek, kiek ji viršija baudos sumą. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo įsipareigojimo ir pasibaigus Sutarčiai.

18. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

18.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų Įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų

tvarkymą.

18.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, Specialistų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, Specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

18.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, Specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

19. TREČIŲJŲ ASMENŲ PATIKRINIMAI

19.1. Rangovas privalo pagal Užsakovo pagrįstą prašymą leisti Užsakovui ir Valdžios institucijoms patikrinti Rangovo buhalterinę apskaitą ir dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu, taip pat leisti Užsakovo ar Valdžios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti jų auditą arba kitiems specialistams atlikti tokių dokumentų ir informacijos patikrinimą. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisę patikrinti Statybos darbų vykdymą statybvietėje ir kitus Sutarties vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo išlaidos dėl tokių patikrinimų ir auditų yra įskaičiuotos į Sutarties kainą.

19.2. Rangovas įsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visą savo konfidencialią ir kitą informaciją, kurios pagrindai reikia tiems asmenims tam, kad jie įsitikintų, jog vykdam Sutartį nepažeidžiama Sutartis ar taikytini Įstatymai. Rangovas privalo pats pasirūpinti tinkama Rangovo konfidencialios informacijos apsauga per trečiųjų asmenų patikrinimus.

19.3. Užsakovas įsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialią informaciją, kurią Užsakovas sužinojo per tokį patikrinimą ar auditą, tačiau Užsakovas neatsako už patikrinimus ar auditus atliekančių asmenų konfidencialumo įsipareigojimus ir jų vykdymą. Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui pretenzijų ir reikalavimų, kylančių iš trečiųjų asmenų atliekamų patikrinimų.

20. TEISIŲ PERLEIDIMAS

20.1. Šalis turi teisę perleisti iš Sutarties kylančias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudžia Įstatymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą, išskyrus 20.3 punkte numatytą atvejį. Šalis privalo duoti savo rašytinį sutikimą arba raštu nurodyti prieštaravimo argumentus per 5 darbo dienas po kitos Šalies prašymo gavimo dienos. Šalys privalo sudaryti Susitarimą ir jame aptarti Šalies konkrečių teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, perleidimo sąlygas.

20.2. Užsakovas neturi teisės duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartį, jeigu tai prieštarautų Įstatymams, pažeistų Užsakovo teises ar interesus.

20.3. Užsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybės teisę Sutarties galiojimo metu (įskaitant Garantinių terminų galiojimo metu), turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) įgijėjams visas arba dalį savo teisių į bet kurias iš Rangovo pagal šią Sutartį suteiktų garantijų (įskaitant – reikšti pretenzijas dėl Darbų defektų, reikalauti juos pašalinti arba atlyginti dėl tokių defektų patirtą žalą).

21. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

21.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

21.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal jos įsteigimo valstybės, nurodytos Specialiosiose sąlygose, įstatymus; Šalis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris nėra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nėra suteiktas joks specialus statusas, kuris Šalies galimybes vykdyti savo prievolės siėtų su specialių leidimų, sutikimų gavimu ar tam tikrų sąlygų įvykdymu;

21.1.2. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

21.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

21.1.4. Šalis yra moki ir finansiškai pajėgi vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

21.1.5. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį; Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir/ar kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

21.1.6. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

21.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

21.1.8. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

21.1.9. Greta 21.1 punkte pateiktų pareiškimų ir garantijų, Rangovas papildomai pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojančius ir teisėtus visus įstatymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

22.1. Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.

22.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Šalių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas ir minimali teisių gynimo priemonė Šaliai patyrus nuostolių dėl Sutarties pažeidimų, kad tai Šaliai nereikėtų įrodinėti tų nuostolių sumos.

22.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės

neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

22.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynbos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynbos priemonėmis.

22.5. Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma atsakinga kitai Šaliai dėl pelno praradimo, dėl nuostolių naudojantis Objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią Šalis sudarė su trečiuoju asmeniu, arba dėl bet kurių kitų netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi (jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip).

22.6. Kiekvienos Šalies maksimali bendra atsakomybė pagal šią Sutartį yra papildomai apribota Specialiosiose sąlygose nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta).

22.7. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

23. NENUGALIMA JĖGA

23.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos.

23.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas.

23.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

23.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

23.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievolės, arba skolininkas pažeidžia savo

prievoles kontrahentams.

24. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, vadovaudamasi 25.4 punktu, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai nepažeidžia Įstatymų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys privalo veikti pagal 24.1 punktą.

25. SUTARTIES PAKEITIMAI

25.1. Sutartyje ir Įstatymuose aiškiai nurodytais atvejais Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant Susitarimą pagal priede Nr. 15 pateiktą formą, išskyrus 3.2.6 ir 3.5.8 punkte nurodytus kitokius Sutarties keitimo būdus (keičiant Subrangovų arba Specialistų sąrašą). Tuo atveju, jeigu keičiamas Specialiųjų sąlygų turinys, kaskart Užsakovas turi parengti naują Specialiųjų sąlygų versiją ir joje įrašyti versijos eilės numerį bei įsigaliojimo datą. Specialiosiose sąlygose nurodytų duomenų apie Šalis, trečiuosius asmenis, dalyvaujančius vykdant Darbus, bei apie Objektą pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Rangovo, jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimą kitu asmeniu) ir Užsakovas turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, pateikdamas Rangovui naują Specialiųjų sąlygų versiją. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

25.2. Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus su sąlyga, kad nepažeidžiamos VPĮ 89 straipsnyje ir PĮ 97 straipsnyje nurodytos sąlygos.

25.3. Rangovas turi teisę vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro Susitarimą.

25.4. Kiekvieno atveju, kai Šaliai paaiškėja (a) Sutartyje ar Įstatymuose numatytos aplinkybės, kurios sudaro pagrindą pakeisti Darbų terminus ir (arba) Sutarties kainą, arba (b) naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti teikdamas pasiūlymą Pirkime, bet tokios aplinkybės, Šalies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus ir (arba) didinti ar mažinti Sutarties kainą, ta Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas po sužinojimo apie tokias aplinkybes, įspėti kitą Šalį apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudarymą. Tokiu atveju Rangovas privalo:

25.4.1. per 15 darbo dienų po sužinojimo apie tokias aplinkybes pateikti Užsakovui paaiškinimus, preliminarinius apskaičiavimus ir pagrindimą, kaip, Rangovo vertinimu, konkrečios aplinkybės daro įtaką Darbų vykdymo spartai ir Rangovo negalėjimui įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, arba Rangovo Išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

25.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti; tačiau Rangovas neprivalo imtis jokių Darbų paspartinimo

priemonių, kurios lemia papildomas Išlaidas (pvz., *didinti darbuotojų ar darbininkų skaičių ir pan.*);

25.4.3. ne rečiau nei kas mėnesį raštu pateikti Užsakovui informaciją, kaip realiai konkrečios aplinkybės daro įtaką Darbų vykdymui ir Darbų terminams arba Rangovo Išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

25.4.4. pasibaigus konkrečių aplinkybių veikimui, pateikti Užsakovui galutinį motyvuotą reikalavimą dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.

25.5. Užsakovas, gavęs iš Rangovo informaciją pagal 25.4.1 punktą, privalo per 8 darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą terminą) išanalizuoti Rangovo pateiktą informaciją ir visą kitą Susitarimo sudarymui svarbią informaciją ir savo ruožtu pateikti Rangovui Užsakovo turimą informaciją, kaip, Užsakovo vertinimu, konkrečios aplinkybės, susijusios su Užsakovo pareigų vykdymu, daro įtaką Darbų vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis.

25.6. 25.4 punkte nurodytais atvejais Užsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarimą ir jame numatyti atitinkamų Darbų terminų pratęsimą ir (arba) Sutarties kainos padidinimą, arba Užsakovo pareigą atlyginti Rangovui jo papildomas Išlaidas pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“. Po to, kai Rangovas pateikia galutinį reikalavimą pagal 25.4.4 punktą, Užsakovas privalo jį įvertinti pagal 25.5 punktą ir, jeigu reikalinga, Šalys privalo patikslinti Susitarimą.

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai nėra pagrindo keisti Darbų terminus arba Sutarties kainą) Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą, ir, jeigu įmanoma, dėl to, kaip siūlomas Susitarimas paveiks Darbų vykdymą ir Darbų terminus. Kita Šalis per 8 darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis.

25.8. Šalys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarimą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo dienų nuo Susitarimo inicijavimo (t. y., įspėjimo pateikimo kitai Šaliai) pagal 25.4 punktą šiame punkte nurodytais atvejais arba per 15 darbo dienų nuo Susitarimo inicijavimo (t. y., pranešimo pateikimo kitai Šaliai) 25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent Šalys raštu susitaria dėl ilgesnių terminų).

25.9. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja sudarymą Susitarimo, be kurio Rangovas negali vykdyti Darbų ar atskirų veiksmų pagal Sutartį arba pagal Įstatymus privalo stabdyti Statybos darbus arba kitus konkrečius veiksmus pagal Sutartį (įskaitant dėl Sutarties kainos padidinimo pagal 15.5, 15.8, 15.10 arba 15.11 punktą), Užsakovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą sudaro pagrindą Rangovui sustabdyti visų Darbų arba atitinkamų Statybos darbų ar kitų konkrečių veiksmų pagal Sutartį atlikimą ir taikomi 11.5.4-11.5.9 punktai (Darbų vykdymo sustabdymas).

25.10. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja Susitarimo sudarymą, Rangovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą sudaro pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 3% nuo Pradinės sutarties vertės.

25.11. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo. Susitarime Šalys

gali numatyti, kad jis taikomas Šalių santykiams, atsiradusiems iki Susitarimo sudarymo. Susitarimą, taip pat pakeistąjį Subrangovų arba Specialistų sąrašą Užsakovas privalo pavišinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose ar PĮ 46 ir 94 straipsniuose nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

26.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

26.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba Įstatymus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar Įstatymo nuostatą ir koku būdu priešinga Šalis pažeidė, bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą. Tuo atveju, jeigu Šalis tokioje pretenzijoje įspėja kitą Šalį apie Sutarties nutraukimą, jeigu ši neištaisyti pažeidimų, tuomet pretenzijoje turi būti nustatytas ne trumpesnis nei 30 dienų terminas pažeidimui ištaisyti.

26.1.2. Gavęs pretenziją Užsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis, siekdamas ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą, arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytas terminas pažeidimams ištaisyti pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

26.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva

26.2.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinės veiklos partneris) padaro esminį Sutarties pažeidimą, tai yra:

26.2.1.1. nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per lėtai, kad spėtų juos užbaigti per Darbų terminus, ir, gavęs Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo priemonių;

26.2.1.2. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20% Pradinės sutarties vertės;

26.2.1.3. pažeidžia Darbų terminus ir dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda prasmę Užsakovui, jeigu tokia sąlyga buvo nurodyta Užsakovo užduotyje;

26.2.1.4. nepasiekia minimalių ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimų;

26.2.1.5. neįvykdo visų Įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl to Objektas neturi įprastai reikalaujamų ir (arba) Įstatymuose bei Sutartyje numatytų savybių ir (arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąjį Objekto gyvavimo trukmę;

26.2.1.6. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo;

26.2.1.7. tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą, kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo

pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Rangovo jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir Šalys pagal 3.4.2 punktą nesusitaria dėl tokio asmens pakeitimo kitu.

26.2.2. Jeigu 26.2.1.1-26.2.1.6 punktuose numatytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu.

26.2.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant nurodytuosius 3.1.6 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.6 (daugkartinis Darbų vykdymas be reikiamų dokumentų), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas Užsakovo dokumentų keitimui), 6.9.16.2 (neigiami bandymų rezultatai), 6.9.16.3 (negalimumas naudoti Objektą) ir 11.5.9 (užsitęsęs Darbų sustabdymas) punktuose.

26.2.4. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

26.2.5. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Susitarimą, jeigu Susitarimas buvo sudarytas pažeidžiant imperatyviasias Įstatymų nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo pažeidžia imperatyviasias Įstatymų nuostatas, turi būti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaidą, kad Susitarimas būtų buvęs sudarytas ir neįtraukiant neteisėtios dalies.

26.2.6. Užsakovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 dienų įspėti Rangovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą. Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. 26.2.1.1, 26.2.1.4, 26.2.1.6 ir 26.2.1.7 punktuose numatytais atvejais įspėjimas netenka galios, jeigu Rangovas pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą ir apie tai informuoja Užsakovą.

26.2.7. Rangovas, manydamas, kad Užsakovas nepagrįstai nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, ir norėdamas ginčyti tokį nutraukimą teisme, privalo pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Įstatymai nenustato ilgesnių terminų. Tokiu atveju netaikomas 29 straipsnis „Pretenzijos ir ginčų sprendimas“.

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

26.3.1. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu:

26.3.1.1. Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Rangovu terminus, Užsakovo skola Rangovui viršija 20% Pradinės sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per 60 dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų;

26.3.1.2. Rangovo tiekiamų Statybos produktų ar Įrenginių kaina padidėja iš esmės, o kainos padidėjimas sudaro ne mažiau kaip 15 proc. Pradinės sutarties vertės (įvertinus jos indeksavimą pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“), bet Užsakovas vengia arba atsisako sudaryti Susitarimą su Rangovu pagal

15.6 punktą „Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas“ per 25.8 punkte nustatytą terminą ir neištaiso pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją;

26.3.1.3. Užsakovas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Užsakovo ir kreditorių susitarimą tęsti Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją.

26.3.2. Jeigu (a) Užsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar įrenginiuose yra nustatyti defektai, dėl kurių Statybos produktų ar įrenginių negalima naudoti nepabloginant Statybos darbų kokybės, ir Užsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) Užsakovas pažeidžia 6.4.25 punktą (nurodymų Rangovui davimas, kai kyla grėsmė Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartį nutraukti.

26.3.3. Jeigu 26.3.1.1, 26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi arba atskiru Susitarimu, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

26.3.4. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant numatytąjį 11.5.9 (užsitęsęs Darbų sustabdymas) punkte.

26.3.5. Rangovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 dienų įspėti Užsakovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą. Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. 26.3.1 punkte numatytais atvejais įspėjimas netenka galios, jeigu Užsakovas pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą (kuris 26.3.1.1 punkte numatytu atveju turi būti ne trumpesnis nei 60 dienų) ir apie tai informuoja Rangovą.

26.4. Sutarties nutraukimas Šalių susitarimu

26.4.1. Šalys turi teisę susitarti nutraukti Sutartį, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

26.4.1.1. Nėra aplinkybių, nurodytų 26.2.4 ir 26.2.5 punktuose;

26.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebeįmanomas dėl objektyvių, nuo Šalių valios ir veiksmų nepriklausomų priežasčių;

26.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali būti panaikintas bendru Šalių susitarimu teisėtai pakeisti Sutartį arba Šalys, pradėjusios derybas dėl Sutarties pakeitimo, nepasiekia bendro, abi Šalis tenkinančio rezultato.

26.4.2. Susitarimą nutraukti Sutartį gali inicijuoti bet kuri Šalis.

26.4.3. Kol Šalys derasi dėl Susitarimo nutraukti Sutartį sudarymo, Šalys gali susitarti dėl Darbų vykdymo sustabdymo. Tokiu atveju taikomas 11.5.4 punktas (dėl Darbų ir Darbų terminų sustabdymo).

26.4.4. Šalims pasiekus susitarimą nutraukti Sutartį, taikomas 26.5 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“, išskyrus 26.5.5 ir 26.5.6 punktus (Šalies atsakomybė, kai Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės).

26.4.5. Šalims nepasiekus susitarimo nutraukti Sutartį, bet kuri Šalis gali kreiptis tiesiai į teismą, kad šis savo sprendimu nutrauktų Sutartį. Tokiu atveju netaikomas 29 straipsnis „Pretenzijos ir ginčų sprendimas“.

26.5. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

26.5.1. Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo tolesnio Darbų vykdymo. Tačiau Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

26.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai užbaigė dalį Darbų pagal 7.1.1 punkto „Darbų pabaiga“ reikalavimus, nutraukus Sutartį Šalys privalo sudaryti Darbų perdavimo-priėmimo aktą dėl tokių Darbų 7.2 punkte „Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka. Likusių nebaigtų Darbų, Objekto, statybvietsės, Statybos produktų ir įrenginių bei Darbų dokumentų perdavimas-priėmimas vykdomas pagal 26.5.3 punktą.

26.5.3. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo:

26.5.3.1. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) pašalinti iš statybvietsės visą Rangovo turtą ir atliekas, sutvarkyti Objektą ir statybvietsę, pagal perdavimo-priėmimo aktus grąžinti statybvietsę, perduoti Objektą ir perduoti visus Darbų dokumentus Užsakovui, įskaitant nebaigtus Rangovo dokumentus, kurių prašo Užsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina Užsakovui ir jis įgyja teisę naudotis Objektu tik nuo Objekto perdavimo-priėmimo akto sudarymo;

26.5.3.2. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus perduoti Užsakovui visus statybvietsėje esančius ir Sutarties reikalavimus atitinkančius Statybos produktus ir įrenginius, skirtus tapti Objekto esminėmis dalimis, kurių Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

26.5.3.3. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus grąžinti Užsakovui visus iš jo gautus ir dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir įrenginius, o jeigu to padaryti neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais per 15 dienų po Užsakovo pareikalavimo;

26.5.3.4. į Atliktų darbų aktą (-us) 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka įtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumentų vertę (priklausomai nuo Rangovo dokumentų baigtumo), Statybos produktų bei įrenginių, perduotų Užsakovui pagal 26.5.3.2 punktą, įsigijimo kainą, taip pat Rangovo užsakytų ar nupirktų Statybos produktų ir įrenginių, skirtų tapti Objekto esminėmis dalimis, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, gavęs ar pateikęs pranešimą apie Sutarties nutraukimą, nebegali atšaukti ir kurių negali panaudoti kituose projektuose, įsigijimo kainą po to, kai jie bus pristatyti į statybvietsę ir Rangovas įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.16.1 ir 16.2.16.2 punktuose (pateikti įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą).

26.5.4. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už kiekvieną dieną, kurią vėluoja įvykdyti 26.5.3.1 punkte

nurodytus įsipareigojimus, o Užsakovas turi teisę savo nuožiūra ir Rangovo sąskaita bei rizika pašalinti iš statybvietės viską, kas, Užsakovo nuomone, yra nereikalinga.

26.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo nuostolius dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant Darbų pabrangimą.

26.5.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui Pelną už neįvykdytą Darbų dalį. Rangovas turi teisę sulaikyti Objektą, statybvietę, Darbų dokumentus, Užsakovui perduotinus Statybos produktus bei Įrenginius iki tol, kai Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutartį.

27. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

27.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar Įstatymai numato, jog Šalys turi pateikti viena kitai pranešimus, prašymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus, reikalavimus ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti kitai Šaliai Šalies ir Šalies atstovo elektroninio pašto adresais, nurodytais Specialiosiose sąlygose, arba turi būti pasirašyti ranka, adresuojami Šalies atstovui ir turi būti įteikti kitai Šaliai asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu registruotu laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tos Šalies adresu, nurodytu Specialiosiose sąlygose. Fiziškai pateikiami dokumentai turi būti papildomai siunčiami elektroniniu paštu.

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiškais ir skaitmeniniais failais, tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito dokumento siuntėją bei išsiuntimo laiką ir turi būti technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga. Šalys turi bendrauti lietuvių arba kita abiem Šalims suprantama kalba ar kalbomis.

27.3. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Šalys turi atitinkamai pakeisti Specialiąsias sąlygas. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

27.4. Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus, prašymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiškus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumento gavimo, jeigu kitur Sutartyje arba pačiame dokumente ar laiške nenurodyta vėlesnė data. Šalis gali pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas yra objektyviai reikalingas ir Šalis apie tai informuoja kitą Šalį, nurodydama priežastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentą arba laišką, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas.

27.5. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai, arba siunčiamas paštu, ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.

27.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad gavėjas jį gavo kitą darbo dieną.

27.7. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais,

laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnį pranešimą.

28. TAIKOMA TEISĖ

28.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

29. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

29.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų arba jų įgaliotų vadovaujančias pareigas einančių darbuotojų ar darbuotojų grupių.

29.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją kitos Šalies vadovui. Pretenzijoje turi būti nurodyta, kad ji teikiama pagal šį straipsnį.

29.3. Abi Šalys turi nedelsdamos suteikti abiejų Šalių vadovams visą informaciją, kurios, nagrinėjant ginčą, gali prireikti Šalių vadovams, kad jie galėtų priimti sprendimą kilusiame ginče.

29.4. Abiejų Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo išsprendimo. Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas yra privalomas Šalims ir Šalys privalo nedelsdamos jį vykdyti.

29.5. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu nepradedamos Šalių vadovų derybos, Šalys privalo bandyti išspręsti ginčą mediacijos būdu.

29.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą pagal Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymą, išsiųsdama atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų). Šalys turi raštu susitarti dėl mediatoriaus kandidatūros kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros.

29.7. Jeigu Šalys per nustatytą terminą nesusitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba neišsprendžia ginčo mediacijos būdu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalys raštu susitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba jei Šalis nevykdo Šalių sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja, ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

29.8. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievolės pagal Sutartį.

29.9. Kalba, kuria rengiami ginčo dokumentai (įskaitant procesinius dokumentus) ir kuri vartojama ginčo procesuose, yra lietuvių kalba, o tais atvejais, kai Rangovas yra užsienietis, ginčo kalba yra lietuvių ir (arba) kita abiem Šalims suprantama kalba, nurodyta Specialiosiose sąlygose.

30. SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR PABAIGA

30.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Šalys ranka, arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba kitokiu Specialiosiose sąlygose sutartu būdu pasirašo Specialiąsias sąlygas. Jeigu Šalys šiuos dokumentus pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma sudaryta tą dieną, kai Specialiąsias sąlygas pasirašo

paskutinioji Šalis.

30.2. Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa Bendrosios sąlygos ir priedai, paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (nuoroda pateikiama Specialiosiose sąlygose), taip pat Užsakovo priimtas Rangovo pasiūlymas ir su juo Rangovo pateikti dokumentai: Darbų kainų žiniaraštis, Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (jeigu Rangovas privalėjo jį pateikti pagal Pirkimo dokumentus ir (arba) pateikė su Rangovo pasiūlymu) ir Specialistų sąrašas, taip pat kiti Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai, kuriuos pagal Pirkimo dokumentus privalo pateikti Rangovas kartu su Rangovo pasiūlymu.

30.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas papildomai sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais viršenybę turi tekstas lietuvių kalba.

30.4. Sutarties sąlygos dėl Rangovo pareigos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (13.1 ir 13.2 punktai)

įsigalioja nuo Sutarties sudarymo.

30.5. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos.

30.6. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties sąlygas, laikoma, kad Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę Įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos.

30.7. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai įvykdoma, įskaitant visų Rangovo garantinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą. Sutartis taip pat pasibaigia kitais Sutartyje ir Įstatymuose numatytais atvejais.

PRIEDAS NR. 3 RANGOVO PASIŪLYMAS

Pateikiama Pagrindinės sutarties priede Nr. 5 „Rangovo pasiūlymas“