

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas	MAIŠYTUVŲ IR JŲ DALIŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS		
Sutarties data		Sutarties numeris	

1. SUTARTIES ŠALYS		
1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	135163499
	1.1.3. Adresas	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	LT351634917
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
	1.1.6. Bankas, banko kodas	AB „Swedbank“, 73000
	1.1.7. Telefonas	837 326768
	1.1.8. El. paštas	rastine@kaunoklinikos.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Įstatų pagrindu
1.2. Tiekėjas	1.2.1. Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „DEPO DIY LT“
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	302854461
	1.2.3. Adresas	Gedimino pr. 21-101, LT-01103 Vilnius
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT100009824010
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	A.s. LT77 7044 0600 0784 6982
	1.2.6. Bankas, banko kodas	AB SEB bankas, 70440
	1.2.7. Telefonas	+37069441853
	1.2.8. El. paštas	uzsakymai@depo-diy.lt
	1.2.9. Šalies atstovas	Kompleksinių pardavimų vadovė Kristiāna Romenska
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Pagal 2025-02-11 įgaliojimą Nr. 25/211-JG

2. ATSAKINGI ASMENYS	
2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „SABIS“ priėmimą	Statybos, remonto ir eksploatacijos tarnybos vadovas Kęstutis Lašinskas, tel. Nr. +370 326805, el. paštas kestutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt
2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	Klientų serviso specialistė Reda Laiškonytė, tel. Nr. +37069441853, el. paštas uzsakymai@depo-diy.lt
3. SUTARTIES DALYKAS	
3.1. Sutarties dalykas	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti Pirkėjui maišytuvus ir jų dalis (įskaitant pristatymą, iškrovimą, (toliau – Prekė)).

	Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Prekių žiniaraštis“.
3.2. Pirkimo numeris	Atviro konkurso pirkimo Nr. 1089565
3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Netaikoma
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis	Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja savo sąskaita pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo užsakymo Tiekėjui pateikimo dienos šiuo adresu: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Netaikoma
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo užsakymo pateikimo dienos.
4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimtys	Netaikoma
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: sąskaita faktūra, arba Prekių perdavimo – priėmimo aktas, arba krovinio važtaraštis. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio kainodara (toliau – įkainis).
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara	I pirkimo dalis Maišytuvai ir jų dalys Pradinės Sutarties vertė yra 37 190,08 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt eurų, 08 ct) be PVM. PVM sudaro 7 809,92Eur (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyni eurai, 92 ct). Sutarties kaina yra 45 000,00 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct) su PVM. II pirkimo dalis Sensoriniai maišytuvai Pradinės Sutarties vertė yra 4 132,23 Eur (keturi tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt du eurai, 23 ct) be PVM. PVM sudaro 867,77 Eur (aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 77 ct). Sutarties kaina yra 5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų, 00 ct) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Prekių įsigijimui Tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM. Pirkėjas perka Prekes pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. 2 nurodytais įkainiais, neviršijant bendros Sutarties kainos.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles	Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio;

5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina/įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos/įkainio be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota (-as) Sutarties kaina/įkainis taikoma (-as) už tą Prekių dalį, kurios bus tiekiamos po Šalių pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo dienos arba Susitarime nurodytos dienos.
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	Netaikoma
5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	5.3.3.1 Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos). Sutarties įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 12 (dvylika) mėnesių. 5.3.3.2. Sutarties įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies reikalaujama pateikti oficialų Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduotą dokumentą ar patvirtinimą. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus Sutarties įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauji Sutarties įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: $a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur } a - \text{įkainis (Eur be PVM)) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo)}$ a_1 – perskaičiuota (pakeista) įkainis (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą, labiausiai atitinkanti Pirkimo objekto rūšį, apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: $k = \frac{\text{Ind}_{\text{naujausias}}}{\text{Ind}_{\text{pradžia}}} \times 100 - 100, (\text{proc.}) \text{ kur}$ $\text{Ind}_{\text{naujausias}}$ – kreipimosi dėl įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas, labiausiai atitinkanti Pirkimo objekto rūšį. $\text{Ind}_{\text{pradžia}}$ – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas labiausiai atitinkanti Pirkimo objekto rūšį. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas

	suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dvių skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmės su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties įkainius gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas.
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimtys) keitimo taisykles	Netaikoma
5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: Įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį / apimtį pagal nustatytus įkainius
5.6. Avansas	Netaikoma
5.7. Avanso užtikrinimas	Netaikoma
6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo – priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
6.2. Garantinė priežiūra	Garantinio termino laikotarpiu, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, Tiekėjas privalo juos pašalinti per 30 kalendorinių dienų terminą, nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo dienos.
7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMAI SUBTIEKĖJAI	
Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekJai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui subtiekJai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas Netesybomis (delspinigiais, bauda).
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Netaikoma
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui

	0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
9.2. Tiekėjui taikomos netesybos	9.2.1. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės trūkumams, Tiekėjas privalo juos pašalinti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 30 (trisdešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	Netaikoma
9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	Pažeidus 12.3 punkto reikalavimus Tiekėjui bus taikoma 50 (penkiasdešimt) eurų dydžio bauda.
9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
9.9. Kitos netesybos	Netaikoma
10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, (Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso kiekio – Sutarties

	specialiųjų sąlygų 5.1, 5.2 punktai)), bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikoma
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 11.2.2. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 30 (trisdešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 11.2.3. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos; 11.2.4. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir / ar Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms; 11.2.5. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 11.2.6. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekių / esamų subtiekių keitimo.
12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)	
12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. papunktį (siūlomos prekės ir (ar) jų sudedamosios dalys turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos).
12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.
12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma

13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
13.1.	Šalys susitaria pakeisti nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų punktus ir išdėstyti juos nauja redakcija: 12.2.1.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Tiekėjas gali pateikti per informacinę sistemą „SABIS“ (https://sabis.nbfc.lt/) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą; 12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (https://sabis.nbfc.lt/). 12.2.2. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus VPĮ nustatytus išimtinus atvejus.
13.2.	Netaikoma
13.3.	Netaikoma
13.4.	Netaikoma
13.5.	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.
14. SUTARTIES PRIEDAI	
14.1. Priedas Nr. 1	Techninė specifikacija
14.2. Priedas Nr. 2	Prekių žiniaraštis
14.3. Priedas Nr. 3	Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama)
14.4. Priedas Nr. 4	Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedama)
14.5. Priedas Nr. 5	Kiti dokumentai (jei tokių yra)
15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius	Kompleksinių pardavimų vadovė Kristiāna Romenska
(parašas)	(parašas)

 Kvalifikuotas elektroninis parašas

RENALDAS JURKEVIČIUS




2025-06-06 13:27:53 GMT+3

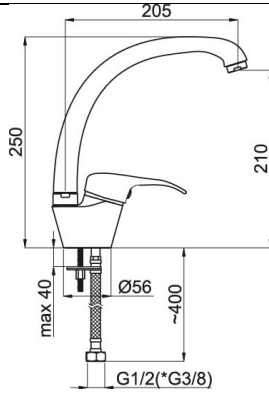

Paskirtis: Parašas

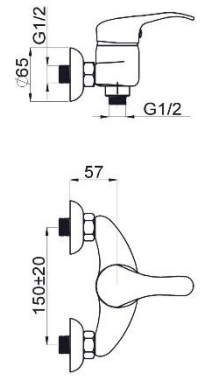
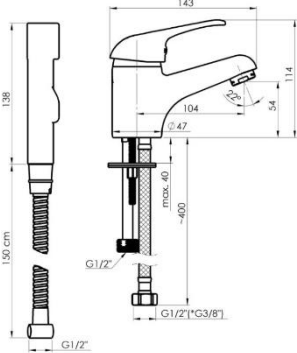
Sutarties Nr. _____
(1 priedas)


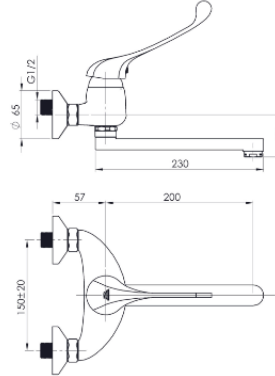
TECHNINĒ SPECIFIKACIJA


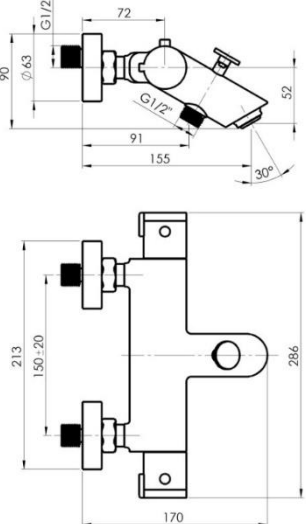
Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir tehniniai reikalavimai	Brēžinys (schema)	Prekės pavadinimas, tehninē specifikacija, (gamintojas/modelis)
I pirkimo dalis. Maišytuvai ir jų dalys			
1	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias tehnines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2" pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (scheme) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.		Maišytuvas P-18 Star, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2" pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Rubineta katalogas 2021 - 114 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-18-star/
2	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias tehnines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu horizontaliu snapu. Maišytuvas cilindro formos. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2" pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (scheme) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.		Maišytuvas Ultra-18, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2" pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Rubineta katalogas 2023 - 65 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/ultra-18-n/

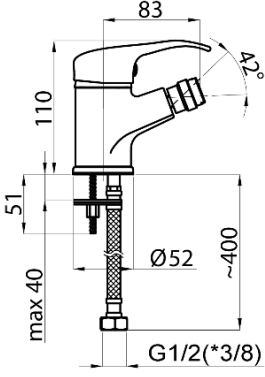
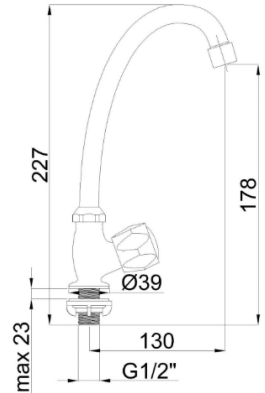
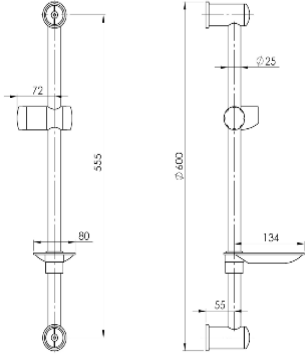
3	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu horizontaliu snapu. Maišytuvas cilindro formos. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2" pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.		Maišytuvas Elma-18, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu horizontaliu snapu. Maišytuvas cilindro formos. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2" pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Rubineta katalogas 2021 - 43 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/elma-18/
4	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2" pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.		Maišytuvas P-19 Star, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2" pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Rubineta katalogas 2021 - 114 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-19-star/
5	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2" pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve.		Maišytuvas P-20 Star, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2" pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas.




	Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (scheme) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.		Rubineta katalogas 2021 - 113 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-20-star/
6	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į virtuvinę plautuvę, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2" pintame nerūdijančio plieno ar lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (scheme) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.		Maišytuvas P-33 Star, Rubineta: Tipas: montuojamas į virtuvinę plautuvę, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2" pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Rubineta katalogas 2021 - 113 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-33-star/
7	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila. Brėžinyje (scheme) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.		Maišytuvas P-14 Star, Rubineta: Tipas: sieninis, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila. Rubineta katalogas 2021 - 116 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-14-star/


8	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis (dušo), chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su perėjimu dušo žarnos pajungimui 3/4"vid. x1/2"išor. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota arba lygiaverte apdaila. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.		Maišytuvas P-12 Star, Rubineta: Tipas: sieninis (dušo), chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su perėjimu dušo žarnos pajungimui 3/4"vid. x1/2"išor. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila. Rubineta katalogas 2021 - 119 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-12-star/
9	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, su apiplovimo dušo galvute, chromuotas. Komplekte dušo žarna nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2" pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Komplekte apiplovimo dušo galvutė su mygtuku ir galvutės laikikliu. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.		Maišytuvas P-17 Star, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, su apiplovimo dušo galvute, chromuotas. Komplekte dušo žarna nerūdijančio plieno šarve. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2" pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Komplekte apiplovimo dušo galvutė su mygtuku ir galvutės laikikliu. Rubineta katalogas 2021 - 115 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-17-star/


10	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis (vonios maišytuvas), chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Su keraminiu divertoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota arba lygiaverte apdaila, dušo žarna, dušo galvutė, dušo laikiklis. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.		Vonios maišytuvas su dušo komplektu P-12/C STAR (20), Rubineta: Tipas: sieninis (vonios maišytuvas), chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Su keraminiu divertoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila, dušo žarna, dušo galvutė, dušo laikiklis. Rubineta katalogas 2021 - 117 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-12-c-star-20/
11	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramiskine ar lygiaverte kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.		Maišytuvas P-14 MEDIC, Rubineta: Tipas: sieninis, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramiskine kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila. Rubineta katalogas 2023 - 100 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-14-medic/

12	Vonios maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramikine arba lygiaverte kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte: 2 ekscentrikai su chromuota arba lygiaverte apdaila, chromuoti ar padengtas lygiaverte danga dušo galvutė ir jos laikiklis, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, ne trumpesnė kaip 135 cm ilgio dušo žarna. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.		Vonios maišytuvas Optima-12/C, Rubineta: Tipas: sieninis, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramikine kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte: 2 ekscentrikai su chromuota apdaila, chromuoti dušo galvutė ir jos laikiklis, nerūdijančio plieno medžiagos, 150 cm ilgio dušo žarna. Rubineta katalogas 2021 - 111 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/optima-12-c/
13	Termostatinis vonios maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Su termostatine kasete, automatine temperatūros palaikymo sistema, aeratoriumi. Stacionariu snapu. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.		Termostatinis vonios maišytuvas THERMO-10, Rubineta: Tipas: sieninis, chromuotas. Su termostatine kasete, automatine temperatūros palaikymo sistema, aeratoriumi. Stacionariu snapu. Rubineta katalogas 2023 - 40 psl.; 184 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/thermo-10/

14	Bidė maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į bidė, chromuotas padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramikine arba lygiaverte kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte dvi maišytuvo pajungimo žarnelės. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.		Bidė maišytuvas P-16 STAR, Rubineta: Tipas: montuojamas į bidė, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramikine kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte dvi maišytuvo pajungimo žarnelės. Rubineta katalogas 2021 - 115 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-16-star/
15	Virtuvinis maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į virtuvinę plautuvę, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Atsukama rankena valdo šaltą vandenį. Sukiojamu snapu. Su aeratoriumi, ventiliu 1/2" Komplekte 40 cm (±10 mm) pajungimo žarnelė ir tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.		Virtuvinis maišytuvas R-6 ECO, Rubineta: Tipas: montuojamas į virtuvinę plautuvę, chromuotas. Atsukama rankena valdo šaltą vandenį. Sukiojamu snapu. Su aeratoriumi, ventiliu 1/2" Komplekte 40 cm pajungimo žarnelė ir tvirtinimo komplektas. Rubineta katalogas 2021 - 123 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/r-6-eco/
16	Dušo sistema su stovu turi atitikti tokias charakteristikas: Rinkinyje: chromuoti arba padengti lygiaverte danga dušo stovas (Ø – 25 mm); dušo galvutė (Ø – 70 mm, ne mažiau kaip 3 funkcijos); muilinė; 150 cm nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos dušo žarna. Brėžinyje (schemoje) ir aprašyme pateiktos dušo sistemos su stovu išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.		Dušo sistema su stovu Varianta-Delta, Rubineta: Rinkinyje: chromuotas dušo stovas VARIANTA (Ø – 25 mm); dušo galvutė DELTA (Ø – 70 mm, 3 funkcijos); muilinė; 150 cm nerūdijančio plieno dušo žarna. Rubineta katalogas 2021 - 139 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/shower-products/varianta-delta-conimp-s-s/

17	Divertorius maišytuvo (perjungėjas) turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas – ventilis keramikinis, žalvarinis arba bronzinis. $\frac{3}{4}$"x$\frac{1}{2}$" dušo žarnos pajungimui. Techninės specifikacijos scheme pateikti divertoriaus išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 5 mm, išskyrus sriegių ir jungčių vamzdeliams pajungti.		Divertorius maišytuvo (perjungėjas), kodas 636520, Rubineta: Žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga; Tipas – ventilis keramikinis, žalvarinis. $F\frac{3}{4}$"x$M\frac{1}{2}$" dušo žarnos pajungimui. Rubineta katalogas 2021 - 182 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargine-s-dalys-ir-aksesuarai2/3-4-5/
18	Ventilis kampinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - $\frac{1}{2}$"x $\frac{1}{2}$" iš/iš, ašinis sklendės tipo su sraigtniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui; Komplekte - su dekoratyvine lėkšte.		Ventilis kampinis, art. 3906C, Tiemme: Žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga; Tipas - $\frac{1}{2}$"x $\frac{1}{2}$" iš/iš, ašinis sklendės tipo su sraigtniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui; Komplekte - su dekoratyvine lėkšte. Pridėtas Techninių duomenų lapas https://m.tiemme.com/eng/3906c_prodotti-det_110351.php
19	Ventilis kampinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - $\frac{1}{2}$"i x $\frac{3}{8}$"i, ašinis sklendės tipo su sraigtniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui. Komplekte – su dekoratyvine lėkšte. Techninės specifikacijos scheme pateikti ventilio išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 5 mm, išskyrus sriegių ir jungčių vamzdeliams pajungti.		Ventilis kampinis, kodas 662017, Rubineta: Žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga; Tipas - $\frac{1}{2}$"i x $\frac{3}{8}$"i, ašinis sklendės tipo su sraigtniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui. Komplekte – su dekoratyvine lėkšte. Rubineta katalogas 2021 - 180 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargine-s-dalys-ir-aksesuarai2/1-2x3-8/

20	Ventilis kampinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - $\frac{1}{2}$" i x $\frac{3}{4}$" i, ašinis sklendės tipo su sraigtiniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui; Komplekte – su dekoratyvine lėkštele.		Ventilis kampinis, art. 3908C, Tiemme: Žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga; Tipas - $\frac{1}{2}$" i x $\frac{3}{4}$" i, ašinis sklendės tipo su sraigtiniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui; Komplekte – su dekoratyvine lėkštele; Pridėtas Techninių duomenų lapas https://m.tiemme.com/eng/3908c_prodotti-det_110381.php
21	Ventilis rutulinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - $\frac{1}{2}$" vid/iš karštam vandeniui (su raudona trumpa rankenėlė ar kitu karštam vandeniui skirtu žymėjimu).		Ventilis rutulinis ARCO MINI 1/2 MF, kodas 2207R, Valvulas Arco S.L.: Žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga; Tipas - $\frac{1}{2}$" vid/iš karštam vandeniui (su raudona trumpa rankenėlė). Pridėtas Techninių duomenų lapas https://valvulasarco.com/en/products/a00575-valvula-esfera-pn16-m-h-roscar-mando-abs-hexagonal-rojo-mini/
22	Ventilis rutulinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas: - $\frac{1}{2}$" vid/iš šaltam vandeniui (su juoda ar mėlyna trumpa rankenėlė ar kitu šaltam vandeniui skirtu žymėjimu).		Ventilis rutulinis ARCO MINI 1/2 MF, kodas A2207, Valvulas Arco S.L.: Žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga; Tipas: - $\frac{1}{2}$" vid/iš šaltam vandeniui (su mėlyna trumpa rankenėlė). Pridėtas Techninių duomenų lapas https://valvulasarco.com/en/products/a00571-valvula-esfera-pn16-m-h-roscar-mando-abs-hexagonal-azul-mini/
23	Maišytuvo pajungimo perėjimas su veržle turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - $\frac{1}{2}$" vid. x $\frac{3}{8}$" iš. x $\Phi 10$ su tarpine.		Maišytuvo pajungimo perėjimas su veržle, kodas 636322, Rubineta: Žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga; Tipas - $\frac{1}{2}$" vid. x $\frac{3}{8}$" iš. x $\Phi 10$ su tarpine. Rubineta katalogas 2021 - 195 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/f1-2-x-m3-8-x-10/



24	Dušo žarna turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L-150 cm ± 10cm, jungtys ½"x ½" kūginė, dvigubo sukibimo poliruoto nerūdijančio arba lygiaverčio metalo šarve.		Dušo žarna, kodas 600014B, Rubineta: Tipas – L-150 cm, jungtys ½"x ½" kūginė, dvigubo sukibimo poliruoto nerūdijančio plieno šarve. Rubineta katalogas 2021 - 155 psl. https://rubineta.com/catalogue/shower-products/duso-zarna-150-cm-con-imp-s-s/
25	Dušo žarna turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas - L- 200 cm ± 10cm, jungtys ½"x ½" kūginė, dvigubo sukibimo poliruoto nerūdijančio arba lygiaverčio metalo šarve.		Dušo žarna kodas 600026B, Rubineta: Tipas - L- 200 cm, jungtys ½"x ½" kūginė, dvigubo sukibimo poliruoto nerūdijančio plieno šarve. Rubineta katalogas 2021 - 155 psl. https://rubineta.com/catalogue/shower-products/duso-zarna-200-cm-con-imp-s-s/
26	Dušo galvutė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – antikalkinė, chromuota arba padengta lygiaverte danga, vienos srovės pozicija su rankenėle; Pagrindiniai matmenys – dušo galvutės skersmuo 70 ± 5 mm.		Dušo galvutė Kobra, kodas 622005, Rubineta: Tipas – antikalkinė, chromuota danga, vienos srovės pozicija su rankenėle; Pagrindiniai matmenys – dušo galvutės skersmuo 66 mm. Rubineta katalogas 2021 - 148 psl. https://rubineta.com/catalogue/shower-products/kobra/
27	Galvutė apiplovimo dušo turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – su mygtuku ir laikikliu; Techninėje specifikacijoje pateikti galvutės išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus prijungimo sriegio G-1/2".		Galvutė apiplovimo dušo BIDE, kodas 622001, Rubineta: Tipas – su mygtuku ir laikikliu; 1 funkcija, diametras 30 mm, Prijungimo sriegis G-1/2". Rubineta katalogas 2021 - 150 psl. https://rubineta.com/catalogue/shower-products/bide/
28	Aukšto spaudimo santechninė žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L – 40 cm ± 5cm, sriegiai ½"x1/2" vid./vid., pintame		Aukšto spaudimo santechninė žarnelė 40cm FF (NP) F1/2"xF1/2", kodas 610040, Rubineta:

	nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C;		Tipas – L – 40 cm, sriegiai ½"x1/2" vid./vid., pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C; Rubineta katalogas 2021 - 183 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/catalogue/zarnos/40cm-ff-np-f1-2xf1-2/
29	Aukšto spaudimo santechninė žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L- 60 cm ± 5cm, sriegiai ½"x1/2" vid./vid., pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90° C.		Aukšto spaudimo santechninė žarnelė 60cm FF (NP) F1/2"xF1/2", kodas 610060, Rubineta: Tipas – L – 60 cm, sriegiai ½"x1/2" vid./vid., pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C; Rubineta katalogas 2021 - 183 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/catalogue/zarnos/60cm-ff-np-f1-2xf1-2/
30	Aukšto spaudimo santechninė žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L- 80 cm ± 5cm, sriegiai ½"x1/2" vid./vid., pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90° C.		Aukšto spaudimo santechninė žarnelė FLEX CORE ® DN8, art. 39060035041, NEOPERL: Tipas – L- 80 cm, sriegiai ½"x1/2" vid./vid., pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90° C. NEOPERL katalogo 19 psl.



31	Aukšto spaudimo vandens pajungimo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L- 30 cm ± 5cm, sriegiai ½"x1/2" vid./vid., pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90° C.		Aukšto spaudimo vandens pajungimo žarnelė FLEX CORE ® DN8, art. 39060068341, NEOPERL: Tipas – L- 30 cm, sriegiai ½"x1/2" vid./vid., pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90° C. NEOPERL katalogo 19 psl.
32	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 40 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1- 3/8" vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C.		Lanksčioji maišytuvo žarnelė 40cm M10xF3/8", kodas 618041, Rubineta: Tipas – L - 40 cm, trumpu pajungimo galu M10x1- 3/8" vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C. Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/40cm-m10xf3-8/
33	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 40 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2" vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C;		Lanksčioji maišytuvo žarnelė 40cm M10xF1/2", kodas 618040, Rubineta: Tipas – L - 40 cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2" vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C; Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl.

			https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/40cm-m10xf1-2-2/
34	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 50 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2" vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C.		Lanksčioji maišytuvo žarnelė 50cm M10xF1/2", kodas 618050, Rubineta: Tipas – L - 50 cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2" vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C; Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/50cm-m10xf1-2-2/
35	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 60 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2" pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C.		Lanksčioji maišytuvo žarnelė 60cm M10xF1/2", kodas 618060, Rubineta: Tipas – L - 60 cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2" vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C; Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/60cm-m10xf1-2-2/
36	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 40 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1- 3/8" vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi		Lanksčioji maišytuvo žarnelė (ilga) 40cm M10xF3/8", kodas 619041, Rubineta: Tipas – L - 40 cm, ilgu pajungimo galu M10x1- 3/8" vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu

	pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C.		vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C. Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/40-cm-m10xf3-8/
37	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas: – L - 40 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2" vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C.		Lanksčioji maišytuvo žarnelė (ilga) 40cm M10xF1/2", kodas 619040, Rubineta: Tipas – L - 40 cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2" vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C; Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/40-cm-m10xf1-2/
38	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 50 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2"vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C.		Lanksčioji maišytuvo žarnelė (ilga) 50cm M10xF1/2", kodas 619050, Rubineta: Tipas – L - 50 cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2" vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C; Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/50-cm-m10xf1-2/

39	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 60 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2"vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve. Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C.		Lanksčioji maišytuvo žarnelė (ilga) 60cm M10xF1/2", kodas 619060, Rubineta: Tipas – L - 60 cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2" vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C; Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/60-cm-m10xf1-2-2/
40	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – „J” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm išskyrus apvalių vamzdelių prijungimo skersmenį.		Snapas vandens maišytuvui J18x130 mm, kodas 633005, Rubineta: Tipas – „J” Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Rubineta katalogas 2023 - 166 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai/2/j-18x130-mm/
41	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – „S” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm išskyrus apvalių vamzdelių prijungimo skersmenį.		Snapas vandens maišytuvui S18x200mm, kodas 633006, Rubineta: Tipas – „S” Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Rubineta katalogas 2023 - 166 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai/2/s-18x200-mm/

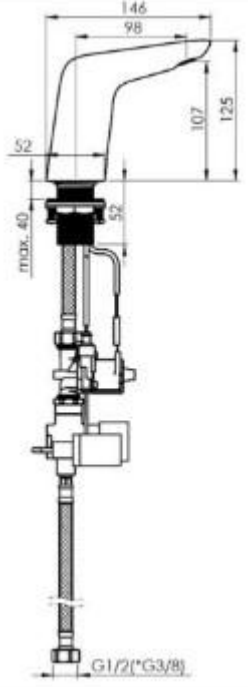
42	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – „S” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm išskyrus apvalių vamzdelių prijungimo skersmenį.		Snapas vandens maišytuvui S18x300mm, kodas 633001, Rubineta: Tipas – „S”, L-300 mm Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Rubineta katalogas 2023 - 166 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargine-s-dalys-ir-aksesuarai2/s-18x300-mm/
43	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – „C”, veržlė 3/4”, įvorė, tarpinė, aeratorius, komplekte su fiksavimo žiedu. Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Brėžinyje (scheme) pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm.		Snapas vandens maišytuvui C 200 mm, kodas 633013, Rubineta: Tipas – „C”, L-200mm, veržlė 3/4”, įvorė, tarpinė, aeratorius, komplekte su fiksavimo žiedu. Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Rubineta katalogas 2023 - 166 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargine-s-dalys-ir-aksesuarai2/c-200-mm/
44	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – „C”- L – 300 mm, veržlė 3/4”, žalvarinė arba bronzinė įvorė, tarpinė, aeratorius, komplekte su fiksavimo žiedu. Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Brėžinyje (scheme) pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm.		Snapas vandens maišytuvui C 300 mm, kodas 633011, Rubineta: Tipas – „C”- L – 300 mm, veržlė 3/4”, žalvarinė įvorė, tarpinė, aeratorius, komplekte su fiksavimo žiedu. Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Rubineta katalogas 2023 - 166 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargine-s-dalys-ir-aksesuarai2/c-300-mm/
45	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – „G” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga;		Snapas vandens maišytuvui kodas 92S20, REMER: Tipas – „G” Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Snapo ilgis- 20 cm, veržlė-3/4”, su

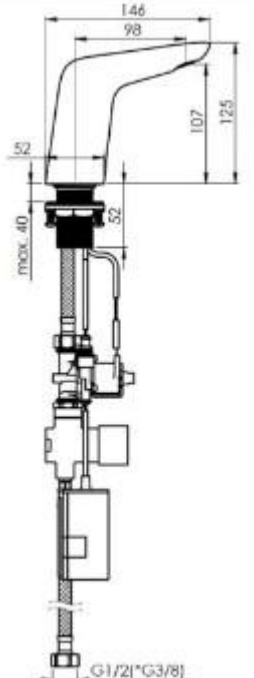
	Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm.		aeratoriumi. Pridėtas Techninių duomenų lapas https://www.remer.eu/Product/Collections/2724858FF1E0404699441D93CA8E98FE/JWqIduf9uADrvesAh5fWzA
46	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – „G“ Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki -10 mm.		Snapas vandens maišytuvui G 300 mm, kodas 633014, Rubineta: Tipas – „G“ Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Rubineta katalogas 2021 - 173 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/g-300-mm/
47	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – „T“ Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki -10 mm.		Snapas vandens maišytuvui T-33, kodas 633029, Rubineta: Tipas – „T“ Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Rubineta katalogas 2021 - 173 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/t-33/
48	Keraminis ventilis kasetėje turi atitikti tokias charakteristikas: Kasetės skersmuo D 35 mm; Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo gumbeliai kasėtės dugne.		Keraminis ventilis kasetėje art. 634004, Rubineta: Kasetės skersmuo D 35 mm; Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo gumbeliai kasėtės dugne. Rubineta katalogas 2023 - 172 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/35-mm/
49	Keraminis ventilis kasetėje turi atitikti tokias charakteristikas:		Keraminis ventilis kasetėje art. 634005, Rubineta:

	Kasetės skersmuo D 40 mm. Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo gumbeliai kasėtės dugne.		Kasetės skersmuo D 40 mm. Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo gumbeliai kasėtės dugne. Rubineta katalogas 2023 - 172 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/40-mm/
50	Keraminis ventilis kasetėje turi atitikti tokias charakteristikas: Kasetė su difuzoriumi kurios skersmuo D 35 mm. Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo kaištukai kasėtės dugne.		Keraminis ventilis kasetėje CITEC, art. 634043, Rubineta: Kasetė su difuzoriumi, skersmuo D 35 mm; Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo kaištukai kasėtės dugne. Rubineta katalogas 2023 - 170 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/uncategorized/kasete-citec-rubineta-35-mm-su-difuzoriumi/
51	Ventilis maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: Sriegis 1/2" su šliaužikliais D8x24, bronziniai arba žalvariniai.		Ventilis maišytuvo, kodas 664001, Rubineta: Sriegis 1/2" su šliaužikliais D8x24, žalvarinis. Rubineta katalogas 2021 - 179 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/1-2-8x24/
52	Ventilis maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas - sriegis 3/8" su šliaužikliais D8x24, bronziniai arba žalvariniai.		Ventilis maišytuvo kodas 664002, Rubineta: Sriegis 3/8" su šliaužikliais D8x24, žalvarinis. Rubineta katalogas 2021 - 179 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/3-8-8x24/
53	Ventilis maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas - bronziniai arba žalvariniai, sriegis 1/2" su šliaužikliais D8x24, su sriegiu dekoratyviniam gaubteliui tvirtinti.		Ventilis maišytuvo, kodas 664006, Rubineta: Sriegis 1/2" su šliaužikliais D8x24, žalvarinis,

			su sriegiu dekoratyviniam gaubteliui tvirtinti. Rubineta katalogas 2021 - 179 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/1-2-cross-8x24/
54	Aeratorius maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: M 24x1 su išoriniu sriegiu pagerinta apsauga nuo kalkių nuosėdų.		Aeratorius maišytuvo SPIDER GREEN M24x1 (Q4), kodas 636762B, Rubineta: M 24x1 su išoriniu sriegiu pagerinta apsauga nuo kalkių nuosėdų. Rubineta katalogas 2021 - 171 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/aeratorius-rubineta-spider-m24x1-q4/
55	Tarpinė guminė 1/2" vandens maišytuvų ventiliui, turi atitikti tokias charakteristikas: Tarpinė guminė maišytuvų ventilių, matmenys - Dxdxh - 16x3,5x4 mm ± 0,2 mm.		Tarpinė guminė 1/2" vandens maišytuvų ventiliui, kodas 632037, Rubineta (atitinka papildomus reikalavimus, nurodytus 3.3 priedo "Techninė specifikacija" 2. punkte) : Matmenys - Dxdxh - 16x4x4 mm Rubineta katalogas 2023 - 181 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/1-2-2/
56	Tarpinė guminė snapui „V“ formos turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta kasetinio maišytuvo D35 mm sukiojamo snapo sandarinimui, matmenys - Dxdxh-35,5x28,5x4,1 mm ± 0,4 mm.		Tarpinė guminė snapui Y-20, kodas 632046, Rubineta (atitinka papildomus reikalavimus, nurodytus 3.3 priedo "Techninė specifikacija" 2. punkte) : „V“ formos, skirta kasetinio maišytuvo D35 mm sukiojamo snapo sandarinimui, matmenys - Dxdxh-35x29x4,1 mm. Rubineta katalogas 2021 - 193 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/y-20/
57	Tarpinė guminė snapui „V“ formos turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta kasetinio maišytuvo D40 mm sukiojamo		Tarpinė guminė snapui P-20, kodas 632003, Rubineta (atitinka papildomus reikalavimus, nurodytus 3.3 priedo "Techninė specifikacija" 2. punkte) :

	snapo sandarinimui, matmenys - Dxdxh-43,5x35,5x4,1 mm ± 0,4 mm.		„V” formos, skirta kasetinio maišytuvo D40 mm sukiojamo snapo sandarinimui, matmenys - Dxdxh-43x36,5x4,1 mm. Rubineta katalogas 2021 - 193 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/p-20/
58	Tarpinė guminė ½” žarnelių sujungimui turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta lanksčių žarnelių sujungimui (Dxdxh -19 x10 x 2 mm ± 0,2 mm).		Tarpinė guminė ½” žarnelių sujungimui, kodas 632001, Rubineta (atitinka papildomus reikalavimus, nurodytus 3.3 priedo "Techninė specifikacija" 2. punkte) Skirta lanksčių žarnelių sujungimui; matmenys- Dxdxh -18,5 x10,8 x 2,5 mm. Rubineta katalogas 2021 - 193 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/1_2/
59	Tarpinė guminė 3/4” žarnelių sujungimui turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta lanksčių žarnelių arba maišytuvų prijungimui, matmenys - Dxdxh -24,5 x16 x 3 mm ± 0,2 mm.		Tarpinė guminė 3/4” žarnelių sujungimui, kodas 632002, Rubineta (atitinka papildomus reikalavimus, nurodytus 3.3 priedo "Techninė specifikacija" 2. punkte) Skirta lanksčių žarnelių sujungimui; matmanys- Dxdxh -24 x15 x 2,6 mm. Rubineta katalogas 2021 - 193 psl. Rubineta katalogas 2023 - 181 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/3-4/
60	Vandens maišytuvo tvirtinimo komplektas turi atitikti tokias charakteristikas: Komplekte - varžtas M8x60, bronzinė ar lygiaverčio metalo veržlė M8, tvirtinimo pasagėlė, dvi tarpinės.		Vandens maišytuvo tvirtinimo komplektas Y-20, kodas 636912, Rubineta: Komplekte - varžtas M8x60, bronzinė veržlė M8, tvirtinimo pasagėlė, dvi tarpinės. Rubineta katalogas 2023 - 179 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/y-20-2/

61	Vandens maišytuvo tvirtinimo komplektas turi atitikti tokias charakteristikas: Komplekte - du varžtai M6x60, bronzinės ar lygiaverčio metalo veržlės M6, tvirtinimo pasagėlė, dvi tarpinės.		Vandens maišytuvo tvirtinimo komplektas P-20, kodas 636913, Rubineta: Komplekte - du varžtai M6x60, bronzinės veržlės M6, tvirtinimo pasagėlė, dvi tarpinės. Rubineta katalogas 2023 - 179 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/p-20-2/
II pirkimo dalis. Sensoriniai maišytuvai			
1	Sensorinis maišytuvas praustuvui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, bekontaktis - valdomas judesio sensoriumi, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Su aeratoriumi. Medžiaga – žalvaris arba lygiavertė. Maitinimas – elektros energija. Komplekte: dvi 300 mm ilgio lanksčios žarnelės F1/2"xF1/2" pintame nerūdijančio plieno šarve ir tinklo adapteris 6,75V. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.		Sensorinis maišytuvas praustuvui ECOSENS LIFETIME, kodas 540006, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, bekontaktis - valdomas judesio sensoriumi, chromuotas. Su aeratoriumi. Medžiaga – specialios sudėties žalvario lydinys. Maitinimas – elektros energija. Komplekte: dvi 300 mm ilgio lanksčios žarnelės F1/2"xF1/2" EPDM, pintame nerūdijančio plieno šarve ir tinklo adapteris 6,75V. Rubineta katalogas 2021 - 33 psl. https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/ecosens-lifetime/

2	Sensorinis maišytuvas praustuvui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, bekontaktis - valdomas judesio sensoriumi, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Su aeratoriumi. Medžiaga – žalvaris arba lygiavertė. Maitinimas – baterijos. Komplekte: dvi 300 mm ilgio lanksčios žarnelės F1/2"xF1/2" pintame nerūdijančio plieno šarve; Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.		Sensorinis maišytuvas praustuvui ECOSENS, kodas 540003, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, bekontaktis - valdomas judesio sensoriumi, chromuotas. Su aeratoriumi. Medžiaga – specialios sudėties žalvario lydinys. Maitinimas – 4 AA tipo ličio baterijos. Komplekte: dvi 300 mm ilgio lanksčios žarnelės F1/2"xF1/2" EPDM, pintame nerūdijančio plieno šarve. Rubineta katalogas 2021 - 33 psl. https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/ecosens/
---	--	---	---

Sutarties Nr. _____
(2 priedas)

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur
I pirkimo dalis. Maišytuvai ir jų dalys				
1	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2“ pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.	Vnt.	22,17	26,83
2	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2“ pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.	Vnt.	32,13	38,88
3	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu horizontaliu snapu. Maišytuvas cilindro formos. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2“ pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.	Vnt.	30,99	37,50
4	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu.	Vnt.	19,19	23,22

	Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2“ pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.			
5	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2“ pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.	Vnt.	19,73	23,87
6	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į virtuvinę plautuvę, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2“ pintame nerūdijančio plieno ar lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.	Vnt.	27,77	33,60
7	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.	Vnt.	30,09	36,41
8	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis (dušo), chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su perėjimu dušo žarnos pajungimui 3/4“vid. x1/2“išor. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota arba lygiaverte apdaila. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.	Vnt.	26,97	32,63

9	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, su apiplovimo dušo galvute, chromuotas. Komplekte dušo žarna nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2“ pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Komplekte apiplovimo dušo galvutė su mygtuku ir galvutės laikikliu. Brėžinyje (schemeje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.	Vnt.	29,97	36,26
10	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis (vonios maišytuvas), chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Su keraminiu divertoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota arba lygiaverte apdaila, dušo žarna, dušo galvutė, dušo laikiklis. Brėžinyje (schemeje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.	Vnt.	40,40	48,88
11	Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramike ar lygiaverte kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila. Brėžinyje (schemeje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.	Vnt.	30,92	37,41
12	Vonios maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:Tipas: sieninis, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga.Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramike arba lygiaverte kasete, aeratoriumi.Sukiojamu snapu. Komplekte: 2 ekscentrikai su chromuota arba lygiaverte apdaila, chromuoti ar padengtas lygiaverte danga dušo galvutė ir jos laikiklis, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, ne trumpesnė kaip 135 cm ilgio dušo žarna.Brėžinyje (schemeje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.	Vnt.	35,64	43,12

13	Termostatinis vonios maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Su termostatine kasete, automatine temperatūros palaikymo sistema, aeratoriumi. Stacionariu snapu. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.	Vnt.	71,72	86,78
14	Bidė maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į bidė, chromuotas padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramikine arba lygiaverte kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte dvi maišytuvo pajungimo žarnelės. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.	Vnt.	21,54	26,06
15	Virtuvinis maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į virtuvinę plautuvę, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Atsukama rankena valdo šaltą vandenį. Sukiojamu snapu. Su aeratoriumi, ventiliu ½" Komplekte 40 cm (±10 mm) pajungimo žarnelė ir tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.	Vnt.	8,72	10,55
16	Dušo sistema su stovu turi atitikti tokias charakteristikas: Rinkinyje: chromuoti arba padengti lygiaverte danga dušo stovas (Ø – 25 mm); dušo galvutė (Ø – 70 mm, ne mažiau kaip 3 funkcijos); muilinė; 150 cm nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos dušo žarna. Brėžinyje (schemoje) ir aprašyme pateiktos dušo sistemos su stovu išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius.	Vnt.	12,75	15,43
17	Divertorius maišytuvo (perjungėjas) turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas – ventilis keramikinis, žalvarinis arba bronzinis. ¾"x1/2" dušo žarnos pajungimui. Techninės specifikacijos schemoje pateikti divertoriaus išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 5 mm, išskyrus sriegių ir jungčių vamzdeliams pajungti.	Vnt.	8,64	10,45
18	Ventilis kampinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - ½"x ½" iš/iš, ašinis sklendės tipo su sraigtniu	Vnt.	2,06	2,49

	vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui; Komplekte - su dekoratyvine lėkštele.			
19	Ventilis kampinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - $\frac{1}{2}$ "i x $\frac{3}{8}$ "i, ašinis sklendės tipo su sraigtiniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui. Komplekte – su dekoratyvine lėkštele. Techninės specifikacijos scheme pateikti ventilio išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 5 mm, išskyrus sriegių ir jungčių vamzdeliams pajungti.	Vnt.	4,30	5,20
20	Ventilis kampinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - $\frac{1}{2}$ "i x $\frac{3}{4}$ "i, ašinis sklendės tipo su sraigtiniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui; Komplekte – su dekoratyvine lėkštele;	Vnt.	3,36	4,07
21	Ventilis rutulinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - $\frac{1}{2}$ " vid/iš karštam vandeniui (su raudona trumpa rankenėlė ar kitu karštam vandeniui skirtu žymėjimu).	Vnt.	3,22	3,90
22	Ventilis rutulinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas: - $\frac{1}{2}$ " vid/iš šaltam vandeniui (su juoda ar mėlyna trumpa rankenėlė ar kitu šaltam vandeniui skirtu žymėjimu).	Vnt.	3,22	3,90
23	Maišytuvo pajungimo perėjimas su veržle turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - $\frac{1}{2}$ " vid. x $\frac{3}{8}$ " iš. x $\Phi 10$ su tarpine.	Vnt.	3,01	3,64
24	Dušo žarna turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L-150 cm $\pm$ 10cm, jungtys $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{2}$ " kūginė, dvigubo sukibimo poliruoto nerūdijančio arba lygiaverčio metalo šarve.	Vnt.	3,00	3,63
25	Dušo žarna turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas - L- 200 cm $\pm$ 10cm, jungtys $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{2}$ " kūginė, dvigubo sukibimo poliruoto nerūdijančio arba lygiaverčio metalo šarve.	Vnt.	3,60	4,36
26	Dušo galvutė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – antikalkinė, chromuota arba padengta lygiaverte danga, vienos srovės pozicija su rankenėle; Pagrindiniai matmenys – dušo galvutės skersmuo 70 $\pm$ 5 mm.	Vnt.	1,34	1,62
27	Galvutė apiplovimo dušo turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – su mygtuku ir laikikliu; Techninėje specifikacijoje pateikti galvutės išmatavimai gali	Vnt.	3,81	4,61

	skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus prijungimo sriegio G-1/2".			
28	Aukšto spaudimo santechninė žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L – 40 cm ± 5cm, sriegiai 1/2"x1/2" vid./vid., pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C;	Vnt.	1,73	2,09
29	Aukšto spaudimo santechninė žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L- 60 cm ± 5cm, sriegiai 1/2"x1/2" vid./vid., pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90° C.	Vnt.	2,02	2,44
30	Aukšto spaudimo santechninė žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L- 80 cm ± 5cm, sriegiai 1/2"x1/2" vid./vid., pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90° C.	Vnt.	1,95	2,36
31	Aukšto spaudimo vandens pajungimo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L- 30 cm ± 5cm, sriegiai 1/2"x1/2" vid./vid., pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90° C.	Vnt.	1,65	2,00
32	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 40 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1-3/8" vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C.	Vnt.	1,38	1,67
33	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 40 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2" vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C;	Vnt.	1,36	1,65
34	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 50 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2" vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi	Vnt.	1,59	1,92

	pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C.			
35	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 60 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2" pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C.	Vnt.	1,91	2,31
36	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –L - 40 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1- 3/8" vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C.	Vnt.	1,53	1,85
37	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas: – L - 40 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2" vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C.	Vnt.	1,50	1,82
38	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 50 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2"vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C.	Vnt.	1,89	2,29
39	Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas:Tipas – L - 60 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2"vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve.Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90°C.	Vnt.	2,05	2,48
40	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –„J” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm išskyrus apvalių vamzdelių prijungimo skersmenį.	Vnt.	4,60	5,57
41	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –„S” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali	Vnt.	4,81	5,82

	skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm išskyrus apvalių vamzdelių prijungimo skersmenį.			
42	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – „S” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm išskyrus apvalių vamzdelių prijungimo skersmenį.	Vnt.	6,31	7,64
43	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – „C”, veržlė $\frac{3}{4}$ ", įvorė, tarpinės, aeratorius, komplekte su fiksavimo žiedu. Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Brėžinyje (scheme) pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm.	Vnt.	7,32	8,86
44	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – „C”- L – 300 mm, veržlė $\frac{3}{4}$ ", žalvarinė arba bronzinė įvorė, tarpinės, aeratorius, komplekte su fiksavimo žiedu. Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Brėžinyje (scheme) pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm.	Vnt.	8,78	10,62
45	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – „G” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm.	Vnt.	13,39	16,20
46	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – „G” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki -10 mm.	Vnt.	8,49	10,27
47	Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – „T” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki -10 mm.	Vnt.	9,86	11,93
48	Keraminis ventilis kasetėje turi atitikti tokias charakteristikas: Kasetės skersmuo D 35 mm; Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės	Vnt.	1,76	2,13

	maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo gumbeliai kasėtės dugne.			
49	Keraminis ventilis kasetėje turi atitikti tokias charakteristikas: Kasetės skersmuo D 40 mm. Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo gumbeliai kasėtės dugne.	Vnt.	1,80	2,18
50	Keraminis ventilis kasetėje turi atitikti tokias charakteristikas: Kasetė su difuzoriumi kurios skersmuo D 35 mm. Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo kaištukai kasėtės dugne.	Vnt.	3,57	4,32
51	Ventilis maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: Sriegis 1/2" su šliaužikliais D8x24, bronziniai arba žalvariniai.	Vnt.	1,62	1,96
52	Ventilis maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas - sriegis 3/8" su šliaužikliais D8x24, bronziniai arba žalvariniai.	Vnt.	1,54	1,86
53	Ventilis maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas - bronziniai arba žalvariniai, sriegis 1/2" su šliaužikliais D8x24, su sriegiu dekoratyviniam gaubteliui tvirtinti.	Vnt.	2,14	2,59
54	Aeratorius maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: M 24x1 su išoriniu sriegiu pagerinta apsauga nuo kalkių nuosėdų.	Vnt.	1,17	1,42
55	Tarpinė guminė 1/2" vandens maišytuvų ventiliui, turi atitikti tokias charakteristikas: Tarpinė guminė maišytuvų ventilių, matmenys - Dxdxh - 16x3,5x4 mm ± 0,2 mm.	Vnt.	0,07	0,08
56	Tarpinė guminė snapui „V“ formos turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta kasetinio maišytuvo D35 mm sukiojamo snapo sandarinimui, matmenys - Dxdxh - 35,5x28,5x4,1 mm ± 0,4 mm.	Vnt.	0,34	0,41
57	Tarpinė guminė snapui „V“ formos turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta kasetinio maišytuvo D40 mm sukiojamo snapo sandarinimui, matmenys - Dxdxh - 43,5x35,5x4,1 mm ± 0,4 mm.	Vnt.	0,47	0,57
58	Tarpinė guminė 1/2" žarnelių sujungimui turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta lanksčių žarnelių sujungimui (Dxdxh - 19 x10 x 2 mm ± 0,2 mm).	Vnt.	0,05	0,06
59	Tarpinė guminė 3/4" žarnelių sujungimui turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta lanksčių žarnelių arba maišytuvų prijungimui, matmenys - Dxdxh - 24,5 x16 x 3 mm ± 0,2 mm.	Vnt.	0,05	0,06
60	Vandens maišytuvo tvirtinimo komplektas turi atitikti tokias charakteristikas: Komplekte - varžtas M8x60, bronzinė ar lygiaverčio metalo veržlė M8, tvirtinimo pasagėlė, dvi tarpinės.	Vnt.	1,06	1,28

61	Vandens maišytuvo tvirtinimo komplektas turi atitikti tokias charakteristikas: Komplekte - du varžtai M6x60, bronzinės ar lygiaverčio metalo veržlės M6, tvirtinimo pasagėlė, dvi tarpinės.	Vnt.	1,06	1,28
II pirkimo dalis. Sensoriniai maišytuvai				
1	Sensorinis maišytuvas praustuvui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, bekontaktis - valdomas judesio sensoriumi, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Su aeratoriumi. Medžiaga – žalvaris arba lygiavertė. Maitinimas – elektros energija. Komplekte: dvi 300 mm ilgio lanksčios žarnelės F1/2"xF1/2" pintame nerūdijančio plieno šarve ir tinklo adapteris 6,75V. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.	Vnt.	129,44	156,62
2	Sensorinis maišytuvas praustuvui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, bekontaktis - valdomas judesio sensoriumi, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Su aeratoriumi. Medžiaga – žalvaris arba lygiavertė. Maitinimas – baterijos. Komplekte: dvi 300 mm ilgio lanksčios žarnelės F1/2"xF1/2" pintame nerūdijančio plieno šarve; Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų.	Vnt.	115,40	139,63