

SUSITARIMAS
PRIE 2025 M. GEGUŽĖS 16 D. DĖL ŠAKIŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR
GATVIŲ, AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ TAKŲ DANGŲ REMONTO DARBŲ
(GELGAUDIŠKIO, GRIŠKABŪDŽIO, KRIŪKŲ, KUDIRKOS NAUMIESČIO, LEKĖČIŲ,
LUKŠIŲ, ŠAKIŲ, ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJOSE) PIRKIMO PAGRINDINĖS
SUTARTIES NR. VPS-120 DĖL ŠAKIŲ RAJ. SAV., ŠAKIŲ SEN., BIZIERIŲ K., PARKO
G. NR. BIZ-6 PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

2025 m. birželio d. Nr. VPS-
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, sudarė šį susitarimą, toliau vadinama „Susitarimu“:

atsižvelgiant į tai, kad:

1.1. Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2025 m. gegužės 16 d. su Rangovu sudarė pagrindinę sutartį Nr. VPS-120 dėl Šakių raj. sav., Šakių sen., Bizierių k., Parko g. Nr. Biz-6 paprastojo remonto darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 173 560,52 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų 52 ct) be PVM.

2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

2.1. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti kiekį žiniaraščiuose (1 priedas) ir kurių vertė yra 52 724,10 be PVM, 63 796,16 su PVM.

2.2. Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 226 284,62 Eur (du šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 62 ct) be PVM, 273 804,39 Eur (du šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturi eurai 39 ct) su PVM.

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Pagrindinės sutarties 17 punktu, 17.1 papunkčiu, 20 punktu, 20.1 ir 20.5 papunkčiais, 38 punktu,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

3. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė yra 52 724,10 be PVM (penkiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt keturi eurai 10 ct) be PVM, (63 796,16 su PVM) pagal pridedamus kiekį žiniaraščius (1 priedas), kurie kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 30,4 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

3.1. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.2. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindine sutartimi priimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

3.3. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

PRIDEDAMA:

1. Kiekį žiniaraščiai, 1 lapas.

2. Objekto apžiūros aktas, 14 lapų.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188772814
Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai,
Tel. +370 345 60 750
El. paštas savivaldybe@sakiai.lt
A. s. LT39 4010 0421 0006 0059
AB Luminor bank, kodas 40100

Administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Rangovas

UAB „Kauno keliai“
Juridinio asmens kodas 135640993
R. Kalantos g. 85, LT-52310, Kaunas
Tel. +370 614 92158
El. paštas info@kaunokeliai.l
A. s. LT51 7044 0600 0389 7125
AB SEB bankas

Direktorius
Ramūnas Šilinis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas
A. V.

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS Nr. 1**2025 m. birželio mėn. 05 d.**

Sutartis	2025 m. gegužės 19 Nr. VPS-120 „Šakių raj., sav., Šakių sen., Bizierių k., Parko g. Nr. Biz-6 paprastojo remonto darbai“
Užsakovas	Šakių rajono savivaldybės administracija
Rangovas	UAB „Kauno keliai“
Techninė priežiūra	UAB „101 arklys“
Objekto apžiūros data	2025-06-02

Apžiūros komisijos nariai:

1. Užsakovo atstovas – Šakių rajono savivaldybės administracija, ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;
2. Techninės priežiūros atstovas – UAB „101 arklys“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas Andrejus Ūdra;
3. Rangovo atstovas – UAB „Kauno keliai“ statinio statybos vadovė Kristina Mockapetrienė.

Rangovas informavo, jog pradėjus vykdyti darbus objekte „Šakių sen., Bizierių k., Parko g. paprastasis remontas“ pastebėjo, jog esamo asfalto plotis visoje remontuojamos gatvės atkarpoje yra ne mažesnis kaip 6,50 m (Paveikslukas Nr. 1,2), dėl šios priežasties padidės dangos ardymo darbų kiekiai. Atlikus dangos frezavimo darbus buvo atkreiptas dėmesys, kad esamas pagrindo gruntas yra silpnas (Paveikslukas Nr. 3,4) ir nėra tinkamas asfalto dangai įrengti, o sutartyje nėra numatytas pagrindų įrengimas. Taip pat po remontuojama gatve yra sulūžusi pralaida (Paveikslukas Nr. 5,6), kurią būtina keisti.

Komisija apžiūrėjusi objekte atliekamus darbus, įvertinusi esamą situaciją, Rangovo pateiktas pastabas ir gautus laboratorinius tyrimus (Priedas Nr. 2,3), bei sutartyje numatytus darbų kiekius nutarė, kad reikia atlikti šiuos papildomus darbus:

1. Nufrezuoto asfalto kiekis bus apskaitomas pagal faktą, o asfaltuojamos gatvės plotas 6 m įkainiai duoti sutartyje.
2. Siekiant užtikrinti atliktų darbų kokybę įrengti 15 cm storio skaldos pagrindą, prieš atliekant asfaltavimo darbus. Papildomiems darbams įkainį naudoti numatytą preliminarioje sutartyje 28 punkte „15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas“. Numatomas skaldos pagrindo įrengimo kiekis yra 3850 m² (Priedas Nr. 4).

3. Sulūžusią pralaidą pakeisti nauja d600 skersmens plastikine pralaida (Priedas Nr. 5).
Pralaidos keitimo įkainis apskaičiuojamas vadovaujantis pagrindinės sutarties 20.5 punktu „įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas, statybvietės) ir netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.“

Pažymėtina, kad papildomų darbų atlikimas būtinas siekiant išlaikyti statinio kokybinius parametrus, mechanines savybes, ilgaamžiškumą ar kitokias eksploatacines statinio savybes.

PRIDEDAMA:

1. Nuotraukos – 4 lapai;
2. 2025 06 04 Tyrimų protokolas Nr. 426/2025 – 2 lapai;
3. 2025 06 04 Tyrimų protokolas Nr. 427/2025 – 2 lapai;
4. Skaldos pagrindo įrengimo sąmata – 1 lapas;
5. Pralaidos pakeitimo sąmata – 1 lapas.

Užsakovo atstovas: Martynas Remeikis

Techninės priežiūros atstovas: Andrejus Ūdra

Rangovo atstovas: Kristina Mockapetrienė



Paveikslēlis Nr. 1




Paveikslēlis Nr. 2



Paveikslēlis Nr. 3



Paveikslēlis Nr. 4

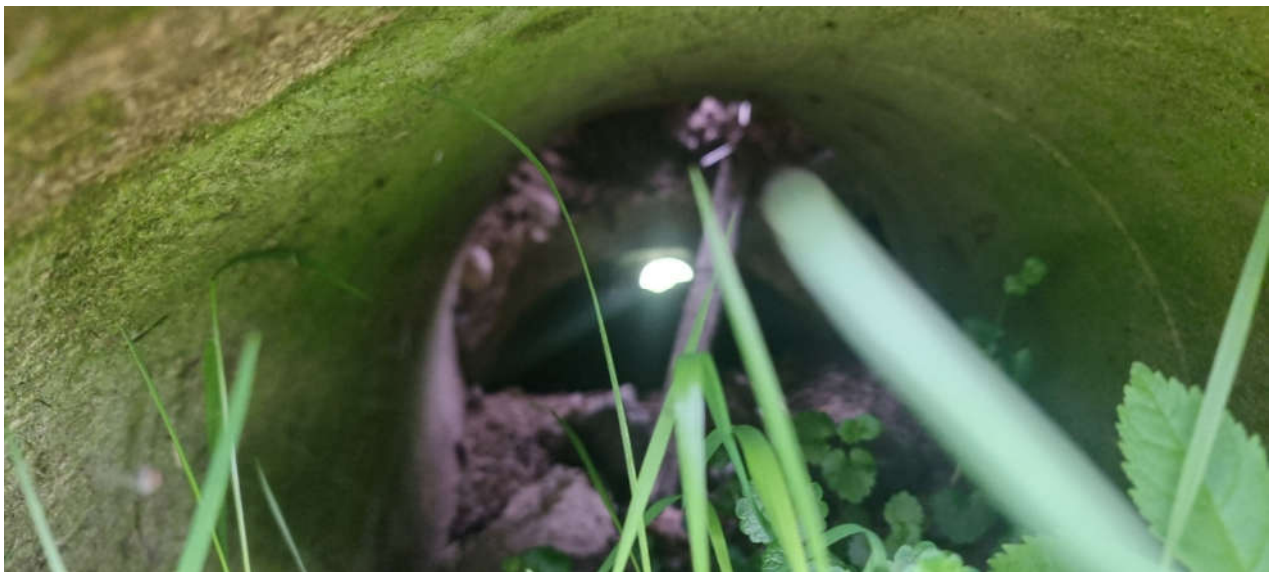

Paveikslēlis Nr. 5



UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“
R. Kalantos g. 85, LT-52310, Kaunas, Lietuva



TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 426/2025

Nr. LA.01.173

2025 m. 6 mėn. 4 d.

UŽSAKOVAS: UAB „Kauno keliai“ R. Kalantos g. 85, Kaunas, Lietuva; Vincas Kalendauskas
(užsakovo ar jo įgalioto asmens (organizacijos ar fizinio asmens) pavadinimas ir kontaktinė informacija)

SUTARTIES Nr.: LAB-2/2016

GAMINTOJAS: netaikoma
(užsakovo nurodomas (deklaruojamas), kai nesutampa su užsakovu, pildyti neprivaloma)

RANGOVAS: nenurodyta
(užsakovo nurodomas (deklaruojamas), kai nesutampa su užsakovu, pildyti neprivaloma)

TIRIAMASIS OBJEKTAS (PRODUKTAS): Parko g., Bizieriai, Šakių r. sav. (esamas žvyro sluoksnis)
(vienareikšmis objekto aprašymas, užsakovo deklaruojamas tikslus pavadinimas, jei reikia, nurodyti tikslų adresą ir/ar produkto kiekį)

ĖMINIO (-Ų) GAVIMO DATA: netaikoma

TYRIMŲ ATLIKIMO DATA: 2025-06-03
(tyrimų pradžios data ir tyrimų pabaigos data)

ĖMINIŲ PAĖMIMO VIETA: netaikoma
(užsakovo deklaruojamas tikslus adresas, vieta (statybvieta), įskaitant diagramas, eskizus ar nuotraukas)

ĖMINIUS PAĖMĖ: netaikoma
(užsakovo deklaruojamas ėminio (-ių) ėmėjas, ėminio paėmimo akto Nr., data, nuoroda į ėminių ėmimo planą ir metodą)

TAIKYTO METODO IDENTIFIKAVIMAS:

LST 1360-5:2019 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas“^A
(tikslus metodo identifikavimas: metodo žymuo, leidimo metai, normatyvinio dokumento identifikavimas)

KITA INFORMACIJA, PASTABOS:

Šie tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamuoju objektu.
(metodo papildymai, nuokrypiai ar išimtys, kita su tyrimu susijusi svarbi informacija)

SUBRANGOVO ATLIKTI TYRIMAI:

netaikoma
(aiškaus identifikavimas išorės tiekėjo ir jo rezultatų)

ATITIKTIES ĮVERTINIMAS: tyrimų rezultatai pateikti 2 puslapyje.
(atitikties pareiškimo teikimas konkrečiam tyrimui, rezultatui ir nuoroda į konkretų normatyvinį dokumentą)

PAAIŠKINIMAI: ^A - tyrimas atliktas akredituotais metodais; ^S - subrangovo atlikti tyrimai.

UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“
Direktorius

Kokybės vadybininkas

Mindaugas Rukuiža
(Vardas, Pavardė)

Giedrius Suchodolskis
(Vardas, Pavardė)

STATINIO APKROVIMO PLOKŠTE TYRIMO REZULTATAI

Užsakovas:

UAB „Kauno keliai“ R. Kalantos g. 85, Kaunas, Lietuva; Vincas Kalendauskas

(užsakovo ar jo įgalioto asmens (organizacijos ar fizinio asmens) pavadinimas ir kontaktinė informacija)

Tiriamasis objektas

(produktas):

Parko g., Bizieriai, Šakių r. sav. (esamas žvyro sluoksnis)

(vienareikšmiškas objekto aprašymas, užsakovo deklaruojamas tikslus pavadinimas, jei reikia, nurodyti tikslų adresą ir/ar produkto kiekį)

Tyrimo (-ų) atlikimo data:

2025-06-03

Taikytas tyrimo metodas:

LST 1360-5:2019 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas“

Tyrimų aikštelės dangos paviršius:

sausas; paviršius lygus, paruoštas tyrimams atlikti

Išlyginamojo sluoksnio po apkrovimo plokšte rūšis:

sausas smėlis

Nuosėdžio matavimo įrenginio tipas:

linijiniame guolyje judanti gembė

Apkrovimo plokštės skersmuo, mm:

300

Aplinkos sąlygos, temperatūra (°C):

saulėta, +18

Tyrimo (-ų) pradžia/pabaiga (val. : min):

09:30-10:50

1 lentelė. Tiriamojo objekto (produkto) statinio apkrovimo plokšte tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta	1 apkrovimo ciklas							2 apkrovimo ciklas							E_{V2}/E_{V1}
		σ_{0max} , MN/m ²	α_0 , mm	α_1 , mm/(MN/m ²)		α_2 , mm/(MN) ² /m ⁴		E_{V1} , MN/m ²		σ_{0max} , MN/m ²	α_0 , mm	α_1 , mm/(MN/m ²)	α_2 , mm/(MN) ² /m ⁴		E_{V2} , MN/m ²	
1	Pk 4+61 KP 1,5 m nuo ašies	0,50	-0,001	10,203		-1,357		23,6		0,5	2,703	4,093	0,732		50,5	2,14
		σ_0 , MN/m ²	0,080	0,160	0,250	0,330	0,420	0,500	0,5 σ_{max}	0,25 σ_{max}	0,02 σ_{max}	0,080	0,160	0,250	0,330	0,420
		s, mm	0,81	1,60	2,44	3,23	4,06	4,75	4,40	3,95	2,74	3,04	3,38	3,76	4,14	4,55
2	Pk 3+60 DP 2,0 m nuo ašies	0,50	0,098	10,117		-1,379		23,9		0,5	2,741	4,131	0,717		50,1	2,10
		σ_0 , MN/m ²	0,080	0,160	0,250	0,330	0,420	0,500	0,5 σ_{max}	0,25 σ_{max}	0,02 σ_{max}	0,080	0,160	0,250	0,330	0,420
		s, mm	0,90	1,69	2,51	3,30	4,12	4,80	4,47	4,07	2,78	3,08	3,42	3,81	4,19	4,60
3	Pk 2+20 DP 2,0 m nuo ašies	0,50	-0,107	10,677		-1,483		22,6		0,5	2,862	3,984	0,845		51,1	2,26
		σ_0 , MN/m ²	0,080	0,160	0,250	0,330	0,420	0,500	0,5 σ_{max}	0,25 σ_{max}	0,02 σ_{max}	0,080	0,160	0,250	0,330	0,420
		s, mm	0,74	1,57	2,44	3,27	4,13	4,85	4,50	4,08	2,90	3,19	3,52	3,90	4,28	4,68
4	Pk 0+76 KP 1,6 m nuo ašies	0,50	0,134	5,407		-1,211		46,9		0,5	1,317	3,154	-1,030		85,3	1,82
		σ_0 , MN/m ²	0,080	0,160	0,250	0,330	0,420	0,500	0,5 σ_{max}	0,25 σ_{max}	0,02 σ_{max}	0,080	0,160	0,250	0,330	0,420
		s, mm	0,54	1,00	1,41	1,78	2,17	2,55	2,36	2,08	1,35	1,56	1,79	2,05	2,24	2,46

PASTABOS:

Nuokrypių nuo taikomo tyrimo metodo ir neįprastų tyrimo faktų nėra. Šie tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamuoju objektu. Deformacijos kreivės užsakovas nepageidavo.

Tyrimus atliko:

Inžinierius-laborantas Dainius A

Skaičiavimus atliko:

Kokybės vadybininkas Giedrius.

Be UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ leidimo, draudžiama protokolą dauginti dalimis. Be UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ leidimo galima dauginti tik visą protokolą, įskaitant ir priedus, kaip protokolo visumą

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 427/2025

Nr. LA.01.173

2025 m. 6 mėn. 4 d.

UŽSAKOVAS: UAB „Kauno keliai“ R. Kalantos g. 85, Kaunas, Lietuva; Vincas Kalendauskas
(užsakovo ar jo įgalioto asmens (organizacijos ar fizinio asmens) pavadinimas ir kontaktinė informacija)

SUTARTIES Nr.: LAB-2/2016

GAMINTOJAS: netaikoma
(užsakovo nurodomas (deklaruojamas), kai nesutampa su užsakovu, pildyti neprivaloma)

RANGOVAS: nenurodyta
(užsakovo nurodomas (deklaruojamas), kai nesutampa su užsakovu, pildyti neprivaloma)

TIRIAMASIS OBJEKTAS (PRODUKTAS): Parko g., Bizieriai, Šakių r. sav. (esamas žvyro sluoksnis)
(vienareikšmis objekto aprašymas, užsakovo deklaruojamas tikslus pavadinimas, jei reikia, nurodyti tikslų adresą ir/ar produkto kiekį)

ĖMINIO (-Ų) GAVIMO DATA: netaikoma

TYRIMŲ ATLIKIMO DATA: 2025-06-03
(tyrimų pradžios data ir tyrimų pabaigos data)

ĖMINIŲ PAĖMIMO VIETA: netaikoma
(užsakovo deklaruojamas tikslus adresas, vieta (statybietė), įskaitant diagramas, eskizus ar nuotraukas)

ĖMINIUS PAĖMĖ: netaikoma
(užsakovo deklaruojamas ėminio (-ių) ėmėjas, ėminio paėmimo akto Nr., data, nuoroda į ėminių ėmimo planą ir metodą)

TAIKYTO METODO IDENTIFIKAVIMAS:

MN SSN 15 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai“, X skyrius „Sluoksnio storio nustatymas matuojant gylmačiu“^A

(tikslus metodo identifikavimas: metodo žymuo, leidimo metai, normatyvinio dokumento identifikavimas)

**KITA INFORMACIJA,
PASTABOS:**

Šie tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamuoju objektu.

(metodo papildymai, nuokrypiai ar išimtys, kita su tyrimu susijusi svarbi informacija)

**SUBRANGOVO ATLIKTI
TYRIMAI:**

netaikoma

(aiškaus identifikavimas išorės tiekėjo ir jo rezultatų)

ATITIKTIES ĮVERTINIMAS: tyrimų rezultatai pateikti 2 puslapyje.

(atitikties paraiškimo, taikomos konkrečios tyrimų rezultatų ir nuoroda į konkretų normatyvinį dokumentą)

PAAIŠKINIMAI: ^A - tyrimas atliktas akr

metodu; ^S - subrangovo atlikti tyrimai.

UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“
Direktorius

Kokybės vadybininkas

Mindaugas Rukuiža

(Vardas, Pavardė)

Giedrius Suchodolskis

(Vardas, Pavardė)

SLUOKSNIŲ BE RIŠIKLIŲ IR PAGRINDO SLUOKSNIŲ, SURIŠTŲ HIDRAULINIAIS RIŠIKLIAIS, KOL JIE NĖRA PRADĖJĘ KIETĖTI, STORIO NUSTATYMAS MATUOJANT GYLMAČIU

Užsakovas:

UAB „Kauno keliai“ R. Kalantos g. 85, Kaunas, Lietuva; Vincas Kalendauskas

(užsakovo ar jo įgalioto asmens (organizacijos ar fizinio asmens) pavadinimas ir kontaktinė informacija)

Tiriamasis objektas (produktas):

Parko g., Bizieriai, Šakių r. sav. (esamas žvyro sluoksnis)

(vienareikšmis objekto aprašymas, užsakovo deklaruojamas tikslus pavadinimas, jei reikia, nurodyti tikslų adresą ir/ar produkto kiekį)

Taikytas tyrimo metodas:

MN SSN 15 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai“, X skyrius „Sluoksnio storio nustatymas matuojant gylmačiu“

1 lentelė. Sluoksnių storio matuojant gylmačiu nustatymo duomenys

Eil. Nr.	Matavimo vieta (PK, km ar kt., atstumas nuo kelio ašies)	Konstruktinis elementas	Vidutinė sluoksnio storio reikšmė, mm
1	Pk 0+79 KP 1,1 m nuo ašies	esamas žvyro sluoksnis	148
2	Pk 2+23 DP 1,5 m nuo ašies	esamas žvyro sluoksnis	147
3	Pk 3+97 DP 1,4 m nuo ašies	esamas žvyro sluoksnis	110
4	Pk 4+64 KP 1,3 m nuo ašies	esamas žvyro sluoksnis	137

Tyrimo (-ų) atlikimo data: 2025-06-03

Aplinkos temperatūra (°C): +18

IŠVADOS,
ATITIKTIES
ĮVERTINIMAS:

Išplėstinė neapibrėžtis: $U=\pm 0,11$ mm. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento $k=2$, kuri, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį.

PASTABOS:

Šie tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamuoju objektu. Nuokrypių nuo taikomo tyrimo metodo ir neįprastų tyrimo faktų nėra.

Tyrimus atliko:

inžinierius-laborantas Dainius A

Skaičiavimus atliko:

kokybės vadybininkas Giedrius

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija
 Rangovas: UAB "Kauno keliai"
 Objekto pavadinimas: Šakių sen., Bizierių k., Parko g. paprastas remontas. Papildomi darbai
 Rangos sutartis: 2025 m. gegužės 19 Nr. VPS-120

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	PVM tarifas, proc.	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7
I. Darbai nurodyti preliminariosios sutarties 2 priede						
	1. Paruošiamieji darbai/ardymas					
28	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	100 m ²	38,5	21	1 296,50	49915,25
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM						49915,25
PVM suma						10482,20
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)						60397,45

Sudarė:

UAB „Kauno keliai“

Projektų vadovė

Kristina Mockaitė

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Kauno keliai"

Objekto pavadinimas: Šakių sen., Bizierių k., Parko g. paprastas remontas. Papildomi darbai

Rangos sutartis: 2025 m. gegužės 19 Nr. VPS-120

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Tinkamam Darbų įvykdymui būtini atlikti darbai (darbai nenurodyti preliminariosios sutarties 2 priede)									
1. Paruošiamieji darbai/ardymas									
1	N57P-4301-3 (S10=1,15)	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm	m	12	107,75	633,03	49,42	65,85	790,20
2	N57P-4205-3 (S10=1,15)	Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 600 mm	m3	0,17	36,47	85,36	24,50	860,75	146,33
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM									936,53 €
PVM suma									196,67 €
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)									1 133,20 €

Sudarė: **UAB „Kauno keliai“**
Projektu vadovė
Kristina M

