

SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. GEGUŽĖS 22 D. DIDELIŲ GABARITŲ, STATYBINIŲ IR KITŲ ATLIEKŲ APDOROJIMO AIKŠTELĖS, LIETAUS VANDENS TINKLŲ IR VIDAUS KELIO LAPIŲ REGIONINIAME SĄVARTYNE ĮRENGIMO RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 24-122P PAPILDOMŲ DARBŲ, NUMATYTŲ 2025 M. BALANDŽIO 15 D. SUSITARIME NR. 25-95S, PAKĖITIMO

2025 m. liepos 11 d. Nr. 25-188S

Kaunas

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, atstovaujamas veiklos administravimo vadovės
veikiančios pagal įstaigos direktoriaus 2025 m. kovo 21 d.
įsakymą Nr. 25P-328 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kauno švara“, atstovaujama generalinio
direktoriaus Sauliaus Lazausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu
vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi 2024 m. gegužės 22 d. Didelių gabaritų, statybinių ir kitų atliekų apdorojimo
aikštelės, lietaus vandens tinklų ir vidaus kelio Lapių regioniniame sąvartyne įrengimo rangos darbų
sutarties Nr. 24-122P (toliau – Sutartis) Bendrųjų sąlygų 5.7.1. ir 5.7.3 punktais bei atsižvelgdami į
šias aplinkybes, kad:

- 2025-07-01 objekto apžiūros akte, pasirašytame Užsakovo, Rangovo bei Techninės priežiūros rangovo (toliau – Komisija), nurodyta, kad atlikus objekto apžiūrą nustatyta, kad reikalinga dalies 2025 m. balandžio 15 d. susitarime Nr. 25-95S (toliau – Papildomų darbų susitarimas) numatytų darbų atsisakyti pakeičiant juos nenumatytais papildomais darbais, kurių nebuvo numatyta projektavimo metu, taip pat nei Užsakovas nei Rangovas nebuvo numatę iki Papildomų darbų susitarimo pasirašymo;
- 2025-07-11 gautas Rangovo prašymas atsisakyti dalies Papildomų darbų susitarime numatytų darbų pakeičiant juos nenumatytais papildomais darbais, pakoreguojant Sutarties vertę atsižvelgiant į pateiktame Papildomų darbų žiniaraštyje nurodytą papildomų darbų vertę;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir s u s i t a r ė:

1. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies 7 punkte nurodytą Pradinę sutarties vertę (su PVM), pakeistą Papildomų darbų susitarime iš 605 415,79 Eur (šešių šimtų penkių tūkstančių keturių šimtų penkiolikos eurų 79 ct.) į 607 552,55 Eur (šešis šimtus septynis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt du eurus 55 ct.), o Pradinę sutarties vertę (be PVM) iš 500 343,63 Eur (penkių šimtų

tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt trijų eurų 63 ct.) į 502 109,55 (penkis šimtus du tūkstančius vieną šimtą devynis eurus 55ct.).

2. Pakeisti Papildomų darbų susitarimu papildytą Sutarties 4 priedą Lapių sąvartyno vidaus kelio ir didelių gabaritų statybinių atliekų apdorojimo aikštelės papildomų darbų kainų žiniaraščiu (pridedama);

3. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti.

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šis Susitarimas pasirašomas dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.


Užsakovas

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Įmonės kodas 300092998
Pramonės pr. 4A, 51329 Kaunas
Luminor Bank AS
A. s. LT134010042500319096
PVM mokėtojo kodas LT100001791219
Tel. +370 37 311267, +370 37 490735
El. paštas info@kaunorac.lt
Veiklos administravimo vadovė



Rangovas

UAB „Kauno švara“
Įmonės kodas 132616649
Statybininkų g. 3, Kaunas
Swedbank AB
A. s. LT827300010002279438
PVM mokėtojo kodas LT326166414
Tel. +370 37 313017
El. paštas info@svara.lt
Generalinis direktorius
Saulius Lazauskas

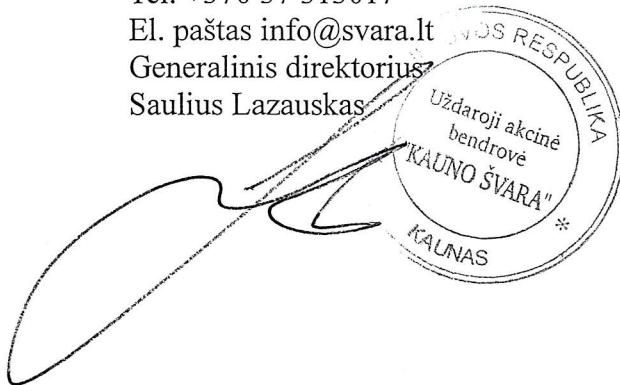

Sąvartynų inžinierius

Lapių sąvartyno vidaus kelio ir didelių gabaritų, statybinių atliekų apdorojimo aikštelė
Papildomi darbai

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	MATO VIENETAS	KIEKIS	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
1	Kelio projektas (I etapas):					
1.1	Kelio nuvažos 2 vnt					
1.1.1.	Vidaus kelias. 14 cm storio voluojamo betono sluoksnio C30/37-XF4-XA2-XC4-XD2-XR2-C10,2-Dmax16-C0 įrengimas	TS 03	m ²	39,05	42,18	1 647,13
1.1.2.	100,0 % pelenų ir šlako mišinio (fr. 0/16) sluoksnio įrengimas		m ³	85,00	14,55	1 236,75
1.1.3.	Kelio griovių stiprinimas: Griovio dugno tvirtinimas frakciniu žvyru, h-10cm, dugno tvirtinimas frakcine skalda, h = 10 cm	TS 03	m ²	10,00	13,95	139,53
1.2	Pralaidos įrengimas					
1.2.1.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 03	m ³	40,00	5,77	230,88
1.2.2.	Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas	TS 03	m ³	2,50	28,86	72,15
1.2.3.	Pralaidų antgalių PA-3 d300 pralaidomis įrengimas	TS 03	vnt.	2,00	213,99	427,97
1.2.4.	Plastikinės gofruotos vandens pralaidos D300 įrengimas (1 vnt.)	TS 03	m	10,00	165,57	1 655,68
1.3	Kelio praplatėjimas					
1.3.1.	Šlaitų tvirtinimas ažūrinėmis betono plytelėmis		m ²	27,60	45,86	1 265,74
1.3.2.	Šlaitų tvirtinimas pamatiniais blokais 2400*600*400		vnt	11,00	195,00	2 145,00
2	Aikštelės projektas:					
2.1	Aikštelės šlaitų tvirtinimas					
2.1.1.	Šlaitų tvirtinimas ažūrinėmis betono plytelėmis		m ²	17,00	45,86	779,62
2.1.2.	Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas		m	20,00	35,52	710,40
					Bendra vertė, Eur be PVM	9 600,45
					PVM 21%	2 016,09
					Bendra vertė, Eur su PVM	11 616,54

