



SUSITARIMAS
PRIE 2024-10-17 SUTARTIES NR. SUT24-P-347

2025 m. liepos 18 d. Nr. 3
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132 (toliau – Perkantysis subjektas), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Savicko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, buveinės adresas Konstitucijos pr. 3, LT- 09308 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Energetikos skyriaus vedėjo Daliaus Krinicko, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 30-35/23, pagal (toliau – „Užsakovas“), ir

„Žilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52107, Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kalkio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau bendrai kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į:

- I. Tarp Šalių 2024-11-20 sudarytą Nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra Birbinių g. Ribiškių Sodų 1-oji g., 2-oji g., 3-oji g. ir Ribiškių takas sutartį Nr. SUT24-P-347 (toliau – Sutartis);
- II. Poreikį Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus įsigyti daugiau Darbų nei buvo numatyta Sutartyje, atsižvelgiant į Rangovo 2025-07-08 rašte Nr. 12-061/774 „Dėl vandens šaltinio poveikio nuotekų siurblinės įrengimo darbams“ ir 2025-07-15 rašte Nr. 12-052/796 „Pasiūlymas papildomiems darbams“ nurodytas priežastis: 1) vykdant nuotekų siurblinės įrengimo darbus, buvo pastebėtas natūralus vandens šaltinis, kurio pastovi tėkmė nuolat drėkina naujai supiltus smėlio gruntus aplink siurblinę ir trukdo kokybiškai atlikti darbus: įrengti aikštelės tvoros stulpus; įrengti generatorių, elektros bei automatikos spintų pamatus; įrengti aikštelės pagrindus bei trinkelį dangą; įrengti pagrindų privažiavimo kelią sunkiasvoriui transportui prie siurblinės. Siekiant surinkti, nukreipti perteklinį vandenį, apriboti gruntų judėjimą ir sumažinti deformacijų riziką reikia įrengti papildomas drenažo linijas ir geotekstilę, 2) Rangovas, vykdydamas statybos rangos darbus, gavo gyventojų prašymus įrengti atšakas dviem adresams (Ribiškių tak. 32-2 ir Ribiškių tak. 32-4). Siekiant sudaryti gyventojams galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, reikia atlikti papildomus darbus. Visi šie darbai nenumatyti Užsakovo parengtame projekte ir paaiškėjo tik vykdant statybos darbus;
- III. Sutarties bendrosios dalies 4.5 p. punktą, numatantį „Darbai, kurie nėra numatyti Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje ir (ar) Pirkimo dokumentuose, išskyrus Sutarties BD 4.3. punkte nurodytus Darbus, galės būti vykdomi ir apmokami tik Šalims sudarius rašytinį Susitarimą dėl Papildomų darbų atlikimo su sąlyga, kad nepažeidžiamos PJ 97 / VPJ 89 str. nurodytos sąlygos ir kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi“;
- IV. Pradinės Sutarties vertė yra 1 057 700,00 Eur be PVM. Papildomų darbų vertė yra 15 859,35 Eur be PVM, kas sudaro 1,5 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. 2 p.;
- V. Papildomų darbų vertė neviršija tarptautinio pirkimo ribų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;
- VI. Pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;



Vilniaus vandenys

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. 2 p. bei Sutarties bendrosios dalies 4.5 p. Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas papildomai įsigys Darbų (kurių apimtys apibrėžtos 1 priede, Darbų kainų žiniaraščio 3.6P, 5.3P eil.) už 15 859,35 Eur be PVM (19 189,81 Eur su PVM);
2. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus Darbus, nurodomus prie šio Susitarimo pridedamame priede;
3. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, įsipareigoja už papildomus Darbus apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
4. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies „Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka“ skyriaus 2.3 punktą nauja redakcija ir išdėstyti taip „2.3. *Sutarties kaina: 1 041 041,41 EUR be PVM; 1 259 660,11 EUR su PVM, 21 proc. 218 618,70 EUR;*“;
5. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
7. Susitarimo tekstas surašytas lietuvių kalba ir sudaromas pasirašant elektroniniais parašais. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, visos Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 „Žilinskis ir Co“ UAB raštas Nr. 12-061/774 su priedais.

Priedas Nr. 2 „Žilinskis ir Co“ UAB raštas Nr. 12-052/796 su priedais.

Priedas Nr. 3 Atnaujintas darbų kainų žiniaraštis.

Perkantysis subjektas:

Uždaroji akcinė bendrovė
„VILNIAUS VANDENYS“
Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132

Juridinio asmens kodas
120545849

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės
administracija
Konstitucijos pr. 3, LT- 09308
Vilnius

Juridinio asmens kodas
188710061

Rangovas:

„Žilinskis ir Co“, UAB
Ateities pl. 31, LT-52107, Kaunas

Juridinio asmens kodas
304317232



Vilniaus vandenys

DĖL VANDENS ŠALTINIO POVEIKIO NUOTEKŲ SIURBLYNĖS ĮRENGIMO DARBAMS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), UAB „VILNIAUS VANDENYS“ (toliau – Perkantysis subjektas) ir UAB „Žilinskis ir Co“ (toliau – Rangovas) 2024 m. spalio mėn. 17 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. SUT24-P-347 (toliau – Sutartis), pagal kurią rangovas įsipareigojo atlikti nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtrą Birbynių g. Ribiškių Sodų 1-oji g., 2-oji g., 3-oji g. ir Ribiškių tak. darbus.

Vykdamant nuotekų siurblynės įrengimo darbus objekte, buvo pastebėtas natūralus vandens šaltinis, kurio pastovi tėkmė nuolat drėkina naujai supiltus smėlio gruntus aplink siurblynę. Dėl šios priežasties susidariusios grunto sąlygos ženkliai apsunkina suplanuotų darbų vykdymą.

Pažymime, kad šiuo metu **Rangovas neturi galimybių** vykdyti šių darbų:

- Įrengti aikštelės tvoros stulpų;
- Įrengti generatoriaus, elektros bei automatikos spintų pamatų;
- Įrengti aikštelės pagrindų bei trinkelio dangos;
- Įrengti pagrindų privažiavimo kelio sunkiasvoriui transportui prie siurblynės.

Pridedame nuotraukų, kuriose matyti, kaip atrodo šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, paveiktas nuolatinės vandens tėkmės.

Rangovo siūlomi sprendiniai:

- Įrengti papildomas drenažo linijas (sausintuvus), skirtas perteklinio vandens surinkimui ir nukreipimui;
- Naudoti **geotekstilę**, kuri apribotų gruntų judėjimą tarpusavyje ir sumažintų deformacijų riziką.



Papildomai pridedame:

- Rangovo siūlomų darbų **brėžinį**;
- Parengtą **sąmatą**, reikalingą darbų įgyvendinimui.

Prašome įvertinti pateiktus sprendinius bei dokumentus ir, esant galimybei, pateikti savo pastabas ar pritarimą nurodytų veiksmų įgyvendinimui.

Pažymime, kad Rangovas, prieš pradėdamas darbus, neturėjo objektyvios galimybės nustatyti minėto vandens šaltinio egzistavimo – šaltinis nebuvo matomas ar identifikuojamas techninio – darbo projektavimo metu.

Pridedama:

1. Papildomų darbų sąmata
2. Fotofiksacija;

Inžinerinių tinklų skyriaus vadovas



L o k a l i n ė s a m a t a N r.
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.

Kompleksas: UAB "Vilniaus vandenys"

Objektas: Vandentiekio ir nuotinių nuotekų

šalinimo tinklai Birbinių g., Ribiškių sodų 1-ji g.,

Ribiškių sodų 2-oji g., Ribiškių takas, Ribiškių sodų

3-oji g., Minsko pl.

Sąmata: Papildomi darbai 06-19 d.

Iš viso **9 927,65 €**

Eil. Nr.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vnt.	Norma	Kiekis	Kaina	Iš viso
S9-Specifiniai darbai						34,4
S10-Sezoniniai darbai						521,23
1	F1-1-2 (S10=1,15)	100 m3		0,4302	1028,21	442,33
	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	žm. val.	2	0,8604	14,47	12,45
48020	Statyb. mašinos ekskavat. (0.5 kub.m kaušo talpos) bazėje	maš. val.	4,1	1,76382	57,25	100,98
48080	Statybinės mašinos traktorių iki 132 kW (180 AG) galingumo bazėje	maš. val.	0,54	0,232308	70,6	16,40
48160	Autogreideriai iki 66 kW (90 AG)	maš. val.	0,46	0,197892	62,21	12,31
48325	Krovinių automašinos iki 8.5 t	maš. val.	15	6,453	46,52	300,19
Darbo užm.: 12,45 Medžiagos: 0,00 Mechanizmai: 429,88 Įrenginiai: 0,00 Iš viso:						442,33
2	N1P-0402-2 (S10=1,15)	100 m3		0,05	2424,52	121,23
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1,0 m iki 2,0 m					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	žm. val.	196	9,8	12,37	121,23
Darbo užm.: 121,23 Medžiagos: 0,00 Mechanizmai: 0,00 Įrenginiai: 0,00 Iš viso:						121,23
3	N1-381-1 (S9=1,136 S10=1,15)	100 m3		0,2	216,22	43,24
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,40	žm. val.	10,2	2,04	16,72	34,11
489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš. val.	4,6	0,92	9,93	9,14
Darbo užm.: 34,11 Medžiagos: 0,00 Mechanizmai: 9,14 Įrenginiai: 0,00 Iš viso:						43,25
4	N27P-66-1 (S10=1,15)	100 m2		0,98	148,68	145,70
	Geotekstilės paklojimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	žm. val.	2,5	2,45	13,27	32,51
220720	Geotekstilė	m2	110	107,8	1,05	113,19
Darbo užm.: 32,51 Medžiagos: 113,19 Mechanizmai: 0,00 Įrenginiai: 0,00 Iš viso:						145,70
5	N27P-66-1 (S10=1,15)	100 m2		0,49	33,18	16,26
	Geotinklo paklojimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	žm. val.	2,5	1,225	13,27	16,26

Darbo užm.: 16,26		Medžiagos: 0,00	Mechanizmai: 0,00	Įrenginiai: 0,00	Iš viso:	16,26
6	C1-624-88	kv.m		49	5,50	269,50
Geotinklas Fornit 40/40						
624_88	Geotinklas Fornit 40/40	kv.m	1	49	5,5	269,50
Darbo užm.: 0,00		Medžiagos: 269,50	Mechanizmai: 0,00	Įrenginiai: 0,00	Iš viso:	269,50
7	N23P-0908-3 (S10=1,15)	m3		24,5	70,02	1715,41
Skaldos sluoksnis iš nesurištojo mišinio EV2 45 Mpa, h-50,0 cm						
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,20	žm. val.	1,6	39,2	12,5	490,00
489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš. val.	0,12	2,94	9,93	29,19
573004	Skalda	m3	1,05	25,725	46,5	1196,21
Darbo užm.: 490,00		Medžiagos: 1196,21	Mechanizmai: 29,19	Įrenginiai: 0,00	Iš viso:	1715,40
8	N23P-0804-1 (S10=1,15)	m		80	6,87	549,31
Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm						
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	žm. val.	0,18	14,4	14,46	208,22
220734	Plastikiniai drenažo vamzdžiai su filtru	m	1,01	80,8	3,98	321,58
220737	Plastikinės drenažo jungtys	vnt.	0,075	6	3,25	19,50
Darbo užm.: 208,22		Medžiagos: 341,08	Mechanizmai: 0,00	Įrenginiai: 0,00	Iš viso:	549,30
9	N22P-0903-1 (S10=1,15)	m3		20	61,29	1225,82
Drenažo užpylimas skaldos sluoksniu						
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	žm. val.	0,5	10	13,27	132,70
489067	Vienakaušiai ekskavatoriai pneumorat. 0,25 m3 kaušo talpos	maš. val.	0,07	1,4	42,16	59,02
489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš. val.	0,29	5,8	9,93	57,59
573004	Skalda	m3	1,05	21	46,5	976,50
Darbo užm.: 132,70		Medžiagos: 976,50	Mechanizmai: 116,61	Įrenginiai: 0,00	Iš viso:	1225,81
10	N1-360 (S10=1,15)	100 m2		0,3	161,25	48,38
Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės						
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,17	žm. val.	12,9	3,87	12,5	48,38
Darbo užm.: 48,38		Medžiagos: 0,00	Mechanizmai: 0,00	Įrenginiai: 0,00	Iš viso:	48,38
11	N27P-8-1-1 (S10=1,15)	100 m3		0,09	2726,16	245,35
Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio įrengimas. Smėlio						
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,80	žm. val.	16	1,44	13,94	20,07
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš. val.	2,9	0,261	65,44	17,08
489101	Savaeigiai plentvoliai 18t	maš. val.	2,5	0,225	74,66	16,80
489126	Laistymo mašinos	maš. val.	0,8	0,072	54,12	3,90
570751	Smėlis statybos darbams	m3	110	9,9	18,94	187,51
570885	Vanduo	m3	5	0,45		
Darbo užm.: 20,07		Medžiagos: 187,51	Mechanizmai: 37,78	Įrenginiai: 0,00	Iš viso:	245,36

Astera

12	N27P-11-3-2 (S10=1,15)		100 m2		0,3	1474,54	442,36
	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas. Dvisluoksnis, 30 cm storio						
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,70	žm. val.	5,7	1,71	13,69	23,41	
489037	Savaeigiai plentvoliai 10t	maš. val.	1,06	0,318	65,62	20,87	
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš. val.	0,33	0,099	65,44	6,48	
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš. val.	1,09	0,327	52,36	17,12	
489101	Savaeigiai plentvoliai 18t	maš. val.	0,04	0,012	74,66	0,90	
489126	Laistymo mašinos	maš. val.	0,76	0,228	54,12	12,34	
570885	Vanduo	m3	4	1,2			
572212	Skaldytas žvirgždas	m3	37,2	11,16	32,37	361,25	
Darbo užm.: 23,41 Medžiagos: 361,25 Mechanizmai: 57,71 Įrenginiai: 0,00 Iš viso:							442,37

13	N57P-1401-1		vnt.		7	41,05	287,37
	Lengvų adatinių filtrų įsmeigimas ir ištraukimas (filtro ilgis 4 m, gruntas I-II grupės)						
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	žm. val.	1,9	13,3	13,17	175,16	
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	maš. val.	0,1	0,7	44,53	31,17	
489126	Laistymo mašinos	maš. val.	0,14	0,98	54,12	53,04	
131081	Lengvi adatiniai filtrai	vnt.	0,1	0,7	40	28,00	
570885	Vanduo	m3	0,5	3,5			
Darbo užm.: 175,16 Medžiagos: 28,00 Mechanizmai: 84,21 Įrenginiai: 0,00 Iš viso:							287,37

14	N57P-1404		val.		24	40,58	973,92
	Lengvų adatinių filtrų įrenginio eksploatacija						
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	žm. val.	1	24	12,58	301,92	
489354	Lengvų adatinių filtrų įrenginys	maš. val.	1	24	28	672,00	
Darbo užm.: 301,92 Medžiagos: 0,00 Mechanizmai: 672,00 Įrenginiai: 0,00 Iš viso:							973,92

	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Viso
Iš viso #1	1616,42	3473,24	1436,52	6 526,18 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	8,0%			129,31 €
Papildomų medžiagų vertė		3,0%		104,20 €
Papildomų mechanizmų vertė			3,0%	43,10 €
Soc. draudimas	1,79%			31,25 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)	1776,98	3577,44	1479,62	6 834,04 €
Statybvietsės išlaidos	9,00%	9,00%	9,00%	615,07 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	1936,91	3899,41	1612,79	7 449,11 €
Indeksas	1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso	1936,91	3899,41	1612,79	7 449,11 €
Pridėtinės išlaidos	20,90%			364,86 €
Pelnas	5,0%	5,0%	5,0%	390,70 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	2416,86	4094,38	1693,43	8 204,67 €
PVM	21%	21%	21%	1 722,98 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)	2924,40	4954,20	2049,05	9 927,65 €

Sudarė:

1 pav.



2 pav.



3 pav.



4 pav.



Vilniaus vandenys

info@vv.lt

2025 / 07 / 15 Nr. 12-052/796

Pasiūlymas papildomiems darbams

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), UAB „VILNIAUS VANDENYS“ (toliau – Perkantysis subjektas) ir UAB „Žilinskis ir Co“ (toliau – Rangovas) 2024 m. spalio mėn. 17 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. SUT24-P-347 (toliau – Sutartis), pagal kurią rangovas įsipareigojo atlikti nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtrą Birbynių g. Ribiškių Sodų 1-oji g., 2-oji g., 3-oji g. ir Ribiškių tak. darbus.

Rangovas, vykdydamas statybos rangos darbus pagal sudarytą Rangos sutartį, gavo gyventojų prašymus peržvelgti galimybes prijungti šiuos adresus:

- Ribiškių tak. 32-2, Vilnius
- Ribiškių tak. 32-4, Vilnius

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, Rangovas atliko preliminarą galimybių vertinimą ir teikia pasiūlymą dėl papildomų darbų, susijusių su šių adresų prijungimu prie naujai statomos vandentiekio ir nuotekų tinklų trasos.

Priedama:

1. Darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
2. Sąmata, 1 lapas;
3. Papildomų darbų įrengimo planas, 1 lapas.

Inžinerinių tinklų skyriaus vadovas



Žilinskis ir Co, UAB
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre.
Buveinės adresas: Ateities pl. 31, LT-52167, Kaunas, Lietuva.

Korespondencijos adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202, Jurbarko r., Lietuva.
Tel.: +370 447 70120 | info@zilinskis.lt
www.zilinskis.lt

DETALUSIS RESURSŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Kompleksas: UAB "Vilniaus vandenys"
Objektas: Vandentiekio ir nuotinių nuotekų šalinimo tinklai Birbinių g., Ribiškių sodų 1-ji g., Ribiškių sodų 2-
Žiniaraštis: Papildomi darbai 07-08

Eil. Nr.	Darbo, resursų aprašymas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina	Vertė
S9-Specifiniai darbai							51,74
S10-Sezoniniai darbai							979,22
Skyrius Nuotekų tinklai							
1	N1P-1404-2 (S10=1,15)	Zemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600 mm, išvežant gruntą 5 km , kai tranšėjos gylis daugiau 1,5 m iki 2,0 m	km		0,023	72095,50	1658,20
		Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	žm. val.	395	9,085	18,81	170,88
	489061	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	maš. val.	215	4,945	66,49	328,77
	489075	Buldozeris 132 kW (180 AG)	maš. val.	44	1,012	82,21	83,20
	489152	Autogreideris 66.2 kW (90 AG)	maš. val.	4	0,092	72,32	6,65
	489250	Krovininė automašina, keliamoji galia 8t	maš. val.	864	19,872	53,78	1068,69
N1P-1404- Darbo užm.: 170,88 Medžiagos: 0,00 Mechanizmai: 1487,31 Iš viso: 1658,19							
2	N23-1 (S10=1,15)	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3		3,5	65,20	228,21
		Darbo jėga su vidutine kategorija 2,83	žm. val.	2,2	7,7	20,19	155,43
	573022	Gamtinis smėlis	m3	1,05	3,675	19,80	72,78
N23-1 (S10 Darbo užm.: 155,43 Medžiagos: 72,78 Mechanizmai: 0,00 Iš viso: 228,21							
3	N23P-0201-2 (S10=1,15)	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm	m		23	15,92	366,11
		Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	žm. val.	0,17	3,91	21,62	84,54
	489034	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	maš. val.	0,01	0,23	51,48	11,84
	260923	Plastikiniai vamzdžiai	m	1,01	23,23	11,61	269,74
N23P-0201 Darbo užm.: 84,54 Medžiagos: 269,74 Mechanizmai: 11,84 Iš viso: 366,12							
4	N22P-0903-1 (S10=1,15)	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi sutankinant gruntą.	m3		5,5	36,97	203,32
		Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	žm. val.	0,5	2,75	18,81	51,73
	489067	Vienakaušiai ekskavatoriai pneumorat. 0,25 m3 kaušo talpos	maš. val.	0,07	0,385	48,69	18,74
	489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš. val.	0,29	1,595	11,59	18,48

Astera

	573022	Gamtinis smėlis	m3	1,05	5,775	19,80	114,37
N22P-0903 Darbo užm.: 51,73 Medžiagos: 114,37 Mechanizmai: 37,22 Iš viso: 203,32							
5	N23-195 (S10=1,15)	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas	vnt.		2	87,95	175,91
		Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	žm. val.	3,8	7,6	23,15	175,91
N23-195 (S Darbo užm.: 175,91 Medžiagos: 0,00 Mechanizmai: 0,00 Iš viso: 175,91							
6	N23-195p	Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo šuliniai (komplekte)	vnt.		2	199,22	398,45
	1364RPM	Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo šuliniai (komplekte)	kompl.	1	2	199,22	398,45
N23-195p Darbo užm.: 0,00 Medžiagos: 398,45 Mechanizmai: 0,00 Iš viso: 398,45							
7	N21P-0123-1	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.		1	77,62	77,62
		Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	žm. val.	0,5	0,5	17,91	8,96
	120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	0,022	0,022	3,17	0,07
	230453	Dažai	l	0,02	0,02	8,65	0,17
	261117	Metalinis stulpelis	vnt.	1	1	29,47	29,47
	261118	Žymėjimo ženklas	vnt.	2	2	17,68	35,37
	600043	Betono mišiniai	m3	0,027	0,027	132,75	3,58
N21P-0123 Darbo užm.: 8,96 Medžiagos: 68,66 Mechanizmai: 0,00 Iš viso: 77,62							
8	N22P-0701-4 (S10=1,15)	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 125 - 150 mm	100 m		0,23	324,46	74,63
		Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	žm. val.	12	2,76	23,15	63,88
	342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	maš. val.	3	0,69	3,98	2,75
	489161	Siurblys vandens (motopompa)	maš. val.	3	0,69	11,59	8,00
	570885	Vanduo	m3	2,5	0,575		
N22P-0701 Darbo užm.: 63,88 Medžiagos: 0,00 Mechanizmai: 10,75 Iš viso: 74,63							
9	R19-247 (S10=1,15)	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100 m		0,23	323,81	74,48
		Darbo jėga su vidutine kategorija 4,80	žm. val.	6	1,38	24,33	33,57
	489273	Televizinės diagnostikos įranga	maš. val.	3	0,69	59,28	40,91
R19-247 (S Darbo užm.: 33,57 Medžiagos: 0,00 Mechanizmai: 40,91 Iš viso: 74,48							
Skyrius Vandentiekio tinklai							
10	N1P-1404-2 (S10=1,15)	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600 mm, išvežant gruntą 5 km, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5 m iki 2,0 m	km		0,022	72095,50	1586,10

Astera

		Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	žm. val.	395	8,69	18,81	163,45
	489061	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	maš. val.	215	4,73	66,49	314,48
	489075	Buldozeris 132 kW (180 AG)	maš. val.	44	0,968	82,21	79,58
	489152	Autogreideris 66.2 kW (90 AG)	maš. val.	4	0,088	72,32	6,36
	489250	Krovininė automašina, keliamoji galia 8t	maš. val.	864	19,008	53,78	1022,22
N1P-1404- Darbo užm.: 163,45 Medžiagos: 0,00 Mechanizmai: 1422,64 Iš viso: 1586,09							

11	N23-1 (S10=1,15)	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3		1,32	65,20	86,07
		Darbo jėga su vidutine kategorija 2,83	žm. val.	2,2	2,904	20,19	58,62
	573022	Gamtinis smėlis	m3	1,05	1,386	19,80	27,45
N23-1 (S10 Darbo užm.: 58,62 Medžiagos: 27,45 Mechanizmai: 0,00 Iš viso: 86,07							

12	N22-117 (S10=1,15)	Vamzdynai iš polietileninių d iki 100 mm vamzdžių	m		22	7,43	163,48
		Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	žm. val.	0,3	6,6	22,14	146,15
	570885	Vanduo	m3	0,019	0,418		
	488161	Vandens siurblys su vid. degimo varikliu, kilnojamas	maš. val.	0,03	0,66	26,26	17,33
N22-117 (S Darbo užm.: 146,15 Medžiagos: 0,00 Mechanizmai: 17,33 Iš viso: 163,48							

13	N22-117p	Polietileno vamzdžiai	m		22	1,96	43,22
	1241RPM	Polietileno vamzdžiai	m	1,01	22,22	1,95	43,22
N22-117p Darbo užm.: 0,00 Medžiagos: 43,22 Mechanizmai: 0,00 Iš viso: 43,22							

14	N22P-0903-1 (S10=1,15)	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi sutankinant gruntą.	m3		2,64	36,97	97,60
		Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	žm. val.	0,5	1,32	18,81	24,83
	489067	Vienakaušiai ekskavatoriai pneumoratai 0,25 m3 kaušo talpos	maš. val.	0,07	0,1848	48,69	9,00
	489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš. val.	0,29	0,7656	11,59	8,87
	573022	Gamtinis smėlis	m3	1,05	2,772	19,80	54,90
N22P-0903 Darbo užm.: 24,83 Medžiagos: 54,90 Mechanizmai: 17,87 Iš viso: 97,60							

15	N22-268 (S10=1,15)	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 50 mm pastatymas	vnt.		1	29,22	29,22
		Darbo jėga su vidutine kategorija 3,89	žm. val.	1,04	1,04	22,71	23,62
	120049	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	kg	1,62	1,62	3,17	5,14
	210004	Deguonis dujinis techninis	m3	0,072	0,072	2,83	0,20
	210018	Stiklas skystas	kg	0,002	0,002	1,62	
	240003	Acetilenas	m3	0,01	0,01	21,07	0,21

Astera

	573081	Cementas	t	0,0002	0,0002	233,19	0,05
N22-268 (S Darbo užm.: 23,62 Medžiagos: 5,60 Mechanizmai: 0,00 Iš viso: 29,22							
16	N22-268p	Ketinė sklendė arba ketinis atbulinis vožtuvas	vnt.		1	168,10	168,10
	1245RPM	Ketinė sklendė arba ketinis atbulinis vožtuvas	vnt.	1	1	168,10	168,10
N22-268p Darbo užm.: 0,00 Medžiagos: 168,10 Mechanizmai: 0,00 Iš viso: 168,10							
17	N22P-0707-1 (S10=1,15)	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100 m		0,22	99,98	22,00
		Darbo jėga su vidutine kategorija 3,20	žm. val.	4,8	1,056	20,83	21,99
	570885	Vanduo	m3	3,1	0,682		
	930007	Chlorkalkės	kg	0,02	0,0044	0,31	
N22P-0707 Darbo užm.: 21,99 Medžiagos: 0,00 Mechanizmai: 0,00 Iš viso: 21,99							
18	N22P-0701-1 (S10=1,15)	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100 m		0,22	251,07	55,24
		Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	žm. val.	9,3	2,046	23,15	47,36
	342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	maš. val.	2,3	0,506	3,98	2,02
	489161	Siurblys vandens (motopompa)	maš. val.	2,3	0,506	11,59	5,86
	570885	Vanduo	m3	0,5	0,11		
N22P-0701 Darbo užm.: 47,36 Medžiagos: 0,00 Mechanizmai: 7,88 Iš viso: 55,24							
Skyrius Sklypo sutvarkymo darbai							
19	N48-263 (S10=1,15)	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m2		0,45	1372,46	617,61
		Darbo jėga su vidutine kategorija 2,17	žm. val.	46	20,7	17,66	365,52
	573019	Gruntas augalinis	m3	15	6,75	37,35	252,08
N48-263 (S Darbo užm.: 365,52 Medžiagos: 252,08 Mechanizmai: 0,00 Iš viso: 617,60							
20	N48-295 (S10=1,15)	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2		0,45	119,73	53,88
		Darbo jėga su vidutine kategorija 2,83	žm. val.	5,4	2,43	20,19	49,05
	970002	Žolių sėklos (vienmetės ir daugiametės)	kg	2	0,9	5,36	4,83
N48-295 (S Darbo užm.: 49,05 Medžiagos: 4,83 Mechanizmai: 0,00 Iš viso: 53,88							
21	N1-381-1 (S9=1,136 S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3		0,04	296,56	11,86

		Darbo jėga su vidutine kategorija 3,40	žm. val.	10,2	0,408	23,85	9,73
	489197	Vibroplūktuvai, vibroplokštės	maš. val.	4,6	0,184	11,59	2,13
N1-381-1 (Darbo užm.: 9,73 Medžiagos: 0,00 Mechanizmai: 2,13 Iš viso: 11,86							
22	N27P-8-1-1 (S10=1,15)	Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio įrengimas. Smėlio	100 m3		0,042	3248,25	136,43
		Darbo jėga su vidutine kategorija 2,80	žm. val.	16	0,672	19,81	13,31
	489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš. val.	2,9	0,1218	76,13	9,27
	489101	Savaeigiai plentvoliai 18t	maš. val.	2,5	0,105	87,00	9,13
	489126	Laistymo mašinos	maš. val.	0,8	0,0336	62,48	2,10
	570751	Smėlis statybos darbams	m3	110	4,62	22,21	102,61
	570885	Vanduo	m3	5	0,21		
N27P-8-1-1 Darbo užm.: 13,31 Medžiagos: 102,61 Mechanizmai: 20,50 Iš viso: 136,42							
23	N27P-11-6-2 (S10=1,15)	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas, esant mažoms darbų apimtims. Dvisluoksnis 20 cm storio	100 m2		0,1	1497,75	149,77
		Darbo jėga su vidutine kategorija 2,70	žm. val.	5,7	0,57	19,44	11,08
	489037	Savaeigiai plentvoliai 10t	maš. val.	1,06	0,106	76,36	8,09
	489073	Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš. val.	0,26	0,026	60,72	1,58
	489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš. val.	0,24	0,024	76,13	1,83
	489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš. val.	1,09	0,109	60,73	6,62
	489101	Savaeigiai plentvoliai 18t	maš. val.	0,04	0,004	87,00	0,35
	489126	Laistymo mašinos	maš. val.	0,76	0,076	62,48	4,75
	570885	Vanduo	m3	4	0,4		
	572212	Skaldytas žvirgždas	m3	24,8	2,48	46,56	115,48
N27P-11-6 Darbo užm.: 11,08 Medžiagos: 115,48 Mechanizmai: 23,22 Iš viso: 149,78							
24	N27P-17-1-1 (S9=1,17 S10=1,15)	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. 8 cm storio sluoksnis. Klotuvai iki 200t/h	100 m2		0,1	5877,93	587,79
		Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	žm. val.	4,3	0,43	23,64	10,16
	489037	Savaeigiai plentvoliai 10t	maš. val.	0,37	0,037	76,36	2,83
	489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš. val.	0,34	0,034	60,73	2,06
	489121	Asfalto klotuvai iki 200 t/h	maš. val.	0,37	0,037	73,34	2,71
	489254	Pneumovolas 16t	maš. val.	0,53	0,053	82,46	4,37
	534025	Apipjauti tašeliai ir taškai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	0,012	0,0012	316,19	0,38
	572216	Asfaltbetonis pagrindo-dangos sluoksniui	t	19,98	1,998	282,92	565,27
N27P-17-1. Darbo užm.: 10,16 Medžiagos: 565,65 Mechanizmai: 11,97 Iš viso: 587,78							
25	DDDD	Išpildomoji dokumentacija	vnt.		1	589,42	589,42
	DDDD	Išpildomoji dokumentacija	vnt.	1	1	589,42	589,42
DDDD Darbo užm.: 0,00 Medžiagos: 589,42 Mechanizmai: 0,00 Iš viso: 589,42							
Žiniaraščiui							7654,68

Astera

	Pridėtinės vertės mokestis	1607,48
	Iš viso su PVM	9262,16


Sudarė:

Užsakovas _____

Rangovas _____

SAŃAUDŲ KIEKIŲ ŹINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Źymuo	Mato vnt.	Kiekis
<i>Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai</i>				
1.	PVC vamzdžiai Ø160 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, gerbūvio ir dangų atstatymu	TS 3.7.	m	23
2.	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø315 mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 315 mm, D400* kl. dangčius), H= 1,51 – 2,00 m	TS 3.3. TS 3.4.	Kompl.	1
3.	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø315 mm (išvadui), (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	TS 3.3. TS 3.4.	Vnt.	1
4.	Aklė Ø160 išvadui ir jos įrengimas	TS 3.25.	Vnt.	1
5.	Nuotekų šalinimas tinklų (rinktuvų) komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	TS 3.32.	Kompl.	1
6.	Nuotekų išvadų žymėjimas cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	TS 3.32.	Kompl.	2
7.	Buitinių nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	TS 3.41.	m	23
8.	Vamzdynų Ø160 hidraulinis bandymas, praplovimas	TS 3.41.	m	23
<i>Vandentiekio tinklai</i>				
1.	PE100 PN10 vamzdžiai Ø32 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, gerbūvio ir dangų atstatymu	TS 3.13.	m	22
2.	Vamzdynų Ø32 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	TS 3.42.	m	22
<i>Vandentiekio armatūra</i>				
1.	El. virinamas balnas d _N 160x1"1/4	TS 3.15.	Vnt.	2
2.	El. virinama mova d _N 32	TS 3.19.	Vnt.	2
3.	Įvadinė sklendė d _N 32x1"1/4, mova-mova sriegis	TS 3.15.	Vnt.	2
4.	Prailginimo velenas su kapa požeminei sklendei	TS 3.15.	Vnt.	2
<i>Sklypo sutvarkymo darbai</i>				
1.	Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 16 PD, h=8.0 cm; Dolomitinės skaldos pagrindo sl. 0/45, EV2/120MPa, h=20.0 cm; Apsauginis šalčiui atsparus sl. Kf ≥ 3m/p, EV2/80MPa, h=42.0 cm; Sankasa iš sutankinto grunto, EV2/45MPa.	TS 5.1.	m ²	10
2.	Atstatoma veja	TS 5.7.	m ²	45

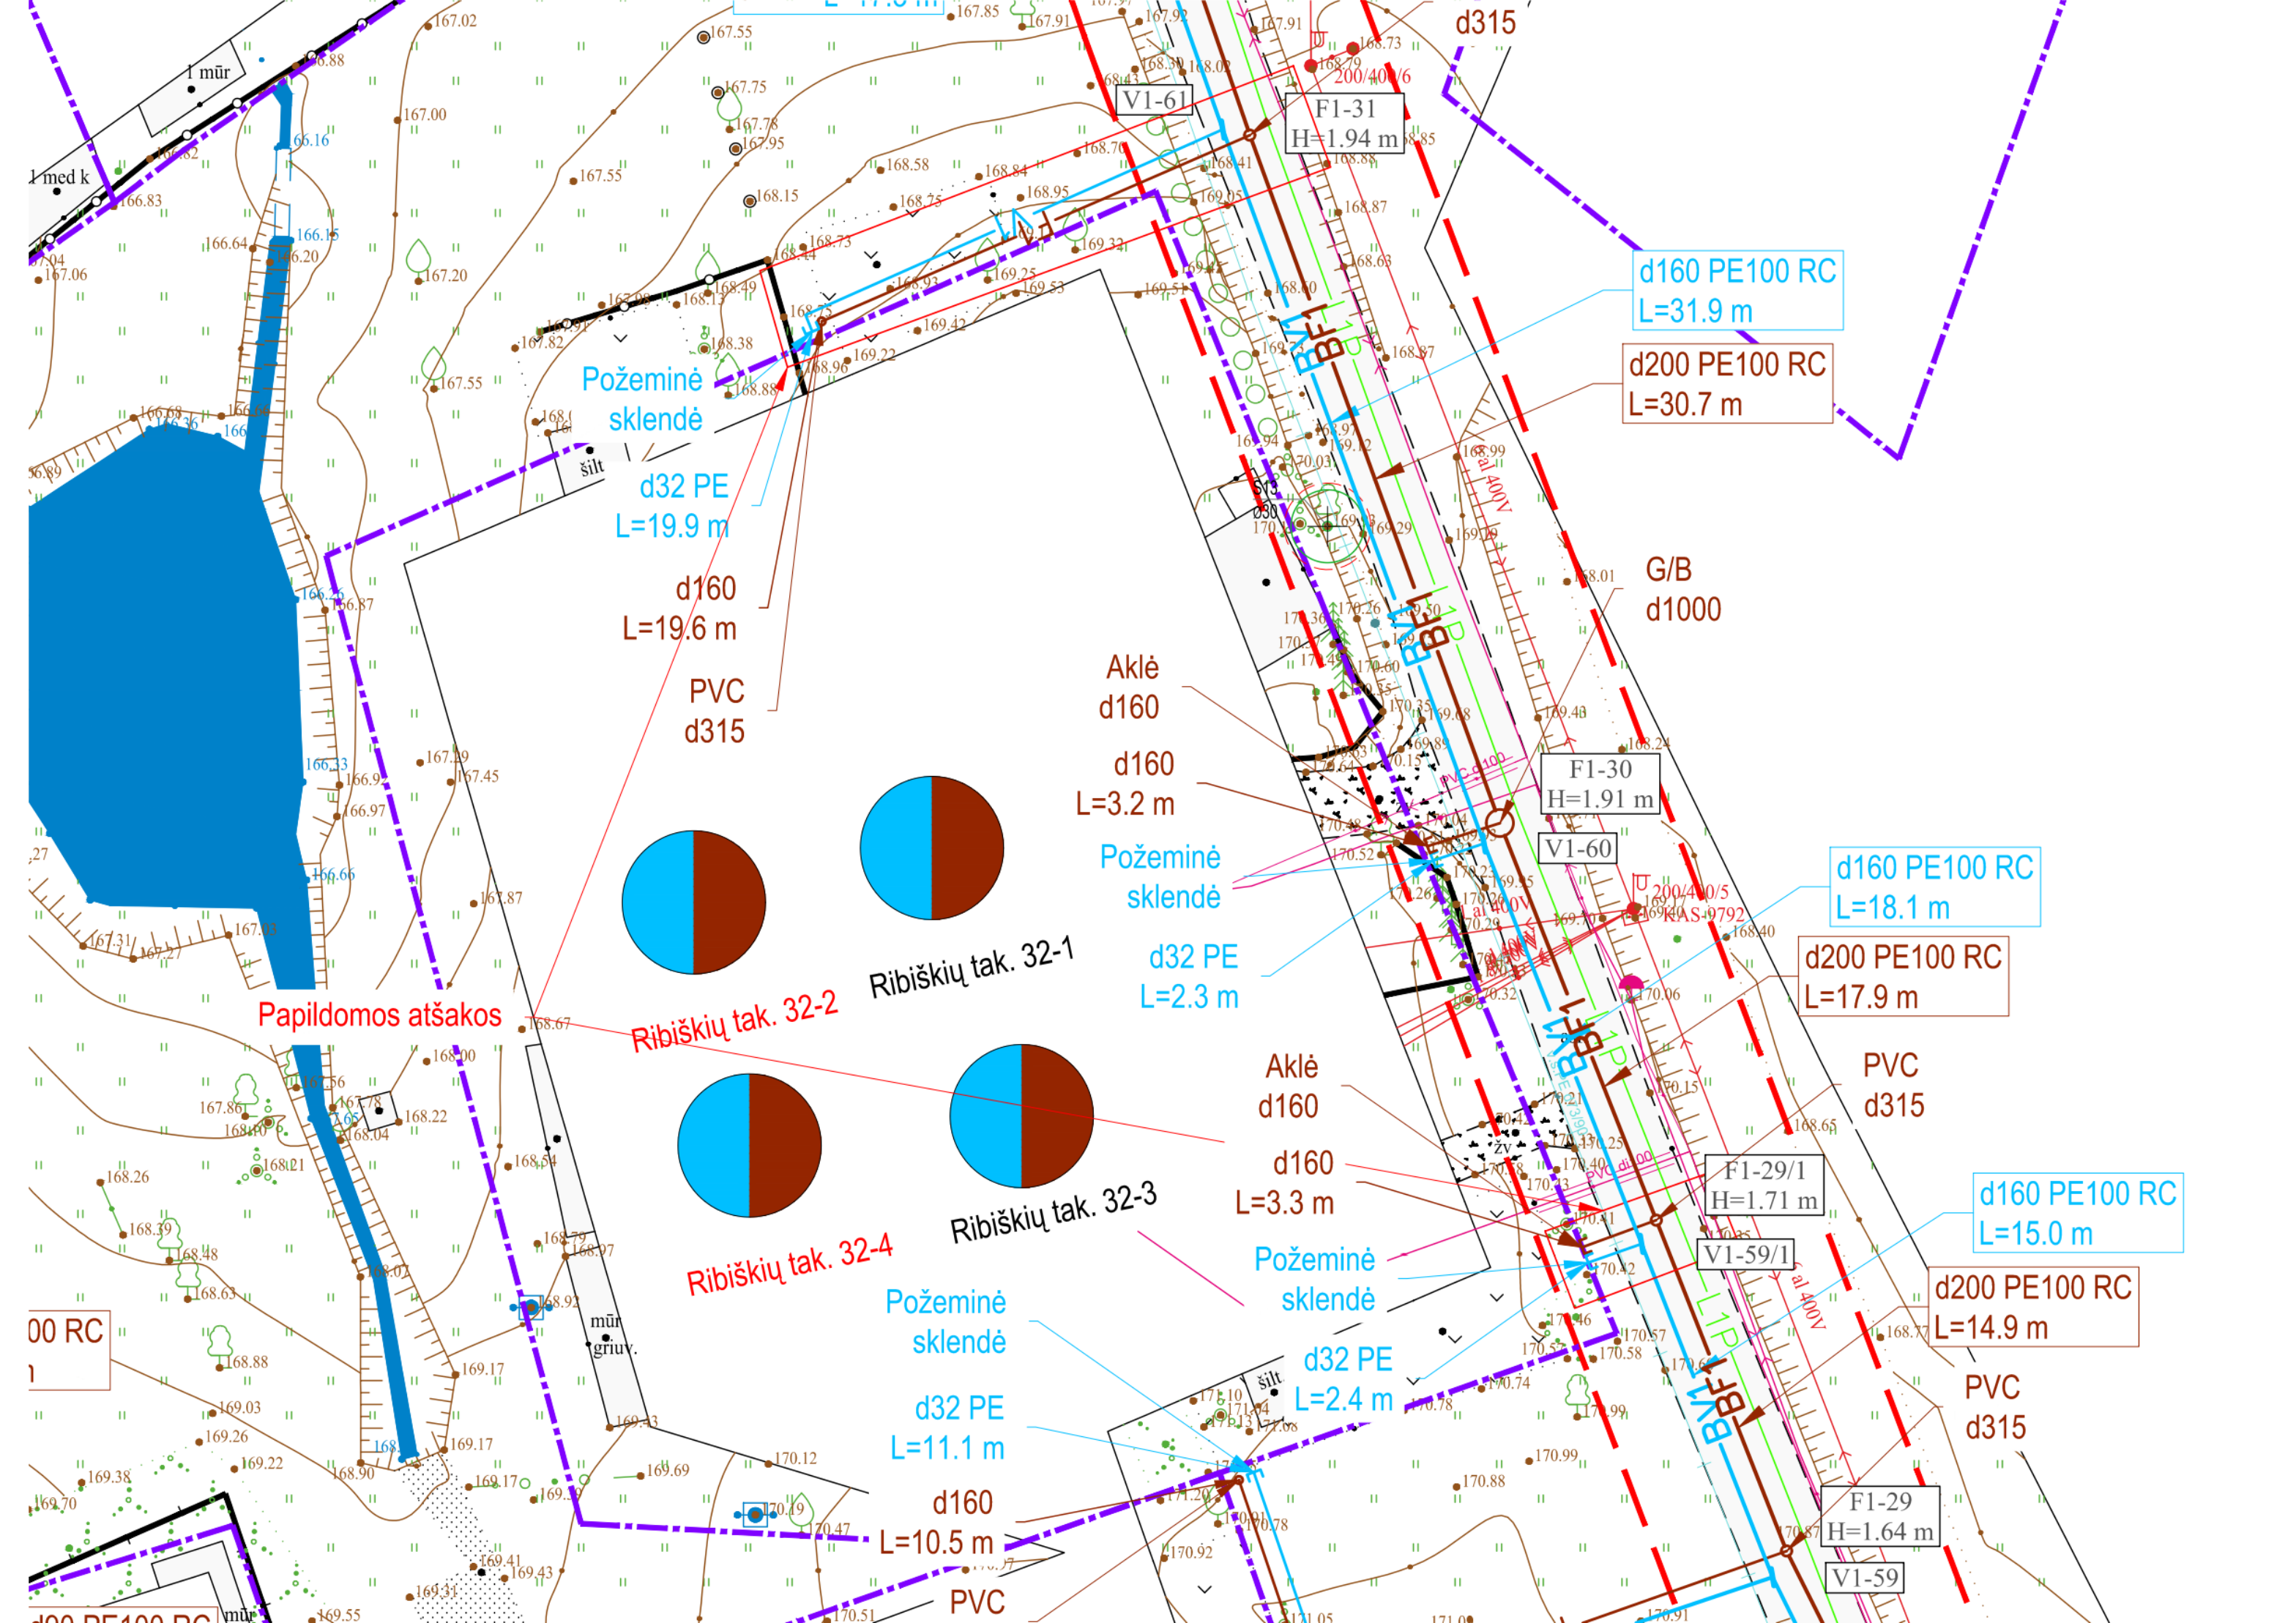

Darbų kainų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM
	2	3	4	5
1	Bendroji dalis			
1.1	Išpildomieji brėžiniai	kompl.	1	9000,00
1.2	Kadastriniai matavimai	kompl.	1	2700,00
	Iš viso: Bendroji dalis			11700,00
2	Statybos dalis: Vandentiekio tinklai Birbinių g., Ribiškių Sodų 1-oji g., Ribiškių Sodų 2-oji g., Ribiškių takas, Ribiškių Sodų 3-oji g., Minsko pl. Vilniaus m.			
	Vandentiekio tinklų statyba atviru ar/ir uždaru būdu naudojant tai technologijai tinkančius vamzdžius, įskaitant visas reikiamas sujungimo detales, fasonines dalis, visą reguliuojamąją, uždaromąją, apsauginę ir kitą tinklui priklausančią armatūrą bei reikiamas atramas po jomis, hidrantų įrengimą, prisijungimą prie esamų vandentiekio tinklų, esamų vartotojų perjungimą, šulinių/kamerų įrengimą su ketiniais "plaukiojančio" tipo liukais ir dangčiais, vandentiekio įvadų įrengimą su balnu, požemine sklende, teleskopiniu prailginimo velenu, kapa, komunikacijų nužymėjimo ženklų įrengimą, dangų išardymą, dangų atstatymą, aplinkos atstatymą, visus žemės darbus, tranšėjų išramstymą, gruntinio vandens pažeminimą, esamų komunikacijų pakabinimą, apsauginių dėklų įrengimą tam reikalingose vietose, smėlinio grunto pagrindo po vamzdžiais įrengimą, grunto sutankinimą, tinklų išbandymą, plovimą, dezinfekavimą.			
2.1	Birbinių g.	kompl.	1	28700,00
2.2	Ribiškių Sodų 1-oji g.	kompl.	1	27700,00
2.3	Ribiškių Sodų 2-oji g.	kompl.	1	26700,00
2.4	Ribiškių Sodų 3-oji g.	kompl.	1	90700,00
2.5	Ribiškių takas	kompl.	1	98700,00
2.6	Minsko pl.	kompl.	1	100700,00
	Iš viso: Vandentiekio tinklai Birbinių g. Ribiškių Sodų 1-oji g., Ribiškių Sodų 2-oji g., Ribiškių takas, Ribiškių Sodų 3-oji g., Minsko pl. Vilniaus m.			373200,00
3	Statybos dalis: Savitakiniai nuotekų tinklai Birbinių g., Ribiškių Sodų 1-oji g., Ribiškių Sodų 2-oji g., Ribiškių takas, Ribiškių Sodų 3-oji g. Vilniaus m.			
	Savitakinių nuotekų tinklų įrengimas atviru ir/ar uždaru būdu įskaitant tai technologijai tinkančius nuotekų vamzdžius su sujungimo detalėmis, kritimo stovų įrengimą, aplinkos, dangų išardymo ir atstatymo darbus, visus žemės darbus, grunto sutankinimą, tranšėjų išramstymą, g/b šulinių įrengimą su ketiniais "plaukiojančio" tipo liukais ir dangčiais, plastikinių valymo ir inspektavimo šulinių su ketiniais dangčiais įrengimą, aklių išvadams įrengimą, esamų komunikacijų pakabinimą, gruntinio vandens pažeminimą, smėlinio grunto pagrindo po vamzdžiais įrengimą, apsauginio smėlinio grunto sluoksnio įrengimą, apsauginių dėklų sankirtose su kitais tinklais įrengimą, prisijungimą prie esamų nuotekų tinklų, atšakų su pasijungimo šuliniais įrengimą, vamzdynų bandymą, vamzdynų patikrinimą TV diagnostika, komunikacijų ženklų įrengimą ir kt.			
3.1	Birbinių g.	kompl.	1	31700,00
3.2	Ribiškių Sodų 1-oji g.	kompl.	1	63700,00
3.3	Ribiškių Sodų 2-oji g.	kompl.	1	43700,00
3.4	Ribiškių Sodų 3-oji g.	kompl.	1	155700,00
3.5	Ribiškių takas	kompl.	1	98700,00
3.6P	Ribiškių takas (susitarimas Nr. 3)	kompl.	1	7654,68
	Iš viso: Savitakiniai nuotekų tinklai Birbinių g., Ribiškių Sodų 1-oji g., Ribiškių Sodų 2-oji g., Ribiškių takas, Ribiškių Sodų 3-oji g., Minsko pl. Vilniaus m.			401154,68

4	Nuotekų siurblinės NS-1 statyba (NS-0549) Ribiškių takas			
	Kompleksinė požeminė buitinių nuotekų siurblinė su pilnai sukomplektuota vidaus ir automatine valdymo įranga. Komplektą sudaro minimaliai šie komponentai: cilindrinė siurblinė su panardinamais nuotekų siurbliais su smulkintuvais (ne mažiau 2 vnt.), nešmenų krepšiu, su reikiama armatūra, debitomačiu, apšiltintu dangčiu, fiksuojamu atidarytoje padėtyje, su grotelėmis po viršutiniu dangčiu apsaugai nuo atsitiktinio įkrito, šiluminę izoliaciją apsaugai nuo užšalimo iš išorės ne mažiau kaip 1,50 m gylio, sklendžių aptarnavimo aikštele iš nerūdijančio plieno, nerūdijančio plieno kopėčiomis, su ventiliacijos (su biofiltrais ant oro ventiliacijos vamzdžių) apsauginėmis grotomis ir apsauginės signalizacijos sistemomis, su sumontuota detale kėlimo mechanizmo pastatymui („gervės padas“), su įrengtu apšvietimu siurblinės darbo zonoje, su įrengta g/b aikštele generatoriui, uždaramąja armatūra siurblinėje, įskaitant bendrastatybinius žemės ir montavimo darbus, duobių/tranšėjų išramstymą, siurblinės pagrindo įrengimą, gruntinio vandens lygio pažeminimą, aplinkos atstatymą, siurblinės aikštelės aptvėrimą 1,8 m aukščio segmentine tvora, trinkelų/plytelių danga. Elektros darbai II patikimumo kategorijos nuotekų siurblinei, įvertinant visus pajungimo ir montavimo darbus ir medžiagas. Automatikos darbai (valdymo, kontrolės, duomenų perdavimo ir apsaugos sistemos skyde), įvertinant montavimo darbus ir medžiagas, slėginiai nuotekų tinklai.			
4.1	Slėginiai nuotekų tinklai	kompl.	1	15000,00
4.2	Nuotekų siurblinės NS-1 statyba (NS-0549) Ribiškių takas	kompl.	1	47700,00
	Iš viso: Nuotekų siurblinės NS-1 statyba (NS-0549) Ribiškių takas			62700,00
5	Nuotekų siurblinės NS-2 statyba (NS-0561) Ribiškių Sodų 3-oji g.			
	Kompleksinė požeminė buitinių nuotekų siurblinė su pilnai sukomplektuota vidaus ir automatine valdymo įranga. Komplektą sudaro minimaliai šie komponentai: cilindrinė siurblinė su panardinamais nuotekų siurbliais su smulkintuvais (ne mažiau 2 vnt.), nešmenų krepšiu, su reikiama armatūra, debitomačiu, apšiltintu dangčiu, fiksuojamu atidarytoje padėtyje, su grotelėmis po viršutiniu dangčiu apsaugai nuo atsitiktinio įkrito, šiluminę izoliaciją apsaugai nuo užšalimo iš išorės ne mažiau kaip 1,50 m gylio, sklendžių aptarnavimo aikštele iš nerūdijančio plieno, nerūdijančio plieno kopėčiomis, su ventiliacijos (su biofiltrais ant oro ventiliacijos vamzdžių) apsauginėmis grotomis ir apsauginės signalizacijos sistemomis, su sumontuota detale kėlimo mechanizmo pastatymui („gervės padas“), su įrengtu apšvietimu siurblinės darbo zonoje, su įrengta g/b aikštele generatoriui, uždaramąja armatūra siurblinėje, įskaitant bendrastatybinius žemės ir montavimo darbus, duobių/tranšėjų išramstymą, siurblinės pagrindo įrengimą, gruntinio vandens lygio pažeminimą, aplinkos atstatymą, siurblinės aikštelės aptvėrimą 1,8 m aukščio segmentine tvora, trinkelų/plytelių danga. Elektros darbai II patikimumo kategorijos nuotekų siurblinei, įvertinant visus pajungimo ir montavimo darbus ir medžiagas. Automatikos darbai (valdymo, kontrolės, duomenų perdavimo ir apsaugos sistemos skyde), įvertinant montavimo darbus ir medžiagas, slėginiai nuotekų tinklai.			
5.1	Slėginiai nuotekų tinklai	kompl.	1	20000,00
5.2	Nuotekų siurblinės NS-2 statyba (NS-0561) Ribiškių Sodų 3-oji g.	kompl.	1	57700,00
5.3P	Papildomi darbai prie NS (susitarimas Nr. 3)	kompl.	1	8 204,67
	Iš viso: Nuotekų siurblinės NS-2 statyba (NS-0561) Ribiškių Sodų 3-oji g.			85904,67
6	Nuotekų siurblinės NS-3 statyba (NS-0562) Ribiškių Sodų 1-oji g.			

	Kompleksinė požeminė buitinių nuotekų siurblinė važiuojamojoje kelio dalyje su pilnai sukomplektuota vidaus ir automatinė valdymo įranga. Komplektą sudaro minimaliai šie komponentai: cilindrinė siurblinė su panardinamais nuotekų siurbliais su smulkintuvais (ne mažiau 2 vnt.), nešmenų krepšiu, su reikiama armatūra, debitomačiu, apšiltintu dangčiu, fiksuojamas atidarytoje padėtyje, su grotelėmis po viršutiniu dangčiu apsaugai nuo atsitiktinio įkritimo, šiluminę izoliaciją apsaugai nuo užšalimo iš išorės ne mažiau kaip 1,50 m gylio, sklendžių aptarnavimo aikštele iš nerūdijančio plieno, nerūdijančio plieno kopėčiomis, su ventiliacijos (su biofiltrais ant oro ventiliacijos vamzdžių) apsauginėmis grotomos ir apsauginės signalizacijos sistemomis, su įrengtu apšvietimu siurblinės darbo zonoje, su įrengta g/b aikštele generatoriui, uždaromąja armatūra siurblinėje, įskaitant bendrastatybinius žemės ir montavimo darbus, duobių/tranšėjų išramstymą, siurblinės pagrindo įrengimą, gruntinio vandens lygio pažeminimą, aplinkos atstatymą, trinkelį/plytelių dangą. Elektros darbai II patikimumo kategorijos nuotekų siurblinei, įvertinant visus pajungimo ir montavimo darbus ir medžiagas. Automatikos darbai (valdymo, kontrolės, duomenų perdavimo ir apsaugos sistemos skyde), įvertinant montavimo darbus ir medžiagas, slėginiai nuotekų tinklai.			
--	--	--	--	--

6.1	Slėginiai nuotekų tinklai	kompl.	1	17000,00
6.2	Nuotekų siurblinės NS-3 statyba (NS-0562) Ribiškių Sodų 1-oji g.	kompl.	1	59800,00
	Iš viso: Nuotekų siurblinės NS-3 statyba (NS-0562) Ribiškių Sodų 1-oji g.			76800,00
7	Elektros įrenginių prijungimo (skirstomojo tinklo operatoriaus AB ESO tinklo statybos dalies) darbai nuotekų siurblinėms, įvertinant visus pajungimo ir montavimo darbus ir medžiagas			
8. P	Papildomi darbai pagal sutarties pakeitimą Nr. 2			
8.1 P	Apvažiavimo kelių įrengimas	kompl.	1	26357,06
8.2 P	Medžių kirtimas	kompl.	1	3225,00
	Iš viso: Papildomi darbai pagal sutarties pakeitimą Nr. 2			29582,06
	IŠ VISO EUR BE PVM:			1041041,41
	PVM:			218618,70
	IŠ VISO EUR SU PVM:			1259660,11

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus vandenys UAB 120545849, Spaudos g. 8, 01517 Vilnius, Lietuva
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl papildomų darbų įsigijimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-28 Nr. SUT25-P-286
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-05 Nr. 29-634/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-07-30 Nr. A97-28403/25
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	

DETALŪS METADUOMENYS	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-05 16:17:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-05 16:17:01 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“