

Pirkėjas:
Mažeikių politechnikos mokykla
Arkadijus Kaminskis
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
8-687-14925
arkadijus.kaminskis@mazeikiupm.lt

Pardavėjas
Mažeikių Fauga, UAB
Antanas Jašmontas
Direktorius
+370 (698) 36834
antanas@fauga.lt

Vartų pasiūlymas

Data: 2025.12.11
Projekto Nr.: 32473
Objekto pavadinimas: Pasiūlymas-1_copy


Pagrindinės FAUGOS pakeliamų garažo vartų savybės bei privalumai:

- Šilumos laidumas tik 0,5 Wm2/K
- 40 mm storio sekcijos
- Triukšmo izoliacija iki 25 dB
- Apsauga nuo pirštų privėrimo, drabužių įtraukimo ir spyruoklių trūkimo
- Spyruoklės leidžiančios atidaryti ir uždaryti vartus iki 25.000 kartų
- Didelis spalvų ir paviršių pasirinkimas


1 G1 Pramoniniai Termo Vartai su durelėmis, , standartinis pakilimas SL 420, storis - 40 mm

Sekcijos	6 Termo, 5 Termo, 4 Termo, 3 Termo, 2 Termo, 1 Termo				
Spalva ir paviršius (išorė/vidus)	RAL8014 (ruda), Reljefas: medžio imitacija/ RAL 9010, Stucco				
Vartų valdymas	Rankinis				
		Mato vnt.	Kaina, Eur	Kiekis	Suma, Eur
Gaminys	Matmenys 3670 x 3600, sąrama OH - 500mm	vnt.	2392.34	1	2392.34
	Durelės 40 vartuose	vnt.		1	
Komplekto kaina be PVM, EUR					2392.34
Komplektų skaičius					1
Suma be PVM, EUR					2392.34


Gaminio schema

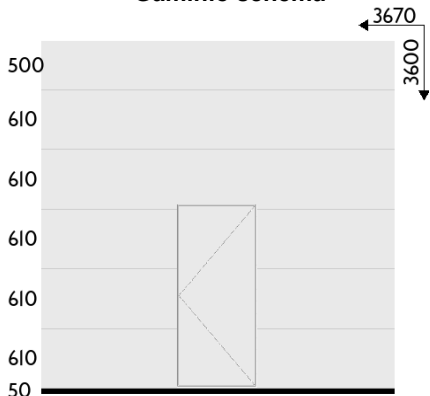

Angos paruošimas



Montavimo schema

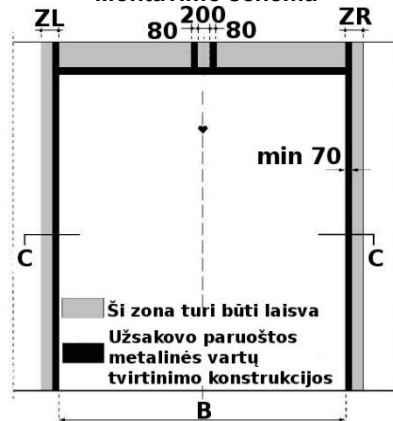

Patirtis garantuoja!


Priedai

Pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, EUR	Kiekis	Iš viso, EUR
1. Pramoninė trifazė garažo vartų pavarą RSI100S-2EL	vnt.	445.12	1.00	445.12
2. Pniaumo daviklis su spyraliniu laidu	vnt.	78.21	1.00	78.21
3. Metalinė konstrukcija	vnt.	950.00	1.00	950.00
4. Durų atsakomoji su el. sklende	vnt.	82.64	1.00	82.64
			Iš viso	1555.97

Paslaugos

Pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, EUR	Kiekis	Iš viso, EUR
1. TERMO vartų su standartine ir pažeminta sąrama montavimas	vnt.	326.11	1.00	326.11
2. Vartų durelių montavimas	vnt.	90.46	1.00	90.46
3. Transportavimo paslaugos	reisas	85.49	1.00	85.49
4. Pramoninės trifazės garažo vartų pavaros montavimas	vnt.	132.82	1.00	132.82
5. Angų paruošimas vartų montavimui	val.	80.38	12.00	964.56
6. Pastolių įrengimas montavimui 6 m	vnt.	237.38	1.00	237.38
			Iš viso	1836.82

Santrauka

	Kaina, EUR
Prekės	2392.34
Priedai	1555.97
Paslaugos	1836.82
Suma be PVM	5785.13
PVM 21.00 %	1214.88
Suma su PVM, EUR	7000.01

Sąlygos

1. Pristatymo terminas: 3-4 savaitės
2. Mokėjimo sąlygos: 50% avansas, likusi dalis per 15 kalendorinių dienų po darbų pridavimo
3. Garantija: 2 metai