

2016 m. birželio 27 d.
Statybos darbų sutarties Nr. S-20
2 priedas

ŽINIARAŠTIS (DARBŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS)

Patalpų Vilniaus m., Švitrigailos g. 10, patalpų remonto darbai

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Darbo vieneto įkainis, Eur	Iš viso, Eur
Statinio architektūra					
1	Ardymo darbai				
1	Langų angų užpildymo išardymas	100m ²	0,178400	11	
2	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose	100m ²	0,660000	7	
3	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m ³	21,180000		
4	Monolitinių gelžbetoninių laiptų ir panduso išardymas k8=1.17	m ³	0,280000		
5	Ruloninių polimerinių dangų išardymas	100m ²	3,878700		
6	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m ²	0,247800		
7	Laminuotų grindų įrengimas* išardymas k1=0.60, k2=0.00, k3=0.000	m ²	134,070000		
8	Plytelių dangos (lauko ir pandusų) išardymas	100m ²	0,171300		
9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais (100 m ² nuvalyto paviršiaus) k8=1.17	100m ²	10,656300		
10	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	111,370000		
11	Medinių grindjuosčių nuardymas* pvc	100m	4,047200		
12	Pakabinamų lubų iš plokščių mineralinių išardymas	100m ²	1,597300		
13	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m ²	3,191800		
14	Gipso plokščių aptaisymų išardymas	100m ²	0,674900		
15	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	52,000000		
16	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	52,000000		
Skyriuje 1					
2	Naujos durys, stiklo pertvaros				
1	Medinių durų blokų montavimas, kai staktos apgaubiančios, vidinės durys iki 2,0 m ²	m ²	26,880000		
2	Aliuminio durų montavimas	m ²	2,780000		

3	Durų uždarymo prietaisų montavimas. Durų pritraukimo įtaisai	vnt.	15,000000	
4	Durų uždarymo prietaisų montavimas. *Rankenos ŽN	vnt.	1,000000	
5	Aliuminio pertvarų montavimas	m2	89,020000	
6	Durų uždarymo prietaisų montavimas. Durų pritraukimo įtaisai	vnt.	8,000000	
7	Iš HPL WC pertvarų iš aliuminio profilų montavimas	m2	3,270000	
8	Durų uždarymo prietaisų montavimas. Atmušos	vnt.	26,000000	
9	Kabinetų pavadinimai su brailio raštu NP	vnt.	23,000000	
10	Anksčiau dažytų palangių* labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų	m2	80,930000	
Skyriuje 2				
3	Naujos pertvaros, angų užtaisymas			
1	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,03040	
2	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas*angų užtaisymas	100m2	0,05550	
3	120 mm storio (1/2 pytos) armuotų pertvarų mūrijimas (silikatinės plytos storis 65mm) k8=1.12,k9=1.15	m2	13,00000	
4	Gelžbetoninių sėramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai , kai sėramos masė iki 0,3t	vnt.	11,00000	
Skyriuje 3				
4	Naujų vidinių laiptų ir pandusų įrengimas			
1	Betono posluoksnių įrengimas	100m2	0,06000	
2	Metalinių konstrukcijų pandusui ir laiptams įrengimas (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03	t	0,17500	
3	Laiptų ir panduso aptaisymas OSB plokštė	100m2	0,09960	
4	Paviršių tinkas k8=1.09	100m2	0,09960	
5	Metalinių NP turėklų T-1,T-2,T-3 įrengimas k8=1.04	100m	0,08640	
Skyriuje 4				
5	Atstatomi grindų pagrindai (remontuojant VN)			
1	Pagrindo po grindimis išardymas k8=1.17	m3	7,80000	
2	Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100mm storio putų polistireno plokštės)*70mm	100m2	0,65030	
3	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes. Putų polistireno sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti k4=3.000	100m2	-0,65030	

4	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles $k_8=1.14$	m ²	65,03000	
5	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų). 100 mm storio sluoksnis *50mm	100m ²	0,65030	
6	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų). Sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti $k_4=5.000$	100m ²	0,60530	
7	Betoninių grindų armavimas $k_8=1.12$	t	0,13500	
Skiriuje 5				
6	Kiti gaminiai			
1	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	46,00000	
2	Metalinų NP lauko laiptų ir panduso tureklų LT-1,LT-2,LT-3,LT-4 įrengimas $k_8=1.04$	100m	0,12300	
Skiriuje 6				
7	Vidaus grindų apdaila			
1	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100m ²	0,05430	
2	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga	m ²	5,43000	
3	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio. Plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m ²	m ²	109,69000	
4	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (3mm storio sluoksnis)	100m ²	4,36710	
5'	Homogeninės PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m ² padengto ploto) Kelių spalvų paprasto piešinio danga	m ²	436,71000	
6	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines plyteles	m	56,64000	
Skiriuje 7				
8	Lubų apdaila			
1	Lubų, ventiliacijos aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą	100m ²	1,35750	
2	Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas, armuojant siūles (100 m ² gipskartonio plokščių), kai siūlių glaistymas dviem sluoksniais	100m ²	4,63760	
3	Lubų paviršių glaistymas glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100m ²	4,63760	
4	Lubų paviršių glaistymas glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinis	100m ²	4,63760	

5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	4,63760	
6	Lubų paviršių dažymas akriliniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m ²	4,63760	
7	Lubų paviršių dažymas akriliniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m ²	4,63760	
8	"Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis įrengimas	m ²	110,59000	
9	Armstrong 'Ultima + (analogas) mineral. kabamosios lubos MicroLook', 90, 300x1200x19mm	kv.m.	19,48000	
10	Armstrong 'Ultima + (analogas) mineral. kabamosios lubos MicroLook', 90, 600x600x19mm	kv.m.	11,82000	
11	Armstrong 'Ultima + (analogas) mineral. kabamosios lubos SL2, 300x1800x19mm	kv.m.	64,89000	
12	Armstrong 'Optima L canopy (analogas) erdvėje kabinamosios plokštės 600x1200x40mm	kv.m.	14,40000	
Skyriuje 8				
9	Sienų apdaila			
1	Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais, kai 20 mm storio sluoksnis, vidinės sienos k8=1.17	100m ²	0,19370	
2	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m ²	319,68000	
3	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100m ²	11,05260	
4	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinis	100m ²	11,05260	
5	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0,72000	
6	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles (100 m ² gipskartonio plokščių), kai siūlių glaistymas dviem sluoksniais	100m ²	0,20260	
7	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	11,05260	
8	Sienų vidinių paviršių dažymas akriliniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100m ²	11,05260	
9	Sienų vidinių paviršių dažymas akriliniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100m ²	11,05260	
10	Viensluoksnis tinkas (iššlėgimas paviršių išlyginimas) k8=1.12	100m ²	0,46930	

11	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas, m2 daugiau 0,05 iki 0,1	m2	46,93000	35
Skyriuje 9				
10	Kiti darbai			
1	Laiptų pandusų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis	m2	15,51000	3
2	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas pakopinėmis plytelėmis 300*600mm	m2	1,62000	3
Skyriuje 10				
Suma be PVM				
PVM 21%				
Iš viso su PVM				

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Da
Vidaus vandentiekis-nuotekos				
1	Esamų vandentiekio tinklų demontavimas			
	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekinių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	20,00000	
	Uždaromosios armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 25 mm	vnt	1,00000	
	Sanitarinių prietaisų nuėmimas	vnt	19,00000	
	Vandens skaitiklių nuėmimas, kai jų skersmuo iki 50 mm	vnt	5,00000	
Skyriuje 1				
2	Šaltas vandentiekis V1			
1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	m	16,00000	
2	PEXa vamzdžiai, 16x2.2mm	m	3,00000	
3	PEXa vamzdžiai, 20x2.5mm	m	9,00000	
4	Eval - PEXa vamzdžiai, 32x3mm	m	4,00000	
5	Vamzdinių vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,16000	
6	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50mm, prijung.	vnt	8,00000	
7	Rutuliniai ventiliai Perfecta diam. 1/2", PP V/I srieg. su išardoma jungtimi	vnt	2,00000	
8	Rutuliniai ventiliai Perfecta diam. 3/4", PP V/I srieg. su išardoma jungtimi	vnt	4,00000	



9	Rutuliniai ventiliai Perfecta diam. 1", PP V/I srieg. su išardoma jungtimi	vnt	2,00000	
10	Gilzės vamzdžių sujungimui d20,32	vnt.	4,00000	
Skyriuje 2				
3	Karštas ir cirkuliacinis vandentiekis T3,T4			
1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	m	17,0000	
2	PEXa vamzdžiai, 20x2.5mm	m	9,0000	
3	PEXa vamzdžiai, 25x3.5mm	m	4,0000	
4	Eval - PEXa vamzdžiai, 32x3mm	m	4,0000	
5	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,1700	
6	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	m	9,0000	
7	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	8,0000	
8	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50mm, prijung.	vnt	12,0000	
9	Rutuliniai ventiliai Perfecta diam. 1/2", PP V/I srieg. su išardoma jungtimi	vnt	4,0000	
10	Rutuliniai ventiliai Perfecta diam. 3/4", PP V/I srieg. su išardoma jungtimi	vnt	6,0000	
11	Rutuliniai ventiliai Perfecta diam. 1", PP V/I srieg. su išardoma jungtimi	vnt	2,0000	
12	Gilzės vamzdžių sujungimui d20,26	vnt.	6,0000	
13	Lanksios dušo žarnelės montavimas	vnt	1,0000	
Skyriuje 3				
4	Šaltas, karštas ir cirkuliaciniai vandentiekiai			
1	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,3300	
2	Revizijos durelės 300*400	vnt.	2,0000	
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,0000	
4	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	2,0000	
5	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	100m	0,3300	
Skyriuje 4				
5	Buitinės nuotekos - tinklų demontavimas			
1	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	m	25,0000	
2	Uždaromosios flanšinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 100 mm	vnt	1,0000	
Skyriuje 5				
6	Buitinės nuotekos F1			


1	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50	m	13,0000	
2	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	m	12,0000	
3	PVC vamzdžiai su movomis, 50x1.8/1.0 (vidaus nuotekų sistema)	vnt	13,0000	
4	PVC vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus nuotekų sistema)	vnt	12,0000	
5	PVC fasoninės dalys	vnt.	1,0000	
6	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais, kai perdangos betono	vnt.	9,0000	
7	Pravalos P 50 (PP vidaus kanalizac.)	vnt	1,0000	
8	Movinės uždaromosios armatūros montavimas	vnt.	3,0000	
9	Revizija d 110mm (vid. nuotek. Optima)	vnt	2,0000	
10	PVC pravalos d 50mm (vid. nuotek. Optima)	vnt	1,0000	
11	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,2500	
12	Revizijos durelės 300*400	vnt.	2,0000	
13	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4,0000	
14	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	4,0000	
Skiriuje 6				
7	Sanitariniai prietaisai			
1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2,0000	
2	Klozetai ŽN	vnt	1,0000	
3	Klozetai	vnt	1,0000	
4	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2,0000	
5	Praustuvai ŽN	vnt	1,0000	
6	Praustuvai	vnt	1,0000	
7	Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2,0000	
8	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1,0000	
9	Dušo maišytuvo su lanksios dušo žarnelės montavimas ŽN	vnt	1,0000	
10	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50mm, prijung.	vnt	12,0000	

11	Rankturių neįgaliesiems montavimas	vnt.	1,0000	20
Skyriuje 7				
Suma be PVM				
PVM 21%				
Iš viso su PVM				

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Darbo įkai
Pritaikymas ŽN reikmėms				
1	Pritaikymas ŽN reikmėms			
1	Orentacinės vedimo juostos ŽN įrengimas kartu su PVC danga analog. Gerflor 44,34m (150*600)x2	vnt.	148,00000	
2	Orentacinės vedimo juostos ŽN įrengimas kartu su plytelių danga 41,94m (150*600)x2	vnt.	148,00000	
3	Išpėjamieji indikatoriai ŽN viduje - guma, analog. Gerflor 2,21m2	vnt.	1000,00000	
4	Išpėjamieji indikatoriai ŽN lauke - NP	m2	2,85000	
5	Išorinių kampų žymėjimas h-2,0m, b- į abi puses nuo kampo 30cm	m2	38,40000	
6	Pakopinės juostos (neprast. Kaip TERASPER)	m	5,19000	
7	Išpėjamoji neslidi juosta lauko laiptams analog. Safety-Grip	m	5,40000	
8	Aklųjų išpėjimo sistema	vnt.	1,00000	
Skyriuje 1				
Suma be PVM				
PVM 21%				
Iš viso su PVM				


Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Elektrotechnika			
1	Demontavimo darbai		
1	Jungiklių, perjungiklių, rozečių, dėžučių demontavimas	100vnt	0,47000
2	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,15000
3	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,72000
4	Laidų ištraukimas iš vamzdžių arba kanalų, kai laidų kiekis ir skerspjūvis iki 2x6 arba 1x10 mm2	100m	8,33000

5	Iki 25 mm skersmens vamzdžių demontavimas (ištraukiant laidus)	100m	1,30000
6	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,23000
Skyriuje 1			
2	Montavimo darbai		
1	Automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A	vnt.	22,00000
2	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ²	100m	2,62000
3	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	10,60000
4	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagoose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	3,22000
5	Elektros instaliacijos kanalų montavimas	100m	0,61000
6	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	2,60000
7	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	2,60000
8	Kabelių vienviečių gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas iki 16 mm ²	100vnt	1,44000
9	Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 2.00 vnt	100vnt	0,76000
10	Jungiklių blokų montavimas potinkinėse dėžutėse	100vnt	0,32000
11	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0,14000
12	Liuminescencinių lempų šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas	vnt.	85,00000
13	Vidaus apšvietimo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt.	85,00000
14	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	77,00000
15	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų	10 vnt.	24,60000
16	Judesio jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1,00000
17	Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas	vnt.	92,00000
Skyriuje 2			
1	Automatiniai jungikliai 10 A 1P C 10	vnt	14,00000
2	Automatiniai jungikliai 16 A 1P -C 16	vnt	7,00000
3	Automatinis išjungiklis su nuotėkio srovės išjungikliai 1FC16A 30mA	vnt	1,00000



4	Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija 3x2.5	m	348,00000	
5	Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija 3x1.5	m	660,00000	
6	Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija 2x1.5	m	320,00000	
7	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	132,00000	
8	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	190,00000	
9	Kištukiniai lizdai	vnt	76,00000	
10	Perjungiklis	vnt	14,00000	
11	Jungikliai	vnt	32,00000	
12	Paskirstymo dėžutės	vnt	194,00000	
13	Šviestuvai 1200*298*89, IP20, 2X28W analogas Fagerhult indigo Clivus	vnt.	51,00000	
14	Šviestuvai 1000, IP20, 1X21W analogas Fagerhult Notor G2	vnt.	20,00000	
15	Šviestuvai IP20, LED 10W, 3000K analogas Fagerhult Pleiad Compact Basic	vnt.	56,00000	
16	Šviestuvai IP20, LED 10W, 3000K analogas Fagerhult Pleiad Wallwasher G3	vnt.	21,00000	
17	Šviestuvai 1500mm analogas Fagerhult Book Big	vnt.	5,00000	
18	Šviestuvai 600*600 IP20, 4*18	vnt.	3,00000	
19	Šviestuvai ,LED 1*10W	vnt.	8,00000	
20	Šviestuvai LL IP20, 23, 2*36	vnt.	6,00000	
21	Metalinės konstrukcijos	t	0,03000	
22	Sieniniai perforuoti instaliaciniai loveliai 100X60mm	m	61,00000	
Skysriuje 3				
Suma be PVM				
PVM 21%				
Iš viso su PVM				


Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Da
Gaisrinė signalizacija				
1	Montavimo darbai			
1	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,00000	
2	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	1,00000	
3	Akumulatoriaus montavimas k8=1.09	vnt	1,00000	
4	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	68,00000	




5	Indikatorinio prietaiso montavimas	vnt.	34,00000	
6	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisriniai signalizacijos davikliai	vnt	3,00000	
7	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,00000	
8	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	1,00000	
9	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje	vnt.	3,00000	
10	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1,00000	
11	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštoje vagose (po tinku)	100m	6,60000	
12	Derinimo-paleidimo darbai	vnt.	1,00000	
Skyriuje 1				
2	Medžiagos			
1	Gaisrinės centralės 4 zonų, išplečiamos, 36 zonų	vnt	1,00000	
2	8 zonų išplėtimo moduliai centralėms	vnt	1,00000	
3	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	1,00000	
4	Dūmų davikliai su baze	vnt	68,00000	
5	Indikatorius davikliui su LED išėjimu	vnt	34,00000	
6	Mygtukai priešgaisrinis, konvencinis	vnt	3,00000	
7	Maitinimo blokai, pakrovikliai	vnt	1,00000	
8	Išorinė sirena BL-200 su akumulatoriumi	vnt	1,00000	
9	Sirena VIDINĖ	vnt	3,00000	
10	1x2x0.8 kabeliai ekranuoti	m	655,00000	
11	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) 3x1.5	m	5,00000	
12	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC 25/20.1mm	m	100,00000	
Skyriuje 2				
Suma be PVM				
PVM 21%				
Iš viso su PVM				

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Apsauginė signalizacija			
1	Montavimo darbai		
1	16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,00000
2	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulinio montavimas	vnt.	1,00000


3	Komunikacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2,00000
4	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	3,00000
5	Akumulatoriaus montavimas k8=1.09	vnt	3,00000
6	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt	24,00000
7	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisriniai signalizacijos davikliai	vnt	57,00000
8	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	1,00000
9	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje	vnt.	2,00000
10	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruošiose vagose (po tinku)	100m	10,30000
11	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,50000
Skyriuje 1			
2	Medžiagos		
1	Apsauginė 16 zonų centralės	vnt	1,00000
2	Klaviatūra PC4501 su LCD ekranu	vnt	1,00000
3	PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020	vnt	2,00000
4	Dėžė su transformatoriumi spynele, sabotažu	vnt	2,00000
5	Maitinimo blokai, pakrovikliai 12V/2A, (ACC 7,0 Ah)	vnt	3,00000
6	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	3,00000
7	Stiklo dūžio detektoriai GLASS TREK	vnt	24,00000
8	Judesio jutikliai EV 125 PIR	vnt	24,00000
9	Magnetiniai kontaktai MM100 (įleidžiami, 4 l kontaktai)	vnt	33,00000
10	Išorinė sirena BL-200 su akumulatoriumi	vnt	1,00000
11	Sirena vidaus	vnt	2,00000
12	Dėžutė centralei	vnt	1,00000
13	1kV galios variniai kabeliai 3x1.5	m	5,00000
14	Ryšio kabeliai 4x2x0.5	m	2,00000
15	6 gyslų daugiagysliai ekranuoti kabeliai	m	900,00000
16	4 gyslų viengysliai ekranuoti kabeliai	m	80,00000
17	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	50,00000
Skyriuje 2			
Suma be PVM			
PVM 21%			
Iš viso su PVM			




Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Elektroniniai ryšiai			
1	Montavimo darbai		
1	Komunikacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,00000
2	Kompiuterinių komutacinių panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	9,00000
3	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	2,00000
4	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,00000
5	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	53,00000
6	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	26,15000
7	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1,00000
8	Derinimo-paleidimo darbai	vnt.	1,00000
Skyriuje 1			
2	Medžiagos		
1	Komutacinė spinta 20 U 19' 600*600	vnt.	1,00000
2	Komutacinė panelė 24 lizdų	vnt.	3,00000
3	Komutacinė panelė 12 lizdų	vnt.	1,00000
4	Tinklo komutatorius 24 porų	vnt.	2,00000
5	Panelė kabelių tvarkyklė, 19'	vnt.	3,00000
6	Lentyna 20'	vnt.	1,00000
7	Ventiliatorių panelė su termostatu	vnt.	1,00000
8	Maitinimo panelė, 8 LIZDŲ	vnt.	1,00000
9	Maitinimo šaltinis UPS	vnt.	1,00000
10	Kompiuterio lizdai 2xRJ45 (dviviečiai)	vnt.	27,00000
11	Kompiuterio lizdai 1xRJ45 (vienviečiai)	vnt.	26,00000
12	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	80,00000
13	Kompiuteriniai kabeliai UTP4*2*0,5	m	2545,00000
14	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	100,00000
Skyriuje 2			
Suma be PVM			
PVM 21%			
Iš viso su PVM			



Direktorius
(Įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)



Lauras Danys
(Vardas ir pavardė)

2016 m. birželio 27 d.
Statybos darbų sutarties Nr. S-20
3 priedas

(Atliktų darbų akto forma)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

(Data) Nr. _____

Užsakovas –

Rangovas –

Objektas –

_____ m. _____ mėn. atlikti darbai.

[illegible]

2016 m. birželio 27 d.
Statybos darbų sutarties Nr. S-20
4 priedas

(Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto forma)

STATYBVIETĖS PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

(Data) Nr. _____

Rangos sutarties numeris

Statybvietės adresas –

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis, šiuo Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu suteikia rangovui – [pavadinimas] statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs statybvietę, tampa atsakingas už statybvietę ir jos prieigas pagal sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą, patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo ir priėmimo metu yra užfiksuota esama statybvietės priklausinių būklė, už kurią rangovas yra atsakingas:

PRIDEDAMA:

1. Statybvietės ribų brėžinys, [lapų skaičius], lapas (-ai, -ų).
2. Esamą statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita, [lapų skaičius], lapai (-ų).

Rangovo atstovas (-ė) _____

Parašas

_____ Data

Užsakovo atstovas (-ė) _____

Parašas

_____ Data

(Darbų perdavimo ir priėmimo akto forma)

DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties data] [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ...
(Data) Nr. ____

[Rangovo pavadinimas], atstovaujamas (-a), veikiančio (-ios) pagal, toliau vadinamas (-a) rangovu, ir [užsakovo pavadinimas], atstovaujamas (-a), veikiančio (-ios) pagal, toliau vadinamas (-a) užsakovu (toliau rangovas ir užsakovas kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi), remdamiesi šalių [sudarymo data] sudaryta [sutarties pavadinimas] sutartimi, sudarė šį darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

1. Rangovas perduoda užsakovui darbus –, o užsakovas šiuos darbus priima.

2. Už atliktus darbus užsakovas įsipareigoja sumokėti rangovui likusią Eur (..... eurų) sumą šalių sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi rangovui pretenzijų dėl atlikto darbo kokybės.

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, jie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas rangovui, kitas lieka užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]

[Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas]

[Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]

[Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas]

[Kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

(Parašas)


[Pareigos, vardas ir pavardė]

(Parašas)

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Negyvenamų patalpų paprastas remontas Švitrigailos g. 10, Vilniuje
Kalendorinis darbų grafikas

	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis
Ardymo darbai (sanitariniai prietaisai)				
Demontuojami langai, durys				
Ardomos pertvaros				
Ardomos grindys, lubos, panduso ardymas				
Elektro technika, elektroniniai ryšiai, apsigutinė signalizacija, gaisrinė signalizacija				
Vidaus vandentiekis ir nuotekos				
Naujų pertvarų statymas				
Apdailos darbai (glaistymas, dažymas, plitelių klijujimas, lubų montavimas, PVC dangos įrengimas)				
Naujų vidinių laiptų ir panduso įrengimas				
Stiklinės pertvaros				

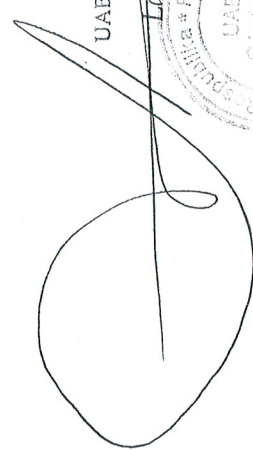
 UAB „Statybų kodas“
 Direktorius
Lauras Danyš
