




FRONTALINIS KRAUTUVAS XTREME-S

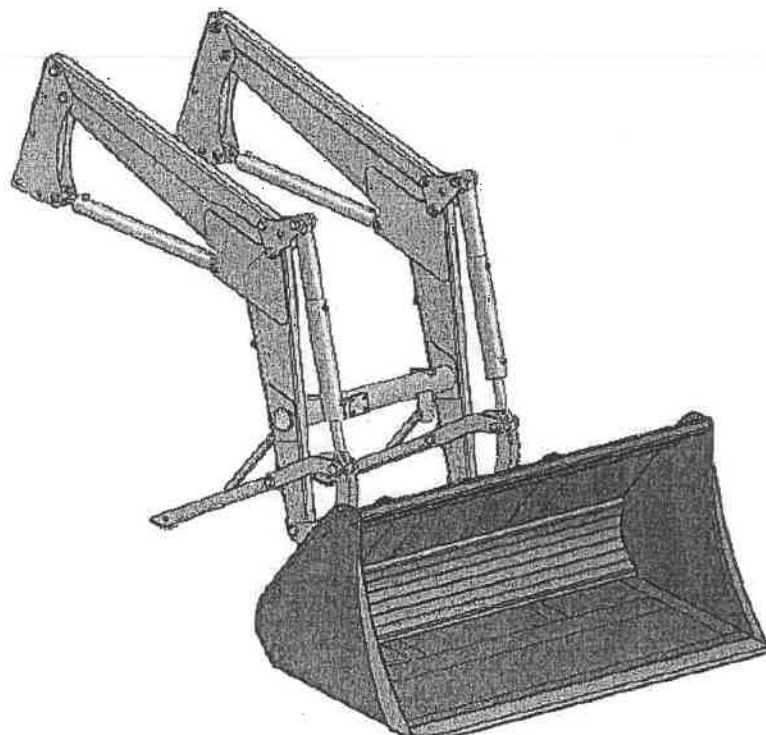


Techninės savybės:

Nr.	Krautuvo tipas	Xtreme-S long	Xtreme-S	Xtreme-S mini	Xtreme-S nano	Xtreme-S ultra
1.	Nominali keliamoji galia (kg)	800	800	500	250	250
2.	Maksimalus kėlimo aukštis sukimosi taške (mm)	3300	2990	2520	2200	1940
3.	Maksimalus iškelto kaušo aukštis (mm)	3967	3644	3095	2700	2360
4.	Kaušo pakrovimo aukštis (mm)	3032	2720	2225	1895	1760
5.	Kaušo iškrovimo aukštis (mm)	2544	1967	1540	1295	1480
6.	Krautuvo komplekto svoris (kg)	285	275	190	175	90
7.	Traktoriaus galia (AG)	50-75	40-60	25-40	20-30	20-30
8.	Hidraulinė sistema	1 hidropora priekyje				
9.	Priedų prijungimo sistema	EURO standarto greitas prikabinimas				
10.	Apsauga nuo smūgių	Hidraulinis amortizatorius				
11.	Valdymas	Vairalazdė				


„HYDRAMET“ Sp.z.o.o.
11-500 Gizycko Obwodowa g. 3

Tel.: (0-87) 428-61-21; faksas: (0-87) 429-81-03
http://www.hydramet.pl; e-mail: info@hydramet.pl





Universalus kaušas

Modelis: ŁU SNR1200, ŁU SNR1500, ŁU SNR1800, ŁU SNR2000, ŁU SNR2200, ŁU SNR2400

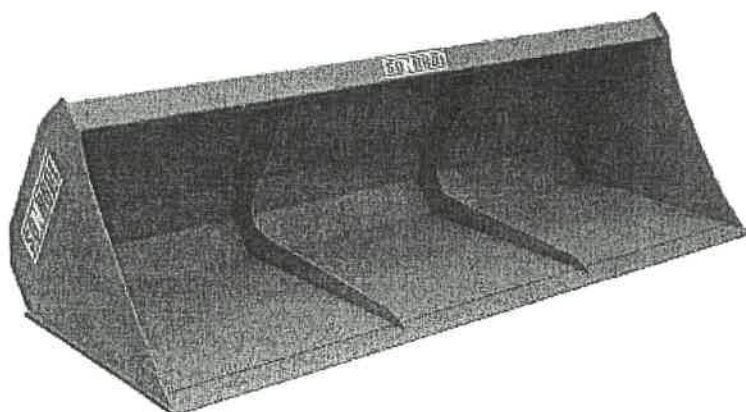

Techninės charakteristikos:

Eil. Nr.	Aprašymas	Mato vienetas	Metalinio kaušo tipas					
			ŁU SNR 1200	ŁU SNR 1500	ŁU SNR 1800	ŁU SNR 2000	ŁU SNR 2200	ŁU SNR 2400
	Tipas							
1	Plotis (A)	mm	1200	1500	1800	2000	2200	2400
2	Aukštis	mm	650					
3	Gylis	mm	750					
4	Talpa	m ³	0,40	0,50	0,58	0,64	0,70	0,76
5	Svoris	kg	120	155	182	185	225	245
6	Jungčių tipas	-	EURO standartas					

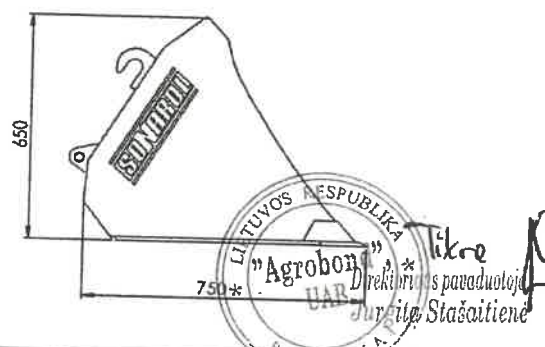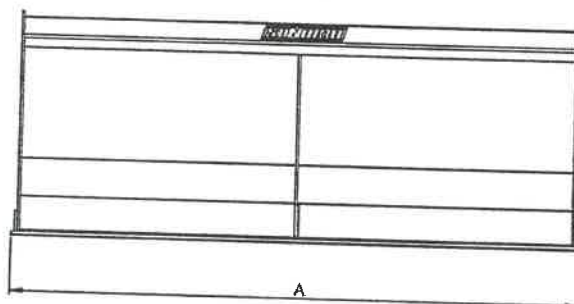

SONAROL Sp. j. Najda
ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne
Tel./fax 86 217 22 11

Fabryka Maszyn i Konstrukcji
Jeziorko 72B, 18-421 Piątnica
tel./fax 86 211 20 20