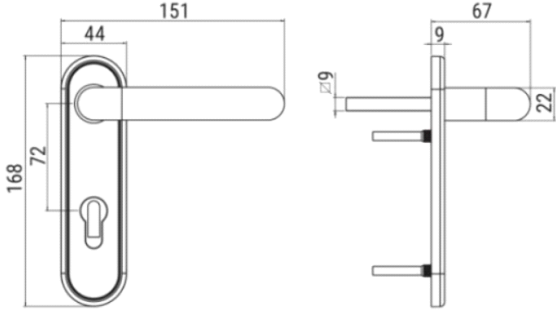
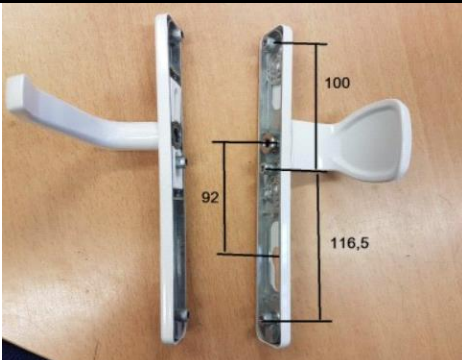
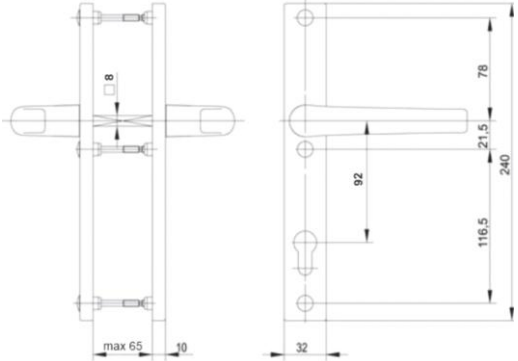
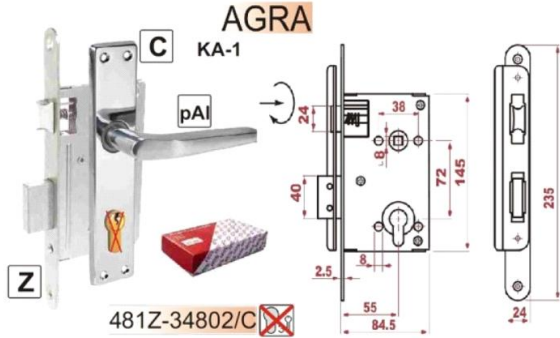
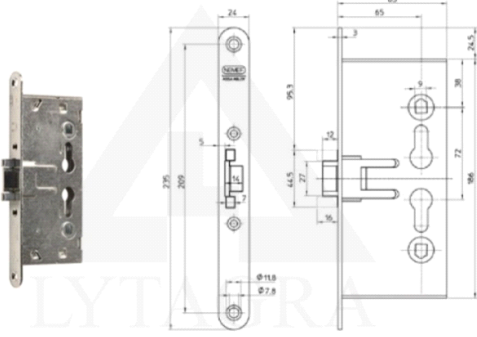






Techniniai gaminių reikalavimai

Pozicija	Reikalaujama reikšmė
1 ir 2 pozicijos	Spalva nikelio, Gerda arba lygiavertis, komplekte ne mažiau kaip 5 raktai, rakto storis ne mažiau 2,2mm.
3-6 pozicijos	Cilindro kodavimui naudojamos plokštelės (smeigės) o ne šratukai. AGB arba lygiavertis. Komplektacijoje ne mažiau kaip 3 raktai.
7 pozicija	
8 pozicija	
9 pozicija	
10 pozicija	

11 pozicija	
12 pozicija	
13 pozicija	
14 pozicija	Spynos aukštis: 150 mm. plotis su plokšte: 75 mm. atstumas nuo plokštelės iki statomo cilindro vidurio: 55 mm., tarpas tarp statomo cilindro vidurio ir statomos rankenos vidurio: 70 mm. plokštelės plotis: 20 mm. aukštis: 235 mm.
15 pozicija	Atstumas tarp rankenos ir cilindro centro - 72 mm. Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro 55 mm. Spynos ilgis be plokštelės 145 mm, su plokšte 235 mm. Spynos plotis 84,5 mm.
16 pozicija	 Atstumas tarp rankenos ir cilindro centro - 55 mm. Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro 55 mm. Spynos ilgis be plokštelės 130 mm, su plokšte 200 mm. Spynos plotis 84 mm. Rankenos chromuotos

17 pozicija	 469Z-35804/C-DB	
18 pozicija.		
19 pozicija.	Cilindras Skandinaviško standarto cilindras, pagamintas iš žalvario. Patikimai funkcionuoja ir lauko sąlygomis. Komplektuojasi su 5 raktais. Spyna: Tai padidinto saugumo spyna, skirta šarvuotoms ir vidaus durims. Komplektą sudaro skandinaviško standarto spyna 565, cilindras su 5 raktais, bei rankena. Pasukant raktą arba užsuktuką (iš vidinės pusės) 90 laipsniu kampų juda spynos skląstis ir spragtukas. Spyna yra universali, priklausomai nuo durų pusės, verčiasi liežuvelis. Pagrindinė III saugumo klasės spyna su rankenomis. Sustiprintas skląstis ir spragtukas. Rakinama raktu arba rankenėle.	
20 pozicija	Atstumas nuo spynos krašto iki rankenų centro: 50 mm. Spragtuko aukštis be plokštelės: 66 mm, Spragtuko aukštis su plokšte: 120 mm. Spragtuko plotis: 80 mm. Galima apsukti spynos liežuvėlį (norint apsukti, reikia nuimti korpuso dangtelį).	 
21 pozicija		


22 pozicija

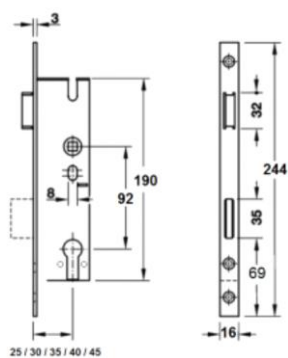

23 pozicija




24 pozicija

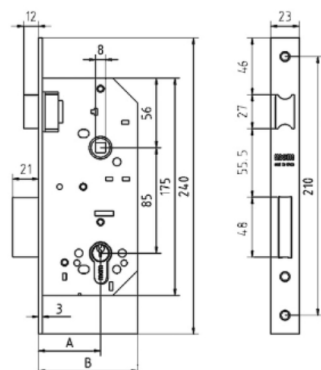

25 pozicija

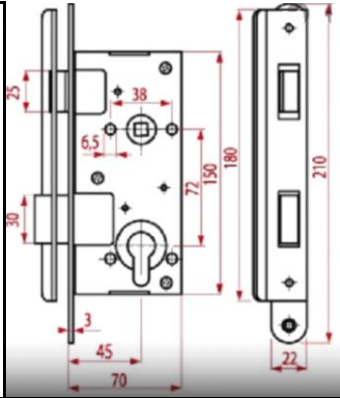

26 pozicija		
27-31 pozicijos	Spynos skirtos lauko sąlygoms su spec. guma nuo vandens patekimo	
32 pozicija	Aprašymas: Rankenos priešgaisrinėm durim. Atstumas tarp rankenos centro ir cilindro centro 72 mm. Spalvos: Juoda, Nerūdijantis plienas, Pilka	
38 pozicija	Spynos korpusas su automatišku sklėsčiu. KairinėS arba dešininėS spynOS. Perjungėjo pozicija: AUKŠTYN = sklęstis išsikiša 21 mm. Spyna gali būti atidaryta tik su raktu. ŽEMYN = sklęstis išsikiša 14 mm. Užraktas atidarytas nulenkus rankeną.	
39 pozicija	Vidaus durų rankena dažyta. Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 38 mm. Padengimo spalvos – balta.	

40 pozicija	Pateikiamas vizualus pvz.		
-------------	---------------------------	---	--