

pvm (įrašykite tarifą) kaina ¹ :	6424,99
bendra preliminarą kaina su pvm ² :	37020,19
bendra preliminarą pasiūlymo kaina su pvm žodžiais: Trisdešimt septyni tūkstančiai dvidešimt EUR, 19 ct	

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- ¹ - prekės (-ių) pavadinimas turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytą prekės (-ių) pavadinimą.
- ² - kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- ³ - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus prievolė apmokėti PVM tenka perkančiajai organizacijai, perkančioji organizacija, pasiūlymų palyginimo tikslais prie tiekėjo bendros pasiūlymo kainos be PVM prideda sumą, kurią sudarytų perkančiosios organizacijos išlaidos apmokant PVM, taikant toms prekėms Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytą PVM tarifą. Tokiu atveju su kitų tiekėjų pasiūlytomis kainomis yra lyginama ir vertinama Komisijos paskaičiuota kaina. Jeigu toks tiekėjas tampa pirkimo laimėtoju ir su juo sudaroma pirkimo sutartis, sutarties kaina yra tiekėjo pasiūlyta bendra kaina be PVM.
- ⁴ - prekių kiekis Sutarties vykdymo metu negali būti didesnis.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Siūlomų prekių techninės charakteristikos	Atitikimą įrodančio dokumento pavadinimas ir puslapio Nr. pasiūlyme
1	EHP Wägetechnik GmbH KGY50 + DRC433	Kraninės elektroninės svarstyklės "KGY 50": • Apšviečiamas, 50mm dydžio, 5 skaitmenų raudonų LED ekranas, matomas prie bet kokio apšvietimo, net esant žemai aplinkos temperatūrai; • Aukštos kokybės grūdinto plieno viršutinė apkaba ir dažyto plieno pasukamas kablys su apsauginiu užraktu; • Maksimalus svoris - 50000 kg, padalos (e) – 20 kg, paklaida: +/- 0,03%; • Dažyto plieno galinis korpusas su apsaugos klase nuo dulkių ir lietaus - IP67; • Maitinimas: pakraunamas akumuliatorius veikiantis iki 40 val. nepertraukiamo darbo režime; • Darbinė aplinkos temperatūra: nuo -10°C iki +40°C; • Funkcijos: Nulinės pozicijos atstatymas; svėrimo vienetų keitimo funkcija - kg/lb; svėrimo parodymų užlaikymas (HOLD); Gross/Net svėrimo parinktys; svėrimų akumuliacija; PEAK funkcija – didžiausios sveriamos reikšmės	

		nustatymas; svorio tikrinimas/kontrolė +/-; svorio procentavimas; • Pirminė metrologinė patikra; Distancinis pultas/kartotuvas „DRC433“: • LED ekranas (36 x 20 mm); • Datos ir laiko atvaizdavimas ekrane; • Belaidis nuotolinis valdymas visų svarstyklės funkcijų; • SD kortelė lizdas, skirtas svėrimo duomenų išsaugojimui su laiko atžyma - SD kortelėje; • USB 2.0 sąsaja svėrimo duomenų išsiuntimui į PC; • 16 simbolių svėrimo padavinimo įvedimo galimybė; • Maitinimas: galima naudoti paprastas 3 x AA baterijas arba pakraunamus elementus (AA tipo);	

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subrangovus, subteikėjus, subteikėjus ar specialistus ir ekspertus (*Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subteikėjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, , tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti*):

Eil.Nr.	Subrangovo, subteikėjo specialistai ir/ar ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant kvalifikaciją (jei taikoma):	Subteikėjo pavadinimas, pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar specialistais ir/ar ekspertais (jei taikoma):

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Tiekėjo pasiūlymas I pirkimo daliai	6psl
2	Išrašas iš Registrų centro	2psl
3	Pažyma apie akcininko neteistumą	1psl
4	Tiekėjo deklaracija ir informacija apie vykdomas sutartis	3psl
5	Patikrų deklaracijų pavyzdžiai	1psl

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame:

Nurodyti užtikrinimo būdą (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas):	DnB banko garantas
Nurodyti užtikrinimo valiutą:	Eurai
Nurodyti užtikrinimo dydį (suma skaičiais):	1000,00€(vienas tūkstantis€00ct)
Nurodyti garantą ar laiduotoją:	DnB bankas

Pasiūlymas galioja 150 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Išipareigojame sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamą, pirkimo dokumentų A dalyje „Nurodymai tiekėjams“ numatytus reikalavimus atitinkantį užtikrinimą.

Viešajam pirkimui teikiamas tiekėjo pasiūlymas yra viešas, išskyrus tą informaciją, kuri pagrįstais atvejais tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

Nurodome, kad šiose pasiūlymo dalyse (dokumentuose) yra pateikta konfidenciali informacija (jeigu tiekėjas nenurodo, kokiose pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, perkančioji organizacija turi teisę visą pasiūlyme esančią informaciją atskleisti):


Eil.Nr.	Konfidencialios pasiūlymo dalies (konfidencialaus dokumento) pavadinimas

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad pasiūlymą teikiantis ūkio subjektas ir/ar bet kuris siūlomas ekspertas bei kiti su ūkio subjektu susiję asmenys nesiekė ir nesieks, kad nešališką ir objektyvų šio pirkimo vykdymą įtakotų ekonominės, politinės, tautinės, šeimyninės, asmeninės ar kitos interesų konfliktą su perkančiąja organizacija galinčios sukelti priežastys.



Wägetechnik
GmbH

Dieselstr. 8, D-77815 Bühl



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Declaration of conformity
Déclaration de conformité

Die nichtselbsttätige Waage

III

The non-automatic weighing instrument

L'instrument de pesage à fonctionnement non automatique

Hersteller: <i>Manufacturer:</i> <i>Fabricant:</i>	EHP Wägetechnik GmbH
Typ: <i>Type:</i> <i>Type:</i>	Digitalkranwaage Modell KGY 50
Nr. der Bescheinigung über die EG-Bauartzulassung: <i>No of the EC type-approval certificate:</i> <i>No. du certificat d'approbation CE de type:</i>	D95-09-020
Herstellungsnummer: <i>Serial number:</i> <i>Numéro de série:</i>	XXX

entspricht dem in der Bescheinigung über die Bauartzulassung beschriebenen Baumuster, sowie den Anforderungen der EG-Richtlinien 2014/31/EU in der jeweils geltenden Fassung und den Anforderungen folgender EG-Richtlinien:
corresponds to the production model described in the EC type-approval certificate and to the requirements of the Council Directive 2014/31/EU as amended and to the requirements of the following EC directives:
correspond au modèle décrit dans le certificat d'approbation CE de type, aux exigences de la directive 2014/31/EU modifiée et aux exigences des directives CE suivantes:

2014/30/EU, 2006/42/EG, 2014/35/EU

angewandte harmonisierte Normen:

applied consorted standards:

normes appliquées harmonisés:

EN 45501, EN 61010

Die EG-Eichung wurde für folgende(n) Aufstellungsort / Gebrauchsort / Gebrauchszone durchgeführt:

The EC-verification is valid for the following place of installation / location / area of use:

La vérification CE est valide pour l'emplacement / l'endroit d'utilisation / sphère d'utilisation suivant:

....address

***Diese Erklärung gilt nur in Verbindung mit einer Konformitätsbescheinigung einer benannten Stelle.**

***This declaration is only valid with a certificate of conformity by a notified body.**

***Cette déclaration est valide seulement avec une attestation de conformité d'un organisme notifié.**

Anmerkung 1:

Note 1:

Note 1:

Der mit * gekennzeichnete Satz entfällt, wenn die nichtselbsttätige Waage vom Hersteller geeicht wurde.

The sentence marked with * does not apply, if the non-automatic weighing instrument was verified by the manufacturer

La phrase marquée avec * ne s'applique pas au cas où l'instrument de pesage à fonctionnement non automatique a été vérifié par le fabricant.

Anmerkung 2:

Note 2:

Note 2:

Bei der Eichung in Stufen kann die Gültigkeit der Konformitätserklärung vom Nachweis über die Durchführung der 2. Stufe der Eichung abhängen.

In case of verification in two stages the validity of the declaration of conformity may depend on the documentation of the carrying out of the second stage of verification.

En cas de vérification en deux étapes la validité de la déclaration de conformité peut dépendre de la documentation sur l'exécution de la deuxième étape de la vérification.

Unterschrift

Signature

Signature

Datum

Date

Date

25.01.2016



info@ehp.de
www.ehp.de

Wägetechnik GmbH

Dieselstraße 8

77815 Bühl/Germany

Telefon +49 (0) 7223 9366 0

Telefax +49 (0) 7223 9366 60



* II = Multi-Range system

(dimensions in mm)

Type KGY	Weighing ranges (in kg)	self weight (in kg)	A	B	C	D	E	F	G	Incre- ments (in kg)
KGY 2 II*	0 - 2.000	90	620	160	163	392	22	54	45	0,5/1,0
KGY 5 II*	2.000 - 5.000	95	620	160	163	392	22	54	45	1,0/2,0
LKe 1	0 - 1.000	See data sheet digital crane scale LKe								
LKe 2	0 - 2.000									
LKe 5	0 - 5.000									
LKe 10	0 - 10.000									
KGY 20	0 - 20.000	210	990	225	192	480	50	85	84	10,0
KGY 30	0 - 30.000	210	990	225	192	480	50	85	84	10,0
KGY 50	0 - 50.000	550	1.310	460	234	480	140	180	160	20,0
KGY 100	0 - 100.000	on request								

The initial OIML calibration is undertaken at our factory, further verification calibrations can be made through regional calibration authorities or authorized EHP agents. Up to a weighing range of 5.000 kg re verification calibration are only necessary every 3 years.

Technical amendments reserved. Special sizes available on request.



Infrared transmitter

Enables the operator to select scale functions TARE, GROSS, RECALL, PRINT, TOTAL etc. The crane scale can be used with the infrared minitransmitter over a distance of at least 30 m.



Charger with exchange accumulator


A rechargeable maintenance free battery is provided to ensure continual operations of the scale. When battery power is low, the scale will give a visual signal.

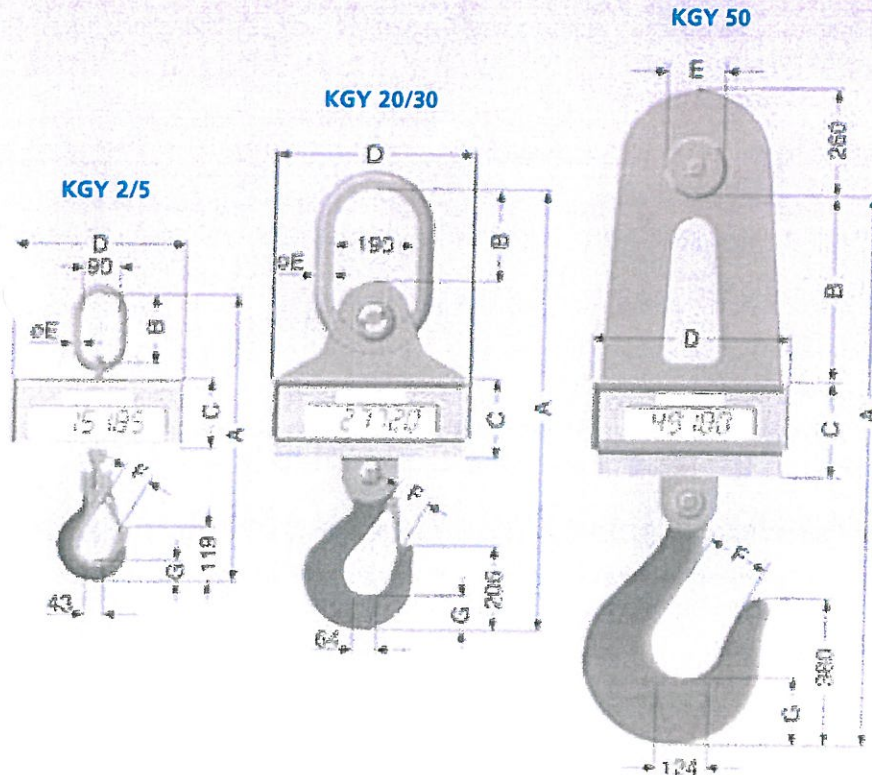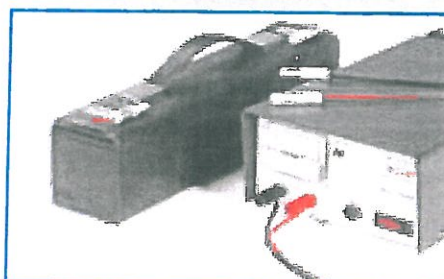


EHP Wägetechnik GmbH
Dieselstraße 8
D-77815 Bühl
Telefon: +49 (0) 7223/9366-0
Telefax: +49 (0) 7223/30140
E-Mail: info@ehp.de
Internet: www.ehp.de


Calibrated, OIML³² approved Digital Crane Scale model **KGY**

for use in industries toughest environments

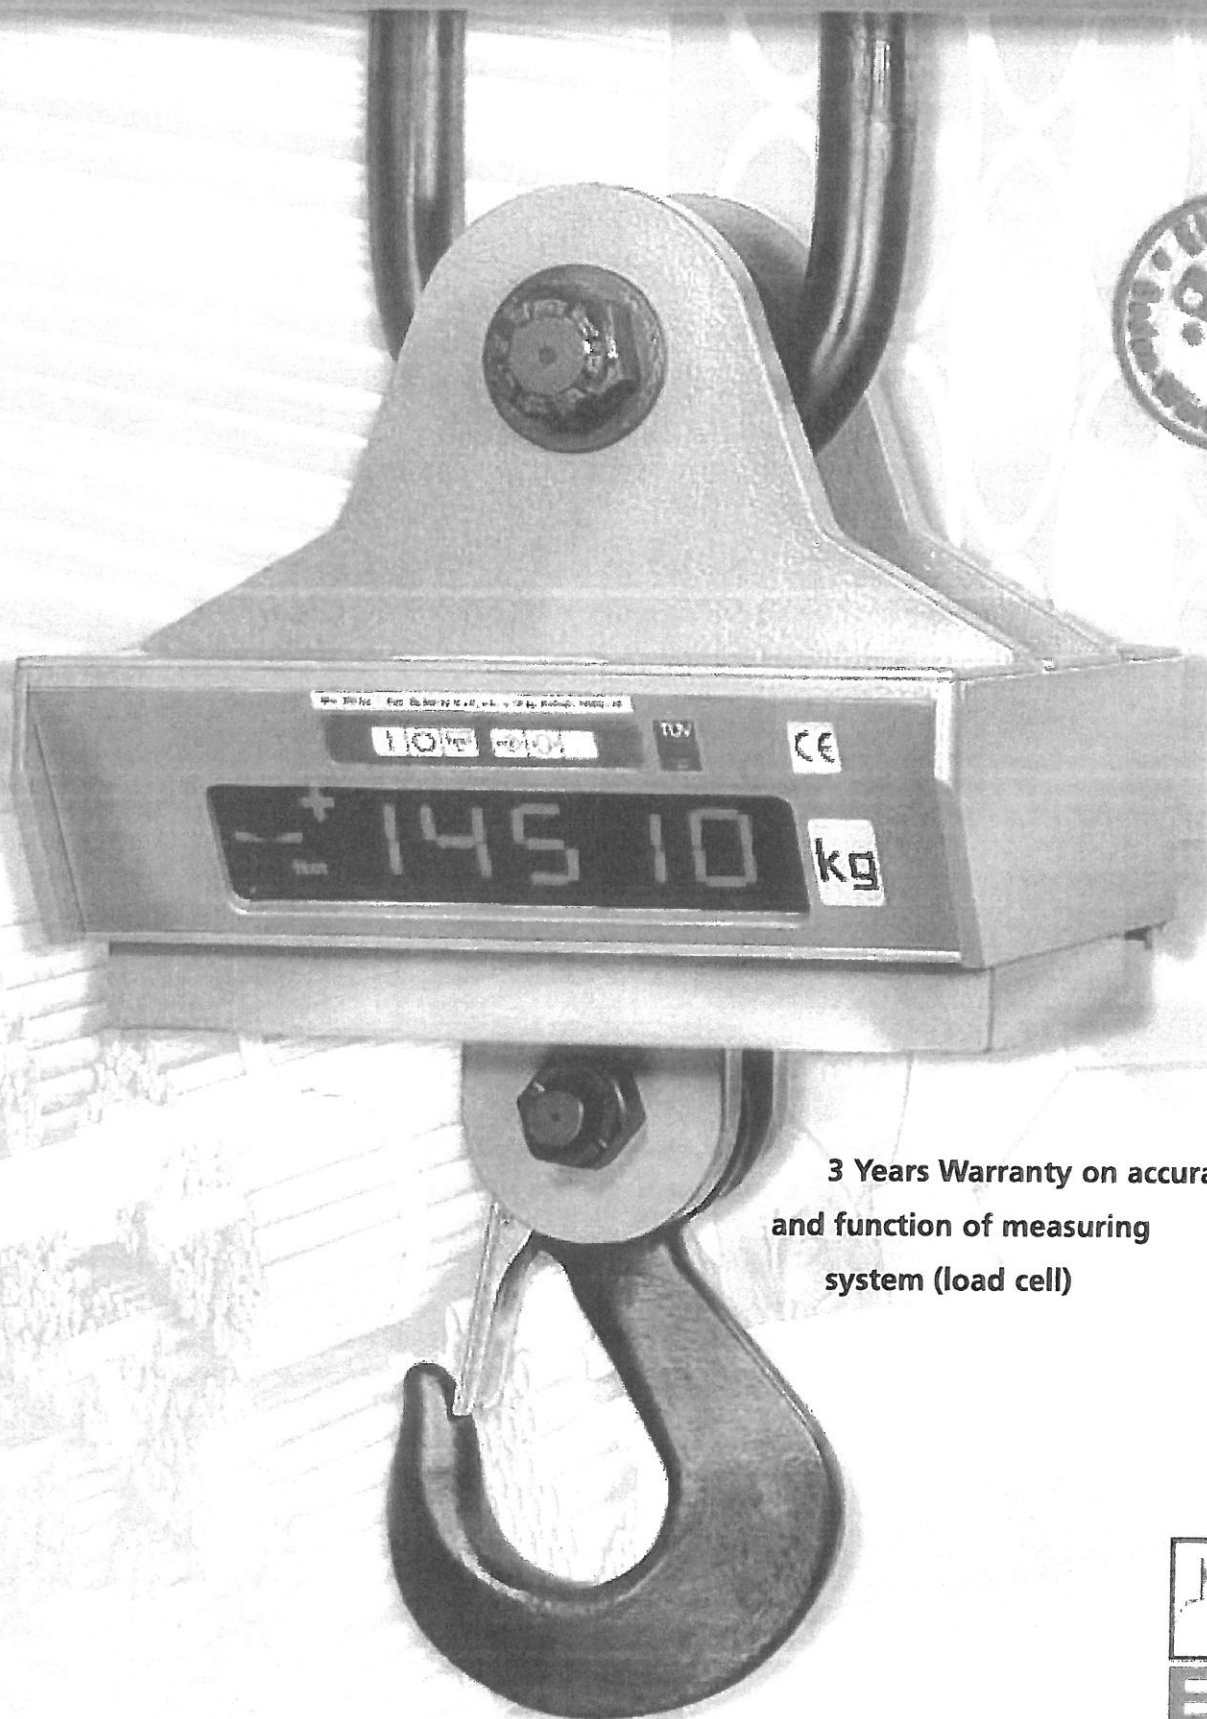

**3 Years Warranty on accuracy
and function of measuring
system (load cell)**



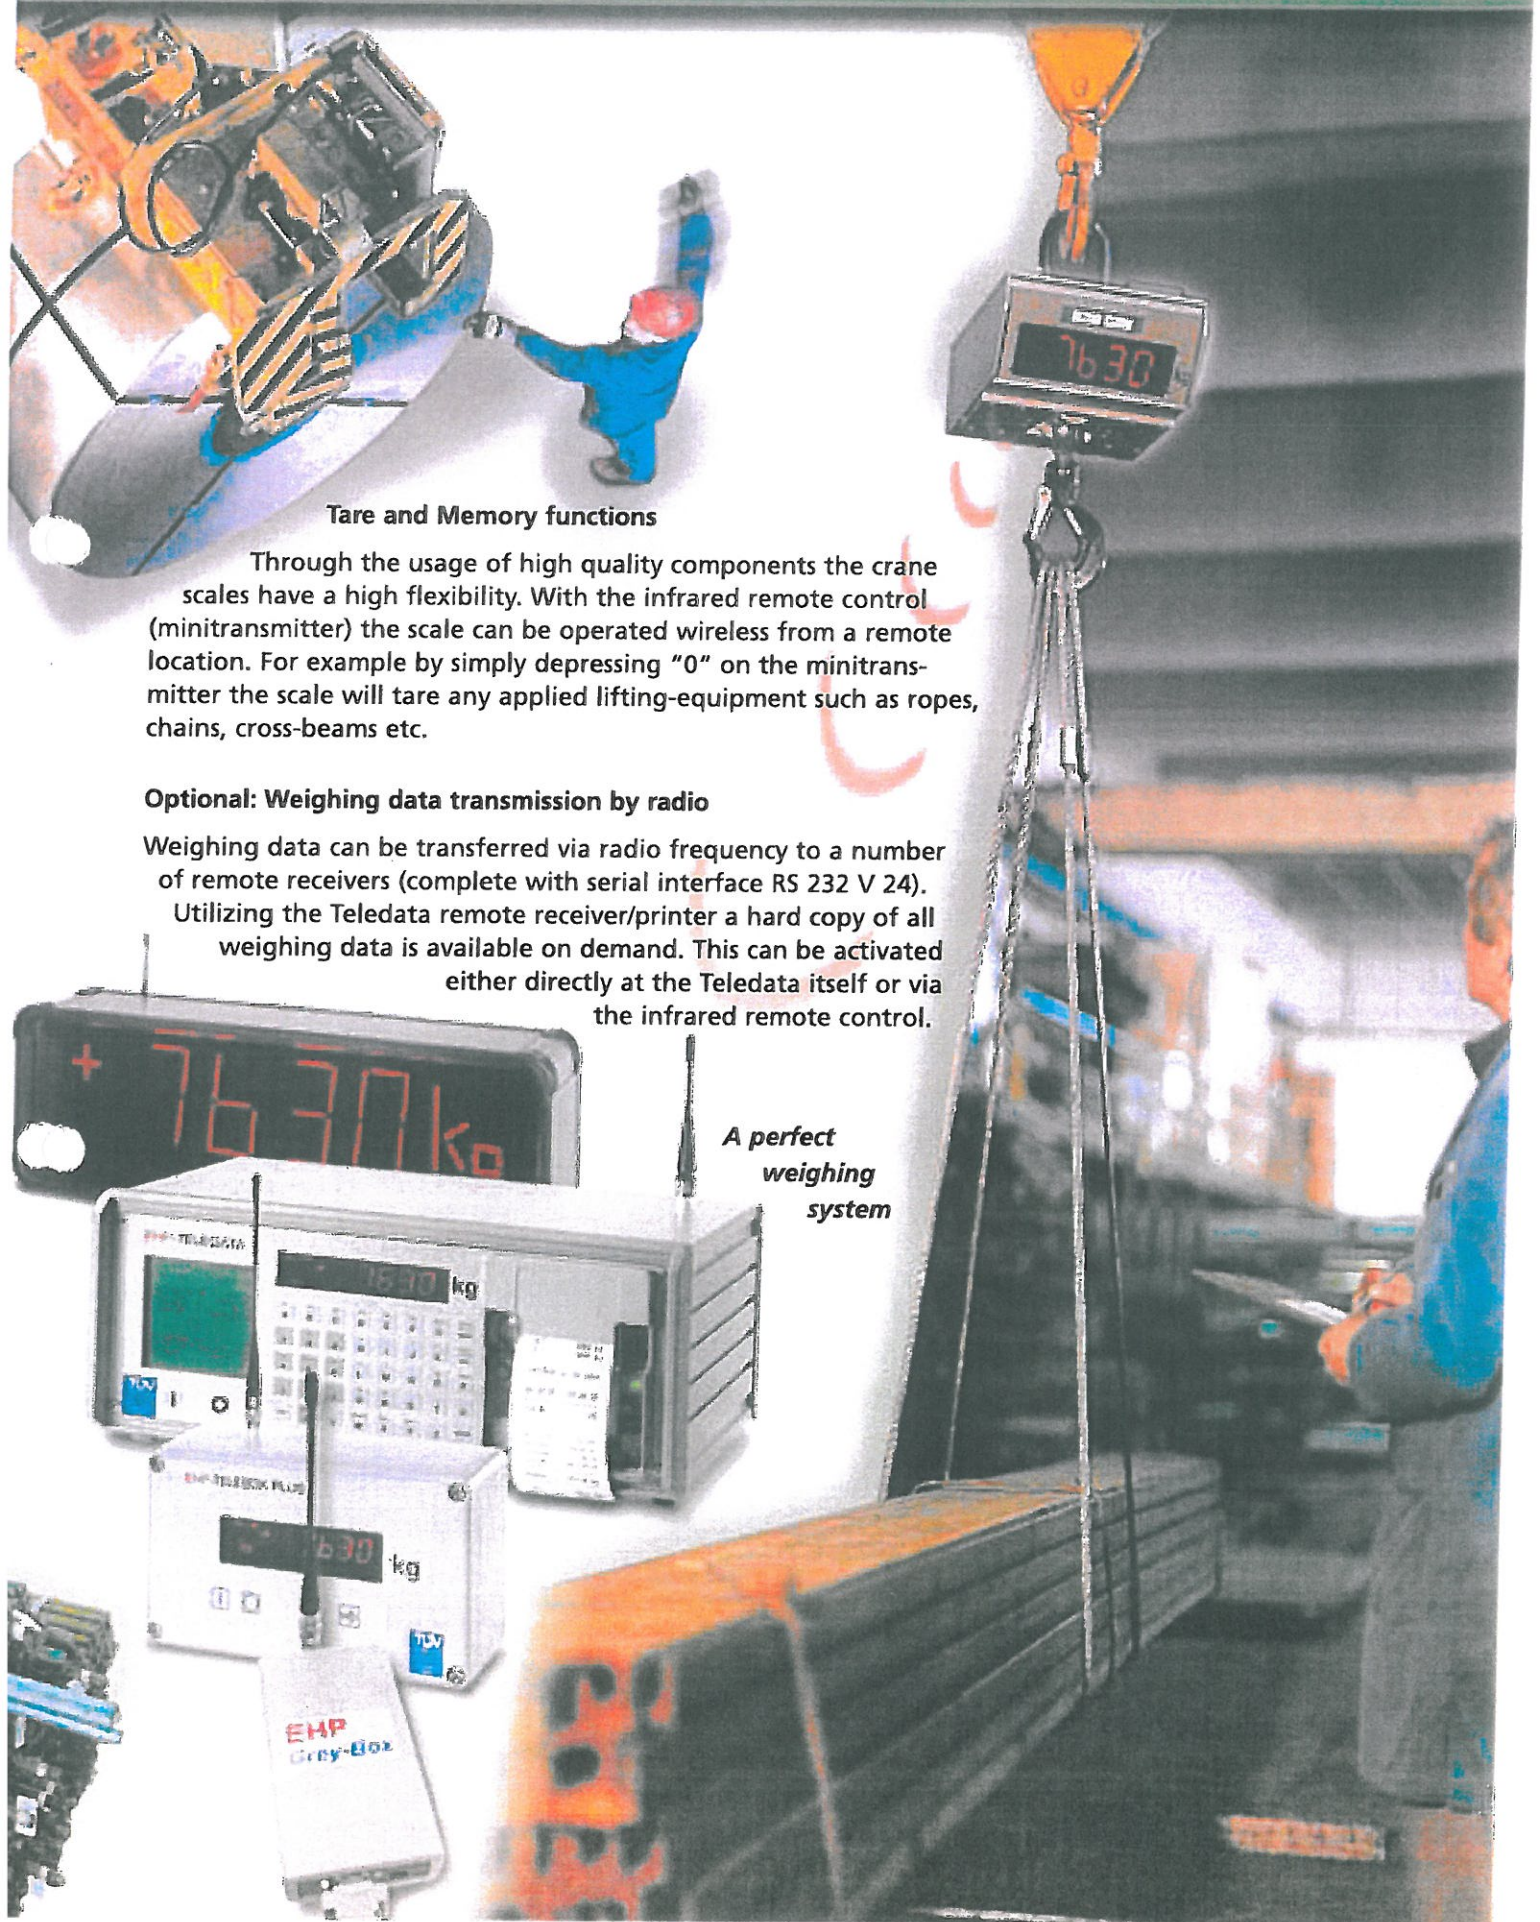

Tare and Memory functions

Through the usage of high quality components the crane scales have a high flexibility. With the infrared remote control (minitransmitter) the scale can be operated wireless from a remote location. For example by simply depressing "0" on the minitransmitter the scale will tare any applied lifting-equipment such as ropes, chains, cross-beams etc.


Optional: Weighing data transmission by radio

Weighing data can be transferred via radio frequency to a number of remote receivers (complete with serial interface RS 232 V 24).

Utilizing the Teledata remote receiver/printer a hard copy of all weighing data is available on demand. This can be activated either directly at the Teledata itself or via the infrared remote control.

*A perfect
weighing
system*

Calibrated digital crane scale KGY. Economical fast and precise

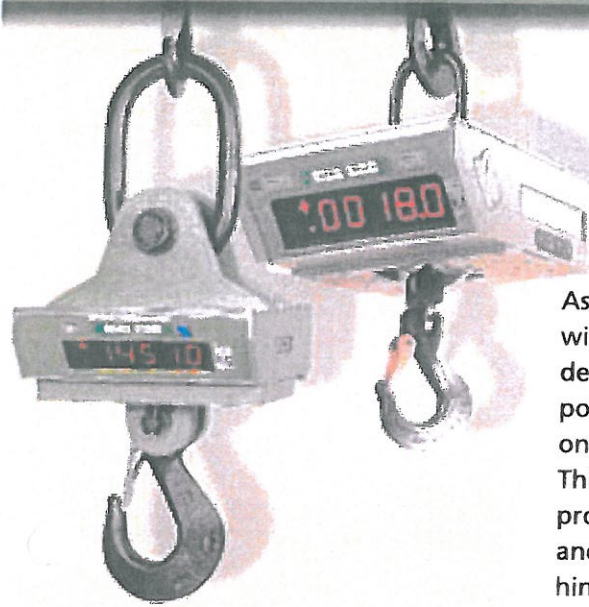

To weigh reliable at each crane hook...

As the first manufacturer world wide, we had by 1986 already developed a calibrated, trans-portable digital crane scale on an electro mechanical base. This type of construction provides reliability, precision and economy in all crane-weighing applications.

Our name stands behind the quality claim of over 25 years experience in manufacturing digital crane scales.

The accuracy of the calibrated crane scale conforms to the EEC approval of the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) in D-Braunschweig/Germany. This shows the EHP crane scales of type KGY as class III trade approved scales (permission license no. D95/0/020)

Weighing and transporting in one operation

This means time saving and rationalization of working sequences. The model KGY crane scale is mainly used, where goods are sold by their weight.

Other uses include:

- goods Inward and Outward control
- Dispatch
- Steel stock, weighing of rolled material, tin plate, coils
- Paper industry
- Quality management ISO 9000 etc.

Ready to use

Simply hang the scale from a crane hook, switch on and weigh

Calibrated digital

crane scale KGY

■ EEC class III scale, OIML R76 approved for 3.000 divisions

■ Highest accuracy of 0.03 %

■ German TÜV approved

■ For use with all cranes/ lifting equipment

■ Robust industrial electronics, utilizing latest SMD Technology

■ High quality DMS-load cells, long termed stability, manufactured from stainless steel and with a three year warranty on accuracy and function

■ High visibility 50 mm Red LED-display

■ Independent power supply via rechargeable battery

■ Selectable Battery auto off mode provides maximum power conservation

■ Optional (Can also be added at a later date)
Weighing data transmission by radio to several receiving units (printer connection, serial interface RS 232 V24)
Teledata, Teleboxplus, Large display, Greybox

■ Own calibration facilities, regulary approved by weight and measures services, moderate, repeat calibrations

