

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Užsakovas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
- 1.2. **Rangovas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Rangovui elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi darbų kiekiai, atlikimo adresai ir terminas.
- 1.5. **Darbai** – povandeninių dujotiekio perėjų remontas ir techninis patikrinimas.
- 1.6. **Remontas** - povandeninių dujotiekio perėjų remontas.
- 1.7. **Techninis patikrinimas** - povandeninių dujotiekio perėjų techninis patikrinimas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Povandeninių dujotiekio perėjų techninis patikrinimas ir remontas.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Preliminarios perkamų Darbų apimtys kiekviename regione nurodytos 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė (REMONTAS)

Eil. Nr.	Darbų vykdymo vieta	Preliminarus kiekis, m*
1.	Vilniaus regionas	200
2.	Kauno regionas	200
3.	Klaipėdos regionas	200
4.	Šiaulių regionas	200
5.	Panevėžio regionas	200

2 lentelė (TECHNINIS PATIKRINIMAS)

Eil. Nr.	Regionas	Mato vnt.	Povandeninės dujotiekio perėjos ilgis, m*		
			Kai perėjos ilgis iki 25 m	Kai perėjos ilgis nuo 25 m iki 75 m	Kai perėjos ilgis virš 75 m
1	Vilniaus	m	100	100	240
2	Kauno	m	100	100	1200
3	Klaipėdos	m	50	200	200
4	Šiaulių	m	23	29	-
5	Panevėžio	m	100	250	240

* Nurodytas preliminarus kiekis, kuris Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamas (didėti ar mažėti nuo nurodyto kiekio) Užsakovo iniciatyva, tačiau visais atvejais negali viršyti bendros Sutarties kainos. Darbai bus perkami pagal poreikį. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti nurodyto kiekio ar bet kokio jo dalies.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionai. Konkreti įsipareigojimo vykdymo vieta bus nurodoma pateikiant Užsakymą.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Atliekant Užsakymą **Remonto darbams** Rangovas įsipareigoja atlikti:
 - 5.1.1. Upės dugno ties dujotiekio vamzdžiais tvarkymą;
 - 5.1.2. Paruošti pagrindą gelžbetoniniam kevalui;
 - 5.1.3. Gelžbetoninių kevalo elementų virš dujų vamzdžių montavimą;

5.1.4. Šalia vamzdžių iškloti kevalo fiksavimo betonines plokštes taip, kad plokštės prispaustų gelžbetoninio kevalo elementus;

5.1.5. Balastinių svorių remontą;

5.1.6. Remonto vietos turi būti užkoordinuotos;

5.1.7. Kitus darbus reikalingus kokybiškam Remonto darbų užbaigimui;

5.1.8. Pateikti Užsakovui vaizdinę medžiagą (nuotraukas arba filmuotą medžiagą) prieš Remonto darbų pradžią (turi būti matomas defektas) ir po Remonto darbų atlikimo (turi būti matomi faktiškai atlikti Remonto darbai). Jei vaizdiniame medžiagoje nebus aiškiai matomi Remonto darbai ir kokybiškas jų atlikimas, Remonto darbai nebus priimami.

5.2. Atliekant Užsakymą **Techniniam patikrinimui** Rangovas įsipareigoja:

5.2.1. Patikslinti povandeninės dujotiekio perėjos povandeninės dalies paklojimo vietą plane, kuris bus pateiktas Rangovui su Techninio patikrinimo Užsakymu;

5.2.2. Patikslinti povandeninės dujotiekio perėjos povandeninės dalies altitudes išilginiame profilyje;

5.2.3. Patikslinti upės dugno virš povandeninės dujotiekio perėjos altitudes (tuose pačiuose taškuose);

5.2.4. Nustatyti povandeninės dujotiekio perėjos povandeninės dalies įgilinimą;

5.2.5. Patikrinti povandeninės dujotiekio perėjos povandeninės dalies dujotiekio vamzdžio izoliacijos vientisumą neardant vandens telkinio dugne;

5.2.6. Rastas pažeidimo vietas koordinuoti;

5.2.7. Patikrinti povandeninės dujotiekio perėjos povandeninės dalies vamzdžio sandarumą;

5.2.8. Rastų nesandarumų vietas koordinuoti;

5.2.9. Patikrinti povandeninės dujotiekio perėjos inkarų stovį;

5.2.10. Patikrinti povandeninės dujotiekio perėjos nukrypimą nuo projekcinės ašies;

5.2.11. Atnaujinti ar įrengti signalinius povandeninės dujotiekio perėjos ženklus;

5.2.12. Vandens telkinio dugno tarp abiejų povandeninės dujotiekių perėjos linijų vamzdžių ir po 2 m aukštyrų ir žemyn pagal vandens tėkmę, skaičiuojant nuo dujotiekio vamzdžio ašies tikrinimas, bei augalų, šiukšlių šalinimas dujotiekio apsaugos zonoje (vandens dalyje);

5.2.13. Pateikti povandeninės dujotiekio perėjos techninio patikrinimo aktą. Akte turi būti pateikti techniniai povandeninės dujotiekio perėjos duomenys, grafikai, planai, defektų nuotraukos, rekomendacijos tolimesnei eksploatacijai;

5.2.14. Rangovas turi rūpintis visais Techninio patikrinimo vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais.

5.2.15. Rangovas Užsakovui turi pateikti dokumentus, įrodančius šiukšlių perdavimą jas tvarkančioms įmonėms arba sutvarkymą kitu teisės aktais numatytu būdu, jei Techninio patikrinimo vykdymo metu susidaro atliekos.

5.2.16. Atlikus Techninio patikrinimo darbus pateikti Užsakovui vaizdinę medžiagą (nuotraukas arba filmuotą medžiagą) patvirtinančią nustatytus defektus.

5.3. Bendrieji Rangovo įsipareigojimai:

5.3.1. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui. Reikalingos medžiagos ir mechanizmai turi būti įskaičiuoti į įkainius;

5.3.2. Apmokėti mokesčius, reikalingus Darbų atlikimui, valstybinėms institucijoms bei kitiems asmenims;

5.3.3. Išvežti statybines atliekas ir perduoti jas tvarkančiai įmonei. Užsakovui turi būti pateikiama pažyma, patvirtinanti statybinio laužo pridavimą;

5.3.4. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių gamtinių dujų sistemų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus, izoliacinių, sandarinimo medžiagų ir skirstomųjų dujotiekių remontui naudojamų įtaisų gamintojo instrukcijomis ir rekomendacijomis, dujų ūkio priežiūros, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimais;

5.3.5. Laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, priešgaisrinių ir saugos darbe teisės aktų reikalavimų, susipažinti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ vykdoma aplinkos apsaugos politika ir tinkamai instruktuoti savo darbuotojus šiais klausimais;

5.3.6. Užtikrinti visų asmenų, kurie turi teisę būti Rangovo veiklos teritorijoje, saugą darbe. Reikalui esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti atliekamus darbus taip, kad Rangovo veiklos teritorijoje nekiltų grėsmė Rangovo, Užsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jų turtui, o atsiradus bet kokiam pažeidimui šiuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai Užsakovą ir atitinkamas institucijas;

5.3.7. Iš Užsakovo regiono dujų tinklo eksploatavimo skyriaus gauti raštišką sutikimą (leidimą) pradėti Darbus veikiančiame dujofikuotame objekte;

5.3.8. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus);

5.3.9. Remonto darbų priėmimo perdavimo akte turi būti nurodytos visos panaudotos medžiagos ir jų kiekiai, pridedama darbų plano schema (Pav. Nr. 1) ir išilginis profilis po atliktų remonto darbų.

Užsakovas gali atskirai užsakyti bet kurį įkainių lentelėje (Sutarties priedas Nr.2) nurodytą darbą, kuriam yra nustatytas įkainis.

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI


6.1. Darbai perkami tik pagal poreikį, teikiant Užsakymą bus nurodoma tiksli Darbų suteikimo vieta.

6.2. Rangovas Remonto darbus įsipareigoja atlikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o Techninį patikrinimą atlikti per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakymo, pateikto el. paštu, dienos, įskaitant nurodytos dokumentacijos pateikimą.

6.3. Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti iš anksto tai suderinus su Užsakovu, kai Darbų atlikimas yra negalimas dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip, pavyzdžiui, neršto metas. Tačiau bet kokių atveju, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsimas tik gavus patvirtinimą iš Užsakovo.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Pastebėtus Darbų kokybės trūkumus Rangovas įsipareigoja pašalinti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo, pateikto el. paštu, dienos.

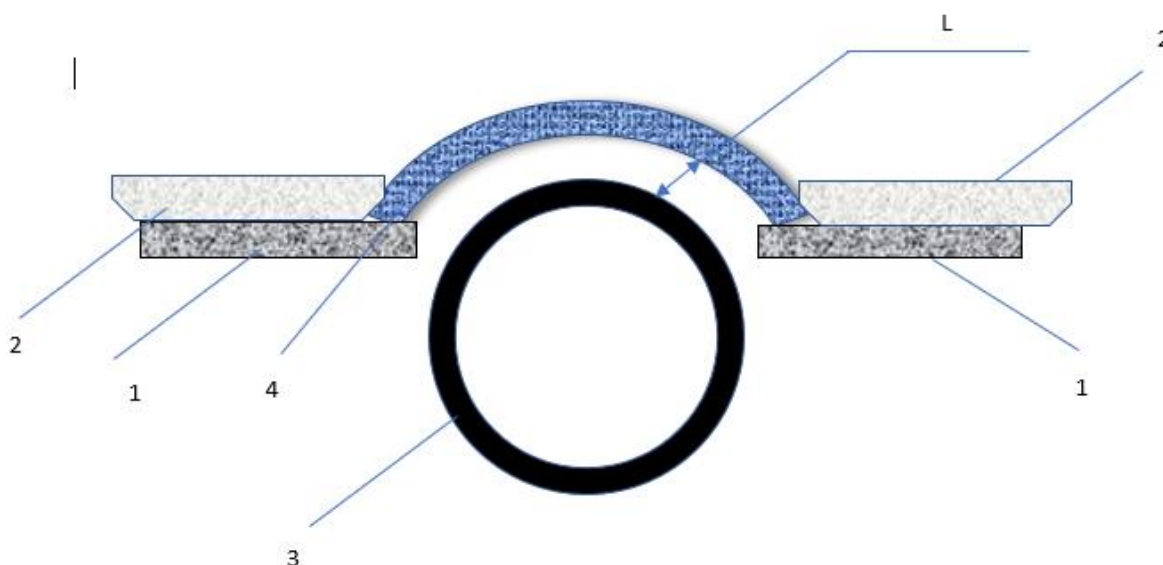

Pav. Nr.1 Gelžbetoninio kevalo įrengimo principinė schema.

1 – žvyro arba betono plokščių pagrindas; 2 – betono plokštė; 3 – dujotiekio vamzdis su izoliacija ir apsauga; 4 – gelžbetoninis kevalas; L – 200 ± 20 mm

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus kokybiškus Darbus per 30 (trisdešimt) dienų nuo Darbų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

9. KARTU SU ATLIEKAM AIS DARBAIS PATEIKIAM I DOKUMENTAI

8.1. Rangovas atlikęs Techninį patikrinimą pateikia Užsakovui techninio patikrinimo aktą (pagal Techninės specifikacijos 5.2 nurodytus reikalavimus ir vaizdinę medžiagą).

8.2. Rangovas atlikęs Remonto darbus pateikia Užsakovui Remonto darbų priėmimo-perdavimo aktą (pagal techninės specifikacijos 5.1 reikalavimus ir vaizdinę medžiagą, bei 5.3.9 reikalavimus).