

Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė A 8

Art. Nr. 2000016



Apsaugos klasė IP55, vardinė įtampa 400 V, vardinis skerspjūvis $2,5 \div \text{mm}^2$, 7 įvadų 5–14 mm skersmens kabeliams.

Gnybto dangtelis.

Matmenys: 75 x 75 x 36,2 mm

Vidiniai matmenys: 65 x 65 x 32 mm

10 dėžučių 1 išėjimo įrankis



PE Polietilenas

Papildomas gaminio tekstas 1 A8 VDE tuščia: be gnybtų bloko

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2000016
Modelis	A 8
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
Dydis	75x75x36
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Polietilenas
Medžiagos santrumpa	PE
Mažiausias pardavimo vienetas	10,00 vienetų
Svoris	3,65 kg/100 vnt.


Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė A 8

Art. Nr. 2000016



Techniniai duomenys

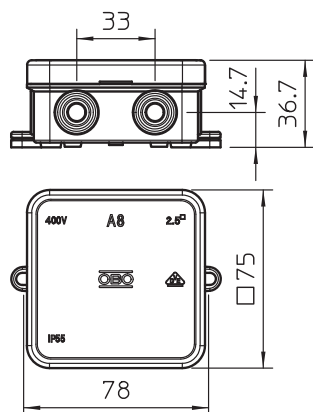

Ilgis	75,00 mm
Plotis	75,00 mm
Aukštis	36,20 mm
Vidiniai matmenys	65x65x32 mm
Matmenys lxxh	75x75x36,2 mm
Matmenys	75 x 75 x 36,2 mm
Jungiami vienas po kito	☐
Įvadų skaičius	7,00
Įvado tipas	Kabelis
Įvado rūšis	Kabelis
Korpuso įvorės tipas	Išankstinis ženklėjimas
Nominali izoliacijos įtampa Ui	690,00 V
Komplektavimas	be
Dangtis	skaidrus
Dangtelio tvirtinimas	užfiksuojama
Įvadai	7 įvadai kabeliams, kurių skersmuo 5–14 mm
Įvadas iš galo	☐
Konstrukcija, patikrinta sprogoje aplinkoje	☐
atsparus liepsnai	atsparus ugniai pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650°C
Forma	kvadratinis
Funkcionalumo išlaikymas (ETIM)	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Be halogenų	☒
Maks. laidų skersmuo	2,50 mm ²
Su ekranavimu	☐
Su dangteliu	☒
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Vardinis skerspjuvis	2,50 mm ²
Vardinė įtampa	690,00 V
Apsaugos rūšis	IP55
Plombuojamas	☐
Naudojimo temperatūros diapazonas	-5,00 - 45,00 °C
Permatomas dangtelis	☐
Atsparus oro sąlygoms	☐