


# Techninių duomenų lapas

## HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 47, sandari

Art. Nr. 2003806

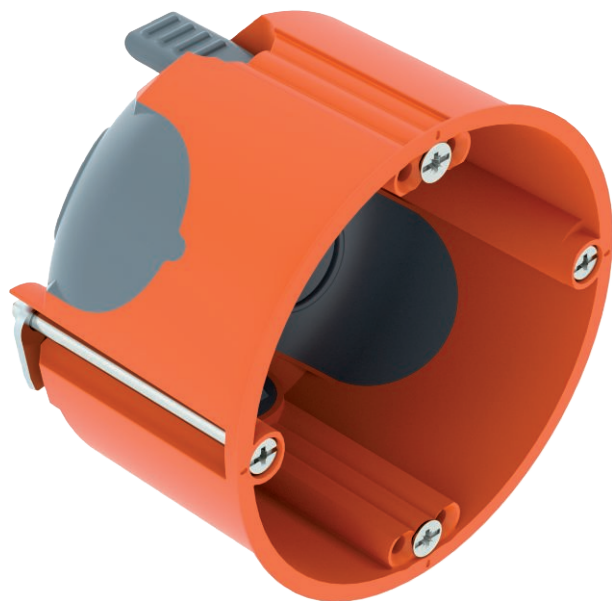

Konstruktinių sienų instaliacinė dėžutė su sandariais membraniniais įvadais, skirta montuoti į tuščiavidurės sienas, kurių konstrukcinis gylis siekia bent 47 mm, o plokščių storis – nuo 5 iki 40 mm.


- 2 x 3 varžtų gaubtai
  - Instaliaciniai varžtai, apkabos tvarslės
  - 2 kombinuoti vamzdžių įvadai, Ø iki 20 ir 25 mm
  - 2 įvadai, skirti 3 x 1,5 mm NYM kabeliams
  - 2 įvadai, skirti 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> arba 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> NYM kabeliams
  - Sandari jungtis su kitomis instaliacinėmis dėžutėmis, su ZH 11-V tipo jungiamaisiais elementais
- Pristatomi priedai: 10 x jungiamųjų elementų, ZH 11-V



### Pagrindiniai duomenys

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Art.-Nr.                      | 2003806          |
| Modelis                       | HG 47-L          |
| Tiekiamas nuo                 | 01.10.2021       |
| Dydis                         | Ø68mm, H47mm     |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 25 vienetų       |
| Svoris                        | 2,41 kg/100 vnt. |

### Techniniai duomenys

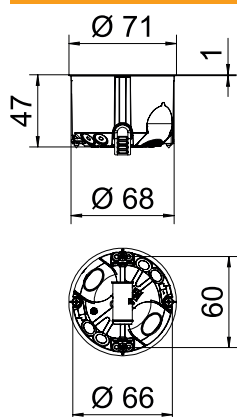

|                                                                  |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aukštis                                                          | 47,00 mm                                                                 |
| Skersmuo                                                         | 68,00 mm                                                                 |
| Įvadų skaičius                                                   | 6                                                                        |
| Įdėklų skaičius                                                  | 1                                                                        |
| Įvado rūšis                                                      | Išmušama anga NYM kabeliams, duomenų kabeliams ir gofruotiems vamzdžiams |
| Tipas                                                            | Atskiras                                                                 |
| Konstruktinė forma                                               | Prietaiso dėžutė                                                         |
| Prietaisų tvirtinimas                                            | priveržti                                                                |
| Dangtis                                                          | be                                                                       |
| Frezos skylės skersmuo                                           | 68,00 mm                                                                 |
| Forma                                                            | apvalus                                                                  |
| Skirta vamzdžio skersmeniui                                      | 20 / 25 mm                                                               |
| Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm                                | 2                                                                        |
| Kabelių įvadai 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 2                                                                        |
| Kabelių įvadai 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                           | 2                                                                        |
| Tinka plokštės storiui                                           | 5,00 - 40,00 mm                                                          |
| Be halogenų                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                      |
| Su varžtais                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                      |
| Vardinis skerspjūvis                                             | 1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>                                              |
| Atsparus smūgiams                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                      |
| Apsaugos rūšis                                                   | IP30                                                                     |
| Sandari                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                      |

# Techninių duomenų lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 47, sandari

Art. Nr. 2003806



1 lentelė

|                                                                                   |  |         |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                   | 1,5 mm²                                                                           | 2,5 mm² | 1,5 mm²                                                                           | 2,5 mm² |
|  | 3                                                                                 |         | 5                                                                                 | 4       |
|  | 9                                                                                 |         | 15                                                                                | 12      |

1 lentelė