
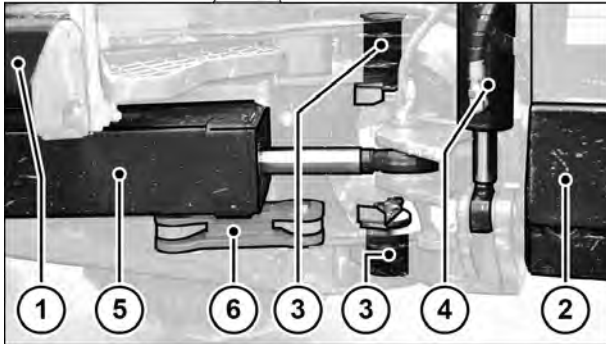




- 1 Priekinis rėmas
- 2 Užpakalinis rėmas
- 3 Šarnyrinės jungties kaiščiai
- 4 Stabilizatoriaus cilindras
- 5 Vairavimo cilindras
- 6 Šarnyrinės jungties fiksatorius (laikymo padėtis)

Šarnyrinė jungtis

Šarnyrinė jungtis jungia priekinį ir galinį rėmą. Universaliosios pavaros velenas per šarnyrinę jungtį įjungia galios perdavimą tarp priekinio ir galinio rėmo.

Abiejose šarnyrinės jungties pusėse yra hidrauliniai cilindrai, naudojami mašinai pasukti.

Kurioje nors lankstinės jungties pusėje yra vertikalčiai sumontuotas stabilizatoriaus cilindras, naudojamas mašinai stabilizuoti jai veikiant su gerve. Mašinos važiuojant pirmyn arba atgal, cilindrai veikia slankiuoju režimu; mašinos sustojus, cilindrai užfiksuoja ir ji yra stabilizuojama, pvz., kraunant arba iškraunant medieną.

Šarnyrinę jungtį galima užfiksuoti naudojant šarnyrinės jungties fiksatorių. Tai neleidžia mašinos šarnyrui judėti. Šarnyrinės jungties fiksatorius daugiausia naudojamas mašiną transportuojant ir atliekant techninę apžiūrą.